



Guida per gli sviluppatori

# Amazon Simple Email Service



# Amazon Simple Email Service: Guida per gli sviluppatori

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e il trade dress di Amazon non possono essere utilizzati in relazione ad alcun prodotto o servizio che non sia di Amazon, in alcun modo che possa causare confusione tra i clienti, né in alcun modo che possa denigrare o screditare Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

---

# Table of Contents

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che cos'è Amazon SES? .....                                                                     | 1  |
| Vantaggi .....                                                                                  | 1  |
| Servizi correlati .....                                                                         | 1  |
| Prezzi .....                                                                                    | 2  |
| Regioni .....                                                                                   | 2  |
| Regioni ed endpoint SES .....                                                                   | 3  |
| Rimozione della sandbox e aumento dei limiti di invio .....                                     | 4  |
| Verifica di indirizzi e-mail e domini .....                                                     | 4  |
| Easy DKIM .....                                                                                 | 4  |
| Elenco di eliminazione a livello di account .....                                               | 5  |
| Notifiche di feedback .....                                                                     | 5  |
| Credenziali SMTP .....                                                                          | 5  |
| Endpoint di feedback utilizzati per i domini MAIL FROM personalizzati .....                     | 6  |
| Autorizzazione di invio .....                                                                   | 6  |
| Ricezione di e-mail .....                                                                       | 6  |
| Quote .....                                                                                     | 7  |
| Quote di invio e-mail .....                                                                     | 7  |
| Quote di ricezione di e-mail .....                                                              | 11 |
| Quote di Mail Manager .....                                                                     | 12 |
| Quote generali .....                                                                            | 14 |
| Tipo di credenziali .....                                                                       | 15 |
| Come funziona Amazon SES .....                                                                  | 19 |
| Dopo l'invio a SES di una richiesta di e-mail da parte di un mittente .....                     | 20 |
| Dopo l'invio di un e-mail da parte di Amazon SES .....                                          | 21 |
| Formato dell'e-mail .....                                                                       | 23 |
| Informazioni sulla capacità di recapitare un messaggio .....                                    | 27 |
| Best practice per l'invio di e-mail .....                                                       | 33 |
| Lavorare con AWS SDKs .....                                                                     | 40 |
| Nozioni di base .....                                                                           | 42 |
| Impostazione .....                                                                              | 42 |
| Iscriviti per AWS .....                                                                         | 42 |
| Configurazione dell'account SES .....                                                           | 43 |
| Concessione dell'accesso programmatico (per interagire con SES al di fuori della console) ..... | 43 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Scarica un AWS SDK (per usare il SES) APIs .....                       | 45  |
| Migrazione ad Amazon SES .....                                         | 45  |
| Passaggio 1. Verifica del dominio .....                                | 46  |
| Passaggio 2. Richiesta dell'accesso di produzione .....                | 46  |
| Fase 3. Configurazione dei sistemi di autenticazione del dominio ..... | 46  |
| Passaggio 4. Generazione delle credenziali SMTP .....                  | 46  |
| Fase 5. Connessione a un endpoint SMTP .....                           | 47  |
| Fasi successive .....                                                  | 47  |
| Richiesta dell'accesso di produzione .....                             | 48  |
| Limiti di invio .....                                                  | 52  |
| Aumento delle quote di invio .....                                     | 53  |
| Aumento automatico delle quote di invio .....                          | 54  |
| L'utente ha richiesto maggiori quote di invio .....                    | 55  |
| Monitoraggio delle quote di invio .....                                | 56  |
| Monitoraggio delle quote di invio mediante la console Amazon SES ..... | 56  |
| Monitoraggio delle quote di invio mediante l'API Amazon SES .....      | 57  |
| Errori delle quote di invio .....                                      | 58  |
| Raggiungimento dei limiti di invio con l'API Amazon SES .....          | 58  |
| Raggiungimento dei limiti di invio con SMTP .....                      | 58  |
| Configurazione dell'invio di e-mail .....                              | 59  |
| Utilizzo dell'interfaccia SMTP .....                                   | 59  |
| Requisiti per l'invio di e-mail tramite SMTP .....                     | 60  |
| Metodi per inviare e-mail tramite SMTP .....                           | 60  |
| Informazioni da fornire per le e-mail .....                            | 61  |
| Richiesta delle credenziali SMTP .....                                 | 61  |
| Connessione a un endpoint SMTP .....                                   | 70  |
| Invio di e-mail mediante pacchetti software .....                      | 71  |
| Invio di e-mail a livello di programmazione .....                      | 73  |
| Integrazione con il server e-mail esistente .....                      | 83  |
| Verifica della connessione all'interfaccia SMTP di Amazon SES .....    | 97  |
| Utilizzo dell'API .....                                                | 105 |
| Invio di e-mail formattate .....                                       | 107 |
| Invio di e-mail in formato RAW .....                                   | 107 |
| Utilizzo di modelli per l'invio di e-mail .....                        | 119 |
| Invio di e-mail tramite un SDK AWS .....                               | 144 |
| Codifiche dei contenuti .....                                          | 163 |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Protocolli di sicurezza supportati .....                               | 164 |
| Mittente dell'e-mail ad Amazon SES .....                               | 164 |
| Da Amazon SES al destinatario .....                                    | 165 |
| End-to-end crittografia .....                                          | 165 |
| Campi di intestazione supportati .....                                 | 166 |
| Allegati di e-mail .....                                               | 169 |
| Come funzionano gli allegati .....                                     | 169 |
| Struttura dell'oggetto allegato .....                                  | 170 |
| Best practice .....                                                    | 174 |
| Tipi di allegati non supportati .....                                  | 174 |
| Ricezione di e-mail .....                                              | 176 |
| Concetti di ricezione e-mail e casi d'uso .....                        | 177 |
| Controllo basato sul destinatario mediante regole di ricezione .....   | 177 |
| Controllo basato su IP mediante filtri di indirizzi IP .....           | 179 |
| Processo di ricezione di e-mail .....                                  | 180 |
| Casi d'uso e restrizioni .....                                         | 181 |
| Autenticazione di e-mail e rilevamento malware .....                   | 184 |
| Configurazione della ricezione di e-mail .....                         | 185 |
| Verifica del dominio .....                                             | 186 |
| Pubblicazione di un registro MX .....                                  | 187 |
| Concessione di autorizzazioni .....                                    | 190 |
| Spiegazioni passo per passo sulla console di ricezione di e-mail ..... | 199 |
| Creazione delle regole di ricezione .....                              | 199 |
| Creazione di filtri IP .....                                           | 241 |
| Parametri di ricezione di e-mail .....                                 | 242 |
| Inquilini - NUOVO .....                                                | 246 |
| Cos'è la gestione degli inquilini? .....                               | 246 |
| Come funziona .....                                                    | 246 |
| Associazione di risorse .....                                          | 247 |
| Monitoraggio della reputazione .....                                   | 247 |
| Configurazione .....                                                   | 248 |
| Creazione di inquilini .....                                           | 248 |
| Assegnazione di risorse .....                                          | 249 |
| Politiche di reputazione .....                                         | 249 |
| Invio di e-mail .....                                                  | 250 |
| API SendEmail .....                                                    | 250 |

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SMTP .....                                                                                                     | 251 |
| Stato del tenant .....                                                                                         | 252 |
| Stato e metriche .....                                                                                         | 252 |
| Metti in pausa/riattiva .....                                                                                  | 253 |
| Risultati sulla reputazione .....                                                                              | 253 |
| Visualizza i risultati .....                                                                                   | 254 |
| Comprensione degli esiti .....                                                                                 | 255 |
| Risoluzione dei problemi .....                                                                                 | 255 |
| Monitoraggio .....                                                                                             | 256 |
| CloudWatch metriche .....                                                                                      | 256 |
| Notifiche EventBridge .....                                                                                    | 256 |
| Fiducia e sicurezza .....                                                                                      | 259 |
| Best practice .....                                                                                            | 259 |
| Limitazioni .....                                                                                              | 260 |
| Prezzi .....                                                                                                   | 261 |
| Identità verificate .....                                                                                      | 262 |
| Creazione e verifica delle identità .....                                                                      | 262 |
| Creazione di un'identità dominio .....                                                                         | 266 |
| Verifica di un'identità dominio .....                                                                          | 270 |
| Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail .....                                                           | 275 |
| Verifica di un'identità indirizzo e-mail .....                                                                 | 277 |
| Creare e verificare un'identità e contemporaneamente assegnare un set di configurazione di default (API) ..... | 278 |
| Uso di modelli di e-mail di verifica personalizzati .....                                                      | 279 |
| Gestione delle identità .....                                                                                  | 291 |
| Visualizza le identità utilizzando la console .....                                                            | 292 |
| Eliminare un'identità utilizzando la console .....                                                             | 293 |
| Modifica un'identità utilizzando la console .....                                                              | 293 |
| Modifica un'identità per utilizzare un set di configurazione predefinito utilizzando l'API SES .               | 295 |
| Recupera il set di configurazione predefinito utilizzato dall'identità utilizzando l'API SES .....             | 296 |
| Sovrascrivi l'attuale set di configurazione predefinito utilizzato dall'identità utilizzando l'API SES .....   | 296 |
| Configurazione delle identità .....                                                                            | 297 |
| Metodi di autenticazione delle e-mail .....                                                                    | 298 |
| Impostazione della notifica di eventi .....                                                                    | 349 |
| Utilizzo dell'autorizzazione dell'identità .....                                                               | 389 |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uso dell'autorizzazione di invio .....                                              | 405 |
| Invio di e-mail di prova con il simulatore .....                                    | 438 |
| Utilizzo del simulatore di mailbox dalla console .....                              | 438 |
| Utilizzo manuale del simulatore di mailbox .....                                    | 440 |
| Set di configurazione .....                                                         | 445 |
| Creazione di set di configurazione .....                                            | 446 |
| Crea un set di configurazione .....                                                 | 446 |
| Creazione di un set di configurazione (AWS CLI) .....                               | 451 |
| Gestione dei set di configurazione .....                                            | 453 |
| Visualizzazione, modifica ed eliminazione del set di configurazione (console) ..... | 454 |
| Elenco dei set di configurazione (AWS CLI) .....                                    | 454 |
| Ottenimento dei dettagli del set di configurazione (AWS CLI) .....                  | 454 |
| Eliminazione di set di configurazione (AWS CLI) .....                               | 455 |
| Interruzione dell'invio di e-mail da un set di configurazione (AWS CLI) .....       | 455 |
| Informazioni sui set di configurazione predefiniti .....                            | 455 |
| Crea destinazioni degli eventi .....                                                | 457 |
| Assegnazione di pool di IP .....                                                    | 462 |
| Configurazione dei domini personalizzati di apertura e clic .....                   | 463 |
| Specifica di set di configurazione nell'e-mail .....                                | 469 |
| Visualizzazione ed esportazione dei parametri di reputazione .....                  | 470 |
| Abilitazione dell'esportazione dei parametri di reputazione .....                   | 470 |
| Disabilitazione dell'esportazione dei parametri di reputazione .....                | 471 |
| Endpoint globali .....                                                              | 472 |
| Cosa sono gli endpoint globali? .....                                               | 472 |
| Come funzionano gli endpoint globali .....                                          | 472 |
| Configurazione degli endpoint globali .....                                         | 473 |
| Prerequisiti .....                                                                  | 473 |
| Creazione di un endpoint globale .....                                              | 473 |
| Stati degli endpoint globali .....                                                  | 474 |
| Preparazione della regione secondaria .....                                         | 474 |
| (1) Set di configurazione duplicati .....                                           | 475 |
| (2) Identità di dominio verificate duplicate .....                                  | 476 |
| (3) Limiti di produzione duplicati .....                                            | 477 |
| Utilizzo degli endpoint globali .....                                               | 478 |
| Integrazione con l'applicazione .....                                               | 478 |
| Monitoraggio e metriche .....                                                       | 479 |

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Best practice e considerazioni .....                                                   | 480 |
| Prezzi .....                                                                           | 480 |
| Indirizzi IP dedicati .....                                                            | 482 |
| Semplicità di configurazione .....                                                     | 484 |
| Gestione della reputazione .....                                                       | 484 |
| Prevedibilità dei modelli di invio .....                                               | 485 |
| Volume di posta elettronica in uscita .....                                            | 486 |
| Costi aggiuntivi .....                                                                 | 486 |
| Controllo della reputazione del mittente .....                                         | 486 |
| Capacità di isolamento della reputazione di mittente .....                             | 487 |
| Indirizzi IP noti e statici .....                                                      | 487 |
| Standard .....                                                                         | 487 |
| Richiesta e rilascio .....                                                             | 488 |
| Preparazione .....                                                                     | 490 |
| Creazione di pool .....                                                                | 493 |
| Indirizzi IP dedicati (gestiti) .....                                                  | 496 |
| Vantaggi e caratteristiche .....                                                       | 496 |
| Importanza della preparazione .....                                                    | 498 |
| Domande frequenti che dovresti conoscere .....                                         | 499 |
| Creazione di un pool di IP gestiti .....                                               | 499 |
| Visualizzazione dell'invio e della capacità del pool .....                             | 503 |
| Creazione di un pool di IP gestiti .....                                               | 505 |
| Utilizzo dei propri indirizzi IP .....                                                 | 506 |
| Requisiti .....                                                                        | 506 |
| Considerazioni .....                                                                   | 507 |
| Utilizzo dei propri indirizzi IP con Amazon SES .....                                  | 507 |
| Virtual Deliverability Manager .....                                                   | 508 |
| Nozioni di base .....                                                                  | 509 |
| Nozioni di base (console) .....                                                        | 510 |
| Nozioni di base (AWS CLI) .....                                                        | 511 |
| Pannello di controllo .....                                                            | 513 |
| Utilizzo del pannello di controllo (console) .....                                     | 515 |
| Accesso ai dati dei parametri (AWS CLI) .....                                          | 520 |
| Filtraggio ed esportazione dei dati dei parametri (AWS CLI) .....                      | 521 |
| Ricerca dei messaggi, del relativo stato ed esportazione dei risultati (AWS CLI) ..... | 522 |
| Gestione dei processi di esportazione (AWS CLI) .....                                  | 527 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Visualizzazione dei dettagli del messaggio (AWS CLI) .....                    | 529 |
| Metodo di calcolo per i parametri della dashboard .....                       | 529 |
| Advisor .....                                                                 | 532 |
| Cosa cerca il consulente .....                                                | 533 |
| Utilizzo dell'advisor (console) .....                                         | 536 |
| Accesso ai consigli (AWS CLI) .....                                           | 537 |
| Settings .....                                                                | 537 |
| Modifica delle impostazioni di Virtual Deliverability Manager (console) ..... | 538 |
| Modifica delle impostazioni di Virtual Deliverability Manager (AWS CLI) ..... | 539 |
| Convalida e-mail .....                                                        | 542 |
| API di convalida della posta elettronica .....                                | 543 |
| Convalida dell'API (console) .....                                            | 544 |
| Convalida dell'API (AWS CLI) .....                                            | 544 |
| Validazione automatica .....                                                  | 546 |
| Validazione automatica (console) .....                                        | 547 |
| Il set di configurazione sostituisce .....                                    | 548 |
| Convalida automatica (AWS CLI) .....                                          | 549 |
| Dashboard di convalida delle e-mail .....                                     | 551 |
| Gestore di posta .....                                                        | 553 |
| Nozioni di base .....                                                         | 554 |
| Nozioni di base .....                                                         | 555 |
| Endpoint di ingresso .....                                                    | 556 |
| Configurazione degli endpoint di ingresso .....                               | 557 |
| Politica TLS .....                                                            | 562 |
| Autenticazione MTLS .....                                                     | 563 |
| Creazione di un endpoint di ingresso (console) .....                          | 564 |
| Politiche e dichiarazioni politiche sul traffico .....                        | 567 |
| Creazione di politiche e dichiarazioni politiche sul traffico (console) ..... | 568 |
| Condizioni della dichiarazione politica .....                                 | 569 |
| Set di regole e regole .....                                                  | 571 |
| Creazione di set di regole e regole (console) .....                           | 572 |
| Condizioni e azioni delle regole .....                                        | 574 |
| Relè SMTP .....                                                               | 579 |
| Creazione di un relè SMTP (console) .....                                     | 580 |
| Configurazione di Google Workspaces .....                                     | 584 |
| Configurazione di Microsoft Office 365 .....                                  | 585 |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Elenchi di indirizzi .....                                                                                | 588 |
| Cosa sono gli elenchi di indirizzi? .....                                                                 | 589 |
| Come funzionano gli elenchi di indirizzi .....                                                            | 589 |
| Impostazione degli elenchi di indirizzi .....                                                             | 589 |
| Utilizzo degli elenchi di indirizzi .....                                                                 | 594 |
| Best practice .....                                                                                       | 480 |
| Archiviazione delle e-mail .....                                                                          | 597 |
| Utilizzo dell'archiviazione delle e-mail (console) .....                                                  | 597 |
| Componenti aggiuntivi via e-mail .....                                                                    | 602 |
| Iscrizione a Add-ons (console) .....                                                                      | 603 |
| Policy di autorizzazione .....                                                                            | 605 |
| Politiche degli endpoint Ingress .....                                                                    | 605 |
| politiche di inoltro SMTP .....                                                                           | 607 |
| Politiche di archiviazione delle e-mail .....                                                             | 609 |
| Politiche di azione sulle regole .....                                                                    | 613 |
| Registrazione dei log .....                                                                               | 621 |
| Impostazione della consegna dei log .....                                                                 | 621 |
| Interpretazione dei log .....                                                                             | 624 |
| Elenchi e abbonamenti .....                                                                               | 631 |
| Elenco di eliminazione globale .....                                                                      | 633 |
| Considerazioni sull'elenco di eliminazione globale .....                                                  | 634 |
| Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account .....                                           | 635 |
| Considerazioni sull'elenco di eliminazione a livello di account .....                                     | 636 |
| Abilitazione dell'elenco di eliminazione a livello di account .....                                       | 637 |
| Abilitazione dell'elenco di eliminazione a livello di account per un set di configurazione .....          | 639 |
| Aggiunta di singoli indirizzi e-mail all'elenco di eliminazione a livello di account .....                | 641 |
| Aggiunta di indirizzi e-mail in blocco all'elenco di eliminazione a livello di account .....              | 642 |
| Visualizzazione di un elenco di indirizzi presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account ..... | 646 |
| Rimozione di singoli indirizzi e-mail dall'elenco di eliminazione a livello di account .....              | 649 |
| Rimozione di indirizzi e-mail in blocco dall'elenco di eliminazione a livello di account .....            | 650 |
| Visualizzazione di un elenco di processi di importazione per l'account .....                              | 653 |
| Recupero di informazioni di un processo di importazione per l'account .....                               | 655 |
| Disabilitazione dell'elenco di eliminazione a livello di account .....                                    | 657 |
| Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di set di configurazione .....                             | 657 |
| Abilitazione dell'eliminazione a livello di set di configurazione .....                                   | 660 |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Utilizzo della gestione degli elenchi .....                                                           | 661 |
| Panoramica della gestione degli elenchi .....                                                         | 661 |
| Configurazione della gestione degli elenchi .....                                                     | 662 |
| Procedura dettagliata per la gestione degli elenchi con esempi .....                                  | 668 |
| Utilizzo della gestione delle sottoscrizioni .....                                                    | 670 |
| Panoramica della gestione delle sottoscrizioni .....                                                  | 671 |
| Considerazioni sull'intestazione di annullamento della sottoscrizione .....                           | 672 |
| Aggiungere un collegamento per annullare la sottoscrizione nel piè di pagina .....                    | 673 |
| Monitoraggio dell'attività di invio .....                                                             | 674 |
| Monitoraggio tramite la console .....                                                                 | 680 |
| Pannello di controllo account .....                                                                   | 681 |
| Parametri di reputazione .....                                                                        | 682 |
| Impostazioni SMTP .....                                                                               | 683 |
| Utilizzo della console per il monitoraggio dei parametri .....                                        | 684 |
| Monitoraggio tramite l'API .....                                                                      | 685 |
| Chiamata dell'operazione GetSendStatistics API utilizzando AWS CLI .....                              | 686 |
| Chiamata dell'operazione GetSendStatistics a livello di programmazione .....                          | 686 |
| Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi .....                        | 690 |
| Come funziona la pubblicazione degli eventi con i set di configurazione e i tag dei<br>messaggi ..... | 690 |
| Feedback dettagliato per le campagne e-mail .....                                                     | 691 |
| Utilizzo della pubblicazione degli eventi .....                                                       | 693 |
| Terminologia relativa alla pubblicazione degli eventi .....                                           | 693 |
| Impostazione della pubblicazione di eventi .....                                                      | 695 |
| Utilizzo dei dati degli eventi .....                                                                  | 711 |
| Monitoraggio della reputazione del mittente .....                                                     | 786 |
| Utilizzo dei parametri di reputazione .....                                                           | 786 |
| Messaggi sui parametri di reputazione .....                                                           | 789 |
| Messaggi di stato generali .....                                                                      | 789 |
| Notifica della percentuale di mancati recapiti (bounce) .....                                         | 791 |
| Notifica della percentuale di reclami .....                                                           | 792 |
| Notifica delle organizzazioni antispam .....                                                          | 794 |
| Notifica tramite listbombing .....                                                                    | 795 |
| Notifica di feedback diretto .....                                                                    | 797 |
| Notifica di elenco di domini bloccati .....                                                           | 798 |
| Notifica di revisione interna .....                                                                   | 800 |

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Notifica di fornitori di mailbox .....                                                  | 801  |
| Notifica di feedback dei destinatari .....                                              | 802  |
| Notifica di account correlato .....                                                     | 804  |
| Notifica di spamtrap .....                                                              | 805  |
| Notifica di sito vulnerabile .....                                                      | 806  |
| Notifica contro le credenziali compromesse .....                                        | 807  |
| Notifica di altro tipo .....                                                            | 808  |
| Creazione di allarmi tramite CloudWatch .....                                           | 809  |
| Metriche SNDS per utenti dedicati IPs .....                                             | 811  |
| Suggerimenti sulla risoluzione dei problemi .....                                       | 813  |
| Sospensione automatica dell'invio di e-mail .....                                       | 814  |
| Per l'intero account .....                                                              | 814  |
| Creazione di un set di configurazione .....                                             | 821  |
| Monitoraggio tramite EventBridge .....                                                  | 832  |
| Eventi SES .....                                                                        | 832  |
| Riferimento allo schema degli eventi .....                                              | 834  |
| Schema dello stato dell'advisor Gestore virtuale della deliverability delle email ..... | 835  |
| Schema di stato dell'invio di e-mail SES .....                                          | 836  |
| Usando EventBridge .....                                                                | 839  |
| Specificate un evento di esempio in EventBridge .....                                   | 839  |
| Modelli di eventi SES .....                                                             | 840  |
| EventBridgeRisorse aggiuntive .....                                                     | 842  |
| Esempi di codice .....                                                                  | 844  |
| Amazon SES .....                                                                        | 846  |
| Nozioni di base .....                                                                   | 848  |
| Scenari .....                                                                           | 980  |
| API Amazon SES v2 .....                                                                 | 1028 |
| Nozioni di base .....                                                                   | 1029 |
| Scenari .....                                                                           | 1095 |
| Sicurezza .....                                                                         | 1137 |
| Protezione dei dati .....                                                               | 1138 |
| Crittografia dei dati inattivi .....                                                    | 1139 |
| Crittografia dei dati in transito .....                                                 | 1151 |
| Eliminazione di dati personali .....                                                    | 1151 |
| Gestione dell'identità e degli accessi .....                                            | 1159 |
| Creazione di policy IAM per l'accesso a SES .....                                       | 1160 |



|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Esempi di policy IAM per SES .....                                            | 1163 |
| AWS politiche gestite .....                                                   | 1169 |
| Uso di ruoli collegati ai servizi .....                                       | 1171 |
| Registrazione di log e monitoraggio .....                                     | 1174 |
| Registrazione di chiamate API .....                                           | 1175 |
| Convalida della conformità .....                                              | 1186 |
| Resilienza .....                                                              | 1187 |
| Sicurezza dell'infrastruttura in SES .....                                    | 1187 |
| Endpoint VPC .....                                                            | 1188 |
| Esempio di procedura dettagliata di configurazione di SES in Amazon VPC ..... | 1189 |
| Risoluzione dei problemi .....                                                | 1193 |
| Problemi generali .....                                                       | 1194 |
| Le modifiche che apporto non sono immediatamente visibili .....               | 1194 |
| Problemi di verifica .....                                                    | 1195 |
| Problemi di verifica del dominio .....                                        | 1195 |
| Controllo delle impostazioni di verifica del dominio .....                    | 1197 |
| Problemi di verifica degli indirizzi e-mail .....                             | 1198 |
| Problemi relativi a DKIM .....                                                | 1199 |
| Problemi di recapito .....                                                    | 1201 |
| Problemi con le e-mail ricevute .....                                         | 1202 |
| Problemi di notifica .....                                                    | 1203 |
| Errori di invio di e-mail .....                                               | 1204 |
| Aumento della velocità effettiva .....                                        | 1207 |
| Problemi relativi a SMTP .....                                                | 1209 |
| Codici di risposta SMTP .....                                                 | 1211 |
| FAQs .....                                                                    | 1218 |
| DIPS gestito FAQs .....                                                       | 1218 |
| Domande frequenti su Managed DIPS Q1 .....                                    | 1218 |
| Domande frequenti su Managed DIPS Q2 .....                                    | 1219 |
| Domande frequenti su Managed DIPS Q3 .....                                    | 1219 |
| Domande frequenti su Managed DIPS Q4 .....                                    | 1219 |
| Domande frequenti su Managed DIPS Q5 .....                                    | 1220 |
| Domande frequenti su Managed DIPS Q6 .....                                    | 1220 |
| Invio del processo di revisione FAQs .....                                    | 1220 |
| Fase di verifica dell'account .....                                           | 1221 |
| Sospensione dell'invio .....                                                  | 1224 |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Mancati recapiti .....                       | 1227   |
| Reclami .....                                | 1231   |
| Indirizzi spamtrap .....                     | 1238   |
| Verifiche manuali .....                      | 1240   |
| Elenco dei buchi neri DNS (DNSBL) FAQs ..... | 1242   |
| Domanda frequente su DNSBL - D1 .....        | 1243   |
| Domanda frequente su DNSBL - D2 .....        | 1243   |
| Domanda frequente su DNSBL - D3 .....        | 1244   |
| Domanda frequente su DNSBL - D4 .....        | 1244   |
| Domanda frequente su DNSBL - D5 .....        | 1244   |
| Domanda frequente su DNSBL - D6 .....        | 1246   |
| Parametri delle e-mail FAQs .....            | 1247   |
| Ambito generale .....                        | 1248   |
| Monitoraggio delle aperture .....            | 1249   |
| Monitoraggio dei clic .....                  | 1250   |
| Indice di ricerca rapida .....               | 1254   |
| Istruzioni e concetti .....                  | 1254   |
| .....                                        | mcclxi |

# Che cos'è Amazon SES?

[Amazon Simple Email Service \(SES\)](#) è una piattaforma e-mail che offre un metodo semplice e conveniente per inviare e ricevere e-mail usando domini e indirizzi e-mail personali.

Puoi ad esempio inviare e-mail di marketing come offerte speciali, e-mail transazionali come conferme di ordini e altri tipi di corrispondenza, ad esempio newsletter. Quando usi Amazon SES per ricevere e-mail puoi elaborare soluzioni software, ad esempio strumenti di risposta automatica, sistemi per l'annullamento delle sottoscrizioni e-mail e applicazioni che generano ticket per il servizio clienti per le e-mail in arrivo.

Per informazioni e discussioni su differenti argomenti relativi ad Amazon SES, consulta il [Blog di messaggistica e targeting AWS](#).

## Vantaggi

La creazione di una soluzione e-mail su vasta scala è spesso un'attività complessa e costosa per le aziende. È necessario occuparsi di aspetti legati all'infrastruttura, ad esempio la gestione del server e-mail, la configurazione di rete e la reputazione degli indirizzi IP. Inoltre, molte soluzioni di e-mail di terze parti richiedono contratti e negoziazione di prezzi, così come costi iniziali significativi. Amazon SES elimina queste difficoltà e permette di sfruttare anni di esperienza e la sofisticata infrastruttura di e-mail creata da Amazon.com a servizio della sua vasta clientela.

## Servizi correlati

Amazon SES si integra perfettamente con altri AWS prodotti. Ad esempio, sono possibili le seguenti operazioni:

- Aggiungere funzionalità di invio di e-mail a qualsiasi applicazione.
- Puoi inviare e-mail EC2 da Amazon utilizzando un [AWS SDK](#), utilizzando l'[interfaccia SMTP di Amazon SES](#) o effettuando chiamate direttamente all'API [Amazon SES](#).
- Utilizzare [AWS Elastic Beanstalk](#) per creare un'applicazione abilitata alle e-mail, ad esempio un programma che usi Amazon SES per inviare una newsletter ai clienti.
- Configurare [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) per informare in caso di mancato recapito di e-mail, e-mail che hanno provocato un reclamo o e-mail recapitate correttamente al server di e-mail del destinatario. Quando si utilizza Amazon SES per ricevere e-mail, i contenuti della e-mail possono essere pubblicati negli argomenti di Amazon SNS.

- Usa Console di gestione AWS per configurare Easy DKIM, che è un modo per autenticare le tue e-mail. Anche se è possibile usare Easy DKIM con qualsiasi fornitore DNS, la configurazione risulta particolarmente semplice quando si gestisce il dominio con [Route 53](#).
- Controllare l'accesso degli utenti all'e-mail tramite [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#).
- Archiviare le e-mail ricevute su [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#).
- Intervenire sulle e-mail ricevute attivando funzioni [AWS Lambda](#).
- Usare [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#) per crittografare facoltativamente l'e-mail ricevuta su Amazon S3 bucket.
- Usare [AWS CloudTrail](#) per registrare le chiamate API di Amazon SES effettuate usando la console o l'API di Amazon SES.
- Pubblica i tuoi eventi di invio e-mail [su Amazon CloudWatch](#) o [Amazon Data Firehose](#). [Se pubblichi i tuoi eventi di invio e-mail su Firehose, puoi accedervi in Amazon Redshift, AmazonService o OpenSearch Amazon S3.](#)

## Prezzi

Con Amazon SES, paghi in base al volume delle email inviate e ricevute. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei [Prezzi di Amazon SES](#).

## Regioni e Amazon SES

SES è disponibile in diverse Regioni AWS parti del mondo. In ogni regione, AWS gestisce più zone di disponibilità. Queste zone di disponibilità sono fisicamente isolate l'una dall'altra, ma sono unite da connessioni di rete private a bassa latenza, a velocità effettiva elevata e altamente ridondanti. Queste zone di disponibilità ci consentono di fornire livelli molto elevati di disponibilità e ridondanza, riducendo al minimo la latenza.

Per un elenco di tutti gli endpoint regionali SES, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon Simple Email Service nel](#). Riferimenti generali di AWS [Per ulteriori informazioni sul numero di zone di disponibilità disponibili in ogni regione, consulta AWS Global Infrastructure](#).

Questa sezione contiene informazioni che è necessario conoscere se si prevede di utilizzare SES in più di uno Regioni AWS. Sono illustrati i seguenti argomenti:

- [Regioni ed endpoint SES](#)
- [Rimozione della sandbox e aumento dei limiti di invio](#)

- [Verifica di indirizzi e-mail e domini](#)
- [Easy DKIM](#)
- [Elenco di eliminazione a livello di account](#)
- [Notifiche di feedback](#)
- [Credenziali SMTP](#)
- [Autorizzazione di invio](#)
- [Endpoint di feedback utilizzati per i domini MAIL FROM personalizzati](#)
- [Ricezione di e-mail](#)
- [Impostazione dei record \(MX\)](#)

Per informazioni generali in merito Regioni AWS, consulta gli [endpoint di AWS servizio](#) nella Guida AWS generale.

## Regioni ed endpoint SES

Quando si utilizza SES per inviare e-mail, ci si connette a un URL che fornisce un endpoint per l'API SES o l'interfaccia SMTP. Riferimenti generali di AWS Contiene un elenco completo degli endpoint utilizzati per inviare e ricevere e-mail tramite SES. Per ulteriori informazioni, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon Simple Email Service](#) nelle sezioni Riferimenti generali di AWS specifiche a cui si fa riferimento di seguito:

- [Endpoint API](#): quando invii e-mail tramite SES, puoi utilizzare i dati URLs elencati in questa tabella per effettuare richieste HTTPS all'API SES.
- [Endpoint SMTP](#): è possibile utilizzare gli elementi URLs elencati in questa tabella per inviare e-mail quando si utilizza l'interfaccia SMTP.
- [Endpoint di ricezione e-mail](#): se hai configurato SES per ricevere e-mail inviate al tuo dominio, puoi utilizzare l'endpoint SMTP in entrata URLs elencato in questa tabella quando [configuri i record di mail exchanger \(MX\) nelle impostazioni DNS del](#) tuo dominio.

### Note

Gli SMTP in entrata non sono indirizzi di server IMAP. URLs In altre parole, non possono essere utilizzati per ricevere e-mail utilizzando un'applicazione come Outlook. [Per un servizio che fornisce un server IMAP per le e-mail in arrivo, consulta Amazon. WorkMail](#)

## Rimozione della sandbox e aumento dei limiti di invio

Lo stato della sandbox del tuo account può variare tra. Regioni AWS In altre parole, se il tuo account è stato rimosso dalla sandbox nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon), potrebbe trovarsi ancora nella sandbox nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), a meno che tu non lo abbia rimosso anche dalla sandbox di quella regione.

I limiti di invio possono inoltre variare a seconda del. Regione AWS Ad esempio, se il tuo account è in grado di inviare 10 messaggi al secondo nella regione Europa (Irlanda), potresti essere in grado di inviare più o meno messaggi in altre regioni.

Quando [invii una richiesta per la rimozione del tuo account dalla sandbox](#) o quando [invii una richiesta per aumentare le quote di invio del tuo account](#), assicurati di scegliere tutte le aree a cui si riferisce la Regioni AWS richiesta. È possibile inviare diverse richieste in una singola pratica del Centro assistenza.

## Verifica di indirizzi e-mail e domini

Prima di poter inviare e-mail con SES, devi verificare di essere il proprietario dell'indirizzo e-mail o del dominio da cui intendi inviare. Anche lo stato di verifica degli indirizzi e-mail e dei domini è diverso da uno all'altro. Regioni AWS Ad esempio, se verifichi un dominio nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon), non puoi utilizzare quel dominio per inviare e-mail nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) finché non completi nuovamente il processo di verifica per quella regione. Per ulteriori informazioni sulla verifica di indirizzi e-mail e domini, consulta [Identità verificate in Amazon SES](#).

## Easy DKIM

È necessario eseguire la procedura di configurazione Easy DKIM per ogni area Regione AWS in cui si desidera utilizzare Easy DKIM. Cioè, in ogni regione, è necessario utilizzare la console SES o l'API SES per generare record CNAME. Successivamente, devi aggiungere tutti i record CNAME alla configurazione DNS del tuo dominio. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Easy DKIM, consulta [Easy DKIM in Amazon SES](#).

Non tutti Regioni AWS utilizzano il dominio SES DKIM predefinito. `dkim.amazonses.com` Per vedere se la tua regione utilizza un dominio DKIM specifico della regione, consulta la tabella dei domini [DKIM](#) nel. Riferimenti generali di AWS

## Elenco di eliminazione a livello di account

L'elenco delle soppressioni a livello di account SES si applica solo a quello corrente. Account AWS Regione AWS Puoi aggiungere o rimuovere manualmente, singolarmente o in blocco, indirizzi dall'elenco di eliminazione a livello di account utilizzando l'API SES v2 o la console. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account, consulta [Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES](#).

## Notifiche di feedback

Ci sono due punti importanti da notare sulla configurazione multipla delle notifiche di feedback: Regioni AWS

- Le impostazioni di identità verificate, ad esempio se ricevi feedback via e-mail o tramite SNS, si applicano solo alla regione in cui le hai impostate. Ad esempio, se verifichi user@example.com nelle regioni Stati Uniti occidentali (Oregon) e Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) e desideri ricevere e-mail respinte tramite notifiche SNS, devi utilizzare l'API SES o la console SES per configurare le notifiche di feedback SNS per user@example.com in entrambe le regioni.
- Gli argomenti SNS utilizzati per l'inoltro del feedback devono trovarsi nella stessa regione in cui si utilizza SES.

Per ulteriori informazioni sul monitoraggio dell'attività di invio tramite notifiche di feedback, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#)

## Credenziali SMTP

Le credenziali utilizzate per inviare e-mail tramite l'interfaccia SMTP di SES sono uniche per ciascuna. Regione AWS Se si utilizza l'interfaccia SMTP di SES per inviare e-mail in più di una regione, è necessario [generare un set di credenziali SMTP](#) per ciascuna regione.

### Note

Se hai creato le credenziali SMTP prima del 10 gennaio 2019, le credenziali SMTP sono state create utilizzando una versione precedente di Signature. AWS Per motivi di sicurezza, devi eliminare le credenziali create prima di questa data e sostituirle con credenziali più recenti. Puoi [eliminare le credenziali più vecchie usando la console IAM](#).

## Endpoint di feedback utilizzati per i domini MAIL FROM personalizzati

Se si utilizza un dominio MAIL FROM personalizzato, SES richiede la pubblicazione di un record MX in modo che il dominio possa ricevere le notifiche di rimbalzo e di reclamo inviate dai provider di posta elettronica. È possibile utilizzare lo stesso dominio MAIL FROM personalizzato per identità verificate in modi diversi, Regioni AWS poiché le notifiche di rimbalzo e di reclamo vengono inviate a un endpoint di feedback specifico della regione.

Quando configuri un dominio MAIL FROM personalizzato, SES specifica automaticamente l'endpoint di feedback corretto per la regione in cui viene configurato il MAIL FROM personalizzato. Questo endpoint viene fornito nel campo del valore del record MX per consentirti di pubblicarlo (aggiungerlo) alla configurazione DNS del tuo dominio.

Il processo di configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato è descritto in [Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato](#). A titolo di riferimento, gli endpoint di feedback utilizzati da SES per i diversi scopi Regioni AWS sono elencati nella tabella [Endpoint di feedback](#) del. Riferimenti generali di AWS

## Autorizzazione di invio

I mittenti delegati possono inviare e-mail solo dal Regione AWS luogo in cui viene verificata l'identità del proprietario dell'identità. La policy di autorizzazione di invio che concede l'autorizzazione al mittente delegato deve essere collegata all'identità in questa regione. Per ulteriori informazioni sull'autorizzazione all'invio, consulta [Uso dell'autorizzazione di invio con Amazon SES](#).

## Ricezione di e-mail

Ad eccezione dei bucket Amazon S3, tutte le AWS risorse utilizzate per ricevere e-mail con SES devono trovarsi nello stesso endpoint Regione AWS SES. Ad esempio, se utilizzi SES nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon), anche tutti gli argomenti SNS, le chiavi KMS e le funzioni Lambda che utilizzi devono trovarsi nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon). Analogamente, per ricevere e-mail con SES all'interno di una regione, è necessario creare una regola di ricezione attiva impostata in quella regione. I concetti di ricezione delle e-mail e il processo di configurazione sono spiegati in [Ricezione di e-mail con Amazon SES](#).

La tabella degli [endpoint di ricezione e-mail](#) nella tabella Riferimenti generali di AWS elenca gli endpoint di ricezione e-mail per tutti i paesi Regioni AWS in cui SES supporta la ricezione di e-mail.



# Quote di servizio in Amazon SES

Le sezioni seguenti elencano e descrivono le quote applicabili alle risorse e alle operazioni Amazon SES. Alcune quote possono essere aumentate, al contrario di altre. Per determinare se puoi richiedere un aumento per una quota, consulta la colonna Adjustable (Regolabile).

## Note

Le quote SES si riferiscono a ciascuna di quelle Regione AWS che utilizzi nel tuo Account AWS

## Quote di invio e-mail

Le seguenti quote si applicano all'invio di e-mail tramite SES.

### Quote di invio

Le quote si basano sul numero di destinatari e non sul numero di messaggi.

| Risorsa                                                                   | Quota predefinita                                                                                                                                                                                      | Regolabile         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Numero di e-mail che è possibile inviare in un periodo di tempo di 24 ore | <p>Se il tuo account è nella sandbox, puoi inviare fino a 200 e-mail per ogni periodo di 24 ore.</p> <p>Se l'account è esterno alla sandbox, questo numero varia in base al caso d'uso specifico .</p> | <a href="#">Sì</a> |
| Numero di e-mail che è possibile inviare al secondo (frequenza di invio)  | <p>Se il tuo account è nella sandbox, puoi inviare 1 e-mail al secondo.</p> <p>Se l'account è esterno alla sandbox, questa frequenza</p>                                                               | <a href="#">Sì</a> |

| Risorsa | Quota predefinita                      | Regolabile |
|---------|----------------------------------------|------------|
|         | varia in base al caso d'uso specifico. |            |

## Quote dei messaggi

| Risorsa                                                                                                                     | Quota predefinita                              | Regolabile                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizzo dell' <a href="#">API SES v1</a> : dimensione massima del messaggio (compresi gli allegati)                        | 10 MB per messaggio (dopo la codifica base64). | No Per carichi di lavoro con dimensioni di messaggi superiori a 10 MB, valutare la migrazione all' <a href="#">API SES v2</a> . |
| Utilizzo dell' <a href="#">API SES v2</a> o <a href="#">SMTP</a> : dimensione massima del messaggio (compresi gli allegati) | 40 MB per messaggio (dopo la codifica base64). | No                                                                                                                              |

### Note

I messaggi di dimensioni superiori a 10 MB sono soggetti a limitazione della larghezza di banda e, a seconda della velocità di invio, si potrebbe verificare una limitazione a 40 MB/s. Ad esempio, è possibile inviare un messaggio di 40 MB alla velocità di 1 messaggio al secondo o due messaggi da 20 MB al secondo.

## Quote per mittenti e destinatari

| Risorsa                                     | Quota predefinita             | Regolabile         |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Numero massimo di inquilini                 | 10.000                        | <a href="#">Sì</a> |
| Numero massimo di destinatari per messaggio | 50 destinatari per messaggio. | No.                |

| Risorsa                                                                 | Quota predefinita                                                                                                                                                                                                                             | Regolabile                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |  <b>Note</b><br>Un destinatario è qualsiasi indirizzo indicato nei campi "A", "CC" o "CCN".                                                                  |                                                                      |
| Numero massimo di identità che è possibile verificare                   | 10.000 identità per persona.<br>Regione AWS<br><br> <b>Note</b><br>Un'identità è un dominio o un indirizzo e-mail utilizzato per inviare e-mail tramite SES. | Contatta il tuo AWS Account Manager per discutere il tuo caso d'uso. |
| Numero massimo di pool IP dedicati (inclusi pool IP gestiti e standard) | 50                                                                                                                                                                                                                                            | No                                                                   |

## Quote relative alla pubblicazione di eventi

| Risorsa                                              | Quota predefinita                                                                                                                          | Regolabile |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Numero massimo di set di configurazione              | 10.000                                                                                                                                     | No         |
| Lunghezza massima del nome del set di configurazione | I nomi dei set di configurazione possono contenere fino a 64 caratteri alfanumerici. Possono inoltre contenere trattini (-) e caratteri di | No         |

| Risorsa                                                                 | Quota predefinita                                                                                       | Regolabile |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                         | sottolineatura (_). I nomi non possono contenere spazi, caratteri accentati o altri caratteri speciali. |            |
| Numero massimo di destinazioni di eventi per ogni set di configurazione | 10                                                                                                      | No         |
| Numero massimo di dimensioni per destinazione CloudWatch dell'evento    | 10                                                                                                      | No         |

## Quote dei modelli di e-mail

| Risorsa                                                     | Quota predefinita                                                                                              | Regolabile |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Numero massimo di modelli di e-mail in ciascuno Regione AWS | 20.000                                                                                                         | No         |
| Dimensione massima del modello                              | 500 KB                                                                                                         | No         |
| Numero massimo di valori di sostituzione in ogni modello    | Illimitato                                                                                                     | N/D        |
| Numero massimo di destinatari per ogni modello di e-mail    | 50 destinazioni. Una destinazione consiste in qualsiasi indirizzo e-mail indicato nei campi "A", "CC" o "CCN". | No         |

 **Note**

Il numero di destinazioni che puoi contattar

| Risorsa | Quota predefinita                                                                                          | Regolabile |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | e in una sola chiamata all'API potrebbe essere limitato dalla frequenza massima in uscita del tuo account. |            |

## Quote di ricezione di e-mail

La tabella seguente elenca le quote associate alla ricezione di e-mail tramite SES.

| Risorsa                                                                                              | Quota predefinita | Regolabile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Numero massimo di regole per set di regole di ricezione                                              | 200               | No         |
| Numero massimo di operazioni per regola di ricezione                                                 | 10                | No         |
| Numero massimo di destinatari per regola di ricezione                                                | 500               | No         |
| Numero massimo di set di regole di ricezione per Account AWS                                         | 40                | No         |
| Numero massimo di filtri per indirizzi IP per Account AWS                                            | 100               | No         |
| Dimensione massima di e-mail (incluse intestazioni) che può essere archiviata in un bucket Amazon S3 | 40 MB             | No         |
| Dimensione massima di e-mail (incluse intestazioni) che può                                          | 150 KB            | No         |

| Risorsa                                                                                                                      | Quota predefinita | Regolabile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| essere pubblicata utilizzando una notifica Amazon SNS                                                                        |                   |            |
| Dimensione massima delle intestazioni di posta elettronica che possono essere pubblicate utilizzando una notifica Amazon SNS | 10 KB             | No         |
| Dimensione massima delle intestazioni di posta elettronica che possono essere pubblicate utilizzando una funzione AWS Lambda | 50 KB             | No         |

## Quote di Mail Manager

La tabella seguente elenca le quote associate a Mail Manager.

| Risorsa                                                     | Quota predefinita | Regolabile |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Numero massimo di endpoint di ingresso aperti               | 10                | No         |
| Numero massimo di endpoint di ingresso autorizzati          | 50                | No         |
| Numero massimo di destinatari per messaggio                 | 100               | No         |
| Dimensione massima delle e-mail (incluse le intestazioni)   | 40 MB             | No         |
| Numero massimo di dichiarazioni sulla politica del traffico | 20                | No         |

| Risorsa                                                                     | Quota predefinita | Regolabile |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Numero massimo di condizioni dichiarate in materia di politica del traffico | 10                | No         |
| Numero massimo di politiche di traffico per regione                         | 100               | No         |
| Numero massimo di relè SMTP                                                 | 40                | No         |
| Numero massimo di elenchi di indirizzi per regione                          | 100               | No         |
| Numero massimo di indirizzi per elenco indirizzi                            | 100.000           | No         |
| Numero massimo di set di regole                                             | 40                | No         |
| Numero massimo di regole per set di regole                                  | 40                | No         |
| Numero massimo di condizioni per regola                                     | 10                | No         |
| Numero massimo di azioni per regola                                         | 10                | No         |
| Numero massimo di azioni di inoltro o invio per set di regole               | 10                | No         |
| Numero massimo di archivi attivi                                            | 10                | No         |
| Numero massimo di risultati di ricerca negli archivi                        | 1000              | No         |

| Risorsa                                                                 | Quota predefinita | Regolabile |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Numero massimo di risultati di ricerca negli archivi esportati          | 250.000           | No         |
| Numero massimo di richieste di ricerca in esecuzione in parallelo       | 1                 | No         |
| Numero massimo di richieste di esportazione in esecuzione in parallelo  | 1                 | No         |
| Numero massimo di modifiche di conservazione per l'archivio a settimana | 1                 | No         |

## Quote generali

La tabella seguente elenca le quote che si applicano sia all'invio che alla ricezione di e-mail tramite SES.

### Quote di invio tramite API SES

| Risorsa                                                    | Quota predefinita                                                                                                                                                            | Regolabile |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Frequenza a cui puoi chiamare le operazioni API Amazon SES | Tutte le operazioni (fatta eccezione per <code>SendEmail</code> , <code>SendRawEmail</code> e <code>SendTemplatedEmail</code> ) vengono limitate a una richiesta al secondo. | No         |
| Parti MIME                                                 | 500                                                                                                                                                                          | No         |



## Quote SES varie

| Risorsa                                               | Quota predefinita | Regolabile |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Numero massimo di lavori di importazione simultanei   | 20                | No         |
| Numero massimo di processi di esportazione simultanei | 20                | No         |

## Tipi di credenziali Amazon SES

Per interagire con Amazon Simple Email Service (Amazon SES), è necessario usare le credenziali di sicurezza per verificare la propria identità e se si dispone dell'autorizzazione per interagire con Amazon SES. Ci sono diversi tipi di credenziali e quelle utilizzate dipendono dalle operazioni da eseguire. Ad esempio, è possibile usare le chiavi di accesso AWS per inviare un'e-mail con l'API Amazon SES o le credenziali SMTP per inviare un'e-mail con l'interfaccia SMTP di Amazon SES.

La tabella seguente elenca i tipi di credenziali che è possibile usare con Amazon SES, a seconda delle operazioni da eseguire.

| Se desideri accedere a...                                                                                                                                                   | Usa queste credenziali | Tipo di credenziali                              | Come ottenere le credenziali                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API Amazon SES<br>(Puoi accedere all'API Amazon SES direttamente o indirettamente tramite un AWS SDK AWS Command Line Interface, il o il AWS Tools for Windows PowerShell.) | AWS chiavi di accesso  | ID chiave di accesso e chiave di accesso segreta | Consulta la pagina relativa alle <a href="#">chiavi di accesso</a> in Riferimenti generali di AWS. |

 **Note**  
 Per le migliori pratiche di sicurezza, utilizza le chiavi di accesso utente AWS Identity and Access Management (IAM) anziché le

| Se desideri accedere a... | Usa queste credenziali | Tipo di credenziali | Come ottenere le credenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                        |                     | <p>chiavi di Account AWS accesso. Account AWS Le tue credenziali garantiscono l'accesso completo a tutte le tue AWS risorse, quindi dovresti conservarle in un luogo sicuro e utilizzarle invece delle credenziali utente IAM per day-to-day interagire con AWS. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa a <a href="#">Credenziali dell'account root e credenziali utente IAM</a> in Riferimenti generali di AWS.</p> |


| Se desideri accedere a...      | Usa queste credenziali | Tipo di credenziali    | Come ottenere le credenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaccia SMTP di Amazon SES | Credenziali SMTP       | Nome utente e password | <p>Consultare <a href="#">Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES</a>.</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>Anche se le credenziali SMTP di Amazon SES sono diverse rispetto alle chiavi di accesso AWS e alle chiavi di accesso utente IAM, le credenziali SMTP di Amazon SES sono effettivamente un tipo di credenziali IAM. Un utente IAM può creare credenziali SMTP di Amazon SES, ma il proprietario dell'account root deve assicurarsi che la policy dell'utente IAM conceda loro l'autorizzazione ad accedere alle seguenti azioni IAM: ListUsers «iam: CreateUser «, «iam: CreateAccessKey «e «iam: PutUserPolicy».</p></div> |

| Se desideri accedere a... | Usa queste credenziali                                                        | Tipo di credenziali                                                           | Come ottenere le credenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Console Amazon SES        | <p>Nome utente e password IAM</p> <p>O</p> <p>Indirizzo e-mail e password</p> | <p>Nome utente e password IAM</p> <p>O</p> <p>Indirizzo e-mail e password</p> | <p>Consulta le pagine relative a <a href="#">nome utente e password IAM</a> e <a href="#">indirizzo e-mail e password</a> in Riferimenti generali di AWS.</p> <div> <p> <b>Note</b></p> <p>Come best practice per la sicurezza, usa nome utente e password IAM invece di indirizzo e-mail e password. La combinazione di indirizzo e-mail e password è personale Account AWS, quindi è consigliabile archivarli in un luogo sicuro anziché utilizzarli per day-to-day e interagire con AWS. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa a <a href="#">credenziali dell'account root e credenziali utente IAM</a> in Riferimenti generali di AWS.</p> </div> |

Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di credenziali di AWS sicurezza (ad eccezione delle credenziali SMTP, che vengono utilizzate solo per Amazon SES), consulta [Credenziali AWS di sicurezza](#) nel. Riferimenti generali di AWS

## Come funziona l'invio di e-mail in Amazon SES

In questo argomento viene illustrato cosa succede quando si invia un'e-mail con SES e i diversi risultati che si possono ottenere dopo l'invio. La figura seguente rappresenta un riepilogo generale del processo di invio:

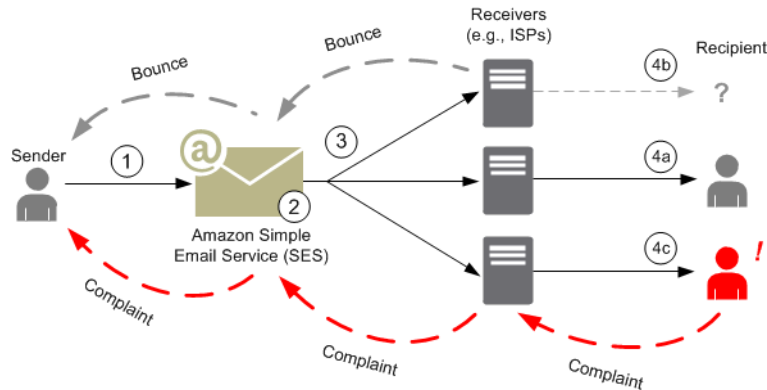

1. Un'applicazione client, che agisce come mittente dell'e-mail, effettua una richiesta a SES per l'invio di e-mail a uno o più destinatari.
2. Se la richiesta è valida, SES accetta l'e-mail.
3. SES invia il messaggio tramite Internet al ricevitore del destinatario. Una volta che il messaggio viene passato a SES, di solito viene inviato immediatamente, con il primo tentativo di consegna che normalmente si verifica entro pochi millisecondi.
4. A questo punto, si presentano diverse possibilità. Esempio:
  - a. L'ISP consegna il messaggio nella casella di posta in arrivo del destinatario.
  - b. L'indirizzo e-mail del destinatario non esiste, pertanto l'ISP invia una notifica di mancato recapito a SES. SES inoltra quindi la notifica al mittente.
  - c. Il destinatario riceve il messaggio, ma lo considera spam e registra un reclamo con l'ISP. L'ISP, per il quale è configurato un loop di feedback con SES, invia il reclamo a SES che, quindi, lo inoltra al mittente.

Nelle seguenti sezioni vengono esaminati i singoli risultati possibili dopo l'invio a SES di una richiesta di e-mail da parte di un mittente e dopo l'invio di un messaggio e-mail al destinatario da parte di SES.

## Dopo l'invio a SES di una richiesta di e-mail da parte di un mittente

Quando il mittente effettua una richiesta a SES per l'invio di un'e-mail, la chiamata può riuscire o non riuscire. Nelle seguenti sezioni viene illustrato cosa accade in ciascun caso.

### Richiesta di invio riuscita

Se la richiesta a SES riesce, SES restituisce una risposta di esito positivo al mittente. Questo messaggio include l'ID messaggio, una stringa di caratteri che identifica in modo univoco la richiesta. È possibile utilizzare l'ID messaggio per trovare l'e-mail inviata o per tenere traccia dei problemi riscontrati durante l'invio (è necessario [archiviare una propria mappatura](#) tra un identificatore e l'ID messaggio SES che SES ritrasmette quando accetta l'e-mail). SES quindi assembla un messaggio e-mail in base ai parametri della richiesta, scansiona il messaggio per rilevare contenuti a rischio e virus, quindi lo invia su Internet tramite SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). In genere, il messaggio viene inviato immediatamente: il primo tentativo di solito si verifica entro pochi millisecondi.

#### Note

Se SES accetta la richiesta del mittente e successivamente rileva che il messaggio contiene un virus, interrompe l'elaborazione del messaggio e non tenta di inviarlo al server di posta elettronica del destinatario.

### Richiesta di invio non riuscita

Se la richiesta di invio di e-mail del mittente a SES non riesce, SES risponde al mittente con un messaggio di errore e rifiuta l'e-mail. La richiesta potrebbe non riuscire per vari motivi. Ad esempio, potrebbe non essere formattata correttamente o l'indirizzo e-mail potrebbe non essere stato verificato dal mittente.

Il metodo tramite il quale è possibile stabilire se la richiesta non è riuscita dipende dal modo in cui avviene la chiamata a SES. Di seguito sono elencati alcuni esempi di eccezioni ed errori che vengono restituiti:

- Se la chiamata a SES avviene tramite l'API di query (HTTPS) (`SendEmail` o `SendRawEmail`), le operazioni restituiscono un errore. Per ulteriori informazioni, consulta il [Documento di riferimento API di Amazon Simple Notification Service](#).

- Se si utilizza un AWS SDK per un linguaggio di programmazione che utilizza eccezioni, la chiamata a SES genererà un `MessageRejectedException` (Il nome dell'eccezione può variare leggermente a seconda dell'SDK.)
- Se usi l'interfaccia SMTP, il mittente riceve un codice di risposta SMTP, ma il modo in cui l'errore viene trasmesso dipende dal client del mittente. Alcuni client possono visualizzare un codice di errore al contrario di altri.

Per informazioni sugli errori che possono verificarsi quando invii un'e-mail con SES, consulta [Errori di invio di e-mail con Amazon SES](#).

## Dopo l'invio di un e-mail da parte di Amazon SES

Se la richiesta del mittente a SES va a buon fine, SES invia l'e-mail e si verifica una delle seguenti situazioni:

- La consegna riesce e il destinatario non fa alcuna obiezione in merito all'e-mail: l'e-mail viene accettata dall'ISP e quest'ultimo consegna l'e-mail al destinatario. Nella figura seguente è illustrata una consegna completata.



- Mancato recapito permanente: l'e-mail viene rifiutata dall'ISP a causa di una condizione persistente o da SES perché l'indirizzo e-mail è presente nel suo elenco di eliminazione. Un indirizzo e-mail si trova nell'elenco di eliminazione di SES se di recente è stato causa di un mancato recapito permanente per un cliente SES. Un hard bounce con un ISP può verificarsi perché l'indirizzo del destinatario non è valido. L'ISP invia una notifica di mancato recapito permanente a SES, che a sua volta invia notifica al mittente tramite e-mail o tramite il Servizio di notifica semplice Amazon (Amazon SNS), a seconda della configurazione del mittente. SES invia notifica al mittente dei mancati recapiti dell'elenco di eliminazione utilizzando lo stesso mezzo. Nella figura seguente è illustrato il percorso di un hard bounce da un ISP.



- E-mail non recapitata: l'ISP non è in grado di consegnare l'e-mail al destinatario a causa di una condizione temporanea, ad esempio l'ISP è troppo occupato per gestire la richiesta o la mailbox del destinatario è piena. Si verifica un soft bounce anche se il dominio non esiste. L'ISP invia una notifica di e-mail non recapitata a SES oppure, nel caso di un dominio inesistente, SES non è in

grado di trovare un server e-mail per il dominio. In entrambi i casi SES effettua altri tentativi per un periodo di tempo esteso. Se SES non è in grado di consegnare l'e-mail in questo periodo di tempo, invia una notifica di mancato recapito tramite e-mail o Amazon SNS. Se SES è in grado di recapitare l'e-mail al destinatario in un nuovo tentativo, la consegna è riuscita. Nella figura seguente è illustrato un soft bounce. In questo caso, SES prova ancora a inviare l'e-mail e l'ISP infine riesce a recapitarla al destinatario.



- **Reclamo:** l'e-mail viene accettata dall'ISP e recapitata al destinatario, ma il destinatario la considera spam e fa clic su un pulsante di tipo "Segnala come spam" per contrassegnarla come posta indesiderata nel proprio client e-mail. Se per SES è configurato un loop di feedback con l'ISP, viene inviata una notifica di reclamo a SES, che la inoltra al mittente. La maggior parte degli ISP non fornisce l'indirizzo e-mail del destinatario che ha inviato il reclamo, pertanto la notifica di reclamo di SES fornisce al mittente un elenco di destinatari che potrebbero aver inviato il reclamo, in base ai destinatari del messaggio originale e all'ISP da cui SES ha ricevuto il reclamo. Nella figura che segue è illustrato il percorso di un reclamo.



- **Risposta automatica:** l'e-mail viene accettata dall'ISP, che la fa recapitare al destinatario. L'ISP invia quindi una risposta automatica come un messaggio out-of-the-office (OOO) a SES. SES inoltra quindi la notifica di risposta automatica al mittente. Nella figura seguente è illustrata una risposta automatica.



Assicurati che il programma abilitato per SES non faccia altri tentativi di inviare messaggi che generano una risposta automatica.

#### Tip

Puoi usare il simulatore di mailbox di SES per testare una consegna riuscita, un mancato recapito, un reclamo, un messaggio fuori sede o ciò che accade quando un indirizzo è



presente nell'elenco di eliminazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).

## Formato dell'e-mail in Amazon SES

Quando un client invia una richiesta ad Amazon SES, Amazon SES compone un messaggio e-mail compatibile con la specifica Internet Message Format ([RFC 5322](#)). Un'e-mail è costituita da un'intestazione, un corpo e una busta, come descritto di seguito.

- **Intestazione:** contiene le istruzioni di routing e le informazioni sul messaggio. Alcuni esempi sono l'indirizzo del mittente, l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e la data. L'intestazione è simile alle informazioni nella parte superiore di una lettera postale, anche se può contenere molti altri tipi di informazioni, ad esempio il formato del messaggio.
- **Corpo:** contiene il testo del messaggio.
- **Busta:** contiene le informazioni di routing comunicate tra il client e il server di posta durante la sessione SMTP. Queste informazioni sono simili a quelle presenti su una busta postale. Le informazioni di routing della busta e-mail corrispondono generalmente, anche se non sempre, a quelle presenti nell'intestazione. Ad esempio, quando si invia una copia nascosta, l'indirizzo del destinatario effettivo (derivato dalla busta) non è lo stesso del campo del destinatario visualizzato nei client di posta elettronica del destinatario, che è derivato dall'intestazione.

Di seguito è illustrato un esempio semplice di e-mail. L'intestazione è seguita da una riga vuota, quindi dal corpo dell'e-mail. La busta non viene visualizzata perché viene comunicata tra il client e il server di posta durante la sessione SMTP, anziché essere una parte dell'e-mail.

```
Received: from abc.smtp-out.amazonses.com (123.45.67.89) by in.example.com
(87.65.43.210); Fri, 17 Dec 2010 14:26:22
From: "Andrew" <andrew@example.com>;
To: "Bob" <bob@example.com>
Date: Fri, 17 Dec 2010 14:26:21 -0800
Subject: Hello
Message-ID: <61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>
Accept-Language: en-US
Content-Language: en-US
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```

```
MIME-Version: 1.0
```

```
Hello, I hope you are having a good day.
```

```
-Andrew
```

Nelle seguenti sezioni vengono esaminate le intestazioni e i corpi delle e-mail e vengono identificate le informazioni che è necessario fornire quando si usa Amazon SES.

## Intestazione dell'e-mail

Per ogni messaggio e-mail è presente una sola intestazione. Ogni riga dell'intestazione contiene un campo seguito da due punti, seguiti dal corpo. Quando si legge un'e-mail in un client di posta elettronica, sono in genere visualizzati i valori dei seguenti campi intestazione:

- To (A): gli indirizzi e-mail dei destinatari del messaggio.
- CC (Cc): gli indirizzi e-mail dei destinatari in copia nascosta del messaggio.
- From (Da): l'indirizzo e-mail da cui viene inviato il messaggio.
- Subject (Oggetto): un riepilogo dell'argomento del messaggio.
- Date (Data): la data e ora in cui l'e-mail viene inviata.

Esistono molti campi intestazione aggiuntivi che forniscono informazioni di routing e descrivono il contenuto del messaggio. Di solito i client di posta non visualizzano questi campi all'utente. Per un elenco completo dei campi di intestazione accettati da Amazon SES, consulta [Campi di intestazione Amazon SES](#). Quando si usa Amazon SES, è particolarmente importante comprendere la differenza tra i campi di intestazione "From", "Reply-To" e "Return-Path". Come indicato in precedenza, l'indirizzo "From" corrisponde all'indirizzo e-mail del mittente del messaggio, mentre "Reply-To" e "Return-Path" sono:

- Reply-To: l'indirizzo e-mail a cui verranno inviate le risposte. Per impostazione predefinita, le risposte vengono inviate all'indirizzo e-mail del mittente originale.
- Return-Path: l'indirizzo e-mail a cui devono essere inviati i mancati recapiti e i reclami. "Return-Path" talvolta viene chiamato "envelope from", "envelope sender" o "MAIL FROM".

 Note

Quando si usa Amazon SES, è sempre consigliabile impostare il parametro "Return-Path" in modo da rendersi conto del mancato recapito e intraprendere l'azione appropriata se necessario.

Per associare facilmente un messaggio non recapitato al rispettivo destinatario, è possibile utilizzare Variable Envelope Return Path (VERP). Con VERP, è possibile impostare un "Return-Path" diverso per ogni destinatario in modo che, se il messaggio viene rimbalzato, si capisce automaticamente da quale destinatario anziché dover aprire e analizzare il messaggio di mancato recapito.

## Corpo dell'e-mail

Il corpo dell'e-mail contiene il testo del messaggio. Può essere inviato nei formati seguenti:

- **HTML:** se il client di posta del destinatario è in grado di interpretare l'HTML, il corpo può includere testo formattato e collegamenti ipertestuali
- **Testo normale:** se il client di posta del destinatario è basato su testo, il corpo non deve includere caratteri non stampabili.
- **Sia HTML sia testo normale:** quando si usano entrambi i formati per inviare lo stesso contenuto in un singolo messaggio, il client di posta del destinatario decide quale visualizzare, in base alle funzionalità di cui è dotato.

Se si invia un messaggio e-mail a un numero elevato di destinatari, è opportuno inviarlo in formato sia HTML sia di testo. Alcuni destinatari sono dotati di client di posta abilitati per HTML, pertanto possono fare clic sui collegamenti ipertestuali incorporati nel messaggio. I destinatari che utilizzano client di posta elettronica basati su testo avranno bisogno URL che tu includa la possibilità di copiare e aprire utilizzando un browser web.

## Informazioni dell'e-mail che è necessario fornire ad Amazon SES

Quando si invia un'e-mail con Amazon SES, le informazioni che è necessario fornire dipendono dal modo in cui si chiama Amazon SES. È possibile fornire una quantità minima di informazioni e fare in modo che le formattazioni vengano effettuate automaticamente in Amazon SES. Se invece si desidera eseguire un'operazione più avanzata, come inviare un allegato, è possibile fornire il messaggio in formato RAW. Nelle seguenti sezioni viene esaminato ciò che è necessario fornire

quando si invia un'e-mail utilizzando l'API Amazon SES, l'interfaccia SMTP Amazon SES o la console Amazon SES.

## API Amazon SES

Se effettui una chiamata direttamente all'API Amazon SES, chiami `SendEmail` o l'API `SendRawEmail`. La quantità di informazioni che è necessario fornire dipende dall'API che si chiama.

- L'`SendEmail` API richiede di specificare solo un indirizzo di origine, un indirizzo di destinazione, l'oggetto del messaggio e il corpo del messaggio. Si possono fornire anche gli indirizzi "Reply-To". Quando si chiama questa API, Amazon SES assembla automaticamente un messaggio e-mail Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) in più parti formattato correttamente e ottimizzato per essere visualizzato dal software del client di posta. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di e-mail formattate mediante l'API Amazon SES](#).
- L'API `SendRawEmail` fornisce agli utenti avanzati la possibilità di formattare e inviare i messaggi e-mail in formato RAW specificando le intestazioni, le parti MIME e i tipi di contenuto. `SendRawEmail` è utilizzata di solito dagli utenti avanzati. È necessario fornire il corpo del messaggio e tutti i campi intestazione specificati come obbligatori nella specifica Internet Message Format ([RFC 5322](#)). Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di e-mail non elaborate utilizzando l'API Amazon SES v2](#).

Se utilizzi un AWS SDK per chiamare l'API Amazon SES, fornisci le informazioni sopra elencate alle funzioni corrispondenti (ad esempio `SendEmail` e `SendRawEmail` per Java).

Per ulteriori informazioni sull'invio di e-mail mediante l'API Amazon SES, consulta [Utilizzo dell'API Amazon SES per l'invio di e-mail](#).

## Interfaccia SMTP di Amazon SES

Quando accedi ad Amazon SES attraverso l'interfaccia SMTP, la tua applicazione client SMTP assembla il messaggio, perciò le informazioni da fornire dipendono dall'applicazione utilizzata. Lo scambio SMTP tra un client e un server richiede, come minimo, un indirizzo di origine, un indirizzo di destinazione e i dati del messaggio.

Per ulteriori informazioni sull'invio di e-mail mediante l'interfaccia SMTP Amazon SES, consulta [Utilizzo dell'interfaccia SMTP Amazon SES per inviare e-mail](#).

## Console Amazon SES

Quando si invia un'e-mail utilizzando la console Amazon SES, la quantità di informazioni che è necessario fornire dipende dal fatto che si decida di inviare un messaggio e-mail formattato o in formato RAW.

- Per inviare un'e-mail formattata è necessario specificare un indirizzo di origine, un indirizzo di destinazione, l'oggetto del messaggio e il corpo del messaggio. Amazon SES assembla automaticamente un messaggio e-mail MIME in più parti, formattato correttamente e ottimizzato per essere visualizzato dal software del client di posta. Puoi anche specificare un campo di risposta e percorso di ritorno.
- Per inviare un messaggio e-mail in formato RAW, è necessario fornire l'indirizzo di origine, un indirizzo di destinazione e il contenuto del messaggio, che deve contenere il corpo del messaggio e tutti i campi di intestazione specificati come richiesto nella specifica Internet Message Format ([RFC 5322](#)).

## Informazioni sulla capacità di recapitare e-mail in Amazon SES

Vuoi che i destinatari leggano le tue e-mail, le trovino valide e non le etichettino come spam. In altre parole, vuoi massimizzare la capacità di recapitare i messaggi, ovvero la percentuale di e-mail che raggiunge la posta in arrivo dei destinatari. Questo argomento descrive i concetti di efficienza del recapito che devi conoscere quando usi Amazon SES.

Per massimizzare la capacità di recapitare e-mail, è necessario capire i problemi di recapito delle e-mail, adottare in modo proattivo le misure necessarie per evitarli, rimanere informati sullo stato delle e-mail che si inviano, quindi migliorare il programma di invio di e-mail, se necessario, per aumentare ulteriormente le probabilità di riuscita delle consegne. Nelle seguenti sezioni vengono esaminati i concetti che sono alla base di queste fasi e viene illustrato in che modo Amazon SES aiuta a eseguire la procedura.



## Comprensione dei problemi di consegna delle e-mail

Nella maggior parte dei casi, i messaggi vengono consegnati ai destinatari previsti. In alcune situazioni, tuttavia, la consegna potrebbe non riuscire o un destinatario potrebbe non voler ricevere l'e-mail che stai inviando. I mancati recapiti, i reclami e l'elenco di eliminazione sono correlati a questi problemi di consegna e sono descritti nelle seguenti sezioni.

### Bounce (Mancato recapito)

Se il ricevitore del destinatario (ad esempio, un provider di posta elettronica) non riesce a consegnare il messaggio al destinatario, il ricevitore rimbalza il messaggio ad Amazon SES. Amazon SES quindi notifica il rimbalzo tramite e-mail o tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), a seconda di come è configurato il sistema. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).

Possono verificarsi hard bounce e soft bounce, come illustrato di seguito:

- **Mancato recapito permanente:** errore persistente di consegna di e-mail. Ad esempio, la mailbox non esiste. Amazon SES non effettua nuovi tentativi in caso di mancato recapito permanente, fatta eccezione degli errori di ricerca DNS. È consigliabile non effettuare tentativi ripetuti di consegna agli indirizzi e-mail che determinano l'errore di hard bounce.
- **Soft bounce (e-mail non recapitata):** errore temporaneo di consegna di e-mail. Ad esempio la mailbox è piena, sono presenti troppe connessioni (definito anche throttling (limitazione)) o la connessione scade. In caso di soft bounce (e-mail non recapitata), Amazon SES effettua tentativi ripetuti. Se comunque non si riesce a consegnare l'e-mail, Amazon SES smette di provare.

Amazon SES notifica gli hard bounce (mancato recapito permanente) e i soft bounce (e-mail non recapitata) per i quali non verranno fatti altri tentativi. Tuttavia, ai fini della frequenza di mancati recapiti e del parametro di mancati recapiti recuperati mediante la console Amazon SES o l'API `GetSendStatistics`, vengono conteggiati solo i mancati recapiti permanenti.

I mancati recapiti possono essere sincroni o asincroni. Un bounce sincrono si verifica quando i server e-mail del mittente e del ricevitore comunicano attivamente. Un bounce asincrono si verifica quando un ricevitore inizialmente accetta un messaggio e-mail per la consegna e successivamente non riesce a consegnarlo al destinatario.

## Reclamo

La maggior parte dei programmi client e-mail offre la possibilità di classificare le e-mail come spam mediante un pulsante etichettato "Mark as Spam", o simile, che consente di spostare il messaggio in una cartella spam e di inoltrarlo al provider di posta elettronica. Inoltre, la maggior parte dei provider di posta elettronica ha un indirizzo per uso illecito (ad esempio `abuse@example.net`), a cui gli utenti possono inoltrare le e-mail indesiderate e richiedere che il provider di posta elettronica intraprenda un'azione per evitarle. In entrambi i casi il destinatario sta facendo un reclamo. Se il provider di posta elettronica conclude che sei uno spammer e Amazon SES ha un circuito di feedback impostato con il provider di posta elettronica, questo invierà nuovamente il reclamo ad Amazon SES. Quando Amazon SES riceve un reclamo di questo tipo, te lo inoltra tramite e-mail o utilizzando una notifica Amazon SNS, a seconda della configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#). È consigliabile non effettuare tentativi ripetuti di consegna agli indirizzi e-mail che generano reclami.

## Elenco di eliminazione globale

L'elenco di eliminazione globale Amazon SES, di proprietà e gestito da SES per proteggere la reputazione degli indirizzi nel pool di IP condiviso SES, contiene gli indirizzi e-mail dei destinatari

che recentemente hanno provocato un mancato recapito permanente per un cliente SES. Se provi a inviare un'e-mail tramite SES a un indirizzo presente nell'elenco di eliminazione, la chiamata a SES riesce ma, invece di provare a inviare l'e-mail, SES la tratta come mancato recapito permanente. Come qualsiasi hard bounce, i mancati recapiti dell'elenco di eliminazione vengono conteggiati ai fini della quota di invio e della frequenza di mancato recapito. Un indirizzo e-mail può rimanere nell'elenco di eliminazione per un periodo massimo di 14 giorni. Se sei sicuro che l'indirizzo e-mail a cui stai tentando l'invio è valido, puoi sovrascrivere l'elenco di eliminazione globale assicurandoti che l'indirizzo non sia presente nell'elenco di eliminazione a livello di account e SES tenterà comunque la consegna. Tuttavia, se non si utilizza l'elenco di eliminazione a livello di account, in caso l'e-mail torni indietro, ci saranno ripercussioni sulla tua reputazione, ma senza che si verifichino mancati recapiti dovuti all'impossibilità di effettuare invii a quell'indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni sull'elenco di eliminazione a livello di account, consulta [Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES](#).

## Prendi l'iniziativa

Uno dei principali problemi con l'e-mail su Internet riguarda le e-mail di massa non richieste (spam). I provider di posta elettronica adottano numerose misure per evitare che i propri clienti ricevano spam. Inoltre Amazon SES adotta misure per ridurre le probabilità che i provider di posta elettronica considerino la tua e-mail come spam. Amazon SES utilizza la verifica, l'autenticazione, i limiti di invio e il filtraggio del contenuto. Inoltre, Amazon SES mantiene una reputazione di affidabilità con i provider di posta elettronica e richiede agli utenti di inviare e-mail di alta qualità. Amazon SES esegue automaticamente alcune di queste operazioni (ad esempio il filtraggio del contenuto), mentre in altri casi fornisce gli strumenti (ad esempio l'autenticazione) o guida l'utente nell'esecuzione della procedura (quote di invio). Nelle sezioni seguenti vengono fornite ulteriori informazioni sui singoli concetti.

### Verifica

Purtroppo uno spammer può falsificare l'intestazione di un'e-mail e contraffare l'indirizzo e-mail originale in modo da far credere che il messaggio provenga da una fonte diversa. Per preservare l'attendibilità tra i provider di posta elettronica e Amazon SES, Amazon SES deve verificare la reale identità dei mittenti. Pertanto, per proteggere la tua identità di invio, dovrai verificare tutti gli indirizzi e-mail da cui invii le e-mail tramite Amazon SES. Puoi verificare gli indirizzi e-mail utilizzando la console Amazon SES o l'API Amazon SES. Puoi anche verificare interi domini. Per ulteriori informazioni, consultare [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#) e [Creazione di un'identità dominio](#).

Se il tuo account si trova ancora nella sandbox Amazon SES, devi inoltre verificare tutti gli indirizzi dei destinatari, ad eccezione di quelli forniti dal simulatore di mailbox Amazon SES. Per informazioni



su come uscire dalla sandbox, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#). Per ulteriori informazioni sul simulatore di mailbox, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).

## Autenticazione

L'autenticazione è un altro modo per confermare al provider di posta elettronica la vera identità di un utente. Quando autentichi un'e-mail, dimostri di essere il proprietario dell'account e che le tue e-mail non sono state modificate durante il transito. In alcuni casi, i provider di posta elettronica rifiutano di inoltrare e-mail che non sono autenticate. Amazon SES supporta due metodi di autenticazione: Sender Policy Framework (SPF) e DomainKeys Identified Mail (DKIM). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle identità in Amazon SES](#).

## Quote di invio

Se un provider di posta elettronica rileva picchi improvvisi non previsti nel volume o nella frequenza delle e-mail, potrebbe sospettare che sei uno spammer e bloccare le tue e-mail. Pertanto, ogni account Amazon SES dispone di un set di quote di invio. Queste quote limitano il numero di e-mail che è possibile inviare in un periodo di 24 ore e il numero che è possibile inviare al secondo. Queste quote di invio aiutano a proteggere la tua affidabilità con i provider di posta elettronica.

Se sei un nuovo utente, Amazon SES ti consente di inviare una piccola quantità di e-mail ogni giorno. Se la posta che invii è accettabile per i provider di posta elettronica, aumentiamo automaticamente questa quota. Nel corso del tempo, le quote di invio aumenteranno costantemente, in modo che sia possibile inviare maggiori quantità di e-mail con una frequenza maggiore. Inoltre puoi creare una [pratica di aumento dei limiti di invio SES](#) per richiedere ulteriori aumenti delle quote.

Per ulteriori informazioni sulle quote di invio e su come aumentarle, consulta [Gestione dei limiti di invio di Amazon SES](#).

## Filtraggio del contenuto

Molti provider di posta elettronica usano il filtraggio del contenuto per stabilire se le e-mail in entrata sono spam. I filtri cercano contenuto a rischio e bloccano le e-mail se corrispondono al profilo dello spam. Anche Amazon SES usa i filtri del contenuto. Quando la tua applicazione invia una richiesta ad Amazon SES, Amazon SES assembla un messaggio e-mail a tuo nome, quindi analizza l'intestazione e il corpo del messaggio per stabilire se includono contenuto che i provider di posta elettronica potrebbero interpretare come spam. Se, in base ai filtri del contenuto usati da Amazon SES, i tuoi messaggi rimandano allo spam, la tua reputazione con Amazon SES viene compromessa.

Amazon SES inoltre analizza tutti i messaggi alla ricerca di virus. Se un messaggio contiene un virus, Amazon SES non tenta di consegnarlo al server di posta del destinatario.

## Reputazione

Quando si tratta di inviare e-mail, è fondamentale la reputazione, ovvero il grado di fiducia che un indirizzo IP, un indirizzo e-mail o un dominio di invio non sia fonte di spam. Amazon SES mantiene un'ottima reputazione con i provider di posta elettronica, che in questo modo consegnano le tue e-mail alle caselle di posta in arrivo dei destinatari. Analogamente, è necessario mantenere una reputazione di fiducia con Amazon SES. Puoi creare la tua reputazione con Amazon SES inviando contenuto di alta qualità. Quando si invia contenuto di alta qualità, la reputazione diventa più affidabile nel tempo e Amazon SES aumenta le quote di invio. Un numero eccessivo di mancati recapiti (bounce) e reclami influisce negativamente sulla tua reputazione e può causare la riduzione delle quote di invio per il tuo account da parte di Amazon SES o la chiusura del tuo account Amazon SES.

Uno dei modi per aiutare a mantenere la tua reputazione è quello di utilizzare il simulatore di mailbox quando esegui il test del sistema, anziché inviare agli indirizzi e-mail creati. Le e-mail inviate al simulatore di mailbox non contano ai fini dei parametri di reclamo e mancato recapito. Per ulteriori informazioni sul simulatore di mailbox, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).

## E-mail di alta qualità

Si tratta di e-mail che per i destinatari sono importanti e che pertanto desiderano ricevere. Ogni destinatario attribuisce più importanza a un tipo di e-mail rispetto a un altro: offerte, conferme di ordine, ricevute, newsletter e così via. Infine, la tua capacità di recapitare messaggi si basa sulla qualità delle e-mail che invii, in quanto i provider di posta elettronica bloccano le e-mail che considerano di qualità scadente.

## Rimani aggiornato

Se le tue consegne non vanno a buon fine, i destinatari si lamentano delle tue e-mail o Amazon SES consegna un'e-mail al server di posta di un destinatario, Amazon SES ti permette di risalire alla causa del problema fornendo notifiche e consentendo di monitorare facilmente le statistiche di utilizzo.

## Notifications

Quando un'e-mail viene rimbalzata al mittente, il provider di posta elettronica invia notifica ad Amazon SES e Amazon SES invia notifica a te. Amazon SES notifica gli hard bounce (mancato recapito permanente) e i soft bounce (e-mail non recapitata) per i quali non effettuerà altri tentativi. Inoltre, molti provider di posta elettronica inoltrano i reclami e Amazon SES imposta circuiti di feedback dei

reclami con i principali provider di posta elettronica, pertanto non dovrai occupartene tu. Amazon SES può notificare mancati recapiti, reclami e consegne andate a buon fine in due modi: puoi impostare il tuo account in modo che riceva notifiche tramite Amazon SNS oppure puoi ricevere notifiche via e-mail (solo messaggi non recapitati e reclami). Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).

## Statistiche di utilizzo

Amazon SES fornisce le statistiche di utilizzo, grazie alle quali puoi visualizzare le consegne non riuscite e determinare e risolvere le cause principali. Puoi visualizzare le statistiche di utilizzo mediante la console Amazon SES o chiamando l'API Amazon SES. Puoi visualizzare tutti i reclami, le consegne, i mancati recapiti (bounce) e le e-mail infette da virus rifiutate, nonché le quote di invio per essere sicuro di rispettarle.

## Miglioramento del programma di invio di e-mail

Se si verificano numerosi casi di mancati recapiti e reclami, è ora di riesaminare la tua strategia di invio di e-mail. Ricorda che respingimenti eccessivi, reclami e tentativi di invio di e-mail di bassa qualità costituiscono un abuso e mettono a rischio il licenziamento. Account AWS Infine, devi usare Amazon SES per inviare messaggi e-mail di alta qualità e inviare e-mail solo a destinatari che desiderano riceverle.

## At-least-once consegna

Amazon SES archivia copie dei messaggi su più server per ridondanza e disponibilità elevata. In rare occasioni, uno dei server che memorizza una copia di un messaggio potrebbe non essere disponibile quando ricevi o elimini un messaggio.

In tal caso, la copia del messaggio non viene eliminata sul server non disponibile, e potresti ricevere di nuovo la copia del messaggio quando ricevi i messaggi. Progetta le tue applicazioni affinché siano idempotent (non devono essere condizionate negativamente quando elaborano lo stesso messaggio più di una volta).

## Best practice per inviare e-mail utilizzando Amazon SES

Il modo in cui gestisci le comunicazioni e-mail con i tuoi clienti viene chiamato programma e-mail. Vi sono diversi fattori che possono determinare il successo o il fallimento del programma e-mail e, inizialmente, possono sembrare confusi o enigmatici. Tuttavia, comprendendo il modo in cui le e-mail vengono consegnate e seguendo alcune best practice, puoi aumentare le probabilità che le tue e-mail raggiungano le caselle di posta in arrivo dei clienti.

## Argomenti

- [Parametri di riuscita del programma e-mail](#)
- [Mantenimento di una reputazione positiva del mittente](#)

## Parametri di riuscita del programma e-mail

Vi sono diversi parametri che consentono di misurare la riuscita del tuo programma e-mail.

Questa sezione contiene informazioni relative ai parametri seguenti:

- [Mancati recapiti](#)
- [Reclami](#)
- [Qualità dei messaggi](#)

### Mancati recapiti

Un mancato recapito (bounce) si verifica quando un'e-mail non può essere consegnata al destinatario previsto. I mancati recapiti possono essere classificati come hard bounce (mancato recapito permanente) e soft bounce (e-mail non recapitata). Un hard bounce si verifica quando l'e-mail non può essere consegnata a causa di un problema permanente, ad esempio quando un indirizzo e-mail non esiste. Un soft bounce si verifica quando un problema temporaneo impedisce la consegna di un'e-mail. I soft bounce (e-mail non recapitata) possono verificarsi quando la casella di posta in arrivo di un destinatario è piena oppure quando il server ricevente non è temporaneamente disponibile. Amazon SES gestisce i soft bounce (e-mail non recapitata) cercando di consegnare nuovamente le e-mail non recapitate per un determinato periodo di tempo.

È essenziale monitorare il numero di hard bounce nel tuo programma e-mail e rimuovere gli indirizzi che li provocano dal tuo elenco di destinatari. Quando i ricevitori di e-mail rilevano una percentuale elevata di hard bounce, presuppongono che non tu non conosca bene i tuoi destinatari. Di conseguenza, una percentuale elevata di hard bounce può influire negativamente sull'efficienza del recapito dei tuoi messaggi e-mail.

Le seguenti linee guida possono aiutarti a evitare i mancati recapiti e migliorare la tua reputazione di mittente:

- Prova a mantenere la percentuale di hard bounce al di sotto del 5%. Minore è il numero di hard bounce nel tuo programma di posta elettronica, più è probabile che i tuoi messaggi ISPs vengano

considerati legittimi e preziosi. Questo tasso dovrebbe essere considerato un obiettivo ragionevole e raggiungibile, ma non è una regola universale. ISPs

- Non noleggiare o acquistare mai elenchi di indirizzi e-mail. Questi elenchi potrebbero contenere un numero elevato di indirizzi non validi, la qual cosa potrebbe causare un notevole incremento della tua percentuale di hard bounce. Inoltre, questi elenchi potrebbero contenere spam trap, cioè indirizzi e-mail specificamente utilizzati per individuare mittenti illegittimi. Se i tuoi messaggi arrivano in una spam trap, le tue percentuali di consegna e la reputazione di mittente potrebbe venirne irrimediabilmente compromessi.
- Mantieni il tuo elenco aggiornato. Se non hai inviato e-mail ai tuoi destinatari per un lungo periodo di tempo, prova a verificare lo stato dei tuoi clienti attraverso altri mezzi, come l'attività di accesso al tuo sito Web o lo storico degli acquisti.
- Se non disponi di un metodo per verificare lo stato dei clienti, valuta la possibilità di inviare un messaggio e-mail di riconquista. Un tipico messaggio di riconquista afferma che non senti il cliente da qualche tempo e lo incoraggi a confermare che desidera ancora ricevere le tue e-mail. Dopo l'invio di un messaggio e-mail di riconquista, rimuovi dagli elenchi tutti i destinatari che non hanno risposto.

Quando ricevi mancati recapiti, è fondamentale che tu reagisca in modo appropriato osservando le seguenti regole:

- In caso di hard bounce, rimuovi immediatamente dai tuoi elenchi l'indirizzo che lo ha provocato. Non tentare di ripetere l'invio di messaggi a indirizzi che hanno provocato un hard bounce. Gli hard bounce ripetuti si sommano e finiscono con il danneggiare la tua reputazione presso l'ISP del destinatario.
- Verifica che l'indirizzo che stai utilizzando per ricevere notifiche di mancato recapito sia in grado di ricevere e-mail. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di notifiche di mancato recapito e reclamo, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).
- Se le tue e-mail in entrata arrivano da un ISP, anziché tramite i tuoi server interni, un afflusso di notifiche di mancato recapito può arrivare nella cartella spam o essere eliminato del tutto. Idealmente non dovresti utilizzare un indirizzo e-mail ospitato per ricevere i mancati recapiti. Se è inevitabile, tuttavia, controlla spesso la cartella spam e non contrassegnare come spam i messaggi di mancato recapito. In Amazon SES puoi specificare l'indirizzo a cui inviare le notifiche di mancato recapito.
- Di solito, un mancato recapito fornisce l'indirizzo della casella postale che ha rifiutato la consegna. Tuttavia, se hai bisogno di dati più granulari per mappare l'indirizzo di un destinatario a una

determinata campagna e-mail, includi un campo X-header con un valore che puoi rintracciare all'interno del sistema di monitoraggio interno. Per ulteriori informazioni, consulta [Campi di intestazione Amazon SES](#).

## Reclami

Un reclamo si verifica quando il destinatario di un messaggio e-mail sceglie il pulsante "Contrassegna come spam" (o equivalente) nel client e-mail Web. Se accumuli un numero elevato di questi reclami, l'ISP presuppone che tu stia inviando spam. Questo ha un impatto negativo sul tuo tasso di efficienza del recapito e sulla tua reputazione di mittente. Alcuni, ma non tutti, ti ISPs avviseranno quando viene segnalato un reclamo; si tratta del cosiddetto ciclo di feedback. Amazon SES ti inoltra automaticamente i reclami provenienti da circuiti di feedback ISPs che offrono.

Le seguenti linee guida ti possono aiutare a evitare i reclami e migliorare la tua reputazione di mittente:

- Prova a mantenere la percentuale di reclami al di sotto dello 0,1%. Minore è il numero di reclami presenti nel tuo programma di posta elettronica, più è ISPs probabile che i tuoi messaggi vengano considerati legittimi e preziosi. Questa percentuale dovrebbe essere considerata un obiettivo ragionevole e raggiungibile, ma non è una regola universale. ISPs
- Se un cliente presenta un reclamo su un messaggio e-mail di marketing, devi immediatamente interrompere l'invio di e-mail di marketing a quel cliente. Tuttavia, se il programma e-mail include anche altri tipi di e-mail (ad esempio e-mail di notifica o transazionali), può essere accettabile continuare a inviare questi tipi di messaggi al destinatario che ha presentato il reclamo.
- Come per gli hard bounce, se disponi di un elenco a cui non invii e-mail da un po' di tempo, assicurati che i destinatari comprendano il motivo per cui ricevono i tuoi messaggi. È consigliabile inviare un messaggio di benvenuto ricordando loro chi sei e perché li contatti.

Quando ricevi reclami, è fondamentale che tu reagisca in modo appropriato osservando le seguenti regole:

- Verifica che l'indirizzo che stai utilizzando per ricevere notifiche di reclamo sia in grado di ricevere e-mail. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di notifiche di mancato recapito e reclamo, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).
- Assicurati che le notifiche di reclamo non siano contrassegnate come spam dal tuo ISP o sistema di posta.

- Le notifiche di reclamo in genere contengono il corpo dell'e-mail; tali notifiche sono diverse dalle notifiche di mancato recapito, che in genere includono solo le intestazioni dell'e-mail. Tuttavia, nelle notifiche di reclamo l'indirizzo e-mail del soggetto che ha presentato il reclamo viene rimosso. Usa campi X-header personalizzati o identificatori speciali incorporati nel corpo dell'e-mail in modo da identificare l'indirizzo e-mail che ha presentato il reclamo. Questa tecnica è un modo semplice per identificare gli indirizzi che hanno presentato reclamo in modo che sia possibile rimuoverli dai tuoi elenchi di destinatari.

## Qualità dei messaggi

I ricevitori e-mail utilizzano filtri di contenuto per rilevare determinati attributi nei messaggi allo scopo di determinare se il messaggio è legittimo. Questi filtri esaminano automaticamente il contenuto dei messaggi per identificare i tratti comuni di messaggi indesiderati e dannosi. Amazon SES usa tecnologie di filtro dei contenuti che facilitano l'individuazione e il blocco dei messaggi che contengono malware prima dell'invio.

Se i filtri di contenuto del ricevitore e-mail determina che il tuo messaggio contiene le caratteristiche di spam o e-mail dannosa, il messaggio verrà molto probabilmente contrassegnato e non inviato alle caselle di posta in arrivo dei destinatari.

Quando progetti la tua e-mail, ricorda quanto segue:

- I moderni filtri di contenuto si adattano e cambiano continuamente in modo intelligente. Non si basano su un set di regole predefinito. Servizi di terze parti come [ReturnPath](#) o [Litmus](#) possono aiutarti a identificare i contenuti nelle tue e-mail che potrebbero attivare filtri di contenuto.
- [Se l'URLs e-mail contiene dei link, verifica che tali link siano presenti nelle Blackhole List \(DNSBLs\) basate su DNS, come quelle disponibili su URIK.com e SURBL.org.](#)
- Evita di utilizzare abbreviazioni dei collegamenti. I mittenti malintenzionati possono utilizzare abbreviazioni per nascondere la destinazione effettiva di un collegamento. Se ISPs notate che i servizi di abbreviazione dei link, anche quelli più affidabili, vengono utilizzati per scopi malvagi, possono negare completamente l'accesso a tali servizi. Se la tua e-mail contiene un collegamento a un servizio di abbreviazione dei collegamenti che è stato aggiunto a un elenco di servizi rifiutati, non raggiungerà le caselle di posta in arrivo dei tuoi clienti, a pregiudizio del successo della tua campagna.
- Prova ogni collegamento nella tua e-mail per verificare che punti alla pagina desiderata.
- Assicurati che il tuo sito Web includa l'informativa sulla privacy e le condizioni d'uso e che tali documenti siano aggiornati. È buona norma inserire un link a questi documenti in ciascuna e-mail

inviata. Fornire i collegamenti a questi documenti dimostra che non hai nulla da nascondere ai clienti e questo può favorire lo sviluppo di una relazione di fiducia.

- Se intendi inviare contenuti ad alta frequenza (ad esempio messaggi con "le offerte del giorno"), assicurati che il contenuto dell'e-mail sia diverso per ogni distribuzione. Quando invii messaggi con alta frequenza, è importante che siano tempestivi e pertinenti, piuttosto che ripetitivi e fastidiosi.

## Mantenimento di una reputazione positiva del mittente

In Amazon SES, la reputazione del mittente si riferisce alla credibilità e all'affidabilità del mittente dell'e-mail così come percepite dai provider di posta elettronica e dai filtri antispam. È una misura della probabilità che le tue e-mail vengano considerate legittime e recapitate correttamente alle caselle di posta dei destinatari.

Le sezioni seguenti introducono i principali principi di invio di e-mail a cui prestare attenzione per garantire che le comunicazioni via e-mail raggiungano il pubblico previsto, mantenendo al contempo una buona reputazione del mittente.

### Considerazioni sui domini e gli indirizzi "From"

- Pensa attentamente agli indirizzi da cui invii le e-mail. L'indirizzo "From" è una delle prime informazioni visualizzate dai destinatari e, di conseguenza, può lasciare una prima impressione durevole. Inoltre, alcuni ISP associano la vostra reputazione al vostro indirizzo di provenienza.
- Considera l'utilizzo di sottodomini per i diversi tipi di comunicazioni. Ad esempio, supponi di inviare e-mail dal dominio example.com e di voler inviare sia messaggi transazionali che di marketing. Piuttosto che inviare tutti i messaggi da example.com, invia i messaggi di marketing da un sottodominio come marketing.example.com e i messaggi transazionali da un sottodominio come orders.example.com. Sottodomini univoci sviluppano la propria reputazione. L'utilizzo di sottodomini riduce il rischio di danni alla reputazione se, ad esempio, le comunicazioni di marketing arrivano in una spam trap o attivano un filtro di contenuto.
- Se prevedi di inviare un numero elevato di messaggi, non inviarli da un indirizzo basato su ISP, come sender@hotmail.com. Se un ISP nota un grande volume di messaggi provenienti da sender@hotmail.com, li tratta in modo diverso rispetto a un messaggio e-mail che proviene da un dominio di invio di e-mail in uscita di tua proprietà.
- Collabora con il registrar di domini per assicurare che le informazioni WHOIS del tuo dominio siano accurate. Mantenere un record up-to-date WHOIS onesto dimostra che apprezzi la trasparenza e consente agli utenti di identificare rapidamente se il dominio è legittimo o meno.



- Evitare di utilizzare un indirizzo no-reply, ad esempio no-reply@example.com, come indirizzo del mittente o "Reply-to". L'utilizzo di un indirizzo e-mail no-reply@ indica chiaramente ai destinatari che non stai offrendo loro un modo per contattarti e che non ti interessa il loro feedback.

## Autenticazione

- Autentica il tuo dominio con [SPF](#) e SenderID. Questi metodi di autenticazione confermano ai destinatari che ogni e-mail inviata da te proviene effettivamente dal dominio dichiarato.
- Firma la tua posta in uscita con [DKIM](#). Questa fase conferma ai destinatari che il contenuto non è stato modificato nel transito tra mittente e ricevitore.
- Puoi testare le tue impostazioni di autenticazione sia per SPF che DKIM inviando un'e-mail a un indirizzo basato su ISP di tua proprietà, ad esempio un account Gmail o Hotmail personale, quindi esaminando le intestazioni del messaggio. Le intestazioni indicano se i tuoi tentativi di autenticare e firmare il messaggio sono riusciti.

## Creazione e gestione degli elenchi

- Implementa una strategia con doppio consenso. Quando gli utenti si registrano per ricevere e-mail da te, invia loro un messaggio con un collegamento di conferma e non iniziare a inviare e-mail finché non confermano il loro indirizzo facendo clic su questo collegamento. Una strategia con doppio consenso aiuta a ridurre il numero di hard bounce risultanti da errori ortografici.
- Quando raccogli gli indirizzi e-mail con un modulo Web, esegui almeno una convalida di base quando gli indirizzi vengono inoltrati. Ad esempio, assicurati che gli indirizzi raccolti siano in formato corretto (recipient@example.com) e che si riferiscano a domini con record MX validi.
- Utilizza cautela quando consenti il passaggio non verificato di input definito dall'utente ad Amazon SES. Le registrazioni ai forum e l'invio di moduli presentano rischi speciali perché il contenuto è completamente generato dagli utenti e gli spammer possono compilare i moduli inserendo propri contenuti. È tua responsabilità assicurarti di inviare solo e-mail con contenuti di alta qualità.
- È altamente improbabile che un alias standard (ad esempio postmaster@, abuse@ o noc@) effettui la registrazione per ricevere le tue e-mail intenzionalmente. Assicurati di inviare messaggi solo a persone reali che desiderano effettivamente riceverli. Questa regola è particolarmente valida per gli alias standard, che sono abitualmente riservati per funzioni di sorveglianza e-mail. Questi alias possono essere aggiunti al tuo elenco con intento malevolo, come una forma di sabotaggio, per danneggiare la tua reputazione.

## Conformità

- Sii consapevole delle leggi e dei regolamenti anti-spam e sull'e-mail marketing in vigore nei paesi e nelle regioni in cui invii le e-mail. Sei tenuto a garantire la conformità delle e-mail che invii a tali leggi. Questa guida non riguarda le suddette leggi, è perciò importante informarsi in modo specifico. Per un elenco di leggi, consulta la voce relativa alla [legislazione anti-spam per paese](#) su Wikipedia.
- Consulta sempre un avvocato per ottenere adeguati pareri legali.

## Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK

AWS i kit di sviluppo software (SDKs) sono disponibili per molti linguaggi di programmazione più diffusi. Ogni SDK fornisce un'API, esempi di codice e documentazione che facilitano agli sviluppatori la creazione di applicazioni nel loro linguaggio preferito.

| Documentazione sugli SDK                     | Esempi di codice                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <a href="#">AWS SDK per C++</a>              | <a href="#">AWS SDK per C++ esempi di codice</a>              |
| <a href="#">AWS CLI</a>                      | <a href="#">AWS CLI esempi di codice</a>                      |
| <a href="#">AWS SDK per Go</a>               | <a href="#">AWS SDK per Go esempi di codice</a>               |
| <a href="#">AWS SDK per Java</a>             | <a href="#">AWS SDK per Java esempi di codice</a>             |
| <a href="#">AWS SDK per JavaScript</a>       | <a href="#">AWS SDK per JavaScript esempi di codice</a>       |
| <a href="#">AWS SDK per Kotlin</a>           | <a href="#">AWS SDK per Kotlin esempi di codice</a>           |
| <a href="#">AWS SDK per .NET</a>             | <a href="#">AWS SDK per .NET esempi di codice</a>             |
| <a href="#">AWS SDK per PHP</a>              | <a href="#">AWS SDK per PHP esempi di codice</a>              |
| <a href="#">AWS Strumenti per PowerShell</a> | <a href="#">AWS Strumenti per PowerShell esempi di codice</a> |
| <a href="#">AWS SDK per Python (Boto3)</a>   | <a href="#">AWS SDK per Python (Boto3) esempi di codice</a>   |
| <a href="#">AWS SDK per Ruby</a>             | <a href="#">AWS SDK per Ruby esempi di codice</a>             |

| Documentazione sugli SDK             | Esempi di codice                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">AWS SDK per Rust</a>     | <a href="#">AWS SDK per Rust esempi di codice</a>     |
| <a href="#">AWS SDK per SAP ABAP</a> | <a href="#">AWS SDK per SAP ABAP esempi di codice</a> |
| <a href="#">AWS SDK per Swift</a>    | <a href="#">AWS SDK per Swift esempi di codice</a>    |

Per esempi specifici di Amazon SNS, consulta la sezione [Esempi di codice per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#).

 Esempio di disponibilità

Non riesci a trovare quello che ti serve? Richiedi un esempio di codice utilizzando il link  
Fornisci un feedback nella parte inferiore di questa pagina.

# Nozioni di base su Amazon Simple Storage Service

Questo capitolo ti guida attraverso le attività necessarie per la configurazione iniziale di Amazon SES e tutorial per aiutarti a muovere i primi passi.

## Argomenti

- [Impostazione di Amazon Simple Email Service](#)
- [Migrazione ad Amazon SES da un'altra soluzione di invio di e-mail](#)
- [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#)

## Impostazione di Amazon Simple Email Service

Prima di iniziare a utilizzare Amazon SES, completa le seguenti attività.

### Processi

- [Iscriviti per AWS](#)
- [Configurazione dell'account SES](#)
- [Concessione dell'accesso programmatico \(per interagire con SES al di fuori della console\)](#)
- [Scarica un AWS SDK \(per usare il SES\) APIs](#)

## Iscriviti per AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata o un messaggio di testo e ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

## Configurazione dell'account SES

Inizia a usare SES verificando un indirizzo e-mail e un dominio di invio in modo da poter iniziare a inviare e-mail tramite SES e richiedere l'accesso alla produzione per il tuo account utilizzando la procedura guidata di configurazione dell'account SES.

Utilizzo della procedura guidata di configurazione dell'account SES per configurare l'account

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Seleziona Per iniziare dalla home page della console SES e la procedura guidata ti guiderà attraverso le fasi di configurazione dell'account SES.

La procedura guidata di configurazione dell'account SES verrà visualizzata solo se non hai ancora creato alcuna identità (indirizzo e-mail o dominio) in SES.

## Concessione dell'accesso programmatico (per interagire con SES al di fuori della console)

Gli utenti hanno bisogno di un accesso programmatico se vogliono interagire con l'AWS Console di gestione AWS esterno di. Il modo per concedere l'accesso programmatico dipende dal tipo di utente che accede. AWS

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

| Quale utente necessita dell'accesso programmatico? | Per                                                                                                                                                      | Come                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAM                                                | (Consigliato) Utilizza le credenziali della console come credenziali temporanee per firmare le richieste programmatiche a,, o. AWS CLI AWS SDKs AWS APIs | Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare. <ul style="list-style-type: none"><li>• Per la AWS CLI, consulta <a href="#">Login for AWS local development</a> nella Guida per l'AWS Command Line Interface utente.</li></ul> |

| Quale utente necessita dell'accesso programmatico?                      | Per                                                                                                       | Come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per AWS SDKs, consulta <a href="#">Login for AWS local development</a> nella AWS SDKs and Tools Reference Guide.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Identità della forza lavoro<br>(Utenti gestiti nel centro identità IAM) | Utilizza credenziali temporane e per firmare richieste programmatiche a AWS CLI, AWS SDKs, o. AWS APIs    | <p>Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per la AWS CLI, vedere <a href="#">Configurazione dell'uso AWS IAM Identity Center nella AWS CLI Guida per l'utente</a>. AWS Command Line Interface</li> <li>Per AWS SDKs gli strumenti e AWS APIs, consulta <a href="#">l'autenticazione di IAM Identity Center</a> nella Guida di riferimento AWS SDKs and Tools.</li> </ul> |
| IAM                                                                     | Utilizza credenziali temporane e per firmare le richieste programmatiche a AWS CLI, AWS SDKs, o. AWS APIs | Seguendo le istruzioni riportate in <a href="#">Utilizzo delle credenziali temporanee con le AWS risorse nella Guida per l'utente IAM</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Quale utente necessita dell'accesso programmatico? | Per                                                                                                                             | Come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAM                                                | (Non consigliato)<br>Utilizza credenziali a lungo termine per firmare richieste programmatiche a AWS CLI,, AWS SDKs o. AWS APIs | <p>Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la AWS CLI, consulta <a href="#">Autenticazione tramite credenziali utente IAM nella Guida per l'utente</a>.AWS Command Line Interface</li> <li>• Per gli strumenti AWS SDKs e gli strumenti, consulta <a href="#">Autenticazione tramite credenziali a lungo termine</a> nella Guida di riferimento agli strumenti e agli AWS SDKs strumenti.</li> <li>• Per AWS APIs, consulta la sezione <a href="#">Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM</a> nella Guida per l'utente IAM.</li> </ul> |

## Scarica un AWS SDK (per usare il SES) APIs

Per chiamare SES APIs senza dover gestire dettagli di basso livello come l'assemblaggio di richieste HTTP non elaborate, puoi utilizzare un SDK. AWS AWS SDKs Forniscono funzioni e tipi di dati che racchiudono le funzionalità di SES e di altri servizi. AWS Per scaricare un AWS SDK, vai a. [SDKs](#) Dopo aver scaricato l'SDK, [crea un file di credenziali condiviso](#) e specifica le tue AWS chiavi di accesso.

## Migrazione ad Amazon SES da un'altra soluzione di invio di e-mail

Questo argomento descrive una panoramica delle fasi da seguire per spostare la soluzione di invio di messaggi e-mail ad Amazon SES da una soluzione ospitata in locale o in un'istanza Amazon EC2.

Argomenti in questa sezione:

- [Passaggio 1. Verifica del dominio](#)
- [Passaggio 2. Richiesta dell'accesso di produzione](#)
- [Fase 3. Configurazione dei sistemi di autenticazione del dominio](#)
- [Passaggio 4. Generazione delle credenziali SMTP](#)
- [Fase 5. Connessione a un endpoint SMTP](#)
- [Fasi successive](#)

## Passaggio 1. Verifica del dominio

Prima di poter utilizzare Amazon SES per inviare e-mail, è necessario verificare le identità da cui pensi di inviare e-mail. In Amazon SES, un'identità può essere un indirizzo e-mail o un intero dominio. Una volta verificato un dominio, puoi usare Amazon SES per inviare e-mail da qualsiasi indirizzo all'interno di tale dominio. Per ulteriori informazioni sulla verifica dei domini, consulta [Creazione di un'identità dominio](#).

## Passaggio 2. Richiesta dell'accesso di produzione

Quando inizi a utilizzare Amazon SES per la prima volta, il tuo account si trova in un ambiente sandbox. Mentre l'account si trova nella sandbox, puoi inviare e-mail solo agli indirizzi verificati. Inoltre, si applicano restrizioni sul numero di messaggi che è possibile inviare al giorno e al secondo. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di accesso di produzione, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

## Fase 3. Configurazione dei sistemi di autenticazione del dominio

Puoi configurare il dominio per l'utilizzo di sistemi di autenticazione quali DKIM e SPF. Questa fase è tecnicamente facoltativa. Tuttavia, impostando DKIM o SPF (o entrambi) per il tuo dominio, puoi migliorare l'efficienza del recapito delle tue e-mail e aumentare la fiducia dei tuoi clienti. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di SPF, consulta [Autenticazione delle e-mail con SPF in Amazon SES](#). Per ulteriori informazioni sulla configurazione di DKIM, consulta [Autenticazione delle e-mail con DKIM in Amazon SES](#).

## Passaggio 4. Generazione delle credenziali SMTP

Se pensi di inviare e-mail utilizzando un'applicazione che usa SMTP, devi generare le credenziali SMTP. Le credenziali SMTP sono diverse dalle normali credenziali AWS. Queste credenziali sono



inoltre uniche in ogni regione. AWS Per ulteriori informazioni su come generare le credenziali SMTP, consulta [Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES](#).

## Fase 5. Connessione a un endpoint SMTP

Se usi un agente di trasferimento messaggi, ad esempio postfix o sendmail, devi aggiornare la configurazione per tale applicazione in modo da fare riferimento a un endpoint SMTP Amazon SES. Per un elenco completo degli endpoint SMTP, consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#). Si noti che le credenziali SMTP create nel passaggio precedente sono associate a una regione specifica. AWS È necessario connettersi all'endpoint SMTP nella regione in cui sono state create le credenziali SMTP.

## Fasi successive

A questo punto, sei pronto per iniziare a inviare e-mail utilizzando Amazon SES. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi facoltativi che puoi eseguire.

- È possibile creare i set di configurazione, che sono insiemi di regole che vengono applicate ai messaggi e-mail inviati. Ad esempio, puoi utilizzare i set di configurazione per specificare dove vengono inviate le notifiche quando viene recapitato un messaggio e-mail, quando un destinatario apre un messaggio o fa clic su un collegamento al suo interno, quando un messaggio e-mail restituisce un mancato recapito e quando un destinatario contrassegna l'e-mail come posta indesiderata. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei set di configurazione in Amazon SES](#).
- Quando invii un'e-mail tramite Amazon SES, è importante monitorare i manchi recapiti e i reclami relativi al tuo account. Amazon SES include una pagina della console dei parametri di reputazione che puoi utilizzare per tenere traccia dei manchi recapiti e dei reclami relativi al tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei parametri sulla reputazione per tenere traccia delle percentuali di mancati recapiti e reclami](#). Puoi anche creare CloudWatch allarmi che ti avvisano quando queste tariffe diventano troppo alte. Per ulteriori informazioni sulla creazione di CloudWatch allarmi, consulta [Creazione di allarmi di monitoraggio della reputazione utilizzando CloudWatch](#).
- I clienti che inviano un numero elevato di e-mail o coloro che vogliono semplicemente avere il pieno controllo sulla reputazione dei loro indirizzi IP, possono noleggiare indirizzi IP dedicati con un supplemento mensile. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP dedicati per Amazon SES](#).

# Richiedi l'accesso alla produzione (uscita dalla sandbox di Amazon SES)

Per prevenire frodi e usi illeciti e per aiutare a proteggere la tua reputazione come mittente, applichiamo alcune limitazioni ai nuovi account Amazon SES.

Mettiamo tutti i nuovi account nella sandbox di Amazon SES. Lo stato della sandbox per il tuo account è unico per ogni account. Regione AWS Quando il tuo account è nella sandbox, puoi utilizzare tutte le caratteristiche di Amazon SES. Tuttavia, se il tuo account è nella sandbox, si applicano le seguenti limitazioni per il tuo account:

- Puoi inviare e-mail solo a indirizzi e-mail e domini verificati oppure al [simulatore di mailbox Amazon SES](#).
- Puoi inviare un massimo di 200 messaggi per periodo di 24 ore.
- Puoi inviare un massimo di 1 messaggio al secondo.
- Per l'autorizzazione di invio, non è consentito inviare e-mail a indirizzi non verificati né all'utente, né al mittente delegato.
- Per la soppressione a livello di account, le azioni in blocco e le chiamate API SES relative alla gestione dell'elenco di soppressione sono disabilitate.

Quando il tuo account è uscito dalla sandbox e messo in produzione, puoi inviare e-mail a qualsiasi destinatario, indipendentemente dal fatto che l'indirizzo o il dominio del destinatario siano verificati. Tuttavia, devi comunque verificare ogni identità utilizzata come indirizzo "From" (Da), "Source" (Origine), "Sender" (Mittente) o "Return-Path" (Percorso di ritorno).

Completa le procedure in questa sezione per richiedere che il tuo account venga rimosso dalla sandbox e messo in produzione.

## Tip

- Se sei un nuovo cliente e non hai ancora creato alcuna identità, la procedura guidata di configurazione dell'account SES nella console sarà abilitata per aiutarti a iniziare. Consulta [Configurazione dell'account SES](#) per istruzioni su come accedere alla procedura guidata.
- Se hai già creato una o più identità, vedrai la pagina di configurazione anziché la procedura guidata di configurazione dell'account.

- Se una delle tue identità è un dominio verificato, potrai richiedere l'accesso alla produzione anche direttamente dalla pagina di configurazione. Questo perché verificare il dominio con SES prima di richiedere l'accesso alla produzione è una best practice che aiuta a far approvare più rapidamente la richiesta di accesso alla produzione, in modo da poter iniziare subito a inviare e-mail.

#### Note

- Se utilizzi Amazon SES per inviare e-mail da un'istanza Amazon EC2, potrebbe anche essere necessario richiedere la rimozione della limitazione dalla porta 25 sull'istanza Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, vedi [Come faccio a rimuovere l'acceleratore sulla porta 25 dalla mia istanza EC2?](#) nel Knowledge Center. AWS

Per richiedere l'accesso alla produzione (rimuovi il tuo account dalla sandbox) utilizzando il Console di gestione AWS

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Dashboard dell'account.
3. Nella casella di avviso nella parte superiore della console che dice «Il tuo account Amazon SES è nella sandbox», sul lato destro, scegli Visualizza la pagina di configurazione e poi Richiedi l'accesso alla produzione.
4. Nel modale dei dettagli dell'account, seleziona la casella di controllo Marketing o Transactional (Transazionali) che descrive al meglio la maggior parte dei messaggi che invierai.
  - E-mail di marketing: inviata sulla one-to-many base di un elenco mirato di potenziali clienti o potenziali, contenente contenuti di marketing e promozionali, ad esempio per effettuare un acquisto, scaricare informazioni, ecc.
  - Email transazionale: inviata in modo univoco per ciascun destinatario, di solito attivata da un'azione dell'utente come un acquisto sul sito Web, una richiesta di reimpostazione della password, ecc. one-to-one
5. In Website URL (URL del sito Web), inserisci l'URL del tuo sito Web per aiutarci a capire meglio il tipo di contenuto che intendi inviare.

6. In Additional contacts (Contatti aggiuntivi), comunicaci dove desideri ricevere comunicazioni relative al tuo account. Può trattarsi di un elenco di un massimo di 4 indirizzi e-mail, separati da virgole.
7. In Preferred contact language (Lingua di contatto preferita), scegli se le comunicazioni ricevute devono essere in English (Inglese) o Japanese (Giapponese).
8. In Acknowledgement (Conferma), seleziona la casella che accetti di inviare e-mail solo a persone che l'hanno esplicitamente richiesta e conferma di aver avviato un processo per la gestione delle notifiche di mancato recapito e reclamo.
9. Seleziona il pulsante Submit request (Inviare richiesta), verrà visualizzato un banner per confermare che la tua richiesta è stata inviata ed è attualmente in fase di revisione.

Dopo aver inviato una revisione dei dettagli del tuo account, non puoi modificarli fino al completamento della revisione. Il Supporto AWS team fornisce una prima risposta alla tua richiesta entro 24 ore.

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per l'invio di contenuti indesiderati o dannosi, ogni richiesta dovrà essere analizzata attentamente da parte nostra. In seguito a questa valutazione, saremo in grado di gestire la tua richiesta durante le prime 24 ore. Tuttavia, se la risoluzione richiede l'invio di ulteriori informazioni da parte tua, i tempi di gestione della richiesta potranno essere più lunghi.

Facoltativamente, puoi anche inviare la tua richiesta di accesso alla produzione utilizzando il AWS CLI. L'invio della richiesta utilizzando il AWS CLI è utile quando desideri richiedere l'accesso alla produzione per un gran numero di identità o quando desideri automatizzare il processo di configurazione di Amazon SES.

Per richiedere la rimozione del tuo account dalla sandbox di Amazon SES utilizzando il AWS CLI

1. Prerequisito: devi prima installare e configurare l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS Command Line Interface](#).
2. Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 put-account-details \  
--production-access-enabled \  
--mail-type TRANSACTIONAL \  
--website-url https://example.com \  
--additional-contact-email-addresses info@example.com \  

```

```
--contact-language EN
```

Nel comando precedente, procedi come segue.

- a. Sostituisci *TRANSACTIONAL* con il tipo di e-mail che intendi inviare tramite Amazon SES. È possibile specificare TRANSACTIONAL o MARKETING. Se si applicano più valori, specifica l'opzione adatta per la maggior parte delle e-mail che si intende inviare.
- b. Sostituiscilo *https://example.com* con l'URL del tuo sito Web. Queste informazioni ci aiuteranno a comprendere meglio il tipo di contenuto che intendi inviare.
- c. Sostituiscilo *info@example.com* con gli indirizzi e-mail a cui desideri ricevere comunicazioni relative al tuo account. Può trattarsi di un elenco di un massimo di 4 indirizzi e-mail, separati da virgole.
- d. *EN* Sostituiscilo con la tua lingua preferita. È possibile specificare EN per l'inglese o JA per il giapponese.

Dopo aver inviato una revisione dei dettagli del tuo account, non puoi modificarli fino al completamento della revisione. Il Supporto AWS team fornisce una prima risposta alla tua richiesta entro 24 ore.

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per l'invio di contenuti indesiderati o dannosi, ogni richiesta dovrà essere analizzata attentamente da parte nostra. In seguito a questa valutazione, saremo in grado di gestire la tua richiesta durante le prime 24 ore. Tuttavia, se la risoluzione richiede l'invio di ulteriori informazioni da parte tua, i tempi di gestione della richiesta potranno essere più lunghi.

# Gestione dei limiti di invio di Amazon SES

Per ogni account Amazon SES è previsto un set di quote di invio per regolamentare il numero e la frequenza di messaggi e-mail che è possibile inviare. Le quote di invio avvantaggiano tutti i clienti Amazon SES perché aiutano a mantenere la relazione attendibile tra Amazon SES e i provider di posta elettronica. Le quote di invio sono utili per incrementare gradualmente le attività di invio e diminuire la probabilità che i provider di posta elettronica blocchino le e-mail a causa di picchi improvvisi non previsti nel volume o nella frequenza di invio delle e-mail.

Le seguenti quote si applicano all'invio di e-mail tramite Amazon SES:

- **Quota di invio:** il numero massimo di e-mail che è possibile inviare in un periodo di tempo di 24 ore. Tale quota è calcolata su un periodo di tempo continuo. Ogni volta che tenti di inviare un'e-mail, Amazon SES determina il numero di e-mail che hai inviato nelle 24 ore precedenti. Finché il numero totale di e-mail che hai inviato nelle ultime 24 ore è inferiore a questo massimo giornaliero, la tua richiesta di invio viene accettata e la tua e-mail viene inviata.

Se l'invio di un messaggio supera il massimo giornaliero per il tuo account, la chiamata ad Amazon SES viene rifiutata.

- **Frequenza massima in uscita:** il numero massimo di e-mail al secondo che Amazon SES può accettare dal tuo account. Puoi superare questa quota per brevi picchi, ma non per un lungo periodo di tempo.

## Note

La velocità con cui Amazon SES accetta i tuoi messaggi può essere inferiore alla frequenza massima in uscita per il tuo account.

- **Dimensione massima del messaggio (MB):** la dimensione massima dell'e-mail che puoi inviare. Ciò include tutte le immagini e gli allegati che fanno parte dell'e-mail dopo la codifica MIME. Ad esempio, se allegghi un file di 5 MB, la dimensione dell'allegato nell'e-mail dopo la codifica MIME sarà di circa 6,85 MB (circa il 137% delle dimensioni del file originale).

## Note

Ti consigliamo di caricare gli allegati sulle unità cloud e di includere l'URL dell'allegato dell'unità cloud per ridurre le dimensioni delle e-mail e migliorare la capacità di recapitare i messaggi. SES non può garantire che i messaggi di posta elettronica di grandi dimensioni

finiscano nella cassetta postale del destinatario in quanto diversi server di posta avranno criteri basati su dimensioni variabili.

Le quote di invio di Amazon SES sono separate per ogni AWS regione. Per informazioni sull'utilizzo di Amazon SES in più AWS regioni, consulta [Regioni e Amazon SES](#).

Quando il tuo account si trova nella sandbox di Amazon SES, la tua quota di invio è di 200 messaggi per un periodo di 24 ore e la frequenza massima di invio è di un messaggio al secondo. Quando invii una richiesta di rimozione del tuo account dalla sandbox, puoi anche contemporaneamente richiedere che le tue quote vengano aumentate. Per informazioni su come ottenere la rimozione dell'account dalla sandbox, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

Quando il tuo account è stato rimosso dalla sandbox, puoi richiedere ulteriori aumenti di quota in qualsiasi momento creando un nuovo caso nel AWS Support Center. Per ulteriori informazioni, consulta [Aumento delle quote di invio di Amazon SES](#).

#### Note

Le quote di invio si basano sui destinatari e non sui messaggi. Ad esempio, un'e-mail con 10 destinatari viene conteggiata come 10 e-mail ai fini della quota. Tuttavia, si sconsiglia di inviare un messaggio e-mail a più destinatari in una singola chiamata all'operazione API `SendEmail`, poiché se la chiamata non riesce, l'intera e-mail viene respinta. È consigliabile effettuare la chiamata a `SendEmail` una volta per ogni destinatario.

- Per aumentare le quote di invio, consulta [Aumento delle quote di invio di Amazon SES](#).
- Per monitorare le quote di invio utilizzando la console Amazon SES o l'API Amazon SES, consulta [Monitoraggio delle quote di invio di Amazon SES](#).
- Per ulteriori informazioni sugli errori che la tua applicazione riceve quando raggiungi le quote di invio, consulta [Errori relativi alle quote di invio per l'account Amazon SES](#).

## Aumento delle quote di invio di Amazon SES

Di seguito sono riportate le quote dell'account in relazione alla Regione corrente che possono essere aumentate.

| Risorsa            | Quota predefinita | Description                                                                                                        |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota di invio     | 200               | Il numero massimo di e-mail che è possibile inviare in un periodo di tempo di 24 ore nell'attuale Regione AWS.     |
| Frequenza di invio | 1                 | Il numero massimo di e-mail che Amazon SES può accettare ogni secondo per questo account nell'attuale Regione AWS. |

## Aumento automatico delle quote di invio

Quando il tuo account è esterno alla sandbox e stai inviando e-mail di produzione di alta qualità, potremmo aumentare automaticamente le quote di invio per il tuo account. Spesso, aumentiamo automaticamente queste quote prima che tu ne abbia effettivamente bisogno.

Per qualificarsi per gli aumenti automatici della velocità, tutte le seguenti affermazioni devono essere vere:

- Invii contenuti di alta qualità che i tuoi destinatari desiderano ricevere: invii contenuti che i destinatari desiderano e aspettano. Smetti di inviare e-mail ai clienti che non le aprono.
- Invii contenuto di produzione effettivo: l'invio di messaggi di prova a indirizzi e-mail falsi può avere un impatto negativo sulle percentuali di mancati recapiti e reclami. Inoltre, l'invio di messaggi solo a destinatari interni rende difficile determinare se stai inviando contenuti che i clienti desiderano ricevere. Tuttavia, quando invii i tuoi messaggi di produzione a destinatari non interni, possiamo valutare con precisione le tue procedure di invio di e-mail.
- Invii avvicinandoti alla quota corrente: per qualificarti per un aumento automatico del limite, il tuo volume giornaliero di e-mail deve avvicinarsi regolarmente alla tua quota senza superarla.
- La percentuale di mancati recapiti e reclami è bassa: riduci al minimo il numero di mancati recapiti e reclami che ricevi. Un numero elevato di mancati recapiti e reclami può avere un impatto negativo sulle quote di invio.



## L'utente ha richiesto maggiori quote di invio

Se le attuali quote di invio non sono adeguate alle proprie esigenze e non sono state automaticamente aumentate, è possibile richiedere un aumento:

- Quota di invio o Frequenza di invio: le relative richieste di aumento possono essere inviate tramite la console AWS Service Quotas.

Richiesta di un aumento delle quote di invio Amazon SES tramite la console Service Quotas.

1. Apri la [console Service Quotas](#).
2. Seleziona la Regione per la quale desideri aumentare utilizzando il menu a discesa nell'angolo in alto a destra della console (accanto al tuo numero di account).
3. Nel pannello di navigazione, scegli AWS services (Servizi AWS ).
4. Scegli Amazon Simple Email Service (SES).
5. Scegli una quota e segui le istruzioni per richiedere un aumento di quota.

### Supporto AWS SLA del team per aumentare i tipi di richieste

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per l'invio di contenuti indesiderati o dannosi, ogni richiesta dovrà essere analizzata attentamente da parte nostra. In seguito a questa verifica, saremo in grado di garantire la tua richiesta nei tempi specificati indicati di seguito per il tipo di aumento richiesto. Tuttavia, se la risoluzione richiede l'invio di ulteriori informazioni da parte tua, i tempi di gestione della richiesta potranno essere più lunghi. Ci riserviamo il diritto di non garantire la tua richiesta se il tuo caso d'uso non è conforme con le nostre policy.

- Sending quota or Sending rate (Quota di invio o Frequenza di invio): fino a 24 ore.

### Note

Sebbene la console Service Quotas sia disponibile in molte lingue diverse, il supporto effettivo è fornito solo in inglese.

# Monitoraggio delle quote di invio di Amazon SES

Puoi monitorare le quote di invio utilizzando la console o mediante l'API Amazon SES, chiamando l'interfaccia di query (HTTPS) direttamente o indirettamente, tramite [SDK AWS](#), [AWS Command Line Interface](#) o [AWS Tools for Windows PowerShell](#).

## Important

Consigliamo di controllare spesso le statistiche di invio per essere certi di non essere prossimi al raggiungimento delle quote di invio. Se hai quasi raggiunto le quote di invio, consulta [Aumento delle quote di invio di Amazon SES](#) per informazioni su come aumentarle. Non aspettare di raggiungere le quote di invio per aumentarle.

## Monitoraggio delle quote di invio mediante la console Amazon SES

La procedura seguente mostra come visualizzare le quote di invio tramite la console Amazon SES.

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Account dashboard (Pannello di controllo account). Le quote di invio sono indicate in Sending Limits (Limiti di invio). Le e-mail totali inviate, i restanti invii e la percentuale di quota di invio utilizzata vengono visualizzati in Daily email usage (Utilizzo giornaliero delle e-mail).

The screenshot displays the Amazon SES Account dashboard. On the left is a navigation menu with options like 'Account dashboard', 'Reputation metrics', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Account dashboard' and includes several sections: 'Sending limits' with a 'Request a limit increase' button, 'Daily email usage' showing 345,000 emails sent and 655,000 remaining, and 'Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) settings' with fields for endpoint, port, and TLS. An 'Account health' sidebar on the right shows the account is 'Healthy'.

| Daily email usage |                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| Emails sent       | Remaining sends | Sending quota used |
| 345,000           | 655,000         | 34.50%             |

| Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) settings |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| SMTP endpoint                                 | STARTTLS Port    |
| email-smtp.us-east-1.amazonaws.com            | 25, 587 or 2587  |
| Transport Layer Security (TLS)                | TLS Wrapper Port |
| Required                                      | 465 or 2465      |

3. Per aggiornare la visualizzazione, seleziona l'icona di aggiornamento nell'angolo in alto a destra della casella Daily email usage (Utilizzo giornaliero delle e-mail).

## Monitoraggio delle quote di invio mediante l'API Amazon SES

L'API Amazon SES dispone dell'operazione `GetSendQuota`, che restituisce le quote di invio. Quando chiami l'operazione `GetSendQuota`, ricevi le informazioni seguenti:

- numero di e-mail che hai inviato nelle ultime 24 ore;
- quota di invio per il periodo corrente di 24 ore;
- frequenza massima in uscita.

### Note

Per una descrizione completa di `GetSendQuota`, vai alla pagina [Documentazione di riferimento delle API Amazon Simple Email Service](#).

## Errori relativi alle quote di invio per l'account Amazon SES

Se tenti di inviare un'e-mail dopo aver raggiunto la quota di invio giornaliera (il numero massimo di e-mail che puoi inviare in un periodo di 24 ore) o la frequenza massima in uscita (il numero massimo di messaggi che puoi inviare al secondo), Amazon SES ignorerà il messaggio e non tenterà di inviarlo nuovamente. Amazon SES fornisce inoltre un messaggio di errore che spiega il problema. Amazon SES fornisce anche un messaggio di errore che spiega il problema. Il modo in cui Amazon SES produce tale messaggio di errore dipende dal modo in cui hai tentato di inviare l'e-mail. Questo argomento include informazioni sui messaggi ricevute tramite l'API Amazon SES e attraverso un'interfaccia SMTP.

Per indicazioni su una tecnica che puoi utilizzare quando raggiungi la frequenza massima in uscita, consulta [come gestire un errore di superamento della frequenza massima in uscita con conseguente limitazione](#) nel blog targeting e messaggistica AWS .

### Raggiungimento dei limiti di invio con l'API Amazon SES

Se tenti di inviare un'e-mail utilizzando l'API Amazon SES (o un AWS SDK), ma hai già superato i limiti di invio del tuo account, l'API genera un `ThrottlingException` errore. Il messaggio di errore include uno dei seguenti messaggi:

- `Daily message quota exceeded`
- `Maximum sending rate exceeded`

Se riscontri un errore di limitazione, dovresti programmare l'applicazione in modo che attenda un intervallo di tempo fino a 10 minuti prima di ripetere l'invio della richiesta.

### Raggiungimento dei limiti di invio con SMTP

Se tenti di inviare un'e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP Amazon SES, ma hai già superato i limiti di invio dell'account, il client SMTP potrebbe visualizzare uno dei seguenti errori:

- `454 Throttling failure: Maximum sending rate exceeded`
- `454 Throttling failure: Daily message quota exceeded`

Client SMTP differenti gestiscono questi errori in diversi modi.

# Configurazione dell'invio di e-mail con Amazon SES

È possibile inviare un messaggio e-mail con Amazon Simple Email Service (Amazon SES) utilizzando la console Amazon SES, l'interfaccia SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Amazon SES o l'API Amazon SES. In genere si usa la console per l'invio di e-mail di test e la gestione dell'attività di invio. Per inviare e-mail in blocco, è possibile usare l'interfaccia SMTP o l'API. Per informazioni sui prezzi per e-mail in Amazon SES, consulta la pagina [Prezzi di Amazon SES](#).

- Se desideri usare un linguaggio di programmazione, un'applicazione o un pacchetto software compatibile con SMTP per l'invio di e-mail tramite Amazon SES oppure integrare Amazon SES con il server di posta esistente, usa l'interfaccia SMTP Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di e-mail a livello di programmazione tramite l'interfaccia SMTP di Amazon SES](#).
- Se desideri chiamare Amazon SES usando richieste HTTP non elaborate, usa l'API Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dell'API Amazon SES per l'invio di e-mail](#).

## Important

Quando invii un'e-mail a più destinatari (ossia gli indirizzi specificati nelle caselle "A", "Cc" e "Ccn") e la chiamata ad Amazon SES ha esito negativo, l'intera e-mail viene respinta e nessuno dei destinatari la riceve. Consigliamo quindi di inviare un'e-mail a un destinatario per volta.

## Utilizzo dell'interfaccia SMTP Amazon SES per inviare e-mail

Per inviare e-mail di produzione tramite Amazon SES, puoi utilizzare l'interfaccia Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) o l'API Amazon SES. Per ulteriori informazioni sull'API Amazon SES, consulta [Utilizzo dell'API Amazon SES per l'invio di e-mail](#). Questa sezione descrive l'interfaccia SMTP.

Amazon SES invia e-mail tramite SMTP, ovvero il protocollo e-mail più comune su Internet. Puoi inviare e-mail tramite Amazon SES utilizzando un'ampia gamma di linguaggi di programmazione e programmi software compatibili con SMTP per connetterti all'interfaccia SMTP Amazon SES. Questa sezione spiega come ottenere le credenziali SMTP Amazon SES, come inviare e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP e come configurare più programmi software e server di posta per l'utilizzo di Amazon SES per l'invio di e-mail.

Per le soluzioni a problemi comuni che possono verificarsi quando utilizzi Amazon SES tramite l'interfaccia SMTP, consulta [Problemi relativi a SMTP in Amazon SES](#).

## Requisiti per l'invio di e-mail tramite SMTP

Per inviare e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP Amazon SES, è necessario quanto segue:

- L'indirizzo dell'endpoint SMTP. Per un elenco degli endpoint SMTP Amazon SES, consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#).
- Il numero di porta dell'interfaccia SMTP. Il numero di porta varia in base al metodo di connessione. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#).
- Nome utente e password SMTP. Le credenziali SMTP sono univoche per ogni regione AWS . Se pensi di utilizzare l'interfaccia SMTP per inviare e-mail in più regioni AWS , hai bisogno di credenziali SMTP per ogni regione.

### Important

Le tue credenziali SMTP non sono identiche alle tue chiavi di AWS accesso o alle credenziali che usi per accedere alla console Amazon SES. Per informazioni su come generare le credenziali SMTP, consulta [Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES](#).

- Un software client che possa comunicare utilizzando Transport Layer Security (TLS). Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#).
- Un indirizzo e-mail verificato con Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate in Amazon SES](#).
- Incremento delle quote di invio, se desideri inviare grandi quantità di e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei limiti di invio di Amazon SES](#).

## Metodi per inviare e-mail tramite SMTP

È possibile inviare e-mail tramite SMTP tramite uno dei seguenti metodi:

- Per configurare un prodotto software compatibile con SMTP per l'invio di e-mail tramite l'interfaccia SMTP Amazon SES, consulta [Invio di e-mail tramite Amazon SES mediante pacchetti software](#).
- Per programmare un'applicazione per l'invio di e-mail tramite Amazon SES, consulta [Invio di e-mail a livello di programmazione tramite l'interfaccia SMTP di Amazon SES](#).

- Per configurare il server di posta esistente per l'invio di tutti i messaggi in uscita tramite Amazon SES, consulta [Integrazione di Amazon SES con il server e-mail esistente](#).
- Per interagire con l'interfaccia SMTP Amazon SES tramite la riga di comando, utile per le attività di test, consulta [Verifica della connessione all'interfaccia SMTP Amazon SES utilizzando la riga di comando](#).

Per un elenco di codici di risposta SMTP, consulta [Codici di risposta SMTP restituiti da Amazon SES](#).

## Informazioni da fornire per le e-mail

Quando accedi ad Amazon SES attraverso l'interfaccia SMTP, l'applicazione client SMTP assembla il messaggio, perciò le informazioni che devi fornire dipendono dall'applicazione in uso. Come minimo, lo scambio SMTP tra un client e un server richiede quanto segue:

- un indirizzo IP di origine;
- un indirizzo di destinazione;
- dati del messaggio

Se utilizzi l'interfaccia SMTP e hai abilitato l'inoltro del feedback, le notifiche di mancato recapito (bounce), reclamo e consegna vengono inviate all'indirizzo "MAIL FROM". Qualsiasi indirizzo "Reply-To" specificato non viene utilizzato.

## Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES

Sono necessarie credenziali SMTP di Amazon SES per accedere all'interfaccia SMTP di SES.

Le credenziali che usi per inviare e-mail tramite l'interfaccia SMTP di SES sono uniche per ogni regione. AWS Se utilizzi l'interfaccia SMTP di SES per l'invio di e-mail in più di una Regione, è necessario generare un set di credenziali SMTP per ogni Regione che prevedi di utilizzare.

La password SMTP è diversa dalla chiave di accesso AWS segreta. Per ulteriori informazioni sulle credenziali, consulta [Tipi di credenziali Amazon SES](#).

### Note

Per un elenco degli endpoint SMTP attualmente disponibili, consulta Endpoint [SMTP](#) in. Riferimenti generali di AWS

## Ottenimento delle credenziali SMTP SES mediante la console SES

### Requisito

Un utente IAM può creare credenziali SMTP SES, ma la policy dell'utente deve concedere all'utente stesso l'autorizzazione a utilizzare IAM, perché le credenziali SMTP SES vengono create tramite IAM. La tua policy IAM deve consentirti di eseguire le seguenti azioni `iam:iam:CreateUser`, `iam:CreateGroup`, `iam:PutGroupPolicy` e `iam:AddUserToGroup` `iam:CreateAccessKey`. Se provi a creare credenziali SMTP SES utilizzando la console e il tuo utente IAM non dispone di queste autorizzazioni, potresti visualizzare un errore o le credenziali SMTP potrebbero essere create senza le impostazioni appropriate delle policy.

#### Important

Alcune delle azioni IAM citate sopra, in particolare `iam:PutGroupPolicy` e `iam:AddUserToGroup`, hanno il livello di accesso alla [gestione delle autorizzazioni](#), che è il livello IAM più elevato perché consente di concedere o modificare le autorizzazioni delle risorse nel servizio. Pertanto, per migliorare la sicurezza del tuo AWS account, ti consigliamo vivamente di limitare o monitorare regolarmente queste politiche che includono la classificazione del livello di accesso alla gestione delle autorizzazioni.

### Creazione delle credenziali SMTP

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Scegliere SMTP settings (Impostazioni SMTP) nel riquadro di navigazione sinistro; verrà visualizzata la pagina Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) settings (Impostazioni SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)).
3. Scegliere Create SMTP Credentials (Crea credenziali SMTP) nell'angolo superiore destro: si aprirà la console IAM.
4. (Facoltativo) Se è necessario visualizzare, modificare o eliminare gli utenti SMTP che già creati, scegliere Manage my existing SMTP credentials (Gestisci le mie credenziali SMTP esistenti) nell'angolo inferiore destro: si aprirà la console IAM. I dettagli per la gestione delle credenziali SMTP vengono forniti seguendo queste procedure.



5. In Crea utente per SMTP, digita un nome per l'utente SMTP nel campo Nome utente IAM. In alternativa, puoi utilizzare il valore predefinito che viene fornito in questo campo. Al termine, scegli Crea nell'angolo in basso a destra.
6. Seleziona Mostra sotto Password SMTP: le tue credenziali SMTP vengono visualizzate sullo schermo.
7. Scarica queste credenziali scegliendo Scarica credenziali o copiale e archiviale in un luogo sicuro, poiché non puoi visualizzarle o salvarle dopo aver chiuso questa finestra di dialogo.
8. Scegli Torna alla console SES.

È possibile visualizzare l'elenco delle credenziali SMTP create con questa procedura nella console IAM in Access management (Gestione degli accessi) e scegliendo Users (Utenti) seguito dall'utilizzo della barra di ricerca per trovare tutti gli utenti a cui sono state assegnate le credenziali SMTP.

Puoi anche utilizzare la console IAM per eliminare gli utenti SMTP esistenti. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli utenti, consulta [Gestione degli utenti IAM](#) nella Guida alle operazioni di base di IAM.

Per modificare la password SMTP, elimina l'utente SMTP esistente nella console IAM. Quindi, completa le procedure precedenti per generare un nuovo set di credenziali SMTP.

## Ottenere le credenziali SMTP SES convertendo le credenziali esistenti AWS

Se hai un utente configurato utilizzando l'interfaccia IAM, puoi ricavare le credenziali SMTP SES dell'utente dalle sue credenziali. AWS

### Important

Non utilizzare AWS credenziali temporanee per derivare credenziali SMTP. L'interfaccia SMTP SES non supporta credenziali SMTP generate da credenziali di sicurezza temporanee.

Per consentire all'utente IAM di inviare e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP SES

1. Ricava le credenziali SMTP dell'utente dalle relative AWS credenziali utilizzando l'algoritmo fornito in questa sezione seguendo queste procedure.

Poiché si parte dalle AWS credenziali, il nome utente SMTP è lo stesso dell'ID della chiave di AWS accesso, quindi è sufficiente generare la password SMTP.

2. Accedi Console di gestione AWS e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
3. In Gestione degli accessi, scegli Policy seguito da Crea policy.
4. Nell'editor delle politiche, seleziona JSON e rimuovi qualsiasi codice di esempio nell'editor.
5. Incolla la seguente politica di autorizzazioni nell'editor:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ses:SendRawEmail",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. Seleziona Avanti e inserisci AmazonSesSendingAccess nel campo Nome della politica seguito da Crea politica.
7. In Gestione degli accessi, scegli Gruppi di utenti seguito da Crea gruppo.
8. Entra AWSSESSendingGroupDoNotRename nel campo Nome del gruppo di utenti.
9. Aggiungi utenti SMTP al gruppo selezionandoli dalla tabella Aggiungi utenti al gruppo.
10. Allega la AmazonSesSendingAccess policy creata in precedenza selezionandola dalla tabella Allega criteri di autorizzazione seguita da Crea gruppo di utenti.

Per ulteriori informazioni sull'uso di SES con IAM, consulta [Identity and Access Management in Amazon SES](#).

#### Note

Anche se puoi generare le credenziali SMTP SES per qualsiasi utente IAM, ti consigliamo di creare un utente IAM distinto quando generi le credenziali SMTP. Per ulteriori informazioni sui motivi per cui è consigliabile creare utenti per scopi specifici, consulta [Best practice IAM](#).

Lo pseudocodice seguente mostra l'algoritmo che converte una chiave di accesso AWS segreta in una password SMTP SES.

```
// Modify this variable to include your AWS secret access key
key = "wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY";

// Modify this variable to refer to the AWS Region that you want to use to send email.
region = "us-west-2";

// The values of the following variables should always stay the same.
date = "11111111";
service = "ses";
terminal = "aws4_request";
message = "SendRawEmail";
version = 0x04;

kDate = HmacSha256(date, "AWS4" + key);
kRegion = HmacSha256(region, kDate);
kService = HmacSha256(service, kRegion);
kTerminal = HmacSha256(terminal, kService);
kMessage = HmacSha256(message, kTerminal);
signatureAndVersion = Concatenate(version, kMessage);
smtpPassword = Base64(signatureAndVersion);
```

Alcuni linguaggi di programmazione comprendono librerie che puoi utilizzare per convertire una chiave di accesso segreta IAM in una password SMTP. Questa sezione include un esempio di codice che è possibile utilizzare per convertire una chiave di accesso AWS segreta in una password SMTP SES utilizzando Python.

#### Note

- Il seguente esempio usa stringhe f introdotte in Python 3.6; con una versione precedente non funzioneranno.
- Nell'esempio seguente, l'elenco di SMTP\_REGIONS è semplicemente un esempio: l'elenco effettivo delle regioni potrebbe essere più breve o più lungo a seconda delle regioni in cui intendi inviare e-mail, poiché avrai bisogno di credenziali SMTP per ognuna. Regione AWS

## Python

```
#!/usr/bin/env python3

import hmac
import hashlib
import base64
import argparse

SMTP_REGIONS = [
    "us-east-2", # US East (Ohio)
    "us-east-1", # US East (N. Virginia)
    "us-west-2", # US West (Oregon)
    "ap-south-1", # Asia Pacific (Mumbai)
    "ap-northeast-2", # Asia Pacific (Seoul)
    "ap-southeast-1", # Asia Pacific (Singapore)
    "ap-southeast-2", # Asia Pacific (Sydney)
    "ap-northeast-1", # Asia Pacific (Tokyo)
    "ca-central-1", # Canada (Central)
    "eu-central-1", # Europe (Frankfurt)
    "eu-west-1", # Europe (Ireland)
    "eu-west-2", # Europe (London)
    "eu-south-1", # Europe (Milan)
    "eu-north-1", # Europe (Stockholm)
    "sa-east-1", # South America (Sao Paulo)
    "us-gov-west-1", # AWS GovCloud (US)
    "us-gov-east-1", # AWS GovCloud (US)
]

# These values are required to calculate the signature. Do not change them.
DATE = "11111111"
SERVICE = "ses"
MESSAGE = "SendRawEmail"
TERMINAL = "aws4_request"
VERSION = 0x04

def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()

def calculate_key(secret_access_key, region):
    if region not in SMTP_REGIONS:
        raise ValueError(f"The {region} Region doesn't have an SMTP endpoint.")
```

```

signature = sign(("AWS4" + secret_access_key).encode("utf-8"), DATE)
signature = sign(signature, region)
signature = sign(signature, SERVICE)
signature = sign(signature, TERMINAL)
signature = sign(signature, MESSAGE)
signature_and_version = bytes([VERSION]) + signature
smtp_password = base64.b64encode(signature_and_version)
return smtp_password.decode("utf-8")

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Convert a Secret Access Key to an SMTP password."
    )
    parser.add_argument("secret", help="The Secret Access Key to convert.")
    parser.add_argument(
        "region",
        help="The AWS Region where the SMTP password will be used.",
        choices=SMTP_REGIONS,
    )
    args = parser.parse_args()
    print(calculate_key(args.secret, args.region))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Per ottenere la password SMTP utilizzando questo script, salva il codice precedente come `smtp_credentials_generate.py`. Quindi, nella riga di comando eseguire il comando riportato di seguito:

```
python path/to/smtp_credentials_generate.py wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY us-east-1
```

Nel comando precedente, procedi come segue.

- Sostituiscilo *path/to/* con il percorso della posizione in cui hai salvato `smtp_credentials_generate.py`
- Sostituisci *wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY* con la chiave di accesso segreta che desideri convertire in una password SMTP.

- Sostituisci *us-east-1* con la AWS regione in cui desideri utilizzare le credenziali SMTP.

Quando questo script viene eseguito correttamente, l'unico output è la password SMTP.

## Migrazione di un utente SMTP da una politica in linea esistente a una politica di gruppo (raccomandazione di sicurezza)

### Important

Se hai creato le credenziali SMTP SES prima del 6 settembre 2024, al tuo utente SMTP sono stati allegati una policy in linea e un tag. SES si sta allontanando dalle politiche in linea e vi incoraggia a fare lo stesso con i consigli di sicurezza.

Prima di migrare un utente SMTP da una politica in linea esistente a una politica di gruppo, è necessario innanzitutto creare un gruppo di utenti IAM con la politica di autorizzazioni SES che sostituisca la politica in linea. Se hai già creato questo gruppo di utenti IAM o è stato creato automaticamente per le credenziali SMTP che hai creato dal 6 settembre 2024 in poi, puoi passare direttamente al passaggio 10 nelle seguenti procedure.

Per migrare da una policy in linea esistente a un gruppo gestito

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. In Gestione degli accessi, scegli Policy seguito da Crea policy.
3. Nell'editor delle politiche, seleziona JSON e rimuovi qualsiasi codice di esempio nell'editor.
4. Incolla la seguente politica di autorizzazioni nell'editor:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ses:SendRawEmail",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

5. Seleziona Avanti e inserisci `AmazonSesSendingAccess` nel campo Nome della politica seguito da Crea politica.
6. In Gestione degli accessi, scegli Gruppi di utenti seguito da Crea gruppo.
7. Entra `AWSSESSendingGroupDoNotRename` nel campo Nome del gruppo di utenti.
8. Aggiungi utenti SMTP al gruppo selezionandoli dalla tabella Aggiungi utenti al gruppo.
9. Allega la `AmazonSesSendingAccess` policy creata in precedenza selezionandola dalla tabella Allega criteri di autorizzazione seguita da Crea gruppo di utenti.

Ora che hai creato il gruppo di utenti IAM con la politica di autorizzazioni SES, puoi migrare un utente SMTP dalla sua politica in linea corrente a questa politica di gruppo, come spiegato nei passaggi rimanenti.

10. In Gestione degli accessi, scegli Utenti, quindi seleziona l'utente SMTP che desideri migrare.
11. Seleziona la scheda Gruppi e scegli Aggiungi utente ai gruppi.
12. Seleziona il `AWSSESSendingGroupDoNotRename` gruppo seguito da Aggiungi utente ai gruppi.
13. Seleziona la scheda Autorizzazioni e conferma che ci siano due righe elencate con `AmazonSesSendingAccess` la nella colonna Nome della politica, una con Inline e una con Gruppo `AWSSESSendingGroupDoNotRename` elencate nella colonna Allegato tramite.
14. Seleziona solo la riga che contiene **AmazonSesSendingAccess** nella colonna Nome della policy e Inline nella colonna Allegato via seguita da Rimuovi e conferma con Rimuovi policy.

Verifica che la riga con Raggruppa `AWSSESSendingGroupDoNotRename` nella colonna Allegato tramite rimanga.

15. Seleziona la scheda Tag seguita da Gestisci tag.
16. Seleziona Rimuovi accanto alla riga che contiene `InvokedBy` nella colonna Chiave e `SESConsolenella` nella colonna Valore, seguita da Salva modifiche.

#### Important

Il `AmazonSesSendingAccess` criterio (come criterio in linea o di gruppo o entrambi) deve rimanere associato all'utente SMTP per assicurarsi che il suo invio non ne risenta. Rimuovi la politica in linea solo dopo che la politica di gruppo è stata allegata all'utente.

## Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES

Per inviare e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP Amazon SES, è necessario connettere l'applicazione a un endpoint SMTP. Per un elenco completo degli endpoint SMTP Amazon SES, consulta [Endpoint e quote di Amazon Simple Email Service](#) in Riferimenti generali di AWS.

L'endpoint SMTP Amazon SES richiede che tutte le connessioni siano crittografate tramite Transport Layer Security (TLS). TLS è spesso indicato con il nome del suo predecessore, il protocollo SSL (Secure Sockets Layer). Amazon SES supporta due meccanismi per stabilire una connessione crittografata tramite TLS: STARTTLS e TLS Wrapper. Consulta la documentazione del software per determinare se supporta STARTTLS, TLS Wrapper o entrambi.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) limita il traffico e-mail sulla porta 25 per impostazione predefinita. Per evitare timeout durante l'invio di e-mail tramite l'endpoint SMTP da EC2, invia una [richiesta di rimozione dei limiti di invio di e-mail](#) per rimuovere la limitazione. In alternativa, è possibile inviare e-mail utilizzando una porta diversa o tramite un [Endpoint Amazon VPC](#).

Per problemi di connessione SMTP, consulta [Problemi relativi a SMTP](#).

### STARTTLS

STARTTLS permette di aggiornare una connessione non crittografata in connessione crittografata. Esistono versioni di STARTTLS per diversi protocolli; la versione SMTP è definita nello standard [RFC 3207](#).

Per impostare una connessione STARTTLS, il client SMTP si connette all'endpoint SMTP Amazon SES sulla porta 25, 587 o 2587, invia un comando EHLO e attende che il server annunci di supportare l'estensione SMTP STARTTLS. Il client invia quindi il comando STARTTLS, avviando la negoziazione TLS. Al termine della negoziazione, il client invia un comando EHLO tramite la nuova connessione crittografata e la sessione SMTP procede normalmente.

### TLS Wrapper

TLS Wrapper, noto anche come SMTPS o protocollo Handshake, permette di avviare una connessione crittografata senza prima stabilire una connessione non crittografata. Con TLS Wrapper l'endpoint SMTP Amazon SES non esegue la negoziazione TLS, ma è responsabilità del client connettersi all'endpoint tramite TLS e continuare a usare TLS per l'intera conversazione. TLS Wrapper è un protocollo meno recente, ma è supportato da molti client.



Per configurare una connessione TLS Wrapper, il client SMTP si connette all'endpoint SMTP Amazon SES sulla porta 465 o 2465. Il server presenta il proprio certificato, il client invia un comando EHLO e la sessione SMTP procede normalmente.

## Invio di e-mail tramite Amazon SES mediante pacchetti software

Sono disponibili diversi pacchetti software commerciali e open source che supportano l'invio di e-mail tramite il protocollo SMTP. Ecco alcuni esempi:

- Piattaforme per blog
- Aggregatori RSS
- Software di gestione elenchi
- Sistemi di gestione dei flussi di lavoro

Puoi configurare qualsiasi prodotto software compatibile con SMTP di questo tipo per l'invio di e-mail tramite l'interfaccia SMTP Amazon SES. Per istruzioni su come configurare il protocollo SMTP per un determinato pacchetto software, consulta la documentazione del software.

La procedura seguente mostra come configurare l'invio tramite Amazon SES in JIRA, una diffusa soluzione di gestione dei problemi. Con questa configurazione, JIRA è in grado di inviare notifiche via e-mail agli utenti se si verificano modifiche nello stato di un problema software.

### Configurazione di JIRA per l'invio di e-mail tramite Amazon SES

1. Utilizzando il browser Web, accedi a JIRA con le credenziali di amministratore.
2. Nella finestra del browser scegli Administration (Amministrazione).
3. Nel menu System (Sistema) scegli Mail (Posta).
4. Nella pagina Mail administration (Amministrazione posta) scegli Mail Servers (Server di posta).
5. Scegli Configure new SMTP mail server (Configura nuovo server di posta SMTP).
6. Nel modulo Add SMTP Mail Server (Aggiungi server di posta SMTP) compila i campi seguenti:
  - a. Name (Nome): un nome descrittivo per questo server.
  - b. From address (Indirizzo mittente): l'indirizzo da cui verranno inviate le e-mail. Dovrai verificare questo indirizzo e-mail con Amazon SES prima di poterlo usare. Per ulteriori informazioni sulla verifica, consulta [Identità verificate in Amazon SES](#).
  - c. Email prefix (Prefisso e-mail): una stringa che JIRA antepone a ogni oggetto prima dell'invio.

- d. Protocol (Protocollo): scegli SMTP.

**Note**

Se non riesci a connetterti ad Amazon SES utilizzando questa impostazione, prova SECURE\_SMTP.

- e. Hostname (Nome host): consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#) per un elenco di endpoint SMTP Amazon SES. Ad esempio, se desideri utilizzare l'endpoint Amazon SES nella Regione Stati Uniti occidentali (Oregon), il nome host sarà email-smtp.us-west-2.amazonaws.com.
- f. SMTP Port (Porta SMTP): 25, 587 o 2587 (per la connessione con STARTTLS) oppure 465 o 2465 (per la connessione con TLS Wrapper).
- g. TLS: seleziona questa casella di controllo.
- h. User name (Nome utente): il tuo nome utente SMTP.
- i. Password: la tua password SMTP.

È possibile visualizzare le impostazioni per TLS Wrapper nella seguente immagine.

The screenshot shows the JIRA Administration interface, specifically the 'Mail Servers' section. The 'Update SMTP Mail Server' form is displayed, which is used to configure an SMTP mail server for JIRA. The form includes the following fields and options:

- Name:** Amazon SES (The name of this server within JIRA).
- Description:** (Empty text field).
- From address:** bob@example.com (The default address this server will use to send emails from).
- Email prefix:** JIRA (This prefix will be prepended to all outgoing email subjects).
- Server Details:** Enter either the host name of your SMTP server or the JNDI location of a javax.mail.Session object to use.
- SMTP Host:**
  - Protocol:** SMTP (Selected from a dropdown menu).
  - Host Name:** .us-east-1.amazonaws.com (The SMTP host name of your mail server).
  - SMTP Port:** 465 (Optional - SMTP port number to use. Leave blank for default (defaults: SMTP - 25, SMTPS - 465)).
  - Timeout:** 10000 (Timeout in milliseconds - 0 or negative values indicate infinite timeout. Leave blank for default (10000 mSecs)).
  - TLS:** ☒ (Optional - the mail server requires the use of TLS security).

7. Scegli Test Connection (Connessione di prova). Se l'e-mail di prova che JIRA invia tramite Amazon SES arriva correttamente, la configurazione è completa.

## Invio di e-mail a livello di programmazione tramite l'interfaccia SMTP di Amazon SES

Per inviare un'e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP di Amazon SES, puoi utilizzare linguaggi di programmazione, server e-mail o applicazione compatibili con SMTP. Prima di iniziare, completa le attività in [Impostazione di Amazon Simple Email Service](#). È inoltre necessario disporre delle seguenti informazioni aggiuntive:

- Il nome utente e la password SMTP di SES, che ti permettono di connetterti all'endpoint SMTP di Amazon SES. Per ottenere le credenziali SMTP Amazon SES, consulta [Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES](#).

### Important

Le tue credenziali SMTP sono diverse dalle tue credenziali AWS. Per ulteriori informazioni sulle credenziali, consulta [Tipi di credenziali Amazon SES](#).

- L'indirizzo dell'endpoint SMTP. Per un elenco degli endpoint SMTP Amazon SES, consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#).
- Il numero di porta dell'interfaccia SMTP di Amazon SES, il quale dipende dal metodo di connessione. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#).

## Esempi di codice

Puoi accedere all'interfaccia SMTP di Amazon SES utilizzando un linguaggio di programmazione compatibile con SMTP. Oltre alle credenziali SMTP, fornisci il nome host e il numero di porta SMTP di Amazon SES, quindi utilizza le funzioni SMTP generiche del linguaggio di programmazione per inviare l'e-mail.

Per impostazione predefinita, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) limita il traffico di e-mail sulla porta 25. Per evitare timeout durante l'invio di e-mail tramite l'endpoint SMTP da Amazon EC2, puoi richiedere che queste restrizioni vengano rimosse. Per ulteriori informazioni, consulta [Come faccio a rimuovere la restrizione sulla porta 25 dalla mia istanza AWS Lambda o funzione Amazon EC2?](#) nel AWS Knowledge Center.

Gli esempi di codice in questa sezione per Java e PHP, utilizzano la porta 587 per evitare questo problema.

#### Note

In questo tutorial invierai un'e-mail a te stesso, in modo da controllare se la ricevi. Per ulteriori sperimentazioni o per effettuare il test di carico, utilizza il simulatore di mailbox Amazon SES. Le e-mail inviate al simulatore di mailbox non vengono conteggiate ai fini della quota di invio o delle percentuali di mancati recapiti (bounce) e reclami. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).

Seleziona un linguaggio di programmazione per visualizzare l'esempio per quel linguaggio specifico:

#### Warning

Amazon SES sconsiglia l'uso di credenziali statiche. Fai riferimento [Gestione dei segreti AWS](#) come migliorare il tuo livello di sicurezza rimuovendo le credenziali codificate dal codice sorgente. Questo tutorial viene fornito solo allo scopo di testare l'interfaccia SMTP di Amazon SES in un ambiente non di produzione.

## Java

Questo esempio utilizza l'[IDE Eclipse](#) e l'[JavaMail API](#) per inviare e-mail tramite Amazon SES utilizzando l'interfaccia SMTP.

Prima di eseguire la procedura seguente, completa le attività di impostazione descritte in [Impostazione di Amazon Simple Email Service](#).

Invio di un'e-mail tramite l'interfaccia SMTP Amazon SES con Java

1. [In un browser Web, vai alla JavaMail GitHub pagina](#). In Risorse, scegli javax.mail.jar per scaricare la versione più recente di JavaMail

#### Important

Questo tutorial richiede JavaMail la versione 1.5 o successiva. Queste procedure sono state testate utilizzando la JavaMail versione 1.6.1.

2. In un browser Web, vai alla [GitHub pagina di attivazione di Jakarta](#) e, nella [versione finale di Activation Framework 1.2.1](#), scarica jakarta.activation.jar JavaBeans
3. Crea un progetto in Eclipse seguendo le fasi illustrate di seguito:
  - a. Avvia Eclipse.
  - b. In Eclipse scegli File, quindi New (Nuovo) e infine Java Project (Progetto Java).
  - c. Nella finestra di dialogo Create a Java Project (Crea progetto Java), digita un nome di progetto, quindi scegli Next (Avanti).
  - d. Nella finestra di dialogo Java Settings (Impostazioni Java), scegli la scheda Libraries (Librerie).
  - e. Seleziona Classpath e aggiungi i due file jar esterni javax.mail.jar e jakarta.activation.jar utilizzando il pulsante Aggiungi esterno. JARs
  - f. Scegli JARs Aggiungi esterno.
  - g. Accedete alla cartella in cui avete scaricato JavaMail. Scegli il file javax.mail.jar, quindi scegli Open (Apri).
  - h. Nella finestra di dialogo Java Settings (Impostazioni Java), scegli Finish (Fine).
4. In Eclipse, nella finestra Package Explorer (Esplora pacchetti), espandi il progetto.
5. Nel progetto fai clic con il pulsante destro del mouse sulla directory src, scegli New (Nuovo), quindi scegli Class (Classe).
6. Nella finestra di dialogo New Java Class (Nuova classe Java), nel campo Name (Nome), digita AmazonSESSample, quindi scegli Finish (Fine).
7. Sostituisci l'intero contenuto di AmazonSESSample.java con il seguente codice:

```
import java.util.Properties;

import javax.mail.Message;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

public class AmazonSESSample {

    // Replace sender@example.com with your "From" address.
    // This address must be verified.
    static final String FROM = "sender@example.com";
    static final String FROMNAME = "Sender Name";
```

```
// Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
// is still in the sandbox, this address must be verified.
static final String TO = "recipient@example.com";

// Replace smtp_username with your Amazon SES SMTP user name.
static final String SMTP_USERNAME = "smtp_username";

// The name of the Configuration Set to use for this message.
// If you comment out or remove this variable, you will also need to
// comment out or remove the header below.
static final String CONFIGSET = "ConfigSet";

// Amazon SES SMTP host name. This example uses the US West (Oregon) region.
// See https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/
regions.html#region-endpoints
// for more information.
static final String HOST = "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com";

// The port you will connect to on the Amazon SES SMTP endpoint.
static final int PORT = 587;

static final String SUBJECT = "Amazon SES test (SMTP interface accessed
using Java)";

static final String BODY = String.join(
    System.getProperty("line.separator"),
    "<h1>Amazon SES SMTP Email Test</h1>",
    "<p>This email was sent with Amazon SES using the ",
    "<a href='https://github.com/javaee/javamail'>Javamail Package</a>",
    " for <a href='https://www.java.com'>Java</a>."
);

public static void main(String[] args) throws Exception {

    // Create a Properties object to contain connection configuration
    information.
    Properties props = System.getProperties();
    props.put("mail.transport.protocol", "smtp");
    props.put("mail.smtp.port", PORT);
    props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
    props.put("mail.smtp.auth", "true");
```

```
// Create a Session object to represent a mail session with the
specified properties.
Session session = Session.getDefaultInstance(props);

// Create a message with the specified information.
MimeMessage msg = new MimeMessage(session);
msg.setFrom(new InternetAddress(FROM, FROMNAME));
msg.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(TO));
msg.setSubject(SUBJECT);
msg.setContent(BODY, "text/html");

// Add a configuration set header. Comment or delete the
// next line if you are not using a configuration set
msg.setHeader("X-SES-CONFIGURATION-SET", CONFIGSET);

// Create a transport.
Transport transport = session.getTransport();

// Get the password
String SMTP_PASSWORD = fetchSMTPPasswordFromSecureStorage();

// Send the message.
try
{
    System.out.println("Sending...");

    // Connect to Amazon SES using the SMTP username and password you
specified above.
    transport.connect(HOST, SMTP_USERNAME, SMTP_PASSWORD);

    // Send the email.
    transport.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients());
    System.out.println("Email sent!");
}
catch (Exception ex) {
    System.out.println("The email was not sent.");
    System.out.println("Error message: " + ex.getMessage());
}
finally
{
    // Close and terminate the connection.
    transport.close();
}
}
```

```
static String fetchSMTPPasswordFromSecureStorage() {  
    /* IMPLEMENT THIS METHOD */  
    // For example, you might fetch it from a secure location or AWS Secrets  
    Manager: https://aws.amazon.com/secrets-manager/  
}  
}
```

8. In Amazon SESSample .java, sostituisci i seguenti indirizzi e-mail con i tuoi valori:

 Important

Gli indirizzi e-mail distinguono tra maiuscole e minuscole. Assicurati che gli indirizzi siano esattamente identici a quelli verificati.

- *sender@example.com*— Sostituiscilo con il tuo indirizzo e-mail «Da». Devi verificare questo indirizzo prima di eseguire il programma. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate in Amazon SES](#).
  - *recipient@example.com*— Sostituiscilo con il tuo indirizzo email «A». Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), devi verificare questo indirizzo prima di poterlo usare. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).
9. In Amazon SESSample .java sostituisci quanto segue con i tuoi valori:
- *smtp\_username*— Sostituiscila con la tua credenziale del nome utente SMTP. Nota che il nome utente SMTP è una stringa composta da 20 caratteri comprensive di lettere e numeri, non un nome intelligibile.
  - *smtp\_password*— `fetchSMTPPasswordFromSecureStorage` Implementare per recuperare la password.
10. (Facoltativo) Se desideri utilizzare un endpoint SMTP di Amazon SES in un Regione AWS altro modo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com*, modifica il valore della variabile con l'endpoint che desideri HOST utilizzare. Per un elenco di regioni in cui Amazon SES è disponibile, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) in Riferimenti generali di AWS.
11. (Opzionale) Se desideri utilizzare un set di configurazione durante l'invio di questa e-mail, modifica il valore della variabile *ConfigSet* per il nome del set di configurazione. Per ulteriori



informazioni sui set di configurazione, consulta [Utilizzo dei set di configurazione in Amazon SES](#).

12. Salva Amazon SESSample .java.
13. Per compilare il progetto, scegli Project (Progetto), quindi scegli Build Project (Compila progetto). Se questa opzione è disabilitata, è possibile che sia abilitata la compilazione automatica.
14. Per avviare il programma e inviare l'e-mail, scegli Run (Esegui), quindi di nuovo Run (Esegui).
15. Esamina l'output. Se l'e-mail è stata inviata con successo, la console visualizza «Email inviata!» In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.
16. Accedi al client e-mail dell'indirizzo del destinatario. Vedrai il messaggio inviato.

## PHP

Questo esempio utilizza la PHPMailer classe per inviare e-mail tramite Amazon SES utilizzando l'interfaccia SMTP.

Prima di eseguire la procedura seguente, è necessario completare le attività di impostazione descritte in [Impostazione di Amazon Simple Email Service](#). Oltre a configurare Amazon SES, devi completare i seguenti prerequisiti per l'invio di e-mail con PHP:

### Prerequisiti:

- Installa PHP: [PHP è disponibile all'indirizzo http://php.net/downloads.php](http://php.net/downloads.php). Dopo aver installato PHP, aggiungi il relativo percorso alle variabili di ambiente in modo da poter eseguire PHP da qualsiasi prompt dei comandi.
- Installa il gestore delle dipendenze di Composer: dopo aver installato il gestore delle dipendenze di Composer, puoi scaricare e installare la classe e le sue dipendenze. PHPMailer [Per installare Composer, segui le istruzioni di installazione su poser.org/download. https://getcom](https://getcomposer.org/download)
- Installa la PHPMailer classe: dopo aver installato Composer, esegui il seguente comando per l'installazione: PHPMailer

```
path/to/composer require phpmailer/phpmailer
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *path/to/* con il percorso in cui hai installato Composer.

## Invio di un'e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP Amazon SES con PHP

1. Create un file denominato `.phpamazon-ses-smtp-sample`. Apri il file con un editor di testo e incolla il codice seguente:

```
<?php

// Import PHPMailer classes into the global namespace
// These must be at the top of your script, not inside a function
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

// If necessary, modify the path in the require statement below to refer to the
// location of your Composer autoload.php file.
require 'vendor/autoload.php';

// Replace sender@example.com with your "From" address.
// This address must be verified with Amazon SES.
$sender = 'sender@example.com';
$senderName = 'Sender Name';

// Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
// is still in the sandbox, this address must be verified.
$recipient = 'recipient@example.com';

// Replace smtp_username with your Amazon SES SMTP user name.
$usernameSmtp = 'smtp_username';

// Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
// set, comment or remove the next line.
$configurationSet = 'ConfigSet';

// If you're using Amazon SES in a region other than US West (Oregon),
// replace email-smtp.us-west-2.amazonaws.com with the Amazon SES SMTP
// endpoint in the appropriate region.
$host = 'email-smtp.us-west-2.amazonaws.com';
$port = 587;

// The subject line of the email
$subject = 'Amazon SES test (SMTP interface accessed using PHP)';

// The plain-text body of the email
$bodyText = "Email Test\r\nThis email was sent through the
```

```
Amazon SES SMTP interface using the PHPMailer class.";

// The HTML-formatted body of the email
$bodyHtml = '<h1>Email Test</h1>
<p>This email was sent through the
<a href="https://aws.amazon.com/ses">Amazon SES</a> SMTP
interface using the <a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer">
PHPMailer</a> class.</p>';

$mail = new PHPMailer(true);

try {
    // Specify the SMTP settings.
    $mail->isSMTP();
    $mail->setFrom($sender, $senderName);
    $mail->Username    = $usernameSmtp;
    $mail->Password    = fetchSMTPPasswordFromSecureStorage();
    $mail->Host        = $host;
    $mail->Port        = $port;
    $mail->SMTPAuth    = true;
    $mail->SMTPSecure  = 'tls';
    $mail->addCustomHeader('X-SES-CONFIGURATION-SET', $configurationSet);

    // Specify the message recipients.
    $mail->addAddress($recipient);
    // You can also add CC, BCC, and additional To recipients here.

    // Specify the content of the message.
    $mail->isHTML(true);
    $mail->Subject     = $subject;
    $mail->Body        = $bodyHtml;
    $mail->AltBody     = $bodyText;
    $mail->Send();
    echo "Email sent!" , PHP_EOL;
} catch (phpmailerException $e) {
    echo "An error occurred. {$e->errorMessage()}", PHP_EOL; //Catch errors from
    PHPMailer.
} catch (Exception $e) {
    echo "Email not sent. {$mail->ErrorInfo}", PHP_EOL; //Catch errors from
    Amazon SES.
}
function fetchSMTPPasswordFromSecureStorage() {
/* IMPLEMENT THIS METHOD */
```

```
// For example, you might fetch it from a secure location or AWS Secrets
Manager: https://aws.amazon.com/secrets-manager/
}

?>
```

2. In `amazon-ses-smtp-sample.php`, sostituisci quanto segue con i tuoi valori:

- **`sender@example.com`**— Sostituiscilo con un indirizzo e-mail che hai verificato con Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate](#). Gli indirizzi e-mail in Amazon SES distinguono tra maiuscole e minuscole. Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
- **`recipient@example.com`**— Sostituiscilo con l'indirizzo del destinatario. Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), devi verificare questo indirizzo prima di poterlo usare. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#). Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
- **`smtp_username`**— Sostituire con la credenziale del nome utente SMTP, ottenuta dalla pagina [Impostazioni SMTP](#) della console Amazon SES. Questo non corrisponde all'ID chiave di accesso AWS. Nota che il nome utente SMTP è una stringa composta da 20 caratteri comprensive di lettere e numeri, non un nome intelligibile.
- **`smtp_password`**— ``fetchSMTPPasswordFromSecureStorage`` Implementa per recuperare la password.
- (Facoltativo) **`ConfigSet`** — Se desideri utilizzare un set di configurazione per l'invio di questa e-mail, sostituisci questo valore con il nome del set di configurazione. Per ulteriori informazioni sui set di configurazione, consulta [Utilizzo dei set di configurazione in Amazon SES](#).
- (Facoltativo) **`email-smtp.us-west-2.amazonaws.com`**: se desideri utilizzare un endpoint SMTP Amazon SES in una regione diversa dagli Stati Uniti occidentali (Oregon), sostituiscilo con l'endpoint SMTP Amazon SES nella regione che desideri utilizzare. Per un elenco degli endpoint SMTP URLs per i Regioni AWS quali è disponibile Amazon SES, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) nel. Riferimenti generali di AWS

3. Salva `.phpamazon-ses-smtp-sample`.

4. Per eseguire il programma, apri un prompt dei comandi nella stessa directory del `amazon-ses-smtp-samplefile.php`, quindi digita: `php amazon-ses-smtp-sample.php`

5. Esamina l'output. Se l'e-mail è stata inviata con successo, la console visualizza «Email inviata!» In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.
6. Accedi al client e-mail dell'indirizzo del destinatario. Vedrai il messaggio inviato.

## Integrazione di Amazon SES con il server e-mail esistente

Se amministri il tuo server e-mail, puoi utilizzare l'endpoint SMTP Amazon SES per inviare tutte le e-mail in uscita verso Amazon SES. Non è necessario modificare i client e le applicazioni e-mail esistenti; il passaggio ad Amazon SES sarà trasparente.

Diversi agenti di trasferimento della posta (MTAs) supportano l'invio di e-mail tramite relè SMTP. Questa sezione fornisce indicazioni generali su come configurare alcune delle più diffuse modalità di invio MTAs di e-mail tramite l'interfaccia SMTP di Amazon SES.

L'endpoint SMTP Amazon SES richiede che tutte le connessioni siano crittografate tramite Transport Layer Security (TLS).

### Argomenti

- [Integrazione di Amazon SES con Postfix](#)
- [Integrazione di Amazon SES con Sendmail](#)
- [Integrazione di Amazon SES con il server SMTP IIS di Microsoft Windows Server](#)

## Integrazione di Amazon SES con Postfix

Postfix è un'alternativa all'applicazione Sendmail Message Transfer Agent (MTA) ampiamente diffusa. Per informazioni su Postfix, consulta la pagina all'indirizzo <http://www.postfix.org/>. Le procedure descritte in questo argomento possono essere usate con Linux, macOS o Unix.

### Note

Postfix è un'applicazione di terze parti e non è sviluppata o supportata da Amazon Web Services. Le procedure descritte in questa sezione sono fornite solo a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

### Prerequisiti

Prima di completare le procedure contenute in questa sezione, devi effettuare queste operazioni:

- Disinstalla l'applicazione Sendmail, se è installata nel sistema. Le procedure a questo scopo variano a seconda del sistema operativo utilizzato.

#### Important

I seguenti riferimenti a sendmail sono relativi al comando Postfix `sendmail`, da non confondere con l'applicazione Sendmail.

- Installa Postfix. Le procedure a questo scopo variano a seconda del sistema operativo utilizzato.
- Installa un pacchetto di autenticazione SASL. Le procedure a questo scopo variano a seconda del sistema operativo utilizzato. Ad esempio, se utilizzi un sistema RedHat basato, devi installare il `cyrus-sasl-plain` pacchetto. Se utilizzi un sistema basato su Debian o Ubuntu, devi installare il pacchetto `libsasl2-modules`.
- Verifica un indirizzo e-mail o un dominio da usare per l'invio di e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#).
- Se il tuo account si trova ancora in ambiente sandbox (ambiente di sperimentazione), puoi inviare e-mail solo a indirizzi e-mail verificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

## Configurazione di Postfix

Completa le procedure seguenti per configurare il tuo server e-mail per l'invio di e-mail tramite Amazon SES usando Postfix.

### Configurazione di Postfix

1. Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
sudo postconf -e "relayhost = [email-smtp.us-west-2.amazonaws.com]:587" \  
"smtp_sasl_auth_enable = yes" \  
"smtp_sasl_security_options = noanonymous" \  
"smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd" \  
"smtp_use_tls = yes" \  
"smtp_tls_security_level = secure" \  
"smtp_tls_note_starttls_offer = yes"
```

 Note

Se utilizzi Amazon SES in una AWS regione diversa dagli Stati Uniti occidentali (Oregon), sostituiscilo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* nel comando precedente con l'endpoint SMTP della regione appropriata. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Regioni”](#).

2. In un editor di testo, apri il file `/etc/postfix/master.cf`. Cerca la voce seguente:

```
-o smtp_fallback_relay=
```

Se trovi questa voce, commentala posizionando un carattere `#` (hash) all'inizio della riga. Salva e chiudi il file.

In caso contrario, se questa voce non è presente, continua con il passaggio successivo.

3. In un editor di testo, apri il file `/etc/postfix/sasl_passwd`. Se il file non esiste già, procedi a crearlo.
4. Aggiungi la riga seguente a `/etc/postfix/sasl_passwd`:

```
[email-smtp.us-west-2.amazonaws.com]:587 SMTPUSERNAME:SMTPPASSWORD
```

 Note

Sostituisci *SMTPUSERNAME* e inserisci le tue credenziali *SMTPPASSWORD* di accesso SMTP. Le credenziali di accesso SMTP non corrispondono all'ID chiave di accesso e alla chiave di accesso segreta AWS. Per ulteriori informazioni sulle credenziali, consulta [the section called “Richiesta delle credenziali SMTP”](#).

Se utilizzi Amazon SES in una AWS regione diversa dagli Stati Uniti occidentali (Oregon), sostituiscilo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* nell'esempio precedente con l'endpoint SMTP della regione appropriata. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Regioni”](#).

Salva e chiudi `sasl_passwd`.

5. Nel prompt dei comandi, digita questo comando per creare un file di database hashmap contenente le credenziali SMTP:

```
sudo postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd
```

6. (Opzionale) I file `/etc/postfix/sasl_passwd` e `/etc/postfix/sasl_passwd.db` creati nelle fasi precedenti non sono crittografati. Poiché questi file contengono le tue credenziali SMTP, ti consigliamo di modificare la proprietà e le autorizzazioni dei file per limitarvi l'accesso. Per limitare l'accesso ai file:

- a. Nel prompt dei comandi, digita il comando seguente per modificare la proprietà dei file:

```
sudo chown root:root /etc/postfix/sasl_passwd /etc/postfix/sasl_passwd.db
```

- b. Nel prompt dei comandi, digita il comando seguente per modificare le autorizzazioni dei file in modo che solo l'utente root sia in grado di leggere o scrivere tali file:

```
sudo chmod 0600 /etc/postfix/sasl_passwd /etc/postfix/sasl_passwd.db
```

7. Indica a Postfix dove trovare il certificato emesso da una CA, necessario per verificare il certificato del server Amazon SES. Il comando usato in questa fase varia a seconda del sistema operativo.

- Se utilizzi Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, oppure una distribuzione correlata, digita il comando seguente:

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt'
```

- Se utilizzi Ubuntu oppure una distribuzione correlata, digita il comando seguente:

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
```

- Se utilizzi macOS, puoi generare il certificato dal portachiavi del tuo sistema. Per generare il certificato, digita il comando seguente nella riga di comando:

```
sudo security find-certificate -a -p /System/Library/Keychains/  
SystemRootCertificates.keychain | sudo tee /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt > /dev/  
null
```

Dopo aver generato il certificato, digita il comando seguente:

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt'
```



8. Digita questo comando per avviare il server Postfix (o per ricaricare le impostazioni di configurazione se il server è già in esecuzione):

```
sudo postfix start; sudo postfix reload
```

9. Invia un'e-mail di prova digitando il comando seguente nella riga di comando, premendo INVIO dopo ogni riga. Sostituiscilo *sender@example.com* con il tuo indirizzo e-mail From. L'uso dell'indirizzo del mittente deve essere verificato con Amazon SES. Sostituisci *recipient@example.com* con l'indirizzo di destinazione. Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), deve essere verificato anche l'indirizzo del destinatario. Infine, la riga finale del messaggio deve contenere un solo punto (.) senza altri contenuti.

```
sendmail -f sender@example.com recipient@example.com  
From: Sender Name <sender@example.com>  
Subject: Amazon SES Test  
This message was sent using Amazon SES.  
.
```

10. Controlla la mailbox associata all'indirizzo del destinatario. Se l'e-mail non arriva, controlla la cartella spam. Se non riesci comunque a trovare l'e-mail, per ulteriori informazioni controlla il registro della posta del sistema, che si trova in genere in `/var/log/maillog`.

## Esempio di utilizzo avanzato

Questo esempio mostra come inviare un'e-mail che usa un [set di configurazione](#) e la codifica MIME in più parti per inviare una versione di testo semplice e una versione HTML del messaggio, insieme a un allegato. Il messaggio include anche un [tag di collegamento](#), che può essere usato per classificare gli eventi clic. Il contenuto dell'e-mail è specificato in un file esterno, in modo da non dover digitare manualmente i comandi nella sessione di Postfix.

### Invio di un'e-mail MIME in più parti con Postfix

1. In un editor di testo crea un nuovo file denominato `mime-email.txt`.
2. Nel file di testo incolla il contenuto seguente, sostituendo i valori in rosso con quelli appropriati per il tuo account:

```
X-SES-CONFIGURATION-SET: ConfigSet  
From: Sender Name <sender@example.com>  
Subject: Amazon SES Test
```

```

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="YwVhZDF1Y2QzMGQ2N2U0YTZmODU"

--YwVhZDF1Y2QzMGQ2N2U0YTZmODU
Content-Type: multipart/alternative; boundary="3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ"

--3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Amazon SES Test

This message was sent from Amazon SES using the SMTP interface.

For more information, see:
http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-smtp.html

--3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
  <head>
</head>
  <body>
    <h1>Amazon SES Test</h1>
    <p>This message was sent from Amazon SES using the SMTP interface.</p>
    <p>For more information, see
    <a ses:tags="samplekey0:samplevalue0;samplekey1:samplevalue1;"
      href="http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-
smtp.html">
      Using the Amazon SES SMTP Interface to Send Email</a> in the <em>Amazon SES
      Developer Guide</em>.</p>
  </body>
</html>
--3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ--
--YwVhZDF1Y2QzMGQ2N2U0YTZmODU
Content-Type: application/octet-stream
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="customers.txt"

SUQsRmlyc3R0YWw1lLExhc3R0YWw1lLENvdW50cnkKMzQ4LEpvaG4sU3RpbGVzLENh
bmFkYQo5MjM0SxKaWUsTG1lLENoaW5hCjczNCxTaGlybGV5LFJvZHZJpZ3VleixV

```

```
bm10ZWQgU3RhdGVzCjI4OTMsQW5heWEsSX11bmdhcixJbmRpYQ==  
--YwVhZDF1Y2QzMGMQ2N2U0YTZmODU--
```

Salva e chiudi il file.

3. Nella riga di comando, digita il comando seguente. Sostituisci *sender@example.com* con il tuo indirizzo e-mail e *recipient@example.com* sostituisilo con l'indirizzo e-mail del destinatario.

```
sendmail -f sender@example.com recipient@example.com < mime-email.txt
```

Se l'esecuzione del comando riesce, l'operazione viene completata senza fornire output.

4. Controlla nella cartella della posta in arrivo di aver ricevuto l'e-mail. Se il messaggio non è stato consegnato, controlla il registro della posta del sistema.

## Integrazione di Amazon SES con Sendmail

Sendmail è stato rilasciato nei primi anni '80 e da allora viene costantemente migliorato. Si tratta di un Message Transfer Agent (MTA) flessibile e configurabile con un'ampia community di utenti. Sendmail è stato acquisito da Proofpoint nel 2013, ma Proofpoint continua a offrire una versione open source di Sendmail. È possibile scaricare la [versione open source di Sendmail](#) dal sito Web di Proofpoint oppure tramite le funzionalità di gestione dei pacchetti della maggior parte delle distribuzioni Linux.

La procedura contenuta in questa sezione mostra come configurare Sendmail per l'invio di e-mail tramite Amazon SES. Questa procedura è stata testata su un server con Ubuntu 18.04.2 LTS.

### Note

Sendmail è un'applicazione di terze parti e non è sviluppata o supportata da Amazon Web Services. Le procedure descritte in questa sezione sono fornite solo a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Prerequisiti

Prima di eseguire la procedura descritta in questa sezione, è necessario completare i seguenti passaggi:

- Installa il pacchetto Sendmail sul tuo server.

 Note

A seconda del sistema operativo in uso per la distribuzione, potrebbe essere necessario installare i seguenti pacchetti: `sendmail-cf`, `m4` e `cyrus-sasl-plain`.

- Verifica un'identità da utilizzare come indirizzo di provenienza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#).

Se il tuo account è ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione) Amazon SES, devi inoltre verificare tutti gli indirizzi a cui intendi inviare e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

Se usi Amazon SES per inviare e-mail da un'istanza Amazon EC2, completa i seguenti passaggi:

- Per consentire ai provider di e-mail in ricezione di accettare le e-mail, potrebbe essere necessario assegnare un indirizzo IP elastico all'istanza Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [gli indirizzi IP elastici di Amazon EC2 nella Guida](#) per l'utente di Amazon EC2.
- Per impostazione predefinita, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) limita il traffico di e-mail sulla porta 25. Per evitare timeout durante l'invio di e-mail tramite l'endpoint SMTP da Amazon EC2, puoi richiedere che queste restrizioni vengano rimosse. Per ulteriori informazioni, consulta [Come faccio a rimuovere la restrizione sulla porta 25 dalla mia istanza AWS Lambda o funzione Amazon EC2?](#) nel AWS Knowledge Center.

In alternativa, è possibile modificare la procedura descritta in questa sezione per utilizzare la porta 587 anziché la porta 25.

## Configurazione di Sendmail

Completa le fasi descritte in questa sezione per configurare Sendmail per l'invio di e-mail tramite Amazon SES.

 Important

La procedura descritta in questa sezione presuppone che si desideri utilizzare Amazon SES negli Stati Uniti occidentali (Oregon). Regione AWS Se desideri utilizzare una Regione diversa, sostituisci tutte le istanze di `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` in questa procedura con l'endpoint SMTP della Regione desiderata. Per un elenco degli endpoint

SMTP URLs per i Regioni AWS quali è disponibile Amazon SES, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) nel. Riferimenti generali di AWS

## Configurazione di Sendmail

1. In un editor di file, apri il file `/etc/mail/authinfo`. Se il file non esiste, procedi alla sua creazione.

Aggiungi la riga seguente a: `etc/mail/authinfo`

```
AuthInfo:email-smtp.us-west-2.amazonaws.com "U:root" "I:smtpUsername"  
"P:smtpPassword" "M:PLAIN"
```

In questo esempio, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` con l'endpoint SMTP Amazon SES che desideri utilizzare.
- Sostituisci `smtpUsername` con il tuo nome utente SMTP Amazon SES.
- `smtpPassword` Sostituiscila con la tua password SMTP di Amazon SES.

### Note

Le credenziali di accesso SMTP sono diverse dall'ID della chiave di accesso e dalla chiave di AWS accesso segreta. Per ulteriori informazioni su come ottenere le credenziali di accesso SMTP, consulta [Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES](#).

Al termine, salva `authinfo`.

2. Nella riga di comando, immetti il comando seguente per generare il file `/etc/mail/authinfo.db`:

```
sudo sh -c 'makemap hash /etc/mail/authinfo.db < /etc/mail/authinfo'
```

3. Alla riga di comando, digita il comando seguente per aggiungere il supporto per l'inoltro all'endpoint SMTP Amazon SES.

```
sudo sh -c 'echo "Connect:email-smtp.us-west-2.amazonaws.com RELAY" >> /etc/mail/access'
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* con l'indirizzo dell'endpoint SMTP Amazon SES che desideri utilizzare.

4. Nella riga di comando, digita il seguente comando per rigenerare/.db: etc/mail/access

```
sudo sh -c 'makemap hash /etc/mail/access.db < /etc/mail/access'
```

5. Alla riga di comando, digita il comando seguente per creare copie di backup dei file sendmail.cf e sendmail.mc:

```
sudo sh -c 'cp /etc/mail/sendmail.cf /etc/mail/sendmail_cf.backup && cp /etc/mail/sendmail.mc /etc/mail/sendmail_mc.backup'
```

6. Aggiungere le righe seguenti al file/etc/mail/sendmail.mc prima di qualsiasi definizione.  
MAILER()

```
define(`SMART_HOST', `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com')dn1  
define(`RELAY_MAILER_ARGS', `TCP $h 25')dn1  
define(`confAUTH_MECHANISMS', `LOGIN PLAIN')dn1  
FEATURE(`authinfo', `hash -o /etc/mail/authinfo.db')dn1  
MASQUERADE_AS(`example.com')dn1  
FEATURE(masquerade_envelope)dn1  
FEATURE(masquerade_entire_domain)dn1
```

Nel testo precedente, effettua le seguenti operazioni:

- Sostituisci *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* con l'endpoint SMTP Amazon SES che desideri utilizzare.
- Sostituiscilo *example.com* con il dominio che desideri utilizzare per inviare e-mail.

Al termine, salva il file.

 Note

Amazon EC2 limita le comunicazioni sulla porta 25 per impostazione predefinita. Se utilizzi Sendmail in un'istanza Amazon EC2, devi completare il modulo [Richiesta di rimozione dei limiti di invio di e-mail](#).

7. Alla riga di comando, digita il comando seguente per rendere sendmail.cf scrivibile:

```
sudo chmod 666 /etc/mail/sendmail.cf
```

8. Alla riga di comando, digita il comando seguente per generare nuovamente sendmail.cf:

```
sudo sh -c 'm4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf'
```

 Note

Se si verificano errori, ad esempio "Command not found" (Comando non trovato) e "No such file or directory" (Nessun file o directory), accertati che i pacchetti m4 e sendmail-cf siano installati nel sistema.

9. Alla riga di comando, digita il comando seguente per ripristinare le autorizzazioni di sendmail.cf alla modalità di sola lettura:

```
sudo chmod 644 /etc/mail/sendmail.cf
```

10. Alla riga di comando, digita il comando seguente per riavviare Sendmail:

```
sudo /etc/init.d/sendmail restart
```

A seconda della versione di Linux o Sendmail, se l'operazione precedente non funziona, provare quanto segue:

```
sudo su service sendmail restart
```

11. Completa la procedura seguente per inviare un messaggio e-mail di prova:

- a. Nella riga di comando, immetti il comando seguente:

```
/usr/sbin/sendmail -vf sender@example.com recipient@example.com
```

*sender@example.com* Sostituiscilo con il tuo indirizzo email From. Sostituisci *recipient@example.com* con l'indirizzo To. Al termine, premi Enter.

- b. Inserisci il seguente contenuto del messaggio. Premi Enter al termine di ogni riga.

```
From: sender@example.com  
To: recipient@example.com  
Subject: Amazon SES test email
```

```
This is a test message sent from Amazon SES using Sendmail.
```

Una volta inserito il contenuto dell'e-mail, premi Ctrl+D per inviare.

12. Controlla la presenza dell'e-mail nel client e-mail del destinatario. Se non riesci a trovare l'e-mail, controlla la cartella della posta indesiderata. Se ancora non è possibile individuare l'e-mail, controlla il registro di Sendmail sul server di posta. Il registro si trova spesso in `/var/log/mail.log` o `/var/log/maillog`.

## Integrazione di Amazon SES con il server SMTP IIS di Microsoft Windows Server

Puoi configurare il server SMTP IIS di Microsoft Windows Server per l'invio di e-mail tramite Amazon SES. Queste istruzioni sono state scritte utilizzando Microsoft Windows Server 2022 su un'istanza Amazon EC2. È possibile utilizzare la stessa configurazione su Microsoft Windows Server 2016.

### Note

Windows Server è un'applicazione di terze parti e non è sviluppata o supportata da Amazon Web Services. Le procedure descritte in questa sezione sono fornite solo a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Integrazione del server SMTP IIS di Microsoft Windows Server con Amazon SES

1. Innanzitutto, configura Microsoft Windows Server 2022 utilizzando le seguenti istruzioni.
  - a. Dalla [console di gestione Amazon EC2](#), avvia una nuova istanza Amazon EC2 di base per Microsoft Windows Server 2022.



- b. Connettiti all'istanza ed esegui l'accesso utilizzando Desktop remoto, seguendo le istruzioni in [Nozioni di base sulle istanze Windows di Amazon EC2](#).
  - c. Avvia il pannello di controllo Server Manager.
  - d. Installa il ruolo Web Server (Server Web). Assicurati di includere gli strumenti di compatibilità di gestione IIS 10 (un'opzione nella casella di controllo Web Server).
  - e. Installa la funzionalità SMTP Server (Server SMTP).
2. Quindi, configura il servizio SMTP IIS utilizzando le seguenti istruzioni.
  - a. Torna al pannello di controllo Server Manager.
  - b. Dal menu Strumenti, scegli Internet Information Services (IIS) 10.0 Manager.
  - c. Fai clic con il pulsante destro del mouse su SMTP Virtual Server #1 (Server virtuale SMTP n. 1), quindi seleziona Properties (Proprietà).
  - d. Nella scheda Access (Accesso), in Relay Restrictions (Restrizioni di inoltro), scegli Relay (Inoltro).
  - e. Nella finestra di dialogo Relay Restrictions (Restrizioni di inoltro), scegli Add (Aggiungi).
  - f. In Single Computer (Computer singolo), immetti 127.0.0.1 per l'indirizzo IP. Con queste operazioni hai concesso l'accesso a questo server per l'inoltro delle e-mail ad Amazon SES tramite il servizio SMTP IIS.

In questa procedura, presupponiamo che le tue e-mail vengono generate su questo server. Se l'applicazione che genera le e-mail viene eseguita su un altro server, devi concedere l'accesso di inoltro a quel server in SMTP IIS.

 **Note**

Per estendere l'inoltro SMTP a sottoreti private, per Relay Restriction (Restrizioni di inoltro) utilizza Single Computer (Computer singolo) 127.0.0.1 e Group of Computers (Gruppo di computer) 172.1.1.0 - 255.255.255.0 (nella sezione netmask (Maschera di rete)). Per Connection (Connessione), utilizza Single Computer (Computer singolo) 127.0.0.1 e Group of Computers (Gruppo di computer) 172.1.1.0 - 255.255.255.0 (nella sezione netmask (Maschera di rete)).

3. Infine, configura il server per l'invio di e-mail tramite Amazon SES utilizzando le istruzioni seguenti.

- a. Torna alla finestra di dialogo SMTP Virtual Server #1 Properties (Proprietà del server virtuale SMTP n. 1), quindi scegli la scheda Delivery (Recapito).
- b. Nella scheda Delivery (Recapito), scegli Outbound Security (Protezione connessioni in uscita).
- c. Seleziona Basic Authentication (Autenticazione di base), quindi immetti le credenziali SMTP SES. Puoi ottenere tali credenziali dalla console Amazon SES utilizzando la procedura descritta in [Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES](#).

 Important

Le credenziali SMTP non sono le stesse dell'ID della chiave di AWS accesso e della chiave di accesso segreta. Non tentate di utilizzare AWS le vostre credenziali per autenticarvi sull'endpoint SMTP. Per ulteriori informazioni sulle credenziali, consulta [Tipi di credenziali Amazon SES](#).

- d. Verifica che la voce TLS encryption (Crittografia TLS) sia selezionata.
- e. Torna alla scheda Delivery (Recapito).
- f. Scegli Outbound Connections (Connessioni in uscita).
- g. Nella finestra di dialogo Outbound Connections (Connessioni in uscita), verifica che la porta sia 25 o 587.
- h. Scegli Advanced (Avanzato).
- i. Per Smart host, immetti l'endpoint Amazon SES che utilizzerai (ad esempio, email-smtp.us-west-2.amazonaws.com). Per un elenco di endpoint URLs per i Regioni AWS quali è disponibile Amazon SES, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) nel. Riferimenti generali di AWS
- j. Torna al pannello di controllo Server Manager.
- k. Nel pannello di controllo Server Manager fai clic con il pulsante destro del mouse su SMTP Virtual Server #1 (Server virtuale SMTP n. 1), quindi riavvia il servizio per attivare la nuova configurazione.
- l. Invia un'e-mail tramite questo server. Puoi esaminare le intestazioni del messaggio per verificare che è stato recapitato tramite Amazon SES.

## Verifica della connessione all'interfaccia SMTP Amazon SES utilizzando la riga di comando

I metodi descritti in questa sezione sono destinati a essere utilizzati dalla riga di comando per testare la connessione all'endpoint SMTP Amazon SES, convalidare le credenziali SMTP e risolvere i problemi di connessione. Queste procedure utilizzano strumenti e librerie inclusi nella maggior parte dei sistemi operativi più comuni.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi di connessione SMTP, consulta [Problemi relativi a SMTP in Amazon SES](#).

### Prerequisiti

Quando ti connetti all'interfaccia SMTP Amazon SES devi fornire un set di credenziali SMTP. Queste credenziali SMTP sono diverse dalle credenziali standard. AWS I due tipi di credenziali non sono intercambiabili. Per ulteriori informazioni su come ottenere le credenziali SMTP, consulta [the section called "Richiesta delle credenziali SMTP"](#).

## Verifica della connessione all'interfaccia SMTP di Amazon SES

Puoi utilizzare la riga di comando per verificare la connessione all'interfaccia SMTP Amazon SES senza autenticare né inviare messaggi. Questa procedura è utile per la risoluzione dei problemi di connettività di base. Se la connessione di prova non riesce, consulta [Problemi relativi a SMTP](#).

Questa sezione include le procedure per testare la connessione utilizzando sia OpenSSL (incluso nella maggior parte delle distribuzioni Linux, macOS e Unix ed è disponibile anche per Windows) sia Test-NetConnection il cmdlet PowerShell in (incluso nelle versioni più recenti di Windows).

### Linux, macOS, or Unix

Esistono due modi per connettersi all'interfaccia SMTP Amazon SES con OpenSSL: utilizzando SSL esplicito sulla porta 587 o utilizzando SSL implicito sulla porta 465.

#### Connessione all'interfaccia SMTP utilizzando SSL esplicito

- Nella riga di comando, immetti il comando seguente per connetterti al server SMTP Amazon SES:

```
openssl s_client -crlf -quiet -starttls smtp -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:587
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* con l'URL dell'endpoint SMTP Amazon SES per la tua regione. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Regioni”](#).

Se la connessione è avvenuta correttamente, viene visualizzato un output simile al seguente:

```
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
verify return:1
250 Ok
```

La connessione si chiude automaticamente dopo circa 10 secondi di inattività.

In alternativa, puoi utilizzare SSL implicito per connetterti all'interfaccia SMTP sulla porta 465.

Connessione all'interfaccia SMTP utilizzando SSL implicito

- Nella riga di comando, immetti il comando seguente per connetterti al server SMTP Amazon SES:

```
openssl s_client -crlf -quiet -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:465
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* con l'URL dell'endpoint SMTP Amazon SES per la tua regione. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Regioni”](#).

Se la connessione è avvenuta correttamente, viene visualizzato un output simile al seguente:

```
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
verify return:1
220 email-smtp.amazonaws.com ESMTP SimpleEmailService-d-VCSHDP1YZ
A1b2C3d4E5f6G7h8I9j0
```

La connessione si chiude automaticamente dopo circa 10 secondi di inattività.

## PowerShell

Puoi utilizzare il NetConnection cmdlet [Test-](#) PowerShell per connetterti al server SMTP Amazon SES.

### Note

Il cmdlet `Test-NetConnection` può determinare se il computer è in grado di connettersi all'endpoint SMTP Amazon SES. Tuttavia, non verifica se il computer può effettuare una connessione SSL implicita o esplicita all'endpoint SMTP. Per testare una connessione SSL, è possibile installare OpenSSL per Windows per inviare un messaggio e-mail di prova.

## Connessione all'interfaccia SMTP utilizzando il cmdlet **Test-NetConnection**

- Nel PowerShell, inserisci il seguente comando per connetterti al server SMTP Amazon SES:

```
Test-NetConnection -Port 587 -ComputerName email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* con l'URL dell'endpoint SMTP Amazon SES per la tua AWS regione e sostituiscilo *587* con il numero di porta. Per ulteriori informazioni sugli endpoint specifici di una Regione per Amazon SES, consulta [the section called “Regioni”](#).

Se la connessione è avvenuta correttamente, viene visualizzato un output simile al seguente:

```
ComputerName      : email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
RemoteAddress     : 198.51.100.126
RemotePort        : 587
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 203.0.113.46
TcpTestSucceeded  : True
```

## Utilizzo della riga di comando per inviare e-mail mediante l'interfaccia SMTP di Amazon SES

Puoi anche utilizzare la riga di comando per inviare messaggi utilizzando l'interfaccia SMTP di Amazon SES. Questa procedura è utile per testare le credenziali SMTP e la capacità di destinatari specifici di ricevere messaggi inviati utilizzando Amazon SES.

Linux, macOS, or Unix

Quando un mittente e-mail si connette a un server SMTP, il client emette un set di richieste standard e il server risponde a ogni richiesta con una risposta standard. Questa serie di richieste e risposte è denominata conversazione SMTP. Quando ti connetti al server SMTP di Amazon SES utilizzando OpenSSL, il server prevede una conversazione SMTP.

Quando usi OpenSSL per connetterti all'interfaccia SMTP, devi codificare le credenziali SMTP utilizzando la codifica base64. Questa sezione include le procedure per la codifica delle credenziali utilizzando base64.

Invio di un'e-mail dalla riga di comando utilizzando l'interfaccia SMTP

1. Inserisci quanto segue nella riga di comando e sostituiscilo *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* con l'URL dell'endpoint SMTP Amazon SES del tuo. Regione AWS Per ulteriori informazioni, consulta. [the section called “Regioni”](#) :

```
#!/bin/bash

# Prompt user to provide following information
read -p "Configuration set: " CONFIGSET
read -p "Enter SMTP username: " SMTPUsername
read -p "Enter SMTP password: " SMTPPassword
read -p "Sender email address: " MAILFROM
read -p "Receiver email address: " RCPT
read -p "Email subject: " SUBJECT
read -p "Message to send: " DATA

echo

# Encode SMTP username and password using base64
EncodedSMTPUsername=$(echo -n "$SMTPUsername" | openssl enc -base64)
EncodedSMTPPassword=$(echo -n "$SMTPPassword" | openssl enc -base64)

# Construct the email
```

```
Email="EHLO example.com
AUTH LOGIN
$EncodedSMTPUsername
$EncodedSMTPPassword
MAIL FROM: $MAILFROM
RCPT TO: $RCPT
DATA
X-SES-CONFIGURATION-SET: $CONFIGSET
From: $MAILFROM
To: $RCPT
Subject: $SUBJECT

$DATA
.
QUIT"

echo "$Email" | openssl s_client -crlf -quiet -starttls smtp -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:587
```

2. Quando richiesto per ogni variabile, inserisci i tuoi valori.
3. • Per inviare utilizzando SSL implicito sulla porta 465, usa:

```
openssl s_client -crlf -quiet -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:465
```

Se il messaggio è stato accettato da Amazon SES, viene visualizzato un output simile all'esempio seguente:

```
250 0k 01010160d7de98d8-21e57d9a-JZho-416c-bbe1-8ebaAexample-000000
```

La stringa di numeri e di testo che segue 250 0k corrisponde all'ID messaggio dell'e-mail.

#### Note

La connessione si chiude automaticamente dopo circa 10 secondi di inattività.

## PowerShell

[Puoi usare Net.Mail.SmtpClient](#) classe per inviare e-mail utilizzando SSL esplicito sulla porta 587.

 Note

La classe `Net.Mail.SmtpClient` è ufficialmente obsoleta e Microsoft consiglia di utilizzare le librerie di terze parti. Questo codice è destinato solo a scopi di test e non deve essere utilizzato per carichi di lavoro di produzione.

Per inviare un'e-mail tramite PowerShell SSL esplicito

1. In un editor di testo, crea un nuovo file. Incolla il codice seguente nel file:

```
function SendEmail($Server, $Port, $Sender, $Recipient, $Subject, $Body) {
    $Credentials = [Net.NetworkCredential](Get-Credential)

    $SMTPClient = New-Object Net.Mail.SmtpClient($Server, $Port)
    $SMTPClient.EnableSsl = $true
    $SMTPClient.Credentials = New-Object
    System.Net.NetworkCredential($Credentials.Username, $Credentials.Password);

    try {
        Write-Output "Sending message..."
        $SMTPClient.Send($Sender, $Recipient, $Subject, $Body)
        Write-Output "Message successfully sent to $($Recipient)"
    } catch [System.Exception] {
        Write-Output "An error occurred:"
        Write-Error $_
    }
}

function SendTestEmail(){
    $Server = "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com"
    $Port = 587

    $Subject = "Test email sent from Amazon SES"
    $Body = "This message was sent from Amazon SES using PowerShell (explicit
    SSL, port 587)."

$Sender = "sender@example.com"



$Recipient = "recipient@example.com"



SendEmail $Server $Port $Sender $Recipient $Subject $Body



}


```



```
SendTestEmail
```

Al termine, salva il file come `SendEmail.ps1`.

2. Apporta le modifiche seguenti al file creato nella fase precedente:
  - Sostituiscilo `sender@example.com` con l'indirizzo email da cui desideri inviare il messaggio.
  - Sostituiscilo `recipient@example.com` con l'indirizzo email a cui desideri inviare il messaggio.
  - Sostituisci `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` con l'URL dell'endpoint SMTP Amazon SES per la tua AWS regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni e Amazon SES](#).
3. Nel PowerShell, inserisci il seguente comando:

```
.\path\to\SendEmail.ps1
```

Nel comando precedente, `path\to\SendEmail.ps1` sostituitelo con il percorso del file creato nel passaggio 1.

4. Quando richiesto, inserisci il nome utente e la password SMTP.

In alternativa, è possibile utilizzare [System.Web.Mail.SmtpMail](#) classe per inviare e-mail utilizzando SSL implicito sulla porta 465.

#### Note

La classe `System.Web.Mail.SmtpMail` è ufficialmente obsoleta e Microsoft consiglia di utilizzare le librerie di terze parti. Questo codice è destinato solo a scopi di test e non deve essere utilizzato per carichi di lavoro di produzione.

Per inviare un'e-mail tramite PowerShell SSL implicito

1. In un editor di testo, crea un nuovo file. Incolla il codice seguente nel file:

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web") > $null
```

```
function SendEmail($Server, $Port, $Sender, $Recipient, $Subject, $Body) {
    $Credentials = [Net.NetworkCredential](Get-Credential)

    $mail = New-Object System.Web.Mail.MailMessage
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpserver", $Server)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpserverport", $Port)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpusessl", $true)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
sendusername", $Credentials.UserName)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
sendpassword", $Credentials.Password)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpconnectiontimeout", $timeout / 1000)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing",
2)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpauthenticate", 1)

    $mail.From = $Sender
    $mail.To = $Recipient
    $mail.Subject = $Subject
    $mail.Body = $Body

    try {
        Write-Output "Sending message..."
        [System.Web.Mail.SmtpMail]::Send($mail)
        Write-Output "Message successfully sent to $($Recipient)"
    } catch [System.Exception] {
        Write-Output "An error occurred:"
        Write-Error $_
    }
}

function SendTestEmail(){
    $Server = "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com"
    $Port = 465

    $Subject = "Test email sent from Amazon SES"
    $Body = "This message was sent from Amazon SES using PowerShell (implicit
SSL, port 465)."
```

```
$Sender = "sender@example.com"
$Recipient = "recipient@example.com"

SendEmail $Server $Port $Sender $Recipient $Subject $Body
}

SendTestEmail
```

Al termine, salva il file come `SendEmail.ps1`.

2. Apporta le modifiche seguenti al file creato nella fase precedente:
  - Sostituiscilo `sender@example.com` con l'indirizzo email da cui desideri inviare il messaggio.
  - Sostituiscilo `recipient@example.com` con l'indirizzo email a cui desideri inviare il messaggio.
  - Sostituisci `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` con l'URL dell'endpoint SMTP Amazon SES per la tua AWS regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni e Amazon SES](#).
3. Nel PowerShell, inserisci il seguente comando:

```
.\path\to\SendEmail.ps1
```

Nel comando precedente, `path\to\SendEmail.ps1` sostituitelo con il percorso del file creato nel passaggio 1.

4. Quando richiesto, inserisci il nome utente e la password SMTP.

## Utilizzo dell'API Amazon SES per l'invio di e-mail

Per inviare e-mail di produzione tramite Amazon SES, puoi utilizzare l'interfaccia Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) o l'API Amazon SES. Per ulteriori informazioni sull'interfaccia SMTP, consulta [Utilizzo dell'interfaccia SMTP Amazon SES per inviare e-mail](#). Questa sezione descrive come inviare e-mail utilizzando l'API.

Quando invii un messaggio di posta elettronica utilizzando l'API, puoi specificare il contenuto del messaggio e Amazon SES crea un'e-mail MIME per tuo conto. In alternativa, è possibile assemblare personalmente l'e-mail in modo da avere il controllo completo sul contenuto del messaggio. Per ulteriori informazioni sull'API di Amazon SES, consulta la [Documentazione di riferimento delle](#)

[API Amazon Simple Email Service](#). Per un elenco degli endpoint URLs per i Regioni AWS quali è disponibile Amazon SES, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon Simple Email Service](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Puoi chiamare l'API nei modi seguenti:

- Richieste HTTPS dirette: questo è il metodo più avanzato perché è necessario gestire manualmente l'autenticazione e la firma delle richieste e quindi elaborare manualmente le richieste. Per ulteriori informazioni sull'API di Amazon SES, consulta la pagina di [benvenuto](#) della Documentazione di riferimento per API v2.
- Usa un AWS SDK: AWS SDKs semplifica l'APIs accesso a diversi AWS servizi, incluso Amazon SES. Quando utilizzi un SDK, tale applicazione si occupa di autenticazione, richiesta di accesso, logica relativa ai tentativi, gestione degli errori e altre funzioni di basso livello affinché tu possa concentrarti sulla creazione di applicazioni in grado di servire al meglio i tuoi clienti.
- Tramite un'interfaccia a riga di comando: [AWS Command Line Interface](#) è lo strumento a riga di comando di Amazon SES. Offriamo anche gli [AWS strumenti PowerShell per](#) coloro che eseguono script nell' PowerShell ambiente.

Indipendentemente dal fatto che tu acceda all'API di Amazon SES direttamente o indirettamente tramite un AWS SDK AWS Command Line Interface o gli AWS strumenti per PowerShell, l'API di Amazon SES offre due modi diversi per inviare un'e-mail, a seconda del livello di controllo che desideri sulla composizione del messaggio e-mail:

- Formattato: Amazon SES compone e invia un messaggio e-mail formattato correttamente. Devi solo specificare gli indirizzi di mittente e destinatario, un oggetto e un corpo del messaggio. Amazon SES si occupa di tutto il resto. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di e-mail formattate mediante l'API Amazon SES](#).
- RAW: puoi comporre e inviare manualmente un messaggio e-mail, specificando intestazioni e-mail e tipi MIME personalizzati. Se hai esperienza nella formattazione delle tue e-mail, l'interfaccia RAW ti offre maggiore controllo sulla composizione del messaggio. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di e-mail non elaborate utilizzando l'API Amazon SES v2](#).

## Indice

- [Invio di e-mail formattate mediante l'API Amazon SES](#)
- [Invio di e-mail non elaborate utilizzando l'API Amazon SES v2](#)
- [Utilizzo di modelli per l'invio di e-mail personalizzate con l'API Amazon SES](#)

- [Invio di e-mail tramite Amazon SES utilizzando un AWS SDK](#)
- [Codifiche dei contenuti supportate da Amazon SES](#)

## Invio di e-mail formattate mediante l'API Amazon SES

Puoi inviare un'e-mail formattata utilizzando Console di gestione AWS o chiamando l'API Amazon SES tramite un'applicazione direttamente o indirettamente tramite un AWS SDK AWS Command Line Interface, il o il. AWS Tools for Windows PowerShell

L'API Amazon SES fornisce l'operazione `SendEmail`, che consente di comporre e inviare un messaggio e-mail formattato. `SendEmail` richiede indirizzo del mittente, indirizzo del destinatario, oggetto e corpo del messaggio di testo, HTML o entrambi. Per ulteriori informazioni, consulta [SendEmail](#)(API Reference) o [SendEmail](#)(API v2 Reference).

### Note

La stringa dell'indirizzo e-mail deve essere ASCII a 7 bit. Se desideri utilizzare indirizzi e-mail (del mittente o del destinatario) che contengono caratteri Unicode nella parte del dominio, devi codificare il dominio utilizzando Punycode. Per ulteriori informazioni, consulta il protocollo [RFC 3492](#).

Per esempi su come comporre un messaggio formattato usando vari linguaggi di programmazione, consulta [Esempi di codice](#).

Per suggerimenti su come aumentare la velocità di invio delle e-mail quando effettui più chiamate a `SendEmail`, consulta [Aumento della velocità effettiva con Amazon SES](#).

## Invio di e-mail non elaborate utilizzando l'API Amazon SES v2

Puoi utilizzare l'`SendEmail` operazione Amazon SES API v2 con il tipo di contenuto specificato `raw` per inviare messaggi personalizzati ai destinatari utilizzando il formato e-mail non elaborato.

### Informazioni su campi di intestazione e-mail

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) specifica come devono essere inviati i messaggi e-mail definendo l'envelope del messaggio e-mail e alcuni dei relativi parametri senza fare riferimento al contenuto del messaggio. Il formato IMF (Internet Message Format) ([RFC 5322](#)) definisce invece il modo in cui il messaggio deve essere creato.

Con la specifica IMF, ogni messaggio e-mail è costituito da un'intestazione e un corpo. L'intestazione è costituita dai metadata del messaggio e il corpo contiene il messaggio. Per ulteriori informazioni su intestazione e corpo dei messaggi e-mail, consulta [Formato dell'e-mail in Amazon SES](#).

## Utilizzo della costruzione di messaggi MIME di posta elettronica non elaborati

Il protocollo SMTP è stato progettato per inviare messaggi e-mail che contengono solo caratteri ASCII a 7 bit. Questa specifica rende SMTP insufficiente per le codifiche di testo non ASCII (ad esempio Unicode), il contenuto binario o gli allegati. Lo standard MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) è stato sviluppato per rendere possibile l'invio di molti altri tipi di contenuti tramite il protocollo SMTP.

Lo standard MIME funziona suddividendo il corpo messaggio in più parti, quindi specificando cosa fare con ogni parte. Una parte del corpo di un messaggio e-mail può ad esempio essere costituita da testo semplice e un'altra può essere in formato HTML. MIME permette inoltre ai messaggi e-mail di contenere uno o più allegati. I destinatari dei messaggi possono visualizzare gli allegati dai propri client e-mail oppure possono salvarli.

L'intestazione del messaggio e il contenuto sono separati da una riga vuota. Ogni parte del messaggio e-mail è separata da una stringa di caratteri di delimitazione che indica l'inizio e la fine della parte.

Il messaggio in più parti nell'esempio seguente contiene una parte di testo, una parte HTML e un allegato. L'allegato va posizionato appena sotto alle [intestazioni allegati](#) ed è spesso codificato in base64, come mostrato in questo esempio.

```
From: "Sender Name" <sender@example.com>
To: recipient@example.com
Subject: Customer service contact info
Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a"

--a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a"

--sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Please see the attached file for a list of customers to contact.

--sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
```

```

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<head></head>
<body>
<h1>Hello!</h1>
<p>Please see the attached file for a list of customers to contact.</p>
</body>
</html>

--sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a--

--a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
Content-Type: text/plain; name="customers.txt"
Content-Description: customers.txt
Content-Disposition: attachment; filename="customers.txt";
    creation-date="Sat, 05 Aug 2017 19:35:36 GMT";
Content-Transfer-Encoding: base64

SUQsRmlyc3R0YWw1lLExhc3R0YWw1lLENvdW50cnkKMzQ4LEpvaG4sU3RpbGVzLENhbmFkYQo5MjM4
OSxKaWUsTG1lLENoaW5hCjczNCxTaGlybGV5LFJvZHZpZ3VleixVbm10ZWQgU3RhdGVzCjI4OTMs
QW5heWEsSX1lbmdhcixJbmRpYQ==

--a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a--

```

Il tipo di contenuto per il messaggio è `multipart/mixed`, che indica che il messaggio ha molte parti (in questo esempio, un corpo e un allegato) e che il client di ricezione deve gestire ogni parte separatamente.

Nidificata all'interno della sezione del corpo si trova una seconda parte, che usa il tipo di contenuto `multipart/alternative`. Questo tipo di contenuto indica che ogni parte include versioni alternative dello stesso contenuto (in questo caso, una versione di testo e una versione HTML). Se il client e-mail del destinatario è in grado di visualizzare contenuti HTML, viene visualizzata la versione HTML del corpo del messaggio. Se il client e-mail del destinatario non è in grado di visualizzare contenuti HTML, viene visualizzata la versione con testo normale del corpo del messaggio.

Entrambe le versioni del messaggio conterranno inoltre un allegato (in questo caso, un breve file di testo che contiene i nomi dei clienti).

Quando nidifichi una parte MIME all'interno di un'altra parte, come in questo esempio, la parte nidificata deve usare un parametro `boundary` distinto dal parametro `boundary` nella parte padre.

Queste delimitazioni devono essere costituite da stringhe di caratteri univoche. Per definire una delimitazione tra parti MIME, digita due trattini (--) seguiti dalla stringa di delimitazione. Alla fine di una parte MIME, posiziona due trattini sia all'inizio che alla fine della stringa di delimitazione.

#### Note

Un messaggio non può contenere più di 500 parti MIME.

## Codifica MIME

Per mantenere la compatibilità con i sistemi meno recenti, Amazon SES mantiene la limitazione ASCII a 7 bit di SMTP secondo quanto previsto dallo standard [RFC 2821](#). Se desideri inviare contenuti che contengono caratteri non ASCII, devi codificare i caratteri in un formato che utilizza caratteri ASCII a 7 bit.

## Indirizzi e-mail

La stringa dell'indirizzo e-mail deve essere ASCII a 7 bit. Se desideri utilizzare indirizzi e-mail (del mittente o del destinatario) che contengono caratteri Unicode nella parte del dominio, devi codificare il dominio utilizzando Punycode. Punycode non è consentito nella parte locale dell'indirizzo e-mail (ad esempio, la parte prima della @), né nel nome del mittente. Se si desidera utilizzare caratteri Unicode nel nome «descrittivo da», è necessario codificare il nome «descrittivo da» utilizzando la sintassi delle parole codificate MIME, come descritto in questa sezione. Per ulteriori informazioni su Punycode, consulta [RFC 3492](#).

#### Note

Questa regola si applica solo agli indirizzi e-mail che specifichi nella busta del messaggio, non alle intestazioni dei messaggi. Quando utilizzi l'operazione `SendEmail` Amazon SES API v2, gli indirizzi specificati nei `Destinations` parametri `Source` e `Destination` definiscono rispettivamente il mittente e il destinatario della busta.

## Intestazioni dell'e-mail

Per codificare un messaggio, utilizza la sintassi codificata MIME. La sintassi codificata MIME usa il seguente formato:



```
=?charset?encoding?encoded-text?=
```

Il valore di *encoding* può essere Q o B. Se il valore di codifica è Q, il valore *encoded-text* deve utilizzare il Q-encoding. Se il valore di codifica è B, il valore di *encoded-text* deve utilizzare la codifica base64.

Ad esempio, se vuoi utilizzare la stringa "Як ти поживаєш?" Nella riga dell'oggetto di un messaggio e-mail, puoi utilizzare le seguenti codificazioni:

- Q-encoding

```
=?utf-8?Q?  
=D0=AF=D0=BA_=D1=82=D0=B8_=D0=BF=D0=BE=D0=B6=D0=B8=D0=B2=D0=B0=D1=94=D1=88=3F?=
```

- Codifica Base64

```
=?utf-8?B?0K/QuiDRgtC4INC/0L7QtC40LLQsNGU0Yg/?=
```

Per ulteriori informazioni sul Q-encoding, consulta [RFC 2047](#). Per ulteriori informazioni sulla codifica base64, consulta [RFC 2045](#).

## Corpo del messaggio

Per codificare un messaggio, puoi utilizzare la codifica quoted-printable o la codifica Base64. Quindi, utilizza l'intestazione Content-Transfer-Encoding per indicare quale schema di codifica hai utilizzato.

Ad esempio, ipotizzando che il corpo del messaggio contenga il seguente testo:

१९७२ मे रे टॉमलंसिन ने पहला ई-मेल सेंदश भेजा | रे टॉमलंसिन ने ही सूरव्परथम @ च्निह का चयन कयिा और इनही को ईमेल का आवषिकारक माना जाता है

Se scegli di codificare questo testo usando la codifica base64, devi prima specificare la seguente intestazione:

```
Content-Transfer-Encoding: base64
```

Quindi, nella sezione del corpo dell'e-mail, devi includere il testo con codifica base64:

```
4KWn4KWv4KWt4KW0I0CkruClhyDgpLDgpYcg4KSf4KWJ4KSu4KSy4KS/4KSC4KS44KSoI0Ckq0C1
hyDgpKrgpLngpLLgpL4g4KSILeCkruClh+CksiDgpLjgpILgpKbgpYfgpLYg4KSt4KWH4KSc4KS+
IHwg4KSw4KWHI0Ckn+ClieCkruCksuCkv+CkguCku0CkqCDgpKjgpYcg4KS54KWAIOcku0Cks0C1
jeCkteCkquCljeCks0CkpeCkriBAI0CkmuCkv+Ckq0C1jeCkuSDgpJXgpL4g4KSa4KSv4KSoI0Ck
leCkv+Ckr+CkviDgpJTgpLAG4KSH4KSo4KWN4KS54KWAIOckleCllyDgpIjgpK7gpYfgpLIg4KSV
4KS+I0CkhuCkteCkv+Ckt+CljeCkleCkvuCks0Ck1SDgpK7gpL7gpKjgpL4g4KSc4KS+4KSk4KS+
I0CkueCliAo=
```

### Note

In alcuni casi, puoi utilizzare Content-Transfer-Encoding a 8 bit nei messaggi inviati utilizzando Amazon SES. Tuttavia, se Amazon SES deve apportare delle modifiche ai tuoi messaggi (ad esempio, quando utilizzi il [monitoraggio di aperture e clic](#)), i contenuti codificati a 8 bit potrebbero non comparire correttamente quando il messaggio raggiunge la casella della posta in arrivo del destinatario. Per questo motivo, è sempre consigliabile codificare i contenuti che non siano ASCII a 7 bit.

## File allegati

Per allegare un file a un'e-mail, devi codificare l'allegato utilizzando la codifica base64. Gli allegati sono in genere posizionati nelle parti del messaggio MIME dedicate, le quali includono le seguenti intestazioni:

- Content-Type (Tipo di contenuto): il tipo di file dell'allegato. Di seguito sono elencati alcuni esempi comuni di dichiarazioni del tipo di contenuto MIME:
  - File di testo normale: Content-Type: text/plain; name="sample.txt"
  - Documento Microsoft Word: Content-Type: application/msword; name="document.docx"
  - Immagine JPG: Content-Type: image/jpeg; name="photo.jpeg"
- Content-Disposition (Disposizione del contenuto): specifica il modo in cui il client e-mail del destinatario deve gestire i contenuti. Per gli allegati, questo valore è Content-Disposition: attachment.
- Content-Transfer-Encoding (Codifica trasferimento del contenuto): lo schema utilizzato per codificare l'allegato. Per i file allegati, questo valore è quasi sempre base64.
- L'allegato codificato: è necessario codificare l'allegato vero e proprio e includerlo nel corpo sotto le intestazioni degli allegati, come [mostrato nell'esempio](#).

Amazon SES accetta i tipi di file più comuni. Per un elenco dei tipi di file non accettati da Amazon SES, consulta [Tipi di allegati SES non supportati](#).

## Invio di e-mail non elaborate utilizzando l'API Amazon SES v2

L'API Amazon SES v2 fornisce l'azione `SendEmail`, che consente di comporre e inviare un messaggio e-mail nel formato specificato quando si imposta il tipo di contenuto su `simple`, non elaborato o basato su modelli. Per una descrizione completa, consulta [SendEmail](#). L'esempio seguente specificherà il tipo di contenuto `raw` per l'invio di messaggi utilizzando il formato e-mail non elaborato.

### Note

Per suggerimenti su come aumentare la velocità di invio delle e-mail quando effettui più chiamate a `SendEmail`, consulta [Aumento della velocità effettiva con Amazon SES](#).

Il corpo del messaggio deve contenere un messaggio e-mail in formato RAW formattato correttamente, con codifica appropriata per i campi di intestazione e il corpo del messaggio. Anche se è possibile creare il messaggio in formato RAW manualmente all'interno di un'applicazione, è molto più facile farlo usando le librerie di posta esistenti.

### Java

Il seguente esempio di codice mostra come utilizzare la [JavaMail](#) libreria e [AWS SDK per Java](#) per comporre e inviare un'e-mail non elaborata.

```
package com.amazonaws.samples;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Properties;

// JavaMail libraries. Download the JavaMail API
// from https://javaee.github.io/javamail/
import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.DataSource;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.mail.Message;
```

```
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.internet.AddressException;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeBodyPart;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;

// AWS SDK libraries. Download the AWS SDK per Java // from https://aws.amazon.com/
// sdk-for-java
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailService;
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.RawMessage;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.SendRawEmailRequest;

public class AmazonSESSample {

    // Replace sender@example.com with your "From" address.
    // This address must be verified with Amazon SES.
    private static String SENDER = "Sender Name <sender@example.com>";

    // Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
    // is still in the sandbox, this address must be verified.
    private static String RECIPIENT = "recipient@example.com";

    // Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
    // set, comment the following variable, and the
    // ConfigurationSetName=CONFIGURATION_SET argument below.
    private static String CONFIGURATION_SET = "ConfigSet";

    // The subject line for the email.
    private static String SUBJECT = "Customer service contact info";

    // The full path to the file that will be attached to the email.
    // If you're using Windows, escape backslashes as shown in this variable.
    private static String ATTACHMENT = "C:\\\\Users\\sender\\customers-to-contact.xlsx";

    // The email body for recipients with non-HTML email clients.
    private static String BODY_TEXT = "Hello,\r\n"
        + "Please see the attached file for a list "
        + "of customers to contact.";

    // The HTML body of the email.
```

```
private static String BODY_HTML = "<html>"
                                + "<head></head>"
                                + "<body>"
                                + "<h1>Hello!</h1>"
                                + "<p>Please see the attached file for a "
                                + "list of customers to contact.</p>"
                                + "</body>"
                                + "</html>";

public static void main(String[] args) throws AddressException,
MessagingException, IOException {

    Session session = Session.getDefaultInstance(new Properties());

    // Create a new MimeMessage object.
    MimeMessage message = new MimeMessage(session);

    // Add subject, from and to lines.
    message.setSubject(SUBJECT, "UTF-8");
    message.setFrom(new InternetAddress(SENDER));
    message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
InternetAddress.parse(RECIPIENT));

    // Create a multipart/alternative child container.
    MimeMultipart msg_body = new MimeMultipart("alternative");

    // Create a wrapper for the HTML and text parts.
    MimeBodyPart wrap = new MimeBodyPart();

    // Define the text part.
    MimeBodyPart textPart = new MimeBodyPart();
    textPart.setContent(BODY_TEXT, "text/plain; charset=UTF-8");

    // Define the HTML part.
    MimeBodyPart htmlPart = new MimeBodyPart();
    htmlPart.setContent(BODY_HTML, "text/html; charset=UTF-8");

    // Add the text and HTML parts to the child container.
    msg_body.addBodyPart(textPart);
    msg_body.addBodyPart(htmlPart);

    // Add the child container to the wrapper object.
    wrap.setContent(msg_body);
```

```
// Create a multipart/mixed parent container.
MimeMultipart msg = new MimeMultipart("mixed");

// Add the parent container to the message.
message.setContent(msg);

// Add the multipart/alternative part to the message.
msg.addBodyPart(wrap);

// Define the attachment
MimeBodyPart att = new MimeBodyPart();
DataSource fds = new FileDataSource(ATTACHMENT);
att.setDataHandler(new DataHandler(fds));
att.setFileName(fds.getName());

// Add the attachment to the message.
msg.addBodyPart(att);

// Try to send the email.
try {
    System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
        + "using the AWS SDK for Java...");

    // Instantiate an Amazon SES client, which will make the service
    // call with the supplied AWS credentials.
    AmazonSimpleEmailService client =
        AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder.standard()
        // Replace US_WEST_2 with the AWS Region you're using for
        // Amazon SES.
        .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();

    // Print the raw email content on the console
    PrintStream out = System.out;
    message.writeTo(out);

    // Send the email.
    ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
    message.writeTo(outputStream);
    RawMessage rawMessage =
        new RawMessage(ByteBuffer.wrap(outputStream.toByteArray()));

    SendRawEmailRequest rawEmailRequest =
        new SendRawEmailRequest(rawMessage)
        .withConfigurationSetName(CONFIGURATION_SET);
```

```

        client.sendRawEmail(rawEmailRequest);
        System.out.println("Email sent!");
    // Display an error if something goes wrong.
    } catch (Exception ex) {
        System.out.println("Email Failed");
        System.err.println("Error message: " + ex.getMessage());
        ex.printStackTrace();
    }
}
}

```

## Python

Il codice di esempio seguente illustra come usare i pacchetti [Python email.mime](#) e [AWS SDK per Python \(Boto\)](#) per comporre e inviare un messaggio e-mail in formato RAW.

```

import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.application import MIMEApplication
import os

def boto3_rawemailv2():
    SENDER = "Sender <sender@example.com>"
    RECIPIENT = "recipient@example.com"
    CONFIGURATION_SET = "ConfigSet"
    AWS_REGION = "us-east-1"
    SUBJECT = "Customer service contact info"
    ATTACHMENT = "path/to/customers-to-contact.xlsx"
    BODY_TEXT = "Hello,\r\nPlease see the attached file for a list of customers to contact."

    # The HTML body of the email.
    BODY_HTML = """\
<html>
<head/>
<body>
<h1>Hello!</h1>
<p>Please see the attached file for a list of customers to contact.</p>
</body>

```

```
</html>
"""

# The character encoding for the email.
CHARSET = "utf-8"
msg = MIMEMultipart('mixed')
# Add subject, from and to lines.
msg['Subject'] = SUBJECT
msg['From'] = SENDER
msg['To'] = RECIPIENT

# Create a multipart/alternative child container.
msg_body = MIMEMultipart('alternative')

# Encode the text and HTML content and set the character encoding. This step is
# necessary if you're sending a message with characters outside the ASCII range.
textpart = MIMEText(BODY_TEXT.encode(CHARSET), 'plain', CHARSET)
htmlpart = MIMEText(BODY_HTML.encode(CHARSET), 'html', CHARSET)

# Add the text and HTML parts to the child container.
msg_body.attach(textpart)
msg_body.attach(htmlpart)

# Define the attachment part and encode it using MIMEApplication.
att = MIMEApplication(open(ATTACHMENT, 'rb').read())

# Add a header to tell the email client to treat this part as an attachment,
# and to give the attachment a name.
att.add_header('Content-
Disposition', 'attachment', filename=os.path.basename(ATTACHMENT))

# Attach the multipart/alternative child container to the multipart/mixed
# parent container.
msg.attach(msg_body)
msg.attach(att)

#changes start from here
strmsg = str(msg)
body = bytes (strmsg, 'utf-8')

client = boto3.client('sesv2')
```



```
response = client.send_email(  
    FromEmailAddress=SENDER,  
    Destination={  
        'ToAddresses': [RECIPIENT]  
    },  
    Content={  
        'Raw': {  
            'Data': body  
        }  
    }  
)  
print(response)  
boto3_rawemailv2 ()
```

## Utilizzo di modelli per l'invio di e-mail personalizzate con l'API Amazon SES

In Amazon SES puoi inviare e-mail basate su modelli utilizzando un modello archiviato o utilizzando un modello in linea.

- **Modello archiviato:** si riferisce alla [Template](#) risorsa creata e salvata in SES utilizzando l'`CreateEmailTemplate` operazione nell'API Amazon SES v2. Il modello contiene l'oggetto e il corpo dell'e-mail contenenti variabili (segnaposto) in linea con il contenuto scritto. Il nome del modello archiviato e i dati dinamici delle variabili segnaposto nel modello vengono forniti quando si chiamano le operazioni API o v2. `SendEmail` `SendBulkEmail`

I modelli archiviati possono essere facilmente riutilizzati e consentono di risparmiare tempo e fatica quando si inviano tipi di e-mail simili. Invece di creare ogni e-mail da zero, è sufficiente creare la struttura di base e il design una sola volta, quindi aggiornare semplicemente il contenuto dinamico all'interno del modello.

- **Modello in linea:** la `Template` risorsa non viene utilizzata, ma l'oggetto e il corpo dell'e-mail contenenti le variabili (segnaposto) in linea con il contenuto scritto insieme ai valori per tali variabili segnaposto vengono forniti quando si chiamano le operazioni API o v2. `SendEmail` `SendBulkEmail`

I modelli in linea semplificano il processo di invio di e-mail di massa eliminando la necessità di gestire le risorse dei modelli nell'account SES e semplificano il processo di integrazione consentendoti di includere il contenuto del modello direttamente nella logica dell'applicazione. Non rientrano nel conteggio del limite di 20.000 modelli per persona. Regione AWS

I seguenti limiti si applicano quando si utilizzano modelli archiviati:

- Puoi creare fino a 20.000 modelli di email ciascuno Regione AWS.
- Ogni modello può raggiungere le dimensioni massime di 500 KB, inclusi testo e parti HTML.

Il seguente limite si applica quando si utilizzano modelli in linea:

- Ogni file JSON di input può avere dimensioni fino a 1 MB, incluse le parti di testo e HTML.

Quanto segue si applica sia ai modelli archiviati che a quelli in linea:

- Non ci sono limiti al numero di variabili sostitutive che possono essere utilizzate.
- È possibile inviare e-mail a un massimo di 50 oggetti di destinazione per ogni chiamata all'API `SendBulkEmail`. L'oggetto `Destination` può contenere più destinatari definiti in `ToAddresses`, `CcAddresses`, e `BccAddresses`. Il numero di destinazioni che puoi contattare in una singola chiamata all'API v2 può essere limitato dalla velocità di invio massima del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei limiti di invio di Amazon SES](#).

Questo capitolo include procedure con esempi per l'utilizzo sia dei modelli archiviati che dei modelli in linea.

#### Note

Queste procedure si basano anche sul presupposto che l'AWS CLI sia già stata installata e configurata. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consultate la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

## (Facoltativo) Parte 1: Impostazione delle notifiche relative agli eventi di errore di rendering

Se invii un'e-mail che contiene contenuti di personalizzazione non validi, Amazon SES potrebbe inizialmente accettare il messaggio, ma non sarà in grado di consegnarlo. Per questo motivo, se prevedi di inviare e-mail personalizzate, devi configurare SES per inviare notifiche di eventi di Rendering Failure tramite Amazon SNS. Quando ricevi una notifica di eventi di errore di rendering, puoi identificare il messaggio con i contenuti non validi, risolvere i problemi e inviare di nuovo il messaggio.

La procedura in questa sezione è opzionale, ma fortemente consigliata.

### Configurazione delle notifiche di eventi di errore di rendering

1. Crea un argomento Amazon SNS. Per le istruzioni, consulta [Creazione di un argomento](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.
2. Iscriviti all'argomento Amazon SNS. Ad esempio, se desideri ricevere le notifiche di errore di rendering via e-mail, effettua la sottoscrizione di un endpoint di e-mail (ovvero il tuo indirizzo e-mail) all'argomento.

Per le istruzioni, consulta [Sottoscrizione a un argomento](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

3. Completa le procedure in [the section called “Configurazione di una destinazione Amazon SNS”](#) per impostare i set di configurazione per la pubblicazione degli eventi di errore di rendering nel tuo argomento Amazon SNS.

### (Facoltativo) Parte 2: creazione di un modello di e-mail

Se intendi utilizzare un modello memorizzato, questa sezione ti mostrerà come utilizzare l'operazione API [CreateEmailTemplate](#) SES v2 per creare il modello. Puoi saltare questo passaggio se desideri utilizzare un modello in linea.

Questa procedura si basa sul presupposto che l' AWS CLI sia già stata installata e configurata. [Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la Guida per l'AWS Command Line Interface utente.](#)

#### Creazione del modello

1. In un editor di testo, crea un nuovo file e incolla il codice seguente personalizzandolo in base alle tue esigenze.

```
{
  "TemplateName": "MyTemplate",
  "TemplateContent": {
    "Subject": "Greetings, {{name}}!",
    "Text": "Dear {{name}},\r\nYour favorite animal is {{favoriteanimal}}.",
    "Html": "<h1>Hello {{name}},</h1><p>Your favorite animal is {{favoriteanimal}}.</p>"
  }
}
```

```
}
```

Questo codice contiene le seguenti proprietà:

- **TemplateName**— Il nome della `Template` risorsa. Quando invii l'e-mail, fai riferimento a questo nome.
  - **TemplateContent**— Un contenitore per i seguenti attributi:
    - **Oggetto**: riga dell'oggetto dell'e-mail. Questa proprietà può contenere tag di sostituzione. Questi tag utilizzano il formato seguente: `{{tagname}}`. Quando invii l'e-mail, puoi specificare un valore `tagname` per ogni destinazione.
    - **Html**: il corpo HTML del messaggio di posta elettronica. Questa proprietà può contenere tag di sostituzione. L'esempio precedente include due tag: `{{name}}` e `{{favoriteanimal}}`.
    - **Testo**: il corpo del testo dell'e-mail. I destinatari i cui client di posta elettronica non visualizzano contenuti HTML vedranno questa versione dell'e-mail. Questa proprietà può contenere anche tag sostitutivi.
2. Personalizza l'esempio precedente in base alle tue esigenze, quindi salva il file come *mytemplate.json*.
  3. Nella riga di comando, digitate il seguente comando per creare un nuovo modello utilizzando l'operazione API [CreateEmailTemplatev2](#):

```
aws sesv2 create-email-template --cli-input-json file://mytemplate.json
```

### Fase 3: invio dell'e-mail personalizzata

È possibile utilizzare le seguenti due operazioni API SES v2 per inviare e-mail utilizzando modelli archiviati o modelli in linea:

- L'[SendEmail](#) operazione è utile per inviare un'e-mail personalizzata a un singolo oggetto di destinazione. L'[Destination](#) oggetto API v2 può contenere le `BccAddresses` proprietà `ToAddresses` `CcAddresses`, e. Questi possono essere utilizzati in qualsiasi combinazione e possono contenere uno o più indirizzi e-mail che riceveranno la stessa e-mail.
- L'[SendBulkEmail](#) operazione è utile per inviare e-mail uniche a più oggetti di destinazione in un'unica chiamata all'API v2.

Questa sezione fornisce esempi di come utilizzare per AWS CLI inviare e-mail basate su modelli utilizzando entrambe queste operazioni di invio.

### Invio di e-mail basate su modelli a un singolo oggetto di destinazione

È possibile utilizzare l'[SendEmail](#) operazione per inviare un'e-mail a uno o più destinatari definiti in un singolo oggetto di destinazione. Tutti i destinatari nell'oggetto [Destination](#) riceveranno la stessa e-mail.

Per inviare un'e-mail basata su un modello a un singolo oggetto di destinazione

1. A seconda che desideri utilizzare un modello memorizzato o un modello in linea, seleziona il rispettivo esempio di codice da incollare in un editor di testo, personalizzandolo in base alle tue esigenze.

#### Stored template code example

Notate che il modello creato nel passaggio precedente viene utilizzato come valore per il parametro. `MyTemplateName`

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "alejandro.rosalez@example.com", "jimmy.jet@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
      "TemplateData": "{ \"name\": \"Alejandro\", \"favoriteanimal\": \"alligator\" }"
    }
  },
  "ConfigurationSetName": "ConfigSet"
}
```

Questo codice contiene le seguenti proprietà:

- `FromEmailAddress`— L'indirizzo e-mail del mittente.

- **Destinazione:** un oggetto contenente i destinatari di posta elettronica definiti nelle `ToAddresses` proprietà `CcAddresses`, e `BccAddresses`. Questi possono essere utilizzati in qualsiasi combinazione e possono contenere uno o più indirizzi e-mail che riceveranno la stessa e-mail.
- **TemplateName**— Il nome della `Template` risorsa da applicare all'e-mail.
- **TemplateData**— Una stringa JSON con escape che contiene coppie chiave-valore. Le chiavi corrispondono alle variabili definite nelle `TemplateContent` proprietà del modello memorizzato, ad esempio. `{{name}}` I valori rappresentano il contenuto che sostituisce le variabili.
- **ConfigurationSetName**— Il nome del set di configurazione da utilizzare per l'invio dell'e-mail.

 **Note**

È consigliabile utilizzare un set di configurazione configurato per pubblicare gli eventi di errore di rendering in Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “\(Facoltativo\) Parte 1: Impostazione delle notifiche”](#).

### Inline template code example

Si noti che le `TemplateContent` proprietà (che normalmente sarebbero definite in un modello memorizzato) vengono definite in linea insieme alla `TemplateData` proprietà che rende questo modello in linea.

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "alejandro.rosalez@example.com", "jimmy.jet@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Template": {
      "TemplateContent": {
        "Subject": "Greetings, {{name}}!",
        "Text": "Dear {{name}},\r\nYour favorite animal is {{favoriteanimal}}."
      }
    }
  }
}
```

```
        "Html": "<h1>Hello {{name}},</h1><p>Your favorite animal is  
        {{favoriteanimal}}.</p>"  
    },  
    "TemplateData": "{ \"name\": \"Alejandro\", \"favoriteanimal\":  
    \"alligator\" }"  
    }  
  },  
  "ConfigurationSetName": "ConfigSet"  
}
```

Questo codice contiene le seguenti proprietà:

- **FromEmailAddress**— L'indirizzo e-mail del mittente.
- **Destinazione**: un oggetto contenente i destinatari di posta elettronica definiti nelle `ToAddresses` proprietà `CcAddresses`, e `BccAddresses`. Questi possono essere utilizzati in qualsiasi combinazione e possono contenere uno o più indirizzi e-mail che riceveranno la stessa e-mail.
- **TemplateContent**— Un contenitore per i seguenti attributi:
  - **Oggetto**: riga dell'oggetto dell'e-mail. Questa proprietà può contenere tag di sostituzione. Questi tag utilizzano il formato seguente: `{{tagname}}`. Quando invii l'e-mail, puoi specificare un valore `tagname` per ogni destinazione.
  - **Html**: il corpo HTML del messaggio di posta elettronica. Questa proprietà può contenere tag di sostituzione. L'esempio precedente include due tag: `{{name}}` e `{{favoriteanimal}}`.
  - **Testo**: il corpo del testo dell'e-mail. I destinatari i cui client di posta elettronica non visualizzano contenuti HTML vedranno questa versione dell'e-mail. Questa proprietà può contenere anche tag sostitutivi.
- **TemplateData**— Una stringa JSON con escape che contiene coppie chiave-valore. Le chiavi corrispondono alle variabili definite nelle `TemplateContent` proprietà di questo file, ad esempio. `{{name}}` I valori rappresentano il contenuto che sostituisce le variabili.
- **ConfigurationSetName**— Il nome del set di configurazione da utilizzare per l'invio dell'e-mail.

**Note**

È consigliabile utilizzare un set di configurazione configurato per pubblicare gli eventi di errore di rendering in Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "\(Facoltativo\) Parte 1: Impostazione delle notifiche"](#).

2. Personalizza l'esempio precedente in base alle tue esigenze, quindi salva il file come *myemail.json*.
3. Nella riga di comando, digita il seguente comando API v2 per inviare l'e-mail:

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://myemail.json
```

### Invio di e-mail basate su modelli a più oggetti di destinazione

È possibile utilizzare l'[SendBulkEmail](#) operazione per inviare un'e-mail a più oggetti di destinazione in un'unica chiamata all'API SES v2. SES invia un'e-mail univoca al destinatario o ai destinatari di ciascun [Destination](#) oggetto.

Per inviare un'e-mail basata su un modello a più oggetti di destinazione

1. A seconda che desideri utilizzare un modello memorizzato o un modello in linea, seleziona il rispettivo esempio di codice da incollare in un editor di testo, personalizzandolo in base alle tue esigenze.

#### Stored template code example

Notate che il modello creato nel passaggio precedente viene utilizzato come valore per il parametro. `MyTemplateTemplateName`

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "DefaultContent": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
      "TemplateData": "{ \"name\": \"friend\", \"favoriteanimal\": \"unknown\" }"
    }
  },
  "BulkEmailEntries": [
```



```

    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "anaya.iyengar@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Anaya\",
\"favoriteanimal\": \"angelfish\" }"
        }
      }
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "liu.jie@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Liu\",
\"favoriteanimal\": \"lion\" }"
        }
      }
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "shirley.rodriguez@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Shirley\",
\"favoriteanimal\": \"shark\" }"
        }
      }
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "richard.roe@example.com"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```
    },
    "ReplacementEmailContent": {
      "ReplacementTemplate": {
        "ReplacementTemplateData": "{}"
      }
    }
  ],
  "ConfigurationSetName": "ConfigSet"
}
```

Questo codice contiene le seguenti proprietà:

- **FromEmailAddress**— L'indirizzo e-mail del mittente.
- **DefaultContent**— Un oggetto JSON che contiene gli oggetti `TemplateName` and `TemplateData`.
- **TemplateName**— Il nome della `Template` risorsa da applicare all'e-mail.
- **TemplateData**— Contiene coppie chiave-valore che verranno utilizzate se l'`ReplacementEmailContent` oggetto contiene un oggetto JSON vuoto `{}`, nella proprietà `ReplacementTemplateData`.
- **BulkEmailEntries**— Un array che contiene uno o più oggetti. `Destination`
- **Destinazione**: un oggetto contenente i destinatari di posta elettronica definiti nelle `BccAddresses` proprietà `ToAddresses` `CcAddresses`, e. Questi possono essere utilizzati in qualsiasi combinazione e possono contenere uno o più indirizzi e-mail che riceveranno la stessa e-mail.
- **ReplacementTemplateData**— Una stringa JSON con escape che contiene coppie chiave-valore. Le chiavi corrispondono alle variabili del modello, ad esempio. `{{name}}` I valori rappresentano il contenuto che sostituisce le variabili nell'e-mail. (Se la stringa JSON qui è vuota, indicata da `{}`, verranno utilizzate le coppie chiave-valore definite nella `TemplateData` proprietà all'interno dell'`DefaultContent` oggetto.)
- **ConfigurationSetName**— Il nome del set di configurazione da utilizzare per l'invio dell'e-mail.

**Note**

È consigliabile utilizzare un set di configurazione configurato per pubblicare gli eventi di errore di rendering in Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “\(Facoltativo\) Parte 1: Impostazione delle notifiche”](#).

**Inline template code example**

Si noti che le TemplateContent proprietà (che normalmente sarebbero definite in un modello memorizzato) vengono definite in linea insieme alla TemplateData proprietà che rende questo modello in linea.

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "DefaultContent": {
    "Template": {
      "TemplateContent": {
        "Subject": "Greetings, {{name}}!",
        "Text": "Dear {{name}},\r\nYour favorite animal is
{{favoriteanimal}}.",
        "Html": "<h1>Hello {{name}},</h1><p>Your favorite animal is
{{favoriteanimal}}.</p>"
      },
      "TemplateData": "{ \"name\": \"friend\", \"favoriteanimal\": \"unknown
\" }"
    }
  },
  "BulkEmailEntries": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "anaya.iyengar@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Anaya\",
\"favoriteanimal\": \"angelfish\" }"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "liu.jie@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Liu\",
\"favoriteanimal\": \"lion\" }"
        }
      }
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "shirley.rodriguez@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Shirley\",
\"favoriteanimal\": \"shark\" }"
        }
      }
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "richard.roe@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{}"
        }
      }
    }
  ],
  "ConfigurationSetName": "ConfigSet"
}

```

Questo codice contiene le seguenti proprietà:

- **FromEmailAddress**— L'indirizzo e-mail del mittente.
- **DefaultContent**— Un oggetto JSON che contiene gli oggetti `TemplateContent` and `TemplateData`.
- **TemplateContent**— Un contenitore per i seguenti attributi:
  - **Oggetto**: riga dell'oggetto dell'e-mail. Questa proprietà può contenere tag di sostituzione. Questi tag utilizzano il formato seguente: `{{tagname}}`. Quando invii l'e-mail, puoi specificare un valore `tagname` per ogni destinazione.
  - **Html**: il corpo HTML del messaggio di posta elettronica. Questa proprietà può contenere tag di sostituzione. L'esempio precedente include due tag: `{{name}}` e `{{favoriteanimal}}`.
  - **Testo**: il corpo del testo dell'e-mail. I destinatari i cui client di posta elettronica non visualizzano contenuti HTML vedranno questa versione dell'e-mail. Questa proprietà può contenere anche tag sostitutivi.
- **TemplateData**— Contiene coppie chiave-valore che verranno utilizzate se l'`ReplacementEmailContent` oggetto contiene un oggetto JSON vuoto `{}`, nella proprietà `ReplacementTemplateData`.
- **BulkEmailEntries**— Un array che contiene uno o più oggetti. `Destination`
- **Destinazione**: un oggetto contenente i destinatari di posta elettronica definiti nelle `BccAddresses` proprietà `ToAddresses` `CcAddresses`, e. Questi possono essere utilizzati in qualsiasi combinazione e possono contenere uno o più indirizzi e-mail che riceveranno la stessa e-mail.
- **ReplacementTemplateData**— Una stringa JSON con escape che contiene coppie chiave-valore. Le chiavi corrispondono alle variabili definite nelle `TemplateContent` proprietà di questo file, ad esempio. `{{name}}` I valori rappresentano il contenuto che sostituisce le variabili nell'e-mail. (Se la stringa JSON qui è vuota, indicata da `{}`, verranno utilizzate le coppie chiave-valore definite nella `TemplateData` proprietà all'interno dell'`DefaultContent` oggetto.)
- **ConfigurationSetName**— Il nome del set di configurazione da utilizzare per l'invio dell'e-mail.

 Note

È consigliabile utilizzare un set di configurazione configurato per pubblicare gli eventi di errore di rendering in Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “\(Facoltativo\) Parte 1: Impostazione delle notifiche”](#).

2. Modifica i valori nel codice precedente in base alle tue esigenze, quindi salva il file con il nome *mybulkemail.json*.
3. Nella riga di comando, digita il seguente comando API v2 per inviare l'e-mail in blocco:

```
aws sesv2 send-bulk-email --cli-input-json file://mybulkemail.json
```

## Personalizzazione avanzata dell'email

Se utilizzi un modello archiviato, ovvero hai creato una [Template](#) risorsa in Amazon SES utilizzando l'CreateEmailTemplate operazione con l'API SES v2, puoi sfruttare il sistema Handlebars per creare modelli che includono funzionalità avanzate, come attributi annidati, iterazione di array, istruzioni condizionali di base e creazione di parziali in linea. In questa sezione vengono forniti alcuni esempi di queste caratteristiche.

Handlebars include altre caratteristiche oltre quelle documentate in questa sezione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa agli [Helper integrati](#) in [handlebarsjs.com](https://handlebarsjs.com).

 Note

SES non fa l'escape del contenuto HTML durante il rendering del modello HTML per un messaggio. Ciò significa che se includi i dati inseriti dall'utente, ad esempio da un modulo di contatto, devi farne l'escape sul lato client.

## Argomenti

- [Analisi degli attributi nidificati](#)
- [Scorrimento degli elenchi](#)
- [Utilizzo di istruzioni condizionali di base](#)
- [Creazione di funzioni parziali in linea](#)

## Analisi degli attributi nidificati

Handlebars include il supporto per percorsi nidificati, semplificando la gestione dei dati complessi dei clienti e facendo quindi riferimento a quei dati nei tuoi modelli e-mail.

Per esempio, puoi organizzare i dati dei destinatari in diverse categorie generali. In ciascuna di quelle categorie, puoi includere informazioni dettagliate. L'esempio di codice che segue mostra un esempio di questa struttura per un singolo destinatario:

```
{
  "meta":{
    "userId":"51806220607"
  },
  "contact":{
    "firstName":"Anaya",
    "lastName":"Iyengar",
    "city":"Bengaluru",
    "country":"India",
    "postalCode":"560052"
  },
  "subscription":[
    {
      "interest":"Sports"
    },
    {
      "interest":"Travel"
    },
    {
      "interest":"Cooking"
    }
  ]
}
```

Nei tuoi modelli di e-mail, puoi riferirti agli attributi nidificati fornendo il nome dell'attributo padre, seguito da un punto (.), seguito dal nome dell'attributo per il quale si desidera includere il valore. Ad esempio, se utilizzi la struttura di dati illustrata nell'esempio precedente e desideri includere il nome di ciascun destinatario nel modello e-mail, includi il seguente testo nel tuo modello e-mail: Hello `{{contact.firstName}}`!

Handlebars è in grado di analizzare percorsi nidificati in diversi livelli, il che significa che disponi di una certa flessibilità nella modalità di strutturazione dei tuoi dati di modello.

## Scorrimento degli elenchi

La funzione helper `each` scorre gli elementi in una matrice. Il codice seguente è un esempio di un modello e-mail che utilizza la funzione helper `each` per creare un elenco dettagliato degli interessi di ogni destinatario.

```
{
  "Template": {
    "TemplateName": "Preferences",
    "SubjectPart": "Subscription Preferences for {{contact.firstName}}
{{contact.lastName}}",
    "HtmlPart": "<h1>Your Preferences</h1>
      <p>You have indicated that you are interested in receiving
        information about the following subjects:</p>
      <ul>
        {{#each subscription}}
          <li>{{interest}}</li>
        {{/each}}
      </ul>
      <p>You can change these settings at any time by visiting
        the <a href=https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}>
        Preference Center</a>.</p>",
    "TextPart": "Your Preferences\n\nYou have indicated that you are interested in
receiving information about the following subjects:\n
{{#each subscription}}
  - {{interest}}\n
{{/each}}
\nYou can change these settings at any time by
visiting the Preference Center at
https://www.example.com/preferences/i.aspx?id={{meta.userId}}"
  }
}
```

### Important

Nel precedente esempio di codice, i valori degli attributi `HtmlPart` e `TextPart` includono interruzioni di riga per rendere più semplice la lettura dell'esempio. Il file JSON per il tuo modello non è in grado di contenere interruzioni di riga all'interno di questi valori. Se hai copiato e incollato questo esempio nel tuo file JSON, prima di procedere rimuovi le interruzioni di riga e gli spazi eccedenti dalle sezioni `HtmlPart` e `TextPart`.



Dopo che hai creato il modello, puoi utilizzare l'operazione `SendEmail` o `SendBulkEmail` per inviare e-mail ai destinatari utilizzando questo modello. Se ogni destinatario dispone di almeno un valore nell'oggetto `Interests`, questi ricevono un'e-mail che include un elenco dettagliato dei loro interessi. L'esempio seguente mostra un file JSON che può essere utilizzato per inviare e-mail a più destinatari utilizzando il modello precedente:

```
{
  "Source": "Sender Name <sender@example.com>",
  "Template": "Preferences",
  "Destinations": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "anaya.iyengar@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementTemplateData": "{\"meta\":{\"userId\":\"51806220607\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Anaya\",\"lastName\":\"Iyengar\"},\"subscription\": [{\"interest\":\"Sports\"}, {\"interest\":\"Travel\"}, {\"interest\":\"Cooking\"}]}"
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "shirley.rodriquez@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementTemplateData": "{\"meta\":{\"userId\":\"1981624758263\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Shirley\",\"lastName\":\"Rodriguez\"},\"subscription\": [{\"interest\":\"Technology\"}, {\"interest\":\"Politics\"}]}"
    }
  ],
  "DefaultTemplateData": "{\"meta\":{\"userId\":\"\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Friend\",\"lastName\":\"\"},\"subscription\": []}"
}
```

Quando invii un'e-mail ai destinatari elencati nell'esempio precedente utilizzando l'operazione `SendBulkEmail`, questi ricevono un messaggio simile all'esempio illustrato nella seguente immagine:

# Your Preferences

Dear Anaya,

You have indicated that you are interested in receiving information about the following subjects:

- Sports
- Travel
- Cooking

You can change these settings at any time by visiting the [Preference Center](#).

## Utilizzo di istruzioni condizionali di base

Questa sezione si basa sull'esempio descritto nella sezione precedente. L'esempio nella sezione precedente utilizza l'helper `each` per scorrere un elenco di interessi. Tuttavia, i destinatari per i quali non sono specificati interessi ricevono un'e-mail contenente un elenco vuoto. Utilizzando l'helper `{{if}}`, puoi formattare l'e-mail in modo diverso se un determinato attributo è presente nel modello dati. Il codice seguente utilizza l'helper `{{if}}` per visualizzare l'elenco puntato dalla sezione precedente se la matrice `Subscription` contiene qualsiasi valore. Se la matrice è vuota, viene visualizzato un altro blocco di testo.

```
{
  "Template": {
    "TemplateName": "Preferences2",
    "SubjectPart": "Subscription Preferences for {{contact.firstName}}
{{contact.lastName}}",
    "HtmlPart": "<h1>Your Preferences</h1>
    <p>Dear {{contact.firstName}},</p>
    {{#if subscription}}
    <p>You have indicated that you are interested in receiving
    information about the following subjects:</p>
    <ul>
    {{#each subscription}}
    <li>{{interest}}</li>
    {{/each}}
    </ul>
    <p>You can change these settings at any time by visiting
    the <a href=https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}>
    Preference Center</a>.</p>
```

```

        {{else}}
        <p>Please update your subscription preferences by visiting
        the <a href=https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}>
        Preference Center</a>.
        {{/if}}",
    "TextPart": "Your Preferences\n\nDear {{contact.firstName}},\n\n
        {{#if subscription}}
        You have indicated that you are interested in receiving
        information about the following subjects:\n
        {{#each subscription}}
        - {{interest}}\n
        {{/each}}
        \nYou can change these settings at any time by visiting the
        Preference Center at https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}.
        {{else}}
        Please update your subscription preferences by visiting the
        Preference Center at https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}.
        {{/if}}"
    }
}

```

### Important

Nel precedente esempio di codice, i valori degli attributi `HtmlPart` e `TextPart` includono interruzioni di riga per rendere più semplice la lettura dell'esempio. Il file JSON per il tuo modello non è in grado di contenere interruzioni di riga all'interno di questi valori. Se hai copiato e incollato questo esempio nel tuo file JSON, prima di procedere rimuovi le interruzioni di riga e gli spazi eccedenti dalle sezioni `HtmlPart` e `TextPart`.

L'esempio seguente mostra un file JSON che può essere utilizzato per inviare e-mail a più destinatari utilizzando il modello precedente:

```

{
  "Source": "Sender Name <sender@example.com>",
  "Template": "Preferences2",
  "Destinations": [
    {
      "Destination": {

```

```

    "ToAddresses":[
      "anaya.iyengar@example.com"
    ],
    "ReplacementTemplateData":"{\"meta\":{\"userId\":\"51806220607\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Anaya\",\"lastName\":\"Iyengar\"},\"subscription\":[{\"interest\":\"Sports\"},{\"interest\":\"Cooking\"}]}"
  },
  {
    "Destination":{
      "ToAddresses":[
        "shirley.rodriguez@example.com"
      ],
      "ReplacementTemplateData":"{\"meta\":{\"userId\":\"1981624758263\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Shirley\",\"lastName\":\"Rodriguez\"}}"
    },
    "DefaultTemplateData":"{\"meta\":{\"userId\":\"\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Friend\",\"lastName\":\"\"},\"subscription\":[]}"
  }
}

```

In questo esempio il destinatario, il cui modello di dati ha incluso un elenco di interessi, riceve la stessa e-mail come l'esempio illustrato nella sezione precedente. Il destinatario con un modello di dati che non include alcun interesse, riceve comunque un'e-mail che somiglia all'esempio illustrato nella seguente immagine:

## Your Preferences

Dear Shirley,

Please update your subscription preferences by visiting the [Preference Center](#).

### Creazione di funzioni parziali in linea

Puoi utilizzare funzioni parziali in linea per semplificare modelli che includono stringhe ripetute. Ad esempio, potresti creare una funzione in linea che include il nome del destinatario e, se è disponibile, il cognome aggiungendo il codice seguente all'inizio del tuo modello:

```

{{#* inline \"fullName\"}}{{firstName}}{{#if lastName}} {{lastName}}{{/if}}{{/
inline}}\n

```

**Note**

Il carattere per la nuova riga (\n) è necessario per separare i blocchi `{{inline}}` dal contenuto nel tuo modello. Non viene eseguito il rendering della nuova riga nell'output finale.

Una volta creata la funzione parziale `fullName`, puoi includerla in qualsiasi punto del modello antepoendo al nome della parziale il segno "maggiore di" (>) seguito da uno spazio, come nell'esempio seguente: `{{> fullName}}`. Le funzioni parziali in linea non vengono trasferite tra le parti dell'e-mail. Ad esempio, se desideri utilizzare la stessa parziale in linea sia in HTML sia nella versione di testo dell'e-mail, è necessario definirla in entrambe le sezioni `HtmlPart` e `TextPart`.

Puoi utilizzare anche le funzioni parziali durante lo scorrimento delle matrici. Puoi utilizzare il codice seguente per creare un modello che usi la funzione parziale in linea `fullName`. In questo esempio, la parziale in linea si applica sia al nome del destinatario che a una vasta gamma di altri nomi:

```
{
  "Template": {
    "TemplateName": "Preferences3",
    "SubjectPart": "{{firstName}}'s Subscription Preferences",
    "HtmlPart": "{{#* inline \"fullName\"}}
      {{firstName}}{{#if lastName}} {{lastName}}{{/if}}
    {{/inline~}}\n
    <h1>Hello {{> fullName}}!</h1>
    <p>You have listed the following people as your friends:</p>
    <ul>
      {{#each friends}}
        <li>{{> fullName}}</li>
      {{/each}}</ul>",
    "TextPart": "{{#* inline \"fullName\"}}
      {{firstName}}{{#if lastName}} {{lastName}}{{/if}}
    {{/inline~}}\n
    Hello {{> fullName}}! You have listed the following people
    as your friends:\n
    {{#each friends}}
      - {{> fullName}}\n
    {{/each}}"
  }
}
```

### ⚠ Important

Nel precedente esempio di codice, i valori degli attributi `HtmlPart` e `TextPart` includono interruzioni di riga per rendere più semplice la lettura dell'esempio. Il file JSON per il tuo modello non è in grado di contenere interruzioni di riga all'interno di questi valori. Se hai copiato e incollato questo esempio nel tuo file JSON, prima di procedere rimuovi le interruzioni di riga e gli spazi eccedenti da queste sezioni.

## Gestione dei modelli e-mail

Oltre a [creare modelli di e-mail](#), puoi anche utilizzare l'API Amazon SES v2 per aggiornare o eliminare modelli esistenti, elencare tutti i modelli esistenti o visualizzare il contenuto di un modello.

Questa sezione contiene le procedure per l'utilizzo AWS CLI di eseguire attività relative ai modelli SES.

### ℹ Note

Queste procedure si basano anche sul presupposto che l'AWS CLI sia già stata installata e configurata. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consultate la [Guida per l'AWS Command Line Interface utente](#).

### Visualizzazione di un elenco di modelli e-mail

È possibile utilizzare l'operazione API [ListEmailTemplate](#)SES v2 per visualizzare un elenco di tutti i modelli di e-mail esistenti.

### Visualizzazione di un elenco di modelli e-mail

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 list-email-templates
```

Se nel tuo account SES nella regione corrente sono presenti modelli di e-mail esistenti, questo comando restituisce una risposta simile al seguente esempio:

```
{
```

```

    "TemplatesMetadata": [
      {
        "Name": "SpecialOffers",
        "CreatedTimestamp": "2020-08-05T16:04:12.640Z"
      },
      {
        "Name": "NewsAndUpdates",
        "CreatedTimestamp": "2019-10-03T20:03:34.574Z"
      }
    ]
  }

```

Se non è stato creato alcun modello, il comando restituisce un `TemplatesMetadata` senza membri.

## Visualizzazione del contenuto di un modello specifico di e-mail

È possibile utilizzare l'operazione API [GetEmailTemplate](#) SES v2 per visualizzare il contenuto di un modello di e-mail specifico.

## Visualizzazione del contenuto di un modello di e-mail

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 get-email-template --template-name MyTemplate
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *MyTemplate* con il nome del modello che desideri visualizzare.

Se il nome del modello che avete fornito corrisponde a un modello esistente nel vostro account SES, questo comando restituisce una risposta simile al seguente esempio:

```

{
  "Template": {
    "TemplateName": "TestMessage",
    "SubjectPart": "Amazon SES Test Message",
    "TextPart": "Hello! This is the text part of the message.",
    "HtmlPart": "<html>\n<body>\n<h2>Hello!</h2>\n<p>This is the HTML part of the message.</p></body>\n</html>"
  }
}

```

```
}
```

Se il nome del modello che hai fornito non corrisponde a un modello esistente nel tuo account SES, il comando restituisce un `NotFoundException` errore.

### Eliminazione di un modello di e-mail

È possibile utilizzare l'operazione API [DeleteEmailTemplate](#) SES v2 per eliminare un modello di e-mail specifico.

### Eliminazione di un modello di e-mail

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 delete-email-template --template-name MyTemplate
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *MyTemplate* con il nome del modello che desideri eliminare.

Il comando non produce output. È possibile verificare che il modello sia stato eliminato utilizzando l'[GetTemplate](#) operazione.

### Aggiornamento di un modello di e-mail

È possibile utilizzare l'operazione API [UpdateEmailTemplate](#) SES v2 per aggiornare un modello di e-mail esistente. Ad esempio, questa operazione è utile se desideri modificare l'oggetto del modello di posta elettronica o devi modificare il corpo del messaggio stesso.

### Aggiornamento di un modello di e-mail

1. Utilizza il comando `GetEmailTemplate` per recuperare il modello esistente immettendo il seguente comando sulla riga di comando:

```
aws sesv2 get-email-template --template-name MyTemplate
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *MyTemplate* con il nome del modello che desideri aggiornare.



Se il nome del modello che avete fornito corrisponde a un modello esistente nel vostro account SES, questo comando restituisce una risposta simile al seguente esempio:

```
{
  "Template": {
    "TemplateName": "TestMessage",
    "SubjectPart": "Amazon SES Test Message",
    "TextPart": "Hello! This is the text part of the message.",
    "HtmlPart": "<html>\n<body>\n<h2>Hello!</h2>\n<p>This is the HTML part of
the message.</p></body>\n</html>"
  }
}
```

2. In un editor di testo, crea un nuovo file. Incolla l'output del comando precedente nel file.
3. Modifica il modello in base alle esigenze. Tutte le righe omesse vengono rimosse dal modello. Ad esempio, se desideri modificare solo la parte SubjectPart del modello, è comunque necessario includere le proprietà TextPart e HtmlPart.

Al termine, salva il file come `update_template.json`.

4. Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 update-email-template --cli-input-json file://path/to/
update_template.json
```

Nel comando precedente, *path/to/update\_template.json* sostituisilo con il percorso del `update_template.json` file creato nel passaggio precedente.

Se il modello viene aggiornato correttamente, questo comando non fornisce alcun output. È possibile verificare che il modello sia stato aggiornato utilizzando l'[GetEmailTemplate](#) operazione.

Se il modello specificato non esiste, questo comando restituisce un errore `TemplateDoesNotExist`. Se il modello non contiene la proprietà `TextPart` o `HtmlPart` (o entrambe), questo comando restituisce un errore `InvalidParameterValue`.

# Invio di e-mail tramite Amazon SES utilizzando un AWS SDK

Puoi utilizzare un AWS SDK per inviare e-mail tramite Amazon SES. AWS SDKs sono disponibili per diversi linguaggi di programmazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Strumenti per Amazon Web Services](#).

## Prerequisiti

Per completare uno degli esempi di codice nella sezione successiva, è necessario completare i seguenti prerequisiti:

- Se non è già stato fatto, completa le attività in [Impostazione di Amazon Simple Email Service](#).
- Verifica il tuo indirizzo e-mail con Amazon SES: prima di poter inviare un'e-mail con Amazon SES devi verificare di essere proprietario dell'indirizzo e-mail del mittente. Se il tuo account è ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione) Amazon SES, devi anche verificare l'indirizzo e-mail del destinatario. Ti consigliamo di utilizzare la console Amazon SES per verificare gli indirizzi e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#).
- Ottieni AWS le tue credenziali: sono necessari un ID chiave di AWS accesso e una chiave di accesso AWS segreta per accedere ad Amazon SES utilizzando un SDK. Per trovare le tue credenziali, usa la pagina [Credenziali di sicurezza](#) nell' Console di gestione AWS. Per ulteriori informazioni sulle credenziali, consulta [Tipi di credenziali Amazon SES](#).
- Crea un file delle credenziali condiviso: per il corretto funzionamento del codice di esempio contenuto in questa sezione devi creare un file delle credenziali condiviso. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file di credenziali condiviso da utilizzare per l'invio di e-mail tramite Amazon SES utilizzando un SDK AWS](#).

## Esempi di codice

### Important

Nei seguenti tutorial invierai un'e-mail a te stesso, in modo da controllare se la ricevi. Per ulteriori sperimentazioni o per effettuare il test di carico, utilizza il simulatore di mailbox Amazon SES. Le e-mail inviate al simulatore di mailbox non vengono conteggiate ai fini della quota di invio o delle percentuali di mancati recapiti (bounce) e reclami. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).

## .NET

La procedura seguente mostra come inviare un'e-mail tramite Amazon SES utilizzando [Visual Studio](#) e AWS SDK per .NET.

Questa soluzione è stata testata con i seguenti componenti:

- Microsoft Visual Studio Community 2017, versione 15.4.0.
- Microsoft .NET Framework versione 4.6.1.
- Il pacchetto AWSSDK .Core (versione 3.3.19), installato utilizzando NuGet
- Il AWSSDK. SimpleEmail pacchetto (versione 3.3.6.1), installato utilizzando NuGet

Prima di iniziare, esegui queste attività:

- Installa Visual Studio: [Visual Studio è disponibile all'indirizzo/. https://www.visualstudio.com](https://www.visualstudio.com)

Per inviare un messaggio di posta elettronica utilizzando AWS SDK per .NET

1. Crea un nuovo progetto seguendo i passaggi di seguito:
  - a. Avvia Visual Studio.
  - b. Nel menu File scegli New (Nuovo), quindi Project (Progetto).
  - c. Nel pannello sinistro della finestra New Project (Nuovo progetto), espandi Installed (Installati), quindi espandi Visual C#.
  - d. Nel pannello destro, scegli Console App (.NET Framework) (App console (.NET Framework)).
  - e. In Name (Nome), digita **AmazonSESSample**, quindi scegli OK.
2. NuGet Utilizzalo per includere i pacchetti Amazon SES nella tua soluzione completando i seguenti passaggi:
  - a. Nel riquadro Solution Explorer, fai clic con il pulsante destro del mouse sul progetto, quindi scegli Gestisci NuGet pacchetti.
  - b. SESSampleNella scheda NuGet: Amazon, scegli Browse.
  - c. Nella casella di ricerca, digita **AWSSDK.SimpleEmail**.
  - d. Scegli il AWSSDK. SimpleEmailpacchetto, quindi scegli Installa.
  - e. Nella finestra Preview Changes (Anteprima modifiche), scegli OK.

### 3. Nella scheda Program.cs incolla il codice seguente:

```
using Amazon;
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.SimpleEmail;
using Amazon.SimpleEmail.Model;

namespace AmazonSESSample
{
    class Program
    {
        // Replace sender@example.com with your "From" address.
        // This address must be verified with Amazon SES.
        static readonly string senderAddress = "sender@example.com";

        // Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
        // is still in the sandbox, this address must be verified.
        static readonly string receiverAddress = "recipient@example.com";

        // The configuration set to use for this email. If you do not want to
        use a
        // configuration set, comment out the following property and the
        // ConfigurationSetName = configSet argument below.
        static readonly string configSet = "ConfigSet";

        // The subject line for the email.
        static readonly string subject = "Amazon SES test (AWS SDK per .NET)";

        // The email body for recipients with non-HTML email clients.
        static readonly string textBody = "Amazon SES Test (.NET)\r\n"
            + "This email was sent through Amazon
        SES "
            + "using the AWS SDK per .NET.";

        // The HTML body of the email.
        static readonly string htmlBody = @"<html>
<head></head>
<body>
<h1>Amazon SES Test (SDK per .NET)</h1>
<p>This email was sent with
<a href='https://aws.amazon.com/ses/'>Amazon SES</a> using the
<a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-net/'> AWS SDK per .NET</a>.</p>
```

```
</body>
</html>";

static void Main(string[] args)
{
    // Replace USWest2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
    // Acceptable values are EUWest1, USEast1, and USWest2.
    using (var client = new
AmazonSimpleEmailServiceClient(RegionEndpoint.USWest2))
    {
        var sendRequest = new SendEmailRequest
        {
            Source = senderAddress,
            Destination = new Destination
            {
                ToAddresses =
                    new List<string> { receiverAddress }
            },
            Message = new Message
            {
                Subject = new Content(subject),
                Body = new Body
                {
                    Html = new Content
                    {
                        Charset = "UTF-8",
                        Data = htmlBody
                    },
                    Text = new Content
                    {
                        Charset = "UTF-8",
                        Data = textBody
                    }
                }
            },
            // If you are not using a configuration set, comment
            // or remove the following line
            ConfigurationSetName = configSet
        };
        try
        {
            Console.WriteLine("Sending email using Amazon SES...");
            var response = client.SendEmail(sendRequest);
            Console.WriteLine("The email was sent successfully.");
        }
    }
}
```

```
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("The email was not sent.");
            Console.WriteLine("Error message: " + ex.Message);
        }
    }

    Console.Write("Press any key to continue...");
    Console.ReadKey();
}
}
```

4. Nell'editor del codice, procedi come segue:

- Sostituiscilo *sender@example.com* con l'indirizzo email «Da:». Questo indirizzo deve essere verificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate](#).
- Sostituire *recipient@example.com* con l'indirizzo «A:». Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), devi verificare anche quest'indirizzo.
- Sostituisci *ConfigSet* con il nome del set di configurazione da utilizzare per l'invio di questa e-mail.
- Sostituisci *USWest2* con il nome dell' Regione AWS endpoint che usi per inviare e-mail con Amazon SES. Per un elenco di regioni in cui Amazon SES è disponibile, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) in Riferimenti generali di AWS.

Al termine, salva Program.cs.

5. Compila ed esegui l'applicazione completando i passaggi seguenti:

- a. Nel menu Build (Compila), scegli Build Solution (Compila soluzione).
- b. Nel menu Debug scegli Start Debugging (Avvia debug). Viene visualizzata una finestra della console.

6. Verifica l'output della console. Se l'invio dell'e-mail è riuscito, la console visualizza "The email was sent successfully."

7. Se l'e-mail è stata inviata correttamente, accedi al client e-mail dell'indirizzo del destinatario. Vedrai il messaggio inviato.

## Java

La procedura seguente mostra come utilizzare [Eclipse IDE per sviluppatori Java EE](#) e come [AWS Toolkit for Eclipse](#) creare un progetto AWS SDK e modificare il codice Java per inviare un'e-mail tramite Amazon SES.

Prima di iniziare, esegui queste attività:

- Installa Eclipse: Eclipse è disponibile all'indirizzo <https://www.eclipse.org/downloads>. Il codice in questo tutorial è stato testato usando Eclipse Neon.3 (versione 4.6.3), che esegue la versione 1.8 di Java Runtime Environment.
- Installa AWS Toolkit for Eclipse: le [istruzioni per aggiungere il AWS Toolkit for Eclipse all'installazione di Eclipse sono disponibili all'indirizzo /eclipse. https://aws.amazon.com](#) Il codice in questo tutorial è stato testato usando la versione 2.3.1 di AWS Toolkit for Eclipse.

Per inviare un'e-mail utilizzando il AWS SDK per Java

1. Crea un progetto AWS Java in Eclipse eseguendo i seguenti passaggi:
  - a. Avvia Eclipse.
  - b. Dal menu File scegli New (Nuovo), quindi scegli Other (Altro). Nella finestra New (Nuovo) espandi la cartella AWS, quindi scegli AWS Java Project (Progetto Java AWS ).
  - c. Nella finestra di dialogo Nuovo progetto AWS Java, effettuate le seguenti operazioni:
    - i. Per Project name (Nome progetto), digita il nome di un progetto.
    - ii. In AWS SDK per Java Esempi, seleziona Amazon Simple Email Service JavaMail Sample.
    - iii. Scegli Finish (Fine).
2. In Eclipse, nel pannello Package Explorer, espandi il progetto.
3. All'interno del progetto, espandi la cartella src/main/java, espandi la cartella com.amazon.aws.samples, quindi fai doppio clic su AmazonSESSample.java.
4. Sostituisci l'intero contenuto di AmazonSESSample.java con il codice seguente:

```
package com.amazonaws.samples;

import java.io.IOException;

import com.amazonaws.regions.Regions;
```

```
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailService;
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Body;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Content;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Destination;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Message;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.SendEmailRequest;

public class AmazonSESSample {

    // Replace sender@example.com with your "From" address.
    // This address must be verified with Amazon SES.
    static final String FROM = "sender@example.com";

    // Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
    // is still in the sandbox, this address must be verified.
    static final String TO = "recipient@example.com";

    // The configuration set to use for this email. If you do not want to use a
    // configuration set, comment the following variable and the
    // .withConfigurationSetName(CONFIGSET); argument below.
    static final String CONFIGSET = "ConfigSet";

    // The subject line for the email.
    static final String SUBJECT = "Amazon SES test (AWS SDK per Java)";

    // The HTML body for the email.
    static final String HTMLBODY = "<h1>Amazon SES test (AWS SDK per Java)</h1>"
        + "<p>This email was sent with <a href='https://aws.amazon.com/ses/'>"
        + "Amazon SES</a> using the <a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-"
        + "java/'>"
        + "AWS SDK for Java</a>";

    // The email body for recipients with non-HTML email clients.
    static final String TEXTBODY = "This email was sent through Amazon SES "
        + "using the AWS SDK per Java.";

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        try {
            AmazonSimpleEmailService client =
                AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder.standard()
                // Replace US_WEST_2 with the AWS Region you're using for
                // Amazon SES.

```



```
        .withRegion(Regions.US_WEST_2).build());
    SendEmailRequest request = new SendEmailRequest()
        .withDestination(
            new Destination().withToAddresses(TO))
        .withMessage(new Message()
            .withBody(new Body()
                .withHtml(new Content()
                    .withCharset("UTF-8").withData(HTMLBODY))
                .withText(new Content()
                    .withCharset("UTF-8").withData(TEXTBODY)))
            .withSubject(new Content()
                .withCharset("UTF-8").withData(SUBJECT)))
        .withSource(FROM)
        // Comment or remove the next line if you are not using a
        // configuration set
        .withConfigurationSetName(CONFIGSET);
    client.sendEmail(request);
    System.out.println("Email sent!");
} catch (Exception ex) {
    System.out.println("The email was not sent. Error message: "
        + ex.getMessage());
}
}
```

5. In `AmazonSESSample.java`, sostituisci gli elementi seguenti con i tuoi valori:

 **Important**

Gli indirizzi e-mail distinguono tra maiuscole e minuscole. Assicurati che gli indirizzi siano esattamente identici a quelli verificati.

- `SENDER@EXAMPLE.COM`: sostituisci con l'indirizzo e-mail del mittente. Devi verificare questo indirizzo prima di eseguire il programma. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate in Amazon SES](#).
- `RECIPIENT@EXAMPLE.COM`: sostituisci con il tuo indirizzo e-mail del destinatario. Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), devi verificare questo indirizzo prima di poterlo usare. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

- **us-west-2** (opzionale): per utilizzare Amazon SES in una Regione diversa da Stati Uniti occidentali (Oregon), sostituisci questo valore con la Regione che desideri utilizzare. Per un elenco di regioni in cui Amazon SES è disponibile, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) in Riferimenti generali di AWS.

6. Salva `AmazonSESSample.java`.
7. Per compilare il progetto, scegli Project (Progetto), quindi scegli Build Project (Compila progetto).

 Note

Se questa opzione è disabilitata, è possibile che sia abilitata la compilazione automatica. In questo caso, ignora questa fase.

8. Per avviare il programma e inviare l'e-mail, scegli Run (Esegui), quindi di nuovo Run (Esegui).
9. Verifica l'output del pannello della console in Eclipse. Se l'e-mail è stata inviata correttamente, la console visualizza "Email sent!"; in caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.
10. Se l'e-mail è stata inviata correttamente, accedi al client e-mail dell'indirizzo del destinatario. Vedrai il messaggio inviato.

## PHP

Questo argomento mostra come utilizzare [AWS SDK per PHP](#) per inviare un'e-mail tramite Amazon SES.

Prima di iniziare, esegui queste attività:

- Installa PHP: PHP è disponibile all'indirizzo <http://php.net/downloads.php>. Questo tutorial richiede PHP versione 5.5 o successiva. Dopo aver installato PHP, aggiungi il relativo percorso alle variabili di ambiente in modo da poter eseguire PHP da qualsiasi prompt dei comandi. Il codice in questo tutorial è stato testato utilizzando PHP 7.2.7.
- Installa la AWS SDK per PHP versione 3: per le istruzioni di download e installazione, consulta la [AWS SDK per PHP documentazione](#). Il codice in questo tutorial è stato testato utilizzando la versione 3.64.13 dell'SDK.

## Per inviare un'e-mail tramite Amazon SES utilizzando il AWS SDK per PHP

1. In un editor di testo crea un file denominato `amazon-ses-sample.php`. Incolla il codice seguente:

```
<?php

// If necessary, modify the path in the require statement below to refer to the
// location of your Composer autoload.php file.
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;
use Aws\Exception\AwsException;

// Create an SesClient. Change the value of the region parameter if you're
// using an AWS Region other than US West (Oregon). Change the value of the
// profile parameter if you want to use a profile in your credentials file
// other than the default.
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region'  => 'us-west-2'
]);

// Replace sender@example.com with your "From" address.
// This address must be verified with Amazon SES.
$sender_email = 'sender@example.com';

// Replace these sample addresses with the addresses of your recipients. If
// your account is still in the sandbox, these addresses must be verified.
$recipient_emails = ['recipient1@example.com', 'recipient2@example.com'];

// Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
// set, comment the following variable, and the
// 'ConfigurationSetName' => $configuration_set argument below.
$configuration_set = 'ConfigSet';

$subject = 'Amazon SES test (AWS SDK per PHP)';
$plaintext_body = 'This email was sent with Amazon SES using the AWS SDK for
    PHP.' ;
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>'.
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/
ses/">'.

```

```

        'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-
php/">'.
        'AWS SDK per PHP</a>.</p>';
$char_set = 'UTF-8';

try {
    $result = $SesClient->sendEmail([
        'Destination' => [
            'ToAddresses' => $recipient_emails,
        ],
        'ReplyToAddresses' => [$sender_email],
        'Source' => $sender_email,
        'Message' => [
            'Body' => [
                'Html' => [
                    'Charset' => $char_set,
                    'Data' => $html_body,
                ],
                'Text' => [
                    'Charset' => $char_set,
                    'Data' => $plaintext_body,
                ],
            ],
            'Subject' => [
                'Charset' => $char_set,
                'Data' => $subject,
            ],
        ],
        // If you aren't using a configuration set, comment or delete the
        // following line
        'ConfigurationSetName' => $configuration_set,
    ]);
    $messageId = $result['MessageId'];
    echo("Email sent! Message ID: $messageId"."\\n");
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo("The email was not sent. Error message: ".$e-
>getAwsErrorMessage()."\\n");
    echo "\\n";
}

```

2. In `amazon-ses-sample.php`, sostituisci gli elementi seguenti con i tuoi valori:

- **path\_to\_sdk\_inclusion**—Sostituisci con il percorso richiesto per includerlo AWS SDK per PHP nel programma. Per ulteriori informazioni, consulta la [documentazione relativa ad AWS SDK per PHP](#).
  - **sender@example.com**: sostituisci con un indirizzo e-mail verificato con Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate](#). Gli indirizzi e-mail in Amazon SES distinguono tra maiuscole e minuscole. Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
  - **recipient1@example.com, recipient2@example.com**: sostituisci con l'indirizzo del destinatario. Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), deve essere verificato anche l'indirizzo del destinatario. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#). Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
  - **ConfigSet** (opzionale): se desideri utilizzare un set di configurazione durante l'invio di questa e-mail, modifica il valore della variabile con il nome del set di configurazione. Per ulteriori informazioni sui set di configurazione, consulta [Utilizzo dei set di configurazione in Amazon SES](#).
  - **us-west-2** (opzionale): per utilizzare Amazon SES in una Regione diversa da Stati Uniti occidentali (Oregon), sostituisci questo valore con la Regione che desideri utilizzare. Per un elenco di regioni in cui Amazon SES è disponibile, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) in Riferimenti generali di AWS.
3. Salva `amazon-ses-sample.php`.
  4. Per eseguire il programma, apri un prompt dei comandi nella stessa directory di `amazon-ses-sample.php`, poi digita il seguente comando:

```
$ php amazon-ses-sample.php
```

5. Esamina l'output. Se l'e-mail è stata inviata correttamente, la console visualizza "Email sent !"; in caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.

#### Note

Se si verifica un errore "cURL error 60: SSL certificate problem" quando esegui il programma, scarica il bundle CA più recente, come descritto nella [documentazione relativa ad AWS SDK per PHP](#). Quindi, in `amazon-ses-sample.php` aggiungi le

seguenti righe alla matrice `SesClient::factory`, sostituisci `path_of_certs` con il percorso del bundle CA scaricato ed esegui nuovamente il programma.

```
'http' => [  
  'verify' => 'path_of_certs\ca-bundle.crt'  
]
```

6. Accedi al client e-mail dell'indirizzo del destinatario. Vedrai il messaggio inviato.

## Ruby

Questo argomento mostra come utilizzare [AWS SDK per Ruby](#) per inviare un'e-mail tramite Amazon SES.

Prima di iniziare, esegui queste attività:

- Installa Ruby —Ruby [è disponibile all'indirizzo https://www.ruby-lang.org/en/downloads/](https://www.ruby-lang.org/en/downloads/). Il codice in questo tutorial è stato testato utilizzando Ruby 1.9.3. Dopo aver installato Ruby, aggiungi il relativo percorso alle variabili di ambiente in modo da poter eseguire Ruby da qualsiasi prompt dei comandi.
- Installa il AWS SDK per Ruby —Per le istruzioni di download e installazione, consulta [Installazione di AWS SDK per Ruby nella Guida per gli AWS SDK per Ruby sviluppatori](#). Il codice di esempio di questo tutorial è stato testato utilizzando la versione 2.9.36 di AWS SDK per Ruby.
- Crea un file delle credenziali condiviso: per il corretto funzionamento del codice di esempio contenuto in questa sezione devi creare un file delle credenziali condiviso. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file di credenziali condiviso da utilizzare per l'invio di e-mail tramite Amazon SES utilizzando un SDK AWS](#).

Per inviare un'e-mail tramite Amazon SES utilizzando il AWS SDK per Ruby

1. In un editor di testo crea un file denominato `amazon-ses-sample.rb`. Incolla il codice seguente nel file:

```
require 'aws-sdk'  
  
# Replace sender@example.com with your "From" address.  
# This address must be verified with Amazon SES.
```

```
sender = "sender@example.com"

# Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
# is still in the sandbox, this address must be verified.
recipient = "recipient@example.com"

# Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
# set, comment the following variable and the
# configuration_set_name: configsetname argument below.
configsetname = "ConfigSet"

# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
awsregion = "us-west-2"

# The subject line for the email.
subject = "Amazon SES test (AWS SDK per Ruby)"

# The HTML body of the email.
htmlbody =
  '<h1>Amazon SES test (AWS SDK per Ruby)</h1>'\
  '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">'\
  'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/">'\
  'AWS SDK per Ruby</a>.'
```

```
body: {
  html: {
    charset: encoding,
    data: htmlbody,
  },
  text: {
    charset: encoding,
    data: textbody,
  },
},
subject: {
  charset: encoding,
  data: subject,
},
},
source: sender,
# Comment or remove the following line if you are not using
# a configuration set
configuration_set_name: configsetname,
})
puts "Email sent!"

# If something goes wrong, display an error message.
rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => error
  puts "Email not sent. Error message: #{error}"
end
```

2. In `amazon-ses-sample.rb`, sostituisci gli elementi seguenti con i tuoi valori:

- **sender@example.com**: sostituisci con un indirizzo e-mail verificato con Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate](#). Gli indirizzi e-mail in Amazon SES distinguono tra maiuscole e minuscole. Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
- **recipient@example.com**: sostituisci con l'indirizzo del destinatario. Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), devi verificare questo indirizzo prima di poterlo usare. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#). Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
- **us-west-2** (opzionale): per utilizzare Amazon SES in una Regione diversa da Stati Uniti occidentali (Oregon), sostituisci questo valore con la Regione che desideri utilizzare. Per un



elenco di regioni in cui Amazon SES è disponibile, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) in Riferimenti generali di AWS.

3. Salva `amazon-ses-sample.rb`.
4. Per eseguire il programma, apri un prompt dei comandi nella stessa directory di `amazon-ses-sample.rb`, quindi digita `ruby amazon-ses-sample.rb`
5. Esamina l'output. Se l'e-mail è stata inviata correttamente, la console visualizza "Email sent!"; in caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.
6. Accedi al client e-mail dell'indirizzo del destinatario. Troverai il messaggio inviato.

## Python

Questo argomento mostra come utilizzare [AWS SDK per Python \(Boto\)](#) per inviare un'e-mail tramite Amazon SES.

Prima di iniziare, esegui queste attività:

- Verifica il tuo indirizzo e-mail con Amazon SES: prima di poter inviare un'e-mail con Amazon SES devi verificare di essere proprietario dell'indirizzo e-mail del mittente. Se il tuo account è ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione) Amazon SES, devi anche verificare l'indirizzo e-mail del destinatario. Ti consigliamo di utilizzare la console Amazon SES per verificare gli indirizzi e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#).
- Ottieni AWS le tue credenziali: sono necessari un ID chiave di AWS accesso e una chiave di accesso AWS segreta per accedere ad Amazon SES utilizzando un SDK. Per trovare le tue credenziali, usa la pagina [Credenziali di sicurezza](#) nell' Console di gestione AWS. Per ulteriori informazioni sulle credenziali, consulta [Tipi di credenziali Amazon SES](#).
- Installa Python —Python [è disponibile su thon.org/downloads/. https://www.py](https://www.python.org/downloads/) Il codice in questo tutorial è stato testato utilizzando Python 2.7.6 e Python 3.6.1. Dopo aver installato Python, aggiungi il relativo percorso alle variabili di ambiente in modo da poter eseguire Python da qualsiasi prompt dei comandi.
- [Installa —Per le istruzioni di download e installazione, consulta la documentazione. AWS SDK per Python \(Boto\)](#)[AWS SDK per Python \(Boto\)](#) Il codice di esempio di questo tutorial è stato testato utilizzando la versione 1.4.4 dell'SDK for Python.

## Invio di un'e-mail tramite Amazon SES utilizzando SDK for Python

1. In un editor di testo crea un file denominato `amazon-ses-sample.py`. Incolla il codice seguente nel file:

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

# Replace sender@example.com with your "From" address.
# This address must be verified with Amazon SES.
SENDER = "Sender Name <sender@example.com>"

# Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
# is still in the sandbox, this address must be verified.
RECIPIENT = "recipient@example.com"

# Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
# set, comment the following variable, and the
# ConfigurationSetName=CONFIGURATION_SET argument below.
CONFIGURATION_SET = "ConfigSet"

# If necessary, replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon
# SES.
AWS_REGION = "us-west-2"

# The subject line for the email.
SUBJECT = "Amazon SES Test (SDK for Python)"

# The email body for recipients with non-HTML email clients.
BODY_TEXT = ("Amazon SES Test (Python)\r\n"
             "This email was sent with Amazon SES using the "
             "AWS SDK per Python (Boto).")

# The HTML body of the email.
BODY_HTML = """<html>
<head></head>
<body>
  <h1>Amazon SES Test (SDK for Python)</h1>
  <p>This email was sent with
    <a href='https://aws.amazon.com/ses/'>Amazon SES</a> using the
    <a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-python/'> AWS SDK per Python
    (Boto)</a>.</p>
</body>
</html>"""
```

```
</body>
</html>

    """

# The character encoding for the email.
CHARSET = "UTF-8"

# Create a new SES resource and specify a region.
client = boto3.client('ses',region_name=AWS_REGION)

# Try to send the email.
try:
    #Provide the contents of the email.
    response = client.send_email(
        Destination={
            'ToAddresses': [
                RECIPIENT,
            ],
        },
        Message={
            'Body': {
                'Html': {
                    'Charset': CHARSET,
                    'Data': BODY_HTML,
                },
                'Text': {
                    'Charset': CHARSET,
                    'Data': BODY_TEXT,
                },
            },
            'Subject': {
                'Charset': CHARSET,
                'Data': SUBJECT,
            },
        },
        Source=SENDER,
        # If you are not using a configuration set, comment or delete the
        # following line
        ConfigurationSetName=CONFIGURATION_SET,
    )
# Display an error if something goes wrong.
except ClientError as e:
    print(e.response['Error']['Message'])
else:
```

```
print("Email sent! Message ID:"),  
print(response['MessageId'])
```

2. In `amazon-ses-sample.py`, sostituisci gli elementi seguenti con i tuoi valori:
  - **sender@example.com**: sostituisci con un indirizzo e-mail verificato con Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate](#). Gli indirizzi e-mail in Amazon SES distinguono tra maiuscole e minuscole. Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
  - **recipient@example.com**: sostituisci con l'indirizzo del destinatario. Se il tuo account si trova ancora nella sandbox (ambiente di sperimentazione), devi verificare questo indirizzo prima di poterlo usare. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#). Assicurati che l'indirizzo inserito sia esattamente identico a quello verificato.
  - **us-west-2** (opzionale): per utilizzare Amazon SES in una Regione diversa da Stati Uniti occidentali (Oregon), sostituisci questo valore con la Regione che desideri utilizzare. Per un elenco di regioni in cui Amazon SES è disponibile, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) in Riferimenti generali di AWS.
3. Salva `amazon-ses-sample.py`.
4. Per eseguire il programma, apri un prompt dei comandi nella stessa directory di `amazon-ses-sample.py`, poi digita `python amazon-ses-sample.py`.
5. Esamina l'output. Se l'e-mail è stata inviata correttamente, la console visualizza "Email sent!"; in caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.
6. Accedi al client e-mail dell'indirizzo del destinatario. Vedrai il messaggio inviato.

## Creazione di un file di credenziali condiviso da utilizzare per l'invio di e-mail tramite Amazon SES utilizzando un SDK AWS

La procedura seguente mostra come creare un file delle credenziali condiviso nella directory principale. Per il corretto funzionamento del codice di esempio SDK, è necessario creare il file.

1. In un editor di testo, crea un nuovo file. Nel file incolla il codice seguente:

```
[default]  
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID  
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY
```

2. Nel file di testo appena creato, sostituiscilo `YOUR_AWS_ACCESS_KEY` con l'ID della tua chiave di AWS accesso univoca e sostituiscilo `YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY` con la tua chiave di accesso AWS segreta univoca.
3. Salva il file. La tabella seguente mostra il percorso e il nome di file corretti per il sistema operativo.

| Se usi...           | Salva il file come...                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Windows             | <code>C:\Users\&lt;yourUserName&gt;\.aws\credentials</code> |
| Linux, macOS o Unix | <code>~/.aws/credentials</code>                             |

**Important**

Non includere l'estensione del file quando salvi il file delle credenziali.

## Codifiche dei contenuti supportate da Amazon SES

Le seguenti informazioni sono fornite per riferimento.

Amazon SES supporta le seguenti codifiche dei contenuti:

- `deflate`
- `gzip`
- `identity`

Amazon SES supporta anche il formato di intestazione Accept-Encoding seguente, in base alla specifica [RFC 7231](#):

- `Accept-Encoding: deflate, gzip`
- `Accept-Encoding:`
- `Accept-Encoding: *`
- `Accept-Encoding: deflate;q=0.5, gzip;q=1.0`

- `Accept-Encoding:gzip;q=1.0,identity;q=0.5,*;q=0`

## Protocolli di sicurezza e Amazon SES

Questo argomento descrive i protocolli di sicurezza che puoi utilizzare quando ti connetti ad Amazon SES e quando Amazon SES consegna un'e-mail a un ricevitore.

### Mittente dell'e-mail ad Amazon SES

Il protocollo di sicurezza da usare per connetterti ad Amazon SES dipende da cosa utilizzi, se l'API Amazon SES o l'interfaccia SMTP Amazon SES, come descritto di seguito.

#### HTTPS

Se utilizzi l'API Amazon SES (direttamente o tramite un AWS SDK), tutte le comunicazioni vengono crittografate tramite TLS tramite l'endpoint HTTPS di Amazon SES. L'endpoint HTTPS Amazon SES supporta TLS 1.2 e TLS 1.3.

#### Interfaccia SMTP

Se accedi ad Amazon SES tramite l'interfaccia SMTP, devi crittografare la connessione utilizzando Transport Layer Security (TLS). Nota che TLS è spesso indicato con il nome del suo predecessore, il protocollo Secure Sockets Layer (SSL).

Amazon SES supporta due meccanismi per stabilire una connessione crittografata tramite TLS: STARTTLS e TLS Wrapper.

- **STARTTLS:** STARTTLS consente di aggiornare una connessione non crittografata in una connessione crittografata. Esistono versioni di STARTTLS per diversi protocolli; la versione SMTP è definita nello standard [RFC 3207](#). Per le connessioni STARTTLS, Amazon SES supporta TLS 1.2 e TLS 1.3.
- **TLS Wrapper:** TLS Wrapper, noto anche come SMTPS o protocollo Handshake, consente di avviare una connessione crittografata senza prima stabilire una connessione non crittografata. Con TLS Wrapper, l'endpoint SMTP Amazon SES non esegue la negoziazione TLS, ma spetta al client connettersi all'endpoint tramite TLS e continuare a usare TLS per l'intera conversazione. TLS Wrapper è un protocollo meno recente, ma è supportato da molti client. Per le connessioni TLS Wrapper, Amazon SES supporta TLS 1.2 e TLS 1.3.

Per informazioni sulla connessione all'interfaccia SMTP Amazon SES utilizzando questi metodi, consulta [Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES](#).

## Da Amazon SES al destinatario

Sebbene TLS 1.3 sia il nostro metodo di consegna predefinito, SES può consegnare e-mail ai server di posta utilizzando versioni precedenti di TLS.

Per impostazione predefinita, Amazon SES utilizza TLS opportunistico. Il TLS opportunistico in SES utilizza sempre STARTTLS e non include il TLS Wrapper. Il flusso prevede la creazione di una connessione iniziale in testo semplice, seguita dall'aggiornamento a una sessione crittografata TLS se sia il client che il server supportano STARTTLS. Se SES non riesce a stabilire una connessione sicura, invia il messaggio non crittografato.

È possibile modificare questo comportamento utilizzando i set di configurazione. Utilizzate l'operazione [PutConfigurationSetDeliveryOptions](#) API per impostare la `TlsPolicy` proprietà per una configurazione impostata su. Require È possibile utilizzare [AWS CLI](#) per apportare questa modifica.

Configurazione di Amazon SES in modo da richiedere connessioni TLS per un set di configurazione

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 put-configuration-set-delivery-options --configuration-set-name MyConfigurationSet --tls-policy REQUIRE
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *MyConfigurationSet* con il nome del set di configurazione.

Quando invii un'e-mail utilizzando questo set di configurazione, Amazon SES invia il messaggio al server e-mail di ricezione solo se è in grado di stabilire una connessione sicura. Se Amazon SES non è in grado di effettuare una connessione sicura al server e-mail di ricezione, elimina il messaggio.

## End-to-end crittografia

Puoi usare Amazon SES per inviare messaggi crittografati tramite S/MIME PGP. I messaggi che utilizzano questi protocolli vengono crittografati dal mittente. I contenuti possono essere visualizzati solo dai destinatari che possiedono le chiavi private necessarie per decrittare i messaggi.

Amazon SES supporta i seguenti tipi MIME, che puoi utilizzare per inviare e-mail S/MIME crittografate:

- application/pkcs7-mime
- application/pkcs7-signature
- application/x-pkcs7-mime
- application/x-pkcs7-signature

Amazon SES supporta anche i seguenti tipi MIME, che è possibile utilizzare per l'invio di e-mail PGP crittografate:

- application/pgp-encrypted
- application/pgp-keys
- application/pgp-signature

## Campi di intestazione Amazon SES

Amazon SES può accettare qualsiasi intestazione di e-mail che segua il formato descritto in [RFC 822](#).

I seguenti campi non possono essere visualizzati più di una volta nella sezione di intestazione di un messaggio:

- Accept-Language
- acceptLanguage
- Archived-At
- Auto-Submitted
- Bounces-to
- Comments
- Content-Alternative
- Content-Base
- Content-Class
- Content-Description
- Content-Disposition



- Content-Duration
- Content-ID
- Content-Language
- Content-Length
- Content-Location
- Content-MD5
- Content-Transfer-Encoding
- Content-Type
- Date
- Delivered-To
- Disposition-Notification-Options
- Disposition-Notification-To
- DKIM-Signature
- DomainKey-Signature
- Errors-To
- From
- Importance
- In-Reply-To
- Keywords
- List-Archive
- List-Help
- List-Id
- List-Owner
- List-Post
- List-Subscribe
- List-Unsubscribe
- List-Unsubscribe-Post
- Message-Context
- Message-ID

- MIME-Version
- Organization
- Original-From
- Original-Message-ID
- Original-Recipient
- Original-Subject
- Precedence
- Priority
- References
- Reply-To
- Return-Path
- Return-Receipt-To
- Sender
- Solicitation
- Sensitivity
- Subject
- Thread-Index
- Thread-Topic
- User-Agent
- VBR-Info

## Considerazioni

- Questo campo `acceptLanguage` è non standard. Se possibile, utilizzare l'intestazione `Accept-Language`.
- Se specifichi un'intestazione `Date`, Amazon SES la sostituisce con un timestamp corrispondente alla data e all'ora nel fuso orario UTC quando Amazon SES ha accettato il messaggio.
- Se fornisci un'intestazione `Message-ID`, Amazon SES sostituisce l'intestazione con il suo valore.
- Se specifichi un'intestazione `Return-Path`, Amazon SES invia notifiche di mancato recapito (bounce) e di reclamo all'indirizzo specificato. Tuttavia, il messaggio ricevuto dai destinatari contiene un valore diverso per l'intestazione `Return-Path`.

- Se utilizzi l'operazione `SendEmail` Amazon SES API v2 con contenuto semplice o basato su modelli o utilizzi l'operazione `SendBulkEmail`, non puoi impostare contenuti di intestazione personalizzati per le intestazioni impostate da SES; pertanto, le seguenti intestazioni non sono consentite come intestazioni personalizzate:
  - BCC, CC, Content-Disposition, Content-Type, Date, From, Message-ID, MIME-Version, Reply-To, Return-Path, Subject, To

## Utilizzo degli allegati e-mail in SES

Gli allegati di posta elettronica in SES sono file che è possibile includere nei messaggi e-mail quando si utilizza l'API SES v2 `SendEmail` e le operazioni `SendBulkEmail`. Questa funzionalità consente di arricchire il contenuto delle e-mail includendo documenti come file Word PDFs, immagini o altri tipi di file conformi ai tipi MIME supportati da SES. È inoltre possibile includere immagini in linea che vengono visualizzate direttamente nel contenuto dell'e-mail senza richiedere ai destinatari di scaricarle separatamente. Puoi includere più allegati per e-mail, fino al limite di 40 MB per la dimensione totale dei messaggi.

### Note

[L'API SES v2 con tipo di Raw contenuto, interfaccia SMTP e SES API v1 continuano a gestire gli allegati tramite la costruzione di messaggi MIME di posta elettronica non elaborati.](#)

## Come funzionano gli allegati in SES

Esistono due diversi tipi di codifica che si verificano in fasi diverse quando si invia un'e-mail con allegati:

### Fase 1 — Invio di dati a SES:

- Quando si desidera inviare un allegato a SES, i dati binari (come un PDF o un'immagine) devono essere convertiti in un formato che possa essere trasmesso in modo sicuro.
- È qui che entra in gioco la codifica base64, necessaria perché non è possibile inviare dati binari grezzi in una richiesta JSON.
- Se utilizzi l'SDK, questa codifica viene gestita automaticamente. AWS
- Se utilizzi il AWS CLI, devi codificare personalmente l'allegato in base64 prima di inviarlo.

## Fase 2: creazione dell'e-mail da parte di SES:

- Una volta ricevuti i dati, SES deve creare un'e-mail vera e propria con l'allegato.
- È qui che entra in gioco l'[ContentTransferEncoding](#) impostazione.
- SES utilizzerà il metodo di codifica specificato ContentTransferEncoding per formattare automaticamente l'allegato nell'e-mail finale.

Pensala in questo modo: è simile all'invio di un pacco per posta. Per prima cosa, devi portare il pacco all'ufficio postale (Fase 1 - è richiesta la codifica Base64), poi l'ufficio postale lo imballerà in modo appropriato per la consegna finale (Fase 2 -). ContentTransferEncoding

## Struttura dell'oggetto allegato

Quando invii un'e-mail con allegati tramite SES, il servizio gestisce automaticamente la complessa costruzione dei messaggi MIME. È sufficiente fornire il contenuto e i metadati degli allegati tramite la seguente struttura a oggetti dell'API SES [Attachmentv2](#):

- **FileName**(Obbligatorio) — Il nome del file visualizzato dai destinatari (deve includere l'estensione del file). Se non viene fornito, SES deriverà a **ContentType** dall'estensione di **FileName**
- **ContentType**(Facoltativo) — Identificatore del [tipo di supporto conforme alla IANA](#).
- **ContentDisposition**(Facoltativo): specifica come deve essere visualizzato l'allegato: (impostazione predefinita) o. *ATTACHMENT* *INLINE*
- **ContentDescription**(Facoltativo): breve descrizione del contenuto.
- **RawContent**(Obbligatorio): il contenuto effettivo dell'allegato.
- **ContentTransferEncoding**(Facoltativo): specifica come viene codificato il payload dell'allegato quando viene assemblato nel messaggio mime dell'e-mail: *SEVEN\_BIT* (impostazione predefinita), oppure. *BASE64* *QUOTED\_PRINTABLE*

Tutti i contenuti allegati devono essere codificati in base64 prima di essere trasferiti all'endpoint SES per l'invio. Se utilizzi il client AWS SDK per effettuare chiamate API, questa operazione viene gestita automaticamente per te. Se utilizzi o hai implementato il AWS CLI tuo client, dovrai eseguire tu stesso la codifica, ad esempio:

- Contenuto in testo semplice: `Text attachment sample content.`
- Codificato in Base64: `VGV4dCBhdHRhY2htZW50IHNhbnBzZSBjb250ZW50Lg==`

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare la struttura degli oggetti allegati quando si specificano gli allegati con l'API SES v2 [SendEmail](#) e le [SendBulkEmail](#) operazioni che utilizzano il AWS CLI riferimento a un file JSON contenente elementi di oggetti allegati.

### Example— con contenuti semplici SendEmail

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://request-send-email-simple.json
```

#### request-send-email-simple.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Simple": {
      "Subject": {
        "Data": "Email with attachment"
      },
      "Body": {
        "Text": {
          "Data": "Please see attached document."
        },
        "Html": {
          "Data": "Please see attached <b>document</b>."
        }
      },
      "Attachments": [
        {
          "RawContent": "<base64-encoded-content>",
          "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
          "FileName": "document.pdf",
          "ContentDescription": "PDF Document Attachment",
          "ContentTransferEncoding": "BASE64"
        }
      ]
    }
  }
}
```

## Example— SendEmail con contenuti semplici e allegati in linea

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://request-send-email-simple-inline-attachment.json
```

request-send-email-simple-inline-attachment.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Simple": {
      "Subject": {
        "Data": "Email with attachment"
      },
      "Body": {
        "Html": {
          "Data": "<html><body>Our logo:<br><img src=\"cid:logo123\" alt=\\\"Company Logo\\\"></body></html>"
        }
      },
      "Attachments": [
        {
          "RawContent": "<base64-encoded-content>",
          "ContentDisposition": "INLINE",
          "FileName": "logo.png",
          "ContentId": "logo123",
          "ContentTransferEncoding": "BASE64"
        }
      ]
    }
  }
}
```

## Example— con contenuto del modello SendEmail

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://request-send-email-template.json
```

## request-send-email-template.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
      "TemplateData": "{\"name\":\"John\"}",
      "Attachments": [
        {
          "RawContent": "<base64-encoded-content>",
          "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
          "FileName": "document.pdf",
          "ContentDescription": "PDF Document Attachment",
          "ContentTransferEncoding": "BASE64"
        }
      ]
    }
  }
}
```

## Example— SendBulkEmail con contenuto allegato

```
aws sesv2 send-bulk-email --cli-input-json file://request-send-bulk-email.json
```

## request-send-bulk-email.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "DefaultContent": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
      "TemplateData": "{}",
      "Attachments": [
        {
          "RawContent": "<base64-encoded-content>",
          "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
          "FileName": "document.pdf",

```

```

        "ContentDescription": "PDF Document Attachment",
        "ContentTransferEncoding": "BASE64"
    }
  ],
  },
  "BulkEmailEntries": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "recipient@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{\"name\":\"John\"}"
        }
      }
    }
  ]
}

```

## Best practice

- Mantieni la dimensione totale dei messaggi (inclusi gli allegati) al di sotto di 40 MB.
- Consenti a SES di rilevare automaticamente i tipi di contenuto in base alle estensioni dei file, quando possibile.
- Specificate esplicitamente i tipi di contenuto solo quando non rientrano nei tipi [MIME comuni](#).
- Prendi in considerazione l'utilizzo di immagini in linea per una migliore visualizzazione delle e-mail.
- SES supporta un'ampia gamma di tipi MIME per gli allegati, ad eccezione di quelli elencati in [Tipi di allegati non supportati](#)

## Tipi di allegati SES non supportati

È possibile inviare messaggi con allegati tramite Amazon SES utilizzando lo standard Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Amazon SES accetta tutti i tipi di file allegati ad eccezione degli allegati con le estensioni di file nell'elenco seguente.

|      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| .ade | .hta | .mau | .mst | .psc1 |
|------|------|------|------|-------|



|         |      |          |         |           |
|---------|------|----------|---------|-----------|
| .adp    | .inf | .mav     | .ops    | .psc2     |
| .app    | .ins | .maw     | .pcd    | .tmp      |
| .asp    | .isp | .mda     | .pif    | .url      |
| .bas    | .its | .mdb     | .plg    | .vb       |
| .bat    | .js  | .mde     | .prf    | .vbe      |
| .cer    | .jse | .mdt     | .prg    | .vbs      |
| .chm    | .ksh | .mdw     | .reg    | .vps      |
| .cmd    | .lib | .mdz     | .scf    | .vsmacros |
| .com    | .lnk | .msc     | .scr    | .vss      |
| .cpl    | .mad | .msh     | .sct    | .vst      |
| .crt    | .maf | .msh1    | .shb    | .vsw      |
| .csh    | .mag | .msh2    | .shs    | .vxd      |
| .der    | .mam | .mshxml  | .sys    | .ws       |
| .exe    | .maq | .msh1xml | .ps1    | .wsc      |
| .fxp    | .mar | .msh2xml | .ps1xml | .wsf      |
| .gadget | .mas | .msi     | .ps2    | .wsh      |
| .hlp    | .mat | .msp     | .ps2xml | .xnk      |

Alcuni ISP prevedono ulteriori restrizioni (ad esempio restrizioni relative agli allegati archiviati), quindi consigliamo di testare l'invio di e-mail tramite major ISP prima di inviare l'e-mail di produzione.

# Ricezione di e-mail con Amazon SES

Oltre a utilizzare Amazon SES per gestire l'invio di e-mail, puoi anche configurare SES per ricevere e-mail per conto di uno o più dei tuoi domini. In quanto ricevitore di e-mail, SES gestisce le operazioni di ricezione di e-mail sottostanti, ad esempio la comunicazione con altri server di posta, la scansione alla ricerca di spam e virus, il rifiuto di posta proveniente da origini non attendibili (indirizzi presenti negli elenchi di indirizzi bloccati [Spamhaus](#) o SES) e l'accettazione di posta per i destinatari nel dominio.

L'entità dell'elaborazione dell'e-mail ricevuta è determinata dalle istruzioni personalizzate specificate. Queste istruzioni sono disponibili in due forme:

- Le regole di ricezione (controllo basato sul destinatario) forniscono la massima granularità di controllo sulla posta elettronica in arrivo. Le regole di ricezione possono eseguire elaborazioni avanzate come recapitare la posta in arrivo a un bucket Amazon S3, pubblicarla su un argomento Amazon SNS, inviarla ad WorkMail Amazon o inviare automaticamente messaggi di rimbalzo quando i messaggi sono indirizzati a indirizzi e-mail specifici e altro ancora.
- I filtri per indirizzi IP (controllo basato su IP) forniscono un ampio livello di controllo e sono semplici da configurare. Questi filtri consentono di bloccare o consentire esplicitamente tutti i messaggi provenienti da indirizzi IP o intervalli di indirizzi IP specifici.

Per iniziare a conoscere la ricezione delle e-mail, la configurazione e l'implementazione utilizzando regole di ricezione o filtri per indirizzi IP, per prima cosa leggi [Concetti di ricezione e-mail e casi d'uso](#) per avere una panoramica di come funziona e dei diversi modi in cui è possibile utilizzarlo. Quindi, [Configurazione della ricezione di e-mail](#) ti guiderà attraverso i prerequisiti di configurazione per la ricezione dell'e-mail. Quindi, [Spiegazioni passo per passo sulla console di ricezione di e-mail](#) ti guiderà attraverso le procedure guidate utilizzate per configurare regole di ricezione e filtri per indirizzi IP.

## Note

La ricezione di e-mail può essere utilizzata solo se il tuo account si trova in un Regione AWS paese in cui SES supporta la ricezione di e-mail. La tabella degli [endpoint di ricezione e-mail](#) nella tabella Riferimenti generali di AWS elenca tutti i dispositivi in Regioni AWS cui SES supporta la ricezione di e-mail.

Argomenti in questa sezione:

- [Concetti di ricezione e-mail Amazon SES e casi d'uso](#)
- [Configurazione della ricezione di e-mail in Amazon SES](#)
- [Spiegazioni passo per passo sulla console di ricezione e-mail di Amazon SES](#)
- [Visualizzazione di parametri per la ricezione di e-mail di Amazon SES](#)

## Concetti di ricezione e-mail Amazon SES e casi d'uso

Quando scegli Amazon SES come ricevitore di e-mail, devi indicare al servizio come gestire la tua posta. Il metodo principale, ossia le regole di ricezione, offre un controllo granulare sulla ricezione dell'e-mail utilizzando un controllo basato sul destinatario per specificare una serie di azioni da eseguire in base al destinatario. L'altro metodo, i filtri degli indirizzi IP, fornisce un ampio livello di controllo basato su IP per bloccare o consentire la posta in base all'indirizzo IP o all'intervallo di indirizzi di origine.

Entrambi questi metodi sono descritti in questa sezione insieme a una panoramica di come Amazon SES elabora le e-mail ricevute e i casi d'uso per aiutarti a considerare come intendi ricevere, filtrare ed elaborare la tua posta elettronica durante l'impostazione di regole e filtri.

Argomenti in questa sezione:

- [Controllo basato sul destinatario mediante regole di ricezione](#)
- [Controllo basato su IP mediante filtri di indirizzi IP](#)
- [Processo di ricezione di e-mail](#)
- [Casi d'uso e restrizioni per la ricezione di e-mail con Amazon SES](#)
- [Autenticazione della ricezione di e-mail e scansione malware](#)

## Controllo basato sul destinatario mediante regole di ricezione

Il modo principale per controllare la posta in arrivo consiste in specificare la modalità di gestione della posta tramite un elenco ordinato di operazioni per le identità di dominio verificate che include domini, domini secondari o indirizzi e-mail che appartengono a una delle identità di dominio verificate. Queste azioni sono definite e ordinate in regole di ricezione che crei all'interno di un set di regole.

In alternativa, è possibile aggiungere condizioni di ricezione per specificare che le operazioni vengano eseguite solo se il destinatario della posta in entrata corrisponde a un'identità specificata

nella condizione. Ad esempio, se sei titolare di `example.com`, puoi specificare che la posta per `user@example.com` non deve essere recapitata e che tutti gli altri messaggi per `example.com` e i relativi sottodomini devono essere consegnati.

In caso contrario, se non si aggiungono condizioni di destinatario, le azioni verranno applicate a tutti gli indirizzi e-mail, i domini e i sottodomini che appartengono ai domini verificati. Alle regole di ricezione possono essere applicate le seguenti azioni disponibili:


- **Add header action** (Operazione di aggiunta intestazione): aggiunge un'intestazione all'e-mail ricevuta. Questa operazione viene generalmente utilizzata solo in combinazione con altre.
- **Operazione di restituzione risposta di mancato recapito**: blocca l'e-mail restituendo una risposta di mancato recapito al mittente e, opzionalmente, ti invia una notifica tramite Amazon SNS.
- **Invoke AWS Lambda function action**: richiama il codice tramite una funzione Lambda e, facoltativamente, invia una notifica tramite Amazon SNS.
- **Deliver to S3 bucket action** (Operazione di consegna a bucket S3): consegna la posta a un bucket Amazon S3 e, opzionalmente, ti invia una notifica tramite Amazon SNS.
- **Publish to Amazon SNS topic action** (Operazione di pubblicazione in argomento Amazon SNS): pubblica l'e-mail completa in un argomento Amazon SNS.

#### Note

L'operazione SNS include una copia completa del contenuto delle e-mail nelle notifiche Amazon SNS. Le altre notifiche Amazon SNS menzionate qui servono semplicemente a notificare la consegna dell'e-mail; contengono informazioni sull'e-mail e non sul relativo contenuto.

- **Stop rule set action** (Operazione di interruzione set di regole): termina la valutazione del set di regole di ricezione e, opzionalmente, ti invia una notifica tramite Amazon SNS.
- **Integrazione con Amazon WorkMail action**: gestisce la posta con Amazon WorkMail. In genere non utilizzerai questa azione direttamente perché Amazon WorkMail si occupa della configurazione.

Le regole di ricezione sono raggruppate in set di regole. Se non disponi di un set di regole esistente, sarà necessario creare un set di regole prima di iniziare a creare regole di ricezione. Puoi definire più set di regole per il tuo AWS account, ma solo un set di regole è attivo alla volta. La figura seguente mostra l'interrelazione tra regole di ricezione, set di regole di ricezione e operazioni.

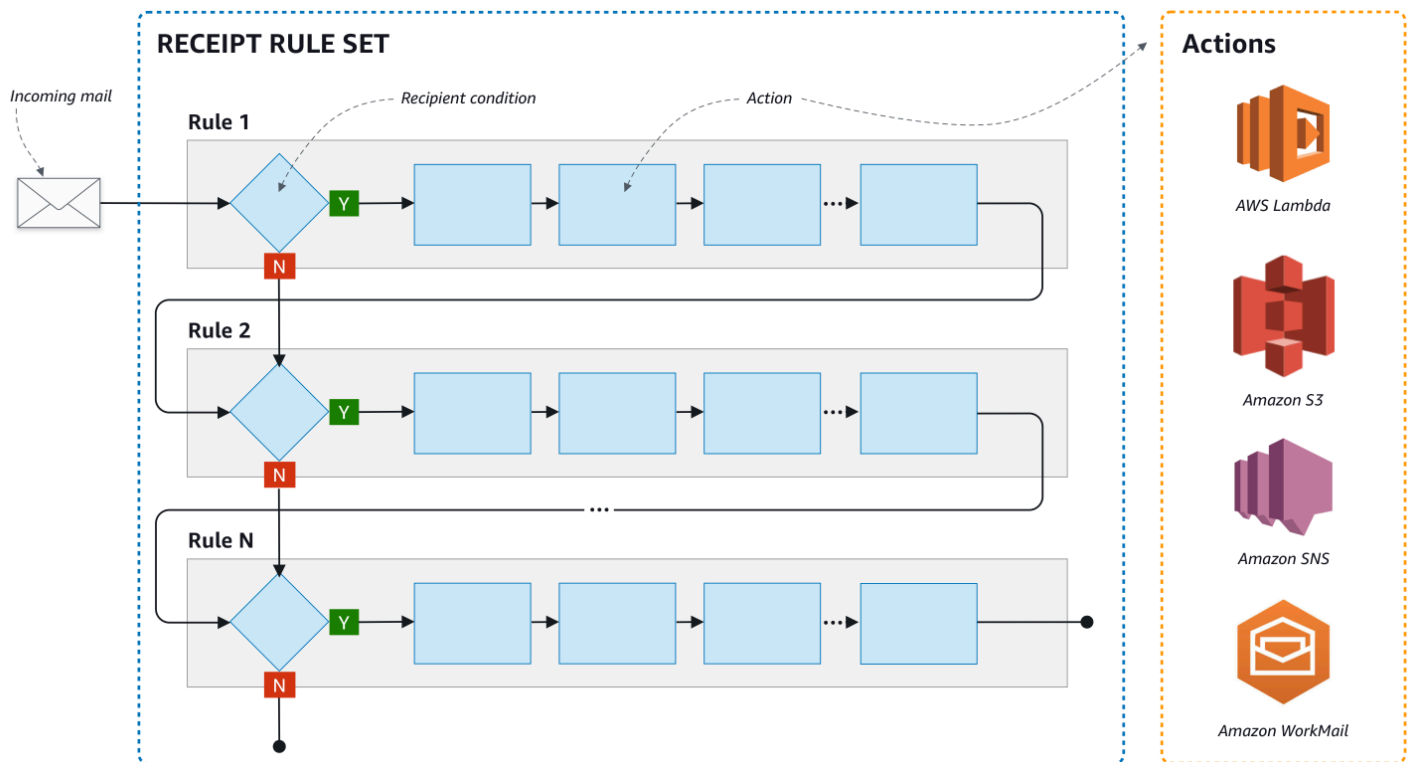

## Controllo basato su IP mediante filtri di indirizzi IP

Puoi tenere sotto controllo il flusso di posta impostando filtri per indirizzi IP. I filtri per indirizzi IP sono opzionali e consentono di specificare se accettare o bloccare la posta proveniente da un indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP. I tuoi filtri per indirizzi IP possono includere elenchi di indirizzi bloccati (indirizzi IP da cui bloccare la posta in entrata) ed elenchi di indirizzi consentiti (indirizzi IP da cui desideri sempre accettare la posta).

I filtri per indirizzi IP sono utili per bloccare i messaggi spam. Amazon SES gestisce il proprio elenco di indirizzi IP bloccati noti per l'invio di spam, inclusi quelli elencati in Spamhaus. Tuttavia, è possibile scegliere di ricevere posta da tali indirizzi IP aggiungendoli al proprio elenco di indirizzi consentiti. Poiché non ci sono registri che indicano quali indirizzi IP vengono bloccati, il mittente bloccato dovrà informare l'utente. Questa è anche una buona opportunità per aiutare il mittente a determinare se il proprio indirizzo IP si trova in un elenco di indirizzi bloccati, ad esempio [Spamhaus](#) e consigliare di richiedere di essere rimossi dall'elenco. Ciò sarà utile sia per te che per il mittente in quanto non dovrai gestire un filtro degli indirizzi IP per suo conto e migliorerà il suo tasso di recapito delle e-mail.

 Note

- Indipendentemente dalla configurazione del filtro dell'indirizzo IP, Amazon EC2 bloccherà il traffico in uscita sulla porta 25 (invio di posta), a meno che non sia elencato come consentito. Fai riferimento a questo [articolo di AWS Re:POST](#) per ulteriori informazioni.
- Se desideri ricevere la posta solo da un elenco limitato di indirizzi IP noti, configura un elenco di indirizzi bloccati contenente 0.0.0.0/0 e un elenco di indirizzi permessi contenente gli indirizzi IP attendibili. Questa configurazione blocca tutti gli indirizzi IP per impostazione predefinita e permette la ricezione di posta solo dagli indirizzi IP specificati in modo esplicito.

## Processo di ricezione di e-mail

Quando Amazon SES riceve un'e-mail per il tuo dominio, si verificano i seguenti eventi:

1. Amazon SES esamina innanzitutto l'indirizzo IP del mittente. Amazon SES consente al messaggio di superare questa fase a meno che:
  - l'indirizzo IP sia presente nel tuo elenco di indirizzi bloccati;
  - l'indirizzo IP sia presente nell'elenco di indirizzi bloccati di Amazon SES e non sia incluso nel tuo elenco di indirizzi consentiti.
2. Amazon SES esamina il set di regole di ricezione attivo per determinare se le regole contengano una condizione di ricezione:
  - Se c'è una condizione del destinatario e corrisponde a uno qualsiasi dei destinatari dell'e-mail in arrivo, Amazon SES accetta l'e-mail. In caso contrario, se non vi sono corrispondenze, Amazon SES blocca l'e-mail.
  - Se la regola di ricezione non contiene una condizione del destinatario, Amazon SES accetta la posta; tutte le azioni della regola verranno applicate a tutte le identità verificate di cui sei proprietario.
3. Amazon SES autentica l'e-mail e ne analizza il contenuto alla ricerca di spam e malware:
  - L'indirizzo IP dell'host remoto che ha inviato l'e-mail ad Amazon SES viene controllato in base alla policy SPF specificata nel dominio di MAIL FROM utilizzato durante la transazione SMTP.
  - Le firme DKIM presenti nella sezione di intestazione dell'e-mail sono controllate.
  - Se la scansione dei contenuti è abilitata, il contenuto dell'e-mail viene analizzato alla ricerca di spam e malware.

- I risultati dell'autenticazione dell'e-mail e della scansione del contenuto vengono resi disponibili durante la valutazione delle regole di ricezione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Autenticazione di e-mail e rilevamento malware](#).

4. Per l'e-mail che Amazon SES accetta, tutte le regole di ricezione all'interno del set di regole attivo vengono applicate nell'ordine definito e, all'interno di ogni regola di ricezione, le operazioni vengono eseguite nell'ordine definito.

## Casi d'uso e restrizioni per la ricezione di e-mail con Amazon SES

Questa sezione esamina alcune considerazioni generali e casi d'uso per la ricezione di e-mail con Amazon SES. Presentate sotto forma di domande e risposte, sono riportate le domande frequenti e i fatti per determinare se è vantaggioso utilizzare Amazon SES per ricevere e gestire e-mail per conto di uno o più domini verificati di tua proprietà.

### Disponibilità regionale

Amazon SES supporta la ricezione di e-mail nella tua regione?

Amazon SES supporta la ricezione di e-mail solo in alcune AWS regioni. Per l'elenco completo delle regioni in cui è supportata la ricezione di e-mail, consulta [Endpoint e quote di Amazon Simple Email Service](#) in Riferimenti generali di AWS.

### Client e-mail basati su POP o IMAP

È possibile utilizzare Microsoft Outlook per ricevere messaggi di posta elettronica in arrivo?

Amazon SES non include i server POP o IMAP per la ricezione di e-mail in entrata. Ciò significa che non è possibile utilizzare un client e-mail Microsoft Outlook per ricevere e-mail in entrata. Se hai bisogno di una soluzione in grado di inviare e ricevere e-mail utilizzando un client di posta elettronica, prendi in considerazione l'utilizzo di [Amazon WorkMail](#).

### Utilizzo di altri AWS servizi

Hai configurato le autorizzazioni appropriate?

Se desideri che la tua posta venga consegnata in un bucket S3, pubblicata in un argomento Amazon SNS che non è di tua proprietà, attivare una funzione Lambda oppure utilizzare una chiave master personalizzata, dovrai concedere ad Amazon SES l'autorizzazione per accedere a tali risorse. Per

consentire l'accesso ad Amazon SES, crei policy sulle risorse delle console o APIs per tali AWS servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [Concessione di autorizzazioni](#).

## Contenuto delle e-mail

Come vuoi che Amazon SES ti passi il contenuto delle e-mail?

Amazon SES può fornire il contenuto delle e-mail in due modi: può archiviare le e-mail in un bucket S3 specificato da te oppure inviarti una notifica Amazon SNS che contenga una copia del messaggio e-mail. Amazon SES consegna l'e-mail in formato raw non modificato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Per ulteriori informazioni sul formato MIME, consulta [RFC 2045](#).

Quali dimensioni hanno le email che riceverai?

Se archivi le e-mail in un bucket S3, il limite massimo di dimensione delle e-mail (incluse le intestazioni) è di 40 MB. Se ricevi le e-mail tramite notifiche Amazon SNS, il limite massimo di dimensione delle e-mail (incluse le intestazioni) è 150 KB.

Come vuoi attivare l'elaborazione della tua posta?

Dopo la consegna, vorrai elaborare la posta usando il tuo codice. Ad esempio, la tua applicazione può convertire le e-mail codificate in base 64 in un formato visualizzabile, quindi renderle disponibili a un utente finale attraverso un client e-mail. Puoi avviare il processo in due modi:

- Se le e-mail vengono consegnate ad Amazon S3, la tua applicazione può rimanere in ascolto delle notifiche Amazon SNS generate dalle operazioni S3, estrarre quindi l'ID messaggio dell'e-mail dalle notifiche e utilizzarlo per recuperare l'e-mail da Amazon S3.

Alternativamente, puoi integrare l'elaborazione delle e-mail nelle regole di ricezione scrivendo una funzione Lambda. In questo caso, la regola di ricezione deve prima scrivere l'e-mail in Amazon S3 e, successivamente, attivare la funzione Lambda. Le operazioni Lambda possono essere eseguite in modo sincrono o asincrono dall'interno delle regole di ricezione, a seconda che la funzione Lambda debba restituire o meno un risultato che influenzi il modo in cui le altre operazioni vengono eseguite. Consigliamo di utilizzare l'esecuzione asincrona, a meno che la sincrona sia assolutamente necessaria nel tuo caso d'uso. Per ulteriori informazioni in merito AWS Lambda, consulta la [AWS Lambda Developer Guide](#).

- Se le e-mail vengono consegnate attraverso una notifica Amazon SNS utilizzando l'operazione SNS, la tua applicazione può rimanere in ascolto delle notifiche Amazon SNS, quindi estrarre i messaggi e-mail dalle notifiche.



## Desideri che le e-mail siano crittografate?

Amazon SES si integra con AWS Key Management Service (AWS KMS) per crittografare facoltativamente la posta che scrive nel bucket S3. Amazon SES utilizza la crittografia lato client per crittografare la posta prima di scriverla in Amazon S3. Questo significa che devi decrittare i contenuti sul tuo lato dopo aver recuperato la posta da Amazon S3. [AWS SDK per Java](#) e [AWS SDK per Ruby](#) forniscono un client che può gestire la decriptazione per te. Amazon SES può crittografare le e-mail solo per te se scegli che vengano consegnate in un bucket S3.

## Posta indesiderata

A che punto del processo di ricezione di e-mail desideri bloccare la posta indesiderata?

Quando un mittente cerca di inviare un'e-mail a un destinatario, il server e-mail del mittente scambia una sequenza di comandi con il server del destinatario. Questa sequenza è chiamata conversazione SMTP.

Puoi bloccare e-mail in entrata in due punti del processo di ricezione e-mail: durante la conversazione SMTP e dopo la conversazione SMTP. Utilizza i filtri degli indirizzi IP per bloccare i messaggi durante la conversazione SMTP e le regole di ricezione per bloccare messaggi e-mail dopo la conversazione SMTP.

Puoi utilizzare filtri degli indirizzi IP per bloccare e-mail provenienti da indirizzi IP specifici. Il vantaggio dell'utilizzo dei filtri degli indirizzi IP per bloccare la posta indesiderata è che i messaggi bloccati durante la conversazione SMTP non vengono addebitati. Lo svantaggio dell'utilizzo dei filtri degli indirizzi IP è che rifiutano e-mail da indirizzi IP specificati senza eseguire alcuna analisi sul contenuto effettivo dei messaggi. Per ulteriori informazioni sui filtri degli indirizzi IP, consulta [Spiegazione passo per passo per la creazione dei filtri per indirizzi IP tramite la console](#).

Puoi utilizzare regole di ricezione per inviare una notifica di mancato recapito al mittente di un'e-mail in base all'indirizzo (o dominio o sottodominio) cui il messaggio è stato inviato. Il vantaggio dell'utilizzo di regole di ricezione è che puoi eseguire analisi aggiuntiva su messaggi in entrata prima di inviare una notifica di mancato recapito al mittente. Ad esempio, puoi utilizzare AWS Lambda per inviare notifiche di rimbalzo solo quando i messaggi non superano l'autenticazione DKIM o vengono identificati come spam. Lo svantaggio dell'utilizzo di regole di ricezione è che, poiché vengono elaborate dopo la conversazione SMTP, verrà addebitato un costo per ogni messaggio ricevuto. È anche possibile che ti venga addebitato un costo se utilizzi Lambda per analizzare il contenuto dei messaggi in entrata. Per ulteriori informazioni sulle regole di ricezione, consulta [Spiegazione passo per passo sulla console delle regole di ricezione](#). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Lambda per analizzare le e-mail in arrivo, consulta [Esempi di funzione Lambda](#).

## Flussi di posta

Come desideri dividere il tuo flusso di posta?

Molto probabilmente il tuo dominio riceve diverse classi di posta. Ad esempio, alcuni messaggi del tuo dominio, come un'e-mail a `user@example.com`, potrebbero essere destinati a una cartella di posta in arrivo personale. Altri messaggi, ad esempio un'e-mail a `unsubscribe@example.com`, potrebbero essere meglio indirizzati a sistemi automatizzati. Puoi utilizzare le regole di ricezione per dividere le tue e-mail in entrata in modo che possano essere elaborate in modo diverso. Per informazioni su come configurare le regole di ricezione, consulta [Creazione delle regole di ricezione](#).

## Autenticazione della ricezione di e-mail e scansione malware

Amazon SES autentica ogni e-mail ricevuta e, facoltativamente, ne analizza il contenuto alla ricerca di spam e malware. SES non intraprende alcuna operazione sull'e-mail ricevuta in base ai risultati dell'autenticazione dell'e-mail o della scansione del contenuto; tuttavia, i risultati di queste operazioni vengono forniti come attributi che è possibile utilizzare nelle operazioni delle regole di ricezione SES, come ad esempio [notifiche Amazon SNS](#) o come intestazioni in un messaggio [consegnato ad Amazon S3](#).

### Autenticazione dell'e-mail

Amazon SES autentica ogni e-mail ricevuta utilizzando SPF, DKIM e DMARC. I risultati di ciascun meccanismo di autenticazione sono forniti nelle notifiche Amazon SNS inviate da SES nell'ambito della valutazione delle regole nel [set di regole di ricezione](#) attivo. Inoltre, se hai scelto di ricevere una copia dell'e-mail in Amazon S3, il risultato dell'autenticazione dell'e-mail viene acquisito nell'intestazione `Authentication-Results` che SES aggiunge alla sezione di intestazione dell'e-mail:

```
Authentication-Results: example.com;  
spf=pass (spfCheck: 10.0.0.1 is permitted by domain of example.com) client-ip=10.0.0.1;  
  envelope-from=example@example.com; helo=10.0.0.1;  
dkim=pass header.i=example.com;  
dkim=permeror header.i=some-example.com;  
dmarc=pass header.from=example@example.com;
```

L'intestazione `Authentication-Results` è descritta in [RFC 8601](#)

### Scansione del contenuto delle e-mail per il rilevamento di spam e malware

Amazon SES analizza il contenuto delle e-mail ricevute alla ricerca di malware in base al valore dell'attributo ScanEnabled(API) o di scansione antispam e virus (console) della regola di ricezione corrispondente all'e-mail. Per impostazione predefinita, SES analizza il contenuto delle e-mail ricevute alla ricerca di malware. Per disabilitare la scansione del contenuto delle e-mail ricevute che corrispondono a una regola di ricezione specifica, è necessario impostare il ScanEnabledflag della regola di ricezione su false se si [utilizza l'API o deselezionare la](#) casella di controllo Scansione antispam e virus se si [utilizza](#) la console. Se per la regola di ricezione corrispondente a un'e-mail è attivata la scansione, il risultato della scansione del contenuto viene fornito nelle notifiche Amazon SNS inviate da SES nell'ambito della valutazione delle regole nel [set di regole di ricezione](#) attivo. Inoltre, se hai scelto di ricevere una copia dell'e-mail in Amazon S3, il risultato della scansione del contenuto viene acquisito nelle intestazioni X-SES-Spam-Verdict e X-SES-Virus-Verdict che SES aggiunge alla sezione di intestazione dell'e-mail.

```
X-SES-Spam-Verdict: PASS
X-SES-Virus-Verdict: FAIL
```

I valori possibili per le intestazioni di cui sopra sono elencati in:

- [spam](#)
- [virus](#)

Ora che hai compreso i concetti di ricezione dell'e-mail, del funzionamento e dei casi d'uso, puoi iniziare con [Configurazione della ricezione di e-mail](#).

## Configurazione della ricezione di e-mail in Amazon SES

In questa sezione vengono descritti i prerequisiti necessari prima di iniziare a configurare Amazon SES per ricevere la posta. È importante che tu abbia letto [Concetti di ricezione e-mail e casi d'uso](#) per comprendere i concetti su come funziona Amazon SES e per considerare il modo in cui desideri ricevere, filtrare ed elaborare la tua posta elettronica.

Prima di configurare la ricezione della posta elettronica creando un set di regole, regole di ricezione e filtri per indirizzi IP, devi completare per prima cosa i seguenti prerequisiti di configurazione:

- Verifica il dominio con Amazon SES pubblicando record DNS per provare che è di tua proprietà.
- Consenti ad Amazon SES di ricevere e-mail per il tuo dominio pubblicando un record MX.

- Autorizza Amazon SES ad accedere ad altre AWS risorse per eseguire azioni relative alle regole di ricezione.

Quando crei e verifichi un'identità di dominio, pubblichi i record nelle impostazioni DNS per completare il processo di verifica, ma solo questo non è sufficiente per utilizzare la ricezione della posta elettronica. Per la ricezione di e-mail, è anche necessario pubblicare un record MX per specificare un dominio MAIL FROM personalizzato. Questo record viene utilizzato nelle impostazioni DNS del dominio per consentire a SES di ricevere e-mail per il dominio. È necessario concedere le autorizzazioni perché le azioni scelte nelle regole di ricezione non funzioneranno a meno che Amazon SES non disponga dell'autorizzazione a utilizzare il rispettivo AWS servizio richiesto per tali azioni.

Questi tre prerequisiti necessari per utilizzare la ricezione della posta elettronica sono descritti negli argomenti seguenti:

- [Verifica del dominio per la ricezione di e-mail con Amazon SES](#)
- [Pubblicazione di un registro MX per la ricezione di e-mail Amazon SES](#)
- [Concessione di autorizzazioni ad Amazon SES per la ricezione di e-mail](#)

## Verifica del dominio per la ricezione di e-mail con Amazon SES

Come per qualsiasi dominio che intendi utilizzare per l'invio o la ricezione di e-mail con Amazon SES, è innanzitutto necessario provare che è di tua proprietà. La procedura di verifica comprende l'avvio della verifica del dominio con Amazon SES e la successiva pubblicazione dei registri DNS sotto forma di CNAME o TXT nel provider DNS, a seconda del metodo di verifica utilizzato.

Tramite la console, puoi verificare i tuoi domini con [Easy DKIM](#) o [Bring Your Own DKIM \(BYODKIM\)](#) e copiare facilmente i rispettivi registri DNS per la pubblicazione nel tuo provider DNS. Per farlo, consulta la spiegazione nella sezione [Creazione di un'identità dominio](#). Facoltativamente, è possibile utilizzare il SES [VerifyDomainDkim](#) o [VerifyDomainIdentity](#) APIs.

Puoi confermare facilmente che il tuo dominio o indirizzo e-mail è verificato esaminandone lo stato nella tabella [Identità verificate](#) nella console SES o utilizzando SES [GetIdentityVerificationAttributes](#) o [GetEmailIdentity](#) APIs.

## Pubblicazione di un registro MX per la ricezione di e-mail Amazon SES

Un record Mail Exchanger (record MX) è una configurazione che specifica quali server di posta possono accettare e-mail inviate al tuo dominio.

Perché Amazon SES possa gestire le e-mail in entrata, occorre aggiungere un registro MX alla configurazione DNS del dominio. Il record MX che crei si riferisce all'endpoint che riceve e-mail per la AWS regione in cui usi Amazon SES. Ad esempio, l'endpoint della Regione Stati Uniti occidentali (Oregon) è `xinbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com.x`. Per un elenco completo degli endpoint, consulta [Regioni ed endpoint SES](#).

### Note

Gli endpoint che ricevono e-mail in Amazon SES non sono server IMAP o POP3 e-mail. Non puoi utilizzarli URLs come server di posta in arrivo nei client di posta elettronica. Se hai bisogno di una soluzione in grado di inviare e ricevere e-mail utilizzando un client di posta elettronica, prendi in considerazione l'utilizzo di [Amazon WorkMail](#).

La procedura seguente include le fasi generali per la creazione di un record MX. Le procedure specifiche per la creazione di un record MX dipendono dal DNS o dal provider di hosting. Consulta la documentazione del provider per informazioni sull'aggiunta di un record MX alla configurazione DNS del tuo dominio.

### Note

### Aggiunta di un registro MX alla configurazione DNS per il dominio

1. (Prerequisito) Per completare queste procedure, è necessario modificare i record DNS del dominio. Se non riesci ad accedere ai record DNS o non ti senti a tuo agio nel farlo, contatta l'amministratore di sistema per ricevere assistenza.
2. Accedi alla console di gestione del provider DNS.
3. Crea un nuovo registro MX.
4. Per Name (Nome) del registro MX, inserisci il dominio. Ad esempio, se Amazon SES deve gestire e-mail inviate al dominio `esempio.com`, immetti quanto segue:

```
example.com.
```

**Note**

A seconda del provider DNS: 1) La parte finale `.` dell'estensione di dominio potrebbe non essere necessaria. 2) Il campo Nome può essere denominato Host, Dominio o Dominio di posta.

5. Per Type (Tipo), scegli MX.

**Note**

Alcuni provider DNS chiamano il campo Type (Tipo) come Record Type (Tipo di record) o un nome simile.

6. In Value (Valore), immetti quanto segue:

```
10 inbound-smtp.region.amazonaws.com
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *region* con l'indirizzo dell'endpoint che riceve e-mail per la AWS regione che utilizzi con Amazon SES. Ad esempio, se utilizzi la regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), sostituiscila con *region* `us-east-1`. Per un elenco completo degli endpoint di ricezione e-mail, consulta [Regioni ed endpoint SES](#).

**Note**

Le console di gestione di alcuni provider DNS includono campi separati per il record Value (Valore) e il record Priority (Priorità). Se questo è il caso per il provider DNS, immetti 10 per il valore Priority (Priorità) e immetti l'URL dell'endpoint e-mail in entrata per Value (Valore).

**⚠ Important**

Le procedure specifiche per la creazione di un record MX dipendono dal provider di hosting o DNS. Consulta la documentazione del tuo provider o contattalo per informazioni sull'aggiunta di un record MX alla configurazione DNS del tuo dominio.

## Istruzioni per la creazione di record MX per diversi provider

Le procedure per la creazione di un record MX per il dominio dipendono dal provider DNS utilizzato. Questa sezione include i collegamenti alla documentazione di diversi provider DNS. Non si tratta di un elenco esaustivo dei provider. Con ogni probabilità, puoi utilizzare la documentazione con Amazon SES anche se il provider non è indicato nell'elenco. L'inclusione in questo elenco non costituisce una raccomandazione né l'approvazione di alcun prodotto o servizio di alcuna azienda.

| Nome del provider di DNS/hosting | Collegamento alla documentazione                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon Route 53                  | <a href="#">Creazione di registro utilizzando la console Amazon Route 53</a>                                  |
| GoDaddy                          | <a href="#">Aggiunta di un record MX</a> (collegamento esterno)                                               |
| DreamHost                        | <a href="#">Come posso modificare i miei record MX?</a> (collegamento esterno)                                |
| Cloudflare                       | <a href="#">Configurazione dei record di e-mail</a> (collegamento esterno)                                    |
| HostGator                        | <a href="#">Modifica dei record MX - Windows</a> (collegamento esterno)                                       |
| Namecheap                        | <a href="#">Come posso configurare i record MX richiesti per il servizio di posta?</a> (collegamento esterno) |
| Names.co.uk                      | <a href="#">Modifica delle impostazioni DNS del dominio</a> (collegamento esterno)                            |

| Nome del provider di DNS/hosting | Collegamento alla documentazione                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wix                              | <a href="#">Aggiunta o aggiornamento di record MX nell'account Wix</a> (collegamento esterno) |

## Concessione di autorizzazioni ad Amazon SES per la ricezione di e-mail

Alcune delle attività che è possibile eseguire quando si ricevono e-mail in SES, come l'invio di e-mail a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o la chiamata a AWS Lambda una funzione, richiedono autorizzazioni speciali. Questa sezione include gli esempi di policy per diversi casi d'uso comuni.

Argomenti in questa sezione:

- [Configurazione delle autorizzazioni dei ruoli IAM per l'azione Deliver to S3 bucket](#)
- [Autorizza SES a scrivere su un bucket S3](#)
- [Autorizza SES a usare la tua chiave AWS KMS](#)
- [Concedi a SES il permesso di richiamare una funzione AWS Lambda](#)
- [Autorizza SES a pubblicare su un argomento Amazon SNS che appartiene a un altro account AWS](#)

### Configurazione delle autorizzazioni dei ruoli IAM per l'azione Deliver to S3 bucket

I seguenti punti sono applicabili a questo ruolo IAM:

- Può essere usato solo per [Operazione di consegna a bucket S3](#).
- Deve essere usato se si desidera scrivere su un bucket S3 esistente in una regione in cui SES non [the section called “Ricezione di e-mail”](#) è disponibile.

Se desideri scrivere su un bucket S3, puoi fornire a un ruolo IAM le autorizzazioni per accedere alle risorse pertinenti per. [Operazione di consegna a bucket S3](#) È inoltre necessario concedere a SES [il permesso di assumere quel ruolo per eseguire l'azione tramite una policy di fiducia IAM, come spiegato nella sezione successiva.](#)

Questa politica di autorizzazione deve essere incollata nell'editor di policy in linea del ruolo IAM: consulta [Operazione di consegna a bucket S3](#) e segui i passaggi indicati nell'elemento del ruolo



IAM. (L'esempio seguente include anche autorizzazioni opzionali nel caso in cui desideri utilizzare la notifica degli argomenti SNS o una chiave gestita dal cliente nell'azione S3.)

### Note

- Hai la possibilità di configurare l'azione S3 senza specificare un ruolo IAM, abilitando solo il servizio SES nella policy del bucket S3, come mostrato. [the section called “Autorizza SES a scrivere su un bucket S3”](#) Funzionerà anche per gli scenari che coinvolgono più account.
- Se si specifica un ruolo IAM per l'azione S3, SES lo assume per l'operazione 'PutObject' e le autorizzazioni IAM specificate qui saranno sufficienti per l'utilizzo dello stesso account. Tuttavia, per l'utilizzo su più account, è necessaria una policy di bucket aggiuntiva che consenta al ruolo IAM di «» PutObject entrare nel bucket. [Ciò è specificato dal proprietario del bucket che concede le autorizzazioni per i bucket tra account, come spiegato in Il proprietario del bucket concede le autorizzazioni per i bucket tra account.](#)

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "S3Access",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    {
      "Sid": "SNSAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic"
    },
    {
      "Sid": "KMSAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:GenerateDataKey*",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *amzn-s3-demo-bucket* con il nome del bucket S3 su cui desideri scrivere.
- Sostituisci *region* con il Regione AWS punto in cui hai creato la regola di ricezione.
- Sostituisci *111122223333* con il tuo ID account AWS .
- Sostituiscilo *my-topic* con il nome dell'argomento SNS su cui desideri pubblicare le notifiche.
- *key-id* Sostituiscilo con l'ID della tua chiave KMS.

### Politica di fiducia per il ruolo IAM di S3 Action

La seguente politica di fiducia deve essere aggiunta alle relazioni di fiducia del ruolo IAM per consentire a SES di assumere quel ruolo.

#### Note

L'aggiunta manuale di questa policy di fiducia è necessaria solo se non è stato creato il ruolo IAM dalla console SES utilizzando i passaggi indicati nell'elemento ruolo IAM del [Operazione di consegna a bucket S3](#) flusso di lavoro. Quando create il ruolo IAM dalla console, questa policy di fiducia viene generata automaticamente e applicata al ruolo per voi, rendendo questo passaggio superfluo.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESAssume",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "AWS:SourceAccount": "111122223333",
            "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-
set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
        }
    }
}
]
}

```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- **region** Sostituiscila con il Regione AWS punto in cui hai creato la regola di incasso.
- Sostituisci **111122223333** con il tuo ID account AWS .
- Sostituisci **rule\_set\_name** con il nome del set di regole che contiene la regola di ricezione che contiene l'azione del bucket Delivery to Amazon S3.
- Sostituisci **receipt\_rule\_name** con il nome della regola di ricezione che contiene l'azione del bucket Delivery to Amazon S3.

## Autorizza SES a scrivere su un bucket S3

Quando applichi la seguente politica a un bucket S3, concede a SES l'autorizzazione a scrivere su quel bucket purché esista in una regione in cui è disponibile la [ricezione di e-mail](#) SES. Se desideri scrivere su un bucket al di fuori di una regione di ricezione e-mail, consulta. [Configurazione delle autorizzazioni dei ruoli IAM per l'azione Deliver to S3 bucket](#) Per ulteriori informazioni sulla creazione di regole di ricezione per il trasferimento di e-mail in entrata ad Amazon S3, consulta [Operazione di consegna a bucket S3](#).

Per maggiori informazioni sulle politiche dei bucket S3, consulta [Utilizzo delle policy dei bucket e dell'utente](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

## JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESPuts",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "AWS:SourceAccount": "111122223333",
        "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
      }
    }
  }
]
}

```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- *amzn-s3-demo-bucket* Sostituiscilo con il nome del bucket S3 su cui desideri scrivere.
- Sostituisci *region* con la AWS regione in cui hai creato la regola di ricezione.
- Sostituisci *111122223333* con il tuo ID account AWS .
- Sostituisci *rule\_set\_name* con il nome del set di regole che contiene la regola di ricezione che contiene l'azione del bucket Delivery to Amazon S3.
- Sostituisci *receipt\_rule\_name* con il nome della regola di ricezione che contiene l'azione del bucket Delivery to Amazon S3.

## Autorizza SES a usare la tua chiave AWS KMS

Affinché SES possa crittografare le tue e-mail, deve disporre dell'autorizzazione a utilizzare la AWS KMS chiave che hai specificato quando hai impostato la regola di ricezione. Puoi utilizzare la chiave di default KMS (aws/ses) nel tuo account o una chiave personalizzata creata da te. Se utilizzi la chiave KMS predefinita, non è necessario eseguire ulteriori passaggi per autorizzare SES a utilizzarla. Se utilizzi una chiave gestita dal cliente, devi autorizzare SES a utilizzarla aggiungendo una dichiarazione alla politica della chiave.

Utilizza la seguente dichiarazione politica come politica chiave per consentire a SES di utilizzare la tua chiave gestita dai clienti quando riceve e-mail sul tuo dominio.

```
{
  "Sid": "AllowSESToEncryptMessagesBelongingToThisAccount",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "AWS:SourceAccount": "111122223333",
      "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
    }
  }
}
```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscila *region* con la AWS regione in cui hai creato la regola di ricezione.
- Sostituisci *111122223333* con il tuo ID account AWS .
- Sostituisci *rule\_set\_name* con il nome del set di regole che contiene la regola di ricezione che hai associato alla ricezione di e-mail.
- Sostituiscila *receipt\_rule\_name* con il nome della regola di ricezione che hai associato alla ricezione di e-mail.

Se intendi inviare messaggi crittografati a un bucket S3 con crittografia lato server abilitata, devi aggiungere l'azione politica, AWS KMS "kms:Decrypt" Utilizzando l'esempio precedente, l'aggiunta di questa azione al criterio apparirà come segue:

```
{
  "Sid": "AllowSESToEncryptMessagesBelongingToThisAccount",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",

```

```

    "kms:GenerateDataKey*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "AWS:SourceAccount": "111122223333",
      "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
    }
  }
}

```

Per ulteriori informazioni sull'associazione delle politiche alle AWS KMS chiavi, consulta Using [Key Policies nella AWS KMS Developer Guide](#). AWS Key Management Service

## Concedi a SES il permesso di richiamare una funzione AWS Lambda

Per consentire a SES di richiamare una AWS Lambda funzione, è possibile scegliere la funzione quando si crea una regola di ricezione nella console SES. Quando lo fai, SES aggiunge automaticamente le autorizzazioni necessarie alla funzione.

In alternativa, puoi usare l'operazione `AddPermission` nell'API AWS Lambda per collegare una policy a una funzione. La seguente chiamata all'`AddPermissionAPI` consente a SES di richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni su come allegare policy a funzioni Lambda, consulta [Autorizzazioni AWS Lambda](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Lambda .

```

{
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
  "Principal": "ses.amazonaws.com",
  "SourceAccount": "111122223333",
  "SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name",
  "StatementId": "GiveSESPermissionToInvokeFunction"
}

```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci **region** con la AWS regione in cui hai creato la regola di ricezione.
- Sostituisci **111122223333** con il tuo ID account AWS .
- Sostituisci **rule\_set\_name** con il nome del set di regole che contiene la regola di ricezione in cui hai creato la funzione Lambda.

- Sostituisci *receipt\_rule\_name* con il nome della regola di ricezione contenente la tua funzione Lambda.

## Autorizza SES a pubblicare su un argomento Amazon SNS che appartiene a un altro account AWS

Per pubblicare notifiche su un argomento in un AWS account separato, devi allegare una policy all'argomento Amazon SNS. L'argomento SNS deve trovarsi nella stessa regione del dominio e del set di regole di ricezione.

La seguente policy autorizza SES a pubblicare su un argomento di Amazon SNS in un account separato AWS .

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "444455556666",
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:777788889999:receipt-
rule-set/rule_set_name:receipt-rule/rule_name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *topic\_region* con Regione AWS quello in cui è stato creato l'argomento Amazon SNS.
- Sostituisci *sns\_topic\_account\_id* con l'ID dell' AWS account proprietario dell'argomento Amazon SNS.
- Sostituisci *topic\_name* con il nome dell'argomento Amazon SNS su cui desideri pubblicare le notifiche.
- Sostituiscilo *aws\_account\_id* con l'ID dell' AWS account configurato per ricevere e-mail.
- Sostituisci *receipt\_region* con il Regione AWS punto in cui hai creato la regola di ricezione.
- Sostituisci *rule\_set\_name* con il nome del set di regole che contiene la regola di ricezione in cui hai creato l'azione tematica di pubblicazione su Amazon SNS.
- Sostituisci *receipt\_rule\_name* con il nome della regola di ricezione contenente l'azione tematica di pubblicazione su Amazon SNS.

Se il tuo argomento di Amazon SNS utilizza AWS KMS la crittografia lato server, devi aggiungere le autorizzazioni alla policy chiave. AWS KMS Puoi aggiungere autorizzazioni allegando la seguente politica alla politica chiave: AWS KMS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESToUseKMSKey",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



# Spiegazioni passo per passo sulla console di ricezione e-mail di Amazon SES

In questa sezione vengono descritte le procedure guidate della console di ricezione della posta elettronica utilizzate per la configurazione di regole di ricezione e filtri per indirizzi IP per gestire la ricezione della posta elettronica. Prima di utilizzare le procedure guidate della console, è importante aver letto [Concetti di ricezione e-mail e casi d'uso](#) per capire i concetti sul funzionamento della ricezione di e-mail e [Configurazione della ricezione di e-mail](#) per assicurarti di aver eseguito i prerequisiti di configurazione.

Le procedure guidate della console per la configurazione delle regole di ricezione e dei filtri degli indirizzi IP sono illustrate di seguito:

- [Spiegazione passo per passo sulla console delle regole di ricezione](#)
- [Spiegazione passo per passo per la creazione dei filtri per indirizzi IP tramite la console](#)

## Spiegazione passo per passo sulla console delle regole di ricezione

Questa sezione illustra la creazione e la definizione delle regole di ricezione utilizzando la console Amazon SES. I punti chiave per capire come funzionano le regole di ricezione sono:

- set di regole, che contengono una serie ordinata di regole di ricezione, e regole di ricezione, che contengono un insieme ordinato di operazioni.
- Le regole di ricezione indicano ad Amazon SES come gestire la posta in arrivo eseguendo un elenco ordinato di operazioni specificate.
- Questo elenco ordinato di azioni può essere facoltativamente reso dipendente dalla prima condizione del destinatario; se non specificato, le azioni verranno applicate a tutte le identità che appartengono ai tuoi domini verificati.
- Le regole di ricezione vengono create e definite in un container denominato come set di regole; sebbene sia possibile creare più set di regole, è possibile averne solo uno attivo alla volta.
- Le regole di ricezione all'interno del set di regole attivo vengono eseguite nell'ordine specificato.
- Per creare regole di ricezione, per prima cosa è necessario creare un set di regole per contenerle.

In alternativa, puoi usare l'API `CreateReceiptRuleSet` per creare un set di regole di ricezione vuoto, come descritto nella [Documentazione di riferimento per le API di Amazon Simple Email](#)

[Service](#). In seguito, puoi usare la console Amazon SES o l'API `CreateReceiptRule` per aggiungervi regole di ricezione.

Prima di procedere con la spiegazione passo per passo, assicurati di aver soddisfatto tutti i prerequisiti necessari per utilizzare la ricezione di e-mail basata sul destinatario.

## Prerequisiti

È necessario soddisfare i seguenti prerequisiti prima di procedere con l'impostazione del controllo e-mail in base ai destinatari utilizzando regole di ricezione:

1. Assicurati che il tuo endpoint sia in un Regione AWS luogo in cui Amazon SES supporta la ricezione di e-mail. La tabella degli [endpoint di ricezione e-mail](#) nella tabella Riferimenti generali di AWS elenca gli endpoint di ricezione e-mail per tutti i paesi Regioni AWS in cui SES supporta la ricezione di e-mail.
2. Per prima cosa devi [creare e verificare un'identità del dominio](#) in Amazon SES.
3. Successivamente, devi specificare quali server di posta possono accettare la posta per il dominio [pubblicando un record MX](#) nelle impostazioni DNS del dominio. (Il record MX deve fare riferimento all'endpoint Amazon SES che riceve la posta per la AWS regione in cui usi Amazon SES.)
4. Infine, devi [autorizzare Amazon SES](#) ad accedere ad altre AWS risorse per eseguire le azioni relative alle regole di ricezione.

## Creazione di set di regole e regole di ricezione

Questa spiegazione passo per passo inizia creando innanzitutto un set di regole che contenga le regole e procede con la procedura guidata Create rule (Crea regola) per creare, definire e ordinare le regole di ricezione. La procedura guidata contiene quattro schermate per definire le impostazioni delle regole, aggiungere le condizioni dei destinatari, aggiungere operazioni e rivedere tutte le impostazioni.

### Creazione di una regola di ricezione tramite la console

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione di sinistra, in Email Receiving (Ricezione e-mail), scegli Rule Sets (Set di regole).

**Note**

Ricezione di e-mail non sarà visibile nel riquadro di navigazione a sinistra della console SES se l'account si trova in una Regione AWS in cui SES non supporta la ricezione di e-mail. Esamina la prima voce elencata in [the section called “Prerequisiti”](#).

3. Nella scheda Set di regole di ricezione nel riquadro Ricezione di e-mail, scegli Crea set di regole.
4. Immetti un nome univoco per il set di regole e scegli Create rule set (Crea set di regole).
5. Scegli Create rule (Crea una regola) per aprire la procedura guidata per Create rule (Crea una regola).
6. Alla pagina Define rule settings (Definisci impostazioni della regola), in Receipt rule details (Dettagli regola di ricezione), immetti un nome per Rule name (Nome regola).
7. Per Status (Stato), deseleziona solo la casella Enabled (Abilitato) se non vuoi che Amazon SES esegua questa regola dopo la creazione; in caso contrario, lascia selezionata questa opzione.
8. (Opzionale) In Security and protection options (Opzioni di sicurezza e protezione), per Transport Layer Security (TLS), seleziona Required (Obbligatorio) se desideri che Amazon SES rifiuti i messaggi in arrivo che non vengono inviati tramite una connessione sicura.
9. (Opzionale) Se vuoi che Amazon SES analizzi le e-mail in arrivo in cerca di spam e virus, per Spam and virus scanning (Scansione di spam e virus), seleziona Enabled (Abilitata).
10. Scegli Next (Successivo) per procedere.
11. (Opzionale) Nella pagina Add recipient conditions (Aggiungi condizioni destinatario), utilizza la procedura seguente per specificare una o più condizioni del destinatario. Puoi definire un massimo di 100 condizioni del destinatario per ogni regola di ricezione.
  - a. In Recipient conditions (Condizioni del destinatario), scegli Add new recipient condition (Aggiungi nuova condizione del destinatario) per specificare l'indirizzo e-mail di ricezione o il dominio a cui si desidera applicare la regola di ricezione. La tabella seguente usa l'indirizzo utente@esempio.com per mostrare come specificare i destinatari.

| Se vuoi...                                                    | Specifica il destinatario seguente... | Note                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Specificare come corrisponde un determinato indirizzo e-mail. | utente@esempio.com                    | Include anche le corrispondenze con le varianti dell'indirizzo che contengono |

| Se vuoi...                                                                                                                                 | Specifica il destinatario seguente...                 | Note                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                       | o etichette, ad esempio <code>utente+123@esempio.com</code> e <code>utente+xyz@esempio.com</code> . Tuttavia, se specifichi un indirizzo che contiene un'etichetta, verrà considerato come corrispondente solo l'indirizzo specifico. |
| Specificare come corrispondenti tutti gli indirizzi all'interno di un dominio, ma non quelli all'interno del sottodominio.                 | <code>esempio.com</code>                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Specificare come corrispondenti tutti gli indirizzi all'interno di un sottodominio specifico, ma non quelli all'interno del dominio padre. | <code>sottodominio.esempio.com</code>                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Specificare come corrispondenti tutti gli indirizzi all'interno di tutti i sottodomini, ma non quelli all'interno del dominio padre.       | <code>.esempio.com</code>                             | Nota il punto (.) prima del nome di dominio.                                                                                                                                                                                          |
| Specificare come corrispondenti tutti gli indirizzi all'interno di un dominio e all'interno di tutti i sottodomini.                        | <code>esempio.com</code><br><code>.esempio.com</code> | Crea due destinatari separati: uno con il nome di dominio e uno con un punto seguito dal nome di dominio.                                                                                                                             |

| Se vuoi...                                                                       | Specifica il destinatario seguente... | Note                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Specificare come corrispondenti tutti i destinatari in tutti i domini verificati | [Nessuno]                             | Lascia vuoto il campo del destinatario. |
|                                                                                  |                                       |                                         |

### Important

Se più account Amazon SES ricevono e-mail in un dominio comune, ad esempio se più team nella stessa azienda hanno account Amazon SES separati, Amazon SES elabora simultaneamente tutte le regole di ricezione corrispondenti per ognuno degli account. Questo comportamento può produrre una situazione in cui un account genera un mancato recapito, mentre un altro accetta l'e-mail.

Ti consigliamo di coordinarti con gli altri team dell'organizzazione che usano Amazon SES per fare in modo che ogni account usi regole di ricezione univoche e che queste regole non si sovrappongano. In questi casi, è preferibile configurare le regole di ricezione in modo da usare solo gli indirizzi e-mail o i sottodomini univoci per il gruppo o il team.

- b. Ripeti questo passaggio per ogni condizione del destinatario che desideri aggiungere. Dopo aver aggiunto le condizioni del destinatario, scegli Next (Successivo).
12. Usa la procedura seguente per aggiungere una o più operazioni alla regola di ricezione nella pagina Add actions (Aggiungi operazioni).
- a. Apri il menu Add new action (Aggiungi nuova operazione), quindi scegli uno dei seguenti tipi di operazioni:
    - [Aggiunta di intestazioni](#): questa operazione aggiunge un'intestazione personalizzata alle e-mail ricevute.
    - [Risposta di mancato recapito o ritorno](#): questa operazione rifiuta l'e-mail ricevuta restituendo una risposta di mancato recapito al mittente.
    - [Chiamata di una funzione Lambda](#)- Questa azione richiama il codice tramite una funzione AWS Lambda.

- [Consegna a bucket S3](#): questa operazione archivia l'e-mail ricevuta in un bucket Amazon Simple Storage Service (S3).
- [Pubblicazione in un argomento Amazon SNS](#): questa operazione pubblica l'e-mail completa in un argomento Amazon Simple Notification Service (SNS).
- [Interruzione del set di regole](#): questa operazione arresta la valutazione del set di regole di ricezione.
- [Integrazione con Amazon WorkMail](#)- Questa azione si integra con Amazon WorkMail.

Per ulteriori informazioni su tutte queste operazioni, consulta [Opzioni per le operazioni](#).

- b. Ripeti questo passaggio per ogni operazione da definire. Se sono state definite più operazioni, è possibile riordinarle utilizzando le frecce verso l'alto e verso il basso all'interno dei container di operazioni. Scegli Next (Successivo), per aprire la pagina Review (Rivedi).
13. Nella pagina Review (Rivedi), riesamina le impostazioni e le operazioni della regola. Se hai necessità di apportare modifiche, scegli l'opzione Edit (Modifica) o utilizza la sezione di navigazione a sinistra nella pagina per passare direttamente alla pagina con il contenuto da modificare. Facoltativamente, puoi modificare l'ordine delle azioni elencate nella tabella Azioni della pagina Revisione utilizzando le up/down frecce nella colonna Riordina.
  14. Quando sei pronto per continuare, seleziona Create user (Crea utente).
  15. Nella pagina di conferma del set di regole, scegli Imposta come attivo se desideri applicare immediatamente il set di regole.

## Modifica delle regole dopo la creazione

Dopo aver creato un set di regole, è possibile modificare sia il set di regole che le regole di ricezione in esso contenute. Oltre a modificarle, è anche possibile duplicare il set di regole o le relative regole, in modo da crearne rapidamente di nuove. Nell'elenco riportato di seguito vengono illustrate le modifiche disponibili per il set di regole e le regole di ricezione:

- L'elenco per Rule set (Set di regole) comprende il nome, lo stato e la data di creazione. Le opzioni di modifica per il set di regole sono:
  - Set as active/inactive (Imposta come attivo/inattivo), che permette di passare tra le impostazioni dello stato.
  - Duplicate (Duplica), che permette di copiare il set di regole. Verrà richiesto di specificare un nome univoco.

- **Delete (Elimina)**, che permette di eliminare il set di regole. Verrà richiesto di confermare questa operazione irreversibile.
- **Receipt rules (Regole di ricezione)**, che sono elencate con nome, stato, sicurezza e ordine. Le opzioni di modifica per le regole di ricezione sono:
  - **Up/down arrows (Frecce verso l'alto/verso il basso)** per riordinare l'esecuzione delle regole all'interno del set di regole.
  - **Duplicate (Duplica)**, che permette di creare una copia della regola selezionata. Verrà richiesto di specificare un nome univoco.
  - Il pulsante **Edit (Modifica)** aprirà la regola selezionata in modo che sia possibile modificare qualsiasi parametro, ad esempio le impostazioni delle regole, le condizioni del destinatario e le operazioni.
  - Il pulsante **Delete (Elimina)** eliminerà la regola selezionata. Verrà richiesto di confermare questa operazione irreversibile.
  - Il pulsante **Create rule (Crea regola)** ti permetterà di creare una nuova regola al set di regole corrente.

## Opzioni per le operazioni

Ogni regola di ricezione per il ricevimento di e-mail su Amazon SES contiene un elenco ordinato di operazioni. Questa sezione descrive le opzioni specifiche per ogni tipo di operazione.

I tipi di operazione sono i seguenti:

- [Operazione di aggiunta intestazioni](#)
- [Operazione di risposta mancato recapito o ritorno](#)
- [Chiamata di un'operazione della funzione Lambda](#)
- [Operazione di consegna a bucket S3](#)
- [Operazione di pubblicazione in un argomento Amazon SNS](#)
- [Operazione di interruzione del set di regole](#)
- [Integrazione con Amazon WorkMail action](#)

## Operazione di aggiunta intestazioni

L'operazione Add Header (Aggiungi intestazione) aggiunge un'intestazione personalizzata alle e-mail ricevute. In genere, questa operazione viene usata solo in combinazione con un'altra. Questa operazione include le opzioni seguenti.

- Header name (Nome intestazione): nominativo da aggiungere all'intestazione. Deve contenere da 1 a 50 caratteri inclusi e solo caratteri alfanumerici (a-z, A-Z, 0-9) e trattini.
- Header value (Valore intestazione): valore da aggiungere all'intestazione. Deve contenere meno di 2048 caratteri e non può includere caratteri di nuova riga ("  
" o "  
").

## Operazione di risposta mancato recapito o ritorno

L'operazione Bounce (Mancato recapito) rifiuta l'e-mail restituendo una risposta di mancato recapito al mittente e, facoltativamente, ti invia una notifica tramite Amazon SNS. Questa operazione include le opzioni seguenti.

- SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP): codice di risposta SMTP, in base a quanto definito dallo standard [RFC 5321](#).
- SMTP Status Code (Codice di stato SMTP): codice di stato avanzato SMTP, in base a quanto definito dallo standard [RFC 3463](#).
- Message (Messaggio): testo leggibile da includere nell'e-mail di mancato recapito.
- Reply Sender (Mittente per risposta): l'indirizzo e-mail del mittente la cui e-mail che non è stata recapitata. Si tratta dell'indirizzo da cui è stata inviata l'e-mail di mancato recapito. Deve essere verificato con Amazon SES.

### Note

I messaggi di rimbalzo non vengono inviati tramite il dominio MAIL FROM personalizzato, ma vengono generati internamente da SES e firmati esclusivamente con la `amazonses.com` firma DKIM. Come soluzione alternativa, utilizzate l'opzione Rispondi al mittente per impostare un indirizzo e-mail per i messaggi di rimbalzo. Per ulteriori informazioni, consulta questo [AWS re:Post articolo](#).

- SNS Topic (Argomento SNS): nome o ARN dell'argomento Amazon SNS cui inviare facoltativamente una notifica quando viene inviata un'e-mail di mancato recapito. Un esempio di ARN per un argomento Amazon SNS è `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`. Puoi



anche creare un argomento Amazon SNS quando configuri l'operazione scegliendo Create SNS Topic (Crea argomento SNS). Per ulteriori informazioni su Amazon SNS, consulta la [Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service](#).

 Note

L'argomento Amazon SNS che scegli deve appartenere alla stessa AWS regione dell'endpoint Amazon SES che usi per ricevere e-mail.

Puoi digitare valori personalizzati per questi campi oppure puoi scegliere un modello che completi automaticamente i campi SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP), SMTP Status Code (Codice di stato SMTP) e Message (Messaggio) con valori basati sul motivo del mancato recapito. Sono disponibili i seguenti modelli:

- Mailbox Does Not Exist (La mailbox non esiste): SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP) = 550, SMTP Status Code (Codice di stato SMTP) = 5.1.1
- Message Too Large (Messaggio troppo grande): SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP) = 552, SMTP Status Code (Codice di stato SMTP) = 5.3.4
- Mailbox Full (Casella di posta piena): SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP) = 552, SMTP Status Code (Codice di stato SMTP) = 5.2.2
- Message Content Rejected (Contenuto messaggio rifiutato): SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP) = 500, SMTP Status Code (Codice di stato SMTP) = 5.6.1
- Unknown Failure (Errore sconosciuto): SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP) = 554, SMTP Status Code (Codice di stato SMTP) = 5.0.0
- Temporary Failure (Errore temporaneo): SMTP Reply Code (Codice di risposta SMTP) = 450, SMTP Status Code (Codice di stato SMTP) = 4.0.0

Per informazioni su altri codici di mancato recapito che puoi usare digitando valori personalizzati nei campi, consulta [RFC 3463](#).

Chiamata di un'operazione della funzione Lambda

L'operazione Lambda chiama il codice tramite una funzione e, eventualmente, invia una notifica tramite Amazon SNS. Questa operazione della regola presenta le seguenti opzioni e requisiti.

## Opzioni

- **Lambda function (Funzione Lambda):** l'ARN della funzione Lambda. Un esempio di funzione Lambda ARN è `arn:aws:lambda:us-east-1:account-id:function:.. MyFunction`
- **Invocation type (Tipo di chiamata):** tipo di chiamata della funzione Lambda. Un tipo di invocazione significa che l'esecuzione della funzione produce una risposta immediata. `RequestResponse` Un tipo di invocazione di `Event (Evento)` significa che la funzione viene richiamata in modo asincrono. Ti consigliamo di usare il tipo di chiamata `Event (Evento)`, a meno che l'esecuzione sincrona non sia assolutamente necessaria per il tuo caso d'uso.

Nelle chiamate `RequestResponse` si verifica un timeout dopo 30 secondi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Richiamo di funzioni AWS Lambda](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Lambda .

- **SNS Topic (Argomento SNS):** nome o ARN dell'argomento Amazon SNS cui inviare una notifica quando viene attivata la funzione Lambda specificata. Un esempio di ARN per un argomento Amazon SNS è `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:.. MyTopic` Per le istruzioni, consulta [Creazione di un argomento Amazon SNS](#) nella Guida per lo Sviluppatore di Amazon Simple Notification Service.

## Requisiti

- La funzione Lambda scelta deve trovarsi nella stessa AWS regione dell'endpoint Amazon SES utilizzato per ricevere e-mail.
- L'argomento Amazon SNS che scegli deve appartenere alla stessa AWS regione dell'endpoint Amazon SES che usi per ricevere e-mail.

## Scrittura della funzione Lambda

Per elaborare l'e-mail, la funzione Lambda può essere richiamata in modo asincrono, ovvero usando il tipo di chiamata `Event`. L'eventuale oggetto passato alla funzione Lambda conterrà i metadati relativi all'evento di e-mail in arrivo. Puoi usare i metadati anche per accedere al contenuto del messaggio dal bucket Amazon S3.

Se vuoi controllare effettivamente il flusso di posta, la funzione Lambda deve essere richiamata in modo sincrono, ovvero usando il tipo di chiamata `RequestResponse` e la funzione Lambda deve chiamare il metodo `callback` con due argomenti: il primo argomento è `null` e il secondo

argomento è una proprietà `disposition` impostata su `STOP_RULE`, `STOP_RULE_SET` o `CONTINUE`. Se il secondo argomento è `null` o non ha una proprietà `disposition` valida, il flusso di posta continua e vengono elaborate ulteriori operazioni e regole. Questo comportamento corrisponde all'uso del valore `CONTINUE`.

Ad esempio, puoi arrestare la regola di ricezione impostata scrivendo la riga di codice seguente alla fine del codice della funzione Lambda:

```
callback( null, { "disposition" : "STOP_RULE_SET" } );
```

Per esempi di AWS Lambda codice, consulta [Esempi di funzione Lambda](#). Per alcuni esempi di casi d'uso generali, consulta [Esempi di casi d'uso](#).

### Formato di input

Amazon SES passa informazioni alla funzione Lambda in formato JSON. L'oggetto di primo livello contiene una matrice `Records`, che viene popolata con le proprietà `eventSource`, `eventVersion` e `ses`. L'oggetto `ses` contiene oggetti `receipt` e `mail`, che hanno esattamente lo stesso formato delle notifiche Amazon SNS; descritte in [Contenuti delle notifiche](#).

I dati che Amazon SES trasmette a Lambda includono metadati relativi al messaggio, oltre a diverse intestazioni di posta elettronica. Tuttavia, non contiene il corpo del messaggio.

Di seguito viene mostrata una vista generale della struttura dell'input fornito da Amazon SES per la funzione Lambda.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventSource": "aws:ses",
      "eventVersion": "1.0",
      "ses": {
        "receipt": {
          <same contents as SNS notification>
        },
        "mail": {
          <same contents as SNS notification>
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

## Valori restituiti

La funzione Lambda può controllare il flusso di posta restituendo uno dei valori seguenti:

- **STOP\_RULE**: non verranno elaborate ulteriori operazioni nella regola di ricezione corrente, ma possono essere elaborate altre regole di ricezione.
- **STOP\_RULE\_SET**: non verranno elaborate ulteriori operazioni o regole di ricezione.
- **CONTINUE** o qualsiasi altro valore non valido: indica che è possibile elaborare ulteriori operazioni e regole di ricezione.

I seguenti argomenti trattano esempi di eventi di posta in entrata, esempi di casi d'uso di alto livello ed esempi di AWS Lambda codice:

- [Esempi di casi d'uso](#)
- [Esempi di funzione Lambda](#)

## Esempi di casi d'uso

Gli esempi seguenti mostrano alcune regole che puoi configurare per usare i risultati della funzione Lambda in modo da controllare il flusso di posta. Per scopi dimostrativi, molti di questi esempi usano l'operazione S3 come risultato.

### Caso d'uso 1: eliminazione della spam in tutti i domini

Questo esempio mostra una regola globale che elimina la spam in tutti i domini. Le regole 2 e 3 sono incluse per mostrare che puoi applicare regole specifiche del dominio dopo l'eliminazione dello spam in tutti i domini.

#### Regola 1

Elenco di destinatari: vuoto. Di conseguenza, questa regola si applica a tutti i destinatari in tutti i domini verificati.

#### Azioni

1. Operazione Lambda (sincrona) che restituisce **STOP\_RULE\_SET** se l'e-mail è spam. In caso contrario, restituisce **CONTINUE**. Consulta la funzione Lambda come esempio per l'eliminazione di spam in [Esempi di funzione Lambda](#).

## Regola 2

Elenco di destinatari: esempio1.com

### Azioni

1. Qualsiasi operazione.

## Regola 3

Elenco di destinatari: esempio2.com

### Azioni

1. Qualsiasi operazione.

## Caso d'uso 2: mancato recapito di spam in tutti i domini

Questo esempio mostra una regola globale che specifica il mancato recapito dello spam in tutti i domini. Le regole 2 e 3 sono incluse per mostrare che puoi applicare regole specifiche del dominio dopo il mancato recapito della spam in tutti i domini.

## Regola 1

Elenco di destinatari: vuoto. Di conseguenza, questa regola si applica a tutti i destinatari in tutti i domini verificati.

### Azioni

1. Operazione Lambda (sincrona) che restituisce CONTINUE se l'e-mail è spam. In caso contrario, restituisce STOP\_RULE.
2. Operazione di mancato recapito ("500 5.6.1. Message content rejected" (500 5.6.1 Contenuto messaggio rifiutato)).
3. Operazione Stop (Interrompi).

## Regola 2

Elenco di destinatari: esempio1.com

### Azioni

## 1. Qualsiasi operazione

### Regola 3

Elenco di destinatari: esempio2.com

#### Azioni

##### 1. Qualsiasi operazione

### Caso d'uso 3: applicazione della regole più specifica

Questo esempio mostra come usare l'operazione di interruzione per impedire l'elaborazione delle e-mail tramite più regole. In questo esempio, supponi di aver definito una regola per un indirizzo specifico e un'altra per tutti gli indirizzi e-mail nel dominio. Usando l'operazione di interruzione, i messaggi che corrispondono alla regola per l'indirizzo e-mail specifico non vengono elaborati dalla regola più generica applicata al dominio.

### Regola 1

Elenco di destinatari: user@example.com

#### Azioni

1. Operazione Lambda (asincrona).
2. Operazione Stop (Interrompi).

### Regola 2

Elenco di destinatari: example.com

#### Azioni

1. Qualsiasi operazione.

### Caso d'uso 4: registrare gli eventi di posta elettronica su CloudWatch

Questo esempio mostra come mantenere un registro di verifica di tutta la posta trasmessa nel sistema prima di salvare la posta in Amazon SES.

## Regola 1

Elenco di destinatari: example.com

### Azioni

1. Azione Lambda (asincrona) che scrive l'oggetto evento in un registro. CloudWatch L'esempio di funzioni Lambda in [Esempi di funzione Lambda](#) log to. CloudWatch
2. Operazione S3.

## Caso d'uso 5: eliminazione di posta che non supera la convalida DKIM

Questo esempio mostra come salvare tutte le e-mail in arrivo in un bucket Amazon S3 inviando solo le e-mail destinate a un indirizzo e-mail specifico e che superano la convalida DKIM nella tua applicazione di e-mail automatica.

## Regola 1

Elenco di destinatari: example.com

### Azioni

1. Operazione S3.
2. Operazione Lambda (sincrona) che restituisce STOP\_RULE\_SET se il messaggio non supera la convalida DKIM. In caso contrario, restituisce CONTINUE.

## Regola 2

Elenco di destinatari: support@example.com

### Azioni

1. Operazione Lambda (asincrona) che attiva l'applicazione automatica.

## Caso d'uso 6: esclusione della posta in base all'oggetto

Questo esempio mostra come eliminare tutta la posta in arrivo di un dominio che contiene la parola "discount" nell'oggetto, quindi elaborare la posta destinata a un sistema automatico in un modo, elaborando invece la posta indirizzata a tutti gli altri destinatari nel dominio in un modo diverso.

## Regola 1

Elenco di destinatari: example.com

### Azioni

1. Operazione Lambda (sincrona) che restituisce STOP\_RULE\_SET se l'oggetto contiene la parola "discount". In caso contrario, restituisce CONTINUE.

## Regola 2

Elenco di destinatari: support@example.com

### Azioni

1. Operazione S3 con bucket 1.
2. Operazione Lambda (asincrona) che attiva l'applicazione automatica.
3. Operazione Stop (Interrompi).

## Regola 3

Elenco di destinatari: example.com

### Azioni

1. Operazione S3 con bucket 2.
2. Operazione Lambda (asincrona) che elabora l'e-mail per il resto del dominio.

## Esempi di funzione Lambda

Questo argomento contiene alcuni esempi di funzioni Lambda che controllano il flusso di posta.

### Esempio 1: eliminazione della spam

Questo esempio interrompe l'elaborazione dei messaggi che includono almeno un indicatore di spam.

```
export const handler = async (event, context, callback) => {  
    console.log('Spam filter');  
  
    const sesNotification = event.Records[0].ses;
```



```

console.log("SES Notification:\n", JSON.stringify(sesNotification, null, 2));

// Check if any spam check failed
if (sesNotification.receipt.spfVerdict.status === 'FAIL'
    || sesNotification.receipt.dkimVerdict.status === 'FAIL'
    || sesNotification.receipt.spamVerdict.status === 'FAIL'
    || sesNotification.receipt.virusVerdict.status === 'FAIL') {

    console.log('Dropping spam');

    // Stop processing rule set, dropping message
    callback(null, {'disposition':'STOP_RULE_SET'});
} else {
    callback(null, {'disposition':'CONTINUE'});
}
};

```

## Esempio 2: continua se viene trovata una particolare intestazione

Questo esempio continua a elaborare la regola corrente solo se l'e-mail contiene un valore di intestazione specifico.

```

export const handler = async (event, context, callback) => {
    console.log('Header matcher');

    const sesNotification = event.Records[0].ses;
    console.log("SES Notification:\n", JSON.stringify(sesNotification, null, 2));

    // Iterate over the headers
    for (let index in sesNotification.mail.headers) {
        const header = sesNotification.mail.headers[index];

        // Examine the header values
        if (header.name === 'X-Header' && header.value === 'X-Value') {
            console.log('Found header with value.');
            callback(null, {'disposition':'CONTINUE'});
            return;
        }
    }

    // Stop processing the rule if the header value wasn't found
    callback(null, {'disposition':'STOP_RULE'});
};

```

## Esempio 3: recupero dell'e-mail da Amazon S3

Questo esempio ottiene l'e-mail in formato RAW da Amazon S3 e la elabora.

### Note

- Devi prima scrivere l'e-mail in Amazon S3 usando un'operazione S3.
- [Assicurati che la funzione Lambda disponga delle autorizzazioni IAM per recuperare oggetti dal bucket S3. Per ulteriori informazioni, consulta questo articolo di re:POST.AWS](#)
- È possibile che i timeout di esecuzione Lambda predefiniti siano troppo brevi per il tuo flusso di lavoro. Valuta la possibilità di aumentarli.

```
import { S3Client, GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
const bucketName = '<Your Bucket Name>';

export const handler = async (event, context, callback) => {
  const client = new S3Client();
  console.log('Process email');

  var sesNotification = event.Records[0].ses;
  console.log("SES Notification:\n", JSON.stringify(sesNotification, null, 2));
  console.log("MessageId: " + sesNotification.mail.messageId)

  const getObjectCommand = new GetObjectCommand({
    Bucket: bucketName,
    Key: sesNotification.mail.messageId
  });

  try {
    const response = await client.send(getObjectCommand);
    const receivedMail = await response.Body.transformToString();
    console.log(receivedMail);
    callback(null, {'disposition':'CONTINUE'})
  } catch (e) {
    // Perform error handling here
    console.log("Encountered S3 client error: "+ e, e.stack);
    callback(null, {'disposition':'STOP_RULE_SET'})
  }
};
```

## Esempio 4: mancato recapito dei messaggi per i quali l'autenticazione DMARC ha avuto esito negativo

Questo esempio invia un messaggio di mancato recapito se l'autenticazione DMARC di un'e-mail in arrivo ha esito negativo.

### Note

- Quando usi questo esempio, imposta il valore della variabile di ambiente `emailDomain` sul dominio di ricezione delle e-mail.
- Assicurati che la funzione Lambda disponga delle `ses:SendBounce` autorizzazioni per l'identità SES che invia i messaggi di rimbalzo.

```
import { SESClient, SendBounceCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
const sesClient = new SESClient();
// Assign the emailDomain environment variable to a constant.
const emailDomain = process.env.emailDomain;

export const handler = async (event, context, callback) => {
  console.log('Spam filter starting');

  const sesNotification = event.Records[0].ses;
  const messageId = sesNotification.mail.messageId;
  const receipt = sesNotification.receipt;

  console.log('Processing message:', messageId);

  // If DMARC verdict is FAIL and the sending domain's policy is REJECT
  // (p=reject), bounce the email.
  if (receipt.dmarcVerdict.status === 'FAIL'
    && receipt.dmarcPolicy.status === 'REJECT') {
    // The values that make up the body of the bounce message.
    const sendBounceParams = {
      BounceSender: `mailer-daemon@${emailDomain}`,
      OriginalMessageId: messageId,
      MessageDsn: {
        ReportingMta: `dns; ${emailDomain}`,
        ArrivalDate: new Date(),
        ExtensionFields: [],
      },
    },
```

```

        // Include custom text explaining why the email was bounced.
        Explanation: "Unauthenticated email is not accepted due to the sending
domain's DMARC policy.",
        BouncedRecipientInfoList: receipt.recipients.map((recipient) => ({
            Recipient: recipient,
            // Bounce with 550 5.6.1 Message content rejected
            BounceType: 'ContentRejected',
        })),
    });

    console.log('Bouncing message with parameters:');
    console.log(JSON.stringify(sendBounceParams, null, 2));

    const sendBounceCommand = new SendBounceCommand(sendBounceParams);

    // Try to send the bounce.
    try {
        const response = await sesClient.send(sendBounceCommand);
        console.log(response);
        console.log(`Bounce for message ${messageId} sent, bounce message ID:
${response.MessageId}`);
        // Stop processing additional receipt rules in the rule set.
        callback(null, {disposition: 'STOP_RULE_SET'});
    } catch (e) {
        // If something goes wrong, log the issue.
        console.log(`An error occurred while sending bounce for message:
${messageId}`, e);
        // Perform any additional error handling here
        callback(e)
    }

    // If the DMARC verdict is anything else (PASS, QUARANTINE or GRAY), accept
    // the message and process remaining receipt rules in the rule set.
    } else {
        console.log('Accepting message:', messageId);
        callback(null, {disposition: 'CONTINUE'});
    }
};

```

## Operazione di consegna a bucket S3

L'azione **Delivery to S3 bucket** recapita la posta a un bucket S3 e, facoltativamente, può inviarti notifiche tramite SNS e altro. Questa operazione include le opzioni seguenti.

- **Bucket S3:** il nome del bucket S3 in cui salvare le e-mail ricevute. Puoi anche creare un nuovo bucket S3 quando configuri l'azione scegliendo **Crea bucket S3**. Amazon SES fornisce l'e-mail non modificata e in formato RAW, che è in genere in formato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Per ulteriori informazioni sul formato MIME, consulta [RFC 2045](#).

#### Important

- Il bucket Amazon S3 deve esistere in una regione in cui [the section called “Ricezione di e-mail”](#) è disponibile SES; in caso contrario, è necessario utilizzare l'opzione di ruolo IAM descritta di seguito.
  - Quando salvi le e-mail in un bucket S3, la dimensione massima predefinita delle e-mail (incluse le intestazioni) è di 40 MB.
  - SES non supporta le regole di ricezione che caricano nei bucket S3 abilitati con il blocco oggetti configurato e un periodo di conservazione di default.
  - Se applichi la crittografia ai bucket S3 mediante la tua chiave KMS, assicurati di utilizzare l'ARN della chiave KMS completamente qualificata e non l'alias della chiave KMS; l'utilizzo dell'alias potrebbe comportare la crittografia dei dati con una chiave KMS che appartiene al richiedente e non all'amministratore del bucket. Consulta la sezione [Utilizzo della crittografia per operazioni tra più account](#).
- **Object key prefix:** un prefisso opzionale per il nome della chiave da utilizzare all'interno del bucket S3. I prefissi dei nomi chiave consentono di organizzare il bucket S3 in una struttura di cartelle. Ad esempio, se utilizzi Email come prefisso Object key, le tue e-mail verranno visualizzate nel tuo bucket S3 in una cartella denominata Email.
  - **Crittografia dei messaggi:** l'opzione per crittografare i messaggi e-mail ricevuti prima di recapitarli al bucket S3.
  - **Chiave di crittografia KMS:** (disponibile se è selezionata la crittografia dei messaggi). La AWS KMS chiave che SES deve utilizzare per crittografare le e-mail prima di salvarle nel bucket S3. Puoi utilizzare la chiave KMS predefinita o una chiave gestita dal cliente che hai creato in KMS.

#### Note

La chiave KMS scelta deve trovarsi nella stessa AWS regione dell'endpoint SES utilizzato per ricevere e-mail.

- Per utilizzare la chiave KMS predefinita, scegli `aws/ses` quando configuri la regola di ricezione nella console SES. Se si utilizza l'API SES, è possibile specificare la chiave KMS predefinita fornendo un ARN sotto forma di `arn:aws:kms:REGION:AWSACCOUNTID:alias/aws/ses`. Ad esempio, se l'ID del tuo AWS account è 123456789012 e desideri utilizzare la chiave KMS predefinita nella regione `us-east-1`, l'ARN della chiave KMS predefinita sarà `arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/aws/ses`. Se utilizzi la chiave KMS predefinita, non è necessario eseguire alcuna procedura aggiuntiva per autorizzare SES a utilizzare la chiave.
- Per utilizzare una chiave gestita dal cliente che hai creato in KMS, fornisci l'ARN della chiave KMS e assicurati di aggiungere una dichiarazione alla politica della chiave per autorizzare SES a utilizzarla. Per ulteriori informazioni su come concedere autorizzazioni, consulta [Concessione di autorizzazioni ad Amazon SES per la ricezione di e-mail](#).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di KMS con SES, consulta la [Guida per gli sviluppatori AWS Key Management Service](#). Se non specifichi una chiave KMS nella console o nell'API, SES non crittograferà le tue e-mail.

 Important

La posta viene crittografata da SES utilizzando il client di crittografia S3 prima di essere inviata a S3 per l'archiviazione. Non è crittografata utilizzando la crittografia lato server S3. Ciò significa che è necessario utilizzare il client di crittografia S3 per decrittografare l'e-mail dopo averla recuperata da S3, poiché il servizio non ha accesso all'utilizzo delle chiavi KMS per la decrittografia. Questo client di crittografia è disponibile in [AWS SDK per Java](#) e in [AWS SDK per Ruby](#). Per maggiori informazioni, consulta la [Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service](#).

- Ruolo IAM: un ruolo IAM utilizzato da SES per accedere alle risorse nell'azione `Deliver to S3` (bucket Amazon S3, argomento SNS e chiave KMS). Se non viene fornito, dovrai concedere esplicitamente le autorizzazioni a SES per accedere a ciascuna risorsa singolarmente (vedi [Concessione di autorizzazioni ad Amazon SES per la ricezione di e-mail](#)).

Se desideri scrivere su un bucket S3 esistente in una regione in cui la ricezione di e-mail SES non è disponibile, devi utilizzare un ruolo IAM con la politica di autorizzazione di scrittura su S3 come politica in linea del ruolo. Puoi applicare la politica di autorizzazione per questa azione direttamente dalla console:

1. Scegli Crea nuovo ruolo nel campo ruolo IAM e inserisci un nome seguito da Crea ruolo. (La policy di fiducia IAM per questo ruolo verrà generata automaticamente in background.)
  2. Poiché la policy di fiducia IAM è stata generata automaticamente, dovrai solo aggiungere la policy di autorizzazione dell'azione al ruolo: seleziona Visualizza ruolo nel campo IAM role per aprire la console IAM.
  3. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazioni e seleziona Crea policy in linea.
  4. Nella pagina Specificare le autorizzazioni, seleziona JSON nell'editor delle politiche.
  5. Copia e incolla la politica di autorizzazione dall'[Autorizzazioni di ruolo IAM per l'azione S3](#) editor delle politiche e sostituisci i dati in rosso con i tuoi. (Assicurati di eliminare qualsiasi codice di esempio nell'editor.)
  6. Scegli Next (Successivo).
  7. Rivedi e crea la tua politica di autorizzazione per il ruolo IAM scegliendo Crea policy.
  8. Seleziona la scheda del browser in cui è aperta la pagina SES Create rule — Add actions e continua con i passaggi rimanenti per la creazione delle regole.
- Argomento SNS: il nome o l'ARN dell'argomento Amazon SNS per cui notificare quando un'e-mail viene salvata nel bucket S3. Un esempio di ARN per un argomento SNS è `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`. Puoi anche creare un argomento SNS quando configuri l'azione scegliendo Crea argomento SNS. Per ulteriori informazioni sugli argomenti relativi a SNS, consulta la [Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

#### Note

- L'argomento SNS che scegli deve appartenere alla stessa AWS regione dell'endpoint SES che usi per ricevere e-mail.
- Utilizza la crittografia a chiave KMS gestita dal cliente solo con gli argomenti SNS che associ alle regole di ricezione SES, poiché ti verrà richiesto di modificare la politica delle chiavi KMS per consentire a SES di pubblicare su SNS. Ciò è in contrasto con le politiche chiave KMS AWS gestite che non possono essere modificate in base alla progettazione.

## Operazione di pubblicazione in un argomento Amazon SNS

L'operazione SNS pubblica la posta usando una notifica Amazon SNS. La notifica include il contenuto completo dell'e-mail. Questa operazione include le opzioni seguenti.

- **SNS Topic (Argomento SNS):** nome o ARN dell'argomento Amazon SNS in cui pubblicare le e-mail. Le notifiche Amazon SNS includeranno una copia non modificata e in formato RAW dell'e-mail, in genere in formato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Per ulteriori informazioni sul formato MIME, consulta [RFC 2045](#).

#### Important

Se scegli di ricevere le e-mail tramite notifiche Amazon SNS, il limite massimo di dimensione delle e-mail (incluse le intestazioni) è 150 KB. Le e-mail di dimensioni maggiori non vengono recapitate. Se prevedi e-mail con dimensioni maggiori di questo limite, salvale invece in un bucket Amazon S3.

Un esempio di ARN per un argomento Amazon SNS è `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`. Puoi anche creare un argomento Amazon SNS quando configuri l'operazione scegliendo **Create SNS Topic (Crea argomento SNS)**. Per ulteriori informazioni su Amazon SNS, consulta la [Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service](#).

#### Note

- L'argomento Amazon SNS che scegli deve appartenere alla stessa AWS regione dell'endpoint Amazon SES che usi per ricevere e-mail.
  - Utilizza la crittografia a chiave KMS gestita dal cliente solo con argomenti SNS che associ alle regole di ricezione SES, poiché ti verrà richiesto di modificare la politica delle chiavi KMS per consentire a SES di pubblicare su SNS. Ciò è in contrasto con le politiche chiave KMS AWS gestite che non possono essere modificate in base alla progettazione.
- **Encoding (Codifica):** codifica da usare per l'e-mail all'interno della notifica Amazon SNS. La codifica UTF-8 è più facile da usare, ma potrebbe non conservare tutti i caratteri speciali se un messaggio è stato codificato con un formato di codifica diverso. La codifica Base64 conserva tutti i caratteri speciali. Per informazioni su UTF-8 e Base64, consulta rispettivamente [RFC 3629](#) e [RFC 4648](#).

Quando ricevi una e-mail, Amazon SES esegue le regole contenute nel set di regole di ricezione attivo. Puoi configurare le regole di ricezione per inviare notifiche tramite Amazon SNS. Le regole di ricezione possono inviare due diversi tipi di notifiche:



- Notifiche inviate da operazioni SNS: [quando aggiungi un'operazione SNS](#) a una regola di ricezione, invia informazioni sull'e-mail, incluso il suo contenuto. Se il messaggio è pari o minore di 150 KB, questo tipo di notifica include anche il corpo MIME completo dell'e-mail.
- Notifiche inviate da altri tipi di azioni: quando aggiungi qualsiasi altro tipo di azione (tra cui [Bounce](#), [Lambda](#), [Stop Rule Set](#) o [WorkMailazioni](#)) a una regola di ricezione, puoi facoltativamente specificare un argomento di Amazon SNS. Specificando l'argomento, riceverai notifiche quando queste operazioni vengono eseguite. Queste operazioni contengono informazioni sull'e-mail, ma non contengono il contenuto dell'e-mail.

Questa sezione descrive i contenuti delle notifiche, oltre a fornire un esempio per ciascun tipo di notifica.

- [Contenuti delle notifiche per la ricezione di e-mail Amazon SES](#)
- [Esempi di notifiche per la ricezione di e-mail di Amazon SES](#)

## Contenuti delle notifiche per la ricezione di e-mail Amazon SES

Tutte le notifiche per la ricezione di e-mail vengono pubblicate JavaScript negli argomenti di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in formato Object Notation (JSON).

Per degli esempi di notifiche, consulta [Esempi di notifiche](#).

### Indice

- [Oggetto JSON di primo livello](#)
- [Oggetto receipt](#)
  - [Oggetto action](#)
  - [Oggetto dkimVerdict](#)
  - [Oggetto dmarcVerdict](#)
  - [Oggetto spamVerdict](#)
  - [Oggetto spfVerdict](#)
  - [Oggetto virusVerdict](#)
- [oggetto mail](#)
  - [Oggetto commonHeaders](#)

## Oggetto JSON di primo livello

L'oggetto JSON di primo livello contiene i campi seguenti.

| Nome campo              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notificationType        | Tipo di notifica. Per questo tipo di notifica, il valore è sempre Received.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">receipt</a> | Oggetto che contiene informazioni sulla consegna dell'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">mail</a>    | Oggetto che contiene informazioni sull'e-mail a cui la notifica è associata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| content                 | <p>Stringa che contiene l'e-mail in formato RAW non modificato, in genere il formato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Per ulteriori informazioni sul formato MIME, consulta <a href="#">RFC 2045</a>.</p> <div> <b>Note</b><p>Questo campo è presente solo se la notifica è stata attivata da un'operazione SNS. Le notifiche attivate da tutte le altre operazioni non contengono questo campo.</p></div> |

## Oggetto receipt

L'oggetto receipt dispone dei campi seguenti.

| Nome campo                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>action</u></a>       | Oggetto che incapsula informazioni sull'operazione eseguita. Per un elenco di possibili valori, consulta <a href="#"><u>Oggetto action</u></a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#"><u>dkimVerdict</u></a>  | Oggetto che indica se il controllo DomainKeys Identified Mail (DKIM) è stato superato. Per un elenco di possibili valori, consulta <a href="#"><u>Oggetto dkimVerdict</u></a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dmARCPolicy                         | <p>Indica le impostazioni Domain-based Message Authentication, Reporting &amp; Conformance (DMARC) per il dominio di invio. Il campo appare solo se il messaggio fallisce l'autenticazione DMARC.</p> <p>I valori possibili per questo campo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>none</code>: il proprietario del dominio di invio richiede che non vengano eseguite operazioni specifiche sui messaggi che non superano l'autenticazione DMARC.</li><li>• <code>quarantine</code> : il proprietario del dominio di invio richiede che i messaggi che non superano l'autenticazione DMARC vengano considerati sospetti dai ricevitori.</li><li>• <code>reject</code>: il proprietario del dominio di invio richiede che i messaggi che non superano l'autenticazione DMARC vengano rifiutati.</li></ul> |
| <a href="#"><u>dmARCVerdict</u></a> | Oggetto che indica se il controllo DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) è stato superato. Per un elenco di possibili valori, consulta <a href="#"><u>Oggetto dmARCVerdict</u></a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nome campo                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>processingTimeMillis</code>         | Stringa che specifica il periodo di tempo, in millisecondi, dal momento in cui Amazon SES ha ricevuto il messaggio al momento in cui ha attivato l'operazione.                                                                                                                          |
| <code>recipients</code>                   | I destinatari (nello specifico, gli indirizzi envelope RCPT TO) abbinati dalla <a href="#">regola di ricezione</a> attiva. Gli indirizzi elencati qui potrebbero differire da quelli elencati dal campo <code>destination</code> in <a href="#">the section called “oggetto mail”</a> . |
| <a href="#"><code>spamVerdict</code></a>  | Oggetto che indica il messaggio come spam. Per un elenco di possibili valori, consulta <a href="#">Oggetto spamVerdict</a> .                                                                                                                                                            |
| <a href="#"><code>spfVerdict</code></a>   | Oggetto che indica se il controllo Sender Policy Framework (SPF) è stato superato. Per un elenco di possibili valori, consulta <a href="#">Oggetto spfVerdict</a> .                                                                                                                     |
| <code>timestamp</code>                    | Stringa che specifica la data e l'ora in cui l'operazione è stata attivata, in formato <a href="#">ISO 8601</a> .                                                                                                                                                                       |
| <a href="#"><code>virusVerdict</code></a> | Oggetto che indica se il messaggio contiene un virus. Per un elenco di possibili valori, consulta <a href="#">Oggetto virusVerdict</a> .                                                                                                                                                |

## Oggetto action

L'oggetto `action` dispone dei campi seguenti.

| Nome campo    | Description                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type          | Stringa che indica il tipo di operazione che è stata eseguita. I valori possibili sono S3, SNS, Bounce, Lambda, Stop e WorkMail.                                                                                           |
| topicArn      | Stringa che contiene l'Amazon Resource Name (ARN) dell'argomento Amazon SNS in cui la notifica è stata pubblicata.                                                                                                         |
| bucketName    | Stringa che contiene il nome del bucket Amazon S3 in cui il messaggio è stato pubblicato. Presente solo per il tipo di operazione S3.                                                                                      |
| objectKey     | Stringa che include un nome che identifica in modo univoco l'e-mail nel bucket Amazon S3. Ciò corrisponde a messageId in <a href="#">the section called "oggetto mail"</a> . Presente solo per il tipo di operazione S3.   |
| smtpReplyCode | Stringa che include il codice di risposta SMTP, come definito dallo standard <a href="#">RFC 5321</a> . Presente solo per il tipo di operazione Bounce.                                                                    |
| statusCode    | Stringa che include il codice di stato avanzato SMTP, come definito dallo standard <a href="#">RFC 3463</a> . Presente solo per il tipo di operazione Bounce.                                                              |
| message       | Stringa che contiene il testo leggibile da includere nel messaggio di mancato recapito. Presente solo per il tipo di operazione Bounce.                                                                                    |
| sender        | Stringa che contiene l'indirizzo e-mail del mittente dell'e-mail che non è stata recapitata. Questo è l'indirizzo da cui il messaggio di mancato recapito è stato inviato. Presente solo per il tipo di operazione Bounce. |

| Nome campo                   | Description                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>functionArn</code>     | Stringa che contiene l'ARN della funzione Lambda che è stata attivata. Presente solo per il tipo di operazione Lambda.                                                                     |
| <code>invocationType</code>  | Stringa che include il tipo di richiamo della funzione Lambda. I valori possibili sono <code>RequestResponse</code> e <code>Event</code> . Presente solo per il tipo di operazione Lambda. |
| <code>organizationArn</code> | Stringa che contiene l'ARN dell'organizzazione Amazon WorkMail. Presente solo per il tipo di WorkMail azione.                                                                              |

## Oggetto dkimVerdict

L'oggetto `dkimVerdict` dispone dei campi seguenti.

| Nome campo          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>status</code> | <p>Stringa che contiene il risultato DKIM. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PASS</b>: il messaggio ha superato l'autenticazione DKIM.</li><li>• <b>FAIL</b>: il messaggio non ha superato l'autenticazione DKIM.</li><li>• <b>GRAY</b>: il messaggio non è firmato da DKIM o il dominio di provenienza e il dominio con firma DKIM non corrispondono.</li><li>• <b>PROCESSING_FAILED</b>: A un problema impedisce ad Amazon SES di verificare la firma DKIM. Ad esempio, le query DNS non riescono o l'intestazione della firma DKIM non ha il formato corretto.</li></ul> |

## Oggetto dmarcVerdict

L'oggetto dmarcVerdict dispone dei campi seguenti.

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status     | <p>Stringa che contiene il risultato DMARC. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASS: il messaggio ha superato l'autenticazione DMARC.</li><li>• FAIL: il messaggio non ha superato l'autenticazione DMARC.</li><li>• GRAY: almeno uno tra SPF e DKIM ha superato l'autenticazione, ma il dominio di invio non dispone di una policy DMARC o utilizza la policy p=none.</li><li>• PROCESSING_FAILED : un problema impedisce ad Amazon SES di fornire un risultato DMARC.</li></ul> |

## Oggetto spamVerdict

L'oggetto spamVerdict dispone dei campi seguenti.

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status     | <p>Stringa che contiene il risultato della scansione di verifica spam. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASS: la scansione di verifica spam ha determinato che non è probabile che il messaggio contenga spam.</li><li>• FAIL: la scansione di verifica spam ha determinato che è probabile che il messaggio contenga spam.</li></ul> |

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• GRAY: Amazon SES ha analizzato l'e-mail senza poter determinare con sicurezza se si tratta di spam.</li><li>• PROCESSING_FAILED : Amazon SES non è stato in grado di analizzare l'e-mail. Ad esempio, l'e-mail non è un messaggio MIME valido.</li></ul> |

## Oggetto spfVerdict

L'oggetto spfVerdict dispone dei campi seguenti.

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status     | <p>Stringa che contiene il risultato SPF. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASS: il messaggio ha superato l'autenticazione SPF.</li><li>• FAIL: il messaggio non ha superato l'autenticazione SPF.</li><li>• GRAY: il risultato SPF è none, softfail o neutral.</li><li>• PROCESSING_FAILED : un problema impedisce ad Amazon SES di verificare il record SPF. Ad esempio, le query DNS non riescono.</li></ul> |

## Oggetto virusVerdict

L'oggetto virusVerdict dispone dei campi seguenti.



| Nome campo          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>status</code> | <p>Stringa che contiene il risultato della scansione di verifica virus. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PASS: il messaggio non contiene virus.</li><li>• FAIL: il messaggio contiene virus.</li><li>• GRAY: Amazon SES ha analizzato l'e-mail senza poter determinare con sicurezza se contiene virus.</li><li>• PROCESSING_FAILED : Amazon SES non è in grado di analizzare il contenuto dell'e-mail. Ad esempio, l'e-mail non è un messaggio MIME valido.</li></ul> |

## oggetto mail

L'oggetto mail dispone dei campi seguenti.

| Nome campo               | Description                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>destination</code> | Un elenco completo di tutti gli indirizzi dei destinatari (inclusi i destinatari A: e Cc:) tratti dalle intestazioni MIME dell'e-mail in entrata.                                                                                        |
| <code>messageId</code>   | Stringa che contiene l'ID univoco assegnato all'e-mail da Amazon SES. Se l'e-mail è stata consegnata ad Amazon S3, l'ID messaggio è anche la chiave dell'oggetto Amazon S3 utilizzata per scrivere il messaggio al tuo bucket Amazon S3. |
| <code>source</code>      | Stringa che contiene l'indirizzo e-mail da cui l'email è stata inviata (nello specifico, l'indirizzo MAIL FROM della busta).                                                                                                             |

| Nome campo                                        | Description                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>timestamp</code>                            | Stringa che contiene l'ora in cui è stata ricevuta l'e-mail, in ISO8601 formato.                                                                                                                                     |
| <code>headers</code>                              | Le intestazioni Amazon SES e le intestazioni personalizzate. Ogni intestazione dispone dei campi seguenti: <code>name</code> e <code>value</code> .                                                                  |
| <a href="#"><u><code>commonHeaders</code></u></a> | Le intestazioni comuni a tutte le e-mail. Ogni intestazione dispone dei campi seguenti: <code>name</code> e <code>value</code> .                                                                                     |
| <code>headersTruncated</code>                     | Stringa che specifica se le intestazioni sono state troncate nella notifica. Ciò si verifica se le intestazioni hanno dimensione superiore a 10 KB. I valori possibili sono <code>true</code> e <code>false</code> . |

### Oggetto `commonHeaders`

L'oggetto `commonHeaders` può avere i campi indicati nella tabella riportata di seguito. I campi presenti in questo oggetto variano a seconda di quali campi erano presenti nella posta in entrata.

| Nome campo             | Description                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>messageId</code> | L'ID del messaggio originale.                               |
| <code>date</code>      | La data e l'ora in cui Amazon SES ha ricevuto il messaggio. |
| <code>to</code>        | L'intestazione To dell'e-mail.                              |
| <code>cc</code>        | L'intestazione CC dell'e-mail.                              |
| <code>bcc</code>       | L'intestazione BCC dell'e-mail.                             |
| <code>from</code>      | L'intestazione From dell'e-mail.                            |
| <code>sender</code>    | L'intestazione Sender dell'e-mail.                          |

| Nome campo | Description                             |
|------------|-----------------------------------------|
| returnPath | L'intestazione Return-Path dell'e-mail. |
| replyTo    | L'intestazione Reply-To dell'e-mail.    |
| subject    | L'intestazione Subject dell'e-mail.     |

## Esempi di notifiche per la ricezione di e-mail di Amazon SES

Questa sezione include esempi dei seguenti tipi di notifiche:

- [Una notifica inviata a seguito di un'operazione SNS.](#)
- [Una notifica inviata a seguito di un altro tipo di operazione](#) (una notifica di avviso).

### Notifica di un'operazione SNS

Questa sezione contiene un esempio di una notifica di operazione SNS. A differenza della notifica di avviso mostrata in precedenza, essa include una sezione content che contiene l'e-mail, in genere nel formato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

```
{
  "notificationType": "Received",
  "receipt": {
    "timestamp": "2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "processingTimeMillis": 222,
    "recipients": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "spamVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "virusVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "spfVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "dkimVerdict": {
      "status": "PASS"
    }
  }
}
```

```

    },
    "action":{
      "type":"SNS",
      "topicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:012345678912:example-topic"
    }
  },
  "mail":{
    "timestamp":"2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "source":"61967230-7A45-4A9D-BEC9-87BCBF2211C9@example.com",
    "messageId":"d6iitobk75ur44p8kdnp7g2n800",
    "destination":[
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated":false,
    "headers":[
      {
        "name":"Return-Path",

"value":"<0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-0000000@amazonses.com>"
      },
      {
        "name":"Received",
        "value":"from a9-183.smtp-out.amazonses.com (a9-183.smtp-out.amazonses.com
[54.240.9.183]) by inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com with SMTP id
d6iitobk75ur44p8kdnp7g2n800 for recipient@example.com; Fri, 11 Sep 2015 20:32:33
+0000 (UTC)"
      },
      {
        "name":"DKIM-Signature",
        "value":"v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;
s=ug7nbt4gccmlpwj322ax3p6ow6yfsug; d=amazonses.com; t=1442003552;
h=From:To:Subject:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Date:Message-
ID:Feedback-ID; bh=DWr3I0mYWoXCA9ARqGC/Ua0DfghffiwFNRIb2Mckyt4=;
b=p4ukUDSFqhqiub+zPR0DW1kp7oJZakrzupr6LBe6sUuvqpBkig56UzUwc29rFbJF
hlX30v7DeYVNoN38stqwsF8ivcajXpQsXRC1cW9z8x875J041rClAjV7EGbLmudVpPX
4hHst1XPyX5wmgdHIhmUuh8oZKpVqGi6bHGzzf7g="
      },
      {
        "name":"From",
        "value":"sender@example.com"
      },
      {
        "name":"To",
        "value":"recipient@example.com"
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Example subject"
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "text/plain; charset=UTF-8"
    },
    {
      "name": "Content-Transfer-Encoding",
      "value": "7bit"
    },
    {
      "name": "Date",
      "value": "Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000"
    },
    {
      "name": "Message-ID",
      "value": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>"
    },
    {
      "name": "X-SES-Outgoing",
      "value": "2015.09.11-54.240.9.183"
    },
    {
      "name": "Feedback-ID",
      "value": "1.us-east-1.Krv2FKpFdWV+KUYw3Qd6wcpPJ4Sv/p0PpEPSHn2u2o4=:AmazonSES"
    }
  ],
  "commonHeaders": {

"returnPath": "0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-0000000@amazonses.com",
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "date": "Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000",
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],

```

```

    "messageId": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>",
    "subject": "Example subject"
  },
  "content": "Return-Path: <61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>\r\nReceived: from a9-183.smtp-out.amazonses.com (a9-183.smtp-out.amazonses.com [54.240.9.183])\r\n by inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com with SMTP id d6iitobk75ur44p8kdnnp7g2n800\r\n for recipient@example.com;\r\n Fri, 11 Sep 2015 20:32:33 +0000 (UTC)\r\nDKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;\r\n\t s=ug7nbt4gccmlpwj322ax3p6ow6yfsug; d=amazonses.com; t=1442003552;\r\n\t h=From:To:Subject:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Date:Message-ID:Feedback-ID;\r\n\t b=DW1r3IOmYWoXCA9ARqGC/Ua0DfghffiwFNRIb2Mckyt4=;\r\n\t b=p4ukUDSFqhqiub+zPR0DW1kp7oJZakrzupr6LBe6sUuvqpBkig56UzUwc29rFbJF\r\n\t h1X30v7DeYVNoN38stqwsF8ivcajXpQsXRC1cW9z8x875J041rClAjV7EGbLmudVpPX\r\n\t 4hHst1XPyX5wmgdHIhmUuh8oZKpVqGi6bHGzzf7g=\r\nFrom: sender@example.com\r\nTo: recipient@example.com\r\nSubject: Example subject\r\nMIME-Version: 1.0\r\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\r\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\r\nDate: Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000\r\nMessage-ID: <61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>\r\nX-SES-Outgoing: 2015.09.11-54.240.9.183\r\nFeedback-ID: 1.us-east-1.Krv2FKpFdWV+KUYw3Qd6wcpPJ4Sv/p0PpEPShn2u2o4=:AmazonSES\r\n\r\nExample content\r\n"
}

```

## Notifica di avviso

Questa sezione contiene un esempio di una notifica Amazon SNS che può essere attivata da un'operazione S3. Le notifiche attivate da azioni Lambda, azioni di rimbalzo, azioni di arresto e azioni sono simili. WorkMail Anche se la notifica contiene informazioni sull'e-mail, non contiene il contenuto dell'e-mail.

```

{
  "notificationType": "Received",
  "receipt": {
    "timestamp": "2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "processingTimeMillis": 406,
    "recipients": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "spamVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "virusVerdict": {
      "status": "PASS"
    }
  },
}

```

```

    "spfVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "dkimVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "action": {
      "type": "S3",
      "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:012345678912:example-topic",
      "bucketName": "my-S3-bucket",
      "objectKey": "\email"
    }
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "source":
      "0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-000000@amazonses.com",
    "messageId": "d6iitobk75ur44p8kdnnp7g2n800",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "Return-Path",
        "value":
          "<0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-000000@amazonses.com>"
      },
      {
        "name": "Received",
        "value": "from a9-183.smtp-out.amazonses.com (a9-183.smtp-out.amazonses.com
[54.240.9.183]) by inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com with SMTP id
d6iitobk75ur44p8kdnnp7g2n800 for recipient@example.com; Fri, 11 Sep 2015 20:32:33
+0000 (UTC)"
      },
      {
        "name": "DKIM-Signature",
        "value": "v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;
s=ug7nbt4gccmlpwj322ax3p6ow6yfsug; d=amazonses.com; t=1442003552;
h=From:To:Subject:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Date:Message-
ID:Feedback-ID; bh=DWr3I0mYWoXCA9ARqGC/Ua0DfghffiwFNRIb2Mckyt4=;
b=p4ukUDSFqhqiub+zPR0DW1kp7oJZakrzupr6LBe6sUuvqpBkig56UzUwc29rFbJF
hlX30v7DeYVNoN38stqwsF8ivcajXpQsXRC1cW9z8x875J041rClAjV7EGbLmudVpPX
4hHst1XPYx5wmgdHIhmUuh8oZKpVqGi6bHGzzf7g="
      }
    ]
  }
}

```

```
    },
    {
      "name": "From",
      "value": "sender@example.com"
    },
    {
      "name": "To",
      "value": "recipient@example.com"
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Example subject"
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "text/plain; charset=UTF-8"
    },
    {
      "name": "Content-Transfer-Encoding",
      "value": "7bit"
    },
    {
      "name": "Date",
      "value": "Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000"
    },
    {
      "name": "Message-ID",
      "value": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>"
    },
    {
      "name": "X-SES-Outgoing",
      "value": "2015.09.11-54.240.9.183"
    },
    {
      "name": "Feedback-ID",
      "value": "1.us-east-1.Krv2FKpFdWV+KUYw3Qd6wcpPJ4Sv/p0PpEPSHn2u2o4=:AmazonSES"
    }
  ],
  "commonHeaders": {
```



```
    "returnPath":  
      "0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-000000@amazonses.com",  
    "from": [  
      "sender@example.com"  
    ],  
    "date": "Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000",  
    "to": [  
      "recipient@example.com"  
    ],  
    "messageId": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>",  
    "subject": "Example subject"  
  }  
}  
}
```

## Operazione di interruzione del set di regole

L'operazione Stop (Interrompi) arresta la valutazione del set di regole di ricezione e, facoltativamente, ti invia una notifica tramite Amazon SNS. Questa operazione include le opzioni seguenti.

- **SNS Topic (Argomento SNS):** nome o ARN dell'argomento Amazon SNS cui inviare una notifica quando viene eseguita l'operazione di interruzione. Un esempio di ARN per un argomento Amazon SNS è `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`. Puoi anche creare un argomento Amazon SNS quando configuri l'operazione scegliendo **Create SNS Topic** (Crea argomento SNS). Per ulteriori informazioni su Amazon SNS, consulta la [Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service](#).

### Note

L'argomento Amazon SNS che scegli deve appartenere alla stessa AWS regione dell'endpoint Amazon SES che usi per ricevere e-mail.

## Integrazione con Amazon WorkMail action

L'WorkMailazione si integra con Amazon WorkMail. Se Amazon WorkMail esegue tutta l'elaborazione delle e-mail, in genere non utilizzerai questa azione direttamente perché Amazon WorkMail si occupa della configurazione. Questa operazione include le opzioni seguenti.

- ARN dell'organizzazione: l'ARN dell'organizzazione Amazon WorkMail. L'organizzazione Amazon ARNs si presenta nella forma `arn:aws:workmail:region:account_ID:organization/organization_ID` in cui:
  - *region* è la regione in cui utilizzi Amazon SES e Amazon WorkMail. Devi usarli nella stessa regione. Ad esempio, `us-east-1`.
  - *account\_ID* è l'ID AWS dell'account. Puoi trovare l'ID del tuo AWS account nella pagina [Account](#) della Console di AWS gestione.
  - *organization\_ID* è un identificatore univoco che Amazon WorkMail genera quando crei un'organizzazione. Puoi trovare l'ID dell'organizzazione nella WorkMail console Amazon nella pagina Impostazioni dell'organizzazione della tua organizzazione.

Un esempio di ARN completo per un' WorkMail organizzazione Amazon è `arn:aws:workmail:us-east-1:123456789012:organization/m-68755160c4cb4e29a2b2f8fb58f359d7`. Per informazioni sulle WorkMail organizzazioni Amazon, consulta l'[Amazon WorkMail Administrator Guide](#).

- Argomento SNS: il nome o l'ARN dell'argomento Amazon SNS a cui inviare una notifica quando viene intrapresa un'azione da parte di Amazon WorkMail. Un esempio di ARN per un argomento Amazon SNS è `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`. Puoi anche creare un argomento Amazon SNS quando configuri l'operazione scegliendo **Create SNS Topic** (Crea argomento SNS). Per ulteriori informazioni su Amazon SNS, consulta la [Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service](#).

#### Note

L'argomento Amazon SNS che scegli deve appartenere alla stessa AWS regione dell'endpoint Amazon SES che usi per ricevere e-mail.

#### Note

Amazon SES supporta WorkMail azioni solo nelle regioni in cui WorkMail è disponibile. Consulta gli [WorkMail endpoint e le quote di Amazon](#) nel Riferimenti generali di AWS

## Spiegazione passo per passo per la creazione dei filtri per indirizzi IP tramite la console

Questa sezione illustra la configurazione dei filtri degli indirizzi IP utilizzando la console Amazon SES. Il filtro degli indirizzi IP consente di fornire un ampio livello di controllo. Questi filtri IP consentono di bloccare o consentire esplicitamente tutti i messaggi provenienti da specifici indirizzi IP o intervalli di indirizzi IP.

In alternativa, puoi usare l'API `CreateReceiptFilter` per creare un filtro di indirizzi IP come descritto nella [Documentazione di riferimento per le API di Amazon Simple Email Service](#).

### Note

Se desideri ricevere la posta solo da un elenco limitato di indirizzi IP noti, configura un elenco di indirizzi bloccati contenente `0.0.0.0/0` e un elenco di indirizzi permessi contenente gli indirizzi IP attendibili. Questa configurazione blocca tutti gli indirizzi IP per impostazione predefinita e permette la ricezione di posta solo dagli indirizzi IP specificati in modo esplicito.

## Prerequisiti

I seguenti prerequisiti devono essere soddisfatti prima di procedere con l'impostazione del controllo e-mail basato sui destinatari utilizzando i filtri degli indirizzi IP:

1. Per prima cosa devi [creare e verificare un'identità del dominio](#) in Amazon SES.
2. Successivamente, devi specificare quali server di posta possono accettare la posta per il dominio [pubblicando un record MX](#) nelle impostazioni DNS del dominio. (Il record MX deve fare riferimento all'endpoint Amazon SES che riceve la posta per la AWS regione in cui usi Amazon SES.)

## Creazione filtri degli indirizzi IP

Creazione di un filtro degli indirizzi IP tramite la console

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione di sinistra, scegli Email Receiving (Ricezione e-mail).
3. Seleziona la scheda IP address filters (Filtri indirizzi IP).

4. Scegli Create Filter (Crea filtro).
5. Inserisci un nome univoco per il filtro; la legenda del campo indicherà i requisiti di sintassi. (Il nome deve contenere meno di 64 caratteri alfanumerici, trattini (-), caratteri di sottolineatura (\_) e punti (.); deve iniziare e terminare con una lettera e un numero).
6. Immetti un indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP; la legenda del campo fornisce alcuni esempi specificati nella sintassi CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Un esempio di indirizzo IP singolo è 10.0.0.1; un esempio di un intervallo di indirizzi IP è 10.0.0.1/24. Per ulteriori informazioni sulla notazione CIDR, consulta [RFC 2317](#).
7. Scegli Policy type (Tipo di policy), selezionando il pulsante Block (Blocca) o Allow (Consenti).
8. Scegli Create Filter (Crea filtro).
9. Se desideri aggiungere un altro filtro IP, scegli Create filter (Crea filtro) e ripeti i passaggi precedenti per ogni filtro aggiuntivo che desideri aggiungere.
10. Se desideri rimuovere un filtro di indirizzi IP, selezionalo insieme alla casella di controllo Delete (Elimina).

## Visualizzazione di parametri per la ricezione di e-mail di Amazon SES

Se hai abilitato la ricezione di e-mail in Amazon SES e hai creato regole di ricezione per le tue e-mail, puoi visualizzare i parametri relativi a tali set di regole e regole di ricezione utilizzando Amazon CloudWatch.

Nella CloudWatch console, troverai le metriche in Metriche > Tutte le metriche > SES > Metriche del set di regole di ricezione e Metriche delle regole di ricezione.

### Note

Parametri set di regole di ricezione e Parametri regola di ricezione non verranno visualizzate in SES se ancora non è stata:

- [abilitata la ricezione di e-mail](#)
- [creata qualsiasi regola di ricezione](#)
- ricevuta un'e-mail che corrisponde a una qualsiasi delle regole.

Sono disponibili i seguenti parametri dei messaggi:

- Ricezione di messaggi

| Ambito                                   | Parametro | Descrizione                                                                                                                            | Dimensione  |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Parametri del set di regole di ricezione | Ricevuto  | SES ha ricevuto correttamente un messaggio che dispone di almeno una regola valida. Questo parametro può avere solo un valore di 1.    | RuleSetName |
| Parametri delle regole di ricezione      | Ricevuto  | SES ha ricevuto correttamente un messaggio e tenterà di elaborare la regola applicata. Questo parametro può avere solo un valore di 1. | RuleName    |

- Pubblicazione di messaggi

| Ambito                                   | Parametro      | Descrizione                                                                                                                                                                    | Dimensione  |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Parametri del set di regole di ricezione | PublishSuccess | SES ha eseguito correttamente tutte le regole che si applicano all'interno di un set di regole.                                                                                | RuleSetName |
| Parametri delle regole di ricezione      | PublishSuccess | SES ha eseguito correttamente una regola che si applica al messaggio in arrivo.                                                                                                | RuleName    |
| Parametri del set di regole di ricezione | PublishFailure | SES ha riscontrato un errore durante il tentativo di eseguire le regole all'interno di un set di regole, l'esecuzione verrà ritentata.                                         | RuleSetName |
| Parametri delle regole di ricezione      | PublishFailure | SES ha riscontrato un errore durante il tentativo di eseguire le azioni in una regola: a seconda dell'errore, è possibile che venga eseguito un nuovo tentativo di esecuzione. | RuleName    |

| Ambito                                   | Parametro      | Descrizione                                                                                                                            | Dimensione  |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Parametri del set di regole di ricezione | PublishExpired | SES non tenterà più di eseguire le regole perché non hanno avuto successo entro 36 ore o hanno riscontrato un errore non recuperabile. | RuleSetName |
| Parametri delle regole di ricezione      | PublishExpired | SES non tenterà più di eseguire le azioni della regola perché non hanno avuto successo entro 36 ore.                                   | RuleName    |


#### Note

- Nelle tabelle precedenti, il termine si applica indica che il mittente non è negli elenchi di blocco dei filtri IP o è nell'elenco di blocco interno di SES e che la regola dispone di condizioni del destinatario corrispondenti e policy TLS corrispondente.
- Errori di mancata pubblicazione possono verificarsi, ad esempio, se sono state eliminate o revocate le autorizzazioni per un bucket Amazon S3, un argomento Amazon SNS o una funzione Lambda per il cui utilizzo è stata configurata un'operazione in una delle regole di ricezione.
- Poiché può essere attivo solo un set di regole alla volta, SES pubblica una metrica aggregata visualizzata come RuleSetName: [Attivo] per tutti i set di regole che erano attivi nell'intervallo di tempo selezionato. CloudWatch In questo modo è possibile modificare liberamente i set di regole senza alcuna modifica alla configurazione degli allarmi.


#### Important

Le modifiche apportate per correggere il set di regole di ricezione saranno applicate solo alle e-mail ricevute da Amazon SES dopo l'aggiornamento. I messaggi e-mail vengono sempre valutati rispetto al set di regole di ricezione applicato quando il messaggio è stato ricevuto.

Metriche per un set di regole di ricezione SES visualizzate nella console. CloudWatch

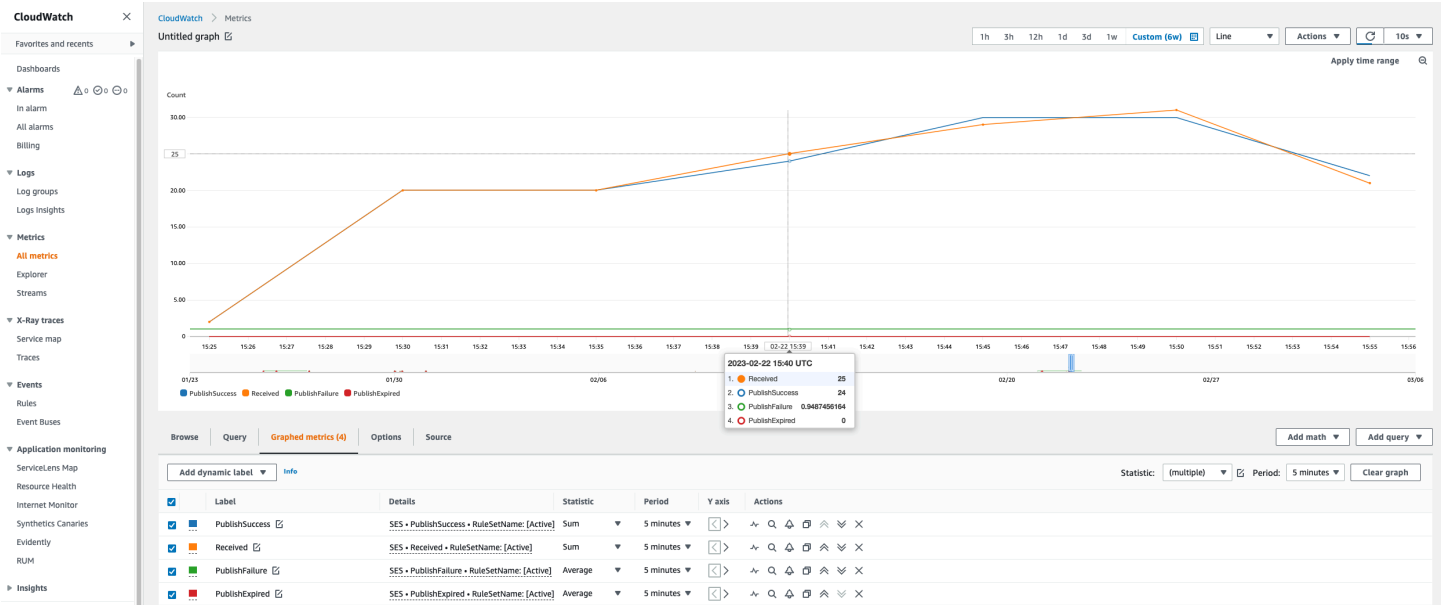

Metriche per una regola di ricezione SES visualizzate nella CloudWatch console.

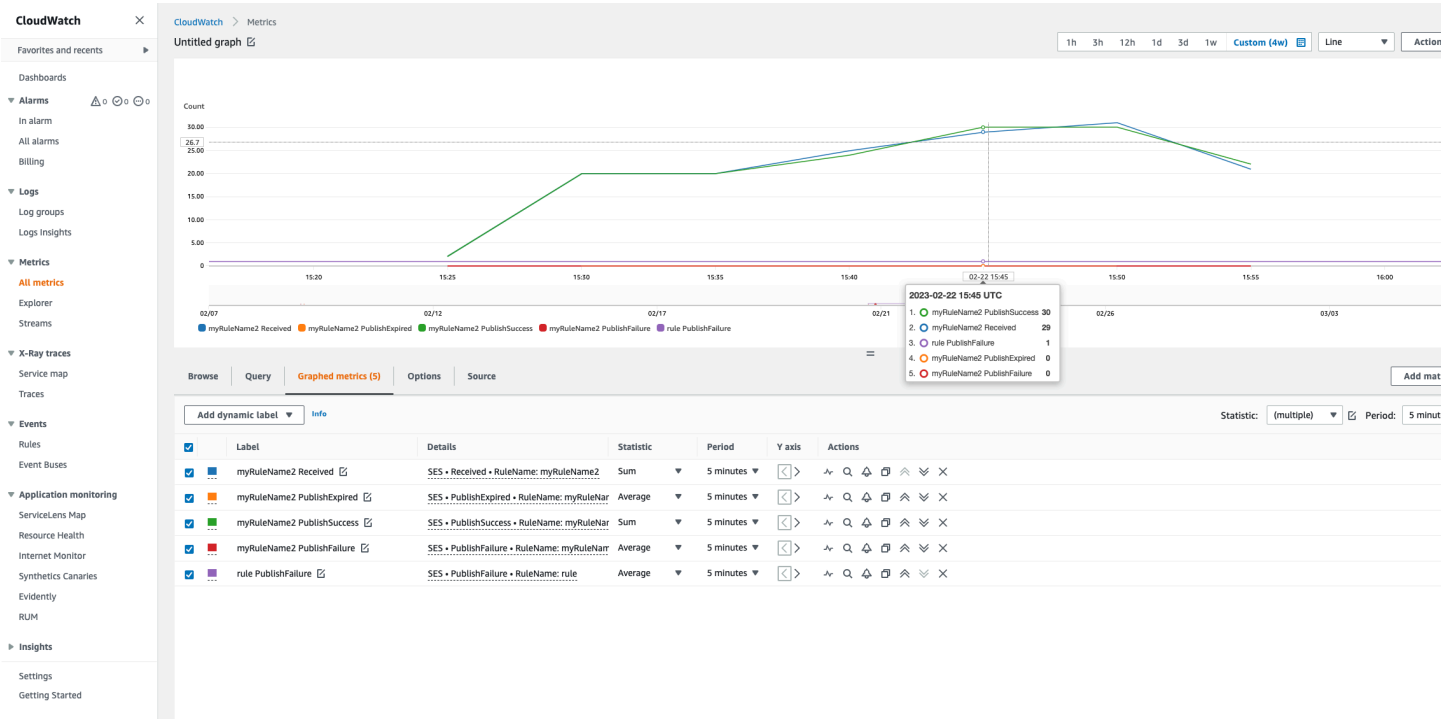

# Tenant

Questo capitolo spiega come utilizzare la gestione dei tenant di Amazon SES per isolare, monitorare e gestire l'invio di e-mail tra più tenant all'interno del tuo account SES. Questa funzionalità aiuta i fornitori di software indipendenti (ISVs), le aziende e le organizzazioni che inviano e-mail per conto di più entità a valle a mantenere profili di reputazione separati e a evitare che i problemi con un tenant influiscano sugli altri.

## Cos'è la gestione degli inquilini?

La gestione dei tenant è una funzionalità che consente di creare contenitori isolati chiamati «tenant» all'interno del proprio account SES. Ogni tenant può avere le proprie identità e-mail, set di configurazione, modelli e metriche di reputazione, garantendo che le attività di posta elettronica siano completamente separate tra diversi clienti o unità aziendali.

La gestione dei tenant risolve il problema rappresentato dalle cattive pratiche di posta elettronica di un cliente che in precedenza potevano mettere in pausa un intero account SES, con ripercussioni su tutti gli altri clienti. Con l'isolamento dei tenant, è possibile gestire più flussi di e-mail in modo indipendente, mantenendo la supervisione e il controllo centralizzati.

Un tenant funge da contenitore logico che raggruppa le risorse SES correlate. Quando si inviano e-mail per conto di un tenant specifico, SES tiene traccia delle metriche di reputazione e applica le politiche a livello di tenant. Questo isolamento garantisce che una frequenza di rimbalzo o un tasso di reclami elevati da parte di un tenant non influisca sulla recapitabilità delle e-mail inviate da altri inquilini.

La gestione degli inquilini è particolarmente utile per:

- Fornitori di software indipendenti (ISVs) che inviano e-mail per conto di più clienti.
- Aziende che gestiscono le comunicazioni e-mail tra diverse unità aziendali.
- Fornitori di servizi che devono isolare la reputazione delle e-mail per client o applicazione.
- Organizzazioni che richiedono la conformità a diversi requisiti normativi per tenant.

## Come funziona la gestione degli inquilini

La gestione della reputazione degli inquilini funziona creando un contenitore logico per le risorse di invio delle e-mail. Assegna risorse specifiche a ciascun tenant, tra cui identità verificate (domini e



indirizzi e-mail), set di configurazione e modelli. Quando si invia un'e-mail per conto di un tenant, si specifica il tenant nella chiamata API o nell'intestazione SMTP e SES verifica che le risorse utilizzate siano associate correttamente a quel tenant.

## Associazione di risorse

Le risorse del tuo account SES possono essere associate agli inquilini in due modi:

- Incarico dedicato: risorse utilizzate esclusivamente da inquilini specifici.
- Assegnazione condivisa: risorse disponibili per più inquilini.

Quando si associa una risorsa a un tenant, tale tenant ottiene l'autorizzazione a utilizzare quella risorsa per l'invio di e-mail. Con ogni richiesta di invio, SES verifica che il tenant specificato sia autorizzato a utilizzare l'identità, il set di configurazione e il modello contenuti nella richiesta. Se le risorse non sono associate correttamente, la richiesta di invio fallisce.

## Monitoraggio e applicazione della reputazione

SES monitora continuamente le metriche chiave sulla reputazione di ciascun inquilino, tra cui la frequenza di rimbalzo, la frequenza dei reclami (comprese quelle del sistema Feedback Loop (FBL) del provider di cassette postali) e i segnali di feedback di terze parti. Quando queste metriche superano le soglie definite, SES crea «risultati sulla reputazione» classificati come:

- Avvertenze di bassa gravità: problemi minori che potrebbero influire sulla deliverability se non risolti.
- Avvertenze di elevata gravità: è probabile che si verifichino gravi problemi che influiscono sulla consegnabilità e che potrebbero innescare l'applicazione.

Sulla base di questi risultati, SES può mettere automaticamente in pausa i tenant problematici attraverso politiche di reputazione configurate dall'utente. Sono disponibili tre livelli di applicazione:

- Standard (consigliato): sospende automaticamente l'invio da parte del tenant quando vengono rilevati risultati di reputazione di elevata gravità. Ciò fornisce una protezione equilibrata riducendo al minimo le interruzioni.
- Rigoroso: sospende automaticamente l'invio da parte degli inquilini quando viene rilevato un accertamento della reputazione, compresi problemi di bassa gravità. Fornisce la massima protezione ma può causare pause più frequenti.

- **Nessuno:** disattiva la pausa automatica per il tenant. Tutti i risultati relativi alla reputazione sono ancora registrati e visibili, ma non vengono intraprese azioni di contrasto automatizzate.

Quando le metriche di un inquilino attivano una rilevazione della reputazione che soddisfa la soglia di applicazione prevista dalla politica selezionata, il sistema aggiorna automaticamente lo stato di invio del tenant su «In pausa» senza influire sulla capacità di invio degli altri inquilini. Mentre un tenant è in pausa, qualsiasi tentativo di inviare e-mail utilizzando quel tenant fallirà finché non esaminerai il problema e riabiterai manualmente l'invio. Inoltre, puoi mettere in pausa manualmente le funzionalità di invio di un tenant quando necessario e riattivarle quando sei pronto per riprendere l'invio.

## Configurazione degli inquilini

### Argomenti

- [Creazione di inquilini](#)
- [Assegnazione di risorse a un inquilino](#)
- [Configurazione delle politiche di reputazione](#)

## Creazione di inquilini

### Utilizzo della console:

1. Accedi alla console di AWS gestione e apri la console SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Tenants.
3. Scegli Crea inquilino.
4. Per Nome inquilino, inserisci un nome univoco per il tuo inquilino.
5. Scegli Crea inquilino.

### Utilizzando: AWS CLI

```
aws sesv2 create-tenant \  
  --tenant-name "MyTenant" \  
  --region us-east-1
```

## Assegnazione di risorse a un inquilino

Dopo aver creato un tenant, è necessario assegnare almeno un'identità verificata e un set di configurazione prima che il tenant possa inviare e-mail.

Utilizzo della console:

1. Nella console SES, vai alla pagina Tenant.
2. Seleziona il tenant che desideri configurare.
3. Nella sezione Configurazione del tenant, puoi utilizzare le schede Identità e Set di configurazione per assegnare queste risorse. Facoltativamente, puoi scorrere verso il basso fino alla sezione a schede e utilizzare le schede Identità e Set di configurazione per fare lo stesso.

### Note

Qualsiasi tentativo di eliminare un'identità o un set di configurazione associato a un tenant avrà esito negativo. È necessario rimuovere queste associazioni dal tenant prima di poter eliminare le risorse associate.

4. (Facoltativo) È possibile assegnare uno o più tag al tenant selezionando la scheda Tag.

Utilizzando: AWS CLI

```
# Assign an identity to a tenant
aws sesv2 create-tenant-resource-association \
  --tenant-name "MyTenant" \
  --resource-arn "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com" \
  --region us-east-1

# Assign a configuration set to a tenant
aws sesv2 create-tenant-resource-association \
  --tenant-name "MyTenant" \
  --resource-arn "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:configuration-set/MyConfigSet" \
  --region us-east-1
```

## Configurazione delle politiche di reputazione

Le politiche di reputazione determinano quando l'invio di e-mail da parte di un inquilino viene sospeso automaticamente in base alle metriche relative alla reputazione. Quando si crea un tenant, SES

assegna automaticamente la politica di reputazione Standard. Utilizza i seguenti passaggi se desideri passare a un'altra politica.

Utilizzo della console:

1. Nella console SES, vai alla pagina Tenant.
2. Seleziona il tenant che desideri configurare.
3. Nella sezione Configurazione del tenant, puoi utilizzare la scheda Reputation Policy per assegnare una politica. Facoltativamente, puoi scorrere verso il basso fino alla sezione a schede e utilizzare la scheda Politica di reputazione per fare lo stesso.
4. Seleziona una delle seguenti politiche:
  - Standard (consigliato): sospende l'invio quando vengono rilevati risultati ad alta gravità.
  - Rigoroso: sospende l'invio quando vengono rilevati risultati (compresi quelli a bassa gravità).
  - Nessuno: non sospendere automaticamente l'invio indipendentemente dai risultati. Esistono dei rischi associati a questo livello, come spiegato in [Fiducia e sicurezza](#).

Utilizzando AWS CLI:

```
update-reputation-entity-policy \
  --reputation-entity-type "RESOURCE" \
  --reputation-entity-reference "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:tenant/tenantId" \
  --reputation-entity-policy "arn:aws:ses:us-east-1:aws:reputation-policy/standard"
```

## Invio di e-mail con gli inquilini

Quando si inviano e-mail tramite un tenant, è necessario specificare il tenant nelle chiamate API o nelle intestazioni SMTP e assicurarsi che tutte le risorse utilizzate siano associate a quel tenant.

Argomenti

- [Utilizzo dell'API con i tenant SendEmail](#)
- [Utilizzo di SMTP con tenant](#)

## Utilizzo dell'API con i tenant SendEmail

AWS CLI Esempio:

```
aws sesv2 send-email \  
  --tenant-name "MyTenant" \  
  --from-email-address "sender@example.com" \  
  --destination "ToAddresses=recipient@example.com" \  
  --content "Simple={Subject={Data='Test Subject',Charset=utf-8},Body={Text={Data='Test  
email body',Charset=utf-8}}}" \  
  --configuration-set-name "MyConfigSet"
```

## AWS Esempio di SDK per Python:

```
import boto3  
  
client = boto3.client('sesv2')  
response = client.send_email(  
    FromEmailAddress='sender@example.com',  
    Destination={  
        'ToAddresses': ['recipient@example.com']  
    },  
    Content={  
        'Simple': {  
            'Subject': {  
                'Data': 'Test email'  
            },  
            'Body': {  
                'Text': {  
                    'Data': 'This is a test email sent using a tenant.'  
                }  
            }  
        }  
    },  
    ConfigurationSetName='MyConfigurationSet',  
    TenantName='MyTenant'  
)
```

## Utilizzo di SMTP con tenant

Quando si utilizza SMTP per inviare e-mail tramite un tenant, è necessario includere le informazioni relative al tenant nell'intestazione di un'e-mail:

```
X-SES-TENANT: MyTenant
```

Questa intestazione indica a SES quale tenant deve essere utilizzato per l'operazione di invio delle e-mail, permettendo a SES di applicare la convalida delle risorse e il monitoraggio della reputazione appropriati.

## Gestione dello stato del tenant

### Argomenti

- [Visualizzazione dello stato e delle metriche del tenant](#)
- [Sospensione e riattivazione degli inquilini](#)

## Visualizzazione dello stato e delle metriche del tenant

### Utilizzo della console:

1. Nella console SES, vai alla pagina Tenant.
2. Seleziona un tenant per visualizzarne i dettagli.
3. La casella di stato del tenant mostra:

#### Stato di invio:

- Abilitato: l'inquilino può inviare e-mail.
- Sospeso: tu o SES avete sospeso l'invio delle policy automatizzate per questo tenant.
- Imposto: SES ha sospeso l'invio a causa di gravi problemi di reputazione.
- Ripristinato: l'invio è stato riattivato dopo essere stato messo in pausa.

#### Stato di reputazione:

- Nessun risultato rilevato: nessun problema che influisca sulla deliverability.
  - Avviso di bassa gravità: problemi minori che potrebbero influire sulla consegna se non risolti.
  - Avviso di elevata gravità: problemi gravi che potrebbero influire sulla consegna.
4. Scorri verso il basso fino a Invio di statistiche nella scheda Risorse per visualizzare le metriche di consegna, rimbalzo e reclami per l'intervallo di date selezionato.

### Utilizzando: AWS CLI

```
# Get tenant details
aws sesv2 get-tenant --tenant-name "MyTenant"
```

## Sospensione e riattivazione degli inquilini

È possibile sospendere manualmente le funzionalità di invio di un tenant quando necessario e riattivarle quando è pronto per riprendere l'invio.

Utilizzo della console:

1. Nella console SES, vai alla pagina Tenant.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al tenant che desideri mettere in pausa o riattivare.
3. Scegli Metti in pausa l'invio o Riprendi l'invio.
4. Conferma l'operazione.

Usando: AWS CLI

Per mettere in pausa un inquilino:

```
# Pause a tenant
aws sesv2 update-reputation-entity-customer-managed-status \
  --reputation-entity-type RESOURCE
  --reputation-entity-reference "arn:aws:ses:us-east-1:593442965613:tenant/tenantId"
  --sending-status DISABLED
```

Per mettere in pausa un inquilino:

```
# Unpause a tenant
aws sesv2 update-reputation-entity-customer-managed-status \
  --reputation-entity-type RESOURCE
  --reputation-entity-reference "arn:aws:ses:us-east-1:593442965613:tenant/tenantId"
  --sending-status ENABLED
```

## Lavorare con i risultati relativi alla reputazione

Argomenti

- [Visualizzazione dei risultati relativi alla reputazione](#)

- [Comprensione dei risultati sulla reputazione](#)
- [Risoluzione dei problemi di reputazione](#)

## Visualizzazione dei risultati relativi alla reputazione

Utilizzo della console:

1. Nella console SES, vai alla pagina Tenant.
2. Seleziona il tenant che desideri esaminare.
3. Passa alla tabella dei risultati sulla reputazione.
4. Esamina tutti i risultati attivi, inclusi il tipo, la gravità, la data di rilevamento e le linee guida per risolvere il problema.

Utilizzando AWS CLI:

```
aws sesv2 list-recommendations \
  --filter='{ "RESOURCE_ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/tenantId" }'
```

La risposta include dettagli su tutti i risultati attivi:

```
{
  "Recommendations": [
    {
      "ResourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/{tenant-name}/{tenant-id}",
      "Type": "BOUNCE",
      "Description": "The bounce rate exceeded 15.0% based on a representative volume of 664 emails from July 11, 2025 at 14:41 (UTC) to July 11, 2025 at 16:26 (UTC).",
      "Status": "OPEN",
      "CreatedTimestamp": "2025-07-11T16:16:14.029000+00:00",
      "LastUpdatedTimestamp": "2025-07-11T16:37:14.145000+00:00",
      "Impact": "HIGH"
    }
  ]
}
```



## Comprensione dei risultati sulla reputazione

I risultati sulla reputazione forniscono informazioni sui potenziali problemi relativi alle pratiche di invio di e-mail degli inquilini. Ogni risultato include:

- **Impatto:** livello di gravità (alto o basso).
- **Tipo di ricerca:** frequenza di rimbalzo, percentuali di reclami, feedback di terze parti da fornitori di caselle di posta elettronica ed elenchi di indirizzi IP bloccati.
- **Età:** tempo trascorso dalla prima data rilevata.
- **Descrizione:** contesto relativo al problema (ad esempio la frequenza specifica che ha determinato la rilevazione).
- **Ultimo controllo:** data dell'ultimo aggiornamento dello stato.
- **Risoluzione del problema:** collegamenti alla sezione pertinente della SES Developer Guide con indicazioni per aiutare a risolvere il problema.

I risultati più comuni includono:

- **Frequenze di rimbalzo elevate:** quando le frequenze di rimbalzo superano le soglie configurate.
- **Attività di reclamo:** quando vengono ricevute segnalazioni di spam da provider di cassette postali che superano le soglie.
- **Feedback di terze parti:** segnali negativi provenienti dai provider di caselle di posta.
- **Apparizioni nella lista di blocco:** quando invii, IPs compaiono in una lista bloccata di reputazione.

## Risoluzione dei problemi di reputazione

Quando si riceve un riscontro sulla reputazione, è importante indagare sulla causa principale e intraprendere tempestivamente azioni correttive:

1. **Risolvi la causa principale:** consiglate al vostro inquilino di migliorare l'igiene degli elenchi, aggiornare i contenuti delle e-mail o risolvere problemi tecnici.
2. **Rivedi le pratiche di invio:** assicurati che il tuo inquilino rispetti le migliori pratiche di invio delle e-mail.
3. **Monitora le metriche:** monitora il miglioramento della percentuale di rimbalzi e reclami.
4. **Comunica con le parti interessate:** informa le parti interessate sul problema e sulle fasi di risoluzione.

# Monitoraggio e analisi

## Argomenti

- [Impostazione delle metriche CloudWatch](#)
- [EventBridge Configurazione delle notifiche](#)

## Impostazione delle metriche CloudWatch

SES pubblica metriche specifiche per i tenant su Amazon. CloudWatch Le seguenti metriche sono disponibili per ogni tenant:

- Invia: numero totale di e-mail inviate dal tenant.
- Rimbalzi: numero di e-mail respinte per il tenant.
- Reclami: numero di e-mail respinte per l'inquilino.

Accesso alle metriche degli inquilini in: CloudWatch

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Parametri.
3. Seleziona lo spazio dei nomi AWS/SES.
4. Scegli Per TenantId e per visualizzare le metriche specifiche TenantNamedel tenant.

## EventBridge Configurazione delle notifiche

Per impostazione predefinita, SES invia gli eventi al bus eventi EventBridge predefinito quando vengono rilevati i risultati della reputazione dei tenant o quando si verificano cambiamenti nello stato del tenant.

È possibile creare regole sul bus degli eventi predefinito per identificare eventi specifici EventBridge da inviare a uno o più obiettivi specifici.

Sono disponibili i seguenti tipi di dettagli:

Per l'invio di modifiche allo stato da parte del tenant:

- **Sending Status Enabled**— Il tenant è abilitato e può inviare e-mail.

- **Sending Status Disabled**— L'inquilino è stato messo in pausa e non può inviare e-mail.

Per i risultati sulla reputazione:

- **Advisor Recommendation Status Open**
- **Advisor Recommendation Status Closed**

Impostazione EventBridge delle regole

1. Apri la EventBridge console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Scegli Crea regola.
3. Immettere un nome e una descrizione per la regola.
4. Per Define pattern (Definisci modello), scegliere Event pattern (Modello eventi).
5. Scegliere Pre-defined pattern by service (Modello predefinito per servizio).
6. Scegli SES come nome del servizio.
7. Per Tipo di evento, scegli Stato invio abilitato o Stato invio disabilitato.
8. Configura lo schema degli eventi in modo che corrisponda agli eventi specifici che ti interessano.
9. Scegli il tuo obiettivo (ad esempio una funzione AWS Lambda, un argomento Amazon SNS o una coda Amazon SQS).
10. Configura eventuali impostazioni aggiuntive in base alle esigenze.
11. Scegli Create (Crea).

Esempio di modello di EventBridge regole per i risultati della reputazione:

```
{
  "detail-type": "Advisor Recommendation Status Open",
  "source": "aws.ses",
  "account": "012345678901",
  "time": "2023-11-15T17:00:59Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/{tenant-name}/{tenant-id}"
  ],
  "detail": {
    "version": "1.0.0",
```

```

    "data": "The bounce rate exceeded 15.0% based on a representative volume of 197
    emails from July 11, 2025 at 14:43 (UTC) to July 11, 2025 at 16:13 (UTC).",
    "metadata":{"impact":"HIGH","type":"BOUNCE"}
  }
}

```

Esempio di modello di EventBridge regole per l'invio di modifiche allo stato:

```

{
  "detail-type": "Sending Status Disabled",
  "source": "aws.ses",
  "account": "012345678901",
  "time": "2025-07-24T12:44:28Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/{tenant-name}/{tenant-id}"
  ],
  "detail": {
    "version": "1.0.0",
    "data": {
      "origin": "CUSTOMER_MANAGED",
      "record": {
        "status": "DISABLED",
        "cause": "Status manually updated.",
        "lastUpdatedTimestamp": [2025, 7, 24, 12, 44, 28, 995000000]
      }
    }
  }
}

```

Descrizioni dei campi:

- **source**: identifica il servizio che ha generato l'evento. Per gli eventi SES, questo valore è `aws.ses`.
- **detail-type** — Il tipo di evento di modifica dello stato (vedi Tipi di eventi sopra).
- **resources** — Array contenente l'ARN del tenant interessato.
- **detail.data.origin** — Fonte della modifica dello stato (ad esempio, «CUSTOMER\_MANAGED» o «»). `AWS_MANAGED`
- **detail.data.record.status** — Il nuovo stato del tenant (ENABLED, DISABLED o REINSTATED).
- **detail.data.record.cause** — Descrizione del motivo per cui lo stato è cambiato.

- `detail.data.record.lastUpdatedTimestamp` — Timestamp in cui lo stato è stato aggiornato.

È possibile utilizzare questi eventi per monitorare le modifiche allo stato dei tenant e automatizzare le risposte nelle applicazioni. Ad esempio, potresti voler attivare avvisi quando gli inquilini sono disabilitati o tenere traccia delle metriche sanitarie degli inquilini nel tempo.

## Integrazione con Trust & Safety AWS

Quando AWS Trust & Safety rileva problemi che normalmente comporterebbero l'applicazione a livello di account, il sistema degli inquilini consente risposte più mirate. Invece di mettere in pausa l'intero account, Trust & Safety può mettere in pausa solo gli inquilini problematici, consentendo al contempo agli inquilini conformi di continuare a inviare.

Questa applicazione a livello di tenant riduce l'impatto dei problemi di reputazione e aiuta a mantenere la continuità aziendale per gli altri flussi di posta elettronica.

Riceverai notifiche quando SES ha disabilitato l'invio a causa di problemi di elevata gravità che influiscono sulla reputazione degli inquilini e ha sottoposto il tuo account a una revisione. Nel AWS Support Center verrà aperta una richiesta per consentirti di collaborare con Trust & Safety per risolvere i problemi e ripristinare l'invio per l'inquilino interessato.

### Note

In qualità di proprietario dell'account, è tua responsabilità monitorare le metriche relative alla reputazione di tutti i tuoi inquilini. Anche se la funzione tenant isola il monitoraggio della reputazione a livello di tenant, la loro attività di invio combinata influisce comunque sulla reputazione complessiva dell'account: gli inquilini che adottano pratiche di invio scorrette potrebbero mettere a rischio l'intero account. Pertanto, è essenziale assicurarsi che tutti gli inquilini mantengano buone pratiche di invio di e-mail per proteggere la reputazione del proprio account.

## Best practice

Segui queste best practice per gestire efficacemente la reputazione dei tenant in Amazon SES:

- Inizia con la politica Standard: per la maggior parte dei tenant, la politica di reputazione Standard offre un buon equilibrio tra protezione e stabilità operativa.

- Monitora prima di applicarla: quando assumi nuovi inquilini, valuta la possibilità di utilizzare temporaneamente la politica «Nessuno» monitorando al contempo i loro schemi di invio (ad esempio con EventBridge) prima di abilitarne l'applicazione automatica.
- Imposta EventBridge notifiche: crea avvisi relativi ai risultati sulla reputazione per intraprendere azioni proattive prima che si verifichi una pausa automatica.
- Rivedi regolarmente le metriche degli inquilini: monitora le statistiche di invio a livello di inquilino anche in assenza di risultati sulla reputazione per identificare i modelli emergenti.
- Istruisci i tuoi inquilini: fornisci linee guida su come aiutare gli inquilini a mantenere una buona reputazione in termini [Best practice per l'invio di e-mail](#) di invio.
- Applica politiche appropriate: applica la politica rigorosa agli inquilini ad alto rischio o a coloro che hanno una storia di problemi di reputazione.
- Reagisci rapidamente ai risultati: quando viene rilevato un risultato, indaga immediatamente sulla causa principale e intraprendi le azioni correttive appropriate.
- Pianificazione delle risorse: progetta la struttura degli inquilini in base alle esigenze aziendali. Gli inquilini possono rappresentare più clienti (ISVs), unità aziendali, client/application tipi e requisiti normativi.

## Limitazioni

Quando utilizzi la gestione dei tenant, tieni presente queste limitazioni:

- Ambito regionale: i tenant sono specifici della regione e non vengono replicati automaticamente. Regioni AWS Se invii e-mail da più regioni, dovrai configurare e monitorare la reputazione degli inquilini separatamente in ciascuna regione.
- Limiti di quota: per impostazione predefinita, gli account possono creare fino a 10.000 inquilini. È possibile richiedere aumenti tramite la AWS Service Quota Console, con l'approvazione automatica disponibile fino a 300.000 tenant per gli account idonei.
- Requisito del set di configurazione: quando si invia per conto di un tenant, è necessario specificare un set di configurazione associato a quel tenant o utilizzare un'identità con un set di configurazione predefinito associato al tenant.
- Periodi di calcolo delle metriche: le metriche di reputazione vengono calcolate in base all'attività di invio recente, in genere su un periodo continuativo da 24 a 7 giorni a seconda del tipo di metrica.
- Volume minimo di invio: alcuni risultati relativi alla reputazione richiedono un volume minimo rappresentativo di e-mail prima di poter essere attivati.

- Riattivazione del periodo di tolleranza: dopo aver riattivato un inquilino in pausa, entra in uno stato di «ripristino» in cui i risultati relativi alla reputazione attiva vengono temporaneamente ignorati per consentire al locatario di riprendersi. Il tenant rimarrà in questo stato fino alla risoluzione di tutti i problemi attivi.
- Limitazioni tra account: gli inquilini non possono estendersi su più account. AWS Ogni account gestisce il proprio gruppo di inquilini in modo indipendente.
- Nessuna annidamento degli inquilini: gli inquilini non possono contenere altri inquilini: si tratta di strutture piatte.

## Prezzi

È previsto un costo aggiuntivo per inquilino al mese in base al numero di e-mail. Per informazioni dettagliate sui prezzi, consulta la [pagina dei prezzi di SES](#).

Quando si utilizza CloudWatch con le metriche degli inquilini, le CloudWatch metriche standard per ogni tenant vengono fornite senza costi aggiuntivi come parte del monitoraggio di base. CloudWatch Funzionalità aggiuntive come dashboard personalizzati, allarmi o monitoraggio dettagliato possono comportare costi standard. CloudWatch

# Identità verificate in Amazon SES

In Amazon SES, un'identità verificata è un dominio o un indirizzo e-mail che puoi utilizzare per inviare e-mail. Prima di poter inviare un'e-mail utilizzando Amazon SES, devi verificare ogni identità che desideri utilizzare come indirizzo "From" (Da), "Source" (Origine), "Sender" (Mittente) o "Return-Path" (Percorso di ritorno) per provare che sia di tua proprietà. Verificando un'identità con Amazon SES, confermi di esserne il proprietario e impedisce l'utilizzo non autorizzato.

Se il tuo account si trova ancora nella sandbox Amazon SES, devi inoltre verificare tutti gli indirizzi e-mail a cui intendi inviare e-mail, tranne gli indirizzi e-mail di test forniti dal [simulatore di mailbox Amazon SES](#). Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Utilizzo manuale del simulatore di mailbox”](#).

Puoi verificare un'identità utilizzando la console Amazon SES oppure l'API Amazon SES. Il processo di verifica dell'identità dipende dal tipo di identità che si sceglie di creare.

## Tip

Se utilizzi SES per la prima volta, puoi utilizzare la [procedura guidata introduttiva](#) per creare e verificare la tua prima identità (indirizzo e-mail o dominio).

## Indice

- [Creazione e verifica delle identità in Amazon SES](#)
- [Gestione delle identità in Amazon SES](#)
- [Configurazione delle identità in Amazon SES](#)
- [Invio di e-mail di prova in Amazon SES con il simulatore](#)

# Creazione e verifica delle identità in Amazon SES

In Amazon SES, puoi creare un'identità a livello di dominio oppure creare identità di indirizzi e-mail. Questi tipi di identità non si escludono a vicenda. Nella maggior parte dei casi, la creazione di un'identità di dominio elimina la necessità di creare e verificare identità di singoli indirizzi e-mail, a meno che non desideri applicare configurazioni personalizzate a un indirizzo di posta elettronica specifico. Puoi sia creare un dominio e utilizzare indirizzi e-mail basati sul dominio, sia creare singoli



indirizzi e-mail; entrambi gli approcci hanno dei vantaggi. Il metodo scelto dipende dalle esigenze specifiche, come illustrato di seguito.

La creazione e la verifica dell'identità di un indirizzo e-mail è il modo più rapido per iniziare a usare SES, ma la verifica di un'identità a livello di dominio comporta diversi vantaggi. Una volta verificata un'identità di dominio, puoi inviare e-mail solo da quell'indirizzo e-mail ma quando verifichi un'identità di dominio, potrai inviare e-mail da qualsiasi sottodominio o indirizzo e-mail del dominio verificato senza verificare singolarmente ciascuno di essi. Ad esempio, se crei e verifichi un'identità di dominio denominata `example.com`, non avrai bisogno di creare identità separate per i sottodomini `a.example.com`, `a.b.example.com` né per le identità di indirizzi e-mail separati, come `user@example.com`, `user@a.example.com` e così via.

Tuttavia, tieni presente che l'identità di un indirizzo e-mail che utilizza la verifica ereditata dal suo dominio è limitata al semplice invio di e-mail. Se vuoi un invio avanzato, dovrai verificarla esplicitamente anche come identità di un indirizzo e-mail. L'invio avanzato include l'utilizzo dell'indirizzo e-mail con set di configurazione, autorizzazioni di policy per l'invio delegato e configurazioni che sovrascrivono le impostazioni del dominio.

Per chiarire le funzionalità di verifica, ereditarietà e invio di e-mail discusse in precedenza, la tabella seguente classifica ogni combinazione di verifica dell'indirizzo e-mail ed elenca l'ereditarietà, il livello di invio e lo stato di visualizzazione per ciascuna di esse:

|                         | Solo dominio verificato                                                            | Solo indirizzo e-mail verificato                                            | Sia il dominio che l'indirizzo e-mail verificati                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello di ereditarietà | I sottodomini e gli indirizzi e-mail ereditano la verifica dal dominio principale. | Indirizzo e-mail verificato in modo esplicito.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>I sottodomini ereditano la verifica dal dominio principale.</li> <li>Indirizzo e-mail verificato in modo esplicito.</li> </ul> |
| Livello di invio        | Indirizzi e-mail limitati al semplice invio di e-mail.                             | L'indirizzo e-mail può essere utilizzato nell'invio avanzato <sup>*</sup> . | L'indirizzo e-mail può essere utilizzato nell'invio avanzato <sup>*</sup> .                                                                                           |

|                    | Solo dominio verificato                                                                                                                                 | Solo indirizzo e-mail verificato                                                                        | Sia il dominio che l'indirizzo e-mail verificati                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato visualizzato | Stato console/API:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Domini/sottodomini = verificati</li> <li>• Indirizzo e-mail = non verificato.</li> </ul> | Stato console/API:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo e-mail = verificato</li> </ul> | Stato console/API:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Domini/sottodomini = verificati</li> <li>• Indirizzo e-mail = verificato.</li> </ul> |

\* L'invio avanzato include l'utilizzo dell'indirizzo e-mail con set di configurazione, autorizzazioni di policy per l'invio delegato e configurazioni che sovrascrivono le impostazioni del dominio.

Per inviare messaggi di posta elettronica dallo stesso dominio o indirizzo e-mail in più di una Regione AWS, è necessario creare e verificare un'identità separata per ogni regione. Puoi verificare fino a un massimo di 10.000 identità in ciascuna Regione.

Quando si crea e si verificano le identità di un dominio e di un indirizzo e-mail, è necessario considerare gli aspetti seguenti:

- Puoi inviare e-mail da qualsiasi sottodominio o indirizzo e-mail del dominio verificato senza verificare singolarmente ciascuno di essi. Ad esempio, se crei e verifichi un'identità per example.com non avrai bisogno di creare identità separate per a.example.com, a.b.example.com, user@example.com, user@a.example.com e così via.
- Come specificato nello standard [RFC 1034](#), ogni etichetta DNS può contenere fino a 63 caratteri e l'intero nome di dominio non può superare una lunghezza totale di 255 caratteri.
- Se verifichi un dominio, un sottodominio o un indirizzo e-mail che condivide un dominio root, le impostazioni delle identità verificate (come le notifiche di feedback) si applicano al livello più granulare verificato.
  - Le impostazioni dell'identità degli indirizzi e-mail verificati sostituiscono le impostazioni del dominio verificato.
  - Le impostazioni dell'identità dei sottodomini verificati sostituiscono le impostazioni di identità del dominio verificato e le impostazioni dei sottodomini di livello inferiore sostituiscono le impostazioni dei sottodomini di livello superiore.

Supponi ad esempio di verificare `user@a.b.example.com`, `a.b.example.com`, `b.example.com` ed `example.com`. Queste sono le impostazioni delle identità verificate che verranno utilizzate nei seguenti scenari:

- Le e-mail inviate da `user@example.com` (un indirizzo che non è specificamente verificato) utilizzeranno le impostazioni di `example.com`.
- Le e-mail inviate da `user@a.b.example.com` (un indirizzo che è specificamente verificato) utilizzeranno le impostazioni di `user@a.b.example.com`.
- Le e-mail inviate da `user@b.example.com` (un indirizzo che non è specificamente verificato) utilizzeranno le impostazioni di `b.example.com`.
- Puoi aggiungere etichette a indirizzi e-mail verificati senza eseguire ulteriori fasi di verifica. Per aggiungere un'etichetta a un indirizzo e-mail, aggiungi un segno più (+) tra il nome dell'account e il simbolo "at" (@), seguito da un'etichetta di testo. Ad esempio, se hai già verificato `sender@example.com`, puoi usare `sender+myLabel@example.com` come indirizzo "From" o "Return-Path" per le tue e-mail. Puoi usare questa funzione per implementare Variable Envelope Return Path (VERP). Quindi puoi usare VERP per rilevare e rimuovere dalle liste di distribuzione gli indirizzi e-mail non consegnabili.
- I nomi di dominio non distinguono tra maiuscole e minuscole. Se verifichi `example.com`, puoi inviare e-mail anche da `EXAMPLE.com`.
- Per gli indirizzi e-mail viene rilevata la distinzione tra maiuscole e minuscole. Se verifichi `sender@EXAMPLE.com`, non potrai inviare e-mail da `sender@example.com`, a meno che tu non verifichi anche `sender@example.com`.
- In ciascuna di esse Regione AWS, puoi verificare fino a 10.000 identità (domini e indirizzi e-mail, in qualsiasi combinazione).

#### Tip

Se utilizzi SES per la prima volta, puoi utilizzare la [procedura guidata introduttiva](#) per creare e verificare la tua prima identità (indirizzo e-mail o dominio).

## Indice

- [Creazione di un'identità dominio](#)
- [Verifica dell'identità di un dominio DKIM con il provider DNS](#)
- [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#)

- [Verifica di un'identità indirizzo e-mail](#)
- [Creare e verificare un'identità e contemporaneamente assegnare un set di configurazione di default](#)
- [Uso di modelli di e-mail di verifica personalizzati](#)

## Creazione di un'identità dominio

Parte della creazione di un'identità di dominio consiste nella configurazione della relativa verifica basata su DKIM. DomainKeys Identified Mail (DKIM) è un metodo di autenticazione e-mail che Amazon SES utilizza per verificare la proprietà del dominio e i server di posta di ricezione utilizzano per convalidare l'autenticità delle e-mail. È possibile scegliere di configurare DKIM utilizzando Easy DKIM o Bring Your Own DKIM (BYODKIM) e, a seconda della scelta, sarà necessario configurare la lunghezza della chiave privata nel modo seguente:

- Easy DKIM: accetta il valore di default di Amazon SES di 2048 bit o sovrascrivilo selezionando 1024 bit.
- BYODKIM: la lunghezza della chiave privata deve essere almeno 1024 bit e fino a 2048 bit.

Consulta [the section called “Lunghezza della chiave di firma DKIM”](#) per ulteriori informazioni sulla lunghezza delle chiavi di firma DKIM e su come modificarle.

La procedura seguente illustra come creare un'identità di un dominio tramite la console Amazon SES.

- Se hai già creato il dominio e devi solo verificarlo, passa alla procedura [the section called “Verifica di un'identità dominio”](#) in questa pagina.

### Creazione di un'identità del dominio

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.
3. Scegli Create identity (Crea identità).
4. In Identity details (Dettagli identità), seleziona Domain (Dominio) come tipo di identità da creare. Per completare la procedura di verifica del dominio, devi accedere alle impostazioni DNS del dominio.
5. Immetti il nome del dominio o sottodominio nel campo Domain (Dominio).

 Tip

Se il tuo dominio è `www.example.com`, inserisci `example.com` come dominio. Non includere `"www."` perché altrimenti il processo di verifica del dominio non avrà esito positivo.

6.

(Opzionale) Per attivare l'opzione `Assign a default configuration set` (Assegna un set di configurazione predefinito), seleziona la relativa casella di controllo.

1. Per `Default configuration set` (Set di configurazione predefinito), seleziona il set di configurazione esistente che desideri assegnare all'identità. Se non hai ancora creato set di configurazione, consulta [Set di configurazione](#).

 Note

Amazon SES utilizza per impostazione predefinita il set di configurazione assegnato solo quando non viene specificato nessun altro set al momento dell'invio. Se viene specificato un set di configurazione, Amazon SES applica il set specificato al posto del set predefinito.

7. (Opzionale) Per attivare l'opzione `Use a custom MAIL FROM domain` (Usa dominio MAIL FROM personalizzato), seleziona la relativa casella di controllo e completa la procedura seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato"](#).

1. Per `MAIL FROM domain` (Dominio MAIL FROM), immetti il dominio secondario che desideri utilizzare come dominio MAIL FROM. Questo deve corrispondere a un sottodominio dell'identità di dominio che stai verificando. Il dominio MAIL FROM non deve essere un dominio da cui invii e-mail.
2. Per `Behavior on MX failure` (Comportamento in caso di errore MX), indica quale azione deve intraprendere Amazon SES se non riesce a trovare il record MX richiesto al momento dell'invio. Scegli una delle seguenti opzioni:
  - `Use default MAIL FROM domain` (Usa il dominio MAIL FROM predefinito): se il record MX del dominio MAIL FROM personalizzato non è configurato correttamente, Amazon SES usa un sottodominio `amazonses.com`. Il sottodominio varia in base all' Regione AWS in cui è in uso Amazon SES.

- Rifiuta messaggio: se il registro MX del dominio MAIL FROM personalizzato non è configurato correttamente, Amazon SES restituisce un errore `MailFromDomainNotVerified`. Se scegli questa opzione, i messaggi e-mail che tenti di inviare da questo dominio vengono automaticamente rifiutati.
3. Per Publish DNS records to Route53 (Pubblica registri DNS su Route53), se il tuo dominio è ospitato tramite Amazon Route 53, hai la possibilità di consentire a SES di pubblicare i registri TXT e MX associati al momento della creazione lasciando Enabled (Abilitato) selezionato. Se preferisci pubblicare questi registri in un secondo momento, deseleziona la casella di controllo Enabled (Abilitato). Puoi tornare in un secondo momento per pubblicare i registri su Route 53 modificando l'identità, consulta [the section called “Modifica un'identità utilizzando la console”](#).
8. (Facoltativo) Per configurare una verifica personalizzata basata su DKIM, diversa dall'impostazione predefinita di SES che utilizza [Easy DKIM](#) con una lunghezza di firma di 2048 bit, in Verifica del dominio, espandi Impostazioni DKIM avanzate e scegli il tipo di DKIM che desideri configurare:
- a. Easy DKIM:
    - i. In Tipo di identità, scegli Easy DKIM.
    - ii. Nel campo DKIM signing key length (Lunghezza chiave di firma DKIM), scegli [RSA\\_2048\\_BIT](#) o [RSA\\_1024\\_BIT](#).
    - iii. Per Publish DNS records to Route53 (Pubblica registri DNS su Route53), se il tuo dominio è ospitato tramite Amazon Route 53, hai la possibilità di consentire a SES di pubblicare i registri CNAME associati al momento della creazione lasciando Enabled (Abilitato) selezionato. Se preferisci pubblicare questi registri in un secondo momento, deseleziona la casella di controllo Enabled (Abilitato). Puoi tornare in un secondo momento per pubblicare i registri su Route 53 modificando l'identità, consulta [the section called “Modifica un'identità utilizzando la console”](#).
  - b. DKIM Deterministico Easy (DEED):

 Tip

Questa forma di DKIM deve essere utilizzata se si crea un'identità globale (replica). DEED utilizzerà la configurazione Easy DKIM di un'identità esistente con lo stesso nome da una regione principale e firmerà la nuova identità senza richiedere l'esecuzione di ulteriori configurazioni DNS. [Per ulteriori informazioni, vedere DEED](#).

- i. In Tipo di identità, scegli Deterministic Easy DKIM.
    - ii. Dal menu a discesa Regione principale, seleziona una regione principale in cui risiede un'identità firmata da Easy DKIM con lo stesso nome che hai inserito per l'identità globale (replica). (Per impostazione predefinita, la regione di replica è la regione con cui hai effettuato l'accesso alla console SES).
  - c. Provide DKIM authentication token (BYODKIM) (Fornisci token di autenticazione DKIM (BYODKIM)):
    - i. Assicurati di aver già generato una coppia di chiavi pubblica-privata e di aver aggiunto la chiave pubblica al tuo provider host DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “BYODKIM \(Bring Your Own DKIM\)”](#).
    - ii. In Tipo di identità, scegli Fornisci token di autenticazione DKIM (BYODKIM).
    - iii. Per Private key (Chiave privata), incolla la chiave privata generata dalla coppia di chiavi pubblica-privata. La chiave privata deve utilizzare [almeno la crittografia RSA a 1024 bit e fino a 2048 bit](#) e dev'essere codificata usando la codifica base64 ([PEM](#)).
-  **Note**

È necessario eliminare la prima e l'ultima riga (-----BEGIN PRIVATE KEY----- e -----END PRIVATE KEY-----, rispettivamente) della chiave privata generata. Inoltre, devi rimuovere le interruzioni di riga nella chiave privata generata. Il valore risultante è una stringa di caratteri senza spazi o interruzioni di riga.
- iv. Per Selector name (Nome del selettore), inserisci il nome del selettore specificato nelle impostazioni DNS del tuo dominio.
9. Assicurati che la casella Enabled (Abilitate) sia selezionata nel campo DKIM signatures (Firme DKIM).
10. (Opzionale) Puoi aggiungere uno o più tag all'identità del dominio includendo una chiave di tag e un valore facoltativo per la chiave:
  1. Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag) e immetti il valore per Key (Chiave). In alternativa, puoi aggiungere un valore al tag in Value (Valore).
  2. Ripeti l'operazione senza superare i 50 tag, oppure scegli Remove (Rimuovi) per rimuovere i tag.

## 11. Scegli Create identity (Crea identità).

Ora che hai creato e configurato la tua identità di dominio con DKIM, devi completare il processo di verifica con il tuo provider DNS: vai su [the section called “Verifica di un'identità dominio”](#) e segui le procedure di autenticazione DNS per il tipo di DKIM con cui hai configurato la tua identità.

### Note

## Verifica dell'identità di un dominio DKIM con il provider DNS

Dopo aver creato l'identità del dominio configurata con DKIM, devi completare il processo di verifica con il provider DNS seguendo le procedure di autenticazione specifiche per il tipo di DKIM scelto.

Se non è stata creata un'identità di dominio, consulta [the section called “Creazione di un'identità dominio”](#).

### Note

- La verifica di un'identità di dominio richiede l'accesso alle impostazioni DNS del dominio. La propagazione delle modifiche a queste impostazioni può richiedere fino a 72 ore.
- Se hai creato un'identità globale (replica) utilizzando Deterministic Easy DKIM (DEED), non è richiesta alcuna configurazione DNS aggiuntiva: puoi saltare questo passaggio. [Per ulteriori informazioni, vedere DEED.](#)

## Verifica dell'identità di un dominio DKIM con il provider DNS

1. Nella tabella Loaded identities (Identità caricate), seleziona il dominio che desideri verificare.
2. Nella scheda Authentication (Autenticazione) della pagina di dettaglio delle identità, espandi Publish DNS records (Pubblica record DNS).
3. A seconda della versione di DKIM con cui hai configurato il tuo dominio, Easy DKIM o BYODKIM, segui le rispettive istruzioni:



## Easy DKIM

### Verifica di un dominio configurato con Easy DKIM

1. Nella tabella Publish DNS records (Pubblica i record DNS), copia i tre registri CNAME che appaiono in questa sezione per la pubblicazione (l'aggiunta) nel tuo provider DNS. In alternativa, puoi scegliere Download .csv record set (Scarica il set di record .csv) per salvare una copia dei record sul tuo computer.

L'immagine seguente mostra un esempio di registri CNAME da pubblicare nel provider DNS.

#### ▼ Publish DNS records

ⓘ After you've created your domain identity with Easy DKIM, you must complete the verification process with DKIM authentication by copying the following generated CNAME records to publish to your domain's DNS provider. Detection of these records may take up to 72 hours. For more information, see [Verifying a domain identity with DKIM](#) and [Easy DKIM](#).

| Type  | Name                                                  | Value                                               |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNAME | a32gfwufpxmw36t5sf2owbszld3sof7._domainkey.adzel.com  | a32gfwufpxmw36t5sf2owbszld3sof7.dkim.amazonses.com  |
| CNAME | redmf6qg6wg3no6ulb6mrmwxjeypgpdh._domainkey.adzel.com | redmf6qg6wg3no6ulb6mrmwxjeypgpdh.dkim.amazonses.com |
| CNAME | 6d5oug5am4wtxnkr4rdwluadqdd5l74l._domainkey.adzel.com | 6d5oug5am4wtxnkr4rdwluadqdd5l74l.dkim.amazonses.com |

[Download .csv record set](#)

2. Aggiungi i registri CNAME alle impostazioni DNS del tuo dominio in base al provider host DNS:
  - All DNS host providers (excluding Route 53) (Tutti i provider host DNS, escluso Route 53): effettua l'accesso al DNS o provider di hosting Web del dominio e aggiungi i registri CNAME che contengono i valori copiati o salvati in precedenza. Diversi provider dispongono di procedure diverse per l'aggiornamento dei record DNS. Consulta la [Tabella dei provider DNS/hosting](#) per conoscere le procedure.

#### ⓘ Note

Alcuni provider di DNS non consentono di includere trattini di sottolineatura ( \_ ) nei nomi di record. Tuttavia, la sottolineatura nel nome di record DKIM è obbligatoria. Se il provider di DNS non consente di inserire un segno di sottolineatura nel nome del record, contatta il team di assistenza clienti del provider per ricevere assistenza.

- Route 53 as your DNS host provider (Se utilizzi Route 53 come provider host DNS): se utilizzi Route 53 sullo stesso account che utilizzi per l'invio di e-mail mediante SES e il dominio è registrato, SES aggiorna automaticamente le impostazioni DNS per il tuo dominio se hai abilitato la pubblicazione al momento della creazione. Altrimenti, puoi pubblicare facilmente in Route 53 con un solo clic anche dopo la creazione: consulta [the section called “Modifica un'identità utilizzando la console”](#). Se le tue impostazioni DNS non si aggiornano automaticamente o desideri aggiungere record CNAME a Route 53 che non si trovano nello stesso account che usi per inviare e-mail tramite SES, completa le procedure in [Modifica dei record](#).
- If you're not sure who your DNS provider is (Se non conosci il tuo provider DNS): rivolgiti al tuo amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

## BYODKIM

Per verificare un dominio configurato con BYODKIM

1. Per riassumere, quando hai creato il tuo dominio o hai configurato il dominio esistente con BYODKIM, hai aggiunto la chiave privata (dalla tua [coppia di chiavi pubblica-privata autogenerata](#)) e il prefisso del nome del selettore nei rispettivi campi nella pagina Impostazioni avanzate DKIM della console SES. Ora è necessario completare il processo di verifica aggiornando i seguenti registri per il provider host DNS.
2. Nella tabella Publish DNS records (Pubblica record DNS), copia il registro del nome del selettore visualizzato nella colonna Name (Nome) per la pubblicazione (l'aggiunta) nel tuo provider DNS. In alternativa, puoi scegliere Download .csv record set (Scarica il set di registri .csv) per salvare una copia dei registri sul tuo computer.

L'immagine seguente mostra un esempio di registro del nome del selettore da pubblicare nel provider DNS.

▼ Publish DNS records

ⓘ After you've created your domain identity with BYODKIM by providing the private key from your self-generated public-private key pair, ensure the Selector name matches what's in your domain's DNS provider settings. ("p=customerProvidedPublicKey" is only a placeholder for the public key you supplied to your DNS provider.) Detection of these records may take up to 72 hours. For more information, see [Verifying a domain identity with DKIM](#) and [BYODKIM](#).

| Type | Name                                                                                                                       | Value                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TXT  |  myselector_domainkey.byodkim.adzel.com |  p=customerProvidedPublicKey |

[Download .csv record set](#)

3. Accedi al DNS o provider di hosting Web del dominio e aggiungi il registro del nome del selettore copiato o salvato in precedenza. Diversi provider dispongono di procedure

diverse per l'aggiornamento dei record DNS. Consulta la [Tabella dei provider DNS/hosting](#) per conoscere le procedure.

 Note

Alcuni provider di DNS non consentono di includere trattini di sottolineatura ( \_ ) nei nomi di record. Tuttavia, la sottolineatura nel nome di record DKIM è obbligatoria. Se il provider di DNS non consente di inserire un segno di sottolineatura nel nome del record, contatta il team di assistenza clienti del provider per ricevere assistenza.

4. Se non lo hai già fatto, assicurati di aggiungere la chiave pubblica dalla tua [coppia di chiavi pubblica-privata autogenerata](#) al DNS o al provider di hosting Web del dominio.

Tieni presente che nella tabella Pubblica record DNS, il record di chiave pubblica che appare nella colonna Valore mostra solo «p= customerProvidedPublicChiave», come segnaposto per il valore della chiave pubblica che hai salvato sul tuo computer o fornito al tuo provider DNS.

 Note

Quando pubblichi (aggiungi) la chiave pubblica al tuo provider DNS, questa deve essere formattata come segue:

- È necessario eliminare la prima e l'ultima riga (-----BEGIN PUBLIC KEY----- e -----END PUBLIC KEY-----, rispettivamente) della chiave pubblica generata. Inoltre, devi rimuovere le interruzioni di riga nella chiave pubblica generata. Il valore risultante è una stringa di caratteri senza spazi o interruzioni di riga.
- Devi includere il prefisso p= come mostrato nella colonna Value (Valore) nella tabella Publish DNS records (Pubblica record DNS).

 Tip

Quando aggiungi record CNAME alla tua configurazione DNS:

- Utilizza i nomi esatti dei record forniti nella console SES.

- Non aggiungete caratteri di sottolineatura aggiuntivi (\_) all'inizio dei nomi dei record CNAME.
- La `_domainkey` parte fa parte del nome del record e deve essere utilizzata esattamente come mostrato.

Esempio che mostra l'implementazione corretta o errata del record CNAME:

- Corretto: `abc123._domainkey.domain.com`
- Errato: `_abc123._domainkey.domain.com`

- La propagazione delle modifiche alle impostazioni DNS può richiedere fino a 72 ore. La procedura di verifica è completata quando Amazon SES rileva tutti i registri DKIM richiesti nelle impostazioni DNS del dominio. La DKIM configuration (Configurazione DKIM) del dominio viene visualizzata come Successful (Riuscita) e Identity status (Stato dell'identità) viene visualizzato come Verified (Verificato).
- Per configurare e verificare un [dominio MAIL FROM personalizzato](#), segui la procedura indicata in [Configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato](#).

Questa sezione include i collegamenti alla documentazione dei provider DNS più comunemente utilizzati. Questo elenco non è esaustivo e non significa approvazione; allo stesso modo, se il tuo provider DNS non è elencato, ciò non implica che tu non possa utilizzare il dominio con Amazon SES.

| Provider DNS/di hosting | Collegamento alla documentazione                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| GoDaddy                 | <a href="#">Add a CNAME record</a> (collegamento esterno)                    |
| DreamHost               | <a href="#">How do I add custom DNS records?</a> (collegamento esterno)      |
| Cloudflare              | <a href="#">Gestione dei record DNS in Cloudflare</a> (collegamento esterno) |
| HostGator               | <a href="#">Gestisci i record DNS con HostGator /eNom</a> (link esterno)     |

| Provider DNS/di hosting | Collegamento alla documentazione                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namecheap               | <a href="#">Come faccio ad aggiungere TXT/SPF/DKIM/DMARC record per il mio dominio?</a> (link esterno) |
| Names.co.uk             | <a href="#">Changing your domains DNS Settings</a> (collegamento esterno)                              |
| Wix                     | <a href="#">Aggiungere o aggiornare i record CNAME nel tuo account Wix</a> (collegamento esterno)      |

## Risoluzione dei problemi di verifica del dominio

Se hai completato le procedure precedenti, ma dopo 72 ore il tuo dominio non è verificato, esegui le seguenti operazioni:

- Verifica di avere inserito i valori dei record DNS nei campi corretti. Alcuni provider DNS chiamano il campo Name/host (Nome/host) come Host o Hostname. Inoltre, alcuni provider chiamano il campo Record value (Valore del record) come Points to (Punta a) o Result (Risultato).
- Assicurati che il provider non abbia automaticamente aggiunto il nome del dominio al valore Name/host (Nome/host) immesso nel record DNS. Alcuni provider aggiungono il nome del dominio senza renderlo noto. Se il provider ha aggiunto il nome del dominio al valore Name/host (Nome/host), rimuovilo dalla fine del valore. Puoi anche provare ad aggiungere un punto alla fine del valore nel record DNS. Questo punto indica al provider che il nome di dominio è completo.
- Il carattere di sottolineatura ( \_ ) è obbligatorio nel valore Name/host (Nome/host) di ogni record DNS. Se il provider DNS non consente caratteri di sottolineatura nei nomi dei record DNS, contatta il supporto clienti del provider per ricevere assistenza.
- I record di convalida che devi aggiungere alle impostazioni DNS del tuo dominio sono diversi per ciascuno. Regione AWS Se desideri utilizzare un dominio per inviare e-mail da più regioni AWS, devi creare e verificare un'identità di dominio separata per ciascuna di queste regioni.

## Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail

Per creare l'identità di un indirizzo e-mail utilizzando la console Amazon SES, completa la procedura che segue.

## Per creare un'identità dell'indirizzo e-mail (console)

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
  2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.
  3. Scegli Create identity (Crea identità).
  4. In Identity details (Dettagli identità), scegli Email address (Indirizzo e-mail) come tipo di identità che intendi creare.
  5. Per Email address (Indirizzo e-mail), immetti l'indirizzo e-mail da usare. Deve essere un indirizzo a cui è possibile accedere e che può ricevere e-mail.
  6. (Opzionale) Per attivare l'opzione Assign a default configuration set (Assegna un set di configurazione predefinito), seleziona la relativa casella di controllo.
    1. Per Default configuration set (Set di configurazione predefinito), seleziona il set di configurazione esistente che desideri assegnare all'identità. Se non hai ancora creato set di configurazione, consulta [Set di configurazione](#).
-  **Note**

Amazon SES utilizza per impostazione predefinita il set di configurazione assegnato solo quando non viene specificato nessun altro set al momento dell'invio. Se viene specificato un set di configurazione, Amazon SES applica il set specificato al posto del set predefinito.
7. (Opzionale) Puoi aggiungere uno o più tag all'identità del dominio includendo una chiave di tag e un valore facoltativo per la chiave:
    1. Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag) e immetti il valore per Key (Chiave). In alternativa, puoi aggiungere un valore al tag in Value (Valore).
    2. Ripeti l'operazione senza superare i 50 tag, oppure scegli Remove (Rimuovi) per rimuovere i tag.
  8. Per creare l'identità dell'indirizzo e-mail, scegli Create identity (Crea identità). Dopo la creazione, dovresti ricevere un'e-mail di verifica entro cinque minuti. Il passaggio successivo consiste nel verificare il tuo indirizzo e-mail seguendo la procedura di verifica nella sezione successiva.

 Note

Puoi personalizzare i messaggi inviati agli indirizzi e-mail che hai provato a verificare. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Uso di modelli di e-mail di verifica personalizzati”](#).

Ora che hai creato l'identità dell'indirizzo e-mail, devi completare il processo di verifica - procedi con [the section called “Verifica di un'identità indirizzo e-mail”](#).

## Verifica di un'identità indirizzo e-mail

Dopo aver creato l'identità dell'indirizzo e-mail, è necessario completare il processo di verifica.

Se non è stata creata un'identità di un indirizzo e-mail, consulta [the section called “Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail”](#).

### Verifica di un'identità indirizzo e-mail

1. Controlla la posta in arrivo dell'indirizzo e-mail utilizzato per creare la tua identità e cerca un'e-mail da no-reply-aws @amazon .com.
2. Apri l'e-mail e fai clic sul collegamento per completare la procedura di verifica relativa all'indirizzo e-mail. Al termine, Identity status (Stato dell'identità) diventa Verified (Verificato).

## Risoluzione dei problemi di verifica di un indirizzo e-mail

Se non ricevi l'e-mail di verifica entro cinque minuti dalla creazione della tua identità, prova questa procedura di risoluzione dei problemi:

- Controlla di aver scritto l'indirizzo e-mail correttamente.
- Assicurati che l'indirizzo che stai tentando di verificare sia in grado di ricevere e-mail. A questo scopo, utilizza un altro indirizzo e-mail per inviare un'e-mail di testo all'indirizzo che desideri verificare.
- Controlla la cartella di posta indesiderata.
- Il link nell'e-mail di verifica scade dopo 24 ore. Per inviare una nuova e-mail di verifica, scegli Resend (Rinvio) nella parte superiore della pagina dei dettagli dell'identità.

## Creare e verificare un'identità e contemporaneamente assegnare un set di configurazione di default

Puoi utilizzare l'[CreateEmailIdentity](#) operazione nell'API Amazon SES v2 per creare una nuova identità e-mail e impostarne contemporaneamente la configurazione predefinita.

### Note

Prima di completare le procedure in questa sezione, è necessario prima installare e configurare l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS Command Line Interface](#).

Per impostare un set di configurazione predefinito utilizzando AWS CLI

- Nella riga di comando, immettere il comando seguente per utilizzare l'[CreateEmailIdentity](#) operazione.

```
aws sesv2 create-email-identity --email-identity ADDRESS-OR-DOMAIN --configuration-set-name CONFIG-SET
```

Nei comandi precedenti, sostituisci *ADDRESS-OR-DOMAIN* con l'identità e-mail che desideri verificare. Sostituisci *CONFIG-SET* con il nome del set di configurazione che desideri impostare come set di configurazione predefinito per l'identità.

Se l'esecuzione del comando riesce, l'operazione viene completata senza fornire output.

Per verificare il tuo indirizzo e-mail

1. Controlla la casella di posta in arrivo dell'indirizzo e-mail che stai verificando. Riceverai un messaggio con il seguente oggetto: «Amazon Web Services - Richiesta di verifica dell'indirizzo e-mail nella regione» *RegionName*, dove *RegionName* è riportato il nome della persona in Regione AWS cui hai tentato di verificare l'indirizzo e-mail.

Apri il messaggio e quindi fai clic sul collegamento in esso contenuto.



 Note

Il collegamento contenuto nel messaggio di verifica scade 24 ore dopo l'invio del messaggio. Trascorse 24 ore dalla ricezione dell'e-mail di verifica, ripeti le fasi 1-5 per ricevere un messaggio di verifica con un collegamento valido.

2. Nella console Amazon SES in Gestione identità scegli Indirizzi e-mail. Individua nell'elenco l'indirizzo e-mail che stai verificando. Se l'indirizzo e-mail è stato verificato, il valore nella colonna Status (Stato) è "verified" (verificato).

### Per verificare il tuo dominio

Se hai inserito un nome di dominio per il parametro `--email-identity` nella procedura della riga di comando precedente, consulta [Verifica di un'identità dominio](#) per ulteriori informazioni.

## Uso di modelli di e-mail di verifica personalizzati

Quando si tenta di verificare un indirizzo e-mail, Amazon SES invia all'indirizzo un'e-mail simile all'esempio illustrato nell'immagine che segue.

Dear Amazon Web Services Customer,

We have received a request to authorize this email address for use with Amazon SES and Amazon Pinpoint in region US West (Oregon). If you requested this verification, please go to the following URL to confirm that you are authorized to use this email address:

<https://email-verification.us-west-2.amazonaws.com/?AWSAccessKeyId=AKIADQKE4EXAMPLE&Context=10987654321&Identity.IdentityName=recipient%40example.com&Identity.IdentityType=EmailAddress&Namespace=Bacon&Operation=ConfirmVerification&Signature=TJDufFhYYK1fSHCSBq4qjodBOq%2FnyyZgzjqZ%2BXsDYEXAMPLE&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersion=2&Timestamp=2017-12-06T19%3A53%3A12.311Z>

Your request will not be processed unless you confirm the address using this URL. This link expires 24 hours after your original verification request.

If you did NOT request to verify this email address, do not click on the link. Please note that many times, the situation isn't a phishing attempt, but either a misunderstanding of how to use our service, or someone setting up email-sending capabilities on your behalf as part of a legitimate service, but without having fully communicated the procedure first. If you are still concerned, please forward this notification to [aws-email-domain-verification@amazon.com](mailto:aws-email-domain-verification@amazon.com) and let us know in the forward that you did not request the verification.

To learn more about sending email from Amazon Web Services, please refer to the Amazon SES Developer Guide at <http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/Welcome.html> and Amazon Pinpoint Developer Guide at <http://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/welcome.html>.

Sincerely,

The Amazon Web Services Team.

Diversi clienti Amazon SES creano applicazioni (ad esempio sistemi di ticketing o suite di e-mail marketing) che inviano e-mail tramite Amazon SES per conto dei propri clienti. Per gli utenti finali di queste applicazioni, la procedura di verifica dell'e-mail può essere poco chiara: l'e-mail di verifica

usa il marchio Amazon SES, anziché il marchio dell'applicazione e gli utenti finali non hanno mai effettuato la registrazione per utilizzare direttamente Amazon SES.

Se il tuo caso d'uso di Amazon SES richiede la verifica degli indirizzi e-mail dei clienti per l'uso con Amazon SES, puoi creare messaggi e-mail di verifica personalizzati. Queste e-mail personalizzate rendono la procedura più chiara per i clienti, consentendo loro di completare la registrazione più rapidamente.

#### Note

Per utilizzare questa funzione, il tuo account Amazon SES deve essere fuori dalla sandbox. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

Argomenti in questa sezione:

- [Creazione di un modello di e-mail di verifica personalizzato](#)
- [Modifica di un modello di e-mail di verifica personalizzato](#)
- [Invio di e-mail di verifica mediante modelli personalizzati](#)
- [Domande frequenti relative all'e-mail di verifica personalizzata](#)

## Creazione di un modello di e-mail di verifica personalizzato

Per creare un messaggio e-mail di verifica personalizzato, usa l'operazione API `CreateCustomVerificationEmailTemplate`. Questa operazione accetta i seguenti input:

| Attributo        | Description                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TemplateName     | Il nome del modello. Il nome specificato deve essere univoco.                                                                                                                         |
| FromEmailAddress | L'indirizzo e-mail da cui viene inviata l'e-mail di verifica. Per poter essere utilizzato con il tuo account Amazon SES, l'indirizzo o il dominio specificato deve essere verificato. |

| Attributo                           | Description                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <div> <b>Note</b><br/>L'attributo <code>FromEmailAddress</code> non supporta i nomi di visualizzazione (noti anche come nomi "friendly from").</div> |
| <code>TemplateSubject</code>        | La riga dell'oggetto dell'e-mail di verifica.                                                                                                                                                                                         |
| <code>TemplateContent</code>        | Il corpo dell'e-mail. Il corpo dell'e-mail può contenere HTML, con alcune restrizioni. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Domande frequenti relative all'e-mail di verifica personalizzata</a> .                        |
| <code>SuccessRedirection URL</code> | L'URL a cui gli utenti vengono inviati se la verifica dei loro indirizzi e-mail riesce.                                                                                                                                               |
| <code>FailureRedirection URL</code> | L'URL a cui gli utenti vengono inviati se la verifica dei loro indirizzi e-mail non riesce.                                                                                                                                           |

Puoi utilizzare AWS SDKs o AWS CLI per creare un modello di email di verifica personalizzato con l'operazione `CreateCustomVerificationEmailTemplate`. Per ulteriori informazioni AWS SDKs, consulta [Tools for Amazon Web Services](#). Per ulteriori informazioni su AWS CLI, consulta [AWS Command Line Interface](#).

La sezione seguente include le procedure per creare un messaggio e-mail di verifica personalizzato utilizzando AWS CLI. Le procedure si basano sul presupposto che siano già state eseguite l'installazione e la configurazione dell' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, vedere la [Guida per l'AWS Command Line Interface utente](#).

 **Note**

Per completare la procedura descritta in questa sezione, è necessario utilizzare la versione 1.14.6 o successiva dell' AWS CLI. Per ottenere risultati ottimali, eseguire l'aggiornamento alla versione più recente dell' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di AWS CLI, vedere [Installazione di AWS Command Line Interface nella Guida per l' AWS Command Line Interface utente](#).

1. In un editor di testo, crea un nuovo file. Incolla il contenuto seguente nell'editor:

```
{
  "TemplateName": "SampleTemplate",
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "TemplateSubject": "Please confirm your email address",
  "TemplateContent": "<html>
    <head></head>
    <body style='font-family:sans-serif;'>
      <h1 style='text-align:center'>Ready to start sending
      email with ProductName?</h1>
      <p>We here at Example Corp are happy to have you on
      board! There's just one last step to complete before
      you can start sending email. Just click the following
      link to verify your email address. Once we confirm that
      you're really you, we'll give you some additional
      information to help you get started with ProductName.</p>
    </body>
  </html>",
  "SuccessRedirectionURL": "https://www.example.com/verifysuccess",
  "FailureRedirectionURL": "https://www.example.com/verifyfailure"
}
```

### Important

Per semplificare la lettura dell'esempio precedente, l'attributo `TemplateContent` contiene interruzioni di riga. Se incolli l'esempio precedente in un file di testo, rimuovi le interruzioni di riga prima di continuare.

Sostituisci i valori di `TemplateName`, `FromEmailAddress`, `TemplateSubject`, `TemplateContent`, `SuccessRedirectionURL` e `FailureRedirectionURL` con i valori personalizzati.

### Note

L'indirizzo e-mail specificato per il parametro `FromEmailAddress` deve essere verificato o deve essere un indirizzo su un dominio verificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità verificate in Amazon SES](#).

Al termine, salva il file come `customverificationemail.json`.

2. Alla riga di comando, digita il comando seguente per creare il modello di e-mail di verifica personalizzato:

```
aws sesv2 create-custom-verification-email-template --cli-input-json file://  
customverificationemail.json
```

3. (Opzionale) Puoi confermare che il modello è stato creato digitando il comando seguente:

```
aws sesv2 list-custom-verification-email-templates
```

## Modifica di un modello di e-mail di verifica personalizzato

È possibile modificare un modello di e-mail di verifica personalizzato utilizzando l'operazione `UpdateCustomVerificationEmailTemplate`. Questa operazione accetta gli stessi input dell'operazione `CreateCustomVerificationEmailTemplate` (ovvero gli attributi `TemplateName`, `FromEmailAddress`, `TemplateSubject`, `TemplateContent`, `SuccessRedirectionURL` e `FailureRedirectionURL`). Tuttavia, con l'operazione `UpdateCustomVerificationEmailTemplate`, nessuno di questi attributi è necessario. Quando per `TemplateName` passi un valore uguale a quello di un modello di e-mail di verifica personalizzato esistente, gli attributi specificati sovrascrivono quelli originariamente presenti nel modello.

## Invio di e-mail di verifica mediante modelli personalizzati

Dopo aver creato almeno un modello di email di verifica personalizzato, puoi inviarlo ai tuoi clienti chiamando l'operatore dell'[SendCustomVerificationEmailAPI](#). Puoi chiamare l'operazione `SendCustomVerificationEmail` utilizzando uno dei AWS SDKs o il AWS CLI. L'operazione `SendCustomVerificationEmail` accetta i seguenti input:

| Attributo    | Description                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EmailAddress | L'indirizzo e-mail sottoposto a verifica.                                                                 |
| TemplateName | Nome del modello di e-mail di verifica personalizzato inviato all'indirizzo e-mail sottoposto a verifica. |

| Attributo            | Description                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ConfigurationSetName | (Opzionale) Il nome di un set di configurazione da utilizzare per l'invio dell'e-mail di verifica. |

Supponi, ad esempio, che i tuoi clienti effettuino la registrazione al servizio utilizzando un modulo disponibile nell'applicazione. Quando il cliente completa il modulo e lo invia, l'applicazione chiama l'operazione `SendCustomVerificationEmail`, passando l'indirizzo e-mail del cliente e il nome del modello che desideri utilizzare.

Il cliente riceve un'e-mail che usa il modello di e-mail personalizzato da te creato. Amazon SES aggiunge automaticamente un collegamento al destinatario e una breve dichiarazione di non responsabilità. L'immagine seguente mostra un esempio di verifica e-mail che usa il modello creato in [Creazione di un modello di e-mail di verifica personalizzato](#).

### Ready to start sending email with ProductName?

We here at Example Corp are happy to have you on board! There's just one last step to complete before you can start sending email. Just click the following link to verify your email address. Once we confirm that you're really you, we'll give you some additional information to help you get started with ProductName.

<https://email-verification.us-west-2.amazonaws.com/?AWSAccessKeyId=AKIADQKE4EXAMPLE&Context=10987654321&Identity.IdentityName=recipient%40example.com&Identity.IdentityType=EmailAddress&Namespace=Bacon&Operation=ConfirmVerification&Signature=TJDuffhYYK1fSHCSBq4cbodBQq%2FnyyZgzjqZ%2BXsDYEXAMPLE&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersion=2&Timestamp=2017-12-06T19%3A53%3A12.311Z>

If you did not request to verify this email address, please disregard this message. If you have any concerns, please forward this message to the following [email address](#) along with your questions or concerns.

## Domande frequenti relative all'e-mail di verifica personalizzata

Questa sezione contiene le risposte alle domande frequenti sulla funzionalità del modello di e-mail di verifica personalizzato.

D1. Quanti modelli di e-mail di verifica personalizzati è possibile creare?

Per ogni account Amazon SES è possibile creare fino a 50 modelli di e-mail di verifica personalizzati.

D2. Come si presenta ai destinatari l'e-mail di verifica personalizzata?

Le e-mail di verifica personalizzate includono il contenuto specificato durante la creazione del modello, seguito da un collegamento su cui i destinatari devono fare clic per verificare il proprio indirizzo e-mail.

### D3. Posso visualizzare l'anteprima del messaggio e-mail di verifica personalizzato?

Per visualizzare l'anteprima di un messaggio e-mail di verifica personalizzato, usa l'operazione `SendCustomVerificationEmail` per inviare un messaggio e-mail di verifica a un indirizzo di tua proprietà. Se non fai clic sul collegamento di verifica, Amazon SES non crea una nuova identità. Se invece fai clic sul collegamento di verifica, puoi eliminare l'identità appena creata utilizzando l'operazione `DeleteIdentity`.

### D4. Posso includere immagini nei modelli di e-mail di verifica personalizzati?

È possibile incorporare immagini nell'HTML per i tuoi modelli utilizzando la codifica base64. Quando si incorporano le immagini in questo modo, Amazon SES le converte automaticamente in allegati. Puoi codificare un'immagine nella riga di comando mediante uno dei seguenti comandi:

Linux, macOS, or Unix

```
base64 -i imagefile.png | tr -d '\n' > output.txt
```

Windows

```
certutil -encodehex -f imagefile.png output.txt 0x40000001
```

Sostituisci *imagefile.png* con il nome del file che desideri codificare. In entrambi i comandi in alto l'immagine con codifica base64 viene salvata in `output.txt`.

È possibile incorporare l'immagine con codifica base64 includendo quanto segue nel file HTML per il modello: ``

Nell'esempio, sostituisci *png* con il tipo di file dell'immagine codificata (ad esempio `jpg` o `gif`) e *base64EncodedImage* con l'immagine con codifica base64 (ovvero il contenuto di `output.txt` da uno dei comandi precedenti).

### D5. Sono previste limitazioni per il contenuto incluso nei modelli di e-mail di verifica personalizzati?

Le dimensioni dei modelli di e-mail di verifica personalizzati non possono superare 10 MB. Inoltre, i modelli di e-mail di verifica personalizzati che contengono HTML possono utilizzare solo i tag gli attributi elencati nella tabella seguente.

| Tag HTML                | Attributi consentiti                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>abbr</code>       | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>acronym</code>    | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>address</code>    | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>area</code>       | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>b</code>          | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>bdo</code>        | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>big</code>        | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>blockquote</code> | <code>cite, class, id, style, title</code>        |
| <code>body</code>       | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>br</code>         | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>button</code>     | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>caption</code>    | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>center</code>     | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>cite</code>       | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>code</code>       | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>col</code>        | <code>class, id, span, style, title, width</code> |
| <code>colgroup</code>   | <code>class, id, span, style, title, width</code> |
| <code>dd</code>         | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>del</code>        | <code>class, id, style, title</code>              |



| Tag HTML | Attributi consentiti                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|
| dfn      | class, id, style, title                                 |
| dir      | class, id, style, title                                 |
| div      | class, id, style, title                                 |
| dl       | class, id, style, title                                 |
| dt       | class, id, style, title                                 |
| em       | class, id, style, title                                 |
| fieldset | class, id, style, title                                 |
| font     | class, id, style, title                                 |
| form     | class, id, style, title                                 |
| h1       | class, id, style, title                                 |
| h2       | class, id, style, title                                 |
| h3       | class, id, style, title                                 |
| h4       | class, id, style, title                                 |
| h5       | class, id, style, title                                 |
| h6       | class, id, style, title                                 |
| head     | class, id, style, title                                 |
| hr       | class, id, style, title                                 |
| html     | class, id, style, title                                 |
| i        | class, id, style, title                                 |
| img      | align, alt, class, height, id, src, style, title, width |

| Tag HTML              | Attributi consentiti                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <code>input</code>    | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>ins</code>      | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>kbd</code>      | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>label</code>    | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>legend</code>   | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>li</code>       | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>map</code>      | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>menu</code>     | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>ol</code>       | <code>class, id, start, style, title, type</code> |
| <code>optgroup</code> | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>option</code>   | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>p</code>        | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>pre</code>      | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>q</code>        | <code>cite, class, id, style, title</code>        |
| <code>s</code>        | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>samp</code>     | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>select</code>   | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>small</code>    | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>span</code>     | <code>class, id, style, title</code>              |
| <code>strike</code>   | <code>class, id, style, title</code>              |

| Tag HTML              | Attributi consentiti                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>strong</code>   | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>sub</code>      | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>sup</code>      | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>table</code>    | <code>class, id, style, summary, title, width</code>                             |
| <code>tbody</code>    | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>td</code>       | <code>abbr, axis, class, colspan, id, rowspan, style, title, width</code>        |
| <code>textarea</code> | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>tfoot</code>    | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>th</code>       | <code>abbr, axis, class, colspan, id, rowspan, scope, style, title, width</code> |
| <code>thead</code>    | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>tr</code>       | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>tt</code>       | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>u</code>        | <code>class, id, style, title</code>                                             |
| <code>ul</code>       | <code>class, id, style, title, type</code>                                       |
| <code>var</code>      | <code>class, id, style, title</code>                                             |

### Note

I modelli di e-mail di verifica personalizzati non possono includere tag di commento.

## D6. Quanti indirizzi e-mail verificati possono esistere nel mio account?

Il tuo account Amazon SES può avere fino a 10.000 identità verificate in ogni AWS regione. In Amazon SES le identità includono sia domini sia indirizzi e-mail verificati.

## D7. Posso creare modelli di e-mail di verifica personalizzati utilizzando la console Amazon SES?

Al momento è possibile creare, modificare ed eliminare e-mail di verifica personalizzate solo utilizzando l'API Amazon SES.

## D8. Posso tenere traccia degli eventi di apertura e clic che si verificano quando i clienti ricevono e-mail di verifica personalizzate?

Le e-mail di verifica personalizzate non possono includere la traccia di apertura e clic.

## D9. Le e-mail di verifica personalizzate possono includere intestazioni personalizzate?

Le e-mail di verifica personalizzate non possono includere intestazioni personalizzate.

## D10. Posso rimuovere il testo visualizzato nella parte inferiore delle e-mail di verifica personalizzate?

Al termine di ogni e-mail di verifica personalizzata viene aggiunto automaticamente il testo seguente, che non può essere rimosso:

Se non hai richiesto di verificare questo indirizzo e-mail, ignora questo messaggio.

## D11. Le e-mail di verifica personalizzate sono con firma DKIM?

Perché le e-mail di verifica siano provviste di firma DKIM, è necessario che l'indirizzo e-mail specificato nell'attributo `FromEmailAddress` quando si crea il modello di e-mail di verifica sia configurato per generare una firma DKIM. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di DKIM per domini e indirizzi e-mail, consulta [the section called “Autenticazione delle e-mail con DKIM”](#).

## D12. Perché le operazioni API relative al modello di e-mail di verifica personalizzato non appaiono nell'SDK o nella CLI?

Se non riesci a utilizzare le operazioni personalizzate del modello di email di verifica in un SDK o nel AWS CLI, potresti utilizzare una versione precedente dell'SDK o della CLI. Le operazioni relative ai modelli di e-mail di verifica personalizzati sono disponibili nei seguenti e seguenti casi: SDKs CLIs

- Versione 1.14.6 o successiva del AWS Command Line Interface

- Versione 3.3.205.0 o successiva del AWS SDK per .NET
- Versione 1.3.20170531.19 o successiva dell'SDK for C++ AWS
- Versione 1.12.43 o successiva del AWS SDK per Go
- Versione 1.11.245 o successiva del AWS SDK per Java
- Versione 2.166.0 o successiva del AWS SDK per JavaScript
- Versione 3.45.2 o successiva del AWS SDK per PHP
- Versione 1.5.1 o successiva del AWS SDK per Python (Boto)
- Versione 1.5.0 o successiva della gemma `aws-sdk-ses` in AWS SDK per Ruby

D13. Perché ricevo errori **ProductionAccessNotGranted** quando invio e-mail di verifica personalizzate?

L'errore `ProductionAccessNotGranted` indica che l'account si trova ancora nella sandbox Amazon SES. Puoi inviare e-mail di verifica personalizzate solo se l'account è stato rimosso dalla sandbox. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

## Gestione delle identità in Amazon SES

Nella console Amazon SES, puoi visualizzare le identità create per ciascuna identità Regione AWS, aprire un'identità per visualizzarne e modificarne le impostazioni di dettaglio, associare un set di configurazione predefinito o eliminare una o più identità.

### Note

Le procedure a cui si fa riferimento in questa sezione si applicano solo alle identità selezionate. Regione AWS Per gestire le identità create in più di una regione, ripeti le procedure per ognuna. Regione AWS

### Indice

- [Visualizza le identità utilizzando la console SES](#)
- [Eliminare un'identità utilizzando la console SES](#)
- [Modifica un'identità utilizzando la console SES](#)

- [Modifica un'identità per utilizzare un set di configurazione predefinito utilizzando l'API SES](#)
- [Recupera il set di configurazione predefinito utilizzato dall'identità utilizzando l'API SES](#)
- [Sovrascrivi l'attuale set di configurazione predefinito utilizzato dall'identità utilizzando l'API SES](#)

## Visualizza le identità utilizzando la console SES

Puoi utilizzare la console Amazon SES per visualizzare le identità di dominio e indirizzo e-mail verificate o in attesa di verifica. Puoi anche visualizzare gli identificativi per i quali la verifica non ha avuto esito positivo.

Visualizzazione delle identità del dominio e dell'indirizzo e-mail

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nella console, usa il selettore della regione per scegliere l'elenco di identità Regione AWS per cui desideri visualizzare l'elenco delle identità.

### Note

Questa procedura consente di visualizzare solo un elenco di identità per l' Regione AWS selezionata.

3. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate). La tabella Loaded identities (Identità caricate) mostra le identità di dominio e di indirizzo e-mail. La colonna Status (Stato) indica se un'identità è stata verificata, è in attesa di verifica o non ha superato il processo di verifica. Le definizioni di tutti i possibili valori dello stato sono riportate di seguito:
  - Verified (Verificata): l'identità è stata verificata correttamente per l'invio in SES.
  - Failure (Errore): SES non è stato in grado di verificare l'identità. Se si tratta di un dominio, significa che SES non è stato in grado di rilevare i registri DNS entro 72 ore. Se si tratta di un indirizzo e-mail, significa che l'e-mail di verifica inviata all'indirizzo e-mail non è stata confermata entro 24 ore.
  - Pending (In attesa): SES sta ancora cercando di verificare l'identità.
  - Temporary Failure (Errore temporaneo): per un dominio verificato in precedenza, SES verificherà periodicamente il registro DNS richiesto per la verifica. Se a un certo punto SES non è in grado di rilevare il registro, lo stato cambierà in Temporary Failure (Errore).

temporaneo). SES effettuerà una nuova verifica del registro DNS per 72 ore e, in caso di mancato rilevamento del registro, lo stato del dominio cambierà in Failure (Errore). Se invece riuscirà a rilevare il registro, lo stato del dominio cambierà in Verified (Verificato).

- Not started (Non avviato): non hai ancora avviato il processo di verifica.
4. Per ordinare le identità in base allo stato di verifica, seleziona la colonna Status (Stato).
  5. Per visualizzare la pagina dei dettagli di un'identità, seleziona l'identità che intendi visualizzare.

## Eliminare un'identità utilizzando la console SES

Puoi utilizzare la console Amazon SES per rimuovere l'identità di un dominio o di un indirizzo e-mail dal tuo account nell'area selezionata Regione AWS.

Rimozione dell'identità di un dominio o di un indirizzo e-mail

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nella console, usa il selettore della regione per scegliere la regione Regione AWS da cui eliminare una o più identità.
3. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).

La tabella Loaded identities (Identità caricate) mostra un elenco di identità di dominio e indirizzo e-mail.

4. Nella colonna Identity (Identità), seleziona l'identità che desideri eliminare. È possibile eliminare più identità selezionando la casella accanto a ogni identità da eliminare.
5. Scegli Delete (Elimina).

## Modifica un'identità utilizzando la console SES

Puoi utilizzare la console Amazon SES per modificare l'identità di un dominio o di un indirizzo e-mail nel tuo account nel campo selezionato Regione AWS.

Per modificare l'identità di un dominio o di un indirizzo e-mail

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.

2. Nella console, usa il selettore della regione per scegliere la regione Regione AWS da cui modificare una o più identità.
3. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).

La tabella Loaded identities (Identità caricate) mostra un elenco di identità di dominio e indirizzo e-mail.

4. Nella colonna Identity (Identità), seleziona l'identità che desideri modificare (facendo clic direttamente sul nome dell'identità anziché selezionandone la casella di controllo).
5. Nella pagina dei dettagli dell'identità, seleziona la scheda contenente le categorie che desideri modificare.
6. In uno dei container categorici della scheda selezionata, scegli il pulsante Edit (Modifica) dell'attributo che desideri modificare, apporta le modifiche, quindi scegli Save changes (Salva modifiche).
  - a. Se desideri modificare gli attributi nella scheda Autenticazione e la tua identità di dominio è ospitata in Amazon Route 53 e non ne hai ancora pubblicato i record DNS, sarà disponibile il pulsante Pubblica record DNS su Route53 (accanto al pulsante Modifica) in uno o entrambi i contenitori di dominio DomainKeys Identified Mail (DKIM) o Custom MAIL FROM.

 Note

La scheda Authentication (Autenticazione) è presente solo quando il tuo account dispone di un dominio verificato o di un indirizzo e-mail che utilizza un dominio verificato nel tuo account.

- b. Puoi pubblicare i registri DNS direttamente dal pulsante Publish DNS records to Route53 (Pubblica registri DNS su Route53): è sufficiente fare clic su di esso, verrà visualizzato un banner di conferma e il pulsante Publish DNS records to Route53 (Pubblica registri DNS su Route53) non sarà più visibile per il relativo container.
7. Ripeti i passaggi 5 e 6 per ogni attributo dell'identità che desideri modificare.



## Modifica un'identità per utilizzare un set di configurazione predefinito utilizzando l'API SES

È possibile utilizzare l'[PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes](#) operazione per aggiungere o rimuovere un set di configurazione predefinito da un'identità e-mail esistente.

### Note

Prima di completare le procedure in questa sezione, è necessario prima installare e configurare l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS Command Line Interface](#).

Per aggiungere un set di configurazione predefinito utilizzando AWS CLI

- Nella riga di comando, immettere il comando seguente per utilizzare l'[PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes](#) operazione.

```
aws sesv2 put-email-identity-configuration-set-attributes --email-identity ADDRESS-OR-  
DOMAIN --configuration-set-name CONFIG-SET
```

Nei comandi precedenti, sostituiscilo *ADDRESS-OR-DOMAIN* con l'identità e-mail che desideri verificare. Sostituisci *CONFIG-SET* con il nome del set di configurazione che desideri impostare come set di configurazione predefinito dell'identità.

Se l'esecuzione del comando riesce, l'operazione viene completata senza fornire output.

Per rimuovere un set di configurazione predefinito utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, immettere il comando seguente per utilizzare l'[PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes](#) operazione.

```
aws sesv2 put-email-identity-configuration-set-attributes --email-identity ADDRESS-OR-  
DOMAIN
```

Nei comandi precedenti, sostituiscilo *ADDRESS-OR-DOMAIN* con l'identità e-mail che desideri verificare.

Se l'esecuzione del comando riesce, l'operazione viene completata senza fornire output.

## Recupera il set di configurazione predefinito utilizzato dall'identità utilizzando l'API SES

È possibile utilizzare l'[GetEmailIdentity](#) operazione per restituire il set di configurazione predefinito per un'identità e-mail, se applicabile.

### Note

Prima di completare le procedure in questa sezione, è necessario prima installare e configurare l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS Command Line Interface](#).

Per restituire un set di configurazione predefinito utilizzando AWS CLI

- Nella riga di comando, immettere il comando seguente per utilizzare l'[GetEmailIdentity](#) operazione.

```
aws sesv2 get-email-identity --email-identity ADDRESS-OR-DOMAIN
```

Nei comandi precedenti, sostituiscilo *ADDRESS-OR-DOMAIN* con l'identità e-mail per la quale desideri conoscere l'eventuale set di configurazione predefinito.

Se il comando viene eseguito correttamente, fornisce a un oggetto JSON i dettagli dell'identità e-mail.

## Sovrascrivi l'attuale set di configurazione predefinito utilizzato dall'identità utilizzando l'API SES

È possibile utilizzare l'[SendEmail](#) operazione per inviare e-mail con un set di configurazione diverso. In tal caso, il set di configurazione che specifichi sovrascrive il set di configurazione di default per l'identità.

### Note

Prima di completare le procedure in questa sezione, è necessario prima installare e configurare l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS Command Line Interface](#).

Per sovrascrivere un set di configurazione predefinito utilizzando AWS CLI

- Nella riga di comando, immettere il comando seguente per utilizzare l'[SendEmail](#) operazione.

```
aws sesv2 send-email --destination file://DESTINATION-JSON --content file://CONTENT-JSON --from-email-address ADDRESS-OR-DOMAIN --configuration-set-name CONFIG-SET
```

Nei comandi precedenti, sostituisci *DESTINATION-JSON* con il file JSON di destinazione, *CONTENT-JSON* con il file JSON di contenuto, *ADDRESS-OR-DOMAIN* con il tuo indirizzo e-mail FROM e *CONFIG-SET* con il nome del set di configurazione che desideri utilizzare al posto del set di configurazione predefinito per l'identità.

Se il comando viene eseguito correttamente, emette un MessageId.

## Configurazione delle identità in Amazon SES

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) utilizza il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per l'invio di e-mail. Poiché il protocollo SMTP non prevede autenticazione, gli spammer possono inviare messaggi e-mail apparentemente provenienti da qualcun altro, nascondendo l'origine reale. Attraverso la falsificazione delle intestazioni delle e-mail e lo spoofing degli indirizzi IP di origine, gli spammer possono indurre i destinatari a credere che i messaggi ricevuti siano autentici.

La maggior parte di coloro ISP che inoltrano traffico e-mail adotta misure per valutare se la posta elettronica è legittima. Una di queste ISP misure è determinare se un'e-mail è autenticata. L'autenticazione richiede che i mittenti verifichino di essere proprietari dell'account da cui effettuano l'invio. In alcuni casi, ISP rifiuta di inoltrare e-mail non autenticate. Per assicurare un'efficienza del recapito ottimale, è consigliabile autenticare le e-mail.

Le seguenti sezioni descrivono due meccanismi di autenticazione ISP utilizzati, Sender Policy Framework (SPF) e DomainKeys Identified Mail (DKIM), e forniscono istruzioni su come utilizzare questi standard con Amazon SES.

- Per informazioni su SPF, che fornisce un modo per tracciare un messaggio e-mail fino al sistema da cui è stato inviato, consulta [Autenticazione delle e-mail con SPF in Amazon SES](#).
- Per ulteriori informazioni su DKIM, uno standard che consente di firmare i messaggi e-mail per dimostrare ISP che i messaggi sono legittimi e non sono stati modificati durante il transito, consulta [Autenticazione delle e-mail con DKIM in Amazon SES](#)

- Per informazioni su come assicurare la conformità al sistema Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC), che si basa su SPF e DKIM, consulta [Conformità al protocollo di autenticazione DMARC in Amazon SES](#).

## Metodi di autenticazione delle e-mail

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) utilizza il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per l'invio di e-mail. Poiché il protocollo SMTP non prevede autenticazione, gli spammer possono inviare messaggi e-mail apparentemente provenienti da qualcun altro, nascondendo l'origine reale. Attraverso la falsificazione delle intestazioni delle e-mail e lo spoofing degli indirizzi IP di origine, gli spammer possono indurre i destinatari a credere che i messaggi ricevuti siano autentici.

La maggior parte delle aziende ISPs che inoltrano il traffico e-mail adottano misure per valutare se la posta elettronica è legittima. Una di queste misure da ISPs adottare è determinare se un'e-mail è autenticata. L'autenticazione richiede che i mittenti verifichino di essere proprietari dell'account da cui effettuano l'invio. In alcuni casi, ISPs rifiuta di inoltrare e-mail non autenticate. Per assicurare un'efficienza del recapito ottimale, è consigliabile autenticare le e-mail.

### Indice

- [Autenticazione delle e-mail con DKIM in Amazon SES](#)
- [Autenticazione delle e-mail con SPF in Amazon SES](#)
- [Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato](#)
- [Conformità al protocollo di autenticazione DMARC in Amazon SES](#)
- [Utilizzo di BIMI in Amazon SES](#)

## Autenticazione delle e-mail con DKIM in Amazon SES

DomainKeys Identified Mail (DKIM) è uno standard di sicurezza delle e-mail progettato per garantire che un'e-mail che afferma di provenire da un dominio specifico sia effettivamente autorizzata dal proprietario di quel dominio. Utilizza la crittografia a chiave pubblica per firmare un'e-mail con una chiave privata. I server destinatari possono quindi utilizzare una chiave pubblica pubblicata nel DNS di un dominio per verificare che le parti del messaggio di posta elettronica non siano state modificate durante il transito.

Le firme DKIM sono opzionali. Puoi decidere di firmare le tue e-mail utilizzando una firma DKIM per migliorare la capacità di recapitare i messaggi con gli ISP conformi allo standard DKIM. Amazon SES offre due opzioni per firmare i messaggi utilizzando una firma DKIM:

- Easy DKIM: SES genera una coppia di chiavi pubblica-privata e aggiunge automaticamente una firma DKIM per ogni messaggio inviato da tale identità, consulta [Easy DKIM in Amazon SES](#).
- Deterministic Easy DKIM (DEED): consente di mantenere una firma DKIM coerente tra più utenti Regioni AWS creando identità di replica che ereditano automaticamente gli attributi di firma DKIM come identità principale che utilizza Easy DKIM, vedi. [Utilizzo di Deterministic Easy DKIM \(DEED\) in Amazon SES](#)
- BYODKIM (Bring Your Own DKIM): fornisci la tua coppia di chiavi pubblica-privata e SES aggiunge una firma DKIM per ogni messaggio inviato da tale identità, consulta [Specifica del proprio token di autenticazione DKIM \(BYODKIM\) in Amazon SES](#).
- Aggiunta manuale della firma DKIM: aggiungi la tua firma DKIM a ogni e-mail che invii utilizzando l'API `SendRawEmail`, consulta [Firma DKIM manuale in Amazon SES](#).

## Lunghezza della chiave di firma DKIM

Poiché molti provider DNS ora supportano completamente la crittografia DKIM a 2048 bit RSA, Amazon SES supporta anche DKIM 2048 per consentire un'autenticazione più sicura delle e-mail e, quindi, la utilizza come lunghezza predefinita della chiave quando configuri Easy DKIM dall'API o dalla console. Le chiavi a 2048 bit possono essere configurate e utilizzate in BYODKIM (Bring Your Own DKIM), in cui la lunghezza della chiave di firma deve essere di almeno 1024 bit e di massimo 2048 bit.

Per motivi di sicurezza e di recapitabilità della posta elettronica, in caso di configurazione con Easy DKIM, puoi scegliere di utilizzare le lunghezze di chiave a 1024 e 2048 bit insieme alla flessibilità di tornare a 1024 nel caso in cui ci siano problemi causati da provider DNS che ancora non supportano 2048. Nella creazione di una nuova identità, questa verrà creata con DKIM 2048 per impostazione predefinita, a meno che non specifichi 1024.

Per preservare la capacità di recapitare i messaggi di posta elettronica in transito, esistono restrizioni sulla frequenza con cui è possibile modificare la lunghezza della chiave DKIM. Le restrizioni includono le seguenti:

- Non è possibile passare alla stessa lunghezza della chiave già configurata.
- Non è possibile passare a una lunghezza di chiave diversa più di una volta in un periodo di 24 ore (a meno che non si tratti del primo downgrade a 1024 in quel periodo).

Quando la tua e-mail è in transito, DNS utilizza la tua chiave pubblica per autenticare la tua e-mail; pertanto, se cambi le chiavi troppo rapidamente o frequentemente, il DNS potrebbe non essere in

grado di effettuare l'autenticazione DKIM della tua e-mail in quanto la chiave precedente potrebbe già essere invalidata, quindi queste restrizioni impediscono che ciò accada.

## Considerazioni su DKIM

Quando utilizzi DKIM per autenticare il tuo indirizzo e-mail, vengono applicate le regole seguenti:

- Devi configurare DKIM solo per il dominio che usi nel tuo indirizzo "Da". Non devi configurare DKIM per i domini che utilizzi negli indirizzi "Percorso di ritorno" o "Rispondi a".
- Amazon SES è disponibile in diverse AWS regioni. Se utilizzi più di una regione AWS per l'invio di e-mail, devi completare il processo di configurazione di DKIM in ciascuna regione per assicurarti che tutte le tue e-mail siano provviste di firma DKIM.
- Poiché le proprietà DKIM vengono ereditate dal dominio padre, quando effettui la verifica di un dominio con autenticazione DKIM:
  - L'autenticazione DKIM si applica anche a tutti i sottodomini di quel dominio.
    - Le impostazioni DKIM per un sottodominio consentono di sovrascrivere le impostazioni per il dominio padre, permettendo di disabilitare l'ereditarietà (se non desideri che il sottodominio utilizzi l'autenticazione DKIM) e di riabilitarla in un secondo momento.
  - L'autenticazione DKIM si applica anche a tutte le e-mail inviate da un'identità e-mail che fa riferimento al dominio verificato DKIM nel rispettivo indirizzo.
    - Le impostazioni DKIM per un indirizzo e-mail consentono di sovrascrivere le impostazioni per il sottodominio (se applicabile) e il dominio padre, permettendo di disabilitare l'ereditarietà (se desideri inviare e-mail senza l'autenticazione DKIM) e di riabilitarla in un secondo momento.

## Informazioni sulle proprietà della firma DKIM ereditate

È importante comprendere innanzitutto che un'identità di indirizzo e-mail eredita le proprietà della firma DKIM dal proprio dominio padre se quest'ultimo è stato configurato con DKIM, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato Easy DKIM o BYODKIM. Pertanto, la disabilitazione o l'abilitazione della firma DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail, in effetti, sovrascrive le proprietà della firma DKIM del dominio in base a questi fattori chiave:

- Se hai già configurato DKIM per il dominio a cui appartiene l'indirizzo e-mail, non è necessario abilitare la firma DKIM anche per l'identità dell'indirizzo e-mail.
- Quando configuri DKIM per un dominio, Amazon SES esegue automaticamente l'autenticazione di ogni e-mail da ogni indirizzo di tale dominio, attraverso le proprietà DKIM ereditate per il dominio padre.

- Le impostazioni DKIM per un'identità di indirizzo e-mail specifica sovrascrivono automaticamente le impostazioni del dominio padre o del sottodominio (se applicabile) cui l'indirizzo appartiene.

Poiché le proprietà della firma DKIM dell'identità dell'indirizzo e-mail vengono ereditate dal dominio padre, se prevedi di sovrascriverle, devi tenere presente le regole gerarchiche di sovrascrittura, come spiegato nella tabella seguente.

| Firma DKIM disabilitata per il dominio padre                                    | Il dominio padre ha la firma DKIM abilitata                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile abilitare la firma di DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail. | Puoi disabilitare la firma di DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail.      |
|                                                                                 | Puoi abilitare nuovamente la firma DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail. |

In genere non è consigliabile disabilitare la firma DKIM, in quanto rischia di compromettere la reputazione del mittente e aumenta il rischio che la posta inviata venga trasferita nelle cartelle della posta indesiderata o dello spam o che il dominio venga falsificato.

Tuttavia, esiste la possibilità di sovrascrivere le proprietà della firma DKIM ereditate dal dominio sull'identità di un indirizzo e-mail per eventuali casi d'uso particolari o decisioni aziendali esterne per cui sia necessario disabilitare in modo permanente o temporaneo la firma DKIM o abilitarla nuovamente in un secondo momento. Per informazioni, consulta [the section called “Sovrascrittura della firma DKIM ereditata su un indirizzo e-mail”](#).

## Easy DKIM in Amazon SES

Quando imposti Easy DKIM per un'identità di dominio, Amazon SES aggiunge automaticamente una chiave DKIM a 2048 bit per ogni e-mail che invii da quell'identità. Puoi configurare Easy DKIM usando la console Amazon SES oppure usando l'API.

### Note

Per configurare Easy DKIM, devi modificare le impostazioni DNS per il tuo dominio. Se utilizzi Route 53 come provider di DNS, Amazon SES è in grado di creare automaticamente i registri appropriati per te. Se utilizzi un altro provider di DNS, consulta la documentazione del provider per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni DNS per il tuo dominio.

 Warning

Se attualmente è abilitato BYODKIM e stai passando a Easy DKIM, tieni presente che Amazon SES non utilizzerà BYODKIM per firmare le tue e-mail mentre Easy DKIM è in fase di configurazione e il tuo stato DKIM è in sospeso. Tra il momento in cui effettui la chiamata per abilitare Easy DKIM (tramite l'API o la console) e il momento in cui SES può confermare la configurazione DNS, le e-mail potrebbero essere inviate da SES senza una firma DKIM. Pertanto, si consiglia di utilizzare un passaggio intermedio per migrare da un metodo di firma DKIM all'altro (ad esempio, utilizzando un sotto dominio del dominio con BYODKIM abilitato e quindi eliminarlo una volta superata la verifica Easy DKIM) o eseguire questa attività durante l'eventuale tempo di inattività dell'applicazione.

## Configurazione di Easy DKIM per un'identità di dominio verificata

La procedura di questa sezione è semplificata per mostrare solo i passaggi necessari per configurare Easy DKIM su un'identità di dominio che hai già creato. Se non hai ancora creato un'identità del dominio o vuoi visualizzare tutte le opzioni disponibili per personalizzare l'identità di un dominio, ad esempio l'utilizzo di un set di configurazione predefinito, del dominio MAIL FROM personalizzato e dei tag, consulta [the section called “Creazione di un'identità dominio”](#).

Parte della creazione di un'identità di dominio Easy DKIM consiste nella configurazione della verifica basata su DKIM, in cui avrai la possibilità di accettare il valore predefinito di Amazon SES di 2.048 bit o di modificarlo selezionando 1.024 bit. Consulta [the section called “Lunghezza della chiave di firma DKIM”](#) per ulteriori informazioni sulla lunghezza delle chiavi di firma DKIM e su come modificarle.

## Configurazione di Easy DKIM per un dominio

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.
3. Nell'elenco di identità scegli un'identità in cui l'opzione Identity type (Tipo di identità) è Domain (Dominio).

 Note

Per creare o verificare un dominio, consulta [Creazione di un'identità dominio](#).



4. Nella scheda Autenticazione, nel contenitore DomainKeysIdentified Mail (DKIM), scegli Modifica.
5. Nel container Advanced DKIM settings (Impostazioni avanzate di DKIM), scegli il pulsante Easy DKIM nel campo Identity type (Tipo di identità).
6. Nel campo DKIM signing key length (Lunghezza chiave di firma DKIM), scegli [RSA\\_2048\\_BIT](#) o [RSA\\_1024\\_BIT](#).
7. Nel campo DKIM signatures (Firme DKIM), seleziona la casella Enabled (Abilitate).
8. Scegli Save changes (Salva modifiche).
9. Ora che hai configurato la tua identità di dominio con Easy DKIM, devi completare il processo di verifica con il tuo provider DNS: a tale scopo, vai su [the section called “Verifica di un'identità dominio”](#) e segui le procedure di autenticazione DNS per Easy DKIM.

### Modifica della lunghezza della chiave di firma DKIM Easy per un'identità

La procedura descritta in questa sezione mostra come modificare facilmente i bit DKIM Easy necessari per l'algoritmo di firma. Mentre una lunghezza di firma di 2048 bit è sempre preferibile per la protezione avanzata che offre, potrebbero verificarsi situazioni che richiedono l'utilizzo della lunghezza di 1024 bit, ad esempio la necessità di utilizzare un provider DNS che supporta solo DKIM 1024.

Per preservare la capacità di recapitare i messaggi di posta elettronica in transito, esistono restrizioni sulla frequenza con cui è possibile modificare o ripristinare la lunghezza della chiave DKIM.

Quando la tua e-mail è in transito, DNS utilizza la tua chiave pubblica per autenticare la tua e-mail; pertanto, se cambi le chiavi troppo rapidamente o frequentemente, il DNS potrebbe non essere in grado di effettuare l'autenticazione DKIM della tua e-mail in quanto la chiave precedente potrebbe già essere invalidata, quindi le seguenti restrizioni impediscono che ciò accada:

- Non puoi passare alla stessa lunghezza della chiave già configurata.
- Non è possibile passare a una lunghezza di chiave diversa più di una volta in un periodo di 24 ore (a meno che non si tratti del primo downgrade a 1024 in quel periodo).

Utilizzando le procedure seguenti per modificare la lunghezza della chiave, se violi una di queste restrizioni, la console restituirà un banner di errore che indica che l'input fornito non è valido, insieme al motivo per cui non è valido.

## Modifica dei bit di lunghezza della chiave di firma DKIM

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco di identità, scegli l'identità per la quale desideri modificare la lunghezza della chiave di firma Easy DKIM.
4. Nella scheda Autenticazione, nel contenitore DomainKeysIdentified Mail (DKIM), scegli Modifica.
5. Nel container Advanced DKIM settings (Impostazioni avanzate di DKIM), scegli [RSA\\_2048\\_BIT](#) o [RSA\\_1024\\_BIT](#) nel campo DKIM signing key length (Lunghezza della chiave di firma DKIM).
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Utilizzo di Deterministic Easy DKIM (DEED) in Amazon SES

Deterministic Easy DKIM (DEED) offre una soluzione per la gestione delle configurazioni DKIM su più configurazioni. Regioni AWS Semplificando la gestione DNS e garantendo una firma DKIM coerente, DEED consente di semplificare le operazioni di invio di e-mail in più regioni mantenendo al contempo solide pratiche di autenticazione e-mail.

Che cos'è Deterministic Easy DKIM (DEED)?

[Deterministic Easy DKIM \(DEED\) è una funzionalità che genera token DKIM coerenti in tutto in Regioni AWS base a un dominio principale configurato con Easy DKIM.](#) Ciò consente di replicare identità diverse Regioni AWS che ereditano e mantengono automaticamente la stessa configurazione di firma DKIM di un'identità principale attualmente configurata con Easy DKIM. Con DEED, è sufficiente pubblicare i record DNS una sola volta per l'identità principale e le identità di replica utilizzeranno gli stessi record DNS per verificare la proprietà del dominio e gestire la firma DKIM.

Semplificando la gestione DNS e garantendo una firma DKIM coerente, DEED consente di semplificare le operazioni di invio di e-mail in più regioni mantenendo al contempo le migliori pratiche di autenticazione e-mail.

Terminologia utilizzata quando si parla di DEED:

- **Identità principale:** un'identità verificata configurata con Easy DKIM che funge da origine per la configurazione DKIM per un'identità di replica.

- **Identità di replica:** una copia di un'identità principale che condivide la stessa configurazione DNS e la stessa configurazione di firma DKIM.
- **Regione principale:** la posizione Regione AWS in cui è configurata l'identità principale.
- **Regione di replica:** Regione AWS luogo in cui è configurata un'identità di replica.
- **Identità DEED:** qualsiasi identità utilizzata come identità principale o identità di replica. (Quando viene creata una nuova identità, questa viene inizialmente considerata come un'identità normale (non DEED). Tuttavia, una volta creata una replica, l'identità viene quindi considerata un'identità DEED.)

I vantaggi principali dell'utilizzo di DEED includono:

- **Gestione DNS semplificata:** pubblica i record DNS una sola volta per l'identità principale.
- **Operazioni più semplici in più regioni:** semplifica il processo di espansione delle operazioni di invio di e-mail a nuove regioni.
- **Sovraccarico amministrativo ridotto:** gestisci le configurazioni DKIM centralmente dall'identità principale.

### Come funziona Deterministic Easy DKIM (DEED)

Quando crei un'identità di replica, Amazon SES replica automaticamente la chiave di firma DKIM dall'identità principale all'identità di replica. Qualsiasi successiva rotazione della chiave DKIM o modifica della lunghezza della chiave apportata all'identità principale viene propagata automaticamente a tutte le identità di replica.

Il processo prevede il seguente flusso di lavoro:

1. Crea un'identità principale Regione AWS utilizzando Easy DKIM.
2. Imposta i record DNS richiesti per l'identità principale.
3. Crea identità di replica in altre Regioni AWS, specificando il nome di dominio dell'identità principale e la regione di firma DKIM.
4. Amazon SES replica automaticamente la configurazione DKIM del genitore nelle identità di replica.

Considerazioni importanti:

- Non è possibile creare una replica di un'identità che è già una replica.

- L'identità principale deve avere [Easy DKIM](#) abilitato: non è possibile creare repliche di BYODKIM o identità firmate manualmente.
- Le identità principali non possono essere eliminate finché non vengono eliminate tutte le identità di replica.

## Configurazione di un'identità di replica utilizzando DEED

Questa sezione fornirà esempi che mostrano come creare e verificare un'identità di replica utilizzando DEED insieme alle autorizzazioni necessarie richieste.

### Argomenti

- [Creazione di un'identità di replica](#)
- [Verifica della configurazione dell'identità della replica](#)
- [Autorizzazioni richieste per utilizzare DEED](#)

## Creazione di un'identità di replica

Per creare un'identità di replica:

1. Nel Regione AWS punto in cui desideri creare un'identità di replica, apri la console SES all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/ses/>  
  
(Nella console SES, le identità di replica vengono chiamate identità globali.)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Identità.
3. Scegli Crea identità.
4. Seleziona Dominio in Tipo di identità e inserisci il nome di dominio di un'identità esistente configurata con Easy DKIM che desideri replicare e fungere da genitore.
5. Espandi le impostazioni DKIM avanzate e seleziona Deterministic Easy DKIM.
6. Dal menu a discesa Regione principale, seleziona una regione principale in cui risiede un'identità firmata da Easy DKIM con lo stesso nome inserito per l'identità globale (replica). (Per impostazione predefinita, la regione di replica è la regione con cui hai effettuato l'accesso alla console SES).
7. Assicurati che le firme DKIM siano abilitate.
8. (Facoltativo) Aggiungi uno o più tag all'identità del tuo dominio.
9. Controlla la configurazione e scegli Crea identità.

## Utilizzando AWS CLI:

Per creare un'identità di replica basata su un'identità principale configurata con Easy DKIM, è necessario specificare il nome di dominio del genitore, la regione in cui si desidera creare l'identità di replica e la regione di firma DKIM del genitore, come mostrato in questo esempio:

```
aws sesv2 create-email-identity --email-identity example.com --region us-west-2 --dkim-signing-attributes '{"DomainSigningAttributesOrigin": "AWS_SES_US_EAST_1"}'
```

Nell'esempio precedente:

1. Sostituisci *example.com* con l'identità del dominio principale da replicare.
2. Sostituisci *us-west-2* con la regione in cui verrà creata l'identità del dominio di replica.
3. Sostituiscila *AWS\_SES\_US\_EAST\_1* con la regione di firma DKIM del genitore che rappresenta la relativa configurazione di firma Easy DKIM che verrà replicata nell'identità di replica.

### Note

Il *AWS\_SES\_* prefisso indica che DKIM è stato configurato per l'identità principale utilizzando Easy DKIM ed *US\_EAST\_1* è il punto in cui è stato creato. Regione AWS

## Verifica della configurazione dell'identità della replica

Dopo aver creato l'identità di replica, puoi verificare che sia stata configurata correttamente con la configurazione di firma DKIM dell'identità principale.

Per verificare l'identità di una replica:

1. Nel punto in Regione AWS cui hai creato l'identità di replica, apri la console SES all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/ses/>
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Identità e seleziona l'identità che desideri verificare dalla tabella Identità.
3. Nella scheda Autenticazione, il campo di configurazione DKIM indicherà lo stato e il campo Regione principale indicherà la regione utilizzata per la configurazione della firma DKIM dell'identità utilizzando DEED.

## Utilizzando: AWS CLI

Usa il `get-email-identity` comando che specifica il nome di dominio e la regione della replica:

```
aws sesv2 get-email-identity --email-identity example.com --region us-west-2
```

La risposta includerà il valore della regione principale nel `SigningAttributesOrigin` parametro che indica che l'identità della replica è stata configurata correttamente con la configurazione di firma DKIM dell'identità principale:

```
{
  "DkimAttributes": {
    "SigningAttributesOrigin": "AWS_SES_US_EAST_1"
  }
}
```

### Autorizzazioni richieste per utilizzare DEED

Per utilizzare DEED, è necessario:

1. Autorizzazioni standard per la creazione di identità e-mail nell'area di replica.
2. Autorizzazione a replicare la chiave di firma DKIM dalla regione principale.

### Esempio di policy IAM per la replica DKIM

La seguente politica consente la replica delle chiavi di firma DKIM da un'identità principale a regioni di replica specificate:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDKIMReplication",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ses:ReplicateEmailIdentityDKIMSigningKey",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789124:identity/example.com",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "ses:ReplicaRegion": ["us-east-1", "us-east-1"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
}  
]  
}
```

## Best practice

Sono consigliate le seguenti procedure consigliate:

- Pianifica le aree principale e di replica: prendi in considerazione l'area principale che scegli, poiché sarà la fonte di riferimento per la configurazione DKIM utilizzata nelle aree di replica.
- Utilizza policy IAM coerenti: assicurati che le tue policy IAM consentano la replica DKIM in tutte le regioni previste.
- Mantieni attive le identità principali: ricorda che le identità di replica ereditano la configurazione di firma DKIM dell'identità principale. A causa di questa dipendenza, non puoi eliminare un'identità principale finché non vengono eliminate tutte le identità di replica.

## Risoluzione dei problemi

Se riscontri problemi con DEED, considera quanto segue:

- Errori di verifica: assicurati di disporre delle autorizzazioni necessarie per la replica DKIM.
- Ritardi nella replica: il completamento della replica richiede un po' di tempo, soprattutto quando si creano nuove identità di replica.
- Problemi DNS: verifica che i record DNS per l'identità principale siano configurati e propagati correttamente.

## Specifica del proprio token di autenticazione DKIM (BYODKIM) in Amazon SES

In alternativa all'utilizzo di [Easy DKIM](#), è possibile configurare l'autenticazione DKIM utilizzando la propria coppia di chiavi pubblica-privata. Questo processo è noto come Bring Your Own DKIM (BYODKIM).

Con BYODKIM, è possibile utilizzare un singolo record DNS per configurare l'autenticazione DKIM per i domini, contrariamente a Easy DKIM, che richiede la pubblicazione di tre record DNS separati. Inoltre, l'utilizzo di BYODKIM consente di ruotare le chiavi DKIM per i domini tutte le volte che lo si desidera.

## Argomenti in questa sezione:

- [Fase 1: creazione della coppia di chiavi](#)
- [Fase 2: aggiunta del selettore e della chiave pubblica alla configurazione del dominio del provider DNS](#)
- [Fase 3: configurazione e verifica di un dominio per utilizzare BYODKIM](#)

### Warning

Se attualmente hai abilitato Easy DKIM e stai passando a BYODKIM, tieni presente che Amazon SES non utilizzerà Easy DKIM per firmare le tue e-mail mentre BYODKIM è in fase di configurazione e il tuo stato DKIM è in sospeso. Tra il momento in cui effettui la chiamata per abilitare BYODKIM (tramite l'API o la console) e il momento in cui SES può confermare la configurazione DNS, le e-mail potrebbero essere inviate da SES senza una firma DKIM. Pertanto, si consiglia di utilizzare un passaggio intermedio per migrare da un metodo di firma DKIM all'altro (ad esempio, utilizzando un sotto dominio del dominio con Easy DKIM abilitato e quindi eliminarlo una volta superata la verifica BYODKIM) o eseguire questa attività durante l'eventuale tempo di inattività dell'applicazione.

## Fase 1: creazione della coppia di chiavi

Per utilizzare la funzione Bring Your Own DKIM, devi prima creare una coppia di chiavi RSA.

La chiave privata generata deve essere nel formato PKCS #1 o PKCS #8, utilizzare almeno la crittografia RSA a 1024 bit e fino a 2048 bit ed essere codificata utilizzando la codifica base64 ([PEM](#)). Consulta [the section called “Lunghezza della chiave di firma DKIM”](#) per ulteriori informazioni sulla lunghezza delle chiavi di firma DKIM e su come modificarle.

### Note

È possibile utilizzare applicazioni e strumenti di terze parti per generare coppie di chiavi RSA a condizione che la chiave privata venga generata con almeno la crittografia RSA a 1024 bit e fino a 2048 bit ed sia codificata usando la base64 ([PEM](#)).



Nella procedura seguente, il codice di esempio che utilizza il comando `openssl genrsa` integrato nella maggior parte dei sistemi operativi Linux, macOS o Unix per creare la coppia di chiavi utilizzerà automaticamente la codifica base64 [\(PEM\)](#).

Creazione della coppia di chiavi dalla riga di comando Linux, macOS o Unix

1. Nella riga di comando, inserisci il seguente comando per generare la chiave privata sostituendola *nnnn* con una lunghezza di bit di almeno 1024 e fino a 2048:

```
openssl genrsa -f4 -out private.key nnnn
```

2. Nella riga di comando, immetti il comando seguente per generare la chiave pubblica:

```
openssl rsa -in private.key -outform PEM -pubout -out public.key
```

Fase 2: aggiunta del selettore e della chiave pubblica alla configurazione del dominio del provider DNS

Una volta creata una coppia di chiavi, è necessario aggiungere la chiave pubblica alla configurazione DNS per il dominio come record TXT.

Aggiunta della chiave pubblica alla configurazione DNS per il dominio

1. Accedi alla console di gestione del provider DNS o di hosting.
2. Aggiunta di un record MX alla configurazione DNS per il dominio Il record deve utilizzare il seguente formato:

| Name                                                     | Tipo | Valore                   |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| <i>selector</i> . _chiave di dominio. <i>example.com</i> | TXT  | p = <i>yourPublicKey</i> |

In questo esempio, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituire *selector* con un nome univoco che identifichi la chiave.

**Note**

Alcuni provider di DNS non consentono di includere trattini di sottolineatura ( \_ ) nei nomi di record. Tuttavia, la sottolineatura nel nome di record DKIM è obbligatoria. Se il provider di DNS non consente di inserire un segno di sottolineatura nel nome del record, contatta il team di assistenza clienti del provider per ricevere assistenza.

- *example.com* Sostituiscilo con il tuo dominio.
- Sostituiscilo *yourPublicKey* con la chiave pubblica che hai creato in precedenza e includi il p= prefisso come mostrato nella colonna Valore precedente.

**Note**

Quando pubblichi (aggiungi) la chiave pubblica al tuo provider DNS, questa deve essere formattata come segue:

- È necessario eliminare la prima e l'ultima riga (-----BEGIN PUBLIC KEY----- e -----END PUBLIC KEY-----, rispettivamente) della chiave pubblica generata. Inoltre, devi rimuovere le interruzioni di riga nella chiave pubblica generata. Il valore risultante è una stringa di caratteri senza spazi o interruzioni di riga.
- È necessario includere il prefisso p= come mostrato nella colonna Value (Valore) nella tabella qui sopra.

Diversi provider dispongono di procedure diverse per l'aggiornamento dei record DNS. La tabella che segue include i collegamenti alla documentazione dei provider DNS più comunemente utilizzati. Questo elenco non è esaustivo e non significa approvazione; allo stesso modo, se il tuo provider DNS non è elencato, ciò non implica che tu non possa utilizzare il dominio con Amazon SES.

| Provider DNS/di hosting | Collegamento alla documentazione                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon Route 53         | <a href="#">Modifica dei record</a> nella Guida per sviluppatori di Amazon Route 53. |
| GoDaddy                 | <a href="#">Add a TXT record</a> (collegamento esterno)                              |

| Provider DNS/di hosting | Collegamento alla documentazione                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DreamHost               | <a href="#">How do I add custom DNS records?</a><br>(collegamento esterno)                             |
| Cloudflare              | <a href="#">Gestione dei record DNS in Cloudflare</a><br>(collegamento esterno)                        |
| HostGator               | <a href="#">Gestisci i record DNS con HostGator /eNom</a><br>(link esterno)                            |
| Namecheap               | <a href="#">Come faccio ad aggiungere TXT/SPF/DKIM/DMARC record per il mio dominio?</a> (link esterno) |
| Names.co.uk             | <a href="#">Changing your domains DNS Settings</a><br>(collegamento esterno)                           |
| Wix                     | <a href="#">Aggiunta o aggiornamento di record TXT nell'account Wix</a> (collegamento esterno)         |

### Fase 3: configurazione e verifica di un dominio per utilizzare BYODKIM

È possibile impostare BYODKIM sia per i nuovi domini (ovvero i domini che attualmente non vengono utilizzati per inviare messaggi di posta elettronica tramite Amazon SES) che per quelli esistenti (ovvero i domini già configurati per l'utilizzo con Amazon SES) tramite al console o l' AWS CLI. Prima di utilizzare le AWS CLI procedure descritte in questa sezione, è necessario installare e configurare il AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida AWS Command Line Interface per l'utente](#).

#### Opzione 1: creazione di una nuova identità di dominio che utilizza BYODKIM

Questa sezione contiene una procedura per la creazione di una nuova identità di dominio che utilizza BYODKIM. Una nuova identità di dominio è un dominio che non è stato configurato in precedenza per inviare messaggi di posta elettronica utilizzando Amazon SES.

Se desideri configurare un dominio esistente per utilizzare BYODKIM, completa invece la procedura in [Opzione 2: configurazione di un'identità di dominio esistente](#).

## Creazione di un'identità usando BYODKIM dalla console

- Segui le procedure indicate in [Creazione di un'identità dominio](#) e, quando arrivi al passaggio 8, segui le istruzioni specifiche per BYODKIM.

Per creare un'identità utilizzando BYODKIM dal AWS CLI

Per impostare un nuovo dominio, utilizza l'operazione `CreateEmailIdentity` nell'API Amazon SES.

1. Nell'editor, incollare il seguente codice:

```
{
  "EmailIdentity": "example.com",
  "DkimSigningAttributes": {
    "DomainSigningPrivateKey": "privateKey",
    "DomainSigningSelector": "selector"
  }
}
```

In questo esempio, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *example.com* con il dominio che desideri creare.
- *privateKey* Sostituiscilo con la tua chiave privata.

### Note

È necessario eliminare la prima e l'ultima riga (-----BEGIN PRIVATE KEY----- e -----END PRIVATE KEY-----, rispettivamente) della chiave privata generata. Inoltre, devi rimuovere le interruzioni di riga nella chiave privata generata. Il valore risultante è una stringa di caratteri senza spazi o interruzioni di riga.

- Sostituiscilo *selector* con il selettore univoco che hai specificato quando hai creato il record TXT nella configurazione DNS del tuo dominio.

Al termine, salva il file come `create-identity.json`.

2. Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 create-email-identity --cli-input-json file://path/to/create-identity.json
```

Nel comando precedente, sostituisci *path/to/create-identity.json* con il percorso completo del file creato nel passaggio precedente.

## Opzione 2: configurazione di un'identità di dominio esistente

Questa sezione contiene le procedure per l'aggiornamento di un'identità di dominio esistente per l'utilizzo di BYODKIM. Un'identità di dominio esistente è un dominio già configurato per l'invio di messaggi di posta elettronica utilizzando Amazon SES.

### Aggiornamento di un'identità usando BYODKIM dalla console

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco di identità scegli un'identità in cui l'opzione Identity type (Tipo di identità) è Domain (Dominio).

#### Note

Per creare o verificare un dominio, consulta [Creazione di un'identità dominio](#).

4. Nella scheda Autenticazione, nel riquadro DomainKeys Identified Mail (DKIM), scegli Modifica.
5. Nel riquadro Advanced DKIM settings (Impostazioni avanzate di DKIM), scegli il pulsante Provide DKIM authentication token (Fornisci token di autenticazione DKIM) nel campo Identity type (Tipo di identità).
6. Per Private key (Chiave privata) incolla la chiave privata generata in precedenza.

#### Note

È necessario eliminare la prima e l'ultima riga (-----BEGIN PRIVATE KEY----- e -----END PRIVATE KEY-----, rispettivamente) della chiave privata generata. Inoltre,

devi rimuovere le interruzioni di riga nella chiave privata generata. Il valore risultante è una stringa di caratteri senza spazi o interruzioni di riga.

7. Per Selector name (Nome del selettore), indica il nome del selettore specificato nelle impostazioni DNS del dominio.
8. Nel campo DKIM signatures (Firme DKIM), seleziona la casella Enabled (Abilitate).
9. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Per aggiornare l'identità di un dominio utilizzando BYODKIM dal AWS CLI

Per configurare un dominio esistente, utilizza l'operazione `PutEmailIdentityDkimSigningAttributes` nell'API Amazon SES.

1. Nell'editor, incollare il seguente codice:

```
{
  "SigningAttributes":{
    "DomainSigningPrivateKey":"privateKey",
    "DomainSigningSelector":"selector"
  },
  "SigningAttributesOrigin":"EXTERNAL"
}
```

In questo esempio, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscila *privateKey* con la tua chiave privata.

#### Note

È necessario eliminare la prima e l'ultima riga (-----BEGIN PRIVATE KEY----- e -----END PRIVATE KEY-----, rispettivamente) della chiave privata generata. Inoltre, devi rimuovere le interruzioni di riga nella chiave privata generata. Il valore risultante è una stringa di caratteri senza spazi o interruzioni di riga.

- Sostituiscilo *selector* con il selettore univoco che hai specificato quando hai creato il record TXT nella configurazione DNS del tuo dominio.

Al termine, salva il file come `update-identity.json`.

2. Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 put-email-identity-dkim-signing-attributes --email-identity example.com
--cli-input-json file://path/to/update-identity.json
```

Nel comando precedente, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *path/to/update-identity.json* con il percorso completo del file creato nel passaggio precedente.
- Sostituiscilo *example.com* con il dominio che desideri aggiornare.

Verifica dello stato DKIM per un dominio che utilizza BYODKIM

Per verificare lo stato DKIM di un dominio dalla console

Dopo aver configurato un dominio per utilizzare BYODKIM, è possibile utilizzare la console SES per confermare che DKIM sia configurato correttamente.

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco di identità, scegli l'identità per la quale desideri verificare lo stato DKIM.
4. La propagazione delle modifiche alle impostazioni DNS può richiedere fino a 72 ore. La procedura di verifica è completata quando Amazon SES rileva tutti i registri DKIM richiesti nelle impostazioni DNS del dominio. Se tutto è stato configurato correttamente, nel campo di configurazione DKIM del dominio viene visualizzato Operato correttamente nel riquadro DomainKeysIdentified Mail (DKIM) e nel campo Identity status viene visualizzato Verificato nel riquadro Riepilogo.

Per verificare lo stato DKIM di un dominio utilizzando il AWS CLI

Dopo aver configurato un dominio per utilizzare BYODKIM, è possibile utilizzare l' `GetEmailIdentity` operazione per verificare che DKIM sia configurato correttamente.

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 get-email-identity --email-identity example.com
```

Nel comando precedente, sostituiscilo con il tuo dominio. *example.com*

Questo comando restituisce un oggetto JSON contenente una sezione analoga al seguente esempio.

```
{
  ...
  "DkimAttributes": {
    "SigningAttributesOrigin": "EXTERNAL",
    "SigningEnabled": true,
    "Status": "SUCCESS",
    "Tokens": [ ]
  },
  ...
}
```

Se tutte le condizioni seguenti sono vere, BYODKIM è configurato correttamente per il dominio:

- Il valore della proprietà `SigningAttributesOrigin` è `EXTERNAL`.
- Il valore di `SigningEnabled` è `true`.
- Il valore di `Status` è `SUCCESS`.

## Gestione di Easy DKIM e BYODKIM

Sono disponibili due metodi per gestire le impostazioni di DKIM per le tue identità autenticate con Easy DKIM o BYODKIM: la console Amazon SES basata sul Web e l'API Amazon SES. Puoi usare uno di questi metodi per ottenere i registri DKIM per un'identità oppure per abilitare o disabilitare la firma DKIM per un'identità.

### Ottenimento dei registri DKIM per un'identità


Puoi ottenere i registri DKIM per il tuo dominio o indirizzo e-mail in qualsiasi momento tramite la console Amazon SES.



## Ottenimento dei registri DKIM per un'identità tramite la console

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco delle identità, scegli quella per la quale desideri ottenere i registri DKIM.
4. Nella scheda Authentication (Autenticazione) della pagina di dettaglio delle identità, espandi View DNS records (Mostra record DNS).
5. Copia i tre registri CNAME (se hai utilizzato Easy DKIM) o il registro TXT (se hai usato BYODKIM) che appaiono in questa sezione. In alternativa, puoi scegliere Download .csv record set (Scarica il set di record .csv) per salvare una copia dei record sul tuo computer.

L'immagine seguente mostra un esempio della sezione View DNS records (Mostra registri DNS) ampliata che rivela i registri CNAME associati a Easy DKIM.

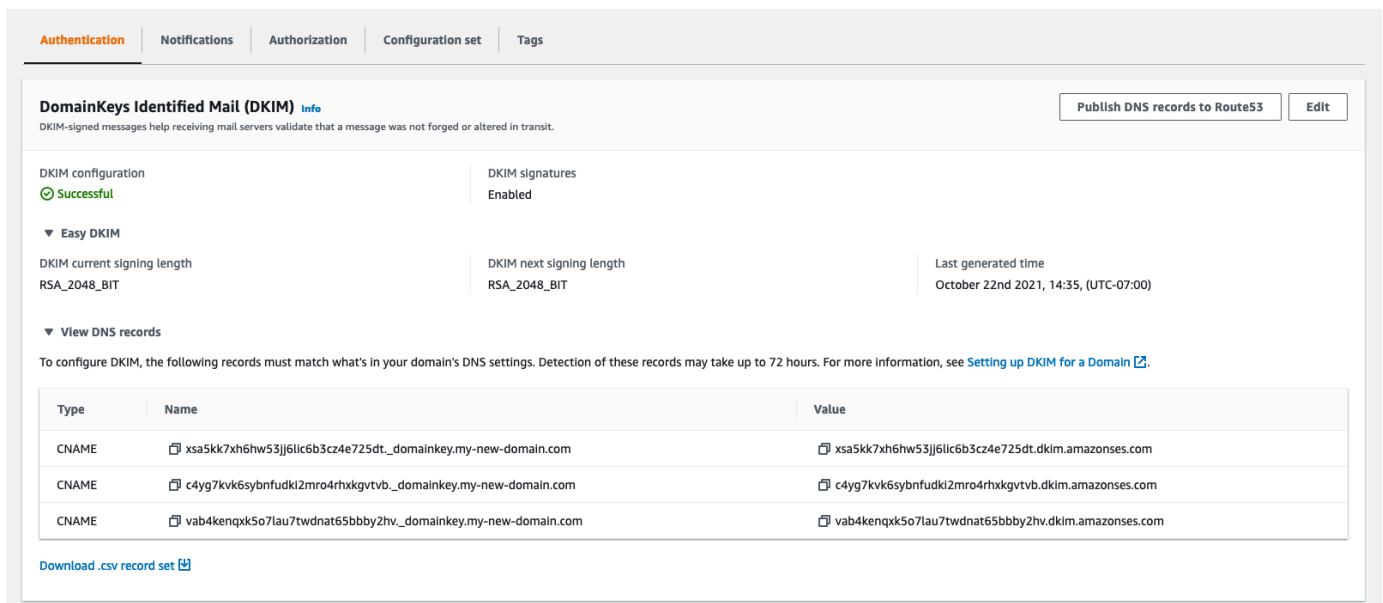

Puoi inoltre ottenere i registri DKIM per un'identità tramite l'API Amazon SES. Un metodo comune di interazione con l'API è rappresentato dall'utilizzo dell' AWS CLI.

Per ottenere i record DKIM per un'identità utilizzando il AWS CLI

1. Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses get-identity-dkim-attributes --identities "example.com"
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *example.com* con l'identità per cui desideri ottenere i record DKIM. Puoi specificare un indirizzo e-mail o un dominio.

2. L'output di questo comando contiene una sezione DkimTokens, come nell'esempio seguente:

```
{
  "DkimAttributes": {
    "example.com": {
      "DkimEnabled": true,
      "DkimVerificationStatus": "Success",
      "DkimTokens": [
        "hirjd4exampled5477y22yd23ettobi",
        "v3rnz522czcl46quexamplek3efo5o6x",
        "y4examplexbhyhnsjcmtvzotfvqjmdqoj"
      ]
    }
  }
}
```

Puoi utilizzare i token per creare i record CNAME aggiunti alle impostazioni DNS per il tuo dominio. Per creare i record CNAME, utilizza il seguente modello:

```
token1._domainkey.example.com CNAME token1.dkim.amazonses.com
token2._domainkey.example.com CNAME token2.dkim.amazonses.com
token3._domainkey.example.com CNAME token3.dkim.amazonses.com
```

Sostituisci ogni istanza di *token1* con il primo token dell'elenco che hai ricevuto quando hai eseguito il `get-identity-dkim-attributes` comando, sostituisci tutte le istanze di *token2* con il secondo token dell'elenco e sostituisci tutte le istanze *token3* con il terzo token dell'elenco.

Ad esempio, applicando questo modello ai token mostrati nell'esempio precedente otterrai i seguenti record:

```
hirjd4exampled5477y22yd23ettobi._domainkey.example.com CNAME
hirjd4exampled5477y22yd23ettobi.dkim.amazonses.com
v3rnz522czcl46quexamplek3efo5o6x._domainkey.example.com CNAME
v3rnz522czcl46quexamplek3efo5o6x.dkim.amazonses.com
```

```
y4examplexbhyhnsjcmtvzotfvqjmdqoj._domainkey.example.com CNAME  
y4examplexbhyhnsjcmtvzotfvqjmdqoj.dkim.amazonses.com
```

#### Note

Non tutte Regioni AWS utilizzano il dominio SES DKIM predefinito. `dkim.amazonses.com`  
Per vedere se la tua regione utilizza un dominio DKIM specifico della regione, consulta la tabella dei domini [DKIM](#) nel. Riferimenti generali di AWS

## Disabilitazione di Easy DKIM per un'identità

Puoi disabilitare in modo rapido l'autenticazione DKIM per un'identità utilizzando la console Amazon SES.

### Disabilitazione di DKIM per un'identità

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco delle identità, scegli l'identità per la quale desideri disabilitare DKIM.
4. Nella scheda Autenticazione, nel contenitore DomainKeysIdentified Mail (DKIM), scegli Modifica.
5. In Advanced DKIM settings (Impostazioni DKIM avanzate), deseleziona la casella Enabled (Abilitate) nel campo DKIM signatures (Firme DKIM).

Puoi anche disabilitare DKIM per un'identità tramite l'API Amazon SES. Un metodo comune di interazione con l'API è rappresentato dall'utilizzo dell' AWS CLI.

### Per disabilitare DKIM per un'identità utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses set-identity-dkim-enabled --identity example.com --no-dkim-enabled
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *example.com* con l'identità per cui desideri disabilitare DKIM. Puoi specificare un indirizzo e-mail o un dominio.

## Abilitazione di Easy DKIM per un'identità

Se hai già disabilitato DKIM per un'identità, puoi abilitarlo di nuovo tramite la console Amazon SES.

### Abilitazione di DKIM per un'identità

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco di identità, scegli l'identità per la quale desideri abilitare DKIM.
4. Nella scheda Autenticazione, nel contenitore DomainKeysIdentified Mail (DKIM), scegli Modifica.
5. In Advanced DKIM settings (Impostazioni avanzate di DKIM), seleziona la casella Enabled (Abilitate) nel campo DKIM signatures (Firme DKIM).

Puoi anche abilitare DKIM per un'identità tramite l'API Amazon SES. Un metodo comune di interazione con l'API è rappresentato dall'utilizzo dell' AWS CLI.

Per abilitare DKIM per un'identità utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses set-identity-dkim-enabled --identity example.com --dkim-enabled
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *example.com* con l'identità per cui desideri abilitare DKIM. Puoi specificare un indirizzo e-mail o un dominio.

### Sovrascrittura della firma DKIM ereditata su un'identità di indirizzo e-mail

Questa sezione illustra come sovrascrivere (disabilitare o abilitare) le proprietà della firma DKIM ereditate dal dominio padre su un'identità di indirizzo e-mail specifica che hai già verificato con Amazon SES. Puoi eseguire questa operazione solo per le identità degli indirizzi e-mail appartenenti a domini già di tua proprietà, perché le impostazioni DNS sono configurate a livello di dominio.

#### Important

Non puoi firmare tramite disable/enable DKIM le identità degli indirizzi e-mail...

- su domini che non sono di tua proprietà; Ad esempio, non puoi impostare la firma DKIM per un indirizzo gmail.com o hotmail.com
- su domini di tua proprietà, ma che non sono ancora stati verificati in Amazon SES;
- su domini di tua proprietà, ma su cui non hai abilitato la firma DKIM.

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

- [Informazioni sulle proprietà della firma DKIM ereditate](#)
- [Sovrascrittura della firma DKIM sull'identità di un indirizzo e-mail \(console\)](#)
- [Sovrascrittura della firma DKIM su un'identità di indirizzo e-mail \(AWS CLI\)](#)

### Informazioni sulle proprietà della firma DKIM ereditate

È importante comprendere innanzitutto che un'identità di indirizzo e-mail eredita le proprietà della firma DKIM dal proprio dominio padre se quest'ultimo è stato configurato con DKIM, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato Easy DKIM o BYODKIM. Pertanto, la disabilitazione o l'abilitazione della firma DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail, in effetti, sovrascrive le proprietà della firma DKIM del dominio in base a questi fattori chiave:

- Se hai già configurato DKIM per il dominio a cui appartiene l'indirizzo e-mail, non è necessario abilitare la firma DKIM anche per l'identità dell'indirizzo e-mail.
- Quando configuri DKIM per un dominio, Amazon SES esegue automaticamente l'autenticazione di ogni e-mail da ogni indirizzo di tale dominio, attraverso le proprietà DKIM ereditate per il dominio padre.
- Le impostazioni DKIM per un'identità di indirizzo e-mail specifica sovrascrivono automaticamente le impostazioni del dominio padre o del sottodominio (se applicabile) cui l'indirizzo appartiene.

Poiché le proprietà della firma DKIM dell'identità dell'indirizzo e-mail vengono ereditate dal dominio padre, se prevedi di sovrascriverle, devi tenere presente le regole gerarchiche di sovrascrittura, come spiegato nella tabella seguente.

| Firma DKIM disabilitata per il dominio padre                                    | Il dominio padre ha la firma DKIM abilitata                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile abilitare la firma di DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail. | Puoi disabilitare la firma di DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail.<br><br>Puoi abilitare nuovamente la firma DKIM sull'identità dell'indirizzo e-mail. |

In genere non è consigliabile disabilitare la firma DKIM, in quanto rischia di compromettere la reputazione del mittente e aumenta il rischio che la posta inviata venga trasferita nelle cartelle della posta indesiderata o dello spam o che il dominio venga falsificato.

Tuttavia, esiste la possibilità di sovrascrivere le proprietà della firma DKIM ereditate dal dominio sull'identità di un indirizzo e-mail per eventuali casi d'uso particolari o decisioni aziendali esterne per cui sia necessario disabilitare in modo permanente o temporaneo la firma DKIM o abilitarla nuovamente in un secondo momento.

#### Sovrascrittura della firma DKIM sull'identità di un indirizzo e-mail (console)

La seguente procedura della console SES illustra come sovrascrivere (disabilitare o abilitare) le proprietà della firma DKIM ereditate dal dominio padre sull'identità di un indirizzo e-mail specifico che hai già verificato con Amazon SES.

Alla firma disable/enable DKIM per l'identità di un indirizzo e-mail utilizzando la console

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco di identità scegli un'identità in cui l'opzione Identity type (Tipo di identità) è Email address (Indirizzo e-mail) e appartiene a uno dei tuoi domini verificati.
4. Nella scheda Autenticazione, nel contenitore DomainKeys Identified Mail (DKIM), scegli Modifica.

 Note

La scheda Authentication (Autenticazione) è presente solo se l'identità dell'indirizzo e-mail selezionato appartiene a un dominio che è già stato verificato da SES. Se non hai ancora verificato il tuo dominio, consulta [Creazione di un'identità dominio](#).

5. In Advanced DKIM settings (Impostazioni avanzate di DKIM), nel campo DKIM signatures (Firme DKIM), deseleziona la casella di controllo Enabled (Abilitata) per disabilitare la firma DKIM o selezionarla per riabilitare la firma DKIM (se era stata sovrascritta in precedenza).
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

### Sovrascrittura della firma DKIM su un'identità di indirizzo e-mail (AWS CLI)

L'esempio seguente utilizza il comando e AWS CLI i parametri dell'API SES che sostituiranno (disabiliteranno o abiliteranno) le proprietà di firma DKIM ereditate dal dominio principale su un'identità di indirizzo e-mail specifica che hai già verificato con SES.

Per firmare l'identità di un indirizzo e-mail tramite disable/enable DKIM utilizzando il AWS CLI

- Ipotizzando che tu possieda il dominio `example.com` e desideri disabilitare la firma DKIM per uno degli indirizzi e-mail del dominio, digita il comando seguente nella riga di comando:

```
aws sesv2 put-email-identity-dkim-attributes --email-identity marketing@example.com
--no-signing-enabled
```

- a. Sostituiscila *marketing@example.com* con l'identità dell'indirizzo e-mail per cui desideri disabilitare la firma DKIM.
- b. `--no-signing-enabled` disabilita la firma DKIM. Per riabilitare la firma DKIM, utilizza il comando `--signing-enabled`.

### Firma DKIM manuale in Amazon SES

In alternativa all'utilizzo di Easy DKIM, puoi aggiungere manualmente firme DKIM per i tuoi messaggi e quindi inviare i messaggi utilizzando Amazon SES. Se scegli di firmare manualmente i tuoi messaggi, devi prima creare una firma DKIM. Dopo aver creato il messaggio e la firma DKIM, puoi utilizzare l'[SendRawEmail](#) API per inviarlo.

Se decidi di firmare manualmente la tua e-mail, considera i seguenti fattori:

- Ogni messaggio inviato utilizzando Amazon SES contiene un'intestazione DKIM che fa riferimento a un dominio di firma di `amazonses.com`, il quale contiene la seguente stringa: `d=amazonses.com`. Se firmi manualmente i tuoi messaggi, tali messaggi dovranno includere due intestazioni DKIM: una per il tuo dominio e una che Amazon SES crea automaticamente per `amazonses.com`.
- Amazon SES non convalida le firme DKIM aggiunte manualmente ai tuoi messaggi. In caso di errori con la firma DKIM in un messaggio, il medesimo potrebbe essere rifiutato dal provider di posta elettronica.
- Quando firmi i tuoi messaggi, ti consigliamo di utilizzare una lunghezza di almeno 1024 bit.
- Non firmare i seguenti campi: ID messaggio, Data, Percorso di ritorno, Rinvia a.

#### Note

Se utilizzi un client e-mail per l'invio di e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP Amazon SES, il client potrebbe eseguire automaticamente la firma DKIM dei tuoi messaggi. Alcuni client potrebbero firmare solo alcuni di questi campi. Consulta la documentazione relativa al tuo client e-mail per verificare quali campi vengono firmati per impostazione predefinita.

## Autenticazione delle e-mail con SPF in Amazon SES

Sender Policy Framework (SPF) è uno standard di convalida di e-mail, progettato per combattere lo spoofing delle e-mail. I proprietari di dominio utilizzano SPF per indicare ai provider di posta elettronica quali server sono autorizzati a inviare e-mail dai propri domini. SPF è definito in [RFC 7208](#).

Per impostazione predefinita, i messaggi inviati tramite Amazon SES usano un dominio secondario di `amazonses.com` come dominio MAIL FROM. L'autenticazione di SPF (Sender Policy Framework) permette di convalidare correttamente questi messaggi perché il dominio MAIL FROM predefinito corrisponde al server di invio della posta, in questo caso SES. Pertanto, in SES, SPF è configurato implicitamente per te.

Tuttavia, se non si desidera utilizzare il dominio MAIL FROM predefinito di SES e si preferisce utilizzare un sottodominio di un dominio di propria proprietà, in SES si parla di un dominio MAIL FROM personalizzato. Per fare ciò, è necessario pubblicare il proprio record SPF per il dominio MAIL FROM personalizzato. Inoltre, SES richiede la pubblicazione di un record MX in modo che il tuo



dominio MAIL FROM personalizzato possa ricevere le notifiche di mancato recapito e reclamo inviate dai provider di posta elettronica.

Scopri come configurare l'autenticazione SPF

Vengono fornite istruzioni per configurare il dominio con SPF e come pubblicare i record MX e SPF (tipo TXT) in: [the section called “Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato”](#)

## Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato

Quando un'e-mail viene inviata, ha due indirizzi che ne indicano l'origine: un indirizzo From (Da) visualizzato al destinatario del messaggio e un indirizzo MAIL FROM che indica l'origine del messaggio. L'indirizzo MAIL FROM a volte viene chiamato indirizzo mittente busta, mittente da, indirizzo di mancato recapito o indirizzo percorso di ritorno. I server di posta utilizzano l'indirizzo MAIL FROM per restituire messaggi di mancato recapito e altre notifiche di errore. L'indirizzo MAIL FROM è in genere visibile solo dai destinatari se visualizzano il codice sorgente per il messaggio.

Amazon SES imposta il dominio MAIL FROM per i messaggi inviati a un valore predefinito a meno che non specifichi il tuo dominio (personalizzato). Questa sezione illustra i vantaggi della configurazione di un dominio MAIL FROM personalizzato e include le procedure di configurazione.

Perché usare un dominio MAIL FROM personalizzato?

Per impostazione predefinita, i messaggi inviati tramite Amazon SES usano un dominio secondario di `amazonses.com` come dominio MAIL FROM. L'autenticazione SPF (Sender Policy Framework) permette di convalidare correttamente questi messaggi perché il dominio MAIL FROM predefinito corrisponde al server di invio della posta, in questo caso SES.

Se non si desidera utilizzare il dominio SES MAIL FROM predefinito e si preferisce utilizzare un sottodominio di un dominio di proprietà, in SES si parla di utilizzo di un dominio MAIL FROM personalizzato. Per fare ciò, è necessario pubblicare il proprio record SPF per il dominio MAIL FROM personalizzato. Inoltre, SES richiede anche la pubblicazione di un record MX in modo che il tuo dominio possa ricevere le notifiche di mancato recapito e reclamo inviate dai provider di posta elettronica.

Utilizzando un dominio MAIL FROM personalizzato, hai la flessibilità di utilizzare SPF, DKIM o entrambi per ottenere la convalida [DMARC \(Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance\)](#). DMARC consente al dominio di un mittente di indicare che le e-mail inviate dal dominio sono protette da uno o più sistemi di autenticazione. Ci sono due modi per ottenere

la convalida DMARC: [the section called “Conformità a DMARC tramite SPF”](#) e [the section called “Conformità a DMARC tramite DKIM”](#).

## Scelta di un dominio MAIL FROM personalizzato

Di seguito, il termine dominio MAIL FROM si riferisce sempre a un sottodominio di un dominio di tua proprietà: questo sottodominio che usi per il tuo dominio MAIL FROM personalizzato non deve essere utilizzato per nient'altro e soddisfare i seguenti requisiti:

- Il dominio MAIL FROM deve essere un sottodominio del dominio principale di un'identità verificata (indirizzo email o dominio).
- Il dominio MAIL FROM non deve essere un dominio secondario da cui si inviano e-mail.
- Il dominio MAIL FROM non deve essere un dominio secondario usato per ricevere e-mail.

## Uso di SPF con un dominio MAIL FROM personalizzato

Sender Policy Framework (SPF) è uno standard di convalida di e-mail, progettato per combattere lo spoofing delle e-mail. È possibile configurare il dominio MAIL FROM personalizzato con SPF per indicare ai provider di posta elettronica quali server sono autorizzati a inviare e-mail dal dominio MAIL FROM personalizzato. SPF è definito in [RFC 7208](#).

Per configurare un registro SPF, è necessario pubblicare un nuovo record TXT alla configurazione DNS per il dominio MAIL FROM personalizzato. Questo registro contiene un elenco dei server autorizzati a inviare messaggi di posta elettronica dal dominio MAIL FROM personalizzato. Quando un provider di posta elettronica riceve un messaggio dal dominio MAIL FROM, controlla i record DNS per il dominio per verificare che l'e-mail sia stata inviata da un server autorizzato.

Se si desidera utilizzare questo record SPF per conformarsi a DMARC, il dominio nell'indirizzo From deve corrispondere al dominio MAIL FROM. Per informazioni, consulta [the section called “Conformità a DMARC tramite SPF”](#).

La prossima sezione, [the section called “Configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato”](#), spiega come configurare SPF per il tuo dominio MAIL FROM personalizzato.

## Configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato

Il processo di configurazione di un dominio MAIL FROM personalizzato richiede di aggiungere record alla configurazione DNS per il dominio. SES richiede la pubblicazione di un record MX in modo che il

dominio possa ricevere le notifiche di rimbalzo e di reclamo inviate dai provider di posta elettronica. Devi inoltre pubblicare un record SPF (tipo TXT) per dimostrare che Amazon SES è autorizzato a inviare e-mail dal tuo dominio.

È possibile configurare un dominio MAIL FROM personalizzato per un intero dominio o sottodominio, nonché per singoli indirizzi e-mail. Le procedure seguenti mostrano come utilizzare la console Amazon SES per configurare un dominio MAIL FROM personalizzato. Puoi anche configurare un dominio MAIL FROM personalizzato utilizzando l'operazione [SetIdentityMailFromDomain](#) API.

### Configurazione di un dominio MAIL FROM personalizzato per un dominio verificato

Queste procedure mostrano come configurare un dominio MAIL FROM personalizzato per un intero dominio o sottodominio in modo che tutti i messaggi inviati dagli indirizzi di quel dominio utilizzino questo dominio MAIL FROM personalizzato.

Per configurare un dominio verificato per utilizzare un dominio MAIL FROM personalizzato specificato

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, in Configurazione, scegli Identità.
3. Nell'elenco delle identità, scegli quella da configurare che abbia queste caratteristiche: Identity type (Tipo di identità) corrisponde a Domain (Dominio) e Status (Stato) corrisponde a Verified (Verificato).
  - Se Status (Stato) corrisponde a Unverified (Non verificato), completa le procedure indicate in [Verifica dell'identità di un dominio DKIM con il provider DNS](#) per verificare il dominio dell'indirizzo e-mail.
4. Nella parte inferiore dello schermo, nel riquadro Custom MAIL FROM domain, scegli Modifica.
5. Nel riquadro General details (Dettagli generali), procedi come segue:
  - a. Seleziona la casella di controllo Use a custom MAIL FROM domain (Utilizza dominio MAIL FROM personalizzato).
  - b. Per MAIL FROM domain (Dominio MAIL FROM), immetti il dominio secondario che desideri utilizzare come dominio MAIL FROM.
  - c. Per Behavior on MX failure (Comportamento con errore MX), scegli una delle opzioni seguenti:
    - Use default MAIL FROM domain (Usa dominio MAIL FROM di default): se il registro MX del dominio MAIL FROM personalizzato non è configurato correttamente, Amazon SES

usa un sottodominio di `amazonses.com`. Il sottodominio varia in base al tipo Regione AWS di utilizzo di Amazon SES.

- **Reject message (Rifiuta messaggio):** se il record MX del dominio MAIL FROM personalizzato non è configurato correttamente, Amazon SES restituisce un errore `MailFromDomainNotVerified`. I messaggi e-mail che tenti di inviare da questo dominio verranno automaticamente rifiutati.

d. Scegli **Save changes** (Salva le modifiche): verrai riportato alla schermata precedente.

## 6. Pubblica i record MX ed SFP (tipo TXT) nel server DNS del dominio MAIL FROM personalizzato:

Nel riquadro **Custom MAIL FROM domain** (Dominio MAIL FROM personalizzato), la tabella **Publish DNS records** (Pubblicazione di record DNS) ora visualizza i record MX ed SPF (tipo TXT) in quelli da pubblicare (aggiungere) alla configurazione DNS del dominio. Questi record utilizzano i formati mostrati nella tabella seguente.

| Name                              | Tipo | Valore                                |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| <code>subdomain.domain.com</code> | MX   | 10 feedback-smtp.region.amazonses.com |
| <code>subdomain.domain.com</code> | TXT  | "v=spf1 include:amazonses.com ~all"   |

Nei record precedenti,

- `subdomain.domain.com` verrà popolato con il tuo sottodominio MAIL FROM
- `region` verrà compilato con il nome del dominio MAIL FROM Regione AWS in cui desideri verificare (ad esempio `us-west-2`, o `us-east-1`, o `eu-west-1`, ecc.)
- Il numero 10 elencato insieme al valore MX è l'ordine di preferenza per il server di posta elettronica e dovrà essere inserito in un campo valore separato come specificato dalla GUI del provider DNS
- Il valore del record TXT dell'SPF di solito deve includere le virgolette, ma alcuni provider DNS non le richiedono.

Dalla tabella Publish DNS records (Pubblicazione di record DNS), copia i record MX e SPF (tipo TXT) scegliendo l'icona di copia accanto a ciascun valore e incollali nei campi corrispondenti nella GUI del provider DNS. In alternativa, puoi scegliere Download .csv record set (Scarica il set di record .csv) per salvare una copia dei record sul tuo computer.

 Important

- Le procedure specifiche per la pubblicazione dei record MX e SPF (tipo TXT) dipendono dal DNS o dal provider di hosting. Consulta la documentazione del tuo provider o contattalo per informazioni sull'aggiunta di questi record alla configurazione DNS del tuo dominio.
- Per configurare correttamente un dominio MAIL FROM con Amazon SES, è necessario pubblicare esattamente un registro MX nel server DNS del dominio MAIL FROM. Se il dominio MAIL FROM contiene più registri MX, l'impostazione del dominio MAIL FROM personalizzato con Amazon SES non riesce.

Se Route 53 fornisce il servizio DNS per il tuo dominio MAIL FROM e hai effettuato l'accesso Console di gestione AWS con lo stesso account che usi per Route 53, scegli **Pubblica record** utilizzando Route 53. I record DNS vengono applicati automaticamente alla configurazione DNS del dominio.

Se utilizzi un provider DNS diverso, pubblica i record DNS nel server DNS del dominio MAIL FROM manualmente. La procedura per aggiungere record DNS al server DNS del dominio varia in base al servizio di hosting Web o al provider DNS.

Le procedure per la pubblicazione dei record DNS dei domini variano a seconda del provider DNS. La tabella che segue include i collegamenti alla documentazione dei provider DNS più comunemente utilizzati. Questo elenco non è esaustivo e non significa approvazione; allo stesso modo, se il provider DNS non è elencato, non implica che non supporti la configurazione del dominio MAIL FROM.

| Nome del provider di DNS/Hosting | Collegamento alla documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GoDaddy                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• MX: <a href="#">Aggiunta di un record</a> (collegamento esterno)</li><li>• TXT: <a href="#">Aggiunta di un record TXT</a> (collegamento esterno)</li></ul>                                                                                                |
| DreamHost                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• MX: <a href="#">Come modificare i miei record MX?</a> (collegamento esterno)</li><li>• TXT: <a href="#">Come aggiungere record DNS personalizzati?</a> (collegamento esterno)</li></ul>                                                                   |
| Cloudflare                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• MX: <a href="#">Come aggiungere o modificare record e-mail o MX?</a> (collegamento esterno)</li><li>• TXT: <a href="#">Gestione di record DNS in CloudFlare</a> (collegamento esterno)</li></ul>                                                          |
| HostGator                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• MX: <a href="#">onfigurazione dei record MX</a> (link esterno)</li><li>• TXT: <a href="#">gestisci i record DNS con HostGator / eNom</a> (link esterno)</li></ul>                                                                                         |
| Namecheap                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• MX: <a href="#">Come posso configurare i record MX richiesti per il servizio di posta elettronica?</a> (collegamento esterno)</li><li>• TXT: <a href="#">Come posso aggiungere TXT/SPF/DKIM/DMARC record per il mio dominio?</a> (link esterno)</li></ul> |
| Names.co.uk                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• MX: <a href="#">Modifica delle impostazioni DNS del dominio</a> (collegamento esterno)</li><li>• TXT: <a href="#">Modifica delle impostazioni DNS del dominio</a> (collegamento esterno)</li></ul>                                                        |

| Nome del provider di DNS/Hosting | Collegamento alla documentazione                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wix                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>MX: <a href="#">Aggiunta o aggiornamento di record MX nell'account Wix</a> (collegamento esterno)</li> <li>TXT: <a href="#">Aggiunta o aggiornamento di record TXT nell'account Wix</a> (collegamento esterno)</li> </ul> |

Quando Amazon SES rileva che i record sono presenti, riceverai un'e-mail che informa che il tuo dominio MAIL FROM personalizzato è stato configurato correttamente. A seconda del provider DNS, potrebbe esserci un ritardo fino a 72 ore prima che Amazon SES rilevi il registro MX.

### Configurazione di un dominio MAIL FROM personalizzato per un indirizzo e-mail verificato

Puoi anche configurare un dominio MAIL FROM personalizzato per un indirizzo e-mail specifico. Per configurare un dominio MAIL FROM personalizzato per un indirizzo e-mail, devi modificare i record DNS per il dominio a cui è associato l'indirizzo e-mail.

#### Note

Non puoi configurare un dominio MAIL FROM personalizzato per gli indirizzi su un dominio che non sia di tua proprietà (ad esempio, non puoi creare un dominio MAIL FROM personalizzato per un indirizzo sul dominio gmail.com, perché non puoi aggiungere i registri DNS necessari al dominio).

### Configurazione di un indirizzo e-mail verificato per l'uso di un dominio MAIL FROM specificato

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, in Configurazione, scegli Identità.
3. Nell'elenco delle identità, scegli l'identità che desideri configurare, dove Identity type (Tipo di identità) è Email address (Indirizzo e-mail) e Status (Stato) è Verified (Verificato).
  - Se Status (Stato) corrisponde a Unverified (Non verificato), completa i passaggi indicati nella sezione [Verifica di un'identità indirizzo e-mail](#) per verificare il dominio dell'indirizzo e-mail.

4. Nella scheda MAIL FROM Domain (Dominio MAIL FROM), scegli Edit (Modifica) nel riquadro Custom MAIL FROM domain (Dominio MAIL FROM personalizzato).
5. Nel riquadro General details (Dettagli generali), procedi come segue:
  - a. Seleziona la casella di controllo Use a custom MAIL FROM domain (Utilizza dominio MAIL FROM personalizzato).
  - b. Per MAIL FROM domain (Dominio MAIL FROM), immetti il dominio secondario che desideri utilizzare come dominio MAIL FROM.
  - c. Per Behavior on MX failure (Comportamento con errore MX), scegli una delle opzioni seguenti:
    - Use default MAIL FROM domain (Usa dominio MAIL FROM di default): se il registro MX del dominio MAIL FROM personalizzato non è configurato correttamente, Amazon SES usa un sottodominio di `amazonses.com`. Il sottodominio varia in base al tipo Regione AWS di utilizzo di Amazon SES.
    - Reject message (Rifiuta messaggio): se il record MX del dominio MAIL FROM personalizzato non è configurato correttamente, Amazon SES restituisce un errore `MailFromDomainNotVerified`. I messaggi e-mail che tenti di inviare da questo indirizzo verranno automaticamente rifiutati.
  - d. Scegli Save changes (Salva le modifiche): verrai riportato alla schermata precedente.
6. Pubblica i record MX ed SFP (tipo TXT) nel server DNS del dominio MAIL FROM personalizzato:

Nel riquadro Custom MAIL FROM domain (Dominio MAIL FROM personalizzato), la tabella Publish DNS records (Pubblicazione di record DNS) ora visualizza i record MX ed SPF (tipo TXT) in quelli da pubblicare (aggiungere) alla configurazione DNS del dominio. Questi record utilizzano i formati mostrati nella tabella seguente.

| Name                         | Tipo | Valore                                         |
|------------------------------|------|------------------------------------------------|
| <i>subdomain</i> .domain.com | MX   | 10 feedback-smtp. <i>region</i> .amazonses.com |
| <i>subdomain</i> .domain.com | TXT  | "v=spf1 include:amazonses.com ~all"            |



Nei record precedenti,

- **subdomain.domain.com**verrà popolato con il tuo sottodominio MAIL FROM
- **region**verrà compilato con il nome del dominio MAIL FROM Regione AWS in cui desideri verificare (ad esempio `us-west-2`, o `us-east-1` o `eu-west-1`, ecc.)
- Il numero 10 elencato insieme al valore MX è l'ordine di preferenza per il server di posta elettronica e dovrà essere inserito in un campo valore separato come specificato dalla GUI del provider DNS
- Il valore del record TXT di SPF deve includere le virgolette

Dalla tabella Publish DNS records (Pubblicazione di record DNS), copia i record MX e SPF (tipo TXT) scegliendo l'icona di copia accanto a ciascun valore e incollali nei campi corrispondenti nella GUI del provider DNS. In alternativa, puoi scegliere Download .csv record set (Scarica il set di record .csv) per salvare una copia dei record sul tuo computer.

 Important

Per configurare correttamente un dominio MAIL FROM con Amazon SES, è necessario pubblicare esattamente un registro MX nel server DNS del dominio MAIL FROM. Se il dominio MAIL FROM contiene più registri MX, l'impostazione del dominio MAIL FROM personalizzato con Amazon SES non riesce.

Se Route 53 fornisce il servizio DNS per il tuo dominio MAIL FROM e hai effettuato l'accesso Console di gestione AWS con lo stesso account che usi per Route 53, scegli Pubblica record utilizzando Route 53. I record DNS vengono applicati automaticamente alla configurazione DNS del dominio.

Se utilizzi un provider DNS diverso, pubblica i record DNS nel server DNS del dominio MAIL FROM manualmente. La procedura per aggiungere record DNS al server DNS del dominio varia in base al servizio di hosting Web o al provider DNS.

Le procedure per la pubblicazione dei record DNS dei domini variano a seconda del provider DNS. La tabella che segue include i collegamenti alla documentazione dei provider DNS più comunemente utilizzati. Questo elenco non è esaustivo e non significa approvazione; allo stesso

modo, se il provider DNS non è elencato, non implica che non supporti la configurazione del dominio MAIL FROM.

| Nome del provider di DNS/Hosting | Collegamento alla documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GoDaddy                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MX: <a href="#">Aggiunta di un record</a> (collegamento esterno)</li> <li>• TXT: <a href="#">Aggiunta di un record TXT</a> (collegamento esterno)</li> </ul>                                                                                                |
| DreamHost                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MX: <a href="#">Come modificare i miei record MX?</a> (collegamento esterno)</li> <li>• TXT: <a href="#">Come aggiungere record DNS personalizzati?</a> (collegamento esterno)</li> </ul>                                                                   |
| Cloudflare                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MX: <a href="#">Come aggiungere o modificare record e-mail o MX?</a> (collegamento esterno)</li> <li>• TXT: <a href="#">Gestione di record DNS in CloudFlare</a> (collegamento esterno)</li> </ul>                                                          |
| HostGator                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MX: <a href="#">Modifica di record MX - Windows</a> (collegamento esterno)</li> <li>• TXT: <a href="#">gestisci i record DNS con HostGator / eNom</a> (link esterno)</li> </ul>                                                                             |
| Namecheap                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MX: <a href="#">Come posso configurare i record MX richiesti per il servizio di posta elettronica?</a> (collegamento esterno)</li> <li>• TXT: <a href="#">Come posso aggiungere TXT/SPF/DKIM/DMARC record per il mio dominio?</a> (link esterno)</li> </ul> |
| Names.co.uk                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MX: <a href="#">Modifica delle impostazioni DNS del dominio</a> (collegamento esterno)</li> <li>• TXT: <a href="#">Modifica delle impostazioni DNS del dominio</a> (collegamento esterno)</li> </ul>                                                        |

| Nome del provider di DNS/Hosting | Collegamento alla documentazione                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wix                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>MX: <a href="#">Aggiunta o aggiornamento di record MX nell'account Wix</a> (collegamento esterno)</li> <li>TXT: <a href="#">Aggiunta o aggiornamento di record TXT nell'account Wix</a> (collegamento esterno)</li> </ul> |

Quando Amazon SES rileva che i record sono presenti, riceverai un'e-mail che informa che il tuo dominio MAIL FROM personalizzato è stato configurato correttamente. A seconda del provider DNS, potrebbe esserci un ritardo fino a 72 ore prima che Amazon SES rilevi il registro MX.

### Stati di impostazione del dominio MAIL FROM personalizzato con Amazon SES

Dopo aver configurato un'identità per usare un dominio MAIL FROM personalizzato, lo stato dell'impostazione è "pending" (in attesa) mentre Amazon SES tenta di rilevare il registro MX necessario nelle impostazioni DNS. Lo stato quindi cambia a seconda del fatto che Amazon SES rilevi o meno il registro MX. La tabella seguente descrive il comportamento di invio dei messaggi e-mail e le operazioni di Amazon SES associate a ogni stato. Ogni volta che lo stato cambia, Amazon SES invia una notifica all'indirizzo e-mail associato al tuo Account AWS.

| Stato               | Comportamento di invio di e-mail                                            | Operazioni di Amazon SES                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pending (In attesa) | Viene usata l'impostazione di fallback del dominio MAIL FROM personalizzato | Amazon SES tenta di rilevare il registro MX necessario per 72 ore. Se l'operazione non riesce, lo stato diventa "Failed" (Non riuscito). |

| Stato             | Comportamento di invio di e-mail                                            | Operazioni di Amazon SES                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Completato        | Viene usato il dominio MAIL FROM personalizzato                             | Amazon SES controlla continuamente che il record MX necessario sia disponibile.                                                                                                                                   |
| Temporary Failure | Viene usata l'impostazione di fallback del dominio MAIL FROM personalizzato | Amazon SES tenta di rilevare il registro MX necessario per 72 ore. In caso di esito negativo, lo stato diventa "Failed" (Non riuscito), mentre in caso di esito positivo lo stato cambia in "Success" (Riuscito). |

| Stato        | Comportamento di invio di e-mail                                            | Operazioni di Amazon SES                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non riuscito | Viene usata l'impostazione di fallback del dominio MAIL FROM personalizzato | Amazon SES non tenta più di rilevare il record MX necessari o. Per usare un dominio MAIL FROM personalizzato, è necessari o riavviare il processo di impostazione in <a href="#">Configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato</a> . |

## Conformità al protocollo di autenticazione DMARC in Amazon SES

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) è un protocollo di autenticazione e-mail che utilizza Sender Policy Framework (SPF) e DomainKeys Identified Mail (DKIM) per rilevare lo spoofing e il phishing delle e-mail. Per essere conformi a DMARC, i messaggi devono essere autenticati tramite SPF o DKIM, ma idealmente, quando entrambi vengono utilizzati con DMARC, garantirete il massimo livello di protezione possibile per l'invio di e-mail.

Esaminiamo brevemente cosa fa ciascuno di essi e come DMARC li collega tutti insieme:

- **SPF** — Identifica quali server di posta sono autorizzati a inviare posta per conto del dominio MAIL FROM personalizzato tramite un record DNS TXT utilizzato dal DNS. I sistemi di posta dei destinatari fanno riferimento al record TXT SPF per determinare se un messaggio proveniente dal dominio personalizzato proviene da un server di messaggistica autorizzato. Fondamentalmente, SPF è progettato per aiutare a prevenire lo spoofing, ma esistono tecniche di spoofing a cui SPF è suscettibile nella pratica ed è per questo che è necessario utilizzare anche DKIM insieme a DMARC.

- **DKIM:** aggiunge una firma digitale ai messaggi in uscita nell'intestazione dell'e-mail. I sistemi di ricezione delle e-mail possono utilizzare questa firma digitale per verificare se le e-mail in arrivo sono firmate da una chiave di proprietà del dominio. Tuttavia, quando un sistema di posta elettronica ricevente inoltra un messaggio, la busta del messaggio viene modificata in modo da invalidare l'autenticazione SPF. Poiché la firma digitale rimane nel messaggio di posta elettronica perché fa parte dell'intestazione dell'e-mail, DKIM funziona anche quando un messaggio è stato inoltrato tra server di posta (purché il contenuto del messaggio non sia stato modificato).
- **DMARC:** assicura l'allineamento del dominio con almeno uno tra SPF e DKIM. L'uso di SPF e DKIM da soli non fa nulla per assicurare che l'indirizzo From sia autenticato (questo è l'indirizzo e-mail che il destinatario vede nel suo client di posta elettronica). SPF controlla solo il dominio specificato nell'indirizzo MAIL FROM (non visualizzato dal destinatario). DKIM controlla solo il dominio specificato nella firma DKIM (inoltre, non viene visualizzato dal destinatario). DMARC risolve questi due problemi richiedendo che l'allineamento del dominio sia corretto su SPF o DKIM:
  - Affinché SPF passi l'allineamento DMARC, il dominio nell'indirizzo From deve corrispondere al dominio nell'indirizzo MAIL FROM (noto anche come indirizzo Return-Path e Envelope-from). Ciò è raramente possibile con la posta inoltrata perché viene rimossa o quando si invia posta tramite provider di posta elettronica di massa di terze parti, perché il Return-Path (MAIL FROM) viene utilizzato per rimbalzi e reclami che il provider (SES) monitora utilizzando un indirizzo di sua proprietà.
  - Affinché DKIM passi l'allineamento DMARC, il dominio specificato nella firma DKIM deve corrispondere al dominio nell'indirizzo From. Se utilizzi mittenti o servizi di terze parti che inviano posta per tuo conto, puoi farlo assicurandoti che il mittente terzo sia configurato correttamente per la firma DKIM e che tu abbia aggiunto i record DNS appropriati all'interno del tuo dominio. I server di posta riceventi saranno quindi in grado di verificare le e-mail inviate loro da terze parti come se fossero e-mail inviate da qualcuno autorizzato a utilizzare un indirizzo all'interno del dominio.

## Mettendo tutto insieme con DMARC

I controlli di allineamento DMARC di cui abbiamo parlato sopra mostrano come SPF, DKIM e DMARC collaborino per aumentare la fiducia del dominio e la consegna delle e-mail nelle caselle di posta. DMARC ottiene ciò assicurando che l'indirizzo From, visto dal destinatario, sia autenticato da SPF o DKIM:

- Un messaggio passa DMARC se uno o entrambi i controlli SPF o DKIM descritti vengono superati.

- Un messaggio non supera il protocollo DMARC se entrambi i controlli SPF o DKIM descritti falliscono.

Pertanto, sia SPF che DKIM sono necessari affinché DMARC abbia le migliori possibilità di ottenere l'autenticazione per le e-mail inviate e, utilizzandoli tutti e tre, contribuirete a garantire un dominio di invio completamente protetto.

DMARC consente inoltre di istruire i server di posta elettronica su come gestire le e-mail quando falliscono l'autenticazione DMARC attraverso le politiche impostate. Questo verrà spiegato nella sezione seguente [the section called “Impostazione della policy DMARC sul tuo dominio”](#), che contiene informazioni su come configurare i domini SES in modo che le e-mail inviate siano conformi al protocollo di autenticazione DMARC tramite SPF e DKIM.

### Impostazione della policy DMARC sul tuo dominio

Per configurare DMARC, devi modificare le impostazioni DNS per il tuo dominio. Le impostazioni DNS per il tuo dominio devono includere un record TXT specificante le impostazioni DMARC del dominio. Le procedure per l'aggiunta di record TXT per la tua configurazione DNS dipendono dal provider di hosting o DNS utilizzato. Se utilizzi Amazon Route 53 per DNS, consulta la sezione [Utilizzo dei record](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53. Se utilizzi un altro provider, consulta la documentazione del provider relativa alla configurazione DNS.

Il nome del record TXT creato deve essere `_dmarc.example.com`, in cui `example.com` rappresenta il tuo dominio. Il valore del record TXT contiene la policy DMARC che si applica al tuo dominio. Di seguito è riportato un esempio di record TXT contenente una policy DMARC:

| Name                            | Tipo | Valore                                                                       |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>_dmarc.example.com</code> | TXT  | <code>"v=DMARC1;p=quarantine; rua=mailto:my_dmarc_report@example.com"</code> |

Nel precedente esempio di politica DMARC, questa politica indica ai provider di posta elettronica di fare quanto segue:

- Per tutti i messaggi che falliscono l'autenticazione, inviateli alla cartella Spam come specificato dal parametro policy,. p=quarantine Altre opzioni includono non fare nulla utilizzando p=none o rifiutare completamente il messaggio utilizzando. p=reject
- La sezione successiva illustra come e quando utilizzare queste tre impostazioni dei criteri: l'utilizzo di quella sbagliata nel momento sbagliato può causare il mancato recapito delle e-mail, vedi. [the section called "Implementazione di DMARC"](#)
- Invia report su tutte le e-mail che non sono riuscite ad autenticarsi in un digest (ovvero un rapporto che aggrega i dati per un determinato periodo di tempo, anziché inviare report individuali per ogni evento) come specificato dal parametro di reporting rua=mailto:my\_dmarc\_report@example.com (rua sta per Reporting URI for Aggregate reports). I provider di posta elettronica in genere inviano questi report aggregati una volta al giorno, anche se tali policy possono variare per ogni provider.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione DMARC per il tuo dominio, consulta la [Panoramica](#) sul sito Web DMARC.

Per le specifiche complete del sistema DMARC, vedere la bozza DMARC della [Internet Engineering Task Force \(IETF\)](#).

## Le migliori pratiche per l'implementazione di DMARC

È meglio implementare l'applicazione della politica DMARC con un approccio graduale e graduale in modo da non interrompere il resto del flusso di posta. Crea e implementa un piano di implementazione che segua questi passaggi. Esegui ciascuno di questi passaggi prima con ciascuno dei tuoi sottodomini e infine con il dominio di primo livello dell'organizzazione prima di passare alla fase successiva.

### 1. Monitora l'impatto dell'implementazione di DMARC (p=none).

- Inizia con un semplice record in modalità di monitoraggio per un sottodominio o dominio che richiede che le organizzazioni che ricevono la posta ti inviino statistiche sui messaggi che vedono utilizzando quel dominio. Un record in modalità di monitoraggio è un record DMARC TXT il cui criterio è impostato su none. p=none
- I report generati tramite DMARC forniranno i numeri e le fonti dei messaggi che superano questi controlli, rispetto a quelli che non lo fanno. Puoi facilmente vedere quanto del tuo traffico legittimo è coperto o meno da essi. Vedrai segni di inoltro, poiché i messaggi inoltrati non rispetteranno gli standard SPF e DKIM se il contenuto viene modificato. Inizierai anche a vedere quanti messaggi fraudolenti vengono inviati e da dove vengono inviati.



- Gli obiettivi di questo passaggio sono capire quali saranno le email che subiranno l'implementazione di uno dei due passaggi successivi e fare in modo che eventuali mittenti terzi o autorizzati allineino le proprie politiche SPF o DKIM.
  - Ideale per i domini esistenti.
2. Richiedete che i sistemi di posta esterni mettano in quarantena la posta che non rispetta DMARC (p=quarantine).
- Se ritieni che tutto o la maggior parte del tuo traffico legittimo provenga da un dominio allineato a SPF o DKIM e comprendi l'impatto dell'implementazione di DMARC, puoi implementare una politica di quarantena. Una politica di quarantena è un record DMARC TXT il cui criterio è impostato sulla quarantena. p=quarantine In questo modo, chiedete ai ricevitori DMARC di inserire i messaggi del vostro dominio che non contengono DMARC nell'equivalente locale di una cartella spam anziché nelle caselle di posta dei vostri clienti.
  - Ideale per i domini in transizione che hanno analizzato i report DMARC durante la Fase 1.
3. Richiedete che i sistemi di posta esterni non accettino messaggi che non rispettano il DMARC (p=reject).
- L'implementazione di una politica di rifiuto è di solito il passaggio finale. Una politica di rifiuto è un record TXT DMARC la cui politica è impostata per rifiutare. p=reject Quando lo fai, chiedi ai ricevitori DMARC di non accettare messaggi che non superano i controlli DMARC: questo significa che non verranno nemmeno messi in quarantena in una cartella spam o posta indesiderata, ma verranno respinti a titolo definitivo.
  - Quando si utilizza una politica di rifiuto, saprete esattamente quali messaggi non rispettano la politica DMARC, poiché il rifiuto comporterà un rimbalzo SMTP. Con la quarantena, i dati aggregati forniscono informazioni sulle percentuali di email che superano o non superano i controlli SPF, DKIM e DMARC.
  - Ideale per i nuovi domini o per i domini esistenti che hanno superato i due passaggi precedenti.

## Conformità a DMARC tramite SPF

Affinché un'e-mail sia conforme a DMARC in base a SPF, è necessario soddisfare le condizioni seguenti:

- Il messaggio deve superare un controllo SPF basato sulla presenza di un record SPF (tipo TXT) valido da pubblicare nella configurazione DNS del dominio MAIL FROM personalizzato.
- Il dominio nell'indirizzo From dell'intestazione dell'email deve essere allineato (corrispondere) al dominio o a un sottodominio di, specificato nell'indirizzo MAIL FROM. Per ottenere l'allineamento

SPF con SES, la politica DMARC del dominio non deve specificare una politica SPF rigorosa (`aspf=s`).

Per rispettare questi requisiti, completa le fasi seguenti:

- Configura un dominio MAIL FROM personalizzato completando le procedure in [the section called “Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato”](#).
- Assicurati che il dominio mittente usi una policy flessibile per SPF. Se non hai modificato l'allineamento delle politiche del tuo dominio, per impostazione predefinita utilizza una politica semplificata, così come SES.

#### Note

Puoi determinare l'allineamento DMARC del dominio per SPF digitando il comando seguente nella riga di comando, sostituendo *example.com* con il tuo dominio:

```
dig TXT _dmarc.example.com
```

Nell'output del comando, in Non-authoritative answer (Risposta non autorevole) cerca un record che inizia con `v=DMARC1`. Se il record include la stringa `aspf=r` oppure se la stringa `aspf` non è presente, il dominio usa l'allineamento flessibile per SPF. Se il record include la stringa `aspf=s`, il dominio usa l'allineamento rigoroso per SPF. L'amministratore di sistema dovrà rimuovere questo tag dal record TXT DMARC nella configurazione DNS del dominio.

In alternativa, puoi utilizzare uno strumento di ricerca DMARC basato sul web, come [DMARC Inspector](#) dal sito [dmarcian](#) o lo strumento [DMARC Check Tool](#) dal sito [Web](#), per determinare l'allineamento delle politiche del tuo dominio per SPF. MxToolBox

## Conformità a DMARC tramite DKIM

Affinché un'e-mail sia conforme a DMARC in base a DKIM, è necessario soddisfare le condizioni seguenti:

- Il messaggio deve avere una firma DKIM valida e superare il controllo DKIM.
- Il dominio specificato nella firma DKIM deve essere allineato (corrispondere) al dominio nell'indirizzo From. Se la politica DMARC del dominio specifica un allineamento rigoroso per DKIM,

questi domini devono corrispondere esattamente (SES utilizza una politica DKIM rigorosa per impostazione predefinita).

Per rispettare questi requisiti, completa le fasi seguenti:

- Configura Easy DKIM completando le procedure in [the section called “Easy DKIM”](#). Quando usi Easy DKIM, Amazon SES firma automaticamente le e-mail.

 Note

Se non vuoi usare Easy DKIM, puoi anche [firmare manualmente i messaggi](#). Se scegli di farlo, fai tuttavia molta attenzione, perché Amazon SES non convalida la firma DKIM creata. Per questo motivo, consigliamo di usare Easy DKIM.

- Assicurati che il dominio specificato nella firma DKIM sia allineato al dominio nell'indirizzo From. Oppure, se invii da un sottodominio del dominio nell'indirizzo From, assicurati che la tua politica DMARC sia impostata su un allineamento rilassato.

 Note

Puoi determinare l'allineamento DMARC del dominio per DKIM digitando il comando seguente nella riga di comando, sostituendo *example.com* con il tuo dominio:

```
dig TXT _dmarc.example.com
```

Nell'output del comando, in Non-authoritative answer (Risposta non autorevole) cerca un record che inizia con v=DMARC1. Se il record include la stringa adkim=r oppure se la stringa adkim non è presente, il dominio usa l'allineamento flessibile per DKIM. Se il record include la stringa adkim=s, il dominio usa l'allineamento rigoroso per DKIM. L'amministratore di sistema dovrà rimuovere questo tag dal record TXT DMARC nella configurazione DNS del dominio.

In alternativa, puoi utilizzare uno strumento di ricerca DMARC basato sul web, come DMARC [Inspector](#) dal sito dmarcian o lo strumento [DMARC Check Tool dal sito Web, per determinare l'allineamento delle politiche del tuo dominio per DKIM](#). MxToolBox

## Utilizzo di BIMI in Amazon SES

Brand Indicators for Message Identification (BIMI) è una specifica e-mail che consente alle caselle di posta in arrivo di visualizzare il logo di un marchio accanto ai messaggi e-mail autenticati del marchio all'interno dei client e-mail di supporto.

BIMI è una specifica e-mail direttamente collegata all'autenticazione, ma non è un protocollo di autenticazione e-mail autonomo in quanto richiede che tutte le e-mail siano conformi all'autenticazione [DMARC](#).

Sebbene BIMI richieda DMARC, DMARC richiede che il tuo dominio abbia record SPF o DKIM da allineare, ma è meglio includere sia i record SPF che DKIM per una maggiore sicurezza e perché alcuni provider di servizi di posta elettronica () richiedono entrambi quando usano BIMI. ESPs Nella sezione seguente vengono illustrati i passaggi per implementare BIMI in Amazon SES.

### Configurazione di BIMI in SES

Puoi configurare BIMI per un dominio e-mail di tua proprietà, in SES, che è noto come dominio MAIL FROM personalizzato. Dopo che è stato configurato, tutti i messaggi inviati da tale dominio visualizzeranno il logo BIMI nei [client e-mail che supportano BIMI](#).

Per consentire alle e-mail di visualizzare un logo BIMI è necessario che SES contenga alcuni prerequisiti: nella procedura seguente, questi prerequisiti vengono generalizzati e fanno riferimento a sezioni dedicate che trattano questi argomenti in dettaglio. I passaggi specifici di BIMI e la relativa configurazione in SES saranno descritti in dettaglio qui.

Per configurare BIMI su un dominio MAIL FROM personalizzato

1. È necessario disporre di un dominio MAIL FROM personalizzato configurato in SES con record SPF (tipo TXT) e MX pubblicati per tale dominio. Se non disponi di un dominio MAIL FROM personalizzato o desideri crearne uno nuovo per il tuo logo BIMI, consultare [the section called “Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato”](#).
2. Configura il tuo dominio con Easy DKIM. Consultare [the section called “Easy DKIM”](#).
3. Configura il tuo dominio con DMARC pubblicando un record TXT con il tuo provider DNS con le seguenti specifiche della politica di applicazione richieste per BIMI, simili a uno dei due esempi:

| Nome                            | Tipo | Valore                                                                         |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>_dmarc.example.com</code> | TXT  | <code>v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:dmarcreports@example.com</code> |
| <code>_dmarc.example.com</code> | TXT  | <code>v=DMARC1;p=reject;rua=mailto:dmarcreports@example.com</code>             |

Nell'esempio di policy DMARC precedente come richiesto per BIMi:

- *example.com* deve essere sostituito con il nome di dominio o sottodominio.
  - Il valore p= può essere:
    - quarantine con un valore pct impostato su 100 come mostrato, oppure
    - reject come mostrato.
  - Se stai eseguendo l'invio da un sottodominio, BIMi richiede che anche il dominio padre disponga di questa policy di applicazione. I sottodomini ricadono nella policy del dominio padre. Tuttavia, se aggiungi un record DMARC per il sottodominio oltre a quello pubblicato per il dominio padre, anche il sottodominio deve avere la stessa policy di applicazione affinché sia idoneo per BIMi.
  - Se non hai mai impostato una policy DMARC per il dominio, consulta [the section called "Autenticazione delle e-mail con DMARC"](#) per assicurarti di utilizzare solo i valori della policy DMARC specifici per BIMi, come mostrato.
4. Producete il vostro logo BIMi come .svg file SVG (Scalable Vector Graphics): il profilo SVG specifico richiesto da BIMi è definito come SVG (SVG P/S). Portable/Secure Affinché possa essere visualizzato nel client e-mail, il logo deve essere esattamente conforme a queste specifiche. Consultare le istruzioni di [BIMI Group](#) sulla [creazione di file di logo SVG](#) e gli [strumenti di conversione SVG](#) consigliati.
  5. (Facoltativo) Ottieni un Verified Mark Certificate (VMC). Alcuni ESPs, come Gmail e Apple, richiedono un VMC per dimostrare che possiedi il marchio e il contenuto del tuo logo BIMi. Sebbene questo non sia un requisito per implementare BIMi sul dominio, il logo BIMi non verrà visualizzato nel client e-mail se l'ESP a cui si invia la posta impone la conformità VMC. Consultare i riferimenti del BIMi Group alle [autorità di certificazione dei partecipanti](#) per ottenere un VMC per il logo.

6. Ospitare il file SVG del logo BIMI su un server a cui si ha accesso rendendolo accessibile pubblicamente tramite HTTPS. Ad esempio, è possibile caricarlo su un [bucket Amazon S3](#).
7. Crea e pubblica un record DNS BIMI che include un URL al tuo logo. Quando un [ESP che supporta BIMI](#) controlla il record DMARC, cercherà anche un record BIMI contenente l'URL per il file .svg del logo e, se configurato, l'URL per il file .pem del VMC. Se i record corrispondono, il logo BIMI verrà visualizzato.

Configura il dominio con BIMI pubblicando un record TXT con il provider DNS con i seguenti valori, come mostrato: l'invio da un dominio è rappresentato nel primo esempio; l'invio da un sottodominio è rappresentato nel secondo esempio:

| Nome                                | Tipo | Valore                                                                                                             |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default._bimi.example.com           | TXT  | v=BIMI1;l=https://myhostingserver.com/images/logo.svg;a=https://myhostingserver.com/certificate/vmc_2023-01-01.pem |
| default._bimi.marketing.example.com |      |                                                                                                                    |

Negli esempi di record BIMI precedenti:

- Il valore del nome deve specificare letteralmente `default._bimi.` come un sottodominio di *example.com* o *marketing.example.com* che deve essere sostituito con il nome del dominio o del sottodominio.
- Il valore `v=` è la versione del record BIMI.
- Il valore `l=` è il logo che rappresenta l'URL che punta al file .svg dell'immagine.
- Il valore `a=` è l'autorità che rappresenta l'URL che punta al file .pem del certificato.

Puoi convalidare il record BIMI con uno strumento come il [BIMI Inspector](#) del BIMI Group.

Il passaggio finale di questo processo consiste nell'avere uno schema di invio regolare ESPs che supporti il posizionamento del logo BIMI. Il tuo dominio dovrebbe avere una cadenza di consegna regolare e dovrebbe avere una buona reputazione con il destinatario a ESPs cui stai inviando. Il posizionamento del logo BIMI potrebbe richiedere del tempo prima che venga compilato ESPs laddove non hai una reputazione consolidata o una cadenza di invio.

Ulteriori informazioni e risorse relative a BIMl sono disponibili tramite l'organizzazione [BIMl Group](#).

## Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES

Per inviare e-mail utilizzando Amazon SES, devi disporre di un sistema per la gestione di mancati recapiti e reclami. Amazon SES può effettuare la notifica degli eventi di mancata recapito o reclamo in tre modi: inviando una notifica e-mail, notificando un argomento Amazon SNS o pubblicando eventi di invio. Questa sezione contiene informazioni sulla configurazione di Amazon SES per l'invio di alcuni tipi di notifiche via e-mail o mediante notifica di un argomento Amazon SNS. Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione di eventi, consulta l'argomento [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi di Amazon SES](#).

Puoi impostare le notifiche tramite la console Amazon SES o l'API Amazon SES.

### Argomenti

- [Considerazioni importanti](#)
- [Ricezione delle notifiche Amazon SES tramite e-mail](#)
- [Ricezione di notifiche Amazon SES di Amazon utilizzando Amazon SNS](#)

### Considerazioni importanti

Vi sono diversi punti importanti da considerare quando configuri Amazon SES per l'invio di notifiche:

- Le e-mail e le notifiche Amazon SNS si applicano alle identità individuali, ossia gli indirizzi e-mail o i domini verificati che utilizzi per inviare e-mail. Quando abiliti le notifiche per un'identità, Amazon SES invia notifiche solo per le e-mail inviate da quell'identità e solo nella AWS regione in cui hai configurato le notifiche.
- Devi abilitare un metodo per la ricezione delle notifiche di mancata recapito e reclamo. Puoi inviare notifiche per il dominio o l'indirizzo e-mail che ha generato il mancata recapito o il reclamo a un argomento Amazon SNS. Puoi anche utilizzare la [pubblicazione di eventi](#) per inviare notifiche su diversi tipi di eventi (inclusi rimbalzi, reclami, consegne e altro) a un argomento Amazon SNS o a uno stream Firehose.

Se non configuri uno di questi metodi per la ricezione delle notifiche di mancata recapito e reclamo, Amazon SES inoltra automaticamente le notifiche di mancata recapito e reclamo all'indirizzo del percorso di ritorno (o indirizzo di origine, se non hai specificato un percorso di ritorno) delle e-mail che hanno generato l'evento di mancata recapito o reclamo, anche nel caso in cui fosse disabilitato l'inoltro di feedback e-mail.

Se disabiliti l'inoltro di feedback e-mail e abiliti la pubblicazione di eventi, devi applicare il set di configurazione che contiene la regola di pubblicazione dell'evento a tutte le e-mail inviate. In questo caso, se non utilizzi il set di configurazione, Amazon SES inoltra automaticamente le notifiche di mancato recapito e reclamo all'indirizzo del percorso di ritorno o di origine delle e-mail che hanno generato l'evento di mancato recapito o reclamo.

- Se configuri Amazon SES per l'invio degli eventi di mancato recapito e reclamo usando più di un metodo (ad esempio inviando notifiche via e-mail e utilizzando la pubblicazione di eventi), potresti ricevere più di una notifica per lo stesso evento.

## Ricezione delle notifiche Amazon SES tramite e-mail

Amazon SES può inviarti e-mail in caso di mancati recapiti e reclami utilizzando un processo denominato inoltro di feedback via e-mail.

Per inviare e-mail usando Amazon SES, devi configurarlo per l'invio delle notifiche di mancato recapito e reclamo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- abilitando l'inoltro di feedback via e-mail; La procedura per la configurazione di questo tipo di notifica è incluso in questa sezione;
- inviando notifiche a un argomento Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Ricezione di notifiche Amazon SES di Amazon utilizzando Amazon SNS](#).
- pubblicando le notifiche dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi di Amazon SES](#).

### Important

Per diversi punti importanti sulle notifiche, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).

## Argomenti

- [abilitando l'inoltro di feedback via e-mail](#);
- [Disabilitazione dell'inoltro di feedback via e-mail](#)
- [Destinazione dell'inoltro di feedback via e-mail](#)



abilitando l'inoltro di feedback via e-mail;

L'inoltro di feedback via e-mail è abilitato per impostazione predefinita. Se in precedenza lo hai disabilitato, puoi abilitarlo seguendo le procedure in questa sezione.

Abilitazione dell'inoltro di mancati recapiti e reclami tramite e-mail utilizzando la console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco degli indirizzi e-mail e domini verificati, scegli l'indirizzo e-mail o il dominio per il quale desideri configurare le notifiche di mancato recapito e reclamo.
4. Nel pannello dei dettagli espandi la sezione Notifications (Notifiche).
5. Scegli Edit Configuration (Modifica configurazione).
6. In Email Feedback Forwarding (Inoltro feedback via e-mail), scegli Enabled (Abilitato).

 Note

Potrebbero trascorrere alcuni minuti affinché le modifiche apportate alle impostazioni in questa pagina diventino effettive.

Puoi anche abilitare le notifiche di rimbalzi e reclami tramite e-mail utilizzando l'operazione [SetIdentityFeedbackForwardingEnabled](#) API.

Disabilitazione dell'inoltro di feedback via e-mail

Se configuri un metodo diverso per ottenere notifiche di mancato recapito e reclamo, puoi disattivare l'inoltro di feedback via e-mail, in modo da non ricevere più notifiche quando si verifica un evento di mancato recapito o reclamo.

Disabilitazione dell'inoltro di mancati recapiti e reclami tramite e-mail utilizzando la console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.

2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco degli indirizzi e-mail e domini verificati, scegli l'indirizzo e-mail o il dominio per il quale desideri configurare le notifiche di mancato recapito e reclamo.
4. Nel pannello dei dettagli espandi la sezione Notifications (Notifiche).
5. Scegli Edit Configuration (Modifica configurazione).
6. In Email Feedback Forwarding (Inoltro feedback via e-mail), scegli Disabled (Disabilitato).

#### Note

Devi configurare un metodo di ricezione delle notifiche di mancato recapito e reclamo per inviare e-mail tramite Amazon SES. [Se disabiliti l'inoltro del feedback via e-mail, devi abilitare le notifiche inviate da Amazon SNS o pubblicare eventi di rimbalzo e reclamo su un argomento di Amazon SNS o uno stream Firehose utilizzando la pubblicazione di eventi.](#) Se usi la pubblicazione di eventi, devi inoltre applicare il set di configurazione che contiene la regola di pubblicazione dell'evento per ogni e-mail inviata. Se non configuri un metodo per la ricezione delle notifiche di mancato recapito e reclamo, Amazon SES inoltra automaticamente le notifiche di mancato recapito e reclamo all'indirizzo indicato nel campo del percorso di ritorno (o nel campo dell'indirizzo di origine, se non hai specificato un percorso di ritorno) del messaggio che ha generato l'evento di mancato recapito o reclamo. In questo caso, Amazon SES inoltra notifiche di mancato recapito e reclamo anche se hai disabilitato le notifiche di feedback.

7. Scegli Save Config (Salva configurazione) per salvare la tua configurazione delle notifiche.

#### Note

Potrebbero volerci alcuni minuti affinché le modifiche apportate alle impostazioni in questa pagina diventino effettive.

Puoi anche disabilitare le notifiche di rimbalzi e reclami tramite e-mail utilizzando l'operazione API. [SetIdentityFeedbackForwardingEnabled](#)

## Destinazione dell'inoltro di feedback via e-mail

Quando ricevi una notifica tramite e-mail, Amazon SES riscrive l'intestazione `From` e ti invia la notifica. L'indirizzo a cui Amazon SES inoltra la notifica dipende dal modo in cui hai inviato il messaggio originale.

Se per inviare il messaggio hai utilizzato l'interfaccia SMTP, le notifiche vengono consegnate in base alle seguenti regole:

- Se hai specificato un'intestazione `Return-Path` nella sezione SMTP `DATA`, allora le notifiche arrivano a quell'indirizzo.
- In caso contrario, le notifiche vengono inviate all'indirizzo specificato quando è stato emesso il comando `MAIL FROM`.

Se per inviare il messaggio hai utilizzato l'operazione API `SendEmail`, le notifiche vengono consegnate in base alle seguenti regole:

- Se hai specificato il parametro opzionale `ReturnPath` nella chiamata all'API `SendEmail`, le notifiche arrivano a quell'indirizzo.
- In caso contrario, le notifiche arrivano all'indirizzo specificato nel parametro obbligatorio `Source` di `SendEmail`.

Se per inviare il messaggio hai utilizzato l'operazione API `SendRawEmail`, le notifiche vengono consegnate in base alle seguenti regole:

- Se hai specificato un'intestazione `Return-Path` nel messaggio RAW, le notifiche arrivano a quell'indirizzo.
- Se hai specificato il parametro `Source` nella chiamata all'API `SendRawEmail`, le notifiche arrivano a quell'indirizzo.
- In caso contrario, le notifiche arrivano all'indirizzo specificato nell'intestazione `From` del messaggio in formato RAW.

### Note

Quando specifichi un indirizzo `Return-Path` in un'e-mail, ricevi le notifiche a quell'indirizzo. Tuttavia, la versione del messaggio ricevuto dal destinatario contiene un'intestazione `Return-Path` che include un indirizzo e-mail anonimo (ad esempio `a0b1c2d3e4f5a6b7-`

c8d9e0f1-a2b3-c4d5-e6f7-a8b9c0d1e2f3-000000@amazonses.com). Questa perdita di identità avviene indipendentemente dal modo in cui è stata inviata l'e-mail.

## Ricezione di notifiche Amazon SES di Amazon utilizzando Amazon SNS

Puoi configurare Amazon SES per notificare un argomento Amazon SNS quando ricevi messaggi non recapitati o reclami oppure quando le e-mail vengono consegnate. Le notifiche di Amazon SNS sono in formato [JavaScript Object Notation \(JSON\)](#), che consente di elaborarle a livello di codice.

Per inviare e-mail usando Amazon SES, devi configurarlo per l'invio delle notifiche di mancato recapito e reclamo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- inviando notifiche a un argomento Amazon SNS. La procedura per la configurazione di questo tipo di notifica è incluso in questa sezione;
- abilitando l'inoltro di feedback via e-mail; Per ulteriori informazioni, consulta [Ricezione delle notifiche Amazon SES tramite e-mail](#).
- pubblicando le notifiche dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi di Amazon SES](#).

### Important

Per informazioni importanti sulle notifiche, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).

## Argomenti

- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per Amazon SES](#)
- [Contenuti delle notifiche Amazon SNS per Amazon SES](#)
- [Esempi delle notifiche Amazon SNS per Amazon SES](#)

## Configurazione delle notifiche Amazon SNS per Amazon SES

Amazon SES può notificarti i tuoi mancati recapiti, i tuoi reclami e i messaggi recapitati tramite [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#).

È possibile configurare le notifiche nella console Amazon SES oppure usando l'API Amazon SES.

Argomenti in questa sezione:

- [Prerequisiti](#)
- [Configurazione di notifiche tramite la console Amazon SES](#)
- [Configurazione di notifiche tramite l'API Amazon SES](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi alle notifiche di feedback](#)

## Prerequisiti

Completa le fasi seguenti prima di configurare le notifiche Amazon SNS in Amazon SES:

1. Crea un argomento in Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione di un argomento](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

### Important

Quando crei il tuo argomento utilizzando Amazon SNS, per Type (Tipo), scegli solo Standard. (SES non supporta argomenti di tipo FIFO).

Sia che crei un nuovo argomento SNS o ne selezioni uno esistente, è necessario concedere l'accesso a SES per pubblicare le notifiche sull'argomento.

Per concedere ad Amazon SES l'autorizzazione a pubblicare notifiche nell'argomento, nella schermata Edit topic (Modifica argomento) della console SNS, espandi Access policy (Policy di accesso) e in JSON editor (Editor JSON), aggiungi la policy di autorizzazione che segue:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "notification-policy",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sns:Publish",
```

```

        "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "AWS:SourceAccount": "111122223333",
                "AWS:SourceArn":
                    "arn:aws:ses:topic_region:111122223333:identity/identity_name"
            }
        }
    }
]
}

```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- *topic\_region* Sostituiscilo con la AWS regione in cui hai creato l'argomento SNS.
  - Sostituisci *111122223333* con il tuo ID account AWS .
  - *topic\_name* Sostituiscilo con il nome del tuo argomento SNS.
  - Sostituisci *identity\_name* con l'identità verificata (indirizzo email o dominio) con cui ti stai abbonando all'argomento SNS.
2. Effettua la sottoscrizione di almeno un endpoint per l'argomento. Se, ad esempio, desideri ricevere notifiche tramite messaggio di testo, effettua la sottoscrizione di un endpoint SMS, ovvero un numero di telefono cellulare, per l'argomento. Per ricevere le notifiche tramite e-mail, effettua la sottoscrizione di un endpoint e-mail (un indirizzo e-mail) per l'argomento.

Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

3. (Facoltativo) Se il tuo argomento Amazon SNS utilizza AWS Key Management Service (AWS KMS) per la crittografia lato server, devi aggiungere le autorizzazioni alla policy chiave. AWS KMS Puoi aggiungere autorizzazioni allegando la seguente politica alla politica chiave: AWS KMS

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowSESToUseKMSKey",

```

```
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "ses.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "kms:GenerateDataKey",
            "kms:Decrypt"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

## Configurazione di notifiche tramite la console Amazon SES

### Configurazione delle notifiche tramite la console Amazon SES

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.
3. Nel container Identities (Identità), seleziona l'identità verificata per cui desideri ricevere notifiche di feedback in caso di mancato recapito, reclamo o consegna dei messaggi inviati.

#### Important

Le impostazioni di notifica dei domini verificati si applicano a tutte le e-mail inviate dagli indirizzi in tale dominio ad eccezione degli indirizzi e-mail che sono anch'essi verificati.

4. Nella schermata dei dettagli dell'identità verificata selezionata, scegli la scheda Notifications (Notifiche) e seleziona Edit (Modifica) nel container Feedback notifications (Notifiche di feedback).
5. Espandi la casella dell'elenco di argomenti SNS di ogni tipo di feedback per cui desideri ricevere notifiche e seleziona un argomento SNS di cui sei proprietario, No SNS topic (Nessun argomento SNS) o SNS topic you don't own (Argomento SNS che non possiedi).
  - Se scegli SNS topic you don't own (Argomento SNS che non possiedi), verrà visualizzato il campo SNS topic ARN (ARN dell'argomento SNS), in cui devi inserire l'ARN dell'argomento SNS condiviso con te dal mittente delegato. Solo il mittente delegato riceverà queste notifiche, perché è proprietario dell'argomento SNS. Per ulteriori informazioni sull'invio di delegati, consulta [Panoramica dell'autorizzazione di invio](#).)

 Important

Gli argomenti di Amazon SNS utilizzati per le notifiche di respingimento, reclamo e consegna devono essere gli stessi in Regione AWS cui utilizzi Amazon SES. Inoltre, è necessario sottoscrivere uno o più endpoint all'argomento per ricevere le notifiche. Se, ad esempio, desideri ricevere le notifiche a un indirizzo e-mail, devi effettuare la sottoscrizione di un endpoint e-mail all'argomento. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

6. (Facoltativo) Se desideri che la notifica dell'argomento includa le intestazioni dall'e-mail originale, seleziona la casella Include original email headers (Includi intestazioni e-mail originali) direttamente sotto il nome dell'argomento SNS di ogni tipo di feedback. Questa opzione è disponibile solo se hai assegnato un argomento Amazon SNS al tipo di notifica associato. Per informazioni sui contenuti delle intestazioni e-mail originali, consulta l'oggetto mail in [Contenuti delle notifiche](#).
7. Scegli Save changes (Salva modifiche). Potrebbero essere necessari alcuni minuti perché le modifiche apportate alle impostazioni di notifica diventino effettive.
8. (Facoltativo) Se scegli di abilitare le notifiche dell'argomento Amazon SNS sia per i mancati recapiti che per i reclami, puoi disabilitare completamente le notifiche e-mail in modo da non riceverle tramite entrambi i canali. Per disabilitare le notifiche e-mail per mancati recapiti e reclami, nella scheda Notifications (Notifiche) della schermata dei dettagli dell'identità verificata, vai al container Email Feedback Forwarding (Inoltro feedback e-mail), scegli Edit (Modifica), deseleziona la casella Enabled (Abilitato) e scegli Save changes (Salva modifiche).

Dopo aver configurato le impostazioni, inizierai a ricevere le notifiche di mancato recapito, reclamo e/o consegna per l'argomento o gli argomenti Amazon SNS. Queste notifiche sono in formato JavaScript Object Notation (JSON) e seguono la struttura descritta in [Contenuti delle notifiche](#)

Per le notifiche di mancato recapito, reclamo e consegna ti verranno addebitate le tariffe standard di Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei [prezzi di Amazon SNS](#).

 Note

Se un tentativo di pubblicazione sul tuo argomento Amazon SNS fallisce perché l'argomento è stato eliminato o Account AWS non disponi più delle autorizzazioni per pubblicarlo, Amazon



SES rimuove la configurazione per quell'argomento se è stato configurato per rimbalzi o reclami (non consegne: per le notifiche di consegna, SES non eliminerà l'impostazione di configurazione dell'argomento SNS). Inoltre, Amazon SES abilita nuovamente le notifiche e-mail di mancato recapito e reclamo per l'identità e riceverai una notifica della modifica tramite e-mail. Se sono configurate più identità per utilizzare l'argomento, la configurazione dell'argomento per ogni identità viene modificata quando in ogni identità si verifica un errore di pubblicazione nell'argomento.

## Configurazione di notifiche tramite l'API Amazon SES

È anche possibile configurare le notifiche di mancato recapito, reclamo e consegna usando l'API Amazon SES. Per configurare le notifiche, usa le operazioni seguenti:

- [SetIdentityNotificationTopic](#)
- [SetIdentityFeedbackForwardingEnabled](#)
- [GetIdentityNotificationAttributes](#)
- [SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled](#)

Puoi usare queste operazioni dell'API per scrivere un'applicazione front-end personalizzata per le notifiche. Per una descrizione completa delle operazioni dell'API correlate alla verifica del dominio, consulta la [Documentazione di riferimento dell'API Amazon Simple Email Service](#).

## Risoluzione dei problemi relativi alle notifiche di feedback

### Nessuna notifica ricevuta

Se non ricevi notifiche, assicurati di aver sottoscritto un endpoint all'argomento a cui vengono inviate le notifiche. Quando effettui la sottoscrizione di un endpoint e-mail a un argomento, ricevi un'e-mail con la conferma di sottoscrizione. Devi confermare la sottoscrizione prima di iniziare a ricevere le notifiche e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

### Errore **InvalidParameterValue** durante la scelta di un argomento

Se ricevi un errore che indica `InvalidParameterValue`, controlla l'argomento Amazon SNS per vedere se è crittografato utilizzando AWS KMS. Se lo è, devi modificare la politica della chiave. AWS KMS Consulta [Prerequisiti](#) per una policy di esempio.

## Contenuti delle notifiche Amazon SNS per Amazon SES

Le notifiche di rimbalzo, reclamo e consegna vengono pubblicate JavaScript negli argomenti di [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) in formato Object Notation (JSON). L'oggetto JSON di primo livello contiene una stringa `notificationType`, un oggetto `mail` e un oggetto `bounce`, `complaint` o `delivery`.

Consulta le seguenti sezioni per la descrizione dei diversi tipi di oggetti:

- [Oggetto JSON di primo livello](#)
- [Oggetto mail](#)
- [Oggetto bounce](#)
- [Oggetto complaint](#)
- [Oggetto delivery](#)

Di seguito sono elencate alcune note importanti sui contenuti delle notifiche Amazon SNS per Amazon SES:

- Per un determinato tipo di notifica, puoi ricevere una notifica Amazon SNS per più destinatari oppure una singola notifica Amazon SNS per ogni destinatario. Il codice dovrebbe essere in grado di analizzare la notifica di Amazon SNS e gestire entrambi i casi; SES non fornisce garanzie di ordinazione o batch per le notifiche inviate tramite Amazon SNS. Tuttavia, diversi tipi di notifica Amazon SNS (ad esempio, messaggi non recapitati e reclami) non saranno mai combinati in un'unica notifica.
- Puoi ricevere più tipi di notifica Amazon SNS per un destinatario. Ad esempio, il server di posta ricevente potrebbe accettare l'e-mail (attivando una notifica di consegna), ma dopo l'elaborazione dell'e-mail potrebbe determinare che si tratta in realtà di un mancato recapito e attivare una notifica di mancato recapito. Tuttavia, queste saranno sempre notifiche separate perché si tratta di diversi tipi di notifica.
- SES si riserva il diritto di aggiungere campi aggiuntivi alle notifiche. Per questo motivo, le applicazioni che analizzano tali notifiche devono essere sufficientemente flessibili per gestire campi sconosciuti.
- SES sovrascrive le intestazioni del messaggio quando invia l'e-mail. Puoi recuperare le intestazioni del messaggio originale dai campi `headers` e `commonHeaders` dell'oggetto `mail`.

## Oggetto JSON di primo livello

L'oggetto JSON di primo livello in una notifica SES contiene i seguenti campi.

| Nome campo       | Description                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notificationType | <p>Una stringa che contiene il tipo di notifica rappresentato dall'oggetto JSON. I valori possibili sono Bounce, Complaint o Delivery.</p> <p>Se <a href="#">configuri la pubblicazione di eventi</a>, questo campo è denominato eventType .</p> |
| mail             | <p>Un oggetto JSON che contiene informazioni sull'e-mail originale a cui la notifica è correlata . Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Oggetto mail</a>.</p>                                                                        |
| bounce           | <p>Questo campo è presente solo se notificationType è Bounce e contiene un oggetto JSON che contiene informazioni sul mancato recapito. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Oggetto del mancato recapito</a>.</p>                   |
| complaint        | <p>Questo campo è presente solo se notificationType è Complaint e contiene un oggetto JSON che contiene informazioni sul reclamo. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Oggetto del reclamo</a>.</p>                                  |
| delivery         | <p>Questo campo è presente solo se notificationType è Delivery e contiene un oggetto JSON che contiene informazioni sulla consegna. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Oggetto di consegna</a>.</p>                                |

## Oggetto mail

Ogni notifica di mancato recapito, reclamo o consegna contiene informazioni sull'e-mail originale nell'oggetto mail. L'oggetto JSON che contiene informazioni su un oggetto mail include i campi riportati di seguito.

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timestamp  | L'ora in cui è stato inviato il messaggio originale (in ISO8601 formato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| messageId  | <p>Un ID univoco assegnato da SES al messaggio . SES ti ha restituito questo valore quando hai inviato il messaggio.</p> <div> <b>Note</b><br/>Questo ID del messaggio è stato assegnato da SES. Puoi trovare l'ID messaggio dell'e-mail originale nei campi headers dell'oggetto mail.</div>              |
| source     | L'indirizzo e-mail da cui il messaggio originale è stato inviato (indirizzo MAIL FROM della busta).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sourceArn  | L'Amazon Resource Name (ARN) dell'identità utilizzata per inviare l'e-mail. Nel caso di autorizzazione all'invio, sourceArn è l'ARN dell'identità che il mittente delegato è stato autorizzato a utilizzare dal proprietario dell'identità per inviare l'e-mail. Per ulteriori informazioni sull'autorizzazione all'invio, consulta <a href="#">Metodi di autenticazione delle e-mail</a> . |
| sourceIp   | L'indirizzo IP pubblico di origine del client che ha eseguito la richiesta di invio di e-mail a SES.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nome campo                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sendingAccountId</code> | L' Account AWS ID dell'account utilizzato per inviare l'e-mail. Nel caso di autorizzazione all'invio, <code>sendingAccountId</code> è l'ID account del mittente delegato.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>callerIdentity</code>   | L'identità IAM dell'utente SES che ha inviato l'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>destination</code>      | Un elenco degli indirizzi e-mail destinatari della posta originale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>headersTruncated</code> | <p>Questo oggetto è presente solo se hai configurato le impostazioni di notifica affinché le stesse includano le intestazioni dall'e-mail originale.</p> <p>Indica se le intestazioni vengono troncate nella notifica. SES tronca le intestazioni della notifica quando le intestazioni del messaggio originale hanno una dimensione pari o superiore a 10 KB. I valori possibili sono <code>true</code> e <code>false</code>.</p> |

| Nome campo           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>headers</code> | <p>Questo oggetto è presente solo se hai configurato le impostazioni di notifica affinché le stesse includano le intestazioni dall'e-mail originale.</p> <p>Un elenco delle intestazioni originali dell'e-mail. Ogni intestazione nell'elenco include un campo <code>name</code> e un campo <code>value</code>.</p> <div data-bbox="829 621 1507 1075"><p> <b>Note</b></p><p>Qualsiasi ID di messaggio all'interno dell'<code>headers.subject</code> proviene dal messaggio originale passato a SES. L'ID del messaggio che SES ha successivamente assegnato al messaggio si trova nel <code>messageId</code> campo dell'<code>mail.subject</code>.</p></div> |

| Nome campo                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>commonHeaders</code> | <p>Questo oggetto è presente solo se hai configurato le impostazioni di notifica affinché le stesse includano le intestazioni dall'e-mail originale.</p> <p>Include informazioni sulle intestazioni delle e-mail più comuni provenienti dall'e-mail originale, compresi i campi <code>Da</code>, <code>A</code> e <code>Oggetto</code>. Nell'ambito di questo oggetto, ogni intestazione rappresenta una chiave. I campi <code>Da</code> e <code>A</code> sono rappresentati da array che possono contenere più valori.</p> <div> <b>Note</b><p>Per gli eventi, qualsiasi ID messaggio all'interno del campo <code>commonHeaders</code> è quello che Amazon SES ha successivamente assegnato al messaggio nel campo <code>messageId</code> dell'oggetto <code>mail</code>. Le notifiche conterranno l'ID del messaggio dell'e-mail originale.</p></div> |

Di seguito è riportato un esempio di un oggetto `mail` che include le intestazioni dell'e-mail originale. Quando questo tipo di notifica non è configurato per includere le intestazioni dell'e-mail originale, l'oggetto `mail` non include i campi `headersTruncated`, `headers` e `commonHeaders`.

```
{
  "timestamp": "2018-10-08T14:05:45 +0000",
  "messageId": "000001378603177f-7a5433e7-8edb-42ae-af10-f0181f34d6ee-000000",
  "source": "sender@example.com",
  "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
  "sourceIp": "127.0.3.0",
  "sendingAccountId": "123456789012",
  "destination": [
```

```
    "recipient@example.com"
  ],
  "headersTruncated":false,
  "headers":[
    {
      "name":"From",
      "value":"\\"Sender Name\\" <sender@example.com>"
    },
    {
      "name":"To",
      "value":"\\"Recipient Name\\" <recipient@example.com>"
    },
    {
      "name":"Message-ID",
      "value":"custom-message-ID"
    },
    {
      "name":"Subject",
      "value":"Hello"
    },
    {
      "name":"Content-Type",
      "value":"text/plain; charset=\\"UTF-8\\"""
    },
    {
      "name":"Content-Transfer-Encoding",
      "value":"base64"
    },
    {
      "name":"Date",
      "value":"Mon, 08 Oct 2018 14:05:45 +0000"
    }
  ],
  "commonHeaders":{
    "from":[
      "Sender Name <sender@example.com>"
    ],
    "date":"Mon, 08 Oct 2018 14:05:45 +0000",
    "to":[
      "Recipient Name <recipient@example.com>"
    ],
    "messageId":" custom-message-ID",
    "subject":"Message sent using SES"
  }
}
```



```
}
```

## Oggetto del mancato recapito

L'oggetto JSON che contiene informazioni sui mancati recapiti dispone dei campi riportati di seguito.

| Nome campo        | Description                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bounceType        | Il tipo di rimbalzo, come determinato da SES. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Tipi di mancato recapito</a> .                                                              |
| bounceSubType     | Il sottotipo di rimbalzo, come determinato da SES. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Tipi di mancato recapito</a> .                                                         |
| bouncedRecipients | Elenco che contiene informazioni sui destinatari della posta originale che non è stata recapitata. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Destinatari del mancato recapito</a> . |
| timestamp         | La data e l'ora di invio del rimbalzo (in formato ISO8601). Tieni presente che questa è l'ora in cui la notifica è stata inviata dall'ISP e non l'ora in cui è stata ricevuta da SES.      |
| feedbackId        | Un ID univoco per il mancato recapito.                                                                                                                                                     |

Se SES è riuscita a contattare la Message Transfer Authority (MTA) remota, è presente anche il seguente campo.

| Nome campo  | Description                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| remoteMtaIp | L'indirizzo IP dell'MTA a cui SES ha tentato di recapitare l'e-mail. |

Se una notifica sullo stato di consegna è stata associata al mancato recapito, sarà presente anche il campo seguente.

| Nome campo                | Description                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>reportingMTA</code> | Il valore del campo <code>Reporting-MTA</code> nella notifica sullo stato del recapito. Questo è il valore dell'autorità MTA che ha tentato di eseguire l'operazione di consegna, inoltre o gateway descritta nella notifica. |

Di seguito è illustrato un esempio di oggetto bounce.

```
{
  "bounceType": "Permanent",
  "bounceSubType": "General",
  "bouncedRecipients": [
    {
      "status": "5.0.0",
      "action": "failed",
      "diagnosticCode": "smtp; 550 user unknown",
      "emailAddress": "recipient1@example.com"
    },
    {
      "status": "4.0.0",
      "action": "delayed",
      "emailAddress": "recipient2@example.com"
    }
  ],
  "reportingMTA": "example.com",
  "timestamp": "2012-05-25T14:59:38.605Z",
  "feedbackId": "000001378603176d-5a4b5ad9-6f30-4198-a8c3-b1eb0c270a1d-000000",
  "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
}
```

## Destinatari del mancato recapito

Una notifica di mancato recapito può riguardare uno o più destinatari. Il campo `bouncedRecipients` contiene un elenco di oggetti, uno per ogni destinatario interessato dalla notifica di mancato recapito e conterrà sempre il campo seguente.

| Nome campo                | Description                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>emailAddress</code> | L'indirizzo e-mail del destinatario. Se è disponibile una notifica sullo stato di consegna, questo è il valore del campo <code>Final-Recipient</code> della notifica. |

Opzionalmente, se una notifica sullo stato di consegna è allegata al mancato recapito, possono essere presenti anche i campi seguenti.

| Nome campo                  | Description                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>action</code>         | Il valore del campo <code>Action</code> nella notifica sullo stato del recapito. Indica l'operazione eseguita dall'autorità MTA interessata come risultato del tentativo di recapitare il messaggio a questo destinatario.                              |
| <code>status</code>         | Il valore del campo <code>Status</code> nella notifica sullo stato del recapito. Questo è il codice di stato indipendente dal trasporto che indica lo stato di consegna del messaggio per ogni destinatario.                                            |
| <code>diagnosticCode</code> | Il codice di stato emesso dall'autorità MTA interessata. Si tratta del valore del campo <code>Diagnostic-Code</code> nella notifica sullo stato di consegna. Il campo potrebbe non essere incluso in questa notifica, quindi nemmeno nell'oggetto JSON. |

Di seguito è riportato l'esempio di un oggetto che potrebbe essere incluso nell'elenco `bouncedRecipients`.

```
{  
  "emailAddress": "recipient@example.com",  
  "action": "failed",
```

```
"status": "5.0.0",  
"diagnosticCode": "X-Postfix; unknown user"  
}
```

## Tipi di mancato recapito

L'oggetto bounce contiene un tipo di rimbalzo di *Undetermined*, *Permanent* (hard) o (soft).

*Transient* I tipi di rimbalzo Permanent (duro) e Transient (morbido) possono contenere anche uno dei diversi sottotipi di rimbalzo.

Quando ricevi una notifica di rimbalzo con un tipo di rimbalzo Transient (soft), potresti essere in grado di inviare messaggi di posta elettronica a quel destinatario in futuro se il problema che ha causato il rimbalzo del messaggio viene risolto.

Quando ricevi una notifica di rimbalzo con un tipo di rimbalzo Permanent (difficile), è improbabile che in futuro sarai in grado di inviare email a quel destinatario. Per questo motivo, è consigliabile rimuovere immediatamente dalla tua mailing list il destinatario il cui indirizzo ha determinato il mancato recapito.

### Note

Quando si verifica un soft bounce (un rimbalzo relativo a un problema temporaneo, ad esempio la casella di posta del destinatario è piena), SES tenta di recapitare l'e-mail per un certo periodo di tempo. Al termine di tale periodo di tempo, se SES non riesce ancora a recapitare l'e-mail, smette di provare.

SES fornisce notifiche per gli hard bounce e per i soft bounce che ha smesso di inviare. Se desideri ricevere una notifica ogni volta che si verifica un soft bounce (e-mail non recapitata), [abilita la pubblicazione degli eventi](#) e configurala per inviare notifiche quando si verificano eventi di ritardo nella consegna.

| bounceType   | bounceSubType | Description                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undetermined | Undetermined  | Il provider e-mail del destinatario ha inviato un messaggio di mancato recapito. Il messaggio di rimbalzo non conteneva informazioni sufficienti per consentire a SES di determinare il motivo del rimbalzo. L'e-mail di mancato recapito, |

| bounceType | bounceSubType | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               | inviata all'indirizzo Return-Path nell'intestazione dell'e-mail che ha generato il mancato recapito, potrebbe contenere ulteriori informazioni sul problema che ha determinato il mancato recapito dell'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Permanent  | General       | <p>Il provider e-mail del destinatario ha inviato un messaggio di mancato recapito permanente.</p> <div>  <b>Important</b><br/>           Se ricevi questo tipo di notifica di mancato recapito (bounce), devi eliminare immediatamente l'indirizzo e-mail del destinatario dalla mailing list. L'invio di messaggi a indirizzi che producono un mancato recapito permanente può avere ripercussioni negative sulla tua reputazione come mittente. Se scegli di continuare a inviare e-mail a indirizzi che generano mancati recapiti permanenti, potremmo sospendere la tua capacità di inviare ulteriori e-mail. Per informazioni, consulta <a href="#">the section called “Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account”</a>.         </div> |
| Permanent  | NoEmail       | Non è stato possibile recuperare l'indirizzo e-mail del destinatario dal messaggio di e-mail non recapitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| bounceType | bounceSubType            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permanent  | Suppressed               | L'indirizzo e-mail del destinatario è nell'elenco di soppressione di SES perché ha una storia recente di hard bounce. Per sovrascrivere l'elenco di eliminazione globale, consulta <a href="#">Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES</a> . |
| Permanent  | OnAccountSuppressionList | <a href="#">SES ha soppresso l'invio a questo indirizzo perché è presente nell'elenco di soppressione a livello di account</a> . Ciò non influisce sulla metrica relativa alla frequenza dei mancati recapiti.                                                               |

| bounceType | bounceSubType         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permanent  | UnsubscribedRecipient | <p><u><a href="#">Questo tipo di rimbalzo si verifica quando il contatto destinatario ha annullato l'iscrizione all'argomento e gli viene inviata un'e-mail utilizzando le opzioni di gestione dell'elenco.</a></u></p> <p>SES rispetta le preferenze di contatto e non tenta di recapitare. Inoltre, questo rimbalzo non influisce sulla reputazione del mittente poiché non è stato effettuato alcun tentativo di recapito, né il contatto del destinatario viene aggiunto a una lista di soppressione a causa del mancato invio.</p> <div><p> <b>Tip</b></p><p>Si consiglia di iscriversi agli UnsubscribedRecipient eventi per evitare di continuare a inviare messaggi a destinatari non iscritti. Considera. <u><a href="#">the section called “Utilizzo della gestione degli elenchi”</a></u> La gestione delle liste dovrebbe essere la fonte di verità per la tua lista di iscritti. Dal punto di vista di SES Enforcement, se continui a inviare a destinatari soppressi o non iscritti, avrai la reputazione di non aderire alle migliori pratiche per l'invio di e-mail.</p></div> |

| bounceType | bounceSubType   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transient  | General         | <p>Il provider di posta elettronica del destinatario ha inviato un messaggio generico di mancato recapito. Potresti essere in grado di inviare un messaggio allo stesso destinatario in futuro se il problema che ha determinato il messaggio di mancato recapito viene risolto.</p> <div> <b>Note</b><p>Se invii un'e-mail a un destinatario che ha una regola di risposta automatica attiva (ad esempio un messaggio di "fuori sede"), potresti ricevere questo tipo di notifica. Anche se la risposta ha un tipo di notifica diBounce, SES non conta le risposte automatiche nel calcolo della frequenza di rimbalzo per il tuo account.</p></div> |
| Transient  | MailboxFull     | <p>Il provider di posta elettronica del destinatario ha inviato un messaggio di mancato recapito in quanto la cartella della posta in arrivo del destinatario è piena. Potrai inviare e-mail allo stesso destinatario in futuro quando la casella di posta non sarà più piena.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transient  | MessageTooLarge | <p>Il provider di posta elettronica del destinatario ha inviato un messaggio di mancato recapito in quanto il messaggio inviato era troppo grande. Potrai inviare un messaggio al medesimo destinatario riducendo le dimensioni del messaggio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| bounceType | bounceSubType      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transient  | ContentRejected    | Il provider di posta elettronica del destinatario ha inviato un messaggio di mancato recapito in quanto il messaggio inviato presenta contenuti per i quali il provider non consente l'utilizzo. Potrai inviare un messaggio al medesimo destinatario modificando il contenuto del messaggio.                                                                                                                                                                       |
| Transient  | AttachmentRejected | Il provider di posta elettronica del destinatario ha inviato un messaggio di mancato recapito in quanto il messaggio conteneva un allegato inaccettabile. Ad esempio, alcuni provider di posta elettronica potrebbero non accettare messaggi con allegati contenenti un determinato tipo di file ovvero messaggi con allegati di dimensioni molto grandi. Potrai inviare un messaggio al medesimo destinatario rimuovendo o modificando il contenuto dell'allegato. |

## Oggetto del reclamo

L'oggetto JSON che contiene informazioni sui reclami dispone dei campi riportati di seguito.

| Nome campo                        | Description                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>complainedRecipients</code> | Un elenco che contiene informazioni sui destinatari che potrebbero essere responsabili del reclamo. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Destinatari che hanno inviato il reclamo</a> .    |
| <code>timestamp</code>            | La data e l'ora in cui l'ISP ha inviato la notifica di reclamo, in formato ISO 8601. La data e l'ora in questo campo potrebbero non coincidere con la data e l'ora in cui SES ha ricevuto la notifica. |

| Nome campo       | Description                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feedbackId       | ID univoco associato al reclamo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| complaintSubType | Il valore del campo complaintSubType può essere null o OnAccountSuppressionList . Se il valore è OnAccountSuppressionList , SES ha accettato il messaggio, ma non ha tentato di inviarlo perché era nell'elenco di <a href="#">soppressione a livello di account</a> . |

Inoltre, se un report di feedback è associato al reclamo, potrebbero essere presenti i campi seguenti.

| Nome campo            | Description                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| userAgent             | Il valore del campo User-Agent nel report di feedback. Indica il nome e la versione del sistema che ha generato il report.                                                         |
| complaintFeedbackType | Il valore del campo Feedback-Type nel report di feedback ricevuto dall'ISP. Contiene il tipo di feedback.                                                                          |
| arrivalDate           | Il valore del Received-Date campo Arrival-Date o del rapporto di feedback (in ISO8601 formato). Il campo potrebbe non essere incluso nel report, quindi nemmeno nell'oggetto JSON. |

Di seguito è illustrato un esempio di oggetto complaint.

```
{
  "userAgent": "ExampleCorp Feedback Loop (V0.01)",
  "complainedRecipients": [
    {
      "emailAddress": "recipient1@example.com"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "complaintFeedbackType": "abuse",  
  "arrivalDate": "2009-12-03T04:24:21.000-05:00",  
  "timestamp": "2012-05-25T14:59:38.623Z",  
  "feedbackId": "000001378603177f-18c07c78-fa81-4a58-9dd1-fedc3cb8f49a-000000"  
}
```

## Destinatari che hanno inviato il reclamo

Il campo `complainedRecipients` contiene un elenco di destinatari che potrebbero aver inviato il reclamo. È necessario utilizzare queste informazioni per determinare quale destinatario ha inviato il reclamo e quindi rimuovere immediatamente tale destinatario dalle mailing list.

### Important

La maggior parte ISP rimuove l'indirizzo e-mail del destinatario che ha presentato il reclamo dalla notifica del reclamo. Per questo motivo, l'elenco contiene informazioni sui destinatari che potrebbe aver inviato il reclamo, in base ai destinatari del messaggio originale e all'ISP da cui abbiamo ricevuto il reclamo. SES esegue una ricerca rispetto al messaggio originale per determinare questo elenco di destinatari.

Gli oggetti JSON in questo elenco contengono il campo seguente.

| Nome campo                | Description                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <code>emailAddress</code> | L'indirizzo e-mail del destinatario. |

Di seguito è illustrato un esempio di oggetto con reclamo del destinatario.

```
{ "emailAddress": "recipient1@example.com" }
```

 Note

A causa di questo comportamento, puoi essere più certo di individuare l'indirizzo e-mail che ha inviato il reclamo sul tuo messaggio se limiti l'invio a un messaggio per ciascun destinatario (piuttosto che inviare un messaggio con 30 diversi indirizzi e-mail nella riga Ccn).

## Tipi di reclamo

Puoi visualizzare i tipi di reclamo seguenti nel campo `complaintFeedbackType`, assegnati dall'ISP che effettua la segnalazione, secondo il [sito Web IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](#):

- `abuse`: indica e-mail non richieste o altro tipo di e-mail illecite.
- `auth-failure`: report di errore di autenticazione dell'e-mail.
- `fraud`: indica una frode o attività di phishing.
- `not-spam`: indica che l'entità che fornisce il report non considera il messaggio come spam. Può essere utilizzato per correggere un messaggio che è stato erroneamente contrassegnato o classificato come spam.
- `other`: indica qualsiasi altro feedback che non rientra in altri tipi registrati.
- `virus`: segnala la presenza di un virus nel messaggio di origine.

## Oggetto di consegna

L'oggetto JSON che contiene informazioni sulle consegne presenta sempre i campi riportati di seguito.

| Nome campo                        | Description                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>timestamp</code>            | L'ora in cui SES ha consegnato l'e-mail al server di posta del destinatario (in ISO8601 formato).                                                           |
| <code>processingTimeMillis</code> | Il tempo in millisecondi tra il momento in cui SES ha accettato la richiesta del mittente e il passaggio del messaggio al server di posta del destinatario. |

| Nome campo   | Description                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| recipients   | Un elenco dei destinatari dell'e-mail a cui si applica la notifica di consegna.                                                                                                    |
| smtpResponse | Il messaggio di risposta SMTP dell'ISP remoto che ha accettato l'e-mail da SES. Questo messaggio può variare in base all'e-mail, al server di posta ricevente e all'ISP ricevente. |
| reportingMTA | Il nome host del server di posta SES che ha inviato la posta.                                                                                                                      |
| remoteMtaIp  | L'indirizzo IP dell'MTA a cui SES ha recapitato l'e-mail.                                                                                                                          |

Di seguito è illustrato un esempio di oggetto `delivery`.

```
{
  "timestamp": "2014-05-28T22:41:01.184Z",
  "processingTimeMillis": 546,
  "recipients": ["success@simulator.amazonses.com"],
  "smtpResponse": "250 ok: Message 64111812 accepted",
  "reportingMTA": "a8-70.smtp-out.amazonses.com",
  "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
}
```

## Esempi delle notifiche Amazon SNS per Amazon SES

Le seguenti sezioni forniscono esempi dei tre tipi di notifiche:

- Per le notifiche di mancato recapito, consulta [Esempi di notifiche di mancato recapito di Amazon SNS](#).
- Per le notifiche di reclamo, consulta [Esempi di notifiche di reclamo di Amazon SNS](#).
- Per le notifiche di consegna, consulta [Esempio di notifica di consegna Amazon SNS](#).

## Esempi di notifiche di mancato recapito di Amazon SNS

Questa sezione contiene esempi di notifiche di mancato recapito con e senza una notifica sullo stato di consegna fornita dal ricevitore e-mail che ha inviato il feedback.

### Notifica di mancato recapito con notifica sullo stato di consegna

Di seguito è riportato un esempio di notifica di mancato recapito contenente una notifica sullo stato di consegna e le intestazioni e-mail originali. Quando le notifiche di mancato recapito (bounce) non sono configurate per includere le intestazioni e-mail originali, l'oggetto `mail` nelle notifiche non include i campi `headersTruncated`, `headers` e `commonHeaders`.

```
{
  "notificationType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "reportingMTA": "dns; email.example.com",
    "bouncedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "jane@example.com",
        "status": "5.1.1",
        "action": "failed",
        "diagnosticCode": "smtp; 550 5.1.1 <jane@example.com>... User"
      }
    ],
    "bounceSubType": "General",
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "00000138111222aa-33322211-cccc-cccc-cccc-ddddaaaa068a-000000",
    "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "messageId": "00000138111222aa-33322211-cccc-cccc-cccc-ddddaaaa0680-000000",
    "destination": [
      "jane@example.com",
      "mary@example.com",
      "richard@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
  }
}
```

```

    "headers":[
      {
        "name":"From",
        "value":"\"John Doe\" <john@example.com>"
      },
      {
        "name":"To",
        "value":"\"Jane Doe\" <jane@example.com>, \"Mary Doe\" <mary@example.com>,
        \"Richard Doe\" <richard@example.com>"
      },
      {
        "name":"Message-ID",
        "value":"custom-message-ID"
      },
      {
        "name":"Subject",
        "value":"Hello"
      },
      {
        "name":"Content-Type",
        "value":"text/plain; charset=\"UTF-8\""
      },
      {
        "name":"Content-Transfer-Encoding",
        "value":"base64"
      },
      {
        "name":"Date",
        "value":"Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
      }
    ],
    "commonHeaders":{
      "from":[
        "John Doe <john@example.com>"
      ],
      "date":"Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
      "to":[
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe
        <richard@example.com>"
      ],
      "messageId":"custom-message-ID",
      "subject":"Hello"
    }
  }

```

```
}
```

## Notifica di mancato recapito senza notifica sullo stato di consegna

Di seguito è riportato un esempio di notifica di mancato recapito che include le intestazioni e-mail originali, ma non una notifica sullo stato di consegna. Quando le notifiche di mancato recapito (bounce) non sono configurate per includere le intestazioni e-mail originali, l'oggetto `mail` nelle notifiche non include i campi `headersTruncated`, `headers` e `commonHeaders`.

```
{
  "notificationType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "bounceSubType": "General",
    "bouncedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "jane@example.com"
      },
      {
        "emailAddress": "richard@example.com"
      }
    ],
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "00000137860315fd-869464a4-8680-4114-98d3-716fe35851f9-000000",
    "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "messageId": "00000137860315fd-34208509-5b74-41f3-95c5-22c1edc3c924-000000",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "destination": [
      "jane@example.com",
      "mary@example.com",
      "richard@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
```



```

        "value": "\"John Doe\" <john@example.com>"
    },
    {
        "name": "To",
        "value": "\"Jane Doe\" <jane@example.com>, \"Mary Doe\" <mary@example.com>, \"Richard Doe\" <richard@example.com>"
    },
    {
        "name": "Message-ID",
        "value": "custom-message-ID"
    },
    {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
    },
    {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=\"UTF-8\""
    },
    {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
    },
    {
        "name": "Date",
        "value": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "John Doe <john@example.com>"
    ],
    "date": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
    "to": [
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe <richard@example.com>"
    ],
    "messageId": "custom-message-ID",
    "subject": "Hello"
}
}

```

## Esempi di notifiche di reclamo di Amazon SNS

Questa sezione contiene esempi di notifiche di reclamo con e senza un report di feedback fornito dal ricevitore e-mail che ha inviato il feedback.

### Notifica di reclamo con report di feedback

Di seguito è riportato un esempio di notifica di reclamo contenente un report di feedback e le intestazioni e-mail originali. Quando le notifiche di reclamo non sono configurate per includere le intestazioni e-mail originali, l'oggetto `mail` nelle notifiche non include i campi `headersTruncated`, `headers` e `commonHeaders`.

```
{
  "notificationType": "Complaint",
  "complaint": {
    "userAgent": "AnyCompany Feedback Loop (V0.01)",
    "complainedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "richard@example.com"
      }
    ],
    "complaintFeedbackType": "abuse",
    "arrivalDate": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "000001378603177f-18c07c78-fa81-4a58-9dd1-fedc3cb8f49a-000000"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "messageId": "000001378603177f-7a5433e7-8edb-42ae-af10-f0181f34d6ee-000000",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "destination": [
      "jane@example.com",
      "mary@example.com",
      "richard@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
```

```

        "value": "\"John Doe\" <john@example.com>"
    },
    {
        "name": "To",
        "value": "\"Jane Doe\" <jane@example.com>, \"Mary Doe\" <mary@example.com>, \"Richard Doe\" <richard@example.com>"
    },
    {
        "name": "Message-ID",
        "value": "custom-message-ID"
    },
    {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
    },
    {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=\"UTF-8\""
    },
    {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
    },
    {
        "name": "Date",
        "value": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "John Doe <john@example.com>"
    ],
    "date": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
    "to": [
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe <richard@example.com>"
    ],
    "messageId": "custom-message-ID",
    "subject": "Hello"
}
}
}

```

## Notifica di reclamo senza report di feedback

Di seguito è riportato un esempio di notifica di reclamo che include le intestazioni e-mail originali, ma non un report di feedback. Quando le notifiche di reclamo non sono configurate per includere le intestazioni e-mail originali, l'oggetto mail nelle notifiche non include i campi `headersTruncated`, `headers` e `commonHeaders`.

```
{
  "notificationType": "Complaint",
  "complaint": {
    "complainedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "richard@example.com"
      }
    ],
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "00000013786031775-fea503bc-7497-49e1-881b-a0379bb037d3-000000"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "messageId": "00000013786031775-163e3910-53eb-4c8e-a04a-f29debf88a84-000000",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "destination": [
      "jane@example.com",
      "mary@example.com",
      "richard@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "\"John Doe\" <john@example.com>"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "\"Jane Doe\" <jane@example.com>, \"Mary Doe\" <mary@example.com>, \"Richard Doe\" <richard@example.com>"
      }
    ]
  }
}
```

```

        "name": "Message-ID",
        "value": "custom-message-ID"
    },
    {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
    },
    {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=UTF-8"
    },
    {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
    },
    {
        "name": "Date",
        "value": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "John Doe <john@example.com>"
    ],
    "date": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
    "to": [
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe <richard@example.com>"
    ],
    "messageId": "custom-message-ID",
    "subject": "Hello"
}
}
}

```

## Esempio di notifica di consegna Amazon SNS

Di seguito è riportato un esempio di notifica di consegna che include le intestazioni e-mail originali. Quando le notifiche di consegna non sono configurate per includere le intestazioni e-mail originali, l'oggetto `mail` nelle notifiche non include i campi `headersTruncated`, `headers` e `commonHeaders`.

```
{
```

```
"notificationType":"Delivery",
"mail":{
  "timestamp":"2016-01-27T14:59:38.237Z",
  "messageId":"0000014644fe5ef6-9a483358-9170-4cb4-a269-f5dcdf415321-000000",
  "source":"john@example.com",
  "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
  "sourceIp": "127.0.3.0",
  "sendingAccountId":"123456789012",
  "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
  "destination":[
    "jane@example.com"
  ],
  "headersTruncated":false,
  "headers":[
    {
      "name":"From",
      "value":"\"John Doe\" <john@example.com>"
    },
    {
      "name":"To",
      "value":"\"Jane Doe\" <jane@example.com>"
    },
    {
      "name":"Message-ID",
      "value":"custom-message-ID"
    },
    {
      "name":"Subject",
      "value":"Hello"
    },
    {
      "name":"Content-Type",
      "value":"text/plain; charset=\"UTF-8\""
    },
    {
      "name":"Content-Transfer-Encoding",
      "value":"base64"
    },
    {
      "name":"Date",
      "value":"Wed, 27 Jan 2016 14:58:45 +0000"
    }
  ],
  "commonHeaders":{
```

```
    "from":[
      "John Doe <john@example.com>"
    ],
    "date":"Wed, 27 Jan 2016 14:58:45 +0000",
    "to":[
      "Jane Doe <jane@example.com>"
    ],
    "messageId":"custom-message-ID",
    "subject":"Hello"
  }
},
"delivery":{
  "timestamp":"2016-01-27T14:59:38.237Z",
  "recipients":["jane@example.com"],
  "processingTimeMillis":546,
  "reportingMTA":"a8-70.smtp-out.amazonses.com",
  "smtpResponse":"250 ok: Message 64111812 accepted",
  "remoteMtaIp":"127.0.2.0"
}
}
```

## Uso dell'autorizzazione dell'identità in Amazon SES

Le policy di autorizzazione dell'identità definiscono in che modo le singole identità verificate possono utilizzare Amazon SES specificando quali azioni dell'API SES sono consentite o negate per l'identità e in quali condizioni.

Mediante l'uso di queste policy di autorizzazione, puoi mantenere il controllo sulle tue identità, modificando o revocando le autorizzazioni in qualsiasi momento. Puoi anche autorizzare altri utenti a utilizzare identità di cui sei proprietario (domini o indirizzi e-mail) usando i loro account SES.

### Argomenti

- [Anatomia della policy Amazon SES](#)
- [Creazione di una policy di autorizzazione identità in Amazon SES](#)
- [Esempi di policy di identità in Amazon SES](#)
- [Gestione delle policy per l'autorizzazione dell'identità in Amazon SES](#)

## Anatomia della policy Amazon SES

Le policy aderiscono a una struttura specifica, contengono elementi e devono soddisfare determinati requisiti.

### Struttura delle policy

Ogni policy di autorizzazione è un documento JSON collegato a un'identità. Ogni policy include le sezioni seguenti:

- informazioni specifiche della policy nella parte superiore del documento;
- una o più istruzioni singole, ciascuna delle quali descrive un set di autorizzazioni.

La politica di esempio seguente concede all' AWS account ID 123456789012 le autorizzazioni specificate nella sezione Azione per il dominio verificato example.com.

### JSON

```
{
  "Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeAccount",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:UpdateEmailIdentityPolicy",
        "ses:ListRecommendations",
        "ses:CreateEmailIdentityPolicy",
        "ses>DeleteEmailIdentity"
      ]
    }
  ]
}
```



Puoi trovare ulteriori esempi di policy di autorizzazione in [Esempi di policy di identità](#).

## Elementi delle policy

Questa sezione descrive gli elementi contenuti nelle policy di autorizzazione dell'identità. Prima di tutto descriveremo gli elementi specifici della policy, quindi gli elementi che si applicano solo all'istruzione in cui sono inclusi. Seguirà una descrizione di come aggiungere condizioni alle istruzioni.

Per informazioni specifiche sulla sintassi degli elementi, consulta la sezione relativa alla [grammatica del linguaggio delle policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Informazioni specifiche della policy

Esistono due elementi specifici della policy: `Id` e `Version`. La tabella seguente fornisce informazioni su questi elementi.

| Nome                 | Description                                                   | Richiesto | Valori validi                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Id</code>      | Identifica in modo univoco la policy.                         | No        | Qualsiasi stringa                                                                                       |
| <code>Version</code> | Specifica la versione del linguaggio di accesso della policy. | No        | Qualsiasi stringa. Come best practice consigliamo di includere questo campo con il valore "2012-10-17". |

## Istruzioni specifiche della policy

Le policy di autorizzazione dell'identità devono includere almeno un'istruzione. Ogni istruzione può includere gli elementi descritti nella tabella seguente.

| Nome                | Description                                                 | Richiesto | Valori validi      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <code>Sid</code>    | Identifica in modo univoco l'istruzione.                    | No        | Qualsiasi stringa. |
| <code>Effect</code> | Specifica il risultato che deve essere restituito dall'istr | Sì        | "Allow" o "Deny".  |

| Nome     | Description                                                                                                                                                                                                                     | Richiesto | Valori validi                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|          | uzione della policy in fase di valutazione.                                                                                                                                                                                     |           |                                                   |
| Resource | <p>Specifica l'identità cui si applica la policy.</p> <p>Per <a href="#">autorizzazione di invio</a>, si tratta del dominio o dell'indirizzo e-mail che il proprietario di identità autorizza il mittente delegato a usare.</p> | Sì        | Il nome della risorsa Amazon (ARN) dell'identità. |

| Nome      | Description                                                                                   | Richiesto | Valori validi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principal | Specifica l'utente o AWS il Account AWS servizio che riceve l'autorizzazione nell'istruzione. | Sì        | <p>Un Account AWS ID, un ARN utente o AWS un servizio valido. Account AWS IDs e l'utente ARNs vengono specificati utilizzando "AWS" (ad esempio, "AWS": ["123456789012"] o "AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:root"] ). AWS i nomi dei servizi vengono specificati utilizzando "Service" (ad esempio, "Service": ["cognito-idp.amazonaws.com"] ).</p> <p>Per esempi del formato dell'utente ARNs, vedere <a href="#">Riferimenti generali di AWS</a>.</p> |

| Nome   | Description                                            | Richiesto | Valori validi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action | Specifica l'azione alla quale si applica l'istruzione. | Sì        | «ses: BatchGetMetricData », «ses: CancelExportJob », «ses: », CreateDeliverabilityTestReport «ses: », «ses: CreateEmailIdentityPolicy », «ses: CreateExportJob », «ses: DeleteEmailIdentity », «ses: DeleteEmailIdentityPolicy », «ses: », GetDomainStatisticsReport «ses: », GetEmailIdentity «ses: », «ses: GetEmailIdentityPolicies », «ses: GetExportJob », «ses: ListExportJobs », «ses: », ListRecommendations «ses: », PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes «ses: », «ses: PutEmailIdentityDKIMAttributes », «ses: PutEmailIdentityDKIMSigningAttributes », «ses: PutEmailIdentityFeedbackAttributes », «ses: », PutEmailIdentityMa |

| Nome      | Description                                                             | Richiesto | Valori validi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                         |           | <p>ilFromAttributes «ses: «, TagResource «ses: «, «ses: UntagResource «, «es:UpdateEmailIdentityPolicy»</p> <p>(Azioni di <a href="#">autorizzazione all'invio</a>:<br/>           SendEmail «ses: «, «ses: SendRawEmail «, «ses: SendTemplatedEmail «, «ses: SendBulkTemplatedEmail «)</p> <p>Puoi specificare una o più di queste operazioni.</p> |
| Condition | Specifica eventuali restrizioni o dettagli relativi all'autorizzazione. | No        | Consulta le informazioni sulle condizioni che seguono questa tabella.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Condizioni

Una condizione è qualsiasi restrizione riguardo all'autorizzazione inclusa nell'istruzione. La parte dell'istruzione che specifica le condizioni può essere la più dettagliata di tutte le parti. Una chiave è la caratteristica specifica sui cui si basa la restrizione di accesso, ad esempio la data e l'ora della richiesta.

Usa insieme condizioni e chiavi per esprimere la limitazione. Ad esempio, se vuoi impedire al mittente delegato di inviare richieste ad Amazon SES per tuo conto dopo il 30 luglio 2019, devi usare la condizione denominata `DateLessThan`. Usi la chiave denominata `aws:CurrentTime` e la imposti sul valore `2019-07-30T00:00:00Z`.

SES implementa solo le seguenti chiavi di policy AWS a livello generale:

- `aws:CurrentTime`
- `aws:EpochTime`
- `aws:SecureTransport`
- `aws:SourceIp`
- `aws:SourceVpc`
- `aws:SourceVpce`
- `aws:UserAgent`
- `aws:VpcSourceIp`

Per ulteriori informazioni su queste chiavi, consulta la [Guida per l'utente IAM](#).

## Requisiti politici

Le policy devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- Ogni policy deve includere almeno un'istruzione.
- Ogni policy deve includere almeno un'entità principale valida.
- Ogni policy deve specificare una risorsa e tale risorsa deve essere l'ARN dell'identità a cui la policy è collegata.
- I proprietari di identità possono associare fino a 20 policy a ogni identità univoca.
- Le dimensioni delle policy non possono superare i 4 kilobyte (KB).
- I nomi delle policy non possono superare i 64 caratteri. Inoltre, possono includere solo caratteri alfanumerici, trattini e caratteri di sottolineatura.

## Creazione di una policy di autorizzazione identità in Amazon SES

Una policy di autorizzazione identità comprende dichiarazioni che specificano quali azioni API sono consentite o negate per un'identità e in quali condizioni.

Per autorizzare un'identità dominio o indirizzo e-mail Amazon SES di tua proprietà, devi creare una policy di autorizzazione di invio e quindi collegare tale policy all'identità. Un'identità può avere zero, una o più policy. Tuttavia, una singola policy può essere associata solo a una singola identità.

Per un elenco delle azioni API che possono essere utilizzate in una policy di autorizzazione dell'identità, consulta la riga Azione nella tabella [the section called “Istruzioni specifiche della policy”](#).

È possibile creare una policy di autorizzazione dell'identità nei modi seguenti:

- Usando il generatore di policy: puoi creare una policy semplice usando il generatore di policy nella console SES. Oltre a consentire o negare le autorizzazioni sulle azioni API SES, puoi vincolare le azioni con condizioni. Puoi anche usare il generatore di policy per creare rapidamente la struttura di base di una policy, quindi personalizzarla in un secondo momento modificando la policy.
- Creando una politica personalizzata: se desideri includere condizioni più avanzate o utilizzare un AWS servizio come principale, puoi creare una politica personalizzata e collegarla all'identità utilizzando la console SES o l'API SES.

### Argomenti

- [Uso del generatore di policy](#)
- [Creazione di una policy personalizzata](#)

### Uso del generatore di policy

Puoi usare il generatore di policy per creare una semplice policy di autorizzazione seguendo i passaggi indicati.

### Creazione di una policy usando il generatore di policy

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.
3. Nel contenitore Identità della schermata Identità, seleziona l'identità verificata per la quale desideri creare una politica di autorizzazione.
4. Nella schermata dei dettagli dell'identità verificata selezionata nel passaggio precedente, scegli la scheda Authorization (Autorizzazione).
5. Nel riquadro Authorization policies (Policy di autorizzazione), scegli Create policy (Crea policy) e seleziona Use policy generator (Usa generatore di policy) dal menu a discesa.
6. Nel riquadro Create statement (Crea istruzione), scegli Allow (Consenti) nel campo Effect (Effetto). Se invece desideri creare una policy per limitare questa identità, scegli Deny (Nega).

7. Nel campo Principal, inserisci l'Account AWS ID, l'ARN dell'utente IAM AWS o il servizio per ricevere le autorizzazioni che desideri autorizzare per questa identità, quindi scegli Aggiungi. Se desideri autorizzarne più di una, ripeti questo passaggio per ciascuna.
8. Nel campo Actions (Azioni), seleziona la casella di controllo per ogni azione che desideri autorizzare per i principali.
9. (Facoltativo) Espandi Specify conditions (Specifica condizioni) se desideri aggiungere un'istruzione di qualificazione all'autorizzazione.
  - a. Seleziona un operatore dal menu a discesa Operator (Operatore).
  - b. Seleziona un tipo di chiave dal menu a discesa Key (Chiave).
  - c. In base al tipo di chiave selezionato, inserisci il valore corrispondente nel campo Value (Valore). Se desideri aggiungere altre condizioni, scegli Add new condition (Aggiungi nuova condizione) e ripeti questo passaggio per ciascuna di esse.
10. Scegli Save statement (Salva istruzione).
11. (Facoltativo) Se desideri aggiungere altre istruzioni alla tua policy, espandi Create another statement (Crea un'altra istruzione) e ripeti i passaggi da 6 a 10.
12. Scegli Next (Successivo) e nella schermata Customize policy (Personalizza policy), il container Edit policy details (Modifica dettagli policy) dispone di campi in cui puoi modificare o personalizzare le voci Name (Nome) e Policy document (Documento policy).
13. Scegli Next (Successivo) e nella schermata Review and apply (Rivedi e applica), il container Overview (Panoramica) mostrerà l'identità verificata che stai autorizzando per il mittente delegato, nonché il nome di questa policy. Nel riquadro Policy document (Documento policy) sarà presente la policy effettiva che hai appena scritto insieme a tutte le condizioni che hai aggiunto: controlla la policy e, se sembra corretta, scegli Apply policy (Applica policy). Se hai bisogno di modificare o correggere qualcosa, scegli Previous (Precedente) e lavora nel container Edit policy details (Modifica dettagli policy).

## Creazione di una policy personalizzata

Se desideri creare una policy personalizzata e collegarla a un'identità, hai a disposizione le seguenti opzioni:

- Uso dell'API Amazon SES: puoi creare una policy in un editor di testo, quindi collegarla all'identità usando l'API PutIdentityPolicy descritta nella [Documentazione di riferimento per le API Amazon Simple Email Service](#).



- Uso della console Amazon SES: puoi creare una policy in un editor di testo e collegarla a un'identità incollandola nell'editor di policy personalizzate nella console Amazon SES. Questo metodo viene descritto nella procedura seguente.

### Creazione di una policy personalizzata usando l'editor di policy personalizzate

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.
3. Nel contenitore Identità della schermata Identità, seleziona l'identità verificata per la quale desideri creare una politica di autorizzazione.
4. Nella schermata dei dettagli dell'identità verificata selezionata nel passaggio precedente, scegli la scheda Authorization (Autorizzazione).
5. Nel riquadro Authorization policies (Policy di autorizzazione), scegli Create policy (Crea policy) e seleziona Create custom policy (Crea policy personalizzata) dal menu a discesa.
6. Nel riquadro Policy document (Documento policy), digita o incolla il testo della policy nel formato JSON. Puoi anche usare il generatore di policy per creare rapidamente la struttura di base di una policy e personalizzarla qui.
7. Scegli Apply Policy (Applica policy). Se hai bisogno di modificare la policy personalizzata, seleziona la relativa casella di controllo sotto la scheda Authorization (Autorizzazione), scegli Edit (Modifica) e apporta le modifiche nel riquadro Policy document (Documento policy) seguito da Save changes (Salva modifiche).

### Esempi di policy di identità in Amazon SES

L'autorizzazione dell'identità consente di specificare le condizioni dettagliate in base alle quali consentire o negare le azioni API per un'identità.

Gli esempi seguenti mostrano come scrivere policy per controllare diversi aspetti delle azioni API:

- [Specifica del principale](#)
- [Limitazione dell'azione](#)
- [Uso di più istruzioni](#)

## Specifica del principale

Il principale, che è l'entità a cui si concede l'autorizzazione, può essere un Account AWS utente AWS Identity and Access Management (IAM) o un AWS servizio appartenente allo stesso account.

L'esempio seguente mostra una semplice politica che consente all' AWS ID 123456789012 di controllare l'identità verificata example.com, anch'essa di proprietà di 123456789012. Account AWS

JSON

```
{
  "Id": "SampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeMarketer",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:DeleteEmailIdentity",
        "ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes"
      ]
    }
  ]
}
```

La policy di esempio seguente concede a due utenti l'autorizzazione necessaria per controllare l'identità verificata example.com. Gli utenti vengono specificati tramite il rispettivo nome della risorsa Amazon (ARN).

JSON

```
{
  "Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement":[
  {
    "Sid":"AuthorizeIAMUser",
    "Effect":"Allow",
    "Resource":"arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com",
    "Principal":{
      "AWS":[
        "arn:aws:iam::123456789012:user/John",
        "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane"
      ]
    },
    "Action":[
      "ses:DeleteEmailIdentity",
      "ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes"
    ]
  }
]
```

## Limitazione dell'azione

Esistono diverse azioni che possono essere specificate in una policy di autorizzazione dell'identità a seconda del livello di controllo che si desidera autorizzare:

```
"BatchGetMetricData",
"ListRecommendations",
"CreateDeliverabilityTestReport",
"CreateEmailIdentityPolicy",
"DeleteEmailIdentity",
"DeleteEmailIdentityPolicy",
"GetDomainStatisticsReport",
"GetEmailIdentity",
"GetEmailIdentityPolicies",
"PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes",
"PutEmailIdentityDkimAttributes",
"PutEmailIdentityDkimSigningAttributes",
"PutEmailIdentityFeedbackAttributes",
"PutEmailIdentityMailFromAttributes",
"TagResource",
"UntagResource",
"UpdateEmailIdentityPolicy"
```

Le policy di autorizzazione dell'identità consentono inoltre di limitare il principale a una sola di queste azioni.

## JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ControlAction",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:PutEmailIdentityMailFromAttributes"
      ]
    }
  ]
}
```

## Uso di più istruzioni

La policy di autorizzazione dell'identità può includere più istruzioni. La policy di esempio seguente include due istruzioni. La prima istruzione impedisce a due utenti di accedere a `getemailidentity` da `sender@example.com` all'interno dello stesso account `123456789012`. La seconda istruzione nega `UpdateEmailIdentityPolicy` per il principale, Jack, all'interno dello stesso account `123456789012`.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Sid": "DenyGet",
    "Effect": "Deny",
    "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/
sender@example.com",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::123456789012:user/John",
        "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane"
      ]
    },
    "Action": [
      "ses:GetEmailIdentity"
    ]
  },
  {
    "Sid": "DenyUpdate",
    "Effect": "Deny",
    "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/
sender@example.com",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Jack"
    },
    "Action": [
      "ses:UpdateEmailIdentityPolicy"
    ]
  }
]
}

```

## Gestione delle policy per l'autorizzazione dell'identità in Amazon SES

Oltre a creare le policy e a collegarle alle identità, è possibile modificare, rimuovere, elencare e recuperare le policy di un'identità, come descritto nelle sezioni seguenti.

### Gestione di policy mediante la console Amazon SES

La gestione delle policy di Amazon SES comporta la visualizzazione, la modifica o l'eliminazione di una policy allegata a un'identità utilizzando la console Amazon SES.

## Per gestire policy utilizzando la console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco delle identità, scegli l'identità che vuoi gestire.
4. Nella pagina dei dettagli dell'identità, apri la scheda Authorization (Autorizzazione). Qui troverai un elenco di tutte le policy associate a questa identità.
5. Seleziona la policy che desideri gestire scegliendo la relativa casella di controllo.
6. A seconda dell'attività di gestione desiderata, scegliere il pulsante corrispondente come segue:
  - a. Visualizzare una policy, scegli View policy (Visualizza policy). Se hai bisogno di una copia, scegli il pulsante Copy (Copia) per eseguire una copia negli appunti.
  - b. Per modificare la policy, scegli Edit (Modifica). Nel riquadro Policy document (Documento policy), modifica la policy e scegli Save changes (Salva modifiche).

### Note

Per revocare le autorizzazioni, puoi modificare la policy o rimuoverla.

- c. Per rimuovere la policy, scegli Delete (Elimina).

### Important

La rimozione di una policy è permanente. È consigliabile eseguire il backup della policy copiandola e incollandola in un file di testo prima di rimuoverla.

## Gestione di policy mediante l'API Amazon SES

La gestione delle policy di Amazon SES comporta la visualizzazione, la modifica o l'eliminazione di una policy allegata a un'identità utilizzando l'API di Amazon SES.

### Pubblicazione e visualizzazione delle policy tramite l'API Amazon SES

- Puoi elencare le politiche associate a un'identità utilizzando l'[operazione ListIdentityPolicies API](#). È inoltre possibile recuperare le politiche stesse utilizzando l'[operazione GetIdentityPolicies API](#).

## Per modificare una policy usando l'API di Amazon SES

- È possibile modificare una politica associata a un'identità utilizzando l'[operazione PutIdentityPolicy API](#).

## Per eliminare una policy usando l'API di Amazon SES

- È possibile eliminare una politica allegata a un'identità utilizzando l'[operazione DeleteIdentityPolicy API](#).

## Uso dell'autorizzazione di invio con Amazon SES

Puoi configurare Amazon SES per autorizzare altri utenti a inviare e-mail da identità di tua proprietà (domini o indirizzi e-mail) usando i loro account Amazon SES. Questa funzionalità, chiamata autorizzazione di invio, ti permette di mantenere il controllo sulle tue identità, in modo da poter modificare o revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento. Ad esempio, un titolare di azienda può usare l'autorizzazione di invio per permettere a una terza parte, come una società di marketing via e-mail, di inviare e-mail da un dominio di sua proprietà.

In questo capitolo vengono descritte le specifiche dell'autorizzazione di invio che sostituisce la precedente funzionalità di notifica tra account. È necessario innanzitutto comprendere le basi dell'autorizzazione basata sull'identità utilizzando le policy di autorizzazione come descritto in [Uso dell'autorizzazione dell'identità in Amazon SES](#) cui vengono illustrati argomenti importanti quali l'anatomia di una policy di autorizzazione e come gestire le policy.

## Supporto legacy delle notifiche tra account

Generalmente, le notifiche di feedback per mancati recapiti, reclami e consegne di e-mail inviate da un mittente delegato, autorizzato dal proprietario dell'identità all'invio da una delle sue identità verificate, venivano configurate utilizzando notifiche tra account in cui il mittente delegato associava un argomento a un'identità non di sua proprietà (ecco perché "tra account"). Tuttavia, le notifiche tra account sono state sostituite utilizzando set di configurazione e identità verificate in associazione con l'invio del delegato in cui il mittente delegato è stato autorizzato dal proprietario dell'identità a utilizzare una delle proprie identità verificate per l'invio di e-mail. Questo nuovo metodo offre la flessibilità di configurare le notifiche di mancato recapito, reclamo, consegna e altri eventi mediante i due seguenti costrutti, a seconda che l'utente sia il mittente delegato o il proprietario dell'identità verificata:

- **Set di configurazione:** il mittente delegato può impostare la pubblicazione di eventi nel proprio set di configurazione, da specificare quando invia e-mail da un'identità verificata di cui non è in possesso, ma che è stato autorizzato a inviare dal proprietario dell'identità tramite una policy di autorizzazione. La pubblicazione di eventi consente di pubblicare notifiche di rimbalzo, reclamo, consegna e altri eventi su Amazon, CloudWatch Amazon Data Firehose, Amazon Pinpoint e Amazon SNS. Per informazioni, consulta [Crea destinazioni degli eventi](#).
- **Identità verificate:** oltre a poter autorizzare il mittente delegato a utilizzare una delle sue identità verificate per l'invio di e-mail, con questo costrutto il proprietario dell'identità può, su richiesta del mittente delegato, configurare notifiche di feedback sull'identità condivisa in modo che utilizzino argomenti SNS di proprietà del mittente delegato. Solo il mittente delegato riceverà queste notifiche, perché è proprietario dell'argomento SNS. Per informazioni su come [configurare un "SNS topic you don't own" \("Argomento SNS non in tuo possesso"\)](#) nelle procedure della policy di autorizzazione, consulta il passaggio 14.

#### Note

Per compatibilità, le notifiche tra account sono supportate per le notifiche legacy tra account attualmente in uso nel tuo account. Tale supporto è limitato alla possibilità di modificare e utilizzare eventuali account incrociati correnti creati nella console classica di Amazon SES; tuttavia, non puoi più creare nuove notifiche tra account. Per crearne di nuove nella nuova console di Amazon SES, utilizza i nuovi metodi di invio tramite mittente delegato con set di configurazione utilizzando la [pubblicazione di eventi](#) o con identità verificate [configurate con i tuoi argomenti SNS](#).

## Argomenti

- [Panoramica dell'autorizzazione di invio in Amazon SES](#)
- [Attività del proprietario di identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES](#)
- [Attività del mittente delegato per l'autorizzazione all'invio di Amazon SES](#)

## Panoramica dell'autorizzazione di invio in Amazon SES

Questo argomento offre una panoramica del processo di autorizzazione di invio e descrive quindi il funzionamento delle caratteristiche di invio di e-mail in Amazon SES, tra cui le quote di invio e le notifiche, con l'autorizzazione di invio.



Questa sezione usa i termini seguenti:


- **Identità:** dominio o indirizzo e-mail usato dagli utenti di Amazon SES per inviare e-mail.
- **Proprietario di identità:** utente di Amazon SES che ha verificato la proprietà di un dominio o indirizzo e-mail usando le procedure descritte in [Identità verificate](#).
- **Mittente delegato:** un AWS account, un utente AWS Identity and Access Management (IAM) o un AWS servizio che è stato autorizzato tramite una politica di autorizzazione a inviare e-mail per conto del proprietario dell'identità.
- **Policy di autorizzazione di invio:** documento da collegare a un'identità per specificare chi può inviare e-mail per l'identità e in quali condizioni.
- **Amazon Resource Name (ARN):** un modo standardizzato per identificare in modo univoco una AWS risorsa in tutti i servizi. AWS Per l'autorizzazione all'invio, la risorsa è l'identità che il proprietario dell'identità ha autorizzato per l'utilizzo da parte del mittente delegato. Un esempio di ARN è `arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com`.

## Processo di autorizzazione di invio

L'autorizzazione di invio si basa su policy di autorizzazione di invio. Se vuoi permettere a un mittente delegato di inviare e-mail per conto tuo, devi creare una policy di autorizzazione di invio e associare la policy alla tua identità usando la console oppure l'API Amazon SES. Quando il mittente delegato tenta di inviare un'e-mail tramite Amazon SES per conto tuo, passa l'ARN della tua identità nella richiesta o nell'intestazione dell'e-mail.

Quando Amazon SES riceve la richiesta di invio dell'e-mail, controlla la policy della tua identità, se presente, per determinare se hai autorizzato il mittente delegato a inviare e-mail per conto dell'identità. Se il mittente delegato è autorizzato, Amazon SES accetta l'e-mail; in caso contrario, Amazon SES restituisce un messaggio di errore.

Il diagramma seguente mostra la relazione generale tra i concetti correlati all'autorizzazione di invio:

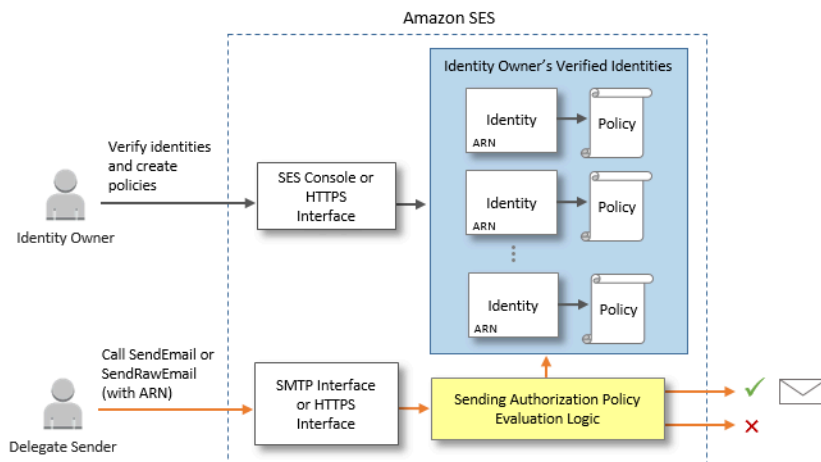

Il processo di autorizzazione di invio è costituito dalle fasi seguenti:

1. Il proprietario dell'identità seleziona un'identità verificata da utilizzare per il mittente delegato. (Se non disponi di un'identità e-mail verificata, consulta [Identità verificate](#)).

#### Note

L'identità verificata scelta per il mittente delegato non può avere un [set di configurazione predefinito](#) assegnato.

2. Il mittente delegato consente al proprietario dell'identità di sapere quale ID AWS account o ARN utente IAM desidera utilizzare per l'invio.
3. Se il proprietario dell'identità accetta di consentire al mittente delegato di inviare da uno dei propri account, egli crea una policy di autorizzazione di invio e collega la policy all'identità scelta usando la console Amazon SES o l'API Amazon SES.
4. Il proprietario dell'identità fornisce al mittente delegato l'ARN dell'identità autorizzata, in modo che questi possa a sua volta fornire l'ARN ad Amazon SES al momento dell'invio dell'e-mail.
5. Il mittente delegato può configurare le notifiche di mancato recapito e reclamo tramite la [pubblicazione degli eventi](#) abilitata in un set di configurazione specificato durante l'invio tramite mittente delegato. Il proprietario dell'identità può anche configurare le notifiche e-mail di feedback per eventi di mancato recapito e reclamo da inviare agli argomenti Amazon SNS del mittente delegato.

 Note

Se il proprietario dell'identità disabilita l'invio di notifiche di eventi, il mittente delegato deve configurare la pubblicazione degli eventi per pubblicare gli eventi di rimbalzo e reclamo su un argomento di Amazon SNS o uno stream Firehose. Il mittente deve anche applicare il set di configurazione che contiene la regola di pubblicazione dell'evento a ogni e-mail inviata. Se né il proprietario di identità né il mittente delegato impostano un metodo di invio delle notifiche relative a eventi di mancato recapito e reclamo, Amazon SES invia automaticamente le notifiche di eventi tramite e-mail all'indirizzo indicato nel percorso di ritorno dell'e-mail (o l'indirizzo nel campo dell'origine, se non hai specificato un indirizzo per il percorso di ritorno), anche se il proprietario di identità ha disabilitato l'inoltro di feedback via e-mail.

6. Il mittente delegato tenta di inviare un'e-mail tramite Amazon SES per conto del proprietario di identità passando l'ARN dell'identità del proprietario di identità nella richiesta o nell'intestazione dell'e-mail. Il mittente delegato può inviare l'e-mail usando l'interfaccia SMTP o l'API Amazon SES. Alla ricezione della richiesta, Amazon SES esamina tutte le policy collegate all'identità e accetta l'e-mail se il mittente delegato è autorizzato a usare l'indirizzo del mittente specificato e l'indirizzo del percorso di ritorno. In caso contrario, Amazon SES restituisce un errore e non accetta il messaggio.

 Important

L' AWS account del mittente delegato deve essere rimosso dalla sandbox prima di poter essere utilizzato per inviare e-mail a indirizzi non verificati.

7. Per annullare l'autorizzazione dell'identità del mittente delegato, il proprietario di identità modifica semplicemente la policy di autorizzazione di invio o la elimina completamente. Il proprietario di identità è in grado di eseguire entrambe le azioni utilizzando la console o l'API Amazon SES.

Per ulteriori informazioni sul modo in cui il proprietario di identità o il mittente delegato esegue queste attività, consulta rispettivamente [Attività del proprietario di identità](#) o [Attività del mittente delegato](#).

## Attribuzione delle funzionalità di invio di e-mail

È importante comprendere il ruolo del mittente delegato e del proprietario di identità relativamente alle funzionalità di invio di e-mail di Amazon SES, come la quota di invio giornaliera, i mancati recapiti e i reclami, la firma DKIM, l'inoltro di feedback e così via. L'attribuzione riguarda gli aspetti seguenti:

- **Quote di invio:** le e-mail inviate dalle identità del proprietario di identità vengono conteggiate rispetto alle quote del mittente delegato.
- **Mancati recapiti e reclami:** gli eventi di mancato recapito e reclamo vengono registrati nell'account Amazon SES del mittente delegato e, di conseguenza, possono influire sulla reputazione del mittente delegato.
- **Firma DKIM:** se il proprietario di identità ha abilitato la firma Easy DKIM per un'identità, tutte le e-mail inviate da questa identità saranno provviste di firma DKIM, incluse le e-mail inviate dal mittente delegato. Solo il proprietario di identità può controllare se le e-mail debbano o meno essere provviste di firma DKIM.
- **Notifiche:** il proprietario di identità e il mittente delegato possono entrambi configurare le proprie notifiche per mancati recapiti e reclami. Il proprietario di identità dell'indirizzo e-mail può anche attivare l'inoltro di feedback via e-mail. Per informazioni sulla configurazione delle notifiche, consulta [Monitoraggio delle attività di invio di Amazon SES](#).
- **Verifica:** i proprietari di identità sono responsabili dell'applicazione della procedura descritta in [Identità verificate](#) per verificare di essere i proprietari dei domini e degli indirizzi e-mail per il cui uso intendono autorizzare i mittenti delegati. I mittenti delegati non devono verificare alcun dominio o indirizzo e-mail espressamente per l'autorizzazione di invio.

### Important

L' AWS account del mittente delegato deve essere rimosso dalla sandbox prima di poter essere utilizzato per inviare e-mail a indirizzi non verificati.

- **AWS Regioni:** il mittente delegato deve inviare le e-mail dalla AWS regione in cui è verificata l'identità del proprietario dell'identità. La policy di autorizzazione di invio che concede l'autorizzazione al mittente delegato deve essere collegata all'identità in questa regione.
- **Fatturazione:** tutti i messaggi inviati dall'account del mittente delegato, comprese le e-mail che il mittente delegato invia utilizzando gli indirizzi del proprietario di identità, vengono fatturate per il mittente delegato.

## Attività del proprietario di identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES

In questa sezione vengono descritte le fasi che i proprietari di identità devono seguire per configurare l'autorizzazione di invio.

### Argomenti

- [Verifica di un'identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES](#)
- [Impostazione delle notifiche del proprietario di identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES](#)
- [Recupero di informazioni dal mittente delegato per l'autorizzazione di invio di Amazon SES](#)
- [Creazione di una policy per l'autorizzazione all'invio di Amazon SES](#)
- [Esempi di policy di invio](#)
- [Inoltro al mittente delegato delle informazioni sull'identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES](#)

### Verifica di un'identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES

La prima fase per configurare l'autorizzazione di invio consiste nel dimostrare di essere il proprietario del dominio o dell'indirizzo e-mail utilizzato dal mittente delegato per e-mail. La procedura di verifica è descritta in [Identità verificate](#).

Puoi confermare che un indirizzo email o un dominio è verificato controllandone lo stato nella sezione Identità verificate di <https://console.aws.amazon.com/ses/> utilizzando l'operazione `GetIdentityVerificationAttributes` API.

Prima che l'utente o il mittente delegato possa inviare e-mail a indirizzi e-mail non verificati, occorre inviare una richiesta affinché l'account venga rimosso dalla sandbox Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

#### Important


- Il Account AWS mittente delegato deve essere rimosso dalla sandbox prima di poter essere utilizzato per inviare e-mail da o verso indirizzi non verificati.
- Se il tuo account è in sandbox, non puoi inviare messaggi a indirizzi e-mail che non sono verificati nel tuo account, anche se tali domini o indirizzi e-mail sono stati verificati nell'account di identità

## Impostazione delle notifiche del proprietario di identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES

Se autorizzi un mittente delegato a inviare e-mail a tuo nome, i messaggi di mancato recapito e reclamo generati da tali e-mail vengono conteggiati da Amazon SES nei parametri relativi ai messaggi di mancato recapito e reclamo del delegato e non tuoi. Tuttavia, se il tuo indirizzo IP appare nelle Blackhole List (DNSBLs) di terze parti basate su DNS antispam come risultato di messaggi inviati da un mittente delegato, la reputazione delle tue identità potrebbe essere danneggiata. Per questo motivo, se sei un proprietario di identità, ti consigliamo di impostare l'inoltro di feedback via e-mail per la tue identità, incluse quelle che hai autorizzato per l'invio dei delegati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ricezione delle notifiche Amazon SES tramite e-mail](#).

I mittenti delegati possono e devono configurare le notifiche di mancato recapito e reclamo per le identità che li hai autorizzati ad usare. Possono configurare la pubblicazione di [eventi in modo da pubblicare](#) eventi di rimbalzo e reclamo su un argomento di Amazon SNS o uno stream Firehose.

Se né il proprietario di identità né il mittente delegato imposta un metodo di invio delle notifiche relative a eventi di mancato recapito e reclamo o se il mittente non applica il set di configurazione che utilizza la regola di pubblicazione degli eventi, Amazon SES invia automaticamente le notifiche di eventi tramite e-mail all'indirizzo indicato nel percorso di ritorno dell'e-mail (o all'indirizzo nel campo dell'origine, se non hai specificato un indirizzo per il percorso di ritorno), anche se hai disabilitato l'inoltro di feedback via e-mail. Questo processo è illustrato nell'immagine seguente.

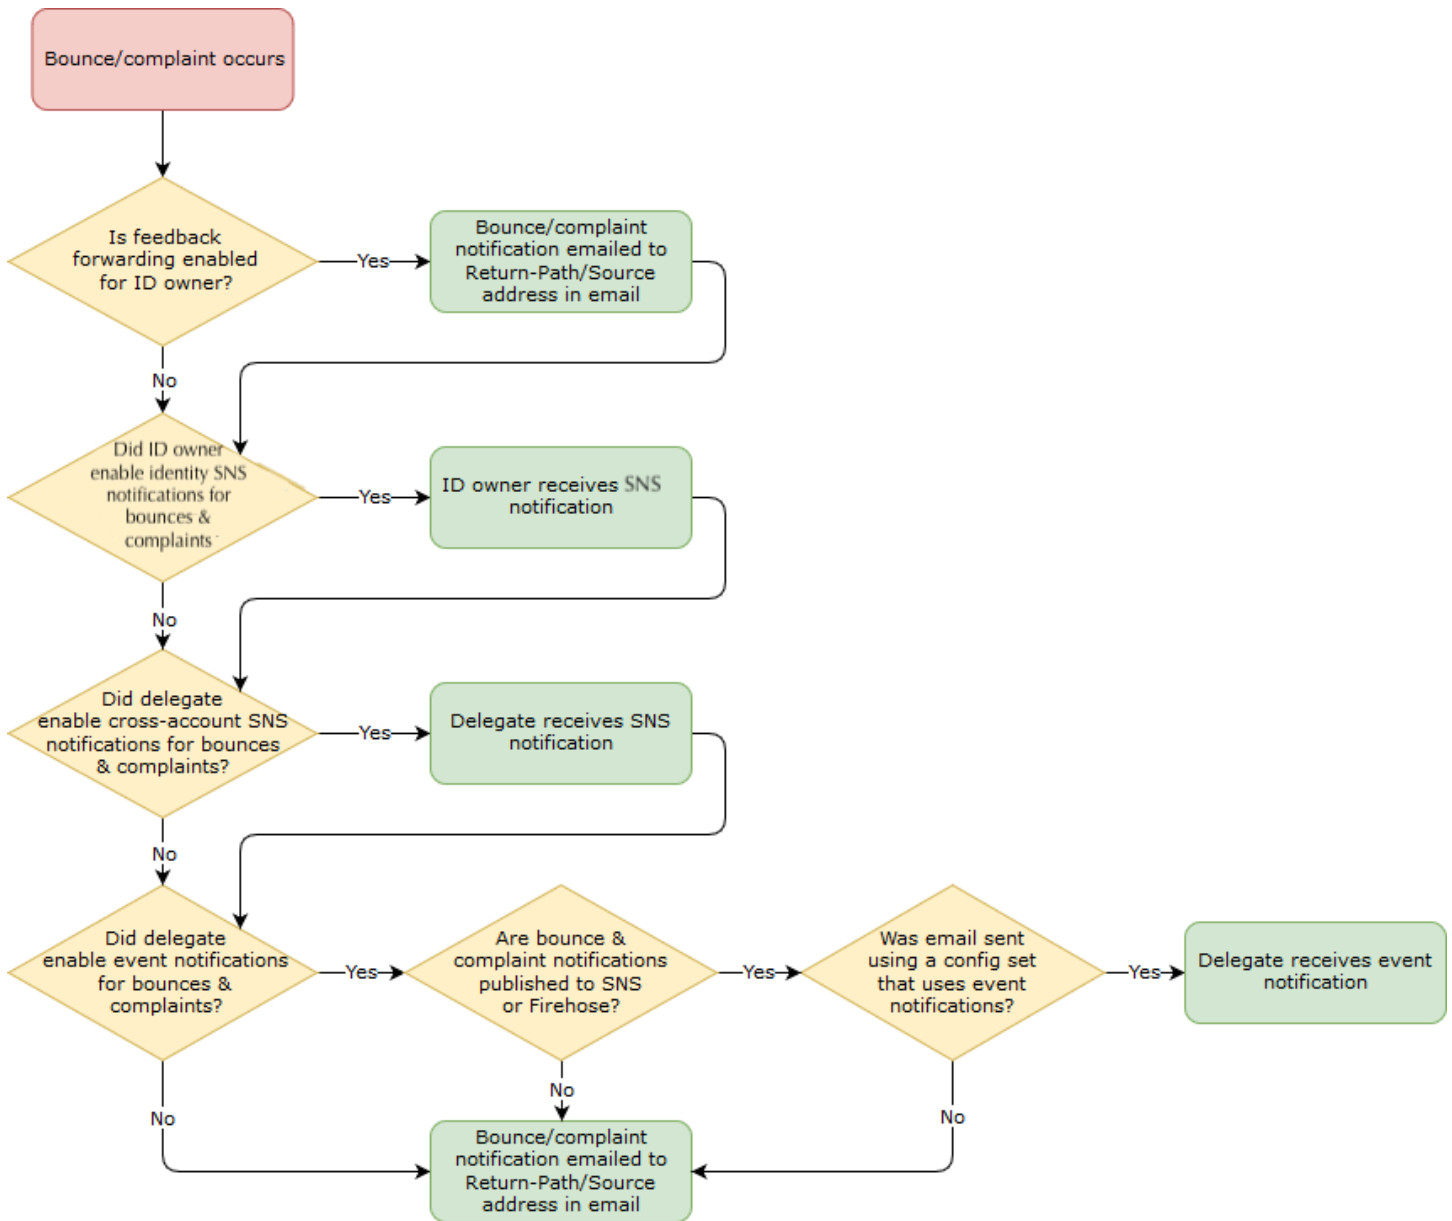

## Recupero di informazioni dal mittente delegato per l'autorizzazione di invio di Amazon SES

La policy di autorizzazione dell'invio deve specificare almeno un'entità principale, che è l'entità del mittente delegato a cui stai concedendo l'accesso in modo che possa inviare e-mail per conto di una delle tue identità verificate. Per le politiche di autorizzazione all'invio di Amazon SES, il principale può essere l' AWS account del mittente delegato o l'ARN dell'utente AWS Identity and Access Management (IAM) o un servizio. AWS

Per maggiore semplicità, puoi considerare l'entità principale (mittente delegato) come beneficiario e te stesso (proprietario dell'identità) come il garante della policy con cui concedi l'autorizzazione

Enable (Abilita) a inviare qualsiasi combinazione di e-mail, e-mail in formato RAW, e-mail con modelli o e-mail con modelli in blocco dalla risorsa (identità verificata) di tua proprietà.

Se desideri ottenere il controllo più granulare, chiedi al mittente delegato di configurare un utente IAM, in modo che solo un mittente delegato possa eseguire l'invio per tuo conto, anziché qualsiasi utente nell'account AWS del mittente delegato. Il mittente delegato può trovare informazioni sulla configurazione di un utente IAM nella pagina relativa alla [creazione di un utente IAM nell'account AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Chiedi al mittente delegato l'ID dell' AWS account o l'Amazon Resource Name (ARN) dell'utente IAM in modo da poterlo includere nella tua politica di autorizzazione all'invio. Consigliamo al mittente delegato di seguire le istruzioni per trovare queste informazioni in [Inoltro delle informazioni al proprietario di identità](#). Se il mittente delegato è un AWS servizio, consulta la documentazione relativa a quel servizio per determinare il nome del servizio.

La seguente policy di esempio illustra gli elementi di base necessari in una policy creata dal proprietario dell'identità per autorizzare il mittente delegato all'invio dalla risorsa del proprietario dell'identità. È necessario che il proprietario dell'identità acceda al flusso di lavoro Verified identities (Identità verificate) e, in Autorizzazione, utilizzi il generatore di policy per creare, nella sua forma più semplice, la policy di base seguente che autorizza il mittente delegato all'invio per conto di una risorsa di proprietà del proprietario dell'identità:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESSendEmail",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:444455556666:identity/bob@example.com"
      ],
    }
  ]
}
```



```
    "Condition": {}  
  }  
]  
}
```

La legenda seguente spiega gli elementi chiave della policy riportata sopra e chi li possiede:

- **Principal (Entità principale):** questo campo è compilato con l'ARN dell'utente IAM del mittente delegato.
- **Action (Operazione):** questo campo è popolato con due azioni SES (`SendEmail` e `SendRawEmail`) che il proprietario dell'identità autorizza il mittente delegato a eseguire dalla risorsa del proprietario dell'identità.
- **Resource (Risorsa):** questo campo è popolato con la risorsa verificata del proprietario dell'identità da cui il mittente delegato è autorizzato a inviare e-mail.

### Creazione di una policy per l'autorizzazione all'invio di Amazon SES

In maniera simile alla creazione di una policy di autorizzazione in Amazon SES, come spiegato in [Creazione di una policy di autorizzazione identità](#), per autorizzare un mittente delegato a inviare e-mail utilizzando un indirizzo e-mail o un dominio (un'identità) di tua proprietà, devi creare la policy con azioni API di invio SES specificate e quindi collegare tale policy all'identità.

Per un elenco delle azioni API che possono essere specificate in una policy di autorizzazione di invio, consulta la riga Azione nella tabella [the section called "Istruzioni specifiche della policy"](#).

Puoi creare una policy di autorizzazione di invio utilizzando il generatore di policy o creando una policy personalizzata. Procedure specifiche per la creazione di una policy di autorizzazione di invio sono fornite per entrambi i metodi.

#### Note

- Le policy di autorizzazione di invio che colleghi alle identità degli indirizzi e-mail hanno la precedenza sulle policy collegate alle identità di dominio corrispondenti. Ad esempio, se crei una policy per `esempio.com` che non autorizza un mittente delegato e crei una policy per `mittente@esempio.com` che autorizza il mittente delegato, quest'ultimo può inviare e-mail da `mittente@esempio.com`, ma non da qualsiasi altro indirizzo nel dominio `esempio.com`.

- Se crei una policy per esempio.com che autorizza un mittente delegato e crei una policy per mittente@esempio.com che non autorizza il mittente delegato, il mittente delegato può inviare e-mail da qualsiasi indirizzo nel dominio esempio.com ad eccezione di mittente@esempio.com.
- Se non hai familiarità con la struttura delle policy di autorizzazione SES, consulta [Anatomia delle policy](#).
- Se l'identità che stai autorizzando è duplicata in un'area secondaria come parte della funzionalità [Global endpoints](#), dovrai creare politiche di autorizzazione all'invio sull'identità sia nell'area principale che in quella secondaria in modo che il mittente delegato abbia l'autorizzazione a utilizzare questa identità per l'invio in entrambe le aree.

Creazione di una policy di autorizzazione di invio tramite il generatore di policy

Puoi usare il generatore di policy per creare una semplice policy di autorizzazione di invio seguendo i passaggi indicati.

Per creare una policy di autorizzazione di invio tramite il generatore di policy

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.
3. Nel container Identities (Identità) della schermata Verified identities (Identità verificate), seleziona l'identità verificata tramite cui desideri che il mittente delegato sia autorizzato a inviare e-mail per conto tuo.
4. Scegli la scheda Autorizzazione dell'identità verificata.
5. Nel riquadro Authorization policies (Policy di autorizzazione), scegli Create policy (Crea policy) e seleziona Use policy generator (Usa generatore di policy) dal menu a discesa.
6. Nel riquadro Create statement (Crea istruzione), scegli Allow (Consenti) nel campo Effect (Effetto). Se invece desideri creare una policy per negare l'autorizzazione al mittente delegato, scegli Deny (NEGA).
7. Nel campo Principals (Entità principali), inserisci l'ID Account AWS o l'ARN dell'utente IAM che il mittente delegato ha condiviso con te per essere autorizzato a inviare e-mail per conto del tuo account da questa identità, quindi scegli Add (Aggiungi). Se desideri autorizzare più mittenti delegati, ripeti questo passaggio per ognuno di questi.

8. Nel campo Actions (Operazioni), seleziona la casella di controllo per ogni tipo di invio che desideri autorizzare da parte del mittente delegato.
9. (Facoltativo) Espandi Specify conditions (Specifica condizioni) se desideri aggiungere un'istruzione di qualificazione all'autorizzazione del mittente delegato.
  - a. Seleziona un operatore dal menu a discesa Operator (Operatore).
  - b. Seleziona un tipo di chiave dal menu a discesa Key (Chiave).
  - c. In base al tipo di chiave selezionato, inserisci il valore corrispondente nel campo Value (Valore). Se desideri aggiungere altre condizioni, scegli Add new condition (Aggiungi nuova condizione) e ripeti questo passaggio per ciascuna di esse.
10. Scegli Save statement (Salva istruzione).
11. (Facoltativo) Se desideri aggiungere altre istruzioni alla tua policy, espandi Create another statement (Crea un'altra istruzione) e ripeti i passaggi da 6 a 10.
12. Scegli Next (Successivo) e nella schermata Customize policy (Personalizza policy), il container Edit policy details (Modifica dettagli policy) dispone di campi in cui puoi modificare o personalizzare le voci Name (Nome) e Policy document (Documento policy).
13. Scegli Next (Successivo) e nella schermata Review and apply (Rivedi e applica) il container Overview (Panoramica) mostrerà l'identità verificata che stai autorizzando per il mittente delegato e il nome di questa policy. Nel riquadro Policy document (Documento policy) sarà presente la policy effettiva che hai appena scritto insieme a tutte le condizioni che hai aggiunto: controlla la policy e, se sembra corretta, scegli Apply policy (Applica policy). Se hai bisogno di modificare o correggere qualcosa, scegli Previous (Precedente) e lavora nel container Edit policy details (Modifica dettagli policy). La policy appena creata consentirà al mittente delegato di inviare per tuo conto.
14.
  - (Facoltativo) Se il mittente delegato desidera utilizzare anche un argomento SNS di cui è proprietario, per ricevere notifiche di feedback quando riceve mancati recapiti o reclami o quando le e-mail vengono consegnate, dovrai configurare il relativo argomento SNS in questa identità verificata. Il mittente delegato dovrà condividere con te il proprio ARN dell'argomento SNS. Seleziona la scheda Notifications (Notifiche) e scegli Edit (Modifica) nel container Feedback notifications (Notifiche feedback):
    - a. Nel riquadro Configure SNS topics (Configura argomenti SNS), in uno dei campi di feedback (Bounce (Mancato recapito), Complaint (Reclamo) o Delivery (Consegna)) seleziona SNS topic you don't own (Argomento SNS non di tua proprietà) e inserisci l'SNS topic ARN (ARN dell'argomento SNS) di proprietà e condiviso con te dal mittente delegato. Solo il

mittente delegato riceverà queste notifiche, perché possiede l'argomento SNS: tu, in quanto proprietario dell'identità, no.

- b. (Facoltativo) Se desideri che la notifica dell'argomento includa le intestazioni dall'e-mail originale, seleziona la casella Include original email headers (Includi intestazioni e-mail originali) direttamente sotto il nome dell'argomento SNS di ogni tipo di feedback. Questa opzione è disponibile solo se hai assegnato un argomento Amazon SNS al tipo di notifica associato. Per informazioni sui contenuti delle intestazioni e-mail originali, consulta l'oggetto mail in [Contenuti delle notifiche](#).
- c. Scegli Save changes (Salva modifiche). Potrebbero essere necessari alcuni minuti perché le modifiche apportate alle impostazioni di notifica diventino effettive.
- d. (Facoltativo) Poiché il mittente delegato riceverà notifiche sull'argomento Amazon SNS per mancati recapiti e reclami, puoi disabilitare completamente le notifiche via e-mail se non desideri ricevere feedback per gli invii di questa identità. Per disabilitare le notifiche e-mail per mancati recapiti e reclami, sotto la scheda Notifications (Notifiche), nel container Email Feedback Forwarding (Inoltro feedback e-mail), scegli Edit (Modifica), deseleziona la casella Enabled (Abilitato) e scegli Save changes (Salva modifiche). Le notifiche sullo stato della consegna ora verranno inviate solo agli argomenti SNS di proprietà del mittente delegato.

## Creazione di una policy di autorizzazione di invio personalizzata

Se desideri creare una policy di autorizzazione di invio personalizzata e collegarla a un'identità, hai a disposizione le seguenti opzioni:

- Uso dell'API Amazon SES: puoi creare una policy in un editor di testo, quindi collegarla all'identità usando l'API PutIdentityPolicy descritta nella [Documentazione di riferimento per le API Amazon Simple Email Service](#).
- Uso della console Amazon SES: puoi creare una policy in un editor di testo e collegarla a un'identità incollandola nell'editor di policy personalizzate nella console Amazon SES. Questo metodo viene descritto nella procedura seguente.

Per creare una policy di autorizzazione di invio personalizzata usando l'editor di policy personalizzate

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configurazione, scegli Identità.

3. Nel container Identities (Identità) della schermata Verified identities (Identità verificate), seleziona l'identità verificata tramite cui desideri che il mittente delegato sia autorizzato a inviare e-mail per conto tuo.
4. Nella schermata dei dettagli dell'identità verificata selezionata nel passaggio precedente, scegli la scheda Authorization (Autorizzazione).
5. Nel riquadro Authorization policies (Policy di autorizzazione), scegli Create policy (Crea policy) e seleziona Create custom policy (Crea policy personalizzata) dal menu a discesa.
6. Nel riquadro Policy document (Documento policy), digita o incolla il testo della policy nel formato JSON. Puoi anche usare il generatore di policy per creare rapidamente la struttura di base di una policy e personalizzarla qui.
7. Scegli Apply Policy (Applica policy). Se hai bisogno di modificare la policy personalizzata, seleziona la relativa casella di controllo sotto la scheda Authorization (Autorizzazione), scegli Edit (Modifica) e apporta le modifiche nel riquadro Policy document (Documento policy) seguito da Save changes (Salva modifiche).
8. (Facoltativo) Se il mittente delegato desidera utilizzare anche un argomento SNS di cui è proprietario, per ricevere notifiche di feedback quando riceve mancati recapiti o reclami o quando le e-mail vengono consegnate, dovrai configurare il relativo argomento SNS in questa identità verificata. Il mittente delegato dovrà condividere con te il proprio ARN dell'argomento SNS. Seleziona la scheda Notifications (Notifiche) e scegli Edit (Modifica) nel container Feedback notifications (Notifiche feedback):
  - a. Nel riquadro Configure SNS topics (Configura argomenti SNS), in uno dei campi di feedback (Bounce (Mancato recapito), Complaint (Reclamo) o Delivery (Consegna)) seleziona SNS topic you don't own (Argomento SNS non di tua proprietà) e inserisci l'SNS topic ARN (ARN dell'argomento SNS) di proprietà e condiviso con te dal mittente delegato. Solo il mittente delegato riceverà queste notifiche, perché possiede l'argomento SNS: tu, in quanto proprietario dell'identità, no.
  - b. (Facoltativo) Se desideri che la notifica dell'argomento includa le intestazioni dall'e-mail originale, seleziona la casella Include original email headers (Includi intestazioni e-mail originali) direttamente sotto il nome dell'argomento SNS di ogni tipo di feedback. Questa opzione è disponibile solo se hai assegnato un argomento Amazon SNS al tipo di notifica associato. Per informazioni sui contenuti delle intestazioni e-mail originali, consulta l'oggetto mail in [Contenuti delle notifiche](#).
  - c. Scegli Save changes (Salva modifiche). Potrebbero essere necessari alcuni minuti perché le modifiche apportate alle impostazioni di notifica diventino effettive.

- d. (Facoltativo) Poiché il mittente delegato riceverà notifiche sull'argomento Amazon SNS per mancati recapiti e reclami, puoi disabilitare completamente le notifiche via e-mail se non desideri ricevere feedback per gli invii di questa identità. Per disabilitare le notifiche e-mail per mancati recapiti e reclami, sotto la scheda Notifications (Notifiche), nel container Email Feedback Forwarding (Inoltro feedback e-mail), scegli Edit (Modifica), deseleziona la casella Enabled (Abilitato) e scegli Save changes (Salva modifiche). Le notifiche sullo stato della consegna ora verranno inviate solo agli argomenti SNS di proprietà del mittente delegato.

## Esempi di policy di invio

L'autorizzazione di invio ti permette di specificare le condizioni granulari in base alle quali permettere ai mittenti delegati di inviare e-mail per conto tuo.

Gli esempi e le condizioni seguenti mostrano come scrivere policy per controllare diversi aspetti dell'invio:

- [Condizioni specifiche per l'autorizzazione di invio](#)
- [Definizione del mittente delegato](#)
- [Limitazione dell'indirizzo del mittente](#)
- [Limitazione dei momenti in cui il delegato può inviare e-mail](#)
- [Limitazione dell'operazione di invio di e-mail](#)
- [Limitazione del nome visualizzato del mittente dell'e-mail](#)
- [Uso di più istruzioni](#)

## Condizioni specifiche per l'autorizzazione di invio

Una condizione è qualsiasi restrizione riguardo all'autorizzazione inclusa nell'istruzione. La parte dell'istruzione che specifica le condizioni può essere la più dettagliata di tutte le parti. Una chiave è la caratteristica specifica sui cui si basa la restrizione di accesso, ad esempio la data e l'ora della richiesta.

Usa insieme condizioni e chiavi per esprimere la limitazione. Ad esempio, se vuoi impedire al mittente delegato di inviare richieste ad Amazon SES per tuo conto dopo il 30 luglio 2019, devi usare la condizione denominata `DateLessThan`. Usi la chiave denominata `aws:CurrentTime` e la imposti sul valore `2019-07-30T00:00:00Z`.

È possibile utilizzare una qualsiasi delle chiavi AWS-wide elencate in [Available Keys](#) nella IAM User Guide, oppure è possibile utilizzare una delle seguenti chiavi specifiche di SES, utili per l'invio di politiche di autorizzazione:

| Chiave di condizione             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ses:Recipients</code>      | Limita gli indirizzi del destinatario, che includono gli indirizzi "A", "CC" e "CCN".                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>ses:FromAddress</code>     | Limita l'indirizzo "From".                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>ses:FromDisplayName</code> | Limita il contenuto della stringa usata come nome visualizzato del mittente, a volte chiamato "friendly from". Ad esempio, il nome visualizzato di "John Doe <johndoe@example.com>" è John Doe.                                                                                                                     |
| <code>ses:FeedbackAddress</code> | Limita l'indirizzo "percorso di ritorno", ovvero l'indirizzo a cui ti possono essere inviati reclami e notifiche di mancato recapito tramite l'inoltro di feedback via e-mail. Per informazioni sull'inoltro di feedback via e-mail, consulta <a href="#">Ricezione delle notifiche Amazon SES tramite e-mail</a> . |

Puoi utilizzare le condizioni `StringEquals` e `StringLike` con le chiavi Amazon SES. Queste condizioni sono per la corrispondenza di stringhe con distinzione tra maiuscole e minuscole. In `StringLike`, i valori possono includere una corrispondenza con più caratteri jolly (\*) o con un singolo carattere jolly (?) ovunque nella stringa. Ad esempio, la condizione seguente specifica che il mittente delegato può inviare e-mail solo da un indirizzo che inizia con `invoicing` e termina con `@example.com`:

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "ses:FromAddress": "invoicing*@example.com"
  }
}
```

Puoi anche utilizzare la condizione `StringNotLike` per impedire ai mittenti delegati di inviare e-mail da determinati indirizzi e-mail. Ad esempio, puoi non consentire l'invio da

admin@example.com e da indirizzi simili, ad esempio "admin"@example.com, admin+1@example.com o sender@admin.example.com, includendo la condizione seguente nell'istruzione della policy:

```
"Condition": {
  "StringNotLike": {
    "ses:FromAddress": "*admin*example.com"
  }
}
```

Per ulteriori informazioni su come specificare le condizioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Condizioni](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### Definizione del mittente delegato

Il principale, che è l'entità a cui si concede l'autorizzazione, può essere un Account AWS utente AWS Identity and Access Management (IAM) o un AWS servizio.

L'esempio seguente mostra una semplice politica che consente all' AWS ID 123456789012 di inviare e-mail dall'identità verificata example.com (di proprietà di 8888). Account AWS La *Condition* dichiarata contenuta in questa politica consente solo al delegato (ovvero, AWS ID 123456789012) di inviare e-mail dall'indirizzo marketing+. \* @example .com, dove\* è qualsiasi stringa che il mittente desidera aggiungere dopo marketing+. .

### JSON

```
{
  "Id": "SampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeMarketer",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
```



```

        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
    ],
    "Condition":{
        "StringLike":{
            "ses:FromAddress":"marketing+.*@example.com"
        }
    }
}
]
}

```

La policy di esempio seguente concede a due utenti di IAM; l'autorizzazione necessaria per inviare e-mail dall'identità example.com. Gli utenti IAM vengono specificati tramite il rispettivo Amazon Resource Name (ARN).

JSON

```

{
  "Id":"ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"AuthorizeIAMUser",
      "Effect":"Allow",
      "Resource":"arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal":{
        "AWS":[
          "arn:aws:iam::111122223333:user/John",
          "arn:aws:iam::444455556666:user/Jane"
        ]
      },
      "Action":[
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ]
    }
  ]
}

```

La policy di esempio seguente concede ad Amazon Cognito l'autorizzazione necessaria per inviare e-mail dall'identità example.com.

JSON

```
{
  "Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeService",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cognito-idp.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "888888888888",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:888888888888:userpool/your-user-pool-id-goes-here"
        }
      }
    }
  ]
}
```

La policy di esempio seguente concede a tutti gli account all'interno di un'Organizzazione AWS l'autorizzazione necessaria per inviare e-mail dall'identità example.com. L' AWS organizzazione viene specificata utilizzando la chiave di condizione globale [PrincipalOrgID](#).

JSON

```
{
```

```
"Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AuthorizeOrg",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "Principal": "*",
    "Action": [
      "ses:SendEmail",
      "ses:SendRawEmail"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "o-xxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
]
```

## Limitazione dell'indirizzo del mittente

Se usi un dominio verificato, puoi creare una policy che permette solo al mittente delegato di inviare e-mail da un indirizzo e-mail specificato. Per limitare l'indirizzo «Da», imposti una condizione sulla chiave chiamata `ses: FromAddress`. La seguente politica consente l'invio dell' Account AWS ID 123456789012 da identity example.com, ma solo dall'indirizzo e-mail sender@example.com.

## JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeFromAddress",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  "Action":[
    "ses:SendEmail",
    "ses:SendRawEmail"
  ],
  "Condition":{"
    "StringEquals":{"
      "ses:FromAddress":"sender@example.com"
    }
  }
}
]
}

```

Limitazione dei momenti in cui il delegato può inviare e-mail

Puoi configurare la policy di autorizzazione di invio anche in modo tale che un mittente delegato possa inviare e-mail solo in certe ore del giorno o all'interno di un determinato intervallo di date. Ad esempio, se prevedi di creare una campagna e-mail durante il mese di settembre 2021, puoi usare la policy seguente per limitare la capacità del delegato all'invio di e-mail solo in quel mese.

JSON

```

{
  "Id":"ExamplePolicy",
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"ControlTimePeriod",
      "Effect":"Allow",
      "Resource":"arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal":{"
        "AWS":[
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action":[
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],

```

```
"Condition":{
  "DateGreaterThan":{
    "aws:CurrentTime":"2021-08-31T12:00Z"
  },
  "DateLessThan":{
    "aws:CurrentTime":"2021-10-01T12:00Z"
  }
}
}
```

## Limitazione dell'operazione di invio di e-mail

Le operazioni che i mittenti possono usare per inviare un'e-mail con Amazon SES sono due: `SendEmail` e `SendRawEmail`, a seconda del livello di controllo che il mittente vuole avere sul formato dell'e-mail. Le policy di autorizzazione di invio permettono di limitare il mittente delegato a una di queste due operazioni. Tuttavia, molti proprietari di identità lasciano la scelta dei dettagli delle chiamate di invio di e-mail al mittente delegato, permettendo entrambe le operazioni nelle policy.

### Note

Se vuoi permettere al mittente delegato di accedere ad Amazon SES tramite l'interfaccia SMTP, devi scegliere almeno `SendRawEmail`.

Se il tuo caso d'uso è tale da voler limitare l'operazione, a questo scopo puoi includere solo una delle operazioni nella policy di autorizzazione di invio. L'esempio seguente mostra come limitare l'operazione a `SendRawEmail`.

## JSON

```
{
  "Id":"ExamplePolicy",
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"ControlAction",
      "Effect":"Allow",
```

```
"Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
"Principal": {
  "AWS": [
    "123456789012"
  ]
},
"Action": [
  "ses:SendRawEmail"
]
}
]
```

### Limitazione del nome visualizzato del mittente dell'e-mail

Alcuni client di posta elettronica visualizzano il nome "semplice" del mittente, se specificato nell'intestazione e-mail, invece dell'effettivo indirizzo del mittente. Ad esempio, il nome visualizzato di "John Doe <johndoe@example.com>" è John Doe. Ad esempio, puoi inviare e-mail da utente@esempio.com, ma scegliere che i destinatari vedano l'e-mail provenire da Marketing anziché da utente@esempio.com. La seguente politica consente all' Account AWS ID 123456789012 di inviare da identity example.com, ma solo se il nome visualizzato dell'indirizzo «Da» include Marketing.

### JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeFromAddress",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ses:FromDisplayName": "Marketing"
      }
    }
  }
]
```

## Uso di più istruzioni

La policy di autorizzazione di invio può includere più istruzioni. La policy di esempio seguente include due istruzioni. La prima dichiarazione ne Account AWS autorizza due all'invio da sender@example.com purché l'indirizzo «Da» e l'indirizzo di feedback utilizzino entrambi il dominio example.com. La seconda istruzione autorizza un utente IAM a inviare e-mail da sender@example.com, purché l'indirizzo e-mail del destinatario faccia parte del dominio example.com.

Inoltre al mittente delegato delle informazioni sull'identità per l'autorizzazione di invio di Amazon SES

Dopo aver creato la policy di autorizzazione di invio e averla collegata all'identità, è possibile fornire al mittente delegato l'Amazon Resource Name (ARN) dell'identità. Il mittente delegato passerà l'ARN ad Amazon SES nelle operazioni di invio di e-mail o nell'intestazione dell'e-mail. Per trovare l'ARN dell'identità, segui questa procedura.

### Individuazione dell'ARN di un'identità

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Verified identities (Identità verificate).
3. Nell'elenco delle identità scegli l'identità a cui hai collegato la policy di autorizzazione di invio.
4. Nel riquadro Summary (Riepilogo), la seconda colonna, Amazon Resource Name (ARN), conterrà l'ARN dell'identità. Somiglierà al seguente: arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/user@example.com. Copia l'intero ARN e inoltralo al mittente delegato.

 Important

Se l'identità che stai autorizzando è duplicata in una regione secondaria come parte della funzionalità [Global endpoints](#), sostituisci il parametro della regione, ad esempio `us-east-1`, con un asterisco `*` come nell'esempio seguente, `arn:aws:ses:*:123456789012:identity/user@example.com`

## Attività del mittente delegato per l'autorizzazione all'invio di Amazon SES

Come mittente delegato, invii e-mail per conto di un'identità che non è di tua proprietà, ma che sei autorizzato a utilizzare. Anche se invii per conto del proprietario dell'identità, i rimbalzi e i reclami contano ai fini delle metriche relative a rimbalzi e reclami del tuo AWS account e il numero di messaggi che invii conta ai fini della tua quota di invio. Hai anche la responsabilità di richiedere qualsiasi aumento delle quote di invio che potrebbe essere necessario per inviare le e-mail del proprietario di identità.

In quanto mittente delegato, è necessario che completi le attività seguenti:

- [Inoltro delle informazioni al proprietario di identità](#)
- [Utilizzo delle notifiche del mittente delegato](#)
- [Invio di e-mail per conto del proprietario di identità](#)

### Inoltro al proprietario di identità delle informazioni per l'autorizzazione all'invio di Amazon SES

In qualità di mittente delegato, devi fornire al proprietario dell'identità il tuo ID AWS account o il tuo utente IAM Amazon Resource Name (ARN) poiché invierai e-mail per conto del proprietario dell'identità. Il proprietario dell'identità ha bisogno delle informazioni del tuo account per poter creare una politica che ti conceda l'autorizzazione all'invio da una delle sue identità verificate.

Se desideri utilizzare i tuoi argomenti SNS, puoi richiedere al proprietario dell'identità di configurare le notifiche di feedback per mancati recapiti, reclami o consegne da inviare a uno o più argomenti SNS. A tale scopo, devi condividere l'ARN dell'argomento SNS con il proprietario dell'identità in modo che possa configurare l'argomento SNS nell'identità verificata da cui ti autorizza a inviare.

Le seguenti procedure spiegano come trovare le informazioni sul tuo account e l'argomento SNS da ARNs condividere con il proprietario della tua identità.



## Per trovare l'ID del tuo AWS account

1. Accedi all' Console di gestione AWS indirizzo <https://console.aws.amazon.com>.
2. Nell'angolo in alto a destra della console, espandi il tuo name/account numero e scegli Il mio account nel menu a discesa.
3. La pagina delle impostazioni dell'account si aprirà e mostrerà tutte le informazioni sull'account, incluso l'ID AWS dell'account.

## Per trovare l'ARN dell'utente IAM

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Nell'elenco degli utenti, seleziona il nome utente. Nella sezione Summary (Riepilogo) viene visualizzato l'ARN dell'utente IAM. L'ARN sarà simile al seguente esempio:  
arn:aws:iam::123456789012:user/John.

## Per trovare l'ARN dell'argomento SNS

1. [Apri la console Amazon SNS nella versione v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Argomenti.
3. Nell'elenco degli argomenti, l'argomento SNS ARNs viene visualizzato nella colonna ARN. L'ARN è simile al seguente esempio: arn:aws:sns:us-east-1:444455556666:. my-sns-topic

## Utilizzo delle notifiche del mittente delegato per l'autorizzazione all'invio di Amazon SES

In qualità di mittente delegato, invii e-mail per conto di un'identità che non è di tua proprietà, ma che sei autorizzato a utilizzare; tuttavia, i messaggi non recapitati e i reclami sono conteggiati nelle tue metriche relative a mancati recapiti e reclami, non in quelle del proprietario dell'identità.

Se la percentuale di mancato recapito o reclamo per il tuo account è troppo elevato, il tuo account è a rischio di essere messo sotto verifica o di avere la sua capacità di inviare email in pausa. Per questo motivo, è importante configurare le notifiche e adottare un processo per monitorarle. È inoltre necessario disporre di un processo per la rimozione dalle tue mailing list degli indirizzi che generano mancati recapiti o reclami.

Pertanto, in qualità di mittente delegato, puoi configurare Amazon SES per inviare notifiche quando si verificano eventi di mancato recapito e reclamo per le e-mail che invii per conto di eventuali identità che non sono di tua proprietà, ma che sei stato autorizzato a utilizzare dal proprietario dell'identità. Puoi anche configurare la pubblicazione di [eventi per pubblicare](#) notifiche di rimbalzi e reclami su Amazon SNS o Firehose.

#### Note

Se hai configurato Amazon SES per l'invio di notifiche utilizzando Amazon SNS, ti saranno addebitate le tariffe Amazon SNS standard per le notifiche ricevute. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei [prezzi di Amazon SNS](#).

### Creare una notifica di un nuovo mittente delegato

Puoi configurare l'invio di notifiche di delega con set di configurazione utilizzando la [pubblicazione di eventi](#) o con identità verificate [configurate con i tuoi argomenti SNS](#).

Di seguito sono riportate le procedure per impostare notifiche di invio di nuovi delegati utilizzando uno dei due metodi:

- Pubblicazione di un evento tramite un set di configurazione
- Notifiche di feedback sugli argomenti SNS di tua proprietà

Per impostare la pubblicazione di eventi tramite un set di configurazione per l'invio dei delegati

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Seguire le procedure indicate in [Crea destinazioni degli eventi](#).
3. Dopo aver impostato la pubblicazione di eventi nel set di configurazione, specifica il nome del set di configurazione quando invii e-mail come mittente delegato utilizzando l'identità verificata da cui il proprietario dell'identità ti ha autorizzato a inviare. Per informazioni, consulta [Invio di e-mail per conto del proprietario di identità](#).

Per impostare le notifiche di feedback sugli argomenti SNS di tua proprietà per l'invio dei delegati

1. Dopo aver deciso quale dei tuoi argomenti SNS utilizzare per le notifiche di feedback, segui le procedure [per trovare l'ARN dell'argomento SNS](#) e copia l'ARN completo e condividilo con il proprietario della tua identità.
2. Chiedi al proprietario dell'identità di configurare i tuoi argomenti SNS per le notifiche di feedback sull'identità condivisa da cui ti ha autorizzato a inviare. Il titolare dell'identità dovrà seguire le procedure previste per la [configurazione di argomenti SNS](#) nelle procedure della policy di autorizzazione.

Invio di e-mail per conto del proprietario di identità per l'autorizzazione all'invio Amazon SES

Come mittente delegato, puoi inviare e-mail nello stesso modo di altri mittenti Amazon SES, a patto che fornisca l'ARN dell'identità che il proprietario di identità ti ha autorizzato a utilizzare. Quando chiami Amazon SES per inviare l'e-mail, Amazon SES verifica se l'identità che hai specificato disponga di una policy che ti autorizza all'invio per suo conto.

Ci sono diversi modi in cui puoi specificare l'ARN dell'identità quando invii un'e-mail. Il metodo che puoi utilizzare dipende se invii l'e-mail utilizzando le operazioni API Amazon SES o l'interfaccia SMTP Amazon SES.

#### Important

- Per inviare correttamente un'e-mail, devi connetterti all'endpoint Amazon SES nella AWS regione in cui il proprietario dell'identità ha verificato l'identità.
- Inoltre, gli AWS account del proprietario dell'identità e del mittente delegato devono essere rimossi dalla sandbox prima che entrambi gli account possano inviare e-mail a indirizzi non verificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).
- [Se l'identità che sei stato autorizzato a utilizzare è duplicata in un'area secondaria come parte della funzionalità Global endpoints:](#)
  - Il proprietario dell'identità avrebbe dovuto fornire un ARN di identità con il parametro region, ad esempio `-east-1`, sostituito da un asterisco `*` come nell'esempio seguente, `arn:aws:ses:*:123456789012:identity/user@example.com`
  - Il proprietario dell'identità dovrebbe aver creato per te politiche di autorizzazione all'invio sia nell'area principale che in quella secondaria.

## Utilizzo dell'API Amazon SES

Come con qualsiasi mittente e-mail di Amazon SES, se accedi ad Amazon SES tramite l'API Amazon SES (direttamente tramite HTTPS o indirettamente tramite un AWS SDK), puoi scegliere tra una delle tre azioni di invio e-mail: `SendEmail`, `SendTemplatedEmail` e `SendRawEmail`. Il [riferimento all'API di Amazon Simple Email Service](#) ne descrive i dettagli APIs, ma qui forniamo una panoramica dei parametri di autorizzazione all'invio.

### SendRawEmail

Se desideri utilizzare `SendRawEmail` per poter controllare il formato delle e-mail, puoi specificare l'identità autorizzata delegata in uno di questi due modi:

- Passaggio dei parametri facoltativi all'API **SendRawEmail**. I parametri obbligatori sono descritti nella tabella seguente:

| Parametro                                                                                                                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SourceArn                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARN dell'identità associata con la policy di autorizzazione che ti consente di inviare per l'indirizzo e-mail specificato nel parametro <code>Source</code> di <code>SendRawEmail</code> . |
| <div> <b>Note</b><br/>Se specifichi solo <code>SourceArn</code>, Amazon SES imposta gli indirizzi "Da" e "Percorso di ritorno" sull'identità specificata in <code>SourceArn</code>.</div> |                                                                                                                                                                                            |
| FromArn                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARN dell'identità associata con la policy di autorizzazione che ti consente di specificare un particolare indirizzo mittente nell'intestazione dell'e-mail in formato RAW.                 |
| ReturnPathArn                                                                                                                                                                                                                                                                | ARN dell'identità associata con la policy di autorizzazione che ti consente di utilizzare l'indirizzo e-                                                                                   |

| Parametro | Description                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | mail specificato nel parametro <code>ReturnPath</code> di <code>SendRawEmail</code> . |

- Inclusione dei campi X-header nell'e-mail. I campi X-header sono intestazioni personalizzate che puoi utilizzare in aggiunta alle intestazioni e-mail standard (ad esempio le intestazioni mittente, reply-to o oggetto). Amazon SES riconosce tre campi X-header che puoi utilizzare per specificare l'invio di parametri di autorizzazione:

**Important**

Non includere questi campi X-header nella firma DKIM, perché vengono rimossi da Amazon SES prima di inviare l'e-mail.

| X-header              | Description                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| X-SES-SOURCE-ARN      | Corrisponde a <code>SourceArn</code> .     |
| X-SES-FROM-ARN        | Corrisponde a <code>FromArn</code> .       |
| X-SES-RETURN-PATH-ARN | Corrisponde a <code>ReturnPathArn</code> . |

Amazon SES rimuove tutti i campi X-header dall'email prima di inviarla. Se includi più istanze di un campo X-header, Amazon SES utilizza solo la prima istanza.

L'esempio seguente mostra un'e-mail che include l'invio di X-header di autorizzazione:

```
X-SES-SOURCE-ARN: arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com
X-SES-FROM-ARN: arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com
X-SES-RETURN-PATH-ARN: arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com

From: sender@example.com
To: recipient@example.com
Return-Path: feedback@example.com
Subject: subject
Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="----=_boundary"
```

```

-----=_boundary
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

body
-----=_boundary
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

body
-----=_boundary--

```

## SendEmail e SendTemplatedEmail

Se utilizzi l'operazione `SendEmail` o `SendTemplatedEmail`, puoi specificare l'identità autorizzata delegata passando seguenti i parametri facoltativi. Non puoi utilizzare il metodo X-header quando utilizzi l'operazione `SendEmail` o `SendTemplatedEmail`.

| Parametro     | Description                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SourceArn     | ARN dell'identità associata alla policy di autorizzazione che ti consente di inviare per l'indirizzo e-mail specificato nel parametro <code>Source</code> di <code>SendEmail</code> o <code>SendTemplatedEmail</code> .      |
| ReturnPathArn | ARN dell'identità associata con la policy di autorizzazione che ti consente di utilizzare l'indirizzo e-mail specificato nel parametro <code>ReturnPath</code> di <code>SendEmail</code> o <code>SendTemplatedEmail</code> . |

L'esempio seguente mostra come inviare un'e-mail che includa gli attributi `SourceArn` e `ReturnPathArn` utilizzando il comando `SendEmail` o `SendTemplatedEmail` e l'[SDK per Python](#).

```

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

# Create a new SES resource and specify a region.
client = boto3.client('ses', region_name="us-east-1")

```

```
# Try to send the email.
try:
    #Provide the contents of the email.
    response = client.send_email(
        Destination={
            'ToAddresses': [
                'recipient@example.com',
            ],
        },
        Message={
            'Body': {
                'Html': {
                    'Charset': 'UTF-8',
                    'Data': 'This email was sent with Amazon SES.',
                },
            },
            'Subject': {
                'Charset': 'UTF-8',
                'Data': 'Amazon SES Test',
            },
        },
        SourceArn='arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com',
        ReturnPathArn='arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com',
        Source='sender@example.com',
        ReturnPath='feedback@example.com'
    )
# Display an error if something goes wrong.
except ClientError as e:
    print(e.response['Error']['Message'])
else:
    print("Email sent! Message ID:"),
    print(response['ResponseMetadata']['RequestId'])
```

## Utilizzo dell'interfaccia SMTP Amazon SES

Quando utilizzi l'interfaccia SMTP Amazon SES per l'invio dei delegati, devi includere le intestazioni X-SES-SOURCE-ARN, X-SES-FROM-ARN e X-SES-RETURN-PATH-ARN nel messaggio. Passa queste intestazioni dopo l'esecuzione del comando DATA nella conversazione SMTP.

# Invio di e-mail di prova in Amazon SES con il simulatore

Consigliamo di utilizzare la console Amazon SES per inviare un'e-mail di prova con Amazon SES. Poiché la console richiede l'immissione manuale di informazioni, in genere devi usarla solo per inviare e-mail di prova. Quando inizi a usare Amazon SES, molto probabilmente invierai le tue e-mail tramite l'interfaccia SMTP o l'API di Amazon SES. Tuttavia, la console è utile per monitorare l'attività di invio.

I seguenti argomenti illustrano come utilizzare il simulatore di mailbox sia dalla console che manualmente inviando e-mail:

- [Utilizzo del simulatore di mailbox dalla console](#)
- [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#)

## Utilizzo del simulatore di mailbox dalla console

### Important

- In questo tutorial ti invierai un'e-mail dalla console, in modo da controllare se la ricevi. Per ulteriori sperimentazioni o test di carico, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).
- Oltre a non essere conteggiate ai fini della quota di invio o delle percentuali di mancati recapiti (bounce) e reclami, le e-mail inviate al simulatore di mailbox non influenzano i parametri di Virtual Deliverability Manager.

Prima di seguire questi passaggi, completa le attività descritte in [Impostazione di Amazon Simple Email Service](#).

Invio di un messaggio e-mail di prova dalla console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione sotto Configurazione, scegli Identità.



3. Dalla tabella Identities (Identità), seleziona un'identità e-mail verificata facendo clic direttamente sul nome dell'identità anziché selezionandone la casella di controllo. Se non disponi di un'identità e-mail verificata, consulta [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#).
4. Nella pagina dei dettagli dell'identità e-mail selezionata, scegli Send test email (Invia e-mail di prova).
5. Per Message details (Dettagli messaggio), scegli Email Format (Formato e-mail). Sono disponibili le due opzioni seguenti:
  - Formatted (Formattata): questa è l'opzione più semplice. Scegli questa opzione se vuoi semplicemente digitare il testo del messaggio nella casella di testo Body (Corpo). Quando invii l'e-mail, Amazon SES applica al testo il formato di e-mail automaticamente.
  - Raw: scegli questa opzione se vuoi inviare un messaggio più complesso, ad esempio un messaggio che include contenuto HTML o un allegato. A causa di questa flessibilità, devi formattare personalmente il messaggio, come descritto in [Invio di e-mail non elaborate utilizzando l'API Amazon SES v2](#), quindi incollare l'intero messaggio formattato, incluse le intestazioni, nella casella di testo Body (Corpo). Puoi usare l'esempio seguente, che include contenuto HTML, per inviare un'e-mail di prova usando il formato e-mail Raw. Copia e incolla questo messaggio completo nella casella di testo Body (Corpo). Assicurati che non vi sia una riga vuota tra l'intestazione MIME-Version e l'intestazione Content-Type; in caso contrario, l'e-mail avrebbe un formato di testo normale invece che HTML.

```
Subject: Amazon SES Raw Email Test
```

```
MIME-Version: 1.0
```

```
Content-Type: text/html
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>This text should be large, because it is formatted as a header in HTML.</h1>
```

```
<p>Here is a formatted link: <a href="https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/  
DeveloperGuide/Welcome.html">Amazon Simple Email Service Developer Guide</a>.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

6. Scegli il tipo di scenario di e-mail simulato che desideri testare espandendo la casella dell'elenco Scenario.
  - Se scegli Custom (Personalizzato) e ti trovi ancora nella sandbox Amazon SES, assicurati che l'indirizzo specificato nel campo Custom recipient (Destinatario personalizzato) sia

un indirizzo e-mail verificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail](#).

7. Compila i campi rimanenti come desiderato.
8. Scegli Send a Test Email (Invia e-mail di prova).
9. Accedi al client e-mail dell'indirizzo al quale hai inviato l'e-mail. Troverai il messaggio inviato.

## Utilizzo manuale del simulatore di mailbox

Amazon SES include un simulatore di mailbox che puoi utilizzare per testare il modo in cui la tua applicazione gestisce diversi scenari di invio di e-mail. Il simulatore di mailbox è utile, ad esempio, se hai bisogno di testare un'applicazione per l'invio di e-mail senza la creazione di indirizzi e-mail fittizi, oppure se devi individuare la velocità effettiva massima del tuo sistema senza compromettere la quota di invio giornaliera.

### Considerazioni importanti

Quando utilizzi il simulatore di mailbox Amazon SES considera le seguenti caratteristiche e limitazioni:

- Puoi utilizzare il simulatore di mailbox anche se il tuo account è nella sandbox Amazon SES.
- Le e-mail inviate al simulatore di mailbox sono limitate dalla frequenza massima in uscita del tuo account, ma non influenzano le quote di invio giornaliere. Ad esempio, se il tuo account è autorizzato a inviare 10.000 messaggi per un periodo di 24 ore e invii 100 messaggi al simulatore di mailbox, potrai comunque inviare fino a 10.000 messaggi a normali destinatari senza raggiungere la quota di invio.
- Le e-mail inviate al simulatore di mailbox non impattano sull'efficienza del recapito delle tue e-mail o sui parametri di reputazione. Ad esempio, se invii un numero elevato di messaggi all'indirizzo del simulatore di e-mail che causano il mancato recapito, non mostrerà alcun messaggio indicante che il tuo tasso di mancato recapito è troppo elevato nella [pagina della console dei parametri di reputazione](#).
- Ai fini della fatturazione, le e-mail inviate al simulatore di mailbox Amazon SES sono considerate esattamente come qualsiasi altro messaggio e-mail inviato utilizzando Amazon SES. In altre parole, ti verranno fatturati per lo stesso importo sia i messaggi inviati al simulatore di mailbox sia quelli inviati ai normali destinatari.
- Il simulatore di mailbox supporta l'etichettatura, che consente di inviare e-mail allo stesso indirizzo del simulatore di mailbox in vari modi oppure di testare il modo in cui la tua applicazione

gestisce il VERP (Variable Envelope Return Path). Ad esempio, puoi inviare un'e-mail a `bounce+label1@simulator.amazonses.com` e `bounce+label2@simulator.amazonses.com` per verificare se la tua applicazione è in grado di abbinare un messaggio di mancato recapito con l'indirizzo e-mail che ha causato il mancato recapito.

- Se utilizzi il simulatore di mailbox per simulare più mancati recapiti dalla stessa richiesta di invio, Amazon SES combina le risposte di mancato recapito in una singola risposta.

## Utilizzo del simulatore di mailbox

Per utilizzare il simulatore di e-mail, individua lo scenario nella tabella riportata di seguito, quindi invia un'e-mail all'indirizzo e-mail corrispondente.

### Note

Quando invii un'e-mail a un indirizzo di mailbox simulator, devi inviarla tramite Amazon SES, utilizzando un AWS SDK AWS CLI, la console Amazon SES, l'interfaccia SMTP di Amazon SES o l'API Amazon SES. Il simulatore di mailbox non risponde alle e-mail ricevute da fonti esterne.

| Scenario simulato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indirizzo e-mail                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Consegna eseguita correttamente: il provider di posta elettronica del destinatario accetta la tua e-mail. Se hai impostato le notifiche di consegna come descritto in <a href="#">Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES</a> , Amazon SES invia una notifica di consegna tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). | <code>success@simulator.amazonses.com</code> |
| Mancato recapito: l'ISP del destinatario rifiuta la tua e-mail con un codice di risposta SMTP 550 5.1.1 ("Utente sconosciuto"). Amazon SES genera una notifica di mancato recapito e, in base alle impostazioni del tuo account, te la invia tramite e-mail o invia una notifica a un                                                               | <code>bounce@simulator.amazonses.com</code>  |

| Scenario simulato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indirizzo e-mail                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>argomento Amazon SNS. L'indirizzo e-mail del simulatore di mailbox non è collocato nella lista di soppressione Amazon SES, come accade normalmente in caso di mancato recapito permanente. La risposta di mancato recapito ricevuta dal simulatore di mailbox è conforme allo standard <a href="#">RFC 3464</a>. Per informazioni su come ricevere feedback sul mancato recapito, consulta <a href="#">Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES</a>.</p> <p>Risposte automatiche: il provider di posta elettronica del destinatario accetta la tua e-mail e la consegna alla casella di posta in arrivo del destinatario. Il provider di posta elettronica invia una risposta automatica, ad esempio un messaggio di "fuori sede", all'indirizzo indicato nell'intestazione del percorso di ritorno dell'e-mail, oppure all'indirizzo della busta del mittente ("MAIL FROM") qualora l'intestazione del percorso di ritorno non sia presente. La risposta automatica che ricevi dal simulatore di mailbox è conforme allo standard <a href="#">RFC 3834</a>.</p> | <p>ooto@simulator.amazonses.com</p> |

| Scenario simulato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indirizzo e-mail                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Reclamo: il provider di posta elettronica del destinatario accetta la tua e-mail e la consegna alla casella di posta in arrivo del destinatario. Il destinatario stabilisce che il messaggio non è stato richiesto e clicca su "Contrassegna come spam" nel suo client di posta elettronica. Amazon SES ti inoltra quindi la notifica di reclamo tramite e-mail o utilizzando una notifica Amazon SNS, in base alla modalità di impostazione dell'account. La risposta di reclamo ricevuta dal simulatore di mailbox è conforme allo standard <a href="#">RFC 5965</a>. Per informazioni su come ricevere feedback sul reclamo, consulta <a href="#">Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES</a>.</p> | <p>complaint@simulator.amazonses.com</p>       |
| <p>Indirizzo del destinatario presente sulla lista di eliminazione: Amazon SES genera un mancato recapito permanente come se l'indirizzo del destinatario fosse presente sulla lista di eliminazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>suppressionlist@simulator.amazonses.com</p> |

## Test degli eventi di rifiuto

Per ogni messaggio inviato tramite Amazon SES viene eseguita la scansione per la ricerca di virus. Se invii un messaggio che contiene un virus, Amazon SES accetta il messaggio, rileva il virus e respinge l'intero messaggio. Quando Amazon SES rifiuta un messaggio, interrompe l'elaborazione e non tenta di inviarlo al server di posta elettronica del destinatario. Ciò genera un evento di rifiuto.

Il simulatore di mailbox Amazon SES non include un indirizzo per il test degli eventi di rifiuto. Tuttavia, puoi testare gli eventi di rifiuto utilizzando un file di test EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research). Questo file rappresenta un metodo standard del settore per il test di software antivirus in modo sicuro. Per creare un file di test EICAR, incolla il testo seguente in un file:

```
X50!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

Salva il file come `sample.txt`, allegalo a un'e-mail, quindi invia il messaggio e-mail a un indirizzo verificato. Se non vi sono altri problemi con l'e-mail, Amazon SES accetta il messaggio, ma poi lo rifiuta come se l'istanza contenesse effettivamente un virus.

 Note

Le e-mail rifiutate, incluse quelle inviate utilizzando la procedura sopra indicata, sono conteggiate ai fini della quota di invio giornaliera. Viene fatturato ogni messaggio inviato, inclusi i messaggi rifiutati.

Per ulteriori informazioni sui file di test EICAR , [consulta la relativa pagina su Wikipedia](#).

# Utilizzo dei set di configurazione in Amazon SES

I set di configurazione sono gruppi di regole che è possibile applicare alle identità verificate.

Un'identità verificata è un dominio o un indirizzo e-mail che si utilizza per inviare messaggi e-mail mediante Amazon SES. Quando applichi un set di configurazione a un'e-mail, tutte le regole nel set di configurazione vengono applicate all'e-mail.

Puoi usare i set di configurazione per applicare i tipi di regole seguenti all'invio di e-mail e puoi contenere uno di questi tipi, entrambi i tipi o nessuno:

- **Destinazioni degli eventi:** consentono di pubblicare le metriche di invio delle e-mail, tra cui il numero di invii, consegne, aperture, clic, respinti e reclami su altri AWS prodotti per ogni e-mail inviata. Ad esempio, puoi inviare i parametri delle tue e-mail a una destinazione Amazon Data Firehose e quindi analizzarli utilizzando Amazon Managed Service per Apache Flink. In alternativa, puoi inviare le informazioni relative a mancati recapiti e reclami ad Amazon SNS e ricevere immediatamente notifiche quando tali eventi si verificano.
- **Gestione di pool di IP:** in caso di noleggio di indirizzi IP dedicati da usare con Amazon SES, puoi creare gruppi di questi indirizzi, denominati pool di IP dedicati, da usare per l'invio di tipi specifici di e-mail. Ad esempio, puoi associare questi pool IP dedicati ai set di configurazione e utilizzarne uno per l'invio di comunicazioni di marketing e un altro per l'invio di e-mail transazionali. La tua reputazione di mittente per le e-mail transazionali è quindi isolata da quella delle e-mail di marketing.

Puoi associare un set di configurazione a un'identità verificata nei modi seguenti:

- Includi un riferimento alla configurazione impostata nelle intestazioni dell'e-mail. Per ulteriori informazioni su come specificare i set di configurazione nelle e-mail, consulta [Specifica di un set di configurazione per l'invio di e-mail](#).
- Specifica un set di configurazione esistente da utilizzare come set di configurazione predefinito dell'identità al momento della creazione dell'identità o successivamente durante la modifica di un'identità verificata. Per informazioni, consulta [Informazioni sui set di configurazione predefiniti](#).

## Indice

- [Creazione di set di configurazione in SES](#)
- [Gestione dei set di configurazione in Amazon SES](#)

- [Specifica di un set di configurazione per l'invio di e-mail](#)
- [Visualizzazione ed esportazione dei parametri di reputazione](#)

## Creazione di set di configurazione in SES

Per creare un nuovo set di configurazione, puoi utilizzare la console SES, l'operazione `CreateConfigurationSet` nell'API Amazon SES v2, o il comando `aws sesv2 create-configuration-set` nella CLI v2 di Amazon SES. Questa sezione mostra come creare set di configurazione utilizzando la console SES e la CLI v2 di Amazon SES.

### Creazione di un set di configurazione (console)

Per creare un set di configurazione tramite la console SES, attieniti alla seguente procedura:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Configuration sets (Set di configurazione).
3. Seleziona Create asset (Crea asset).
4. Dettagli generali: questa sezione fornisce opzioni per personalizzare il set di configurazione:
  - Nome del set di configurazione: il nome del set di configurazione. Il nome può contenere fino a 64 caratteri alfanumerici, inclusi lettere, numeri, trattini (-) e trattini bassi (\_).
  - Invio del pool IP: quando si inviano e-mail utilizzando questo set di configurazione, i messaggi vengono inviati dagli indirizzi IP dedicati nel pool assegnato. Seleziona un pool di IP dall'elenco.

#### Note

Il valore predefinito (`ses-default-dedicated-pool`) contiene indirizzi IP dedicati che non sono stati assegnati a nessun altro pool. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei pool di IP, consulta [Assegnazione di pool di IP](#).

- Opzioni di tracciamento
  - Usa un dominio di reindirizzamento personalizzato: seleziona la casella di controllo per utilizzare un dominio di reindirizzamento personalizzato per gestire il tracciamento delle aperture e dei clic per le e-mail inviate con questo set di configurazione.



- **Dominio di reindirizzamento personalizzato:** seleziona un dominio verificato dall'elenco. Scegli un dominio verificato come dominio di reindirizzamento personalizzato. Puoi anche inserire un sottodominio nel campo Inserisci un sottodominio.

#### Note

I domini di reindirizzamento personalizzati possono essere specificati come segue:

- È innanzitutto necessario creare e verificare un dominio di reindirizzamento personalizzato nel campo in Regione AWS cui si desidera inviare e tracciare la posta elettronica, nonché configurare un Content Delivery Network (CDN). Questo è spiegato in [Configurazione di domini personalizzati per gestire il monitoraggio di aperture e clic](#).
- Quindi, per utilizzare il tuo dominio di reindirizzamento personalizzato per il tracciamento delle aperture e dei clic, devi indicarlo durante la creazione o la modifica della configurazione impostata qui in questo passaggio.
- Infine, dopo aver specificato il dominio di reindirizzamento personalizzato, View DNS records verrà visualizzato nel contenitore dei dettagli generali del set di configurazione. Se lo espandi, vedrai il record CNAME che contiene il dominio di tracciamento utilizzato nel tuo. Regione AWSAd esempio, se il sottodominio personalizzato si chiama marketing.example.com ed è stato creato nei record View DNS Regione AWS **us-east-1**, l'espansione dei record DNS di View rivelerebbe un record CNAME con i seguenti valori: Name = marketing.example.com e Value = r.us-east-1.awstrack.me.

Puoi utilizzare queste informazioni semplicemente per confermare di aver scelto il dominio di tracciamento corretto dalla tabella quando configuri il tuo CDN come spiegato in [Configurazione di domini personalizzati per gestire il monitoraggio di aperture e clic](#), oppure puoi farlo prima e utilizzare i valori dei record CNAME da qui per utilizzarli nella configurazione del CDN.

- **Politica HTTPS:** seleziona un'opzione di policy HTTPS per il protocollo dei link di tracciamento aperti e cliccati per il tuo dominio di reindirizzamento personalizzato:
- **Facoltativo:** (comportamento predefinito) I link di tracciamento aperti verranno inclusi tramite HTTP. I link di tracciamento dei clic verranno inseriti utilizzando il protocollo originale del collegamento.

- **Obbligatorio:** i link di tracciamento «Open» e «Click» verranno entrambi inseriti tramite HTTPS.
- **Obbligatorio per le aperture:** i link di tracciamento aperti verranno inseriti utilizzando HTTPS. I link per il tracciamento dei clic verranno inseriti utilizzando il protocollo originale del collegamento.
- **Opzioni di consegna avanzate:** scegli la freccia a sinistra per espandere la sezione delle opzioni di consegna avanzate.
- **Transport Layer Security (TLS):** per richiedere a SES di stabilire una connessione sicura con il server di posta ricevente e di inviare e-mail utilizzando il protocollo TLS, seleziona la casella di controllo Richiesto.

 **Note**

SES supporta TLS 1.2 e suggerisce TLS 1.3. Per ulteriori informazioni, consulta [Sicurezza dell'infrastruttura in SES](#).

- **Durata massima di consegna:** per specificare un limite di tempo entro il quale SES può tentare di recapitare le e-mail tramite questo set di configurazione, inserite un valore in secondi compreso tra 300 e 50.400.

 **Note**

L'impostazione di un limite massimo di recapito personalizzato (inferiore al valore predefinito di SES di 14 ore) può essere utile in casi come le e-mail urgenti (come quelle contenenti un one-time-password), le e-mail transazionali e le e-mail che desideri assicurarti che non vengano recapitate durante le ore non lavorative.

 **Tip**

- Per calcolare da minuti a secondi, moltiplica per 60, ad esempio 7 minuti\*  
60 = 420 secondi.
- Per calcolare le ore o i secondi, moltiplica per 3600, ad esempio 2 ore \*  
3600 = 7200 secondi.

5. **Opzioni di reputazione:** questa sezione fornisce informazioni sull'impostazione delle metriche relative alla reputazione:

- **Metriche sulla reputazione:** utilizzate per tenere traccia delle metriche relative a rimbalzi e reclami CloudWatch per le e-mail inviate utilizzando questo set di configurazione. (Si applicano costi aggiuntivi, vedi [Prezzo per](#) metrica). CloudWatch
- **Abilitato:** seleziona questa casella di controllo per abilitare le metriche di reputazione per il set di configurazione.

## 6.

**Opzioni dell'elenco di soppressione:** questa sezione fornisce un set di decisioni per definire una soppressione personalizzata, a partire dall'opzione per utilizzare questo set di configurazione per ignorare la soppressione a livello di account. La [mappa logica di eliminazione a livello di set di configurazione](#) ti aiuterà a comprendere gli effetti delle combinazioni di sovrascrittura. Queste selezioni su più livelli di sovrascrittura possono essere combinate per implementare tre diversi livelli di eliminazione:

- a. **Use account-level suppression (Usa eliminazione a livello di account):** non sovrascrivere l'eliminazione a livello di account e non implementare alcuna eliminazione a livello di set di configurazione. Fondamentalmente, qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione utilizzerà solo l'eliminazione a livello di account. Per farlo:
  - In **Suppression list settings** (Impostazioni elenco di eliminazione), deseleziona la casella **Override account level settings** (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
- b. **Do not use any suppression (Non usare alcuna eliminazione):** sovrascrivi l'eliminazione a livello di account senza abilitare l'eliminazione a livello di set di configurazione. Questo significa che qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione non utilizzerà alcuna eliminazione a livello di account. In altre parole, tutta l'eliminazione viene annullata. Per farlo:
  - i. In **Suppression list settings** (Impostazioni elenco di eliminazione), controlla la casella **Override account level settings** (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
  - ii. In **Suppression list** (Elenco di eliminazione), deseleziona la casella **Enabled** (Abilitato).
- c. **Use configuration set-level suppression (Usa eliminazione a livello di set di configurazione):** sostituisci l'eliminazione a livello di account con impostazioni personalizzate dell'elenco di eliminazione definite in questo set di configurazione. Questo significa che qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione utilizzerà solo le proprie impostazioni di eliminazione e ignorerà le impostazioni di eliminazione a livello di account. Per farlo:

- i. In **Suppression list settings** (Impostazioni elenco di eliminazione), controlla la casella **Override account level settings** (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
- ii. In **Suppression list** (Elenco di eliminazione), seleziona **Enabled** (Abilitato).
- iii. In **Specify the reason(s)...** (Specificare i motivi...), seleziona uno dei motivi dell'eliminazione da utilizzare per questo set di configurazione.

## 7.

Opzioni di **Virtual Deliverability Manager**: questa sezione sarà presente solo se sono abilitate le funzionalità di **Virtual Deliverability Manager**. Qui puoi definire impostazioni personalizzate per il modo in cui questo set di configurazione utilizzerà il monitoraggio del coinvolgimento e la distribuzione condivisa ottimizzata sostituendo il modo in cui sono state definite nelle impostazioni di **Virtual Deliverability Manager** a livello di account:

- a. Per disabilitare sia il monitoraggio del coinvolgimento sia la consegna condivisa ottimizzata per questo set di configurazione:
  - i. Seleziona la casella **Override account level settings** (Sovrascrivi le impostazioni a livello di account).
  - ii. Assicurati che l'opzione **Enabled** (Abilitato) sia deselezionata sia per **Engagement tracking** (Monitoraggio del coinvolgimento) sia per **Optimized shared delivery** (Consegna condivisa ottimizzata), quindi scegli **Save changes** (Salva modifiche).
- b. Per abilitare o disabilitare il monitoraggio del coinvolgimento o la consegna condivisa ottimizzata oppure entrambi per questo set di configurazione:
  - i. Seleziona la casella **Override account level settings** (Sovrascrivi le impostazioni a livello di account).
  - ii. Seleziona o deseleziona **Enabled** (Abilitato) per una o entrambe le opzioni **Engagement tracking** (Monitoraggio del coinvolgimento) e **Optimized shared delivery** (Consegna condivisa ottimizzata), quindi scegli **Save changes** (Salva modifiche).
- c. Per ripristinare le impostazioni a livello di account di **Virtual Deliverability Manager** per il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata per questo set di configurazione:
  - Deseleziona la casella **Override account level settings** (Sovrascrivi le impostazioni a livello di account), quindi scegli **Save changes** (Salva modifiche).

8. Opzioni di archiviazione: questa sezione fornisce la possibilità di archiviare le e-mail inviate da questo set di configurazione:

- a. Selezionare la casella di controllo Enabled Abilitato.
  - b. Fai clic all'interno del campo Archivio e seleziona un archivio dall'elenco seguito da Salva modifiche, oppure scegli Crea archivio e continua con i passaggi rimanenti.
  - c. Inserisci un nome univoco nel campo Nome dell'archivio.
  - d. (Facoltativo) Seleziona un periodo di conservazione nel campo Periodo di conservazione per sostituire il periodo di conservazione predefinito di 180 giorni.
  - e. (Facoltativo) È possibile crittografare l'archivio inserendo la propria AWS KMS chiave nel campo ARN della chiave KMS o selezionando Crea una chiave KMS. AWS
  - f. Scegli Crea archivio.
9. Tag: in questa sezione, puoi aggiungere facoltativamente uno o più tag al tuo set di configurazione:
- a. Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag).
  - b. Inserisci il valore per Key (Chiave) del tag.
  - c. Inserisci il valore per Value (Valore) del tag (facoltativo).

Per rimuovere un tag immesso, scegli Remove (Rimuovi) per quel tag. È possibile aggiungere un massimo di 50 tag.

10. Scegli Create set (Crea set) per creare il set di configurazione.

Ora che hai creato il set di configurazione, hai la possibilità di definire le destinazioni degli eventi per il set di configurazione che consente la pubblicazione di eventi attivata sui tipi di eventi specificati per la destinazione dell'evento. Un set di configurazione può avere più destinazioni eventi con più tipi di eventi definiti. Per informazioni, consulta [Creazione delle destinazioni degli eventi Amazon SES](#).

## Creazione di un set di configurazione (AWS CLI)

È possibile creare un set di configurazione utilizzando un file JSON come input per il comando `aws sesv2 create-configuration-set` nell'AWS CLI.

1. Creazione di un file JSON di input nella CLI

Utilizza lo strumento di modifica dei file preferito per creare un file JSON con le seguenti chiavi, oltre a valori validi per l'ambiente in uso, oppure utilizza il comando `aws sesv2 create-`

configuration-set dell'API SES v2 con l'opzione `--generate-cli-skeleton` senza alcun valore specificato per stampare una struttura JSON di esempio su output standard.

In questo esempio viene utilizzato un file denominato `create-configuration-set.json`:

```
{
  "ConfigurationSetName": "sample-configuration-set",
  "TrackingOptions": {
    "CustomRedirectDomain": "some.domain.com",
    "HttpsPolicy": "REQUIRE"
  },
  "DeliveryOptions": {
    "TlsPolicy": "REQUIRE",
    "SendingPoolName": "sending pool",
    "MaxDeliverySeconds": 300
  },
  "ReputationOptions": {
    "ReputationMetricsEnabled": true,
    "LastFreshStart": timestamp
  },
  "SendingOptions": {
    "SendingEnabled": true
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "tag key",
      "Value": "tag value"
    }
  ],
  "SuppressionOptions": {
    "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"]
  },
  "ArchivingOptions": {
    "ArchiveArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:mailmanager-
archive/MyArchiveID"
  }
}
```

#### Note

- È necessario includere l'annotazione `file://` all'inizio del percorso del file JSON.

- Il percorso del file JSON deve seguire la convenzione appropriata per il sistema operativo di base in cui si esegue il comando. Ad esempio, Windows utilizza la barra rovesciata (\) per fare riferimento al percorso della directory e Linux usa la barra (/).

2. Esegui il comando seguente utilizzando il file creato come input.

```
aws sesv2 create-configuration-set --cli-input-json file://create-configuration-set.json
```

#### Note

Per esaminare il AWS CLI riferimento a questo comando, vedere [create-configuration-set](#).

## Gestione dei set di configurazione in Amazon SES

Dopo aver creato un set di configurazione, puoi gestirlo con le opzioni di visualizzazione, modifica ed eliminazione utilizzando la console SES, l'API v2 Amazon SES e l'interfaccia CLI v2 di Amazon SES. I set di configurazione possono anche essere assegnati a un'identità verificata come set di configurazione predefinito che viene applicato ogni volta che un'e-mail viene inviata dall'identità.

Argomenti in questa sezione:

- [Visualizzazione, modifica ed eliminazione del set di configurazione \(console\)](#)
- [Elenco dei set di configurazione \(AWS CLI\)](#)
- [Ottenimento dei dettagli del set di configurazione \(AWS CLI\)](#)
- [Eliminazione di set di configurazione \(AWS CLI\)](#)
- [Interruzione dell'invio di e-mail da un set di configurazione \(AWS CLI\)](#)
- [Informazioni sui set di configurazione predefiniti](#)
- [Creazione delle destinazioni degli eventi Amazon SES](#)
- [Assegnazione di pool di IP in Amazon SES](#)
- [Configurazione di domini personalizzati per gestire il monitoraggio di aperture e clic](#)

## Visualizzazione, modifica ed eliminazione del set di configurazione (console)

Accedi alla pagina dei dettagli di un set di configurazione esistente.

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Configuration sets (Set di configurazione).
3. Seleziona un nome dall'elenco dei set di configurazione per aprire la relativa pagina dei dettagli nella scheda Panoramica, dove puoi visualizzare, modificare o disabilitare le opzioni che hai selezionato. Lo stesso può essere fatto per le opzioni di destinazione degli Eventi selezionando la relativa scheda. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione e sui relativi campi, consulta la sezione correlata in [Creazione di un set di configurazione \(console\)](#).
4. Nella parte superiore della pagina dei dettagli di ogni set di configurazione, visibile dalla scheda Panoramica o dalla scheda di destinazione degli eventi, ci sono le seguenti opzioni:
  - Delete (Elimina): questo pulsante eliminerà il set di configurazione.
  - Disable sending (Disabilita invio): questo pulsante interromperà l'invio di messaggi di posta elettronica dal set di configurazione.

## Elenco dei set di configurazione (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `list-configuration-sets` comando in AWS CLI per generare un elenco di tutti i set di configurazione associati all'account nella regione corrente, come segue:

```
aws sesv2 list-configuration-sets
```

## Ottenimento dei dettagli del set di configurazione (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `get-configuration-set` comando in per AWS CLI ottenere dettagli per un set di configurazione specifico, come segue:

```
aws sesv2 get-configuration-set --configuration-set-name name
```



## Eliminazione di set di configurazione (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `delete-configuration-set` comando in AWS CLI per eliminare un set di configurazione specifico, nel modo seguente:

```
aws sesv2 delete-configuration-set --configuration-set-name name
```

## Interruzione dell'invio di e-mail da un set di configurazione (AWS CLI)

È possibile utilizzare il `put-configuration-set-sending-options` comando in AWS CLI per interrompere l'invio di e-mail da un set di configurazione specifico, come segue:

```
aws sesv2 put-configuration-set-sending-options --configuration-set-name name --no-sending-enabled
```

Per riattivare nuovamente l'invio, esegui lo stesso comando con il l'opzione `--sending-enabled`, come segue:

```
aws sesv2 put-configuration-set-sending-options --configuration-set-name name --sending-enabled
```

## Informazioni sui set di configurazione predefiniti

Il concetto di assegnazione di un set di configurazione come set predefinito affinché sia utilizzato da un'identità verificata è spiegato in questa sezione per aiutare a comprendere i vantaggi e il caso d'uso.

Un set di configurazione predefinito applica automaticamente le sue regole a tutti i messaggi inviati dall'identità e-mail associata a tale set di configurazione. Puoi applicare set di configurazione predefiniti sia all'indirizzo e-mail che alle identità di dominio durante la creazione dell'identità o in seguito, come funzione di modifica di un'identità esistente.

### Considerazioni sul set di configurazione predefinito

- È necessario creare il set di configurazione prima di associarlo a un'identità.
- I set di configurazione predefiniti verranno applicati solo se l'identità è verificata.
- Un'identità e-mail può essere associata a un solo set di configurazione alla volta. Tuttavia, puoi applicare lo stesso set di configurazione a più identità.

- Un set di configurazione predefinito a livello di indirizzo e-mail sovrascrive un set di configurazione predefinito a livello di dominio. Ad esempio, un set di configurazione predefinito associato a `joe@example.com` sovrascrive il set di configurazione per il dominio di `example.com`.
- Un set di configurazione predefinito a livello di dominio si applica a tutti gli indirizzi e-mail per quel dominio (a meno che non verifichi indirizzi specifici per il dominio).
- Se elimini un set di configurazione designato come set di configurazione predefinito per un'identità e quindi tenti di inviare e-mail tramite tale identità, la chiamata ad Amazon SES non riesce con un errore di "richiesta errata".
- Un set di configurazione predefinito non può essere assegnato a un'identità verificata utilizzata da un [mittente delegato](#).
- Come specificare un set di configurazione esistente da utilizzare come set di configurazione predefinito dell'identità è in realtà una funzione delle identità verificate, pertanto le istruzioni vengono fornite nei flussi di lavoro delle identità:
  - Specify a default configuration set during identity creation (Specificare un set di configurazione predefinito durante la creazione dell'identità): segui le istruzioni riportate nel passaggio 6 opzionale [Domain identity default configuration set \(Set di configurazione predefinito dell'identità di dominio\)](#) o [Email identity default configuration set \(Set di configurazione predefinito dell'identità e-mail\)](#) nel capitolo [Creazione e verifica delle identità in Amazon SES](#).
  - Specify a default configuration set for an existing identity (Specificare un set di configurazione predefinito per un'identità esistente): segui la procedura riportata in [Modifica un'identità utilizzando la console](#) insieme a questi dettagli per il passaggio 5:
    - a. Scegli la scheda Configuration set (Set di configurazione).
    - b. Scegli Edit (Modifica) nel container Default configuration set (Set di configurazione predefinito).
    - c. Seleziona la casella dell'elenco e scegli un set di configurazione esistente da utilizzare come predefinito.
    - d. Continua con i passaggi rimanenti in [Modifica un'identità utilizzando la console](#).

#### Note

Se il set di configurazione assegnato come predefinito ha le metriche di reputazione abilitate, verranno addebitati costi aggiuntivi per qualsiasi posta inviata utilizzando il set di configurazione predefinito, vedi [Prezzo per metrica per](#). CloudWatch

## Creazione delle destinazioni degli eventi Amazon SES

Le destinazioni degli eventi consentono di pubblicare le seguenti azioni di tracciamento delle e-mail in uscita su altri servizi per il monitoraggio: AWS

- Invii
- Errori di rendering
- Rifiuti
- Consegne
- Mancati recapiti permanenti
- Reclami
- Ritardi di consegna
- Sottoscrizioni
- Aperture
- Clic

Per ulteriori informazioni su come impostare la pubblicazione di eventi, consulta [the section called “Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi”](#).

### Creazione di una destinazione degli eventi

Dopo aver creato un set di configurazione, è possibile creare destinazioni degli eventi per il set di configurazione che consente la pubblicazione di eventi attivata sui tipi di eventi specificati per la destinazione dell'evento. Un set di configurazione può avere più destinazioni degli eventi con più tipi di eventi definiti.

Se non hai ancora creato un set di configurazione, consulta [the section called “Creazione di set di configurazione”](#).

I passaggi seguenti mostrano come creare o aggiungere una destinazione di eventi a un set di configurazione.

Per creare o aggiungere una destinazione degli eventi utilizzando la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.

2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Configuration sets (Set di configurazione).
3. Scegli il nome di un set di configurazione dalla colonna Nome per accedere ai suoi dettagli.
4. Seleziona la scheda Destinazioni degli eventi.
5. Scegli Add destination (Aggiungi destinazione).
6. Selezione dei tipi di evento

Gli eventi di invio e-mail sono parametri relativi alla tua attività di invio che puoi misurare utilizzando Amazon SES. In questo passaggio, puoi selezionare i tipi di e-mail che inviano eventi che desideri pubblicare da Amazon SES nella destinazione dell'evento.

Per ulteriori informazioni sui tipi di policy, consulta [Monitoraggio delle attività di invio di Amazon SES](#).

- a. Scegli Event types (Tipi di eventi) per la pubblicazione
  - Sending and delivery (Invio e consegna): per scegliere i tipi di eventi da pubblicare, seleziona le rispettive caselle di controllo o scegli Select all (Seleziona tutto) per pubblicare tutti i tipi di evento.

#### Event types (Tipi di evento)

- Sends (Invii): la richiesta di invio è stata completata e Amazon SES tenterà la consegna del messaggio al server di posta del destinatario.
- Rendering failures (Fallimenti di rendering): l'e-mail non è stata inviata a causa di un fallimento di rendering del modello. Questo tipo di evento può verificarsi se i dati del modello mancano o se non vi è corrispondenza tra i parametri e i dati del modello. Questo tipo di evento si verifica solo quando invii un'e-mail basata su modello utilizzando le operazioni API [SendTemplatedEmail](#) o [SendBulkTemplatedEmail](#).
- Rejects (Rifiuti): Amazon SES ha accettato l'e-mail, ma ha stabilito che conteneva un virus e non ha tentato di consegnarla al server di posta del destinatario.
- Deliveries (Consegne): Amazon SES ha consegnato correttamente l'e-mail al server e-mail del destinatario.
- Hard bounces (Mancati recapiti permanenti): il server e-mail del destinatario ha rifiutato l'e-mail in modo permanente. (I casi di soft bounce (e-mail non recapitata) sono previsti solo se Amazon SES non riesce a inviare il messaggio e-mail dopo avere ritentato per un determinato periodo di tempo).

- **Complaints (Reclami):** l'e-mail è stata recapitata correttamente al server di posta del destinatario, ma il destinatario l'ha contrassegnata come spam.
- **Delivery delays (Ritardi di consegna):** impossibile recapitare l'e-mail al server e-mail del destinatario perché si è verificato un problema temporaneo. I ritardi di consegna possono verificarsi, ad esempio quando la casella di posta in arrivo del destinatario è piena o quando nel server di ricezione della posta elettronica si verifica un problema transitorio. Questo tipo di evento non è supportato da Amazon Pinpoint.
- **Subscriptions (Sottoscrizioni):** l'e-mail è stata recapitata correttamente, ma il destinatario ha aggiornato le preferenze di sottoscrizione facendo clic su **List-Unsubscribe** nell'intestazione dell'email o sul collegamento **Unsubscribe** nel piè di pagina. Questo tipo di evento non è supportato da Amazon Pinpoint.
- **Open and click tracking (Tracciamento aperture e clic):** per misurare il coinvolgimento degli abbonati, scegli una o entrambe le caselle di controllo per tenere traccia di **Opens** (Aperture) e **Clicks** (Clic).
- **Opens (Aperture):** il destinatario ha ricevuto il messaggio e lo ha aperto nel suo client e-mail.
- **Clicks (Clic):** il destinatario ha fatto clic su uno o più collegamenti contenuti nell'e-mail.

 **Note**

La pubblicazione dell'evento di apertura e clic definita qui, o in qualsiasi altro set di configurazione, non influisce sulle opzioni di monitoraggio del coinvolgimento per la dashboard di Virtual Deliverability Manager; queste vengono definite tramite le [impostazioni dell'account di Virtual Deliverability Manager o le sostituzioni dei set di configurazione](#). Ad esempio, se il monitoraggio del coinvolgimento tramite Virtual Deliverability Manager è stato disattivato, la pubblicazione degli eventi di apertura e clic impostata qui non verrà disattivata nelle destinazioni degli eventi SES.

- **Configuration set redirect domain (Dominio di reindirizzamento del set di configurazione):** questo campo verrà visualizzato e prepopolato con il nome del dominio di reindirizzamento personalizzato, se ne hai assegnato uno durante la creazione del set di configurazione.

 Note

È possibile aggiornare il Custom redirect domain (Dominio di reindirizzamento personalizzato) nel set di configurazione per il monitoraggio di apertura e clic in tale dominio; consulta [Opzioni di monitoraggio](#) nella Fase 4 di [Creazione di set di configurazione](#). Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei domini personalizzati di apertura e clic, consulta [Configurazione di domini personalizzati per gestire il monitoraggio di aperture e clic](#).

b. Seleziona Next (Successivo) per continuare.

## 7. Specifica della destinazione

La destinazione di un evento è un AWS servizio su cui è possibile pubblicare eventi di invio di e-mail. La scelta della destinazione appropriata dipende dal livello di dettaglio che si desidera acquisire e dal modo in cui si desidera ricevere i dati.

### a. Opzioni di destinazione

- Tipo di destinazione: quando si seleziona il pulsante di opzione accanto al AWS servizio su cui pubblicare gli eventi, viene visualizzato un pannello dei dettagli con i campi relativi al servizio. Selezionando i collegamenti riportati di seguito verranno fornite istruzioni sul pannello di dettaglio del servizio:
  - [Amazon CloudWatch](#) (si applicano costi aggiuntivi, consulta [Prezzo per metrica per CloudWatch](#).)
  - [Amazon Data Firehose](#)
  - [Amazon EventBridge](#)
  - [Amazon Pinpoint](#) (non supporta i tipi di evento Delivery delays (Ritardi di consegna) o Subscriptions (Sottoscrizioni)).
  - [Amazon SNS](#)

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del modello di pubblicazione degli eventi per monitorare le operazioni di e-mail, consulta [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi di Amazon SES](#).

- Name (Nome): immetti il nome della destinazione per questo set di configurazione. Il nome può includere solo lettere, numeri e trattini.

- Event publishing (Pubblicazione degli eventi): per attivare la pubblicazione di eventi per questa destinazione, seleziona la casella di controllo Enabled (Abilitato).

b. Seleziona Successivo per continuare.

## 8. Verificare

Se le voci sono corrette, scegli Add destination (Aggiungi destinazione) per aggiungere la destinazione degli eventi.

È inoltre possibile creare una destinazione di eventi utilizzando la console Amazon SES, l'API Amazon SES v2 oppure Amazon SES CLI v2.

Per creare una destinazione di eventi utilizzando l'API SES:

- Per creare una destinazione di eventi utilizzando l'API SES, vedere [CreateConfigurationSetEventDestination](#).

## Modifica, abilitazione/disabilitazione o eliminazione di una destinazione degli eventi

Segui questi passaggi per modificare, disabilitare/abilitare o eliminare una destinazione di eventi utilizzando la console SES:

Per modificare, disabilitare/abilitare o eliminare una destinazione di eventi utilizzando la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Configuration sets (Set di configurazione).
3. Scegli il nome di un set di configurazione dalla colonna Nome per accedere ai suoi dettagli.
4. Seleziona la scheda del set di configurazione Destinazioni degli eventi.
5. Seleziona il nome della destinazione dell'evento nella colonna Nome.
6.
  - Per modificare - Scegli il pulsante Edit (Modifica) sul rispettivo pannello per il set di campi da modificare e apporta le modifiche seguite da Save changes (Salva le modifiche).
  - Per disabilitare o abilitare - Scegli il pulsante etichettato Disable (Disabilita) o Enable (Abilita) nella parte superiore destra.
  - Per eliminare - Scegli il pulsante Delete (Elimina) nella parte superiore destra.

Puoi anche modificare, disabilitare/abilitare o eliminare una destinazione di eventi utilizzando la console Amazon SES, l'API Amazon SES v2 oppure Amazon SES CLI v2.

Per modificare, disabilitare/abilitare o eliminare una destinazione di eventi utilizzando l'API SES:

1. Per la destinazione di disabling/enabling un evento che utilizza l'API SES, consulta [UpdateConfigurationSetEventDestination](#).
2. Per eliminare una destinazione di eventi utilizzando l'API SES, vedere [DeleteConfigurationSetEventDestination](#).

## Assegnazione di pool di IP in Amazon SES

I pool di IP permettono di creare gruppi di indirizzi IP dedicati per l'invio di specifici tipi di e-mail. Puoi anche usare un pool di indirizzi IP condivisi da tutti i clienti Amazon SES.

Quando assegni un pool di IP a un set di configurazione, puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

- Un pool di IP dedicati specifici: quando selezioni un pool di indirizzi IP dedicati esistenti, le e-mail che usano il set di configurazione vengono inviate utilizzando solo gli indirizzi IP dedicati che appartengono al pool. Per le procedure su come creare:
  - Nuovi pool IP standard, consulta [Creazione di pool IP dedicati standard per pool IP dedicati IPs \(standard\)](#).
  - Nuovi pool di IP gestiti, consulta [Creazione di un pool IP gestito per abilitare un pool di IP dedicato \(gestito\) IPs](#).
- ses-default-dedicated-pool— Questo pool contiene tutti gli indirizzi IP dedicati del tuo account che non appartengono già a un pool di IP. Se invii un'e-mail utilizzando un set di configurazione che non è associato a un pool o se invii un'e-mail senza specificare un set di configurazione, l'e-mail viene inviata da uno degli indirizzi in questo pool predefinito. Questo pool è gestito automaticamente da SES e non può essere modificato.
- ses-shared-pool— Questo pool contiene un ampio set di indirizzi IP condivisi tra tutti i clienti Amazon SES. Questa opzione può essere utile quando è necessario inviare e-mail non compatibili con i comportamenti di invio consueti.

## Assegnazione di un pool di IP a un set di configurazione

Questa sezione fa riferimento alle procedure per l'assegnazione e la modifica dei pool di IP in un set di configurazione utilizzando la console Amazon SES.



- Per assegnare un pool di IP a un set di configurazione utilizzando la console...
  - durante la creazione di un nuovo set di configurazione, consulta [Pool di IP Di invio](#) nella fase 4 di [Creazione di set di configurazione](#)
  - durante la modifica di un set di configurazione esistente: seleziona il pulsante Edit (Modifica) nel pannello General details (Dettagli generali) del set di configurazione selezionato e segui le indicazioni per [Sending IP pool \(Pool di IP di invio\)](#) nella fase 4 di [Creazione di set di configurazione](#)

## Configurazione di domini personalizzati per gestire il monitoraggio di aperture e clic

Quando utilizzi la [pubblicazione di eventi](#) per acquisire eventi di apertura e clic, Amazon SES apporta modifiche secondarie alle e-mail inviate. Per catturare eventi aperti, SES aggiunge un'immagine GIF trasparente da 1 pixel per 1 pixel in ogni e-mail inviata tramite SES che include un nome di file univoco per ogni e-mail ed è ospitata su un server gestito da SES; quando l'immagine viene scaricata, SES può indicare esattamente quale messaggio è stato aperto e da chi.

Di default, questo pixel viene inserito nella parte inferiore dell'e-mail; tuttavia, alcune applicazioni dei provider di posta elettronica troncano l'anteprima di un'e-mail quando supera una certa dimensione e potrebbero fornire un collegamento per visualizzare il resto del messaggio. In questo scenario, l'immagine di tracciamento dei pixel SES non viene caricata ed eliminerà le percentuali di aperture che stai cercando di tracciare. Per aggirare questo problema, puoi opzionalmente posizionare il pixel all'inizio dell'e-mail o in qualsiasi altro luogo inserendo il segnaposto `{{ses:openTracker}}` nel corpo dell'e-mail. Una volta che SES riceve il messaggio con il segnaposto, verrà sostituito con l'immagine pixel di tracciamento aperta.

### Important

- Qualsiasi `{{ses:openTracker}}` segnaposto superiore a uno verrà rimosso al momento dell'invio da parte di SES.
- Aggiungi un solo `{{ses:openTracker}}` segnaposto se lo utilizzi in un modello di email, poiché più di uno genereranno la restituzione di un codice di 400 `BadRequestException` errore.

Per registrare gli eventi relativi ai clic sui link, SES sostituisce i link contenuti nelle e-mail con collegamenti a un server gestito da SES. Questo reindirizza immediatamente il destinatario alla destinazione prevista. La dimensione totale delle intestazioni, compresi i cookie, delle richieste fatte a questo server non deve superare gli 8192 byte, altrimenti viene restituito un codice di 400 `BadRequestException` errore.

Hai anche la possibilità di utilizzare i tuoi domini, anziché i domini di proprietà e gestiti da SES, per creare un'esperienza più coerente per i tuoi destinatari, il che significa che tutti gli indicatori SES vengono rimossi. Puoi configurare più domini personalizzati per gestire eventi di traccia di aperture e clic. Tali domini personalizzati sono associati ai set di configurazione. Quando invii un'e-mail tramite un set di configurazione, se quest'ultimo è configurato per l'utilizzo di un dominio personalizzato, i collegamenti di apertura e clic di quell'e-mail utilizzeranno automaticamente il dominio personalizzato specificato nel set di configurazione.

Questa sezione contiene le procedure per configurare un sottodominio su un server di tua proprietà per reindirizzare automaticamente gli utenti ai server di tracciamento delle aperture e dei clic gestiti da SES. La configurazione di questi domini comprende tre fasi. In primo luogo, puoi configurare il sottodominio stesso, in seguito puoi impostare un set di configurazione per utilizzare il dominio personalizzato e poi impostare la destinazione dell'evento per pubblicare eventi aperti e di clic. Questo argomento contiene le procedure per completare entrambe le fasi.

Tuttavia, se si desidera semplicemente abilitare il tracciamento aperto o clic senza impostare un dominio personalizzato, è possibile procedere direttamente alla definizione delle destinazioni degli eventi per il set di configurazione che consente la pubblicazione di eventi attivata sui tipi di eventi specificati, inclusi gli eventi aperti e clic. Un set di configurazione può avere più destinazioni di eventi con più tipi di eventi definiti. Per informazioni, consulta [Creazione delle destinazioni degli eventi Amazon SES](#).

## Fase 1: configurazione di un dominio per gestire i reindirizzamenti ai collegamenti di tracciamento di apertura e clic

Le procedure specifiche di configurazione di un dominio di reindirizzamento variano a seconda del provider di hosting Web (e della rete per la distribuzione di contenuti, se utilizzi un server HTTPS). Le procedure descritte nelle sezioni seguenti rappresentano indicazioni generali, piuttosto che fasi specifiche.

## Opzione 1: configurazione di un dominio HTTP

Se intendi utilizzare un dominio HTTP per gestire i collegamenti di apertura e clic (anziché un dominio HTTPS), il processo di configurazione del sottodominio richiede solo pochi passaggi.

### Note

Se configuri un dominio personalizzato che utilizza il protocollo HTTP e invii un'e-mail contenente collegamenti che utilizzano il protocollo HTTPS, i tuoi clienti potrebbero visualizzare un messaggio di avviso quando fanno clic sul collegamento contenuto nell'e-mail. Se intendi inviare e-mail contenenti collegamenti che utilizzano il protocollo HTTPS, è consigliabile utilizzare un dominio HTTPS per gestire gli eventi di tracciamento di clic.

### Configurazione di un sottodominio HTTP per gestire i collegamenti di apertura e clic

1. Crea un sottodominio da utilizzare per i collegamenti di traccia di apertura e clic. SES consiglia che questo sottodominio sia specificamente dedicato alla gestione di questi collegamenti e che venga creato un sottodominio per ogni Regione AWS e-mail inviata e che desideri monitorare.
2. Verifica che il sottodominio sia utilizzabile con SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'identità dominio](#).
3. Aggiungi un nuovo record CNAME alle impostazioni DNS del tuo sottodominio che reindirizza le richieste al dominio di tracciamento SES. L'indirizzo a cui effettui il reindirizzamento deve essere lo stesso del sottodominio personalizzato. Regione AWS
  - Utilizza la [tabella Domini di tracciamento](#) in Riferimenti generali di AWS per selezionare il dominio di tracciamento che si trova nella stessa area del dominio personalizzato.

### Note

A seconda del provider di hosting Web, potrebbero essere necessari alcuni minuti perché le modifiche apportate al record DNS del sottodominio siano effettive. Il tuo provider di hosting Web o l'organizzazione IT può fornire ulteriori informazioni relative a questi ritardi.

## Opzione 2: configurazione di un dominio HTTPS

Puoi anche utilizzare un dominio HTTPS per tenere traccia dei clic di apertura e dei link. Per configurare un dominio HTTPS per il monitoraggio delle aperture e dei clic sui link, è necessario eseguire alcuni passaggi aggiuntivi, oltre a quelli necessari per la [configurazione di un dominio HTTP](#).

Configurazione di un sottodominio HTTPS per gestire i collegamenti di apertura e clic

1. Crea un sottodominio da utilizzare per i collegamenti di traccia di apertura e clic. SES consiglia che questo sottodominio sia specificamente dedicato alla gestione di questi link e che venga creato un sottodominio per ogni Regione AWS e-mail inviata e che si desidera monitorare.
2. Verifica che il sottodominio sia utilizzabile con SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'identità dominio](#).
3. Crea un nuovo account con un Content Delivery Network (CDN), come [Amazon CloudFront](#), vedi Guida [introduttiva a una CloudFront distribuzione di base](#).
4. Configura il CDN sull'origine che è il dominio di tracciamento SES, ad esempio `r.us-east-1.amazonaws.com`. Il CDN deve puntare al dominio di AWS tracciamento che si trova nella stessa regione del dominio personalizzato. Il CDN deve passare l'Hostintestazione fornita dal richiedente all'origine, consulta questo articolo di [AWS re:POST](#) per maggiori informazioni.
  - Utilizza la [tabella Tracking domains](#) in Riferimenti generali di AWS per selezionare il dominio di tracciamento che si trova nella stessa area del dominio personalizzato.
5. Se utilizzi Route 53 per gestire la configurazione DNS per il tuo dominio e CloudFront come CDN, crea un record Alias in Route 53 che faccia riferimento alla tua CloudFront distribuzione (come `d111111abcdef8.cloudfront.net`). Per maggiori informazioni, consulta [Creazione di registro utilizzando la console Amazon Route 53](#) nella Guida per gli sviluppatori Amazon Route 53.

In caso contrario, nella configurazione DNS per il tuo sottodominio, aggiungi un record CNAME che faccia riferimento all'indirizzo della tua CDN.

6. Acquisisci un certificato SSL da un'autorità di certificazione attendibile. Il certificato dovrebbe coprire sia il sottodominio creato nella fase 1, sia la CDN è configurata nelle fasi 3-5. Carica il certificato nella CDN.
7. Puoi usare il seguente comando curl per verificare che il tuo dominio personalizzato appena creato utilizzi la regione e il protocollo HTTPS corretti. Nell'esempio seguente, tutto è letterale tranne il nome del tuo dominio:

```
curl --head https://custom.domain.com/favicon.ico
```

Viene restituita una risposta come nell'esempio seguente:

```
(python-sdk-test) jdoe@12a34567b89c BaconRedirectService % curl --head https://  
custom.domain.com/favicon.ico  
HTTPS/1.1 200 OK  
x-amz-ses-region: us-east-1  
x-amz-ses-request-protocol: https  
Content-Type: image/x-icon  
Transfer-Encoding: chunked  
Date: Fri, 30 Aug 2024 13:50:14 GMT
```

Questa risposta contiene le seguenti proprietà:

- Il valore dell'`x-amz-ses-region` intestazione è la regione SES che ha ricevuto la richiesta.
- Il valore dell'`x-amz-ses-request-protocol` intestazione è il protocollo utilizzato per la richiesta tra CDN e SES nell'intestazione.

Se la configurazione è corretta, la regione dovrebbe riflettere la regione in cui è stato creato il dominio e il protocollo dovrebbe essere HTTPS.

## Parte 2: Specificazione del dominio di reindirizzamento personalizzato e della politica HTTPS tramite un set di configurazione

Dopo aver configurato il dominio per gestire i reindirizzamenti di tracciamento aperti e cliccati, devi specificare il dominio personalizzato e la politica HTTPS in un set di configurazione.

Quando invii un'e-mail utilizzando un set di configurazione, se tale set di configurazione è configurato per utilizzare un dominio di reindirizzamento personalizzato, i link apri e clicca contenuti in tale e-mail utilizzano automaticamente il dominio personalizzato e le opzioni della politica HTTPS specificate nel set di configurazione.

È possibile completare questa operazione utilizzando la console SES o l'operazione API [CreateConfigurationSetv2](#).

Per specificare un dominio di reindirizzamento personalizzato e una politica HTTPS utilizzando la console

- Durante la creazione o la modifica di un set di configurazione, utilizzate le [opzioni di tracciamento](#) nel passaggio 4 di [Creazione di set di configurazione](#) per specificare il dominio di reindirizzamento personalizzato e le opzioni della politica HTTPS.

Per specificare un dominio di reindirizzamento personalizzato e una politica HTTPS utilizzando il AWS CLI

È possibile utilizzare l'[CreateConfigurationSet](#) operazione nell'API SES v2 e utilizzare la `TrackingOptions` proprietà per specificare il dominio di reindirizzamento personalizzato e la politica HTTPS. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI come illustrato nell'esempio seguente.

- Create il set di configurazione nel Regione AWS punto in cui desiderate inviare e tenere traccia delle e-mail:

```
aws sesv2 create-configuration-set --cli-input-json file://create.json
```

- In questo esempio, il file di input utilizza i parametri della [TrackingOptions](#) proprietà: `CustomRedirectDomain` specifica il dominio personalizzato da utilizzare per tenere traccia dei link aperti e cliccati e `HttpsPolicy` specifica un'opzione di policy HTTPS:

```
{
  "ConfigurationSetName": "my-config-set",
  "TrackingOptions": {
    "CustomRedirectDomain": "marketing.example.com",
    "HttpsPolicy": "REQUIRE"
  },
  "SendingOptions": {
    "SendingEnabled": true
  }
}
```

Per il `HttpsPolicy` parametro, è possibile specificare i seguenti valori per impostare il protocollo dei link di tracciamento delle aperture e dei clic per il dominio di reindirizzamento personalizzato:

- **OPTIONAL**— (Comportamento predefinito) I link di tracciamento aperti verranno racchiusi utilizzando HTTP. I link per il tracciamento dei clic verranno inseriti utilizzando il protocollo originale del collegamento.
- **REQUIRE**— I link di tracciamento Open e Click verranno entrambi racchiusi utilizzando HTTPS.
- **REQUIRE\_OPEN\_ONLY**— I link di tracciamento aperti verranno avvolti utilizzando HTTPS. I link di tracciamento dei clic verranno inseriti utilizzando il protocollo originale del collegamento.

### Parte 3: Specificazione dei tipi di eventi aperti e cliccati tramite un set di configurazione

Dopo aver specificato il dominio personalizzato e la politica HTTPS nella configurazione impostata nel passaggio precedente, è necessario specificare i tipi di eventi open and/or click di cui tenere traccia in una destinazione di eventi tramite un set di configurazione.

È possibile completare questa operazione utilizzando la console SES o l'operazione API [CreateConfigurationSetEventDestinationv2](#).

Per selezionare «open», and/or fate clic sui tipi di eventi utilizzando la console.

- Durante la creazione o la modifica della destinazione di un evento, utilizzate [Apri e fate clic sul tracciamento](#) nel passaggio 6 di [the section called “Creazione di una destinazione degli eventi”](#) per specificare i tipi di evento.

## Specifica di un set di configurazione per l'invio di e-mail

Per usare un set di configurazione durante l'invio di un'e-mail, devi passare il nome del set di configurazione nelle intestazioni dell'e-mail. Tutti i metodi di invio e-mail di Amazon SES [AWS CLI](#), tra cui l'[interfaccia SMTP di Amazon SES AWS SDKs](#), consentono di passare una configurazione impostata nelle intestazioni delle e-mail inviate.

Se utilizzi l'[interfaccia SMTP](#) o l'[operazione API SendRawEmail](#), puoi specificare un set di configurazione includendo l'intestazione seguente nella tua e-mail, sostituendo *ConfigSet* con il nome del set di configurazione che desideri utilizzare:

```
X-SES-CONFIGURATION-SET: ConfigSet
```

Questa guida include esempi di codice per l'invio di e-mail utilizzando l' AWS SDKs interfaccia SMTP di Amazon SES. Ogni esempio include un metodo per specificare un set di configurazione.

Per visualizzare step-by-step le procedure per l'invio di e-mail che includono riferimenti a set di configurazione, consulta quanto segue:

- [Invio di e-mail tramite Amazon SES utilizzando un AWS SDK](#)
- [Utilizzo dell'interfaccia SMTP Amazon SES per inviare e-mail](#)

## Visualizzazione ed esportazione dei parametri di reputazione

Amazon SES esporta automaticamente le informazioni sulle percentuali complessive di rimbalzo e di reclamo per l'intero account su Amazon. CloudWatch Puoi utilizzare queste metriche per creare allarmi o per sospendere automaticamente l'invio di e-mail utilizzando una funzione Lambda. CloudWatch

Puoi anche esportare in CloudWatch i parametri di reputazione per singoli set di configurazione. L'esportazione dei dati i reputazione a livello di set di configurazione fornisce maggiore controllo sulla reputazione del mittente.

Questa sezione include le procedure per esportare i dati di reputazione per singoli set di configurazione CloudWatch utilizzando l'API Amazon SES.

### Abilitazione dell'esportazione dei parametri di reputazione

Per avviare l'esportazione dei parametri di reputazione per un set di configurazione, usa l'operazione API `UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled`. Per accedere all'API Amazon SES, ti consigliamo di utilizzare AWS CLI o uno dei AWS SDKs.

Questa procedura presuppone che AWS CLI sia installato sul tuo computer e configurato correttamente. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consultare la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

Abilitazione dell'esportazione dei parametri di reputazione per un set di configurazione

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses update-configuration-set-reputation-metrics-enabled --configuration-set-name ConfigSet --enabled
```

*ConfigSet* Sostituiscilo nel comando precedente con il nome del set di configurazione per il quale desiderate iniziare a esportare le metriche di reputazione.



## Disabilitazione dell'esportazione dei parametri di reputazione

L'operazione API `UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled` permette inoltre di disabilitare l'esportazione dei parametri di reputazione per un set di configurazione.

Disabilitazione dell'esportazione dei parametri di reputazione per un set di configurazione

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses update-configuration-set-reputation-metrics-enabled --configuration-set-name ConfigSet --no-enabled
```

Sostituirelo *ConfigSet* nel comando precedente con il nome del set di configurazione per il quale desiderate disabilitare l'esportazione delle metriche di reputazione.

# Utilizzo degli endpoint globali in Amazon SES

Gli endpoint globali di Amazon SES sono una funzionalità che migliora la continuità e l'affidabilità delle operazioni di invio di e-mail. Questo capitolo ti guiderà attraverso il concetto, la configurazione e l'utilizzo degli endpoint globali, aiutandoti a sfruttare l'invio multiregionale (MRS) per ottenere una maggiore disponibilità e migliori funzionalità di disaster recovery per i tuoi carichi di lavoro di posta elettronica.

## Cosa sono gli endpoint globali?

Gli endpoint globali sono risorse che consentono di distribuire i carichi di lavoro SES in uscita su due. Regioni AWS Una volta configurato, SES divide automaticamente il traffico di invio tra le regioni primarie e secondarie selezionate. Se una delle due regioni presenta un problema, SES sposterà automaticamente il traffico dalla regione interessata per mantenere la continuità delle operazioni di invio.

I vantaggi principali dell'utilizzo degli endpoint globali includono:

- Continuità di invio delle e-mail migliorata
- Failover automatico tra le regioni
- Configurazione multiregionale semplificata

## Come funzionano gli endpoint globali

Quando si configura un endpoint globale, si seleziona una regione principale (in cui viene creato l'endpoint) e una regione secondaria. SES crea quindi un endpoint multiregionale (MREP) che funge da punto di ingresso per le richieste di invio di e-mail.

Il processo di configurazione globale degli endpoint sincronizza gli elementi chiave e i limiti di invio dalla regione principale alla regione secondaria. Ciò garantisce che entrambe le regioni abbiano identità verificate, set di configurazione e limiti di invio approvati equivalenti sufficienti per tutto il volume previsto.

Una volta che l'endpoint globale è pronto e il relativo ID endpoint è stato specificato nella chiamata SendEmail API, SES indirizza automaticamente il traffico in uscita tra le regioni primarie e secondarie. Se una delle due regioni viene compromessa, il traffico verrà spostato da quella regione verso l'altra fino alla risoluzione del problema.

# Configurazione degli endpoint globali

## Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Creazione di un endpoint globale](#)
- [Stati degli endpoint globali](#)

## Prerequisiti

Prima di creare un endpoint globale, devi prima concedere a SES l'autorizzazione a creare Service-Linked Roles (SLRs) nel tuo account. Questi ruoli abilitano le funzionalità di servizio essenziali e l'accesso alle risorse necessarie per creare, utilizzare e monitorare gli endpoint globali. Ciò può essere fatto implementando la seguente politica:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Creazione di un endpoint globale

Per creare un nuovo endpoint globale:

1. Apri la console SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.

2. Nel pannello di navigazione, scegli Global Endpoints.
3. Scegli Crea endpoint globale e inserisci un nome nel campo Nome.
4. Seleziona una regione secondaria dal menu a discesa. (Per impostazione predefinita, la regione principale è quella con cui hai effettuato l'accesso alla console).
5. (Facoltativo) Aggiungi uno o più tag al tuo endpoint globale.
6. Controlla la configurazione e scegli Crea endpoint globale.

Il processo di creazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Una volta completato, lo stato del tuo endpoint globale cambierà in «Pronto».

Utilizzando: AWS CLI

```
aws sesv2 create-multi-region-endpoint --primary-region us-west-2 --secondary-region us-east-1 --endpoint-name MyGlobalEndpoint
```

Nell'esempio precedente:

- Sostituisci *us-west-2* con la regione principale per il tuo endpoint globale.
- *us-east-1* Sostituiscila con la regione secondaria per il tuo endpoint globale.
- *MyGlobalEndpoint* Sostituiscilo con il nome descrittivo da assegnare al tuo endpoint globale.

## Stati degli endpoint globali

Gli endpoint globali possono avere i seguenti stati:

- Creazione: viene effettuato il provisioning della risorsa
- Pronta: la risorsa è pronta per l'uso
- Fallito: il provisioning della risorsa non è stato possibile
- Eliminazione: la risorsa viene eliminata come richiesto

## Preparazione della regione secondaria

Ora che avete creato l'endpoint globale, dovete assicurarvi che la configurazione di invio delle e-mail, inclusi tutti i suoi componenti (identità, set di configurazione, modelli di e-mail e limiti di invio), sia coerente nelle aree primarie e secondarie prima di utilizzare l'endpoint globale per l'invio di e-mail.

Questo allineamento è fondamentale per evitare potenziali problemi e garantire la corretta consegna e tracciamento delle e-mail.

La funzionalità di duplicazione delle regioni nella console ti aiuta a duplicare automaticamente le risorse e a duplicare le impostazioni a livello di account dalla regione principale a quella secondaria, in modo da garantire rapidamente che entrambe le aree abbiano configurazioni equivalenti.

In base alle dipendenze delle risorse, l'ordine in cui vengono duplicate le risorse è importante. Per evitare conflitti, segui l'ordine degli argomenti riportato di seguito:

#### Argomenti

- [Duplicazione dei set di configurazione](#)
- [Duplicazione delle identità di dominio verificate](#)
- [Duplicazione dei limiti di produzione](#)

## Duplicazione dei set di configurazione

È possibile selezionare più set di configurazione dalla regione principale da duplicare, insieme alle relative impostazioni, nell'area secondaria.

La funzione «Set di configurazione duplicati» consente di:

- Duplicare più set di configurazione contemporaneamente nella regione secondaria.
- Verificare le differenze tra i set di configurazione nella regione principale e nella regione secondaria.

Per duplicare i set di configurazione:

1. Nella pagina Endpoint globali, scegli l'endpoint globale che desideri duplicare selezionandolo dalla colonna Nome.
2. Nella scheda Duplica set di configurazione, espandi le azioni dei set di configurazione e scegli Duplica.
3. Seleziona fino a 10 set di configurazione seguiti da Conferma.
4. Se lo stato non è positivo, scegli Visualizza rapporto per identificare il problema.
5. (Facoltativo) Per i set di configurazione duplicati in precedenza, puoi verificare le differenze tra l'area principale e quella secondaria selezionando Verifica differenze ripetendo gli ultimi tre passaggi.

 Note

- Se il set di configurazione duplicato contiene destinazioni di eventi, opzioni di reputazione, opzioni di archiviazione o è referenziato in un modello di e-mail, queste impostazioni dovranno essere configurate manualmente nell'area secondaria.
- Se hai abilitato l'archiviazione per i messaggi di posta elettronica inviati (in uscita) in un set di configurazione nell'area principale, devi abilitare manualmente l'archiviazione dei messaggi di posta elettronica inviati (in uscita) nel set di configurazione dell'area secondaria utilizzando un archivio creato nell'area secondaria con lo stesso nome.

## Duplicazione delle identità di dominio verificate

Per garantire che la configurazione globale degli endpoint funzioni in modo efficace, l'identità del dominio di invio deve essere verificata sia nell'area principale che in quella secondaria. SES lo utilizza [DKIM semplice deterministico \(DEED\)](#) per semplificare questo processo.

[Deterministic Easy DKIM \(DEED\) è una funzionalità che genera token DKIM coerenti in Regioni AWS base a un dominio principale configurato con Easy DKIM.](#) Questa coerenza consente a SES di verificare automaticamente un dominio nella regione secondaria una volta verificato nella regione principale, senza richiedere aggiornamenti aggiuntivi dei record DNS. Pertanto, è necessario assicurarsi che l'identità di dominio che si desidera duplicare, ovvero quella principale, sia già configurata con Easy DKIM.

La funzione «Identità di dominio verificate duplicate» consente di:

- Duplica più identità di dominio nella regione secondaria contemporaneamente.
- Verifica automaticamente con Deterministic Easy DKIM (DEED).
- Verifica le differenze tra le identità nella regione principale e nella regione secondaria.

Per duplicare le identità dalla console SES:

1. Nella pagina Endpoint globali, scegli l'endpoint globale che desideri duplicare selezionandolo dalla colonna Nome.
2. Nella scheda Duplica identità di dominio verificate, espandi le azioni Identità e scegli Duplica.
3. Seleziona fino a 10 identità seguite da Conferma.

4. Se lo stato non è corretto, scegli Visualizza rapporto per identificare il problema.
5. (Facoltativo) Per le identità precedentemente duplicate, puoi verificare le differenze tra l'area principale e quella secondaria selezionando Verifica differenze ripetendo gli ultimi tre passaggi.

#### Note

- Le identità di dominio verificate con BYODKIM o autofirmate dovranno essere create manualmente nell'area secondaria, poiché il DEED non è applicabile in questo caso.
- Le identità di dominio che utilizzano gli attributi Mail-from, le politiche o l'inoltro e le notifiche di feedback dovranno avere queste funzionalità configurate manualmente nell'area secondaria.

## Duplicazione dei limiti di produzione

SES verifica se i limiti di invio sono allineati tra le regioni e consente di richiedere aumenti dei limiti nella regione secondaria, se necessario.

La funzione «Limiti di produzione duplicati» consente di:

- Verifica se i limiti di produzione sono allineati tra le regioni primarie e secondarie.
- Richiedi un aumento del limite nella regione secondaria, se necessario.

Per duplicare i limiti di produzione:

1. Nella pagina Endpoint globali, scegli l'endpoint globale che desideri duplicare selezionandolo dalla colonna Nome.
2. Nella scheda Limiti di produzione duplicati, se lo stato mostra Limiti di invio non allineati, espandi Azioni relative ai limiti di invio.
3. Seleziona Gestione dei limiti di invio per la regione secondaria.
4. La pagina Service Quotas si apre nell'area secondaria in cui è possibile richiedere aumenti a «Quota di invio» e «Velocità di invio» in modo che corrispondano ai valori dell'area principale.

 Tip

Ti consigliamo di richiedere la quota massima a cui sei idoneo in entrambe le regioni. Sebbene il traffico e-mail sia distribuito tra entrambe le regioni in condizioni operative normali, durante un evento di failover, l'intero volume di traffico e-mail verrà inviato a una regione e i suoi limiti dovrebbero essere sufficienti a gestire l'intero volume di carico.

5. (Facoltativo) Puoi anche richiedere un aumento della produzione per la tua regione principale selezionando Gestione dei limiti di invio per l'area principale ripetendo i due passaggi precedenti.

 Important

È fondamentale che entrambe le regioni abbiano le identità verificate e i set di configurazione equivalenti con cui intendi inviare e-mail, oltre a limiti di invio corrispondenti per garantire la corretta funzionalità dell'endpoint globale. Eventuali discrepanze potrebbero causare errori di consegna, ridotta affidabilità del failover e parametri mancanti.

## Utilizzo degli endpoint globali

### Argomenti

- [Integrazione con l'applicazione](#)
- [Monitoraggio e metriche](#)

## Integrazione con l'applicazione

L'utilizzo di un endpoint globale nell'applicazione richiede l'ottenimento dell'ID dell'endpoint.

Per recuperare l'ID endpoint di un endpoint globale:

1. Dalla console SES, vai alla pagina Global endpoints e scegli l'endpoint globale che desideri utilizzare selezionandolo dalla colonna Nome.
2. Seleziona l'icona di copia sotto Endpoint ID nella pagina dei dettagli dell'endpoint globale.

Utilizzando: AWS CLI



```
aws sesv2 get-multi-region-endpoint --endpoint-name MyGlobalEndpoint --region us-west-2
```

Nell'esempio precedente:

- *MyGlobalEndpoint* Sostituiscilo con il nome descrittivo che hai dato al tuo endpoint globale durante la creazione.
- Sostituiscilo *us-west-2* con la regione principale in cui hai creato l'endpoint globale.
- La risposta dell'API includerà il valore del tuo Endpoint ID, ad esempio. "EndpointId": "abcdef12.g3h"

Dopo aver ottenuto l'Endpoint ID del tuo endpoint globale, puoi aggiornare le tue chiamate [SendEmail](#) o le chiamate [SendBulkEmail](#) API per includere il valore dell'Endpoint ID per il parametro. endpoint-id Ecco un esempio di come specificare l'Endpoint ID in una chiamata SendEmail API utilizzando: AWS CLI

```
aws sesv2 send-email \  
    --from-email-address "sender@example.com" \  
    --destination "ToAddresses=recipient@example.com" \  
    --content "Subject={Data=Test  
email,Charset=UTF-8},Body={Text={Data=This is a test email sent using Amazon SES  
Global endpoints.,Charset=UTF-8}}" \  
    --endpoint-id "abcdef12.g3h"
```

Sostituiscilo *abcdef12.g3h* con l'ID Endpoint effettivo che hai ottenuto tramite la console o l'API.

## Monitoraggio e metriche

La funzionalità Global endpoints offre una visione unificata del volume di invio di e-mail nelle aree principali e secondarie. È possibile accedere a queste metriche tramite la scheda Metriche interregionali nella pagina dei dettagli degli endpoint globali nella console SES.

Per accedere alle metriche di invio in entrambe le regioni:

1. Dalla console SES, vai alla pagina Endpoint globali, scegli l'endpoint globale di cui desideri visualizzare le metriche selezionandolo dalla colonna Nome.
2. Seleziona la scheda Metriche interregionali nella pagina dei dettagli degli endpoint globali e inserisci un intervallo di date fino a 31 giorni. Le metriche per entrambe le regioni verranno visualizzate per l'intervallo di date specificato.

## Utilizzando: AWS CLI

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \  
    --namespace AWS/SES \  
    --metric-name SendCount \  
    --dimensions Name=ses:multi-region-endpoint-id,Value=abcdef12.g3h \  
    --start-time 2024-10-01T00:00:00Z \ --end-time 2024-10-31T23:59:59Z \  
    --period 86400 \  
    --statistics Sum
```

*abcdef12.g3h* Sostituiscilo con il tuo ID Endpoint effettivo.

## Best practice e considerazioni

Seguire queste best practice e considerazioni aiuta a garantire l'utilizzo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dei costi efficaci degli endpoint globali su più fronti, Regioni AWS per una maggiore disponibilità e affidabilità delle funzionalità di invio e-mail.

- Sincronizza regolarmente tutte le modifiche apportate agli artefatti (ad esempio, set di configurazione, identità verificate) tra le regioni per mantenere l'integrità dell'invio.
- Monitora le metriche interregionali per garantire una distribuzione equilibrata del traffico e identificare eventuali problemi potenziali.
- Tieni presente che, sebbene gli endpoint globali forniscano una maggiore disponibilità, non modificano lo stato fisico della disponibilità regionale per SES Outbound.
- Tieni presente che al momento del lancio, gli endpoint globali non supportano l'accesso agli endpoint SMTP o VPC.
- Considerate i potenziali costi di uscita se utilizzate un gateway per la traduzione degli indirizzi. AWS
- Tieni presente che potrebbero verificarsi aumenti frazionari della latenza delle API quando si effettuano chiamate verso regioni distanti abilitate per MREP.

## Prezzi

Sebbene i dettagli esatti sui prezzi siano soggetti a modifiche, si prevede che gli endpoint globali comporteranno un sovrapprezzo rispetto all'invio in un'unica regione per lo stesso volume di posta. Nonostante questo aumento, si prevede che il costo complessivo rimarrà competitivo rispetto ad altri fornitori di servizi di posta elettronica.

Per maggiori informazioni up-to-date sui prezzi, consulta la [pagina dei prezzi di Amazon SES](#).

# Indirizzi IP dedicati per Amazon SES

Quando viene creato un nuovo account Amazon SES, le e-mail vengono inviate da indirizzi IP condivisi con altri utenti di Amazon SES. Per [un costo supplementare](#), è possibile utilizzare indirizzi IP dedicati riservati all'uso esclusivo mediante il noleggio. Questo darà il controllo completo sulla reputazione del mittente e consentirà di isolare la reputazione per diversi segmenti all'interno dei programmi di e-mail. In Amazon SES sono disponibili due modi per effettuare il provisioning e gestire un indirizzo IP dedicato:

- **Standard:** si riferisce agli indirizzi IP dedicati impostati e gestiti manualmente, inclusa la possibilità di prepararli e aumentarli orizzontalmente in modo manuale e di spostarli manualmente dentro e fuori dai pool di IP. (Sono stati formalmente denominati indirizzi IP dedicati in SES.)
- **Managed (Gestito):** si riferisce agli indirizzi IP dedicati che vengono impostati automaticamente per conto dell'utente da SES per fornire un modo semplice e rapido per iniziare a utilizzare indirizzi IP dedicati gestiti da SES; vengono automaticamente preparati per ogni fornitore di servizi Internet (ISP) individualmente e si ridimensionano automaticamente in base al volume di invio per garantire che gli indirizzi IP dedicati vengano utilizzati in modo ottimale in base alla modalità di invio delle e-mail.

Quando devi decidere tra indirizzi IP condivisi o indirizzi IP dedicati definiti sopra, scegli il tipo di indirizzo che offre maggiori vantaggi in base al tipo, al volume e ai modelli di e-mail che invii. A supporto della decisione da prendere, nella tabella seguente sono riepilogati i vari vantaggi. Scegli una voce nella colonna Vantaggi per ulteriori informazioni.

| Vantaggio                                                 | Indirizzi IP condivisi | Indirizzi IP dedicati (standard) | Indirizzi IP dedicati (gestiti) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">Pronto all'uso immediato</a>                  | Sì                     | No                               | No                              |
| <a href="#">È richiesta una configurazione aggiuntiva</a> | No                     | Sì                               | Sì                              |

| Vantaggio                                                                                     | Indirizzi IP condivisi | Indirizzi IP dedicati (standard) | Indirizzi IP dedicati (gestiti) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">Indirizzi IP e reputazione isolati dagli altri clienti SES</a>                    | No                     | Sì                               | Sì                              |
| <a href="#">La capacità aumenta automaticamente all'aumentare del traffico</a>                | No                     | No                               | Sì                              |
| <a href="#">Ideali per i clienti con modelli di invio continui, prevedibili</a>               | Sì                     | Sì                               | Sì                              |
| <a href="#">Ideali per i clienti con modelli di invio meno prevedibili</a>                    | Sì                     | No                               | Sì                              |
| <a href="#">Ideali per mittenti di volumi elevati</a>                                         | Sì                     | Sì                               | Sì                              |
| <a href="#">Ideali per mittenti di volumi ridotti</a>                                         | Sì                     | No                               | No                              |
| <a href="#">Costi mensili supplementari</a>                                                   | No                     | Sì                               | Sì                              |
| <a href="#">Controllo completo della reputazione del mittente</a>                             | No                     | Sì                               | Sì                              |
| <a href="#">Isolamento della reputazione per tipo di e-mail, destinatario o altri fattori</a> | No                     | Sì                               | Sì                              |

| Vantaggio                                              | Indirizzi IP condivisi | Indirizzi IP dedicati (standard) | Indirizzi IP dedicati (gestiti) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">Indirizzi IP noti che non cambiano mai</a> | No                     | Sì                               | No                              |

#### Important

Se non prevedi di inviare grandi volumi di posta elettronica su base regolare e prevedibile, ti consigliamo di utilizzare indirizzi IP condivisi. Se desideri utilizzare indirizzi IP dedicati in situazioni in cui i tuoi schemi di invio sono molto irregolari, l'opzione migliore è utilizzare Dedicato IPs (gestito).

## Semplicità di configurazione

Indirizzi IP condivisi: non è necessario eseguire configurazione aggiuntiva. L'account SES è pronto per inviare e-mail non appena avrai verificato un indirizzo e-mail e sarai uscito dalla sandbox (ambiente di sperimentazione).

Indirizzi IP dedicati (standard): è necessario [inviare una richiesta](#) tramite il AWS Support Center e, facoltativamente, [configurare pool IP dedicati](#).

Indirizzi IP dedicati (gestiti): non è necessario inviare una richiesta di indirizzi IP dedicati. Verranno allocati automaticamente quando effettui l'iscrizione ed esegui una procedura dettagliata una tantum per creare il pool dedicato gestito.

## Gestione della reputazione

Le reputazioni degli indirizzi IP sono ampiamente basate su volume e modelli di invio storici. Un indirizzo IP che invia volumi di posta elettronica uniformi per un lungo periodo gode in genere di una buona reputazione.

Indirizzi IP condivisi: condivisi tra diversi clienti SES, questi indirizzi inviano collettivamente un grande volume di e-mail; AWS gestisce con attenzione il traffico in uscita per massimizzare la reputazione degli indirizzi IP condivisi.

Indirizzi IP dedicati (standard): dopo il riscaldamento, gli indirizzi IP vengono isolati dal pool condiviso SES e l'utente mantiene la propria reputazione di mittente inviando volumi di e-mail coerenti e prevedibili.

#### Note

Per informazioni sui dati Smart Network Data Services (SNDS) per i dispositivi dedicati IPs (standard), vedere. [Metriche SNDS per utenti dedicati IPs](#)

Indirizzi IP dedicati (gestiti): dopo il riscaldamento del nuovo indirizzo IPs, vengono isolati dal pool condiviso SES e tu puoi mantenere la tua reputazione di mittente. C'è l'ulteriore vantaggio di monitorare la reputazione di ogni ISP e di pianificare in modo ottimale l'invio in uscita di conseguenza. Quindi, pur mantenendo la reputazione del mittente, questa automazione aiuta a migliorare la consegna complessiva e a ridurre le frequenze di mancato recapito rispetto ai carichi di lavoro equivalenti su indirizzi IP dedicati configurati manualmente.

## Prevedibilità dei modelli di invio

Un indirizzo IP con una cronologia di invio di posta elettronica uniforme ha una migliore reputazione rispetto a uno che inizia improvvisamente a inviare grandi volumi di posta in assenza di una precedente cronologia di invio.

Indirizzi IP condivisi: adatti per schemi di invio di e-mail che non seguono uno schema prevedibile. Con gli indirizzi IP condivisi, puoi aumentare o diminuire i modelli di invio di e-mail in funzione delle circostanze.

Indirizzi IP dedicati (standard): è necessario preparare gli indirizzi inviando una quantità di e-mail che aumenti gradualmente ogni giorno. Il processo di preparazione di nuovi indirizzi IP viene descritto in [Preparazione di indirizzi IP dedicati \(standard\)](#). Dopo aver preparato gli indirizzi IP dedicati, è necessario mantenere un modello di invio uniforme.

Indirizzi IP dedicati (gestiti): gli indirizzi IP dedicati vengono riscaldati automaticamente per ogni IP del pool gestito utilizzando una strategia di riscaldamento adattiva (in combinazione con il pool condiviso SES) che tiene conto degli schemi di invio effettivi per ottimizzare il riscaldamento di ciascun ISP individualmente. Il pool IP gestito si ridimensiona automaticamente per ogni ISP in base all'utilizzo e alla considerazione delle politiche specifiche dell'ISP.

# Volume di posta elettronica in uscita

**Indirizzi IP condivisi:** adatti per i clienti che inviano bassi volumi di e-mail.

**Indirizzi IP dedicati (standard) | Indirizzi IP dedicati (gestiti):** entrambi sono adatti per clienti che inviano grandi volumi di e-mail. La maggior parte tiene traccia della reputazione di un determinato indirizzo IP ISPs solo se riceve un volume significativo di posta da quell'indirizzo. Per ogni ISP con cui desideri coltivare una reputazione, è necessario inviare diverse centinaia di e-mail entro un periodo di 24 ore almeno una volta al mese. In alcuni casi, entrambi i tipi di indirizzi IP dedicati possono funzionare anche per volumi di e-mail più piccoli. Ad esempio, possono funzionare perfettamente in caso di invio a un piccolo e ben definito gruppo di destinatari i cui server di posta accettano o rifiutano e-mail utilizzando un elenco di indirizzi IP specifici anziché la loro reputazione.

## Costi aggiuntivi

**Indirizzi IP condivisi:** sono inclusi nel prezzo SES standard.

**Indirizzi IP dedicati (standard):** sono disponibili a un costo mensile aggiuntivo per ogni indirizzo IP noleggiato. Per informazioni sui prezzi, consulta la [pagina dei prezzi di SES](#).

**Indirizzi IP dedicati (gestiti):** sono disponibili dietro pagamento di una tariffa mensile standard (indipendentemente dalla quantità di IP necessaria) e di un costo di utilizzo per messaggio. Per informazioni sui prezzi, consulta la [pagina dei prezzi di SES](#).

## Controllo della reputazione del mittente

**Indirizzi IP condivisi:** la reputazione del mittente è controllata da SES.

**Indirizzi IP dedicati (standard) | Indirizzi IP dedicati (gestiti):** la reputazione del mittente è completamente sotto il tuo controllo. L'account SES è l'unico in grado di inviare e-mail da tali indirizzi. Per questo motivo, la reputazione del mittente viene determinata sulla base delle best practice di invio di e-mail. Inoltre, gli indirizzi IP dedicati (gestiti) monitorano attivamente gli indirizzi IP in uscita utilizzati per l'invio di e-mail utilizzando gli indirizzi IP con le prestazioni più elevate per migliorare la recapitabilità delle e-mail ai destinatari. I dati di utilizzo possono essere visualizzati utilizzando servizi aggiuntivi come i CloudWatch parametri di Amazon e le dashboard integrate presenti in Amazon SES.



# Capacità di isolamento della reputazione di mittente

**Indirizzi IP condivisi:** la reputazione del mittente è impostata a livello di account e non può essere isolata.

**Indirizzi IP dedicati (standard) | Indirizzi IP dedicati (gestiti):** è possibile isolare la reputazione del mittente per i diversi componenti del programma e-mail creando pool di IP dedicati, ossia gruppi di indirizzi IP dedicati che possono essere utilizzati per l'invio di determinati tipi di e-mail. Ad esempio, puoi creare un pool di indirizzi IP dedicati per l'invio di e-mail di marketing e un'altra per l'invio di e-mail transazionali.

## Indirizzi IP noti e statici

**Indirizzi IP condivisi:** gli indirizzi IP usati da SES per l'invio della posta non sono noti e possono cambiare in qualsiasi momento.

**Indirizzi IP dedicati (standard):** puoi trovare i valori degli indirizzi che inviano la posta nella IPs pagina dedicata della console SES. Ciò è dovuto al fatto che gli indirizzi IP dedicati sono statici.

**Indirizzi IP dedicati (gestiti):** SES configurerà automaticamente il numero ottimale di indirizzi IP dedicati in base ai modelli di invio. Sebbene SES gestisca il ridimensionamento automatico del pool IP, è possibile visualizzare tutti gli indirizzi IP dedicati attualmente assegnati al proprio account tramite la console o l'API SES. Il numero di utenti del IPs pool continuerà ad aumentare o diminuire dinamicamente in base alla richiesta di invio.

## Indirizzi IP dedicati (standard) per Amazon SES

Gli indirizzi IP dedicati (standard) sono indirizzi IP dedicati configurati e gestiti manualmente in SES. Sono diversi da quelli configurati e gestiti automaticamente utilizzando la funzione SES [the section called “Indirizzi IP dedicati \(gestiti\)”](#). Oltre a consentirti il pieno controllo sulla tua reputazione di invio utilizzando indirizzi IP dedicati, la funzionalità dedicata IPs (standard) ti consente di gestire completamente i dati dedicati IPs, incluso il riscaldamento, la scalabilità orizzontale e la gestione del pool di IP.

Dedicato IPs (standard) e dedicato IPs (gestito) si riferiscono entrambi agli indirizzi IP dedicati che noleggiati in SES a un [prezzo aggiuntivo](#), ma differiscono nel modo in cui vengono implementati e gestiti. Sebbene condividano vantaggi comuni, ognuno di essi ha vantaggi unici da offrire a seconda del tipo di invio di e-mail, come descritto in [Indirizzi IP dedicati](#).

Gli argomenti di questa sezione spiegano come configurare e gestire manualmente uno spazio dedicato IPs (standard) in SES.

## Argomenti

- [Richiesta e rilascio di indirizzi IP dedicati \(standard\)](#)
- [Preparazione di indirizzi IP dedicati \(standard\)](#)
- [Creazione di pool IP dedicati standard per pool IP dedicati IPs \(standard\)](#)

## Richiesta e rilascio di indirizzi IP dedicati (standard)

Per utilizzare indirizzi IP dedicati (standard), devi prima richiederli. Quando non sono più necessari, è consigliabile rilasciarli. [Richiedi e rinuncia al servizio dedicato IPs \(standard\) tramite il Supporto AWS Centro](#). Sull'account viene addebitata una tariffa mensile aggiuntiva per ogni indirizzo IP dedicato standard noleggiato per l'uso con Amazon SES. Non è previsto un impegno minimo quando si utilizza un servizio dedicato IPs (standard).

Per ulteriori informazioni sui costi associati al servizio dedicato IPs (standard), consulta [i prezzi di Amazon SES](#).

Per l'elenco di tutte le regioni nelle quali Amazon SES è disponibile, vedi [Regione AWS ed endpoint](#) in Riferimenti generali di Amazon Web Services. Per ulteriori informazioni sul numero di zone di disponibilità disponibili in ciascuna Regione AWS, consulta [AWS Global Infrastructure](#).

## Richiedi o rinuncia a un servizio dedicato IPs (standard)

Puoi richiederne tutte le risorse dedicate IPs (standard) di cui hai bisogno creando una richiesta di aumento della quota di servizio nel AWS Support Center.

Da richiedere o rinunciare a un servizio dedicato IPs (standard)

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dedicato IPs.
3. Esegui una di queste operazioni:
  - a. Se non hai ancora un account dedicato IPs :
    - Viene visualizzata la pagina di IPs onboarding dedicata. Nel pannello di panoramica dedicato IPs (standard), scegli Richiedi dedicato. IPs

- b. Se hai già un account dedicato IPs :
  - i. Seleziona la scheda Pool IP standard nella IPs pagina dedicata.
  - ii. Nel pannello di panoramica Standard, scegli Richiedi o rinuncia a Standard dedicated.  
IPs
4. Il programma Hello! Siamo qui per aprire la pagina di AWS assistenza nella Support Console. Tutti i campi di questa pagina avranno i seguenti valori preselezionati:
  - Scegli il problema correlato al tuo caso: Account e fatturazione
  - Servizio — Service Quotas
  - Categoria: Amazon SES
  - Severità: domanda generale

Dopo aver verificato questi valori, scegli Passaggio successivo: Informazioni aggiuntive.

5. In Informazioni aggiuntive, completa le seguenti selezioni:
  - Per Regione, seleziona Regione AWS quella a cui si riferisce la richiesta.
  - Per Quota Title, seleziona IP dedicato desiderato.
  - In Value, seleziona il numero di servizi dedicati IPs che desideri richiedere o a cui rinunciare nella regione selezionata.
  - Se desideri richiedere o rinunciare a un limite dedicato IPs (standard) in un'altra Regione AWS, scegli Aggiungi un altro limite e compila i campi di conseguenza. Ripeti l'operazione per ogni altro. Regione AWS
  - Per Descrizione, chiarisci cosa hai e cosa vuoi fare in ogni regione specificata, come negli esempi seguenti:

Richiesta: «Ne ho due DIPs nella regione di Milano, ma vorrei aggiungerne un'altra per un totale di tre»

Rinuncia — «Ne ho due DIPs nella regione dell'Ohio, ma voglio rimuoverne uno: rimuovi il DIP con l'indirizzo 23.251.228.95".

**⚠ Important**

Il processo di rinuncia di un indirizzo IP dedicato non può essere annullato. Se rilasci a un indirizzo IP dedicato a metà mese, la tariffa di utilizzo mensile dell'IP dedicato verrà ripartita proporzionalmente in base al numero di giorni trascorsi nel mese corrente.

- Scegli Passaggio successivo: risolvi ora o contattaci.
- Nella pagina Risolvi ora o contattaci, seleziona la lingua di contatto preferita e scegli Invia.

Una volta inviato il modulo, verrà valutata la richiesta. Se accettiamo la tua richiesta, risponderemo al tuo caso nel Support Center per confermare che gli indirizzi IP dedicati sono stati aggiunti o rimossi dal tuo account in base alla tua richiesta.

## Preparazione di indirizzi IP dedicati (standard)

Quando stabiliscono se accettare o rifiutare un messaggio, i provider di servizi di posta elettronica considerano la reputazione dell'indirizzo IP che lo ha inviato. Uno dei fattori che contribuisce alla reputazione di un indirizzo IP è se l'indirizzo vanta una storia di invio di e-mail di alta qualità. I provider di servizi di posta elettronica sono poco inclini ad accettare posta da indirizzi IP nuovi che hanno una storia breve o nulla. Le e-mail inviate da questo tipo di indirizzi IP potrebbero finire nelle cartelle spam dei destinatari o bloccate in modo definitivo.

Quando inizi a inviare e-mail da un nuovo indirizzo IP dedicato, devi gradualmente aumentare il numero di e-mail inviate da tale indirizzo prima di utilizzarlo a piena capacità. Questo processo viene chiamato preparazione dell'indirizzo IP.

La quantità di tempo necessaria per preparare un indirizzo IP varia in base ai fornitori di servizi e-mail. In alcuni casi puoi stabilire una reputazione positiva in circa due settimane, mentre in altri potrebbero essere necessarie fino a sei settimane. Quando prepari un nuovo indirizzo IP dedicato, è consigliabile inviare e-mail agli utenti più attivi, in modo che la percentuale di reclami rimanga bassa. Dovresti anche analizzare con attenzione i mancati recapiti e inviare un numero minore di e-mail se ricevi un numero elevato di notifiche di blocco o throttling (limitazione). Per informazioni sul monitoraggio dei mancati recapiti, consulta [Monitoraggio delle attività di invio di Amazon SES](#).

## Riscaldamento automatico per dispositivi dedicati IPs (standard)

Quando richiedi indirizzi IP dedicati (standard), Amazon SES li prepara automaticamente per migliorare la consegna delle e-mail inviate. La caratteristica di preparazione automatica degli indirizzi

IP è abilitata per impostazione predefinita. SES riscalda automaticamente il dispositivo dedicato IPs aumentando gradualmente il numero di e-mail inviate tramite il dispositivo dedicato in IPs base a un piano di riscaldamento predefinito. Questo aumento graduale vi aiuta a IPs costruirvi una reputazione positiva presso i provider di servizi Internet (I). ISPs

Le operazioni che si verificano durante il processo di preparazione automatica variano a seconda del fatto che gli indirizzi IP dedicati siano disponibili o meno:

- Quando richiedete un indirizzo dedicato IPs (standard) per la prima volta, SES distribuisce l'invio di e-mail tra i vostri indirizzi IP dedicati e un set di indirizzi condivisi con altri clienti SES. SES aumenta gradualmente il numero di messaggi inviati dagli indirizzi IP dedicati nel corso del tempo.
- Se disponete già di indirizzi IP dedicati, SES distribuisce l'invio di e-mail tra quelli dedicati esistenti IPs (che sono già riscaldati) e quelli nuovi dedicati IPs (che non sono riscaldati). SES aumenta gradualmente il numero di messaggi inviati dai nuovi indirizzi IP dedicati nel corso del tempo.

#### Note

La preparazione automatica dell'IP è un processo basato sul tempo. La percentuale di preparazione aumenta costantemente in 45 giorni indipendentemente dal volume di invio.

Da un indirizzo IP dedicato preparato dovresti inviare circa 1.000 messaggi e-mail ogni giorno a ogni provider di servizi di posta elettronica presso cui desideri mantenere una reputazione positiva. Devi eseguire questa operazione per ciascun indirizzo IP dedicato che utilizzi con SES.

È consigliabile evitare l'invio di grandi volumi di e-mail subito dopo il completamento del processo di preparazione. Piuttosto, aumenta lentamente il numero di e-mail inviate fino a raggiungere il tuo obiettivo in termini di volume. Se un fornitore di servizi di e-mail vede un grande e improvviso aumento del numero di e-mail inviate da un indirizzo IP, potrebbe bloccare o limitare la consegna dei messaggi provenienti da quell'indirizzo.

## Disabilita il processo di riscaldamento automatico su un dispositivo dedicato (standard) IPs

Quando acquisti nuovi indirizzi IP dedicati standard, Amazon SES li prepara automaticamente perché la funzione di preparazione automatica degli indirizzi IP è abilitata per impostazione predefinita per l'account in uso. Se preferisci prepararli in autonomia, puoi disabilitare la funzionalità di preparazione automatica a livello di account per tutti gli indirizzi IP.

Se disabiliti la funzione di riscaldamento automatico, qualsiasi dispositivo dedicato noleggiato successivamente IPs verrà aggiunto al tuo account con lo stato di riscaldamento Completo, il che lo rende disponibile all'uso senza che sia stato riscaldato. Ciò significa che è tua responsabilità assicurarti che il dispositivo sia riscaldato correttamente prima di utilizzarlo per l'invio regolare. IPs I file IPs che si trovavano attualmente nel bel mezzo del riscaldamento al momento della disattivazione della funzione di riscaldamento automatico non verranno modificati.

 Important

Se disabiliti la caratteristica di preparazione automatica, diventi responsabile della preparazione dei tuoi indirizzi IP dedicati. Se invii e-mail da indirizzi che non sono stati preparati, potresti registrare frequenze di recapito insoddisfacenti.

Per disattivare (o riattivare) la funzione di riscaldamento automatico per tutti i dispositivi dedicati IPs (standard) del tuo account

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dedicato IPs.
3. Seleziona la scheda Pool IP standard nella IPs pagina Dedicata.
4. Scegli Disable auto warm-up (Disabilita preparazione automatica) nel pannello Standard overview (Panoramica standard) per disabilitare la preparazione automatica oppure scegli Enable auto warm-up (Abilita preparazione automatica) per riabilitarla.

## Riscaldamento manuale dedicato IPs (standard)

È possibile aumentare o diminuire manualmente il volume di invio corrente dedicato IPs (standard) modificandone la percentuale di riscaldamento, terminare prematuramente il processo di riscaldamento, impostare il volume di invio corrente allo 0% e riavviare il processo di riscaldamento.

Per riscaldare manualmente dedicato (standard) IPs

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dedicato IPs.
3. Seleziona la scheda Pool IP standard nella IPs pagina Dedicata.

4. Nel IPs pannello dedicato All Standard, selezionate un indirizzo IP e scegliete Modifica riscaldamento, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- a. Edit percentage (Modifica percentuale): inserisci un valore nel campo Warm-up percentage (Percentuale di preparazione) per aumentare o diminuire il volume di invio corrente dell'IP modificando la percentuale di riscaldamento, quindi scegli Save changes (Salva modifiche).

Nella colonna Warm-up status (Stato preparazione) sarà riportato In progress, mentre nella colonna Warm-up percentage (Percentuale di preparazione) è indicato il valore inserito.

- b. Mark as Complete (Contrassegna come completata): facendo riferimento alla finestra di dialogo Mark warm-up as Complete?(Contrassegnare la preparazione come completata?), conferma di aver compreso le implicazioni dell'interruzione prematura del processo di preparazione automatica, quindi scegli Mark as Complete (Contrassegna come completata).

Nella colonna Warm-up status (Stato preparazione) sarà riportato Complete, mentre nella colonna Warm-up percentage (Percentuale di preparazione) è indicato 100%.

- c. Percentuale di ripristino: leggi la percentuale di ripristino della temperatura di riscaldamento? dialogo per confermare che stai impostando il volume di invio corrente dell'IP all'1% e dovrai riavviare il processo di riscaldamento automatico o impostare manualmente la percentuale di riscaldamento, quindi scegli Ripristina.

Nella colonna Warm-up status (Stato preparazione) sarà riportato In progress, mentre nella colonna Warm-up percentage (Percentuale di preparazione) è indicato 1%.

## Creazione di pool IP dedicati standard per pool IP dedicati IPs (standard)

Se hai acquistato diversi indirizzi IP dedicati (standard) per l'uso con Amazon SES, puoi creare gruppi di tali indirizzi denominati pool di IP dedicati. Il raggruppamento dei IPs dati dedicati (standard) in un pool ne semplifica la gestione. Uno scenario comune consiste nella creazione di un pool per l'invio di comunicazioni di marketing e di un altro per l'invio di e-mail transazionali. La tua reputazione di mittente per le e-mail transazionali è quindi isolata da quella delle e-mail di marketing. In questo scenario, se una campagna di marketing genera un numero elevato di reclami, la consegna delle tue e-mail transazionali non viene compromessa.

Questa sezione contiene le procedure per la creazione di pool di IP dedicati.

 Note

Puoi anche creare set di configurazione che utilizzino un pool di indirizzi IP condivisi da tutti i clienti SES. Il pool di IP condivisi è utile in situazioni in cui è necessario inviare e-mail non compatibili con i comportamenti di invio consueti. Per informazioni sull'utilizzo del pool di IP condivisi con un set di configurazione, consulta [Assegnazione di pool di IP in Amazon SES](#).

Per creare un pool IP dedicato per utenti dedicati IPs (standard) utilizzando la console SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dedicato IPs.

 Note

Se al momento non ne hai uno dedicato IPs (standard) nel tuo account, viene visualizzata la pagina di IPs onboarding dedicato che ti dà la possibilità di acquistare un prodotto dedicato IPs (standard). Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Richiedi o rinuncia a un servizio dedicato IPs \(standard\)”](#).

3. Seleziona la scheda Pool IP standard nella pagina dedicata IPs.
4. Nel pannello All Dedicated IP (standard) pools (Tutti i pool IP dedicati (standard)), scegli Create Standard IP pool (Crea pool IP standard).

Viene aperta la pagina Create IP Pool (Crea pool IP).

5. Nel pannello Pool details (Dettagli pool):
  - a. Scegli Standard (self managed) (Standard (autogestito)) nel campo Scaling mode (Modalità dimensionamento).
  - b. Inserisci un nome del pool di IP nel campo IP pool name (Nome pool IP).

 Note

Il nome del pool di IP deve essere univoco e non può essere un duplicato del nome di un pool di IP gestiti nell'account.



- c. (Facoltativo) Se sono presenti indirizzi IP dedicati standard che desideri aggiungere a questo pool di IP, selezionali nell'elenco a discesa nel campo Dedicated IP addresses (Indirizzi IP dedicati).

 Note

Se selezioni un indirizzo IP già associato a un pool di IP, verrà associato solo a tale pool.

6. (Facoltativo) È possibile associare questo pool di IP a un set di configurazione selezionandone uno nell'elenco a discesa nel campo Configuration sets (Set di configurazione).

 Note

- Se si seleziona un set di configurazione già associato a un pool di IP, ora verrà associato solo a tale pool.
- Per aggiungere o rimuovere i set di configurazione associati dopo la creazione di questo pool di IP, modifica il parametro [Sending IP pool](#) (Pool di IP di invio) del set di configurazione.
- Se non hai ancora creato set di configurazione, consulta [Set di configurazione](#).

7. (Facoltativo) Puoi aggiungere uno o più tag al pool di IP includendo una chiave di tag e un valore facoltativo per la chiave.
  - a. Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag) e immetti il valore per Key (Chiave). È possibile aggiungere un valore facoltativo al tag in Value (Valore).
  - b. Per aggiungere il tag, seleziona Save changes (Salva modifiche).

Puoi aggiungere fino a 50 tag. Puoi rimuovere eventuali righe esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).

8. Seleziona Create Pool (Crea pool).

 Note

Dopo essere stato creato, un pool di IP standard può essere convertito in un pool di IP gestiti. Per informazioni, consulta [Creazione di un pool di IP gestiti](#).

# Indirizzi IP dedicati (gestiti) per Amazon SES

Gli indirizzi IP dedicati (gestiti) sono una funzionalità di Amazon SES che imposta e gestisce automaticamente gli indirizzi IP dedicati in modo da poter iniziare a utilizzare in modo semplice e veloce gli indirizzi IP dedicati gestiti da SES. Questo garantisce che gli indirizzi IP dedicati vengano utilizzati in modo efficiente e ottimale per le modalità di invio di e-mail in uso.

Per abilitare il servizio dedicato IPs (gestito) nel tuo account, devi solo creare un pool di IP gestito e SES farà tutto il resto. SES determinerà il numero di IPs dispositivi dedicati necessari in base ai modelli di invio, li creerà per te e poi gestirà la scalabilità in base ai tuoi requisiti di invio.

Una volta abilitato, è possibile utilizzare un set di configurazione dedicato IPs (gestito) per l'invio di e-mail associando il pool di IP gestito a un [set di configurazione](#) e quindi specificando tale set di configurazione durante l'invio di e-mail. Il set di configurazione può essere applicato anche a un'identità di invio utilizzando un [set di configurazione predefinito](#).

## Vantaggi e funzionalità della tecnologia dedicata IPs (gestita)

Gli indirizzi IP dedicati creati con strumenti dedicati IPs (gestiti) automatizzano le attività di gestione per garantire che gli indirizzi IP dedicati vengano utilizzati in modo ottimale per l'invio di e-mail:

- **Onboarding semplice:** per iniziare con le funzionalità dedicate IPs (gestite), è necessario creare un pool IP gestito direttamente dalla console SES. Gli indirizzi IP dedicati vengono assegnati automaticamente al pool. Puoi iniziare a inviare con il pool IP gestito senza dover aprire un caso di richiesta tramite il AWS Support Center.
- **Scalabilità automatica per ISP:** non è necessario monitorare o ridimensionare manualmente i pool IP dedicati perché il pool IP gestito si ridimensiona automaticamente in base all'utilizzo. Prende in considerazione anche le policy specifiche del fornitore di servizi Internet (ISP). Ad esempio, se SES rileva che un fornitore di servizi Internet (ISP) supporta una quota di invio giornaliera bassa, il pool si ridimensiona per distribuire meglio il traffico verso tale fornitore di servizi Internet (ISP) su più indirizzi IP.
- **Riscaldamento intelligente:** sistema di avviamento dedicato IPs (gestito) a cui inviare posta in base alla ISPs capacità. ovvero in base a loro livello di preparazione. Tengono automaticamente traccia del livello di preparazione per ogni singolo fornitore di servizi Internet (ISP). Inoltre, la funzionalità dedicata IPs (gestita) fornisce informazioni sulla tua reputazione a una tariffa giornaliera effettiva, con il massimo ISPs sotto forma di CloudWatch metriche Amazon e dashboard integrate.
- **Preparazione per fornitore di servizi Internet (ISP):** SES tiene traccia della reputazione di ogni IP nel pool di IP gestiti per ciascun fornitore di servizi Internet (ISP). Ad esempio, se invii tutto il tuo

traffico a Gmail, gli indirizzi IP vengono considerati «riscaldati» solo per Gmail e «freddi» per gli altri. ISP. Se modifichi il modello di traffico aumentando le email inviate a Hotmail, SES aumenta lentamente il traffico per Hotmail, poiché gli indirizzi IP non sono ancora preparati.

- Riscaldamento adattivo e transizione al pool condiviso: la regolazione del riscaldamento è adattiva e tiene conto degli schemi di invio effettivi. Quando il volume di invio a un fornitore di servizi Internet (ISP) diminuisce, anche la percentuale di preparazione diminuisce per tale fornitore. Nella fase iniziale del riscaldamento, qualsiasi invio eccessivo in base all'attuale livello di riscaldamento viene inviato tramite gli indirizzi IP condivisi con altri utenti di Amazon SES, il pool condiviso SES. Nelle fasi successive del preparazione, qualsiasi invio eccessivo viene rallentato in modo proattivo e riprovato in seguito.

#### Important

Sebbene il servizio dedicato IPs (gestito) riscaldi automaticamente gli indirizzi IP dedicati, parte di questo processo automatico consiste nel lavorare in modo interattivo con il pool IP condiviso di SES.

- Se la velocità di invio è troppo elevata per i nuovi indirizzi dedicati IPs mentre sono in fase di riscaldamento, SES trasferirà automaticamente parte dell'invio nel pool IP condiviso di SES per proteggere la reputazione del nuovo indirizzo dedicato. IPs
- Anche dopo che il tuo nuovo IPs account dedicato sarà stato completamente riscaldato, non è garantito che tutti i tuoi invii vengano ricevuti il 100% delle volte. Ad esempio, se la velocità di invio aumenta improvvisamente e Dedicated IPs (gestito) stabilisce che deve allocare un indirizzo IP dedicato aggiuntivo, avvierà il processo di riscaldamento che include l'utilizzo del pool condiviso. Allo stesso modo, se la tua velocità di invio scende improvvisamente a un livello molto basso, tutte le tue spedizioni potrebbero passare al pool di IP condivisi di SES, vedi. [the section called "Importanza della preparazione"](#)

- Richiesta e rinuncia automatiche di indirizzi IP dedicati: non è necessario richiedere o rinunciare a indirizzi IP dedicati gestiti tramite il AWS Support Center, come è richiesto quando si utilizza il servizio dedicato IPs (standard). Durante l'onboarding con un servizio dedicato IPs (gestito) direttamente dalla console SES, dalla CLI o dall'API, ti vengono assegnati automaticamente indirizzi IP dedicati e ti viene addebitata una tariffa in base al volume di messaggi inviati. Quando elimini un pool IP creato da un sistema dedicato IPs (gestito) o disattivi l'opzione dedicato IPs (gestito), gli indirizzi IP assegnati vengono automaticamente abbandonati e gli addebiti cessano immediatamente.

- **Acquisizione del primo indirizzo IP dedicato:** la funzione dedicata IPs (gestita) assegnerà automaticamente il primo indirizzo IP dedicato non appena il volume di invio avrà raggiunto centinaia di e-mail nell'arco di pochi giorni. Ciò garantisce che l'IP da cui si esegue l'invio possa creare una reputazione di invio e migliorare l'efficienza del recapito. Se non si prevede che il volume di invio raggiunga questo livello, è opportuno utilizzare indirizzi IP condivisi. Consulta la tabella di confronto in [Indirizzi IP dedicati](#) per esaminare il tipo di indirizzi IP più adatto alla modalità di invio delle e-mail in uso.

## Perché è importante una corretta preparazione IP

Per garantire che la posta elettronica venga recapitata tramite l'indirizzo IP dedicato, deve avere una buona reputazione presso l'ISP ricevente. ISPs accetterà solo un piccolo volume di e-mail da un IP che non riconosce. La prima volta che viene assegnato, un IP è nuovo e non viene riconosciuto dall'ISP ricevente perché non ha una reputazione associata. Affinché venga stabilita una reputazione, un IP deve gradualmente rafforzare la fiducia con l'ISP ricevente. Questo processo graduale di costruzione della fiducia viene definito preparazione. Immediatamente dopo l'allocazione di un IP dedicato IPs (gestito), avvia il processo di [riscaldamento intelligente](#).

Con le funzionalità [Warmup per ISP](#) e [Adaptive Warmup](#) di tipo dedicato IPs (gestito), la continuità aziendale viene mantenuta durante tutto il ciclo di riscaldamento assicurando la consegna delle e-mail. Una volta completata la fase di preparazione, l'eventuale capacità in eccesso viene aggiunta alla coda e inviata solo attraverso il pool di IP dedicati. Tuttavia, se disponi di un indirizzo IP dedicato e il volume di invio scende al di sotto del volume minimo richiesto per mantenere la reputazione IP, dedicated IPs (gestito) potrebbe rimuovere l'IP dedicato e l'invio verrà instradato attraverso il pool di IP condivisi di SES.

### Note

Se si inviano piccoli volumi di e-mail (meno di qualche centinaio al giorno nell'arco di pochi giorni), è più vantaggioso inviare tramite il [pool di IP condivisi](#) SES. Verifica se la modalità dedicata IPs (gestita) è adatta al modo in cui invii la posta elettronica consultando la tabella di confronto in [Indirizzi IP dedicati](#).

## Comprendi la responsabilità condivisa tra te e SES quando utilizzi un servizio dedicato IPs (gestito)

Sebbene gli indirizzi IP dedicati (gestiti) offrano numerose funzionalità automatizzate per la gestione, il ridimensionamento e il riscaldamento degli IP dedicati, è necessario comprendere la portata di questa automazione e le responsabilità di SES. Non sarebbe corretto supporre che «gestito» significhi che SES gestisce completamente tutti gli aspetti della reputazione IP e dei problemi relativi alla quotazione. Per chiarire questi pregiudizi, dobbiamo sottolineare che, sebbene il servizio automatizzi aspetti tecnici come la scalabilità e il riscaldamento, spetta all'utente mantenere la reputazione di invio e gestire eventuali problemi relativi alla reputazione, come l'inserimento in una Reputation Block List (RBL).

Quanto segue FAQs chiarisce il modello di responsabilità condivisa tra l'utente e SES e chiarisce le idee sbagliate più comuni sull'ambito del servizio. Queste domande frequenti sottolineano che, sebbene l'aspetto «gestito» si riferisca alla gestione tecnica dell'infrastruttura, è comunque necessario monitorare e mantenere attivamente la propria reputazione di invio, mantenere basse le frequenze di rimbalzo e gestire personalmente la maggior parte delle richieste di cancellazione da RBL:

- [the section called “DIPS gestito FAQs”](#)

## Creazione di un pool IP gestito per abilitare un pool di IP dedicato (gestito) IPs

Per abilitare un pool di IP dedicato IPs (gestito), devi prima creare un pool di IP gestito. Dopo aver creato un pool gestito, la funzionalità determina il numero di pool dedicati necessari in base ai modelli di invio e li ridimensiona dinamicamente in base alle tue esigenze.

Per utilizzare il pool gestito per inviare e-mail, è necessario associare il pool gestito a un [set di configurazione](#) e quindi specificare tale set al momento di inviare l'e-mail. Il set di configurazione può essere applicato anche a un'identità di invio utilizzando un [set di configurazione predefinito](#).

Esistono due modi per creare un pool di IP gestiti:

- Creazione di un nuovo pool.
- Conversione di un pool esistente da standard a gestito.

Nelle procedure che seguono sono fornite istruzioni per entrambi i metodi.

## Creazione o conversione di un pool di IP gestiti tramite la console SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dedicato IPs.
3. A seconda che tu voglia creare un nuovo pool di IP gestiti o convertire un pool di IP dedicati standard in uno gestito, segui le relative istruzioni:

### Create new pool

Per creare un nuovo pool di IP gestiti

1. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - a. Se non hai ancora un account dedicato IPs :
    - Viene visualizzata la pagina di IPs onboarding dedicata. Nel pannello di panoramica dedicato IPs (gestito), scegli Abilita attività dedicata. IPs
    - Viene aperta la pagina Create IP Pool (Crea pool IP).
  - b. Se hai già un account dedicato IPs :
    - i. Seleziona la scheda Pool IP gestiti nella IPs pagina dedicata.
    - ii. Nel pannello All Dedicated IP (managed) pools (Tutti i pool IP dedicati (gestiti)), scegli Create Managed IP pool (Crea pool IP gestiti).
    - Viene aperta la pagina Create IP Pool (Crea pool IP).
2. Nel pannello Pool details (Dettagli pool):
  - a. Scegli Managed (auto managed) (Gestito [autogestione]) nel campo Scaling mode (Modalità dimensionamento).
  - b. Inserisci un nome del pool gestito nel campo IP pool name (Nome pool IP).

#### Note

- Il nome del pool di IP deve essere univoco. Non può essere il duplicato di un nome di pool di IP dedicati standard nell'account in uso.

- Non puoi avere più di 50 pool di IP dedicati per Regione AWS nel tuo account, inclusi pool di IP gestiti e pool di IP standard.

3. (Facoltativo) È possibile associare questo pool di IP gestiti a un set di configurazione scegliendone uno nell'elenco a discesa nel campo Configuration sets (Set di configurazione).

 Note

- Se si sceglie un set di configurazione già associato a un pool di IP, questo verrà associato a tale pool gestito e non sarà più associato al pool precedente.
- Per aggiungere o rimuovere i set di configurazione associati dopo la creazione di questo pool gestito, modifica il parametro [Sending IP pool](#) (Pool di IP di invio) del set di configurazione nel pannello General details (Dettagli generali).
- Se non hai ancora creato set di configurazione, consulta [Set di configurazione](#).

4. (Opzionale) Puoi aggiungere uno o più tag al pool di IP includendo una chiave di tag e un valore facoltativo per la chiave.
  - a. Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag) e immetti il valore per Key (Chiave). È possibile aggiungere un valore facoltativo al tag in Value (Valore). Puoi aggiungere fino a 50 tag. In caso di errore, scegli Remove (Elimina).
  - b. Per aggiungere i tag, seleziona Save changes (Salva modifiche).

Dopo aver creato il pool, potrai aggiungere, rimuovere o modificare i tag selezionando il pool gestito e scegliendo Edit (Modifica).

5. Seleziona Create Pool (Crea pool).

 Note

- Dopo essere stato creato, un pool di IP gestiti non può essere convertito in un pool di IP standard.
- Quando utilizzi un IPs account dedicato (gestito), non puoi avere più di 10.000 identità di invio (domini e indirizzi e-mail, in qualsiasi combinazione) per Regione AWS account.

## Convert standard to managed

Per convertire un pool di IP dedicati standard in un pool di IP gestiti

1. Seleziona la scheda Pool IP standard nella pagina dedicata IPs.
2. Nel pannello Tutti i pool di IP dedicati (standard), seleziona la casella di controllo del pool di IP dedicati che desideri convertire da standard a gestito.
3. Scegli Converti in pool gestito: leggi la finestra di dialogo Converti in pool di IP gestiti per confermare di aver compreso le condizioni di conversione del pool di IP dedicati standard in uno gestito.

### Note

Prima di convertire il pool di IP dedicati da standard a gestito, tieni presente quanto segue:

1. Tutti i tuoi attuali server dedicati IPs (standard) verranno spostati nel pool gestito.
2. Se al momento state affittando troppe unità dedicate IPs (standard) per il vostro volume di invio, dedicate IPs (managed) rimuoverà quelle IPs ridondanti.
3. Se alcune delle tue applicazioni dedicate IPs (standard) fanno parte di una lista consentita per altre applicazioni, non dovresti trasferirle nel pool gestito poiché verranno rimosse se diventano ridondanti (vedi punto 2).
4. Non ti verrà più addebitato un costo per IP, ma ti verrà addebitato un costo in base al volume inviato tramite il pool gestito. Consulta [Prezzi di Amazon SES](#).

4. Se accetti le condizioni indicate, scegli Conferma: viene visualizzato un banner che conferma che il pool di IP dedicati standard è stato convertito in un pool gestito.

### Note

Tutti i set di configurazione o i tag che avevi associato al pool standard prima della conversione verranno ora associati al pool gestito, fornendo una transizione senza interruzioni per qualsiasi invio di e-mail mediante il set di configurazione.



Puoi anche utilizzare la pubblicazione degli eventi per tenere traccia delle prestazioni di invio del pool gestito. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi”](#).

## Visualizzazione dell'invio e della capacità gestiti del pool di IP gestiti tramite la console Amazon SES

Per i pool di IP gestiti creati, la console SES offre un modo semplice per osservare come vengono utilizzati per l'invio di e-mail tramite schede e grafici di serie temporali che mostrano le metriche di invio e l'utilizzo e la capacità dell'ISP.

Visualizzazione dell'invio e della capacità gestiti del pool di IP gestiti tramite la console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dedicato IPs.
3. Seleziona la scheda Pool IP gestiti nella IPs pagina Dedicata.
4. A seconda che desideri visualizzare i parametri di invio e capacità nella console Amazon SES o nella CloudWatch console Amazon, segui le rispettive istruzioni:

### Amazon SES console

#### Visualizzazione delle metriche di invio e capacità nella console Amazon SES

1. Nella tabella Tutti i pool di IP dedicati (gestiti), seleziona il nome di un pool di IP gestiti elencato nella colonna Pool di IP per visualizzarne i dettagli.

La pagina dei dettagli del pool di IP selezionato si apre con le seguenti schede e grafici delle serie temporali:

#### a. Schede:

- Stato di invio: indica se il volume e la frequenza di invio sono sufficienti per utilizzare dedicati IPs visualizzando uno dei due stati:
  - Volume insufficiente: il volume di invio è troppo basso.
  - Invio tramite Dedicato IPs: nel pool gestito IPs vengono utilizzati uno o più dispositivi dedicati.

- Volume di invio IP dedicato gestito: il volume di e-mail inviate tramite dedicato IPs nel pool gestito negli ultimi 7 giorni.
  - Percentuale di invio tramite IP dedicato gestito: percentuale di e-mail inviate tramite server dedicato IPs nel pool gestito negli ultimi 7 giorni.
- b. Grafici:
- Volume inviato: il volume di e-mail inviate negli ultimi 7 giorni tramite gestione dedicata rispetto a IPs quelle condivise IPs.
  - Percentuale del volume inviato: la percentuale di e-mail inviate negli ultimi 7 giorni tramite gestione dedicata rispetto a IPs quelle condivise IPs.
  - Capacità ISP: mostra la quantità di posta elettronica inviata tramite posta dedicata IPs nel pool gestito in base alle 10 e-mail più utilizzate ISPs e la relativa capacità disponibile durante l'invio:
    - Invi per ISP (barre rosse): il volume di e-mail che hai inviato nelle ultime 24 ore tramite l'ISP selezionato.
    - Capacità dell'ISP (linea blu): la capacità disponibile dell'ISP selezionato nelle ultime 24 ore.
2. Per filtrare un ISP specifico in base al grafico della Capacità dell'ISP, scegli la casella di riepilogo ISP e seleziona un ISP: il grafico verrà aggiornato con le metriche per l'ISP selezionato. (Se non applichi filtri su un ISP, per impostazione predefinita viene visualizzato Gmail).

## Amazon CloudWatch console

Per visualizzare i parametri di invio e capacità nella console Amazon CloudWatch

- Nella tabella Tutti i pool con IP dedicati (gestiti), seleziona il <pool\_name>link Visualizza CloudWatch metriche nella colonna delle CloudWatchmetriche per visualizzarne i dettagli.

La pagina del pool di IP selezionato si apre nella CloudWatch console e mostra le seguenti metriche:

- Invio: il volume di e-mail inviate sia tramite posta gestita, dedicata IPs che IPs condivisa.

- **ApproximateDedicatedSendingPercentage**— Indica la percentuale approssimativa di traffico erogato tramite un IP dedicato.
- **SentLast24 ore**: il volume di e-mail che hai inviato nelle ultime 24 ore tramite l'ISP selezionato. (Etichettato come **Invii per ISP** nella console SES.)
- **Available24 HourSend**: la capacità disponibile dell'ISP selezionato nelle ultime 24 ore. (Etichettato come **Capacità per ISP** nella console SES.)

## Eliminazione di un pool IP gestito e disattivazione di un pool di IP dedicato (gestito) IPs

L'eliminazione di un pool di IP gestiti comporta il rilascio automatico di tutti gli indirizzi IP ad esso allocati. Se disponi di un solo pool di IP gestito e lo elimini, oppure elimini l'ultimo pool di IP gestito rimasto, disattiverai la funzionalità dedicata IPs (gestita) e gli addebiti cesseranno immediatamente.

Eliminazione di un pool di IP gestiti tramite la console SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli **Dedicato IPs**.
3. Seleziona la scheda **Pool IP gestiti** nella **IPs pagina Dedicata**.
4. Nella tabella **All Dedicated IP (managed) pools** (Tutti i pool di IP dedicati (gestiti)), seleziona il pulsante di opzione accanto al nome del pool IP (IP pool) gestito che desideri rimuovere e scegli **Delete** (Elimina).
5. Nella finestra popup, avrai la possibilità di confermare la tua scelta selezionando **Delete** (Elimina) o **Cancel** (Annulla) per mantenere il pool gestito.

### Note

Se disponi di un solo pool gestito o stai rimuovendo l'ultimo pool gestito, il pop-up modale ti ricorderà che eliminando il pool gestito rimanente, rinuncerai alla funzionalità dedicata IPs (gestita) e non ti verrà più addebitato alcun costo. Ti verrà richiesto di immettere *Disable* nel campo di conferma prima di poter scegliere **Delete** (Elimina).

# Utilizzo dei propri indirizzi IP per inviare e-mail con Amazon SES

Amazon SES include una caratteristica denominata Bring Your Own IP (BYOIP), che consente di utilizzare i propri indirizzi IP per inviare e-mail con Amazon SES. Se utilizzi già un intervallo di indirizzi IP per inviare e-mail, puoi richiedere che il tuo intervallo IP sia disponibile per l'invio di email con Amazon SES.

## Note

BYOIP è disponibile solo per gli indirizzi IP dedicati configurati manualmente, non può essere utilizzato con Dedicato (gestito). IPs

BYOIP è utile, ad esempio, quando hai sviluppato una reputazione IP positiva utilizzando un sistema di invio e-mail interno, ma desideri eseguire la migrazione ad Amazon SES. Utilizzando BYOIP, puoi iniziare a inviare e-mail con Amazon SES immediatamente, senza dover ristabilire la reputazione dei tuoi indirizzi IP.

## Requisiti

Per utilizzare BYOIP, l'intervallo di indirizzi IP deve soddisfare i seguenti requisiti:

- L'intervallo di indirizzi deve essere registrato nel tuo registro Internet regionale (RIR), come American Registry for Internet Numbers (ARIN), Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) o Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC). L'intervallo di indirizzi deve essere registrato in un'entità aziendale o istituzionale e non può essere registrato per una persona.
- Devi inoltre provare di essere il proprietario dell'intervallo di indirizzi tramite un messaggio di autorizzazione firmato.
- Gli indirizzi nell'intervallo di indirizzi IP devono avere una cronologia pulita. È opportuno esaminare la reputazione dell'intervallo di indirizzi IP e riservarsi il diritto di rifiutare un intervallo di indirizzi IP se contiene indirizzi IP con scarsa reputazione o associati a un comportamento dannoso.
- L'intervallo di indirizzi IP non può includere intervalli di indirizzi IP che sono stati trasferiti in un altro Servizio AWS per BYOIP, come Amazon EC2.

## Considerazioni

Esistono diversi fattori da considerare prima di richiedere il trasferimento degli intervalli IP ad Amazon SES:

- La più ampia gamma di indirizzi che puoi specificare è /24. In altre parole, se trasferisci l'intervallo IP 203.0.113.0/24 al tuo account Amazon SES, puoi inviare da un totale di 256 indirizzi, che vanno da 203.0.113.0 a 203.0.113.255. Devi trasferire l'intero intervallo; Amazon SES attualmente non consente di trasferire singoli indirizzi IP.
- Se utilizzi BYOIP per un intervallo specifico di indirizzi IP, puoi accedere all'intervallo solo da una singola Regione AWS.
- Puoi portare cinque intervalli di indirizzi per Regione nel tuo Account AWS.
- Se utilizzi i tuoi indirizzi IP, non puoi usare gli indirizzi del pool di indirizzi IP condivisi di Amazon SES. Se devi usare questi indirizzi IP condivisi, puoi usare Amazon SES in un altro Regione AWS o crearne uno nuovo Account AWS.
- È previsto un addebito mensile per ogni indirizzo IP utilizzato con BYOIP. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei [Prezzi di Amazon SES](#).

## Utilizzo dei propri indirizzi IP con Amazon SES

Per evitare che i nostri sistemi vengano utilizzati per l'invio di contenuti indesiderati o dannosi, ogni richiesta BYOIP dovrà essere analizzata attentamente da parte nostra.

Se desideri utilizzare il tuo intervallo IP con Amazon SES, invia le seguenti informazioni a [ses-byoip-request@amazon.com](mailto:ses-byoip-request@amazon.com):

- L'ID AWS del tuo account.
- Regione AWS Quello in cui si desidera utilizzare l'intervallo IP, ad esempio ap-south-1.
- descrizione del caso d'uso;
- intervallo IP con cui desideri utilizzare Amazon SES;
- nome del registro Internet con cui è registrato l'intervallo.

Risponderemo alla tua richiesta entro 48 ore lavorative. Nelle nostre comunicazioni, potremmo richiedere ulteriori informazioni, inclusi documenti che dimostrino la tua proprietà dell'intervallo IP.

# Virtual Deliverability Manager per Amazon SES

L'efficienza del recapito, ovvero la garanzia che le tue e-mail arrivino nella posta in arrivo dei destinatari anziché nelle cartelle dello spam o della posta indesiderata, è fondamentale per una strategia ottimale a livello di e-mail.

Virtual Deliverability Manager è una funzionalità di Amazon SES che aiuta a migliorare questo aspetto, ad esempio aumentando l'efficienza del recapito nella casella di posta in arrivo e le conversioni delle e-mail, fornendo informazioni sui dati di invio e recapito e offrendo consigli su come risolvere i problemi che influiscono negativamente sul tasso di successo dei recapiti e sulla tua reputazione.

Importanza dell'efficienza del recapito nella casella di posta in arrivo e della reputazione del mittente

L'efficienza del recapito nella casella di posta in arrivo è essenziale per le conversioni e-mail (ovvero il momento in cui un destinatario esegue un'azione dopo aver aperto un'e-mail): i clienti che non ricevono i tuoi messaggi non saranno in grado di vederli e tanto meno di interagire con loro.

A livello di esperienza del cliente, la reputazione dell'invio è un fattore chiave per l'efficienza del recapito nella casella di posta in arrivo: determina infatti l'arrivo ai destinatari di messaggi indesiderati oppure il blocco o lo smistamento di messaggi necessari alle cartelle di posta indesiderata prima che possano arrivare nelle caselle di posta dei destinatari.

Come Virtual Deliverability Manager può contribuire a migliorare l'efficienza del recapito e la reputazione

Virtual Deliverability Manager aiuta a migliorare l'efficienza di recapito e la reputazione con una dashboard che offre viste generali e dettagliate del programma e-mail del tuo account, utili per concentrarti su eventuali aree problematiche, nonché con un advisor in grado di fornire soluzioni per risolvere i problemi infrastrutturali che influiscono negativamente sull'efficienza del recapito e sulla reputazione delle tue e-mail.

- **Dashboard:** fornisce informazioni sui dati relativi all'efficienza del recapito, con attenzione su account, ISP, identità di invio e livelli di set di configurazione. Tutto questo consente di individuare rapidamente le aree e le tendenze problematiche e di identificare eventuali difficoltà prima che si trasformino in problemi di consegna più seri, come rifiuti temporanei (rinvii) o blocchi. Queste informazioni sono anche utili per migliorare la reputazione del mittente grazie al calcolo di orari e date ideali per sviluppare il coinvolgimento dei clienti e le conversioni per le campagne e-mail.

- **Advisor:** fornisce consigli per migliorare l'invio delle e-mail segnalando i problemi di configurazione che influiscono negativamente sull'efficienza di recapito e sulla reputazione delle e-mail. L'advisor consiglierà soluzioni per risolvere problemi specifici nell'infrastruttura del dominio di invio, dello spazio IP e dei record di autenticazione, ad esempio se i record SPF, DMARC o DKIM sono assenti o se la chiave DKIM è troppo breve.

## Iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager

Potrai iniziare a usare Virtual Deliverability Manager seguendo una procedura guidata di onboarding nella console Amazon SES, che ti guiderà nei passaggi necessari per abilitare Virtual Deliverability Manager per il tuo account. Consultare [the section called “Nozioni di base”](#).

### Argomenti

- [Iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager](#)
- [Dashboard di Virtual Deliverability Manager](#)
- [Advisor di Virtual Deliverability Manager](#)
- [Impostazioni di Virtual Deliverability Manager](#)

## Iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager

Per iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager con il tuo account, devi abilitarlo seguendo la procedura guidata di onboarding nella console Amazon SES, dove potrai configurare il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata. Virtual Deliverability Manager utilizza il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata per monitorare gli invii e aiutarti a migliorare l'efficienza del recapito e la tua reputazione.

- **Monitoraggio del coinvolgimento:** la capacità di monitorare il comportamento di coinvolgimento dei destinatari tramite eventi di apertura e clic con un pixel di tracciamento all'interno di un link con wrapping. Quando viene attivato, il pixel di tracciamento fornisce un timestamp dell'apertura del messaggio e indica su quali link ha fatto clic il destinatario. L'attivazione di questa opzione modifica i link URLs e include i wrapper di monitoraggio del coinvolgimento di Amazon SES.
- **Consegna condivisa ottimizzata:** sceglie automaticamente l'IP ottimale da utilizzare per l'invio di e-mail, migliorando la consegna finale dei messaggi ai destinatari delle e-mail.

Il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata sono entrambi attivati per impostazione predefinita nella procedura guidata di onboarding, ma hai la possibilità di disattivarli.

Ti consigliamo vivamente di mantenere abilitate entrambe le funzionalità per ottenere il massimo dal Gestore virtuale della deliverability delle email.

## Iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager tramite la console Amazon SES

La procedura seguente illustra le nozioni di base relative a Virtual Deliverability Manager tramite la console Amazon SES.

Per iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager tramite la console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Virtual Deliverability Manager.
3. Scegli uno dei pulsanti Get started with Virtual Deliverability Manager (Inizia a usare Virtual Deliverability Manager) nella pagina Virtual Deliverability Manager overview (Panoramica di Virtual Deliverability Manager).
4. Nella pagina Select Engagement tracking (Seleziona monitoraggio del coinvolgimento), accetta l'impostazione predefinita o scegli Turn off engagement tracking (Disattiva il monitoraggio del coinvolgimento), quindi scegli Next (Successivo).

### Note

L'attivazione del monitoraggio del coinvolgimento modifica i link URLs e include i wrapper di monitoraggio del coinvolgimento di Amazon SES.

5. Nella pagina Select Optimized shared delivery (Seleziona Consegna condivisa ottimizzata), accetta l'impostazione predefinita o scegli Turn off optimized shared delivery (Disattiva la consegna condivisa ottimizzata), quindi scegli Next (Successivo).

### Important

La consegna condivisa ottimizzata potrebbe comportare ritardi nell'invio delle e-mail, volti a proteggere la tua reputazione di invio. Se hai un carico di lavoro critico che deve essere inviato senza ritardi, ti consigliamo di non abilitare questa impostazione. Utilizza invece i set di configurazione per l'invio e abilita la consegna condivisa ottimizzata solo per quei set di configurazione per cui sono ammissibili ritardi.



6. Controlla le tue scelte per il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata nella pagina Review and enable (Valuta e abilita). Scegli Previous (Precedente) se desideri tornare indietro e apportare modifiche; altrimenti, scegli Enable Virtual Deliverability Manager (Abilita Virtual Deliverability Manager).

Viene aperta la pagina Virtual Deliverability Manager settings (Impostazioni di Virtual Deliverability Manager). Il pannello Subscription overview (Panoramica delle sottoscrizioni) indica lo stato di Virtual Deliverability Manager, mentre il pannello Additional settings (Impostazioni aggiuntive) mostra lo stato delle funzionalità Engagement tracking (Monitoraggio del coinvolgimento) e Optimized shared delivery (Consegna condivisa ottimizzata).

Dopo aver abilitato Virtual Deliverability Manager per il tuo account, puoi definire impostazioni personalizzate per le modalità con cui un set di configurazione utilizzerà il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata sovrascrivendo quelle definite in Virtual Deliverability Manager. Avrai così la flessibilità necessaria per personalizzare l'invio di e-mail per campagne specifiche. Ad esempio, puoi abilitare il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata per le e-mail di marketing e disattivarli per le e-mail transazionali. Consulta le [opzioni di Virtual Deliverability Manager](#) durante la creazione o la modifica di un set di configurazione.

## Guida introduttiva a Virtual Deliverability Manager utilizzando il AWS CLI

Gli esempi seguenti illustrano le nozioni di base relative a Virtual Deliverability Manager tramite AWS CLI.

Per iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager utilizzando il AWS CLI

Per iniziare a usare Virtual Deliverability Manager, esegui l'operazione [PutAccountVdmAttributes](#) nell'API Amazon SES v2. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI, come illustrato negli esempi seguenti.

- Abilita Virtual Deliverability Manager nel tuo account:

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-vdm-attributes --vdm-attributes
VdmEnabled=ENABLED
```

- Abilita il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata tramite un file di input:

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-vdm-attributes --cli-input-json file://  
attributes.json
```

Il file di input sarà simile al seguente:

```
{  
  "VdmAttributes": {  
    "VdmEnabled": "ENABLED",  
    "DashboardAttributes": {  
      "EngagementMetrics": "ENABLED"  
    },  
    "GuardianAttributes": {  
      "OptimizedSharedDelivery": "ENABLED"  
    }  
  }  
}
```

Puoi trovare i valori dei parametri e i tipi di dati correlati collegandoti dal tipo di dati [VdmAttributes](#) nel riferimento nell'API Amazon SES v2.

#### Note

L'attivazione del monitoraggio del coinvolgimento modifica i link URLs e include i wrapper di monitoraggio del coinvolgimento di Amazon SES.

#### Important

La consegna condivisa ottimizzata potrebbe comportare ritardi nell'invio delle e-mail, volti a proteggere la tua reputazione di invio. Se hai un carico di lavoro critico che deve essere inviato senza ritardi, ti consigliamo di non abilitare questa impostazione. Utilizza invece i set di configurazione per l'invio e abilita la consegna condivisa ottimizzata solo per quei set di configurazione per cui sono ammissibili ritardi.

- Per verificare il risultato:

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-account
```

- Per definire impostazioni personalizzate su come un set di configurazione utilizzerà il monitoraggio del coinvolgimento e la distribuzione condivisa ottimizzata sostituendo il modo in cui sono state definite in Virtual Deliverability Manager, consulta l'esempio in. AWS CLI [the section called “Settings”](#)

## Dashboard di Virtual Deliverability Manager

La dashboard offre viste di alto livello del programma di deliverability del tuo account, come schede di facile lettura e grafici di serie temporali che mostrano la consegnabilità e la reputazione, nonché i tassi open/click e le statistiche di consegna. bounce/complaint La dashboard offre anche una visione più dettagliata, utile per accedere a tabelle con dati specifici e più particolareggiati in caso di problemi legati a particolari ISP, identità di invio o set di configurazione associati a una campagna e-mail.

Grazie alla possibilità di avere una visione generale e poter anche approfondire con dettagli specifici, puoi concentrarti sulle aree problematiche per l'efficacia del recapito, anziché dover rivedere il programma di posta elettronica nel suo insieme. Questo livello di conoscenza consente inoltre di cogliere tendenze e possibili difficoltà prima che si trasformino in problemi di recapito più seri, come rinvii o blocchi.

Una panoramica dell'account nel pannello di controllo di Gestore virtuale della deliverability delle email che mostra le schede e i grafici delle serie temporali.


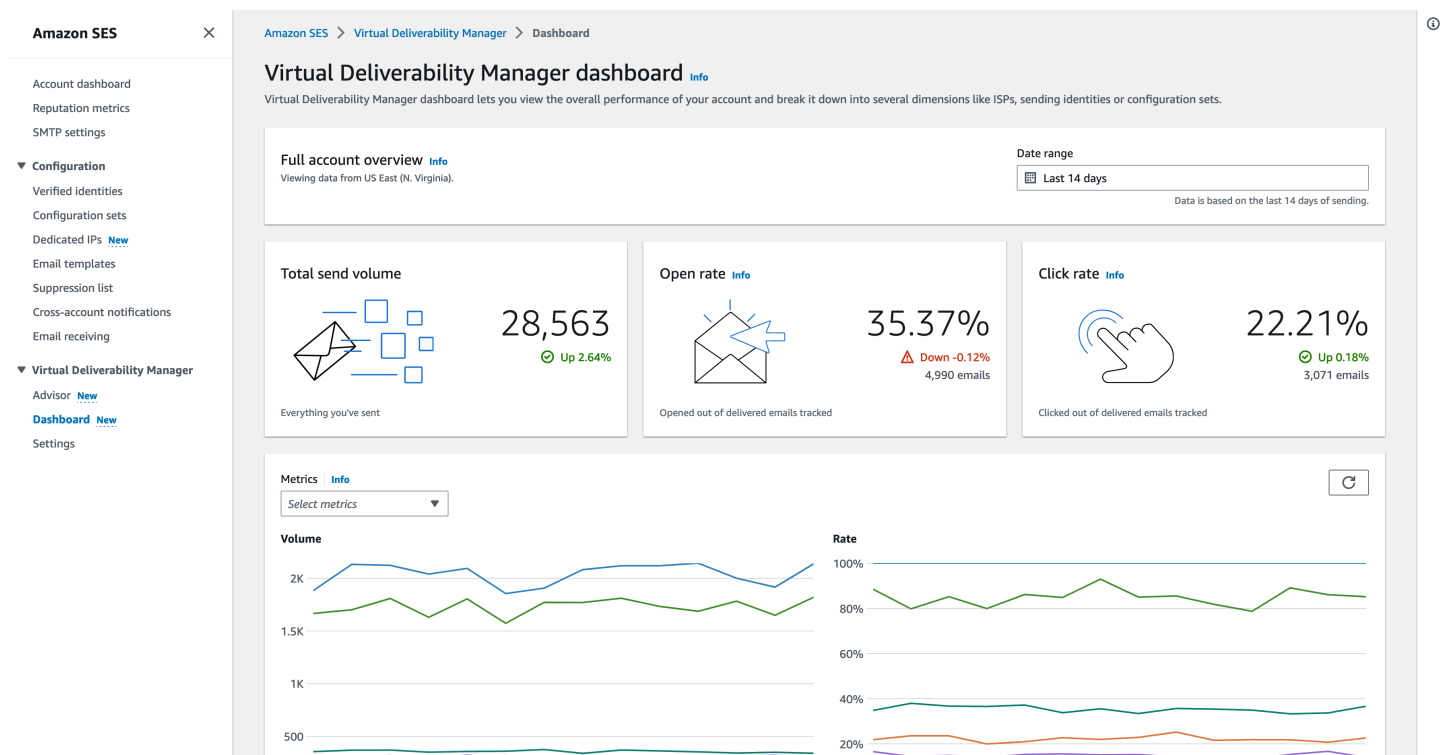


Tabella Messaggi selezionata nella dashboard di Gestore virtuale della deliverability delle email che mostra i messaggi inviati che corrispondono all'intervallo di date e ai criteri di filtro.

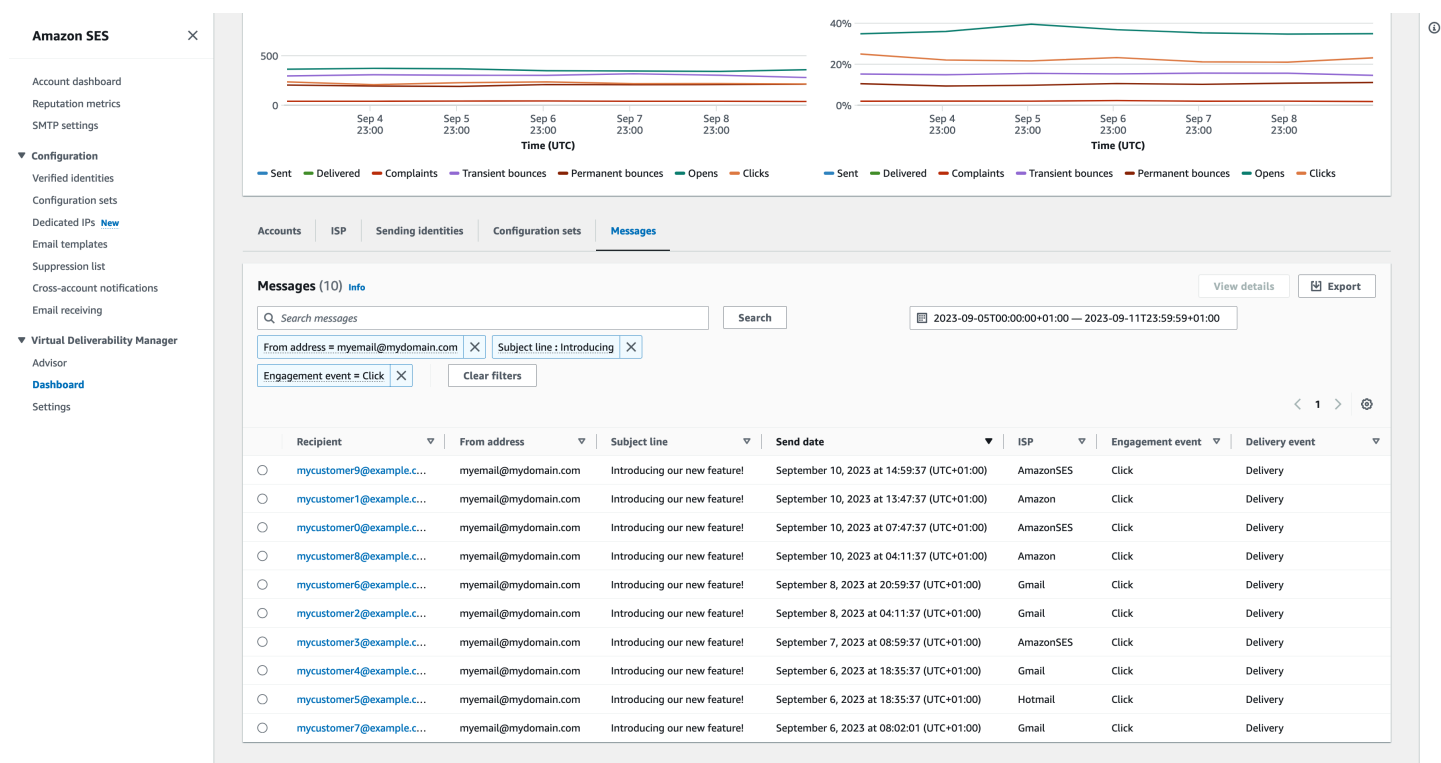


I dati particolareggiati forniti dalla dashboard possono essere utili per migliorare la tua reputazione come mittente e per calcolare orari e date ideali per ottimizzare il coinvolgimento e le conversioni del programma di posta elettronica con la possibilità di approfondire set di dati specifici:

- **Dati ISP:** utili in caso di problemi di recapito a uno specifico ISP o provider di mailbox. Invece di cercare di modificare l'intero account, che non avrebbe altri problemi, è possibile concentrarsi sull'endpoint problematico e allinearsi alle sue best practice per migliorare la reputazione del mittente per quell'ISP e ripristinare una buona efficacia del recapito nella posta in arrivo per raggiungere i tuoi destinatari. È anche importante comprendere la distribuzione dei tuoi ISP, perché potresti effettuare più invii a un ISP o a un provider di mailbox che ad altri. Per ottenere un impatto positivo sulla conversione delle tue e-mail, devi assicurarti che il traffico venga sempre recapitato e che i destinatari finali interagiscano con esso.
- **Identità di invio e set di configurazione:** utile per aiutarti a individuare le identità di invio e i set di configurazione che contribuiscono al problema di efficacia del recapito in generale per l'account. Puoi concentrarti su questi aspetti nello specifico, modificare le configurazioni ed eventualmente ridurre l'invio con una determinata identità fino alla risoluzione del problema. Prendiamo ad esempio un'identità di invio inserita per errore in un elenco di soppressione, con il risultato di far passare tutto il traffico attraverso quell'identità. Tale identità è associata a un set di configurazione

e causa problemi di efficacia del recapito. In questi casi è utile poter individuare l'identità di invio o il set di configurazione in modo da potersi concentrare sulla risoluzione specifica del problema, anziché esaminare l'intero account per cercare di identificare la causa principale del problema di recapito.

Dati dettagliati mostrati nel pannello di controllo di Gestore virtuale della deliverability delle email per l'identità di invio selezionata, le schede example.com mostrano le metriche relative a efficacia del recapito e reputazione. La tabella mostra tutti i destinatari a ISPs cui l'identità mittente ha inviato la posta con le tariffe metriche per ogni ISP entro l'intervallo di date inserito.

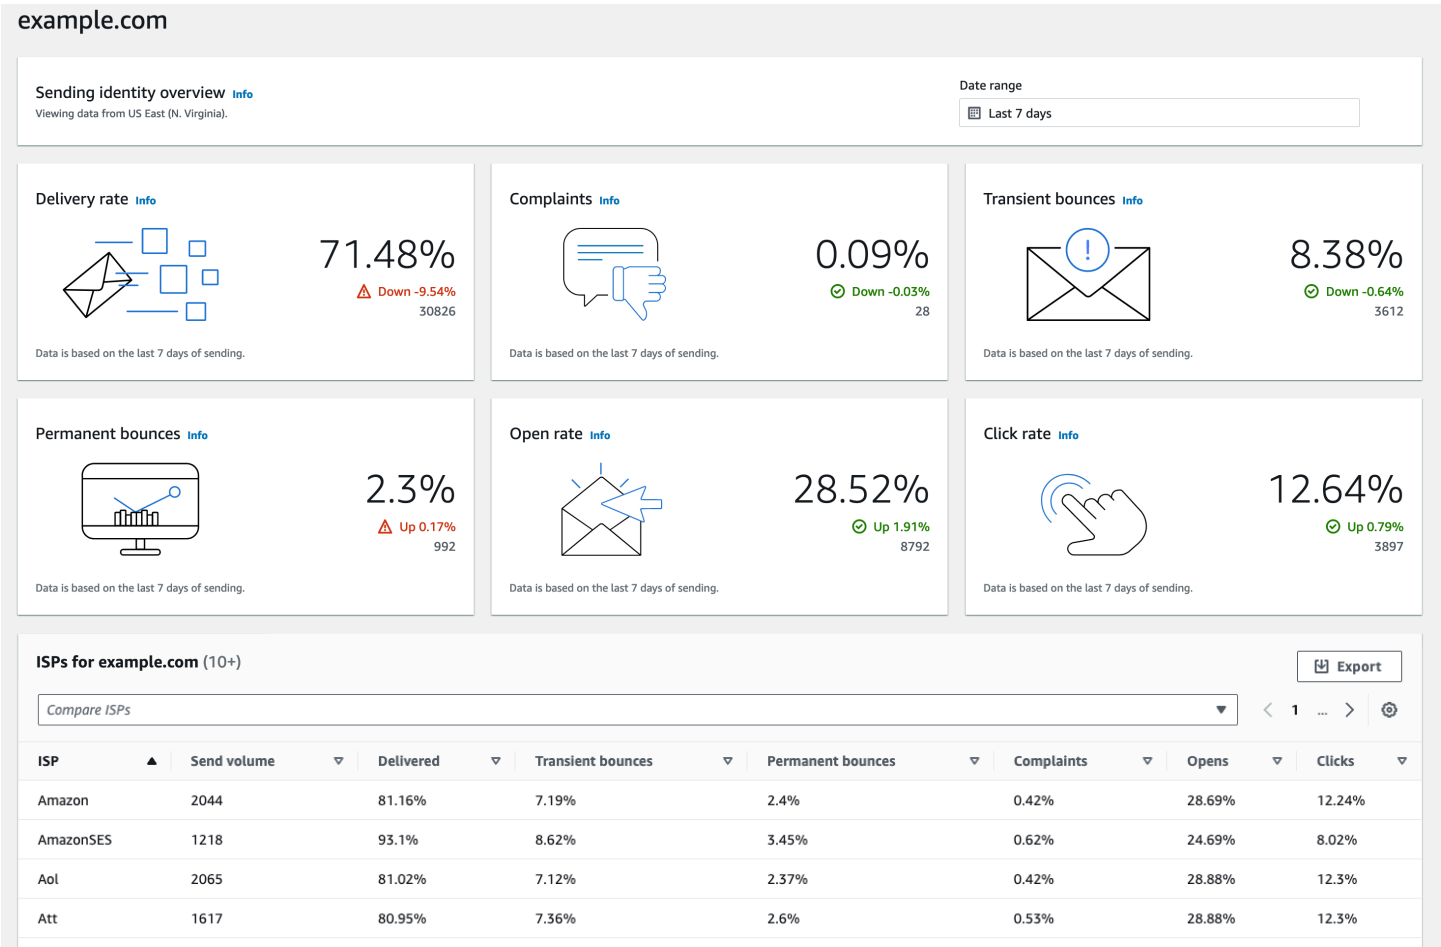

Per visualizzare i dati generali e più dettagliati relativi ai parametri di efficacia del recapito per il tuo account grazie alla dashboard di Virtual Deliverability Manager

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dashboard in Virtual Deliverability Manager.

 Note

- Se non hai abilitato Virtual Deliverability Manager per il tuo account, la Dashboard non sarà visibile. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Nozioni di base”](#).
- Le metriche del pannello di controllo vengono visualizzate quasi in tempo reale.
- I messaggi della dashboard vengono visualizzati entro pochi minuti dal momento dell'invio.

3. Nel pannello Panoramica completa dell'account, scegli un intervallo di date da utilizzare per tutte le metriche nelle schede, nelle serie temporali e nelle tabelle di approfondimento.
  - Nel campo Date range (Intervallo di date), scegli Relative range (Intervallo relativo) (impostazione predefinita) o Absolute range (Intervallo assoluto).
  - Relative range (Intervallo relativo): seleziona il pulsante di opzione che corrisponde al numero di giorni desiderato.
    - Intervallo personalizzato: inserisci un intervallo in giorni (fino a 60), settimane (fino a 8) o mesi (fino a 2).
  - Intervallo assoluto: la prima data scelta sarà la data di inizio, la seconda data sarà la data di fine, per un massimo di 60 giorni totali. Per specificare un singolo giorno, scegliilo sia come data di inizio che di fine.

 Note

Quanto segue si applica a tutti gli intervalli di date nella dashboard:

- Date e orari sono tutti UTC.

- Per le date in Relative range (Intervallo relativo), l'ultimo giorno termina con la mezzanotte UTC. Ad esempio, se scegli Last 7 days (Ultimi 7 giorni), il settimo giorno sarà ieri, con termine a mezzanotte.
- Se l'intervallo di date è superiore a 30 giorni, la colonna Differenza % nella tabella Statistiche dell'account e le percentuali di modifica nelle schede non avranno un valore (indicato da un trattino -).

4. Le schede, le serie temporali e tutte le tabelle di approfondimento, ovvero Statistiche account, ISP, Identità di invio e Set di configurazione, visualizzano i totali delle metriche calcolate in base all'intervallo di date inserito e utilizzano la matematica delle metriche descritta in [Metodo di calcolo per i parametri della dashboard](#).
  - Per creare un file .csv locale dei dati che stai visualizzando nella tabella ISP, Identità di invio o Set di configurazione, seleziona il relativo pulsante Esporta.
5. I grafici delle serie temporali che illustrano l'avanzamento di Volume e Percentuale per l'intervallo di date inserito vengono visualizzati nel pannello Parametri. Quando si passa il mouse su un intervallo di date nei grafici, verrà visualizzato il conteggio del volume o la percentuale della frequenza esatti in base a un'aggregazione giornaliera. Puoi filtrare i parametri che desideri visualizzare utilizzando il menu a discesa Seleziona parametri.
6. Scegli la scheda Accounts (Account) per visualizzare la tabella Accounts statistics (Statistiche account).
  - Questa tabella offre una panoramica dei parametri relativi a efficacia del recapito e reputazione, mostrando i valori totali di Volume, % Rate (Tasso in %) e % Difference (Differenza in %) per Sent (Inviati), Delivered (Recapitati), Complaints (Reclami), Transient & Permanent bounces (Mancati recapiti temporanei e permanenti), Opens & Clicks (Aperture e clic), in base ai calcoli per l'intervallo di date specificato.

 Note

Se l'intervallo di date è superiore a 30 giorni, la colonna Differenza % non avrà un valore (indicato da un trattino -).

7. Scegli la scheda ISP per visualizzare la tabella ISP.
  - Questa tabella mostra i parametri per Send volume (Volume invio), Delivered (Recapitati), Transient & Permanent bounces (Mancati recapiti temporanei e permanenti), Complaints

(Reclami), Opens & Clicks (Aperture e clic) per ogni ISP a cui hai effettuato invii, in base ai calcoli per l'intervallo di date specificato.

- Per filtrare in modo specifico ISPs, nella casella ISPs di ricerca Confronta, seleziona la casella di controllo corrispondente per ogni ISP da includere.
- Per creare un file .csv locale dei dati che stai attualmente visualizzando in questa tabella, seleziona il relativo pulsante Esporta.

8. Scegli la scheda Sending identities (Identità di invio) per visualizzare la tabella Sending identities (Identità di invio).

- Questa tabella mostra i parametri per Send volume (Volume invio), Delivered (Recapitati), Transient & Permanent bounces (Mancati recapiti temporanei e permanenti), Complaints (Reclami), Opens & Clicks (Aperture e clic) per ogni identità di invio utilizzata, in base ai calcoli per l'intervallo di date specificato.
- Per applicare filtri in base a determinate identità di invio, nella casella di ricerca Confronta le identità, scegli la casella di controllo corrispondente a ogni identità da includere.
- Per visualizzare in dettaglio un'identità di invio specifica, scegline il nome nella colonna Sending identity (Identità di invio).
  - Si apriranno le schede con informazioni su Velocità di consegna, Reclami, Mancati recapiti temporanei e permanenti, Tassi di apertura e clic per l'identità di invio selezionata, in base ai calcoli per l'intervallo di date specificato.
  - I grafici delle serie temporali verranno aggiornati mostrando tutti i parametri per l'identità di invio selezionata calcolata in base all'intervallo di date inserito.
  - Verrà visualizzata una tabella ISP che elenca tutte le identità mittenti a cui è stata inviata ISPs la posta, con le metriche fornite per ciascun ISP calcolate in base all'intervallo di date inserito.
- Per creare un file .csv locale dei dati che stai attualmente visualizzando in questa tabella, seleziona il relativo pulsante Esporta.

9. Scegli la scheda Configuration sets (Set di configurazione) per visualizzare la tabella Configuration sets (Set di configurazione).

- Questa tabella mostra i parametri per Send volume (Volume invio), Delivered (Recapitati), Transient & Permanent bounces (Mancati recapiti temporanei e permanenti), Complaints (Reclami), Opens & Clicks (Aperture e clic) per ogni set di configurazione utilizzato per inviare posta, in base ai calcoli per l'intervallo di date specificato.



- Per applicare filtri in base a specifici set di configurazione, nella casella di ricerca Confronta i set di configurazione, scegli la casella di controllo corrispondente per ogni set di configurazione da includere.
- Per approfondire un set di configurazione specifico, scegline il nome nella colonna Configuration set (Set di configurazione).
- Si apriranno le schede con informazioni su Velocità di consegna, Reclami, Mancati recapiti temporanei e permanenti, Tassi di apertura e clic per il set di configurazione selezionato, in base ai calcoli per l'intervallo di date specificato.
- I grafici delle serie temporali verranno aggiornati mostrando tutti i parametri per la configurazione selezionata calcolata in base all'intervallo di date inserito.
- Verrà visualizzata una tabella ISP che elenca tutto ISP il set di configurazione a cui è stato utilizzato per inviare la posta con le metriche fornite per ciascun ISP calcolate in base all'intervallo di date inserito.
- Per creare un file .csv locale dei dati che stai attualmente visualizzando in questa tabella, seleziona il relativo pulsante Esporta.

#### 10. Scegli la scheda Messaggi per visualizzare la tabella Messaggi.

Si tratta di una tabella interattiva che fornisce un modo per cercare e trovare i messaggi inviati. Per ciascun messaggio, puoi tenere traccia dello stato attuale di recapito e interazione, della cronologia degli eventi e visualizzare la risposta restituita dal fornitore di casella di posta. I seguenti punti illustrano i modi in cui è possibile cercare messaggi particolari:

- Selezionando all'interno del selettore dell'intervallo di date, puoi filtrare i messaggi che hai inviato negli ultimi 30 giorni. Se non selezioni un intervallo di date, per impostazione predefinita la ricerca verrà eseguita sugli ultimi 7 giorni, incluso il giorno corrente all'interno del fuso orario.
- Nel campo Messaggi di ricerca puoi filtrare in base a Destinatario, Indirizzo mittente, Oggetto, ISP, Evento di coinvolgimento, Evento di consegna, e ID messaggio; si applicano le seguenti proprietà:
  - A seconda del tipo di filtro, immettere una stringa di testo con distinzione tra maiuscole e minuscole o selezionare un valore da un elenco.
  - Evento di coinvolgimento è limitato a un singolo valore, Oggetto può avere fino a due valori e tutti gli altri filtri possono avere fino a cinque valori per ricerca. Filtrando per ID messaggio si escluderanno tutti gli altri filtri che possono essere stati selezionati, incluso l'intervallo di date.

- La colonna ID messaggio è nascosta per impostazione predefinita, ma può essere visualizzata selezionando l'icona a forma di ingranaggio per personalizzare la modalità di visualizzazione della tabella Messaggi.
- Dopo aver selezionato i filtri e l'intervallo di date, scegli Cerca; la tabella verrà popolata con i messaggi corrispondenti ai criteri di ricerca. La tabella può caricare fino a 100 messaggi. Se la ricerca restituisce più di 100 messaggi, i 100 messaggi nella tabella rappresentano un esempio casuale del totale restituito.
- La selezione del pulsante di opzione di un messaggio e dell'opzione Visualizza dettagli visualizzerà una barra laterale Informazioni sul messaggio contenente i dettagli della cronologia completa degli eventi del messaggio, l'evento più recente in alto, e tutte le risposte o i codici diagnostici restituiti dal provider della casella postale.
- Per creare un file .csv locale dei dati che stai attualmente visualizzando in questa tabella, seleziona il relativo pulsante Esporta.

## Accesso ai dati metrici di Virtual Deliverability Manager utilizzando il AWS CLI

Gli esempi seguenti illustrano come accedere ai dati dei parametri di Virtual Deliverability Manager tramite AWS CLI. Si tratta degli stessi dati utilizzati nella dashboard di Virtual Deliverability Manager nella console.

Per accedere ai dati delle metriche di deliverability utilizzando il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [BatchGetMetricData](#) nell'API Amazon SES v2 per accedere ai dati dei parametri sull'efficacia del recapito. Puoi richiamare questa operazione da AWS CLI , come mostrato negli esempi seguenti.

- Per accedere ai dati dei parametri sull'efficacia del recapito:

```
aws --region us-east-1 sesv2 batch-get-metric-data --cli-input-json file://sends.json
```

- Il file di input sarà simile al seguente:

```
{
  "Queries": [
    {
      "Id": "Retrieve-Account-Sends",
      "Namespace": "VDM",
```

```
"Metric": "SEND",
"StartDate": "2022-11-04T00:00:00",
"EndDate": "2022-11-05T00:00:00"
}
]
}
```

Maggiori informazioni sui valori dei parametri e i tipi di dati correlati sono reperibili collegandosi dal tipo di dati [BatchGetMetricDataQuery](#) nel riferimento nell'API Amazon SES v2.

## Filtrare ed esportare i dati delle metriche di deliverability utilizzando il AWS CLI

Questo esempio mostra come utilizzare l'operazione [CreateExportJob](#) per filtrare ed esportare i dati dei parametri di deliverability in un file .csv o .json utilizzando la AWS CLI. Si tratta degli stessi dati utilizzati nelle tabelle ISP, Identità di invio e Set di configurazione della dashboard del Gestore virtuale della deliverability delle email.

Per filtrare ed esportare i dati delle metriche di deliverability in un file.csv o .json utilizzando il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [CreateExportJob](#) insieme al tipo di dati [MetricsDataSource](#) nell'API v2 di Amazon SES per filtrare ed esportare i dati dei parametri in un file .csv o .json. Questa operazione viene richiamata da come illustrato nell'esempio seguente AWS CLI .

- Filtrare ed esportare i dati dei parametri di deliverability utilizzando un file di input:

```
aws --region us-east-1 sesv2 create-export-job --cli-input-json file://metric-export-input.json
```

- In questo esempio, il file di input utilizza [MetricsDataSource](#) i parametri per filtrare tutti i messaggi a cui ISP hai inviato i messaggi, mostrando la percentuale di recapito riuscito entro l'intervallo di date specificato e un formato.csv specificato per il file di output:

```
{
  "ExportDataSource": {
    "MetricsDataSource": {
      "Dimensions": {
        "ISP": ["*"]
      },
    },
  },
}
```

```
    "Namespace": "VDM",
    "Metrics": [
      {
        "Name": "DELIVERY",
        "Aggregation": "RATE"
      }
    ],
    "StartDate": "2023-06-13T00:00:00",
    "EndDate": "2023-06-20T00:00:00"
  }
},
"ExportDestination": {
  "DataFormat": "CSV"
}
}
```

Maggiori informazioni sui valori dei parametri e i tipi di dati correlati sono disponibili in [MetricsDataSource](#) come un oggetto del tipo [ExportDataSource](#) nella documentazione di riferimento delle API v2 Amazon SES.

## Individuazione dei messaggi inviati, del relativo stato di consegna e coinvolgimento ed esportazione dei risultati utilizzando il AWS CLI

In questi esempi viene mostrato come utilizzare l'operazione [CreateExportJob](#) per cercare e trovare determinati messaggi che hai inviato, visualizzare il relativo stato di consegna e coinvolgimento ed esportare i risultati della ricerca in un file .csv o .json utilizzando la AWS CLI. Si tratta degli stessi dati utilizzati nella tabella Messaggi della dashboard di Gestore virtuale della deliverability delle email.

Per trovare i messaggi inviati, il relativo stato di consegna e coinvolgimento ed esportare i risultati in un file.csv o .json utilizzando il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [CreateExportJob](#) insieme al tipo di dati [MessageInsightsDataSource](#) nell'API v2 Amazon SES per applicare filtri per trovare messaggi particolari che hai inviato, visualizzare il relativo stato di consegna e coinvolgimento ed esportare i risultati in un file.csv o .json. Questa operazione viene richiamata da AWS CLI come illustrato negli esempi seguenti.

 Note

Se la ricerca filtrata restituisce più di 10.000 messaggi, i 10.000 messaggi nel set di risultati dell'API rappresentano un esempio casuale del totale restituito.

- Trova i messaggi inviati, visualizza il relativo stato attuale ed esporta i risultati utilizzando un file di input:

```
aws --region us-east-1 sesv2 create-export-job --cli-input-json file://message-
insights-export-input.json
```

- In questo esempio, il file di input utilizza i parametri [MessageInsightsDataSource](#) per filtrare in base a un soggetto uguale a "I saldi terminano stasera!" e un formato .csv specificato per il file di output:

```
{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Subject": [
          "Sale Ends Tonight!"
        ]
      }
    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "CSV"
  }
}
```

- In questo esempio, il file di input utilizza [MessageInsightsDataSource](#) parametri per filtrare in base a un argomento che inizia con «Hello», inviato con una «informazione» FromEmailAddress contenente una «informazione» a destinazioni che terminano con «@example .com» e un formato.json specificato per il file di output:

```
{
```

```
{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Subject": [
          "Hello*"
        ],
        "FromEmailAddress": [
          "*information*"
        ],
        "Destination": [
          "*@example.com"
        ]
      }
    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "JSON"
  }
}
```

- In questo esempio, il file di input utilizza [MessageInsightsDataSource](#) parametri per filtrare un oggetto che inizia con «Hello», esclude i risultati con "noreply@example.com" come formato e un FromEmailAddress formato.csv specificato per il file di output:

```
{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Subject": [
          "Hello*"
        ]
      },
      "Exclude": {
        "FromEmailAddress": [
          "noreply@example.com"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "ExportDestination": {
        "DataFormat": "CSV"
    }
}

```

- In questo esempio, il file di input utilizza [MessageInsightsDataSource](#) parametri per filtrare in base a un argomento che inizia con «Hello», inviato con una «informazione» FromEmailAddress contenente a destinazioni che terminano con «@example .com», utilizza Gmail come ISP, un ultimo evento di consegna di «DELIVERY», un ultimo evento di coinvolgimento che è «OPEN» o «CLICK» e un formato.json specificato per il file di output:

```

{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Subject": [
          "Hello*"
        ],
        "FromEmailAddress": [
          "*information*"
        ],
        "Destination": [
          "*@example.com"
        ],
        "Isp": [
          "Gmail"
        ],
        "LastDeliveryEvent": [
          "DELIVERY"
        ],
        "LastEngagementEvent": [
          "OPEN", "CLICK"
        ]
      }
    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "JSON"
  }
}

```

```
}
}
```

- In questo esempio, il file di input utilizza [MessageInsightsDataSource](#) parametri per filtrare le destinazioni che terminano con «@example1 .com», «@example2 .com» o «@example3 .com», esclude i messaggi con un LastDeliveryEvent valore uguale a «SEND» o «DELIVERY» e un formato.csv specificato per il file di output:

```
{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Destination": [
          "*@example1.com",
          "*@example2.com",
          "*@example3.com"
        ]
      },
      "Exclude": {
        "LastDeliveryEvent": [
          "SEND",
          "DELIVERY"
        ]
      }
    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "CSV"
  }
}
```

Maggiori informazioni sui valori dei parametri e i tipi di dati correlati sono disponibili in [MessageInsightsDataSource](#) come un oggetto del tipo [ExportDataSource](#) nella documentazione di riferimento delle API v2 Amazon SES.



## Gestione dei processi di esportazione utilizzando il AWS CLI

In questi esempi viene illustrato come gestire i processi di esportazione elencandoli, ottenendo informazioni su di essi e annullandoli utilizzando la AWS CLI.

Per elencare i tuoi lavori di esportazione, utilizza il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [ListExportJobs](#) nell'API v2 Amazon SES per elencare i processi di esportazione. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI come illustrato negli esempi seguenti.

- Elenca i tuoi processi di esportazione:

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-export-jobs --export-source-type=METRICS_DATA
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-export-jobs --job-status=CREATED
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-export-jobs --cli-input-json file://list-export-jobs-input.json
```

- Il file di input sarà simile al seguente:

```
{
  "NextToken": "",
  "PageSize": 0,
  "ExportSourceType": "METRICS_DATA",
  "JobStatus": "CREATED"
}
```

Ulteriori informazioni sui valori dei parametri per l'operazione [ListExportJobs](#) sono disponibili nella documentazione di riferimento delle API v2 Amazon SES.

Per ottenere informazioni sul processo di esportazione, utilizza il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [GetExportJob](#) nell'API v2 Amazon SES per ottenere informazioni sul processo di esportazione. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI come illustrato negli esempi seguenti.

- Ottieni informazioni sul processo di esportazione:

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-export-job --job-id=<JobId>
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-export-job --cli-input-json file://get-export-job-input.json
```

- Il file di input sarà simile al seguente:

```
{  
  "JobId": "e2220d6b-dce5-45f2-bf60-3287a465b732"  
}
```

Ulteriori informazioni sui valori dei parametri per l'operazione [GetExportJob](#) sono disponibili nella documentazione di riferimento delle API v2 Amazon SES.

Per annullare il processo di esportazione, utilizzare il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [CancelExportJob](#) nell'API v2 Amazon SES per annullare il processo di esportazione. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI come illustrato negli esempi seguenti.

- Annulla il processo di esportazione:

```
aws --region us-east-1 sesv2 cancel-export-job --job-id=<JobId>
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 cancel-export-job --cli-input-json file://cancel-export-job-input.json
```

- Il file di input sarà simile al seguente:

```
{  
  "JobId": "e2220d6b-dce5-45f2-bf60-3287a465b732"  
}
```

Ulteriori informazioni sui valori dei parametri per l'operazione [CancelExportJob](#) sono disponibili nella documentazione di riferimento delle API v2 Amazon SES.

## Visualizzazione della cronologia completa degli eventi di un messaggio e delle risposte dell'ISP utilizzando il AWS CLI

Nell'esempio seguente viene mostrato come visualizzare i dettagli della cronologia eventi completa di un messaggio e tutte le risposte o i codici diagnostici restituiti dal provider della casella postale utilizzando la AWS CLI. Si tratta degli stessi dati utilizzati nella barra laterale Informazioni sul messaggio dopo aver selezionato il pulsante di opzione di un messaggio nella tabella Messaggi della dashboard del Gestore virtuale della deliverability delle email.

Per visualizzare la cronologia degli eventi di un messaggio e le risposte dell'ISP, utilizzare il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [GetMessageInsights](#) nell'API v2 Amazon SES per visualizzare i dettagli di un messaggio inviato. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI come illustrato nell'esempio seguente.

- Visualizza i dettagli del messaggio su un'e-mail inviata identificata dal relativo message-id:

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-message-insights --message-id
01000100001000dd-2a19190d-99d4-0000-9f00-deb5bbf2bfbe-000001
```

Ulteriori informazioni sui valori dei parametri per l'operazione [GetMessageInsights](#) sono disponibili nella documentazione di riferimento delle API v2 Amazon SES.

## Metodo di calcolo per i parametri della dashboard di Virtual Deliverability Manager

Tutte le schede dei tassi e le tabelle dettagliate mostrate nel pannello di controllo di Gestore virtuale della deliverability delle email calcolano le metriche per l'intervallo di date specificato nel pannello Panoramica completa dell'account.

Le percentuali dei tassi dei parametri mostrati nella dashboard vengono calcolati come descritto nella tabella. Le ultime quattro colonne rappresentano i qualificatori per la matematica di base utilizzata per derivare i parametri visualizzate. Ad esempio, il tasso di apertura viene calcolato come il totale delle aperture diviso per il totale recapitato relativo ai messaggi HTML recapitati con il monitoraggio del coinvolgimento attivato. Non includono i messaggi inviati senza il monitoraggio del coinvolgimento e senza codifica HTML.

| Percentuale del tasso                   | Metodo di calcolo                                                               | Con tracciamento del coinvolgimento abilitato e HTML | E con almeno 1 link tracciato | Consegna o a ISPs con un <a href="#">FBL</a> SES | Escluso se inserito in elenco di eliminazioni a livello di account |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Percentuale di aperture                 | totale aperto/totale recapitato                                                 | ✓                                                    |                               |                                                  |                                                                    |
| Percentuale di clic                     | totale clic/totale recapitato                                                   | ✓                                                    | ✓                             |                                                  |                                                                    |
| Complaint rate (Percentuale di reclami) | totale reclami/totale recapitato                                                |                                                      |                               | ✓                                                | ✓                                                                  |
| Percentuale di recapiti                 | totale recapitato/totale inviato                                                |                                                      |                               |                                                  |                                                                    |
| Percentuale mancati recapiti temporanei | totale mancati recapiti temporanei/totale inviato                               |                                                      |                               |                                                  | ✓                                                                  |
| Percentuale mancati recapiti permanenti | totale mancati recapiti permanenti/totale inviato                               |                                                      |                               |                                                  | ✓                                                                  |
| Volume di invio totale                  | Percentuale del tasso non visualizzata (tutto ciò che hai inviato; sempre 100%) |                                                      |                               |                                                  |                                                                    |

Metodo di calcolo del tasso di differenza e dei totali del volume per tutti i parametri:

- % differenza: differenza nel totale del parametro rispetto al totale precedente del parametro per l'intervallo di date specificato. Ad esempio, se l'intervallo di date specificato è Last 7 days (Ultimi 7 giorni): tasso del parametro negli ultimi 7 giorni - tasso del parametro nei 7 giorni precedenti.
- La percentuale di differenza per il volume totale di invio viene calcolata in modo diverso. Ad esempio, (Volume di invio degli ultimi 7 giorni - Volume di invio dei 7 giorni precedenti)/Volume di invio dei 7 giorni precedenti.
- Volume: conteggio totale di ogni parametro.

#### Note

- La colonna Delivered (Recapitato) nelle tabelle di approfondimento mostra il semplice volume recapitato, senza i qualificatori di recapito utilizzati per il calcolo delle percentuali di apertura, clic e reclami.
- Virtual Deliverability Manager tiene traccia dei parametri derivanti solo dalle e-mail con un unico destinatario: le e-mail con più destinatari non vengono conteggiate in nessun parametro della dashboard di Virtual Deliverability Manager.
  - In questi casi, i conteggi dei parametri di Virtual Deliverability Manager saranno inferiori ai conteggi dei parametri di Amazon CloudWatch perché i CloudWatch parametri includono e-mail con più destinatari.
- Le e-mail inviate al simulatore di mailbox di SES non vengono conteggiate in nessun parametro della dashboard di Virtual Deliverability Manager.
- Le e-mail inviate tramite l'account di un mittente delegato (in precedenza invio tra account) non vengono conteggiate in nessuna delle metriche della dashboard del Gestore virtuale della deliverability delle email.

#### Important

Protezione della privacy di Apple Mail e suo impatto sui tassi di coinvolgimento: a seguito dell'implementazione da parte di Apple della funzionalità Mail Privacy Protection (MPP) per i dispositivi Apple a partire da iOS15, i numeri di coinvolgimento si sono gonfiati man mano che i trigger MPP si aprono all'avvio dell'app Apple Mail, non necessariamente quando un destinatario apre e and/or fa clic su un messaggio. Il risultato è che i dati sul coinvolgimento risultano molto più alti di quanto sarebbero normalmente e questo è un aspetto di cui gli esperti di marketing e-mail devono tenere in considerazione quando esaminano il

coinvolgimento. Esistono diversi altri modi per identificare il coinvolgimento, come l'attività sul web, l'app/portal utilizzo e anche l'utilizzo di dati proxy provenienti da dispositivi non Apple per creare una metrica aggregata. La cosa importante su cui concentrarsi sono le tendenze del coinvolgimento, perché da esse possono emergere possibili problemi con l'invio di e-mail. Per ulteriori informazioni consulta la pagina [Apple Mail's Privacy Protection](#) (Protezione della privacy di Mail su Apple).

## Advisor di Virtual Deliverability Manager

L'advisor di Virtual Deliverability Manager aiuta a ottimizzare il coinvolgimento e l'efficacia del recapito delle e-mail identificando i principali problemi di prestazioni e infrastruttura dell'account e inviando livelli di identità che influiscono negativamente sull'efficacia del recapito e sulla reputazione delle e-mail. Offre soluzioni tramite indicazioni specifiche su come risolvere il problema identificato.

I consigli dell'advisor sull'infrastruttura sono riportati nella tabella Open recommendations (Consigli aperti). Tali consigli identificano i problemi di autenticazione e-mail standard, ad esempio quando i record SPF, DKIM, DMARC o BIMI non esistono o presentano problemi di configurazione, come l'essere difettosi o avere una lunghezza della chiave troppo corta. e sono classificati in base alla gravità dell'impatto, al nome identità del dominio di invio e all'età dell'avviso. Nella barra di ricerca, una casella di elenco offre la possibilità di filtrare in base al livello di impatto, alla categoria dell'infrastruttura o al nome dell'identità di invio. La colonna Data ultimo controllo mostra l'ora relativa dell'ultimo aggiornamento del suggerimento, ad esempio "Proprio ora" o "15 minuti fa". Nell'ultima colonna, Resolve issue (Risolvi il problema), è riportato un link alla sezione pertinente della Guida per gli sviluppatori di Amazon SES con indicazioni su come risolvere il problema identificato.

I consigli aperti vengono visualizzati nell'advisor di Virtual Deliverability Manager, ordinati per livello di impatto.

Amazon SES > Virtual Deliverability Manager > Advisor

## Virtual Deliverability Manager advisor Info

Virtual Deliverability Manager advisor lets you optimize your email deliverability and engagement by identifying key performance issues and how to resolve them accordingly.

[Open recommendations](#) | [Resolved recommendations](#)

**Open recommendations (10+) Info**

| Impact | Identity name | Age    | Recommendation/Description                                    | Last checked   | Resolve issue                            |
|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| High   | example1.com  | 2 days | DKIM verification is not enabled.                             | 10 minutes ago | <a href="#">Setting up DKIM records</a>  |
| High   | example2.com  | 2 days | DKIM verification has failed.                                 | 10 minutes ago | <a href="#">Setting up DKIM records</a>  |
| High   | example3.com  | 2 days | DKIM signing key length is below 2048 bits.                   | 10 minutes ago | <a href="#">Setting up DKIM records</a>  |
| High   | example9.com  | 4 days | SPF record was not found.                                     | 36 minutes ago | <a href="#">Setting up SPF records</a>   |
| High   | example10.com | 4 days | SPF record for Amazon SES was not found.                      | 36 minutes ago | <a href="#">Setting up SPF records</a>   |
| Low    | example4.com  | 2 days | DMARC configuration was not found.                            | 10 minutes ago | <a href="#">Setting up DMARC records</a> |
| Low    | example5.com  | 2 days | DMARC configuration could not be parsed.                      | 10 minutes ago | <a href="#">Setting up DMARC records</a> |
| Low    | example6.com  | 2 days | DKIM record was not found.                                    | 10 minutes ago | <a href="#">Setting up DMARC records</a> |
| Low    | example7.com  | 4 days | BIMI record not found or configured without default selector. | 36 minutes ago | <a href="#">Setting up BIMI</a>          |
| Low    | example8.com  | 4 days | BIMI has malformed TXT record.                                | 36 minutes ago | <a href="#">Setting up BIMI</a>          |

In assenza di notifiche attive da parte dell'advisor, un messaggio indicherà che non hai consigli aperti. Ti consigliamo di consultare regolarmente l'advisor. Facoltativamente, puoi integrare questi eventi di notifica degli advisor con Amazon EventBridge per creare applicazioni scalabili basate sugli eventi, come spiegato in [Monitoraggio tramite EventBridge](#)

Dalla pagina dell'advisor di Virtual Deliverability Manager puoi anche accedere alla tabella Resolved recommendations (Consigli risolti), che elenca i problemi dell'infrastruttura risolti implementando le linee guida offerte dall'advisor. I consigli risolti sono indicati con uno stato iniziale che descrive il problema prima della sua risoluzione. I consigli risolti scadono dopo 30 giorni.

## Cosa cerca il consulente di Virtual Deliverability Manager

Nella sezione precedente abbiamo discusso del fatto che il consulente di Virtual Deliverability Manager esegue controlli sul dominio di invio per determinare se è stata configurata un'infrastruttura autenticata in modo sicuro per garantire un elevato tasso di recapito delle e-mail e mantenere una buona reputazione di mittente. Prima di attivare il consulente Virtual Deliverability Manager, riteniamo che sarebbe utile sapere esattamente cosa sta controllando il consulente e cosa cerca in tali controlli.

È possibile utilizzare questa tabella come riferimento per esaminare la configurazione del dominio di invio e correggere tutti questi elementi che non sono allineati agli standard elencati in questa tabella prima che diventino problemi di cui l'advisor deve avvisare l'utente.

| Tipo di controllo                                | Messaggio del consulente                                          | Perché il consulente ti sta avvisando                                                         | Ulteriori informazioni                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Controllo del tasso di reclamo                   | <i>ISP_name</i> L'ISP ha un tasso di <i>high/med/low</i> reclami. | L'identità ha superato la soglia delle raccomandazioni relative ai reclami per questo ISP.    | <a href="#">Monitoraggio della reputazione del mittente</a>                       |
| Configurazione DKIM                              | La verifica DKIM non è abilitata.                                 | DKIM non è abilitato per identità.                                                            | <a href="#">DKIM semplificato in SES</a>                                          |
| La forza della chiave DKIM                       | La lunghezza della chiave di firma DKIM è inferiore a 2048 bit.   | La lunghezza della chiave di firma DKIM non utilizza almeno 2048 bit.                         | <a href="#">DKIM semplificato in SES</a>                                          |
| Convalida dei record DNS DKIM                    | La verifica DKIM non è riuscita.                                  | Record CNAME DKIM determinati non validi dopo aver cercato e provato a convalidare la chiave. | <a href="#">Verifica dell'identità di un dominio DKIM con il tuo provider DNS</a> |
| Configurazione DMARC                             | La configurazione DMARC non è stata trovata.                      | Mancano i record DMARC TXT.                                                                   | <a href="#">Configurazione della politica DMARC sul tuo dominio</a>               |
| Controllo del formato di registrazione DNS DMARC | La configurazione DMARC non può essere analizzata.                | Formato non valido trovato per i record TXT DMARC.                                            | <a href="#">Configurazione della politica DMARC sul tuo dominio</a>               |
| La configurazione DKIM di DMARC                  | Il record DKIM non è stato trovato.                               | Non è stato trovato alcun record DKIM conforme a DMARC.                                       | <a href="#">Conformità a DMARC tramite DKIM</a>                                   |
| La configurazione DKIM di DMARC                  | Il record DKIM non è allineato.                                   | Il dominio specificato nella firma DKIM non è allineato (corrispo                             | <a href="#">Conformità a DMARC tramite DKIM</a>                                   |



| Tipo di controllo               | Messaggio del consulente                                           | Perché il consulente ti sta avvisando                                                                                                                            | Ulteriori informazioni                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                    | nde) al dominio nell'indirizzo From.                                                                                                                             |                                                                              |
| Configurazione SPF              | Il record SPF non è stato trovato.                                 | Record TXT SPF mancante per il dominio Custom MAIL FROM.                                                                                                         | <a href="#">Configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato</a>          |
| SPF «include» configurato       | Il record SPF per Amazon SES non è stato trovato.                  | include:aamazonses.com non è presente nel record TXT SPF.                                                                                                        | <a href="#">Configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato</a>          |
| Applicazione SPF configurata    | Manca il qualificatore SPF all.                                    | ~allnon è presente nel record TXT SPF.                                                                                                                           | <a href="#">Configurazione del dominio MAIL FROM personalizzato</a>          |
| Convalida dell'applicazione SPF | È stato rilevato un problema di configurazione SPF.                | I tentativi di rilevare il record SPF MX richiesto entro 72 ore non sono riusciti.                                                                               | <a href="#">Stati di configurazione del dominio MAIL FROM personalizzati</a> |
| BIMI configurato                | Record BIMI non trovato o configurato senza selettore predefinito. | I record BIMI TXT mancano o mancano dell'attributo selector.                                                                                                     | <a href="#">Configurazione di BIMI</a>                                       |
| Convalida del formato BIMI      | BIMI ha un record TXT non valido.                                  | Il record BIMI TXT è risultato configurato in modo errato dopo aver verificato la presenza e il formato valido di: versione, URL del certificato e URL del logo. | <a href="#">Configurazione di BIMI</a>                                       |

# Utilizzo dell'advisor di Virtual Deliverability Manager nella console Amazon SES

La procedura seguente illustra come utilizzare l'advisor di Virtual Deliverability Manager nella console Amazon SES per risolvere i problemi di consegna identificati tramite la console Amazon SES.

Per risolvere i problemi di efficacia del recapito e di reputazione tramite l'advisor di Virtual Deliverability Manager

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Advisor in Virtual Deliverability Manager.

## Note

Se non hai abilitato Virtual Deliverability Manager per il tuo account, l'Advisor non sarà visibile. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Nozioni di base”](#).

3. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la tabella Open recommendations (Consigli aperti). I consigli sono divisi in categorie per Impact (Impatto) (alto o basso), Identity name (Nome identità) (dominio di invio), Age (Età) (dell'avviso) e Recommendation/Description (Consiglio/descrizione) (problema identificato). Nella barra di ricerca, è possibile filtrare in base al livello di impatto (Impact), alla categoria (Category) del problema dell'infrastruttura o al nome dell'identità (Identity name) del dominio di invio.
4. Per risolvere un problema descritto nella colonna Recommendation/Description (Consiglio/Descrizione), scegli il link nella colonna Resolve issue (Risolvi problema) per quella riga e implementa la soluzione suggerita.

## Note

Dopo aver implementato una soluzione, sono necessarie fino a sei ore perché il problema risolto risulti come tale. Puoi visualizzare il problema risolto nella scheda Resolved recommendations (Consigli risolti).

# Accedere ai consigli del Virtual Deliverability Manager utilizzando il AWS CLI

Gli esempi seguenti illustrano come accedere ai consigli di Virtual Deliverability Manager tramite AWS CLI.

Per accedere ai consigli di Virtual Deliverability Manager utilizzando il AWS CLI

Puoi utilizzare l'operazione [ListRecommendations](#) nell'API Amazon SES v2 per un elenco dei consigli per l'efficacia del recapito. Puoi richiamare questa operazione da AWS CLI, come mostrato negli esempi seguenti.

- Per ottenere un elenco dei consigli e individuare i problemi di efficacia del recapito:

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-recommendations
```

- Per applicare filtri e recuperare i consigli per un dominio specifico di tua proprietà:

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-recommendations --cli-input-json file://list-recommendations.json
```

- Il file di input sarà simile al seguente:

```
{
  "PageSize":100,
  "Filter":{
    "RESOURCE_ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com"
  }
}
```

## Impostazioni di Virtual Deliverability Manager

Puoi visualizzare o modificare le impostazioni di Virtual Deliverability Manager nel tuo account in qualsiasi momento. Puoi abilitare o disabilitare Virtual Deliverability Manager e specificare una modalità di attivazione o disattivazione per il monitoraggio del coinvolgimento e la distribuzione condivisa ottimizzata a livello di account Virtual Deliverability Manager tramite la console Amazon SES o il AWS CLI

Le opzioni di Virtual Deliverability Manager sono disponibili anche a livello di set di configurazione; in questo modo, puoi definire impostazioni personalizzate per le modalità con cui un set di configurazione utilizzerà il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata sovrascrivendo quelle definite in Virtual Deliverability Manager. Avrai così la flessibilità necessaria per personalizzare l'invio di e-mail per campagne specifiche. Ad esempio puoi abilitare il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata per le e-mail di marketing e disattivarli per le e-mail transazionali.

## Modifica delle impostazioni dell'account Virtual Deliverability Manager tramite la console Amazon SES

La procedura seguente illustra come modificare le impostazioni dell'account Virtual Deliverability Manager tramite la console Amazon SES.

Per modificare le impostazioni dell'account Virtual Deliverability Manager tramite la console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Settings (Impostazioni) in Virtual Deliverability Manager.

Viene aperta la pagina Virtual Deliverability Manager settings (Impostazioni di Virtual Deliverability Manager). Il pannello Subscription overview (Panoramica delle sottoscrizioni) indica lo stato di Virtual Deliverability Manager, mentre il pannello Additional settings (Impostazioni aggiuntive) mostra lo stato delle funzionalità Engagement tracking (Monitoraggio del coinvolgimento) e Optimized shared delivery (Consegna condivisa ottimizzata).

3. Per modificare le impostazioni Monitoraggio del coinvolgimento o Distribuzione condivisa ottimizzata:
  - a. Nel pannello Additional settings (Impostazioni aggiuntive), scegli Edit (Modifica).
  - b. Seleziona il pulsante di opzione corrispondente per attivare o disattivare una delle funzionalità, quindi scegli Submit settings (Invia impostazioni).

La pagina Virtual Deliverability Manager settings (Impostazioni di Virtual Deliverability Manager) mostra un riepilogo delle modifiche nel pannello Additional settings (Impostazioni aggiuntive).

 Note

Le opzioni Monitoraggio del coinvolgimento definite qui o nel set di configurazione di Virtual Deliverability Manager, controllano se segnalare aperture e clic nella dashboard di Virtual Deliverability Manager; non influiscono sulle configurazioni di destinazione degli eventi che pubblicano eventi di apertura e clic. Ad esempio, se il monitoraggio del coinvolgimento è stato disattivato, la pubblicazione dell'evento di apertura e clic impostato qui non verrà disattivato nelle [destinazioni degli eventi SES](#).

4. (Facoltativo) Per definire impostazioni personalizzate per le modalità con cui un set di configurazione utilizza il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata sovrascrivendo quelle definite in Virtual Deliverability Manager, consulta le [opzioni di Virtual Deliverability Manager](#) durante la creazione o la modifica di un set di configurazioni.
5. Per disabilitare Virtual Deliverability Manager:
  - a. Nel pannello Subscription overview (Panoramica delle sottoscrizioni), scegli Disable Virtual Deliverability Manager (Disabilita Virtual Deliverability Manager).
  - b. Nella finestra popup Disable Virtual Deliverability Manager? (Disabilitare Virtual Deliverability Manager?), inserisci *Disable* nel campo di conferma, quindi scegli Disable Virtual Deliverability Manager (Disabilita Virtual Deliverability Manager).
  - c. Viene visualizzato un banner che conferma la disabilitazione di Virtual Deliverability Manager.
6. Per abilitarlo nuovamente, consulta [the section called “Nozioni di base”](#).

## Modifica delle impostazioni dell'account Virtual Deliverability Manager utilizzando il AWS CLI

Puoi modificare le impostazioni dell'account Virtual Deliverability Manager tramite AWS CLI.

Per modificare le impostazioni dell'account Virtual Deliverability Manager utilizzando il AWS CLI

Per modificare le impostazioni di Virtual Deliverability Manager, puoi utilizzare le operazioni [PutAccountVdmAttributes](#) e [PutConfigurationSetVdmOptions](#) nell'API Amazon SES v2. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI, come illustrato negli esempi seguenti.

- Abilita o disabilita il monitoraggio del coinvolgimento, la consegna condivisa ottimizzata o entrambi tramite un file di input:

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-vdm-attributes --cli-input-json file://attributes.json
```

In questo esempio, in cui il monitoraggio del coinvolgimento è ENABLED e la consegna condivisa ottimizzata è DISABLED, il file di input si presenta in modo simile al seguente:

```
{
  "VdmAttributes": {
    "VdmEnabled": "ENABLED",
    "DashboardAttributes": {
      "EngagementMetrics": "ENABLED"
    },
    "GuardianAttributes": {
      "OptimizedSharedDelivery": "DISABLED"
    }
  }
}
```

Puoi trovare maggiori informazioni sui valori dei parametri e i tipi di dati correlati collegandoti dal tipo di dati [VdmAttributes](#) nel riferimento nell'API Amazon SES v2.

- Definisci impostazioni personalizzate per le modalità con cui un set di configurazione utilizzerà il monitoraggio del coinvolgimento e la consegna condivisa ottimizzata sovrascrivendo quelle definite in Virtual Deliverability Manager:

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-configuration-set-vdm-options --cli-input-json file://config-set.json
```

In questo esempio, in cui un set denominato example ha abilitati sia il monitoraggio del coinvolgimento sia la consegna condivisa ottimizzata, il file di input si presenta in modo simile al seguente:

```
{
  "ConfigurationSetName": "example",
  "VdmOptions": {
    "DashboardOptions": {
      "EngagementMetrics": "ENABLED"
    }
  }
}
```

```
    },  
    "GuardianOptions": {  
        "OptimizedSharedDelivery": "ENABLED"  
    }  
}  
}
```

Per maggiori informazioni sui valori dei parametri e i tipi di dati correlati, consulta il tipo di dati [VdmOptions](#) nel riferimento nell'API Amazon SES v2.

- Per verificare il risultato:

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-configuration-set --configuration-set-name example
```

- Se non viene specificata l'opzione [DashboardOptions](#) o [GuardianOptions](#) a livello di set di configurazione, al traffico inviato tramite quel set di configurazione vengono applicate le impostazioni specificate a livello di account Virtual Deliverability Manager.

# Convalida e-mail per Amazon SES

La qualità delle mailing list è un fattore fondamentale per mantenere alti tassi di consegna e proteggere la reputazione dei mittenti. Gli indirizzi e-mail non validi o rischiosi possono portare a frequenze di rimbalzo elevate e a segnalazioni di spam, mentre i provider di caselle di posta possono rifiutare le e-mail, inserire domini di invio in blacklist o limitare i tassi di consegna.

Email Validation è una funzionalità di Amazon SES che ti aiuta a convalidare gli indirizzi e-mail prima di inviarli. Controlla gli indirizzi e-mail alla ricerca di errori di sintassi, validità del dominio e altri controlli e identifica gli indirizzi rischiosi che potrebbero danneggiare la reputazione del mittente, aiutandoti a mantenere alti tassi di consegna e a proteggere la tua reputazione di mittente.

Perché la qualità e la convalida delle mailing list sono importanti?

I provider di caselle di posta monitorano metriche chiave come la frequenza di rimbalzo, la percentuale di reclami e i livelli di coinvolgimento per valutare la reputazione dei mittenti. Quando queste metriche superano le soglie accettabili, i provider implementano misure di protezione come la limitazione della frequenza, i differimenti temporanei o i blocchi permanenti. Le frequenze di rimbalzo elevate (in genere superiori al 5-10%) segnalano una scarsa igiene delle liste e comportano penalizzazioni immediate in termini di reputazione.

I provider di cassette postali si aspettano che i mittenti mantengano elenchi di e-mail puliti e dimostrino buone pratiche di invio. Tengono traccia degli indirizzi non validi provenienti da indirizzi non validi, monitorano gli accessi alle trappole antispam e misurano il coinvolgimento dei destinatari per determinare il posizionamento nella casella di posta. La scarsa qualità delle liste si traduce in impatti misurabili: riduzione dei tassi di consegna, aumento della latenza e una potenziale lista nera che influirà su tutte le future campagne dal tuo dominio o indirizzo IP di invio.

In che modo Email Validation può contribuire a migliorare la deliverability e la reputazione?

Email Validation ti aiuta a migliorare sia la tua deliverability che la tua reputazione con un'API che controlla gli indirizzi e-mail su richiesta e Auto Validation che esamina e filtra automaticamente le e-mail in uscita in base alle soglie di consegna impostate.

- **Convalida API:** convalida gli indirizzi e-mail tramite chiamate API, consentendoti di convalidare gli indirizzi al momento della raccolta, ad esempio durante i moduli di iscrizione o i processi di iscrizione, e per la pulizia periodica degli elenchi dei database esistenti. Ciò aiuta a impedire l'accesso al database di indirizzi non validi, fornisce un feedback tempestivo agli utenti sulla validità degli indirizzi e consente il mantenimento regolare della qualità delle mailing list.



- **Convalida automatica:** esamina automaticamente tutti gli indirizzi e-mail in uscita e recapita i messaggi solo ai destinatari che soddisfano la soglia di probabilità di consegna selezionata (alta o media). Ciò protegge la reputazione del mittente impedendo l'invio a indirizzi non validi o rischiosi senza richiedere un intervento manuale.

## Argomenti

- [API di convalida e-mail](#)
- [Validazione automatica](#)
- [Dashboard di convalida delle e-mail](#)

## API di convalida e-mail

La convalida dell'API consente di convalidare singoli indirizzi e-mail tramite chiamate API, fornendo un feedback immediato sulla validità dell'indirizzo, sulla deliverability e sui fattori di rischio. Questa funzionalità è progettata per convalidare gli indirizzi al momento della raccolta, ad esempio durante la registrazione degli utenti, i moduli di iscrizione o in qualsiasi altro scenario in cui siano necessari risultati di convalida tempestivi.

La convalida dell'API esegue più controlli su ciascun indirizzo e-mail, tra cui la convalida della sintassi, la verifica del dominio, i controlli dell'esistenza delle caselle di posta e altri. I risultati della convalida includono verdetti di fiducia (HIGH, MEDIUM o LOW) per la validità complessiva e le valutazioni individuali.

### Controlli di convalida eseguiti

La convalida dell'API esegue le seguenti valutazioni su ciascun indirizzo e-mail:

- **Convalida della sintassi ('IsValidSyntax'):** verifica che l'indirizzo e-mail segua gli standard RFC appropriati e contenga caratteri validi nel formato corretto.
- **Record DNS ('IsValidDnsRecords'):** verifica che il dominio esista, disponga di record DNS validi e sia configurato per ricevere e-mail.
- **Mailbox Existence ('MailboxExists'):** verifica che la casella di posta esista e possa ricevere messaggi senza inviare effettivamente un'e-mail.
- **Indirizzo del ruolo ('IsRoleAddress'):** identifica gli indirizzi basati sui ruoli (come admin@, support@ o info@) che possono avere tassi di coinvolgimento inferiori.

- Dominio usa e getta ('IsDisposable'): verifica gli indirizzi e-mail usa e getta o temporanei che potrebbero influire negativamente sulla reputazione del mittente.
- Schemi di stringhe casuali ('IsRandomInput'): verifica i modelli generati casualmente.

## Utilizzo della convalida delle API con la console Amazon SES

La procedura seguente mostra come convalidare un indirizzo e-mail utilizzando la console Amazon SES.

Per convalidare un indirizzo e-mail utilizzando la console Amazon SES

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Convalida degli indirizzi e-mail in Convalida e-mail.
3. Nella sezione Convalida indirizzo e-mail, inserisci l'indirizzo e-mail che desideri convalidare nel campo Indirizzo e-mail.
4. Scegli Convalida.

I risultati della convalida vengono visualizzati nel pannello dei risultati della convalida e mostrano:

- IsValid— Validità complessiva con un verdetto di fiducia (ALTO, MEDIO o BASSO).
- Valutazioni: risultati di valutazione individuali con verdetti di affidabilità relativi alla sintassi, ai record DNS, all'esistenza delle caselle di posta e ai fattori di rischio sopra elencati.

## Utilizzo della convalida delle API con AWS CLI

Gli esempi seguenti mostrano come convalidare gli indirizzi e-mail utilizzando AWS CLI

Per convalidare un indirizzo e-mail utilizzando il AWS CLI

Puoi utilizzare l'[GetEmailAddressInsights](#) operazione nell'API Amazon SES v2 per convalidare gli indirizzi e-mail. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI, come illustrato negli esempi seguenti.

- Convalida un singolo indirizzo e-mail:

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-email-address-insights --email-address  
user@example.com
```

- La risposta dovrebbe essere simile a questa:

```
{
  "MailboxValidation": {
    "IsValid": {
      "ConfidenceVerdict": "HIGH"
    },
    "Evaluations": {
      "HasValidSyntax": {
        "ConfidenceVerdict": "HIGH"
      },
      "HasValidDnsRecords": {
        "ConfidenceVerdict": "MEDIUM"
      },
      "MailboxExists": {
        "ConfidenceVerdict": "MEDIUM"
      },
      "IsRoleAddress": {
        "ConfidenceVerdict": "LOW"
      },
      "IsDisposable": {
        "ConfidenceVerdict": "LOW"
      },
      "IsRandomInput": {
        "ConfidenceVerdict": "LOW"
      }
    }
  }
}
```

- Per ulteriori informazioni sui valori di risposta e sui tipi di dati, consulta il tipo di [MailboxValidation](#) dati nel riferimento all'API Amazon SES v2.
- Assicurati che la tua identità IAM disponga delle autorizzazioni necessarie per le chiamate all'API Email Validation e CloudWatch la pubblicazione dei parametri:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EmailValidationPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "ses:GetEmailAddressInsights",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

L'GetEmailAddressInsights autorizzazione è richiesta per le chiamate di convalida delle API e CreateServiceLinkedRole consente la pubblicazione delle CloudWatch metriche per l'attività di convalida.

## Interpretazione dei risultati della convalida

La risposta di convalida include verdetti di fiducia per aiutarvi a prendere decisioni sugli indirizzi e-mail:

- **IsValid**— Valutazione della validità complessiva con un verdetto di fiducia di ALTO, MEDIO o BASSO. Un elevato grado di confidenza di validità indica un'elevata probabilità di consegna per l'indirizzo e-mail, MEDIUM indica una probabilità di consegna moderata e LOW indica una probabilità di consegna bassa.
- **Evaluations**— Risultati della valutazione individuale, ciascuno con un verdetto di fiducia:
  - **HIGH**— Indicazione chiara del controllo specifico (ad esempio, HIGH for IsRandomInput significa che l'e-mail è molto probabilmente generata casualmente).
  - **MEDIUM**— Indicazione moderata del controllo specifico (ad esempio, MEDIUM IsRandomInput significa che esiste una certa probabilità che l'indirizzo e-mail sia generato casualmente).
  - **LOW**— Indicazione debole o assente del controllo specifico (ad esempio, LOW IsRandomInput significa che è meno probabile che l'indirizzo e-mail sia generato casualmente).

## Validazione automatica

La convalida automatica esamina automaticamente tutti gli indirizzi e-mail in uscita prima dell'invio e consegna i messaggi solo ai destinatari che soddisfano la soglia di convalida selezionata. Ciò consente di proteggere la reputazione dei mittenti impedendo l'invio a indirizzi probabilmente non validi o rischiosi senza richiedere l'intervento manuale o l'integrazione dell'API.

Quando la convalida automatica è abilitata, Amazon SES convalida l'indirizzo di ogni destinatario come parte del tentativo di consegna. Gli indirizzi che non soddisfano la tua soglia vengono automaticamente soppressi. Puoi anche impostare la configurazione, impostare le [destinazioni degli eventi](#) per tenere traccia delle e-mail che non hanno superato la soglia di convalida.

## Soglie di convalida

La convalida automatica attualmente supporta tre soglie di convalida:

- **SES gestito:** Amazon SES gestisce automaticamente la soglia per eliminare gli indirizzi non validi. Questa opzione consente ad Amazon SES di ottimizzare la soglia di convalida in base ai modelli di invio e alla reputazione.
- **Alta:** consente l'invio di e-mail solo a indirizzi con elevata probabilità di consegna. Ciò offre la massima protezione per la reputazione del mittente, ma può nascondere alcuni indirizzi legittimi con una velocità di consegna media.
- **Medio:** consente l'invio di e-mail a indirizzi con probabilità di consegna media o alta. In questo modo si bilancia la protezione della reputazione con la portata delle consegne, permettendo di indirizzare indirizzi con una sicurezza di consegna media e alta. Ciò impedisce la consegna agli indirizzi e-mail con scarsa sicurezza di consegna.

### Important

Se scegli le soglie alte o medie anziché quelle gestite da SES, è importante monitorare regolarmente le metriche di consegna e i risultati di convalida.

## Gestione della convalida automatica con la console Amazon SES

La procedura seguente mostra come abilitare o modificare le impostazioni di convalida automatica utilizzando la console Amazon SES.

Per gestire la convalida automatica tramite la console Amazon SES

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Convalida automatica in Convalida e-mail.
3. Seleziona la casella di controllo Abilitato per attivare la funzione.

4. Scegli una soglia di convalida.
5. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Il pannello di convalida automatica mostra le impostazioni aggiornate.

 Important

La convalida automatica si applica a tutte le e-mail in uscita inviate tramite il tuo account. Gli indirizzi che non soddisfano la tua soglia verranno eliminati. È inoltre disponibile un'opzione per abilitare la convalida automatica a livello di set di configurazione. Gli invii soppressi vengono comunque conteggiati ai fini della quota giornaliera di invii e ti verrà comunque addebitata la tariffa standard per i messaggi in uscita per gli invii soppressi oltre alla tariffa per la convalida automatica. Per informazioni sui prezzi, consulta la [pagina dei prezzi di SES](#).

## Abilita la convalida automatica a livello di set di configurazione

È possibile sovrascrivere le impostazioni di convalida automatica a livello di account per set di configurazione specifici. Ciò consente di applicare soglie di convalida diverse per diversi tipi di campagne e-mail.

Per configurare la convalida automatica per un set di configurazione

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Set di configurazione in Configurazione.
3. Scegli il set di configurazione che desideri configurare.
4. Nella sezione Opzioni di convalida automatica, scegli Modifica.
5. Seleziona la casella di controllo Ignora le impostazioni di convalida automatica a livello di account.
6. Seleziona la casella di controllo Validazione automatica abilitata per abilitare la convalida automatica per questo set di configurazione.
7. Per Soglia di convalida, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - SES gestito: Amazon SES gestisce automaticamente la soglia.
  - Alto: solo indirizzi con un'elevata probabilità di consegna.

- Medio: indirizzi con probabilità di consegna media.

8. Scegli Save changes (Salva modifiche).

Se non sostituisci le impostazioni a livello di account, il set di configurazione utilizzerà le impostazioni di convalida automatica definite a livello di account. Puoi anche configurare le [destinazioni degli eventi](#) per tenere traccia delle e-mail che non hanno superato la soglia di convalida.

## Gestione della convalida automatica con AWS CLI

Gli esempi seguenti mostrano come abilitare e configurare la convalida automatica utilizzando AWS CLI

Per gestire la convalida automatica utilizzando il AWS CLI

Puoi utilizzare l'[PutAccountSuppressionAttributes](#) operazione nell'API Amazon SES v2 per gestire la convalida automatica. È possibile richiamare questa operazione da AWS CLI, come illustrato negli esempi seguenti.

- Abilita la convalida automatica con una soglia alta:

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-suppression-attributes --cli-input-json
file://auto-validation.json
```

Il file di input sarà simile al seguente:

```
{
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],
  "ValidationOptions": {
    "ConditionThreshold": {
      "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",
      "OverallConfidenceThreshold": {
        "Verdict": "HIGH"
      }
    }
  }
}
```

- Cambia la soglia su media:

```
{
```

```

    "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],
    "ValidationOptions": {
      "ConditionThreshold": {
        "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",
        "OverallConfidenceThreshold": {
          "Verdict": "MEDIUM"
        }
      }
    }
  }
}

```

- Usa la soglia gestita da SES:

```

{
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],
  "ValidationOptions": {
    "ConditionThreshold": {
      "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",
      "OverallConfidenceThreshold": {
        "Verdict": "MANAGED"
      }
    }
  }
}

```

- Disabilita la convalida automatica:

```

{
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],
  "ValidationOptions": {
    "ConditionThreshold": {
      "ConditionThresholdEnabled": "DISABLED"
    }
  }
}

```

- Per verificare il risultato:

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-account
```

Per ulteriori informazioni sui valori dei parametri e sui tipi di dati, consulta il tipo di [SuppressionAttributes](#) dati nel riferimento dell'API Amazon SES v2.



Per configurare la convalida automatica per un set di configurazione utilizzando AWS CLI

È possibile utilizzare l'[PutConfigurationSetSuppressionOptions](#) operazione per sovrascrivere le impostazioni di convalida automatica per un set di configurazione specifico.

- Sostituisci le impostazioni a livello di account per un set di configurazione:

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-configuration-set-suppression-options --cli-input-json file://config-set-auto-validation.json
```

Il file di input sarà simile al seguente:

```
{
  "ConfigurationSetName": "my-config-set",
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],
  "ValidationOptions": {
    "ConditionThreshold": {
      "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",
      "OverallConfidenceThreshold": {
        "Verdict": "HIGH"
      }
    }
  }
}
```

- Per verificare il risultato:

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-configuration-set --configuration-set-name my-config-set
```

## Dashboard di convalida delle e-mail

L'Email Validation Dashboard offre visibilità sull'attività di convalida delle e-mail, mostrando i risultati di convalida classificati in base ai livelli di probabilità di consegna. Puoi monitorare le tendenze di convalida per le convalide delle API e le convalide della console per comprendere la qualità delle tue liste di e-mail e prendere decisioni informate sulle tue pratiche di invio.

Accesso al pannello di controllo

Per visualizzare la dashboard di convalida delle e-mail:

1. Accedi alla console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Email Validation.
3. Scegli la voce di menu Email Validation Dashboard per visualizzare le metriche di convalida.

La dashboard fornisce una rappresentazione visiva della tua attività di convalida, aiutandoti a identificare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati sull'igiene delle liste e sulle pratiche di invio.

#### Email validation dashboard [Info](#)

Email validation dashboard lets you view metrics for the Email validation feature (API and Console) and break it down by validation confidence levels.

##### Email validation dashboard

Email validation metrics for US East (N. Virginia)

Date range

Last 7 days

##### Email validation results counts

The following metrics show total volumes of validation confidence levels for the date range selected.

Low

8,026

Medium

8,322


High

8,757

##### Email validation results trends

High validity confidence indicates high delivery likelihood for the email address, medium indicates moderate delivery likelihood and low indicates low delivery likelihood. This metric is emitted when the GetEmailAddressInsights API is called or the Email addresses validation page is used.

Volume

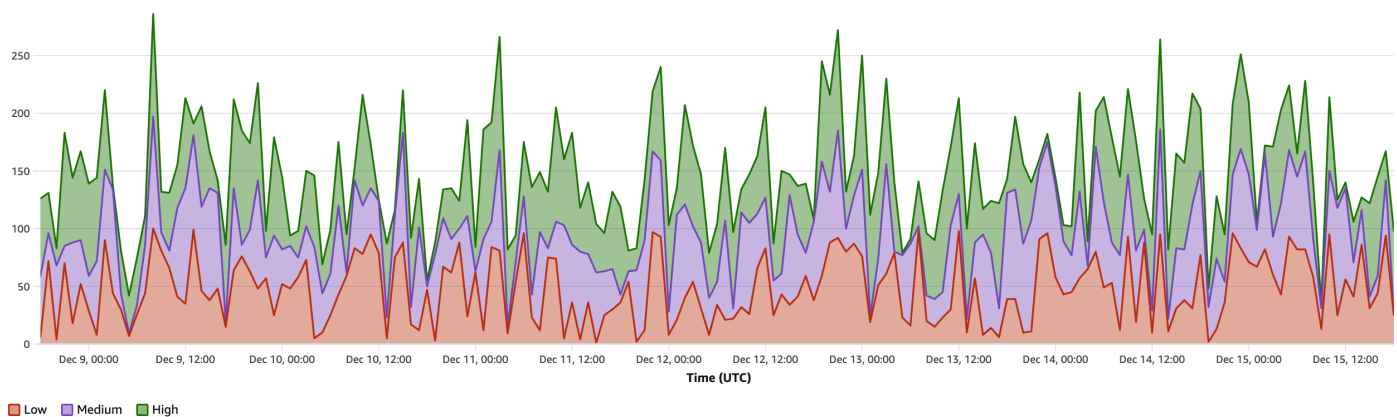

# Gestore di posta per Amazon SES

Mail Manager è un set di funzionalità del gateway e-mail di Amazon SES progettato per aiutarti a rafforzare l'infrastruttura e-mail della tua organizzazione, semplificare la gestione del flusso di lavoro e-mail e semplificare il controllo della conformità delle e-mail. Si integra con l'infrastruttura esistente, può connettere diverse applicazioni aziendali e automatizza l'elaborazione delle e-mail in entrata. Mail Manager funge anche da prima linea di difesa per mantenere un sistema di posta elettronica sano, gestendo in modo efficiente il traffico e-mail e migliorando la conformità grazie alla sua capacità di archiviazione delle e-mail.

Oltre alle attuali funzionalità di Amazon SES, Mail Manager include le seguenti funzionalità che supportano il traffico in entrata:

- **Endpoint Ingress:** un componente chiave dell'infrastruttura che utilizza policy e regole di filtraggio configurabili per determinare quali e-mail devono essere ammesse all'interno dell'organizzazione e quali rifiutate.
- **Criteri e set di regole sul traffico:** consenti agli amministratori di posta elettronica di definire e applicare regole per la gestione del traffico e-mail in entrata con policy e regole altamente personalizzabili in grado di ordinare, classificare, assegnare priorità ed eseguire azioni sulle e-mail in base a un ricco set di condizioni ed eccezioni definite dall'utente. Questo filtraggio intelligente combinato con flussi di lavoro automatizzati aiuta a semplificare la gestione delle e-mail, a migliorare l'efficienza e a garantire la conformità con le politiche aziendali relative alla posta elettronica.
- **Inoltro SMTP:** reindirizza il traffico e-mail verso altri server SMTP in base a criteri definiti nelle regole collegando i sistemi di posta elettronica interni e semplifica la gestione delle e-mail con l'inoltro automatico. La possibilità di distribuire il traffico su più server e gateway consente all'organizzazione di gestire efficacemente il traffico e-mail ad alto volume, anche in ambienti ibridi.
- **Archiviazione delle e-mail:** salva e protegge le e-mail archiviando i dati in uno spazio di archiviazione persistente e sicuro a lungo termine e offre un modo per cercare e archiviare rapidamente le e-mail. Fornisce un'archiviazione a tempo pieno a livello aziendale senza aumentare i requisiti di archiviazione del server di posta.
- **Componenti aggiuntivi per la posta elettronica:** una raccolta di strumenti di sicurezza specializzati, forniti da fornitori approvati da SES, che possono essere utilizzati per gestire le e-mail che arrivano all'endpoint di ingresso e per fornire opzioni di routing basate sui risultati di sicurezza. Questi strumenti sono soluzioni certificate di intelligence e applicazione della sicurezza pronte per essere

integrare nel flusso di lavoro di posta elettronica e possono essere attivate direttamente dalla console di Mail Manager.

## Guida introduttiva a Mail Manager

Per iniziare a utilizzare Mail Manager, una procedura guidata di onboarding nella console Amazon SES ti guiderà attraverso i passaggi per abilitare Mail Manager per il tuo account. Per informazioni, consulta [the section called “Nozioni di base”](#).

### Argomenti

- [Guida introduttiva a Mail Manager](#)
- [Endpoint di ingresso](#)
- [Politiche e dichiarazioni politiche sul traffico](#)
- [Set di regole e regole](#)
- [Relè SMTP](#)
- [Elenchi di indirizzi](#)
- [Archiviazione delle e-mail](#)
- [Componenti aggiuntivi via e-mail](#)
- [Politiche di autorizzazione per Mail Manager](#)
- [Registrazione di Mail Manager](#)

## Guida introduttiva a Mail Manager

Per iniziare a utilizzare Amazon SES Mail Manager, puoi utilizzare la procedura guidata Guida introduttiva a Mail Manager nella console Amazon SES, dove potrai creare un endpoint di ingresso e configurarlo con una policy sul traffico e un set di regole.

Un endpoint di ingresso è il primo elemento costitutivo della configurazione di Mail Manager: è un componente chiave dell'infrastruttura che utilizza:

- Criteri sul traffico: una politica sul traffico contiene dichiarazioni politiche definite dall'utente per ordinare la posta in arrivo autorizzando o bloccando tipi specifici di e-mail quando vengono soddisfatte le condizioni dell'informativa.
- Set di regole: un set di regole contiene le regole che definisci per eseguire azioni sull'e-mail a cui autorizzi l'invio quando vengono soddisfatte le condizioni della regola.

Tuttavia, parte della creazione di un endpoint di ingresso consiste nel selezionare una politica di traffico e un set di regole già creati e quindi assegnarli all'endpoint di ingresso. I passaggi della procedura seguente illustreranno l'ordine corretto di configurazione del primo endpoint di ingresso.

## Guida introduttiva a Mail Manager tramite la console SES

La procedura seguente mostra come iniziare a usare Mail Manager utilizzando la console SES.

Per iniziare a usare Mail Manager utilizzando la console Amazon SES

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Mail Manager e seleziona uno dei pulsanti Inizia a usare Mail Manager nella pagina di panoramica di Mail Manager.
3. Nella pagina Inizia a configurare, seleziona Crea una politica del traffico nella scheda Crea una politica del traffico.
  - a. Completa il flusso di lavoro nella pagina Crea una politica sul traffico. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di politiche e dichiarazioni politiche sul traffico \(console\)”](#).
  - b. Dopo aver creato la prima politica sul traffico e le relative dichiarazioni, utilizza il pulsante Indietro del browser per tornare alla pagina di configurazione o seleziona Inizia la configurazione in Mail Manager nel pannello di navigazione a sinistra.
4. Nella pagina Inizia a configurare, seleziona Crea set di regole nella scheda Crea un set di regole.
  - a. Completa il flusso di lavoro nella pagina Crea un set di regole. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di set di regole e regole \(console\)”](#).
  - b. Dopo aver creato il primo set di regole e le regole, usa il pulsante Indietro del browser per tornare alla pagina di configurazione o seleziona Inizia la configurazione in Mail Manager nel pannello di navigazione a sinistra.
5. Ora che hai creato la tua prima politica sul traffico e il primo set di regole, sarai in grado di creare il tuo primo endpoint di ingresso. Nella pagina Inizia la configurazione, seleziona Crea endpoint di ingresso nella scheda Crea un endpoint di ingresso.
  - Parte del flusso di lavoro nella pagina dell'endpoint di ingresso della posta elettronica consisterà nell'assegnare la politica sul traffico e il set di regole appena creati all'endpoint di ingresso. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di un endpoint di ingresso \(console\)”](#)

Dopo la creazione del primo endpoint di ingresso, è possibile iniziare a utilizzare Mail Manager e utilizzare le sue altre funzionalità, come i relè SMTP e l'archiviazione delle e-mail. È inoltre possibile creare endpoint di ingresso aggiuntivi con politiche di traffico e set di regole unici per personalizzare ulteriormente la gestione di tutte le e-mail in arrivo.

## Endpoint di ingresso

Un endpoint di ingresso è il componente chiave dell'infrastruttura di Mail Manager che riceve, indirizza e gestisce le e-mail utilizzando politiche e regole configurate per determinare quali e-mail devono essere rifiutate, quali devono essere consentite e su quali agire.

Ogni endpoint di ingresso ha una propria politica sul traffico per determinare quali e-mail bloccare o consentire e un proprio set di regole per eseguire azioni sull'e-mail a cui si consente l'invio; pertanto, creando più endpoint di ingresso, è possibile delegare ciascuno di essi alla gestione e al routing di tipi specifici di e-mail. Questo livello di granularità ti aiuterà a creare un sistema di gestione della posta elettronica personalizzato in base alle tue esigenze aziendali.

Flusso di lavoro prerequisite per creare un endpoint di ingresso

Al momento della creazione dell'endpoint di ingresso, è necessario assegnargli una politica sul traffico e un set di regole già creati. Pertanto, il flusso di lavoro per la creazione di un endpoint di ingresso deve essere nel seguente ordine:

1. Inizia creando una politica sul traffico per determinare l'e-mail che desideri bloccare o consentire. Per informazioni dettagliate, vedi [the section called “Creazione di politiche e dichiarazioni politiche sul traffico \(console\)”](#).
2. Quindi, crea un set di regole per eseguire azioni sull'e-mail a cui autorizzi l'invio. Per informazioni dettagliate, vedi [the section called “Creazione di set di regole e regole \(console\)”](#).
3. Infine, crea il tuo endpoint di ingresso e assegnagli la politica sul traffico e il set di regole che hai appena creato o qualsiasi altro che hai creato in precedenza.

Una volta creato l'endpoint di ingresso, devi configurarlo con l'ambiente che stai utilizzando per ricevere e-mail, che si tratti della configurazione di un client SMTP locale o di un host di dominio DNS basato sul web. Questo è discusso di seguito in [the section called “Configurazione pubblica degli endpoint”](#)

## Configurazione dell'ambiente per l'utilizzo di un endpoint di ingresso

SES supporta sia gli endpoint pubblici che gli endpoint Amazon Virtual Private Cloud (VPC) per consentire agli endpoint di ingresso di accettare le e-mail in entrata. Le sezioni seguenti spiegano come configurare l'endpoint di ingresso per utilizzare una di queste opzioni.

### Argomenti

- [Ricezione di e-mail tramite endpoint pubblici](#)
- [Ricezione di e-mail tramite endpoint Amazon VPC](#)

## Ricezione di e-mail tramite endpoint pubblici

### Utilizzo del record «A»

Al momento della creazione di un endpoint di ingresso, verrà generato un record «A» per l'endpoint e il relativo valore verrà visualizzato nella schermata di riepilogo dell'endpoint di ingresso nella console SES. Il modo in cui utilizzi il valore di questo record dipende dal tipo di endpoint che hai creato e dal tuo caso d'uso:

- Endpoint aperto: la posta inviata al tuo dominio verrà risolta direttamente sull'endpoint di ingresso, senza bisogno di autenticazione.
  - Copia e incolla il valore del record «A» direttamente nella configurazione SMTP di un client SMTP locale o in un record MX per il tuo dominio nella tua configurazione DNS.
  - Porta supportata: 25
  - Supporta STARTTLS: Sì
- Endpoint autenticato: la posta inviata al tuo dominio deve provenire da mittenti autorizzati con cui hai condiviso le tue credenziali SMTP, come i server di posta elettronica locali.
  - Copia e incolla il valore del record «A» direttamente nella configurazione SMTP di un client SMTP locale, oltre al nome utente e alla password.
  - [Porte supportate: 25.587 \(RFC 2476\)](#)
  - Supporta STARTTLS: Sì
- Endpoint mTLS: la posta inviata al tuo dominio deve provenire da client che presentano un certificato client TLS firmato da una delle autorità di certificazione (CAs) nel trust store dell'endpoint di ingresso. Per informazioni, consulta [the section called “Autenticazione MTLS”](#).
  - Copia e incolla il valore del record «A» direttamente nella configurazione SMTP di un client SMTP locale.

- Porta supportata: 25
- Supporta STARTTLS: Sì

Se utilizzi un record MX nella tua configurazione, tieni presente che, sebbene ogni provider DNS abbia procedure e interfacce diverse per la configurazione dei record, le informazioni chiave da inserire nelle impostazioni DNS sono elencate nell'esempio seguente:

Tutte le e-mail inviate a `recipient@marketing.example.com` andranno al tuo endpoint di ingresso perché hai inserito il record «A» dell'endpoint di ingresso come valore per un record MX nelle impostazioni DNS del tuo dominio:

- Dominio: `marketing.example.com`
- Valore del record MX: `890123abcdef.ghijk.mail-manager-smtp.amazonaws.com` (è il valore del record «A» copiato dall'endpoint di ingresso).
- Priorità — 10

### Connessione all'endpoint autenticato

Per i mittenti autorizzati con cui hai condiviso le tue credenziali SMTP per connettersi all'endpoint autenticato, è necessario seguire i seguenti protocolli per il nome utente e la password per stabilire una connessione corretta al server:

- Nome utente: è l'ID dell'endpoint di ingresso e deve essere codificato in Base64. ([Vedi Fase 11.](#) nelle procedure della console per scoprire come trovare l'ID dell'endpoint di ingresso.)
- Password: è quella utilizzata durante la creazione dell'endpoint di ingresso e deve essere codificata in Base64.

L'esempio seguente mostra un tipico scambio di server e client SMTP AUTH che stabilisce la connessione:

```
S: 250 AUTH LOGIN PLAIN
C: AUTH LOGIN
S: 334 VXN1cm5hbWU6
C: SW5ncmVzc1BvaW50
S: 334 UGFzc3dvcmQ6
C: SW5ncmVzc1Bhc3N3b3Jk
S: 235 Authentication successful
```



Questo esempio contiene le seguenti proprietà:

- Ssignifica «server»: il server SMTP che accetta i messaggi.
- Csignifica «Client»: il client SMTP che stabilisce la connessione con il server e invia messaggi al server.
- 250 AUTH LOGIN PLAINÈ [una risposta del server con metodi AUTH supportatiAUTH PLAIN, AUTH LOGIN oppure il mittente può scegliere uno di essi e inviare comandi SMTP conformi alla specifica SMTP Service Extension for Authentication RFC 2554.](#) AUTH LOGINviene utilizzato qui.
- 334 VXN1cm5hbWU6— Il server richiede il nome utente in Base64.
- SW5ncmVzc1BvaW50— Il client risponde con l'ID dell'endpoint in ingresso in Base64.
- 334 UGFzc3dvcmQ6— Il server richiede la password in Base64.
- SW5ncmVzc1Bhc3N3b3Jk— Il client risponde con la password dell'endpoint di ingresso in Base64.

## Ricezione di e-mail tramite endpoint Amazon VPC

Oltre agli endpoint di ingresso pubblici, puoi utilizzare gli endpoint VPC con gli endpoint di ingresso SES per l'inserimento sicuro e privato di e-mail all'interno della tua infrastruttura di rete privata.

Differenze di configurazione rispetto all'utilizzo di endpoint di ingresso pubblici

- Il record «A» generalmente disponibile per gli endpoint pubblici non viene fornito.
- È necessario connettersi all'endpoint di ingresso utilizzando i nomi DNS forniti dall'endpoint VPC.
- Tutte le connessioni utilizzano reti private all'interno del tuo VPC.

## Tipi di endpoint di ingresso supportati tramite endpoint VPC

SES supporta due tipi di punti di ingresso tramite endpoint VPC:

- Endpoint di ingresso aperto: le e-mail inviate al tuo dominio vengono instradate direttamente attraverso l'endpoint VPC senza richiedere l'autenticazione del mittente.

Requisiti di configurazione:

- Crea un endpoint privato con ingresso aperto associandolo a un ID endpoint VPC di tua proprietà.
- Porte supportate: 25, 587
- Supporta STARTTLS: Sì

- Endpoint di ingresso autenticato: la posta inviata al tuo dominio deve provenire da mittenti autorizzati con cui hai condiviso le tue credenziali SMTP, come i server di posta elettronica locali.

Requisiti di configurazione:

- Crea un endpoint di ingresso privato autenticato associandolo a un ID endpoint VPC di tua proprietà.
- Porte supportate: 25, 587
- Supporta STARTTLS: Sì
- L'autenticazione utilizza lo stesso meccanismo di nome utente e password con codifica Base64 degli endpoint autenticati pubblici.
- Endpoint di ingresso mTLS: la posta inviata al tuo dominio deve provenire da client che presentano un certificato client TLS firmato da uno degli utenti presenti nel trust store dell'endpoint ingress. CAs Per informazioni, consulta [the section called “Autenticazione MTLs”](#).

Requisiti di configurazione:

- Crea un endpoint di ingresso MTLs privato associandolo a un ID endpoint VPC di tua proprietà.
- Porte supportate: 25, 587
- Supporta STARTTLS: Sì

Requisiti degli endpoint VPC

Per utilizzare un endpoint VPC con un endpoint di ingresso SES, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- L'endpoint VPC deve essere attivo e disponibile.
- L'endpoint VPC deve appartenere allo stesso AWS account dell'endpoint di ingresso (l'accesso tra account non è supportato).
- L'endpoint VPC deve essere creato per il nome di servizio appropriato in base al tipo di endpoint di ingresso:
  - Endpoint di ingresso aperto: `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.open`
  - Endpoint di ingresso autenticato: `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.auth`
  - Endpoint di ingresso MTL — `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.mtls`
  - Endpoint di ingresso aperto FIPS — `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.open.fips`

- Endpoint di ingresso autenticato FIPS — `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.auth.fips`
- Endpoint di ingresso FIPS MTL — `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.mtls.fips`

## Note importanti sulla configurazione

- One-to-one relazione: ogni endpoint VPC può essere associato solo a un singolo endpoint di ingresso. Non è possibile utilizzare lo stesso endpoint VPC per più endpoint di ingresso.
- Nessuna policy sugli endpoint VPC: a differenza di altri servizi AWS, gli endpoint VPC utilizzati con gli endpoint di ingresso non supportano le policy degli endpoint VPC. SES verifica automaticamente che il proprietario dell'endpoint VPC e il proprietario dell'endpoint di ingresso siano lo stesso account. AWS
- Solo DNS privato: tutti i nomi DNS forniti dall'endpoint VPC saranno nomi DNS privati accessibili solo all'interno del tuo VPC.
- Convalida al momento della creazione: SES esegue la convalida durante la creazione delle risorse per garantire che l'endpoint VPC soddisfi tutti i requisiti.
- La policy TLS deve corrispondere al servizio endpoint VPC: quando si crea un endpoint di ingresso privato, il valore della policy TLS deve corrispondere al tipo di servizio endpoint VPC. Un endpoint di ingresso con una policy FIPS TLS deve utilizzare un servizio endpoint VPC FIPS, mentre un endpoint di ingresso con una policy o REQUIRED TLS OPTIONAL deve utilizzare un servizio endpoint VPC non FIPS. Non possono essere mescolati.

## Connessione all'endpoint di ingresso tramite un endpoint VPC

Dopo aver configurato l'endpoint VPC e l'endpoint di ingresso:

1. Recupera i nomi DNS generati per il tuo endpoint VPC.
2. Configura i tuoi client SMTP o server di posta elettronica per utilizzare questi nomi DNS per la connessione.
3. Se utilizzi un endpoint autenticato, configura i client SMTP con le credenziali codificate in base64 appropriate utilizzate con l'endpoint di ingresso autenticato.

## Politica TLS per gli endpoint di ingresso

La policy TLS per un endpoint di ingresso controlla se i client SMTP connessi sono necessari per utilizzare la crittografia TLS durante l'invio di e-mail all'endpoint. È possibile specificare una policy TLS quando si crea un endpoint di ingresso utilizzando l'API e modificarla in un secondo momento utilizzando l'CreateIngressPointAPI. UpdateIngressPoint La politica TLS predefinita dipende dalla regione: FIPS è l'impostazione predefinita nelle aree degli Stati Uniti e del Canada ed REQUIRED è l'impostazione predefinita in tutte le altre aree.

Tutte le connessioni endpoint in ingresso utilizzano TLS opportunistico tramite il comando STARTTLS. La connessione inizia come testo semplice e viene aggiornata a TLS se il client di connessione la supporta. Il TLS implicito (TLS Wrapper), in cui la connessione inizia crittografata, non è supportato.

Sono disponibili i seguenti valori di policy TLS:

- **FIPS:** richiede la crittografia TLS utilizzando moduli crittografici convalidati FIPS. Questa è l'impostazione predefinita nelle aree degli Stati Uniti e del Canada ed è disponibile solo in tali aree.
- **OBBLIGATORIO:** la connessione dei client SMTP deve utilizzare la crittografia TLS. Le connessioni che non utilizzano TLS vengono rifiutate. Questa è l'impostazione predefinita nelle regioni al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.
- **OPZIONALE:** la crittografia TLS è supportata ma non richiesta. I client SMTP connessi possono inviare e-mail con o senza TLS.

### Disponibilità per tipo di endpoint di ingresso

Non tutti i valori della policy TLS sono validi per ogni combinazione di tipo di endpoint di ingresso e configurazione di rete:

- **FIPS:** può essere utilizzato con tutti i tipi di endpoint in ingresso (aperti, autenticati e MTL) su reti pubbliche e private, ma solo nelle regioni degli Stati Uniti e del Canada. Una volta impostato, FIPS non può essere modificato in un altro valore tramite un aggiornamento. Se hai bisogno di una politica TLS diversa, devi creare un nuovo endpoint di ingresso.
- **OBBLIGATORIO:** può essere utilizzato con tutti i tipi di endpoint di ingresso in tutte le regioni. Tuttavia, per gli endpoint autenticati e in ingresso MTL su reti pubbliche, REQUIRED può essere impostato solo al momento della creazione e non può essere modificato tramite un aggiornamento. Per gli endpoint di ingresso aperti (pubblici o privati) e gli endpoint di ingresso autenticati o

MTL su reti private, REQUIRED può essere impostato al momento della creazione e modificato tramite un aggiornamento. Tieni presente che non REQUIRED è disponibile per gli endpoint di ingresso autenticati o MTLS su reti pubbliche nelle regioni di Stati Uniti e Canada, dove viene FIPS utilizzato invece.

- OPZIONALE: può essere utilizzato con endpoint di ingresso aperti su reti pubbliche e private e con endpoint di ingresso autenticati su reti private. OPTIONAL non è disponibile per gli endpoint di ingresso MTLS e non è disponibile per gli endpoint di ingresso autenticati su reti pubbliche.

## Regole per modificare la politica TLS

Le seguenti regole si applicano all'aggiornamento della politica TLS su un endpoint di ingresso esistente:

- FIPS non può essere modificato dopo la creazione.
- Per gli endpoint di ingresso aperti e gli endpoint di ingresso autenticati su reti private, puoi passare da e. REQUIRED OPTIONAL
- Per gli endpoint di ingresso MTLS e gli endpoint di ingresso autenticati su reti pubbliche, la policy TLS non può essere modificata dopo la creazione.

## Autenticazione TLS reciproca (mTLS) per gli endpoint di ingresso

L'autenticazione Mutual TLS (mTLS) richiede la connessione dei client SMTP per presentare un certificato client TLS firmato da una delle autorità di certificazione (CAs) nel trust store dell'endpoint di ingresso. Solo i client con certificati affidabili possono inviare e-mail al tuo endpoint.

Per creare un endpoint di ingresso mTLS, scegli MTLS come tipo di endpoint di ingresso e inserisci una a `TlsAuthConfiguration` contenente `TrustStore` nel parametro dell'API. `IngressPointConfiguration CreateIngressPoint`

### Configurazione del Trust Store

Il trust store definisce quali certificati client sono accettati dall'endpoint di ingresso. Contiene i seguenti campi:

- **CACContent(obbligatorio):** un pacchetto di certificati dell'autorità di certificazione (CA) in formato PEM. Questo pacchetto contiene i certificati CA utilizzati per convalidare i certificati client. È possibile includere più certificati CA in un unico pacchetto, fino a 500 KB.

- **CrlContent**(opzionale) — Un elenco di revoca dei certificati (CRL) in formato PEM. Se forniti, i certificati client che compaiono nel CRL vengono rifiutati anche se sono firmati da una CA attendibile. Fino a 500 KB.
- **KmsKeyArn**(opzionale): l'ARN di una chiave gestita AWS KMS dal cliente (CMK) utilizzata per crittografare i dati del trust store. Se non specificato, viene utilizzata una chiave AWS gestita. Quando si utilizza una CMK, la policy chiave deve consentire a SES di utilizzare la chiave. Per informazioni, consulta [Politica relativa alle chiavi gestite dai clienti \(CMK\) di KMS per MTL Trust Store](#).

I certificati scaduti sono considerati non validi e non vengono accettati nelle connessioni. SES filtra anche i certificati CA scaduti e gli elenchi di revoca dei certificati scaduti (CRLs) dal tuo trust store. Se un CRL scade, anche il certificato CA associato a quel CRL viene rimosso dal trust store, il che significa che i client firmati da quella CA non saranno più in grado di connettersi finché non fornirai un CRL aggiornato.

Utilizzo degli attributi del certificato client nelle condizioni delle regole

Quando un client si connette a un endpoint di ingresso MTLS con un certificato valido, gli attributi del certificato (come i campi Nome comune, numero di serie e Nome alternativo del soggetto) vengono resi disponibili per l'uso nelle condizioni delle regole come espressioni di stringa. Ciò consente di indirizzare, filtrare o agire sulle e-mail in base all'identità del client di connessione. Per l'elenco completo degli attributi disponibili, consulta il riferimento [alle condizioni della regola](#).

## Creazione di un endpoint di ingresso nella console SES

La procedura seguente mostra come utilizzare la pagina degli endpoint Ingress nella console SES per creare endpoint di ingresso e gestire quelli già creati.

Per creare e gestire gli endpoint di ingresso utilizzando la console

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Ingress endpoints in Mail Manager.
3. Nella pagina Ingress endpoint, seleziona Crea endpoint di ingresso.
4. Nella pagina Crea un nuovo endpoint di ingresso, inserisci un nome univoco per il tuo endpoint di ingresso.
5. Scegli se sarà un endpoint aperto, autenticato o MTLS.

- Se scegli Autenticato, seleziona Password SMTP e inserisci una password (da condividere con mittenti autorizzati) oppure Segreto e seleziona uno dei tuoi segreti da Secret ARN. Se si seleziona un segreto creato in precedenza, questo deve contenere le politiche indicate nei passaggi seguenti per la creazione di un nuovo segreto.
- Se scegli MTL, devi fornire una configurazione di trust store contenente il tuo pacchetto di certificati CA. Facoltativamente, puoi anche fornire un elenco di revoca dei certificati e una chiave. AWS KMS Per informazioni, consulta [the section called “Autenticazione MTL”](#).
- Hai la possibilità di creare un nuovo segreto scegliendo Crea nuovo: si aprirà la Gestione dei segreti AWS console dove potrai continuare a creare una nuova chiave:
  - a. Scegli Altro tipo di segreto in Tipo segreto.
  - b. Nella coppia chiave/valore, inserite password la chiave e la password effettiva per il valore.

 Note

Per Key, devi solo inserire password (qualsiasi altra operazione impedirà l'autenticazione).

- c. Seleziona Aggiungi nuova chiave per creare una chiave gestita dal cliente (CMK) KMS nella chiave di crittografia: la AWS KMS console si aprirà.
- d. Scegli Crea chiave nella pagina Chiavi gestite dal cliente.
- e. Mantieni i valori predefiniti nella pagina Configura chiave e seleziona Avanti.
- f. Inserisci un nome per la tua chiave in Alias (facoltativamente, puoi aggiungere una descrizione e un tag), seguito da Avanti.
- g. Seleziona tutti gli utenti (diversi da te) o i ruoli a cui desideri consentire l'amministrazione della chiave in Amministratori chiave seguito da Next.
- h. Seleziona tutti gli utenti (diversi da te) o i ruoli a cui desideri consentire l'uso della chiave in Utenti chiave seguito da Next.
- i. Copiala e incollala [Politica KMS CMK](#) nell'editor di testo JSON di Key policy a "statement" livello aggiungendola come istruzione aggiuntiva separata da una virgola. Sostituisci la regione e il numero di conto con i tuoi.
- j. Scegli Fine.
- k. Seleziona la scheda del browser in cui hai aperto Gestione dei segreti AWS Memorizza una nuova pagina segreta e seleziona l'icona di aggiornamento (freccia circolare) accanto

al campo Chiave di crittografia, quindi fai clic all'interno del campo e seleziona la chiave appena creata.

- l. Inserisci un nome nel campo Nome segreto nella pagina Configura segreto.
  - m. Seleziona Modifica autorizzazioni in Autorizzazioni per le risorse.
  - n. Copiali e incollali [Politica delle risorse segrete](#) nell'editor di testo JSON Resource permissions e sostituisci la regione e il numero di account con i tuoi. (Assicurati di eliminare qualsiasi codice di esempio nell'editor.)
  - o. Scegli Salva seguito da Avanti.
  - p. Se lo desideri, configura la rotazione seguita da Avanti.
  - q. Controlla e archivia il tuo nuovo segreto selezionando Store.
  - r. Seleziona la scheda del browser in cui è aperta la pagina SES Create new ingress endpoint e scegli Aggiorna elenco, quindi seleziona il segreto appena creato in Secret ARN.
6. Seleziona un set di regole contenente le azioni relative alle regole che desideri eseguire sull'e-mail a cui autorizzi l'invio.
7. Seleziona una politica sul traffico per determinare l'email che desideri bloccare o consentire.
8. Scegli se sarà una rete pubblica o privata.
  - Per una rete pubblica, scegli IPv4solo l'indirizzamento o Dualstack (IPv4 and IPv6).
  - Per una rete privata, seleziona o inserisci un endpoint VPC che hai condiviso con mittenti autorizzati nello stesso account, come utenti o ruoli IAM. Facoltativamente, puoi creare un nuovo endpoint VPC scegliendo Crea endpoint VPC per aprire la console Amazon VPC.
9. Seleziona una policy TLS per il tuo endpoint di ingresso. L'impostazione predefinita dipende dalla regione: consulta [Politica TLS](#) per i dettagli sui valori e le restrizioni disponibili.
10. Seleziona Crea endpoint di ingresso.
11. In dettaglio generale, verrà visualizzato «Provisioning» durante la creazione dell'endpoint di ingresso: aggiorna la pagina finché non viene visualizzato «Attivo» e il campo contiene un valore. ARecord Copia il valore del record «A» e incollalo nella tua configurazione DNS o nel tuo client SMTP come descritto in. [Configurazione pubblica degli endpoint](#)
12. Appena sopra il contenitore dei dettagli generali sulla console, c'è un grande numero senza etichetta preceduto da «inp» (replicato anche nel percorso breadcrumb nella parte superiore della pagina), ad esempio inp-1abc2de3fghi4jkl5mnop6qr. Questo è denominato ID dell'endpoint di ingresso, il suo valore viene utilizzato come nome utente per accedere al server di ingresso. (Dovrai dividerlo con i mittenti autorizzati per connetterti al tuo endpoint.)



13. Puoi visualizzare e gestire gli endpoint di ingresso che hai già creato dalla pagina degli endpoint di Ingress. Se c'è un endpoint di ingresso che desideri rimuovere, seleziona il pulsante di opzione corrispondente seguito da Elimina.
14. Per modificare un dispositivo di ingresso, selezionane il nome per aprire la pagina di riepilogo:
  - È possibile modificare lo stato attivo dell'endpoint o la politica TLS (per le configurazioni supportate) scegliendo Modifica nei dettagli generali e quindi Salva modifiche.
  - È possibile selezionare un set di regole o una politica di traffico diversi scegliendo Modifica in Set di regole o Policy sul traffico, seguito da Salva modifiche.

## Politiche e dichiarazioni politiche sul traffico

Una politica sul traffico è un contenitore di dichiarazioni di policy assegnate a un endpoint di ingresso in modo che possa ordinare la posta in arrivo autorizzando o bloccando tipi specifici di e-mail quando vengono soddisfatte le condizioni delle dichiarazioni politiche. Una politica del traffico può essere utilizzata da più endpoint di ingresso.

### Tip

È possibile pensare a una politica sul traffico come a un «set di filtri» e a una dichiarazione politica come a un «filtro». La politica sul traffico (set di filtri) contiene criteri (filtri) che utilizzi per filtrare la posta in arrivo.

Quando crei una politica sul traffico, hai la possibilità di impostare una dimensione massima dei messaggi (in byte). Quando un messaggio supera tale dimensione, viene scartato. Puoi anche impostare l'azione predefinita della policy per consentire o bloccare le email che non rientrano nelle condizioni delle tue policy: pensala come un'azione «catch all» per la politica sul traffico.

Le dichiarazioni politiche vengono inoltre create con un'azione di autorizzazione o di blocco che viene intrapresa quando vengono soddisfatte le condizioni delle istruzioni. Le condizioni vengono create selezionando una proprietà di posta elettronica e un operatore condizionale per un valore immesso che deve corrispondere al messaggio in arrivo prima che l'informativa sulla politica lo consenta o lo blocchi. Ogni dichiarazione politica può avere più condizioni.

Una politica sul traffico può contenere più istruzioni politiche ed eseguirle in un ordine basato sulla gerarchia implicita di come valuta la posta elettronica:

- Dichiarazioni politiche che bloccano: queste istruzioni vengono valutate per prime e bloccano qualsiasi messaggio che soddisfi le condizioni dell'istruzione.
- Dichiarazioni politiche che lo consentono: queste dichiarazioni vengono valutate successivamente e consentono qualsiasi messaggio che soddisfi le condizioni dell'informativa.
- Azione predefinita della politica sul traffico: i restanti messaggi che non rientrano nelle dichiarazioni politiche sono consentiti o bloccati in base alla definizione di questo parametro.
- Dimensione massima del messaggio: se questo parametro opzionale è impostato, qualsiasi messaggio superiore a questa dimensione viene scartato.

Una politica sul traffico è una risorsa indipendente che può essere utilizzata da più di un endpoint di ingresso, ma le dichiarazioni politiche appartengono esclusivamente alla politica sul traffico in cui sono state create. Pertanto, è necessario innanzitutto creare una politica sul traffico o modificarne una esistente prima di poter creare dichiarazioni politiche per valutare l'e-mail che arriva all'endpoint di ingresso.

La procedura nella sezione successiva spiega come creare politiche sul traffico e le relative dichiarazioni politiche nella console SES.

## Creazione di politiche e dichiarazioni politiche sul traffico nella console SES

La procedura seguente mostra come utilizzare la pagina delle politiche di traffico nella console SES per creare politiche di traffico e le relative dichiarazioni politiche e gestire quelle già create.

Per creare e gestire le politiche sul traffico e le dichiarazioni politiche utilizzando la console

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Politiche sul traffico in Mail Manager.
3. Nella pagina Politiche sul traffico, seleziona Crea politica sul traffico.
4. Nella pagina Crea una politica sul traffico, inserisci un nome univoco per la tua politica sul traffico.
5. (Facoltativo) Se desideri eliminare i messaggi che superano una certa dimensione, inserisci un valore in byte nel campo Dimensione massima del messaggio.
6. Nel campo Azione predefinita, scegli se la politica sul traffico deve consentire o rifiutare (bloccare) i messaggi che non rientrano nelle condizioni delle tue dichiarazioni politiche (non sono regolati da).

7. Seleziona Aggiungi nuova dichiarazione politica per creare una dichiarazione per la tua politica sul traffico.
8. Scegli Consenti o Nega (blocca) per l'azione da intraprendere quando le condizioni dell'informativa sono soddisfatte.
9. Crea una condizione selezionando una proprietà e-mail e un operatore condizionale per il valore inserito. Seleziona Aggiungi nuova condizione se desideri aggiungere altre condizioni a questa dichiarazione politica. Per ulteriori informazioni su una proprietà condizionale e sui relativi operatori e valori validi, consulta il riferimento [alle condizioni della dichiarazione politica](#).
  - Se sei abbonato a un [componente aggiuntivo e-mail](#), potrai selezionarlo qui come proprietà e-mail.
  - Le politiche sul traffico associate IPv6 agli endpoint di ingresso dual-stack non valuteranno né applicheranno le condizioni di Email Add-On ai messaggi ricevuti tramite connessioni IPv6. Le condizioni di Email Add On si applicheranno solo ai messaggi ricevuti tramite IPv4 connessioni su endpoint dual-stack.
10. Se desideri aggiungere altre dichiarazioni e condizioni relative alle policy, ripeti i passaggi da 7 a 9 precedenti.
11. Quando hai finito di creare le dichiarazioni politiche e le relative condizioni, seleziona Crea politica sul traffico.
12. Puoi visualizzare e gestire le politiche sul traffico che hai già creato dalla pagina Politiche sul traffico. Se c'è una politica sul traffico che desideri rimuovere, seleziona il relativo pulsante di opzione seguito da Elimina.
13. Per modificare le proprietà di una politica del traffico o una delle sue dichiarazioni politiche, selezionane il nome per aprire la pagina di panoramica, da qui seleziona Modifica.
14. Nei dettagli delle politiche sul traffico, puoi modificare la dimensione massima dei messaggi e l'azione predefinita.
15. In qualsiasi contenitore delle istruzioni Policy, è possibile modificare la allow/deny proprietà e modificare qualsiasi condizione. È inoltre possibile rimuovere le dichiarazioni e le condizioni relative alle politiche e aggiungerne di nuove.
16. Quando hai finito con tutte le modifiche, salva le modifiche selezionando Salva modifiche.

## Riferimento per le condizioni della dichiarazione politica

### Condizioni della dichiarazione politica

La seguente tabella di riferimento elenca tutte le proprietà delle dichiarazioni politiche disponibili per creare una condizione di dichiarazione politica. Selezionando il tipo di espressione di una proprietà si accede alla relativa pagina di riferimento nel SES Mail Manager API Reference, che elenca tutti gli operatori disponibili e i valori validi per quella proprietà.

Condizioni della dichiarazione politica: proprietà, operatori e valori

| Proprietà                                                               | Tipo di espressione                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo del destinatario                                              |                                                                                 |
| Abusix Mail Intelligence <a href="#">(se sottoscritto)</a>              |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elencato su</li> </ul>           | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni di stringa</a>         |
| Lista dei domini bloccati di Spamhaus <a href="#">(se sottoscritto)</a> |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elencato su</li> </ul>           |                                                                                 |
| Intervallo IP del mittente                                              | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni IP</a>                 |
| Versione del protocollo TLS                                             | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni del protocollo TLS</a> |
| Abusix Mail Intelligence <a href="#">(se sottoscritto)</a>              |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>È elencato</li> </ul>            |                                                                                 |
| Lista dei domini bloccati di Spamhaus <a href="#">(se sottoscritto)</a> |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>È elencato</li> </ul>            | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni booleane</a>           |

#### Corrispondenza e sottoindirizzamento dell'indirizzo del destinatario

La proprietà Recipient address utilizza l'indirizzo del destinatario completo della busta SMTP esattamente come ricevuto, inclusa qualsiasi estensione di sottoindirizzo (nota anche come «indirizzamento positivo»). Ad esempio, se viene inviato un messaggio a user

+tag@example.com, l'indirizzo del destinatario valutato nell'informativa politica è, no. user+tag@example.com user@example.com

Ciò significa che il targeting di una CONTAINS regola EQUALS o non user@example.com corrisponderà. user+tag@example.com Se devi abbinare tutte le varianti sottoindirizzate di un indirizzo, prendi in considerazione l'utilizzo di un elenco di indirizzi con caratteri jolly (ad esempio,). user\*@example.com In alternativa, ENDS\_WITH con il dominio (ad es. @example.com) può essere utilizzato per una corrispondenza più ampia a livello di dominio.

## Set di regole e regole

I set di regole sono contenitori di regole da assegnare a un endpoint di ingresso in modo che possa eseguire azioni sulle e-mail consentite dalla politica di traffico dell'endpoint di ingresso. Un set di regole può essere utilizzato da più endpoint di ingresso.

Le regole indicano all'endpoint di ingresso come gestire la posta elettronica in arrivo eseguendo le azioni definite nella regola quando i messaggi soddisfano le condizioni della regola. Ogni regola può avere più condizioni e azioni. Le regole create all'interno di un set di regole vengono eseguite nell'ordine specificato all'interno del set di regole.

Le condizioni della regola vengono create selezionando una proprietà di posta elettronica e un operatore condizionale per un valore immesso a cui deve corrispondere il messaggio prima che la regola esegua le proprie azioni: si definiscono le azioni da intraprendere e il relativo ordine di esecuzione.

Per una maggiore granularità, le regole possono contenere anche eccezioni definite in modo simile alle condizioni, ma in questo caso si definisce una condizione che il messaggio non deve soddisfare. Le condizioni e le eccezioni funzionano in modo indipendente: puoi creare una regola con solo eccezioni, se lo desideri, oltre a una combinazione di condizioni ed eccezioni.

A causa della grande granularità del modo in cui le regole possono essere definite all'interno di un set di regole, viene fornito il seguente elenco per illustrare la relazione tra i componenti del set di regole:

- I set di regole contengono:
  - Regole: è possibile definire l'ordine in cui le regole vengono eseguite all'interno del set di regole.

Le regole contengono:

- Condizioni: la regola si applica se il messaggio corrisponde alla valutazione delle condizioni; e se la regola ha delle eccezioni, vedi sotto.
- Eccezioni: la regola si applica se il messaggio non corrisponde alla valutazione delle eccezioni; e se la regola ha delle condizioni, vedi sopra.
- Azioni: le azioni vengono attivate quando si applica la regola: tutte le condizioni soddisfano e nessuna delle eccezioni.

È possibile definire l'ordine in cui le azioni vengono eseguite all'interno della regola.

Poiché ogni regola può avere più condizioni, eccezioni e azioni e il fatto che è possibile definire l'ordine di esecuzione delle regole e delle azioni, ciò consente di creare una soluzione di gestione della posta elettronica molto personalizzata e automatizzata, adattata alle specifiche esigenze aziendali.

Un set di regole è una risorsa indipendente che può essere utilizzata da più di un endpoint di ingresso, ma le regole appartengono esclusivamente al set di regole in cui sono state create. Pertanto, è necessario innanzitutto creare un set di regole o modificarne uno esistente prima di poter creare regole per agire sull'e-mail che arriva all'endpoint di ingresso.

La procedura riportata nella sezione successiva vi guiderà nella creazione dei set di regole e delle relative regole nella console SES.

## Creazione di set di regole e regole nella console SES

La procedura seguente mostra come utilizzare la pagina Set di regole nella console SES per creare set di regole e le relative regole e gestire quelle già create.

Per creare e gestire set di regole e regole utilizzando la console

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Set di regole in Mail Manager.
3. Nella pagina Set di regole, scegli Crea set di regole e inserisci un nome univoco per il set di regole.
4. Nella pagina di panoramica del set di regole, seleziona Modifica, quindi seleziona Crea nuova regola nella pagina di modifica.
5. Nella barra laterale dei dettagli della regola, inserisci un nome univoco per la regola.

6. Seleziona Aggiungi nuova condizione per creare una condizione a cui il messaggio deve soddisfare; oppure seleziona la casella ECCETTO in caso di: seguita da Aggiungi nuova eccezione per creare una condizione a cui il messaggio non deve corrispondere.
7. Crea la condizione o l'eccezione selezionando una proprietà di posta elettronica e un operatore condizionale per il valore immesso. Seleziona Aggiungi nuova condizione o Aggiungi nuova eccezione se desideri aggiungere altre condizioni o eccezioni a questa regola. Per ulteriori informazioni su una proprietà di condizione e sui relativi operatori e valori validi, consulta il riferimento [alle condizioni della regola](#).
  - Se sei abbonato a un [componente aggiuntivo e-mail](#), potrai selezionarlo qui come proprietà e-mail.
8. Seleziona Aggiungi nuova azione per definire l'azione da intraprendere quando le condizioni della regola vengono soddisfatte, le and/or eccezioni non corrispondono. Per aggiungere altre azioni da intraprendere, seleziona Aggiungi nuova azione. Quando crei due o più azioni, vengono visualizzate delle up/down frecce che consentono di impostare l'ordine di esecuzione.

 Note

Per eseguire una qualsiasi di queste [azioni relative alle regole](#), devi avere abilitato la rispettiva politica di autorizzazione per il tuo account; in caso contrario, l'azione relativa alla regola avrà esito negativo.

9. Applica la politica di autorizzazione per ognuna di queste azioni direttamente dal pannello dei dettagli della regola dopo aver selezionato l'azione:
  - a. Scegli Crea nuovo ruolo nel campo ruolo IAM e inserisci un nome seguito da Crea ruolo. (La policy di fiducia IAM per questo ruolo verrà generata automaticamente in background.)
  - b. Poiché la policy di fiducia IAM è stata generata automaticamente, dovrai solo aggiungere la policy di autorizzazione dell'azione al ruolo: seleziona Visualizza ruolo nel campo IAM role per aprire la console IAM.
  - c. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazioni e seleziona Crea policy in linea.
  - d. Nella pagina Specificare le autorizzazioni, seleziona JSON nell'editor delle politiche.
  - e. Copia e incolla la rispettiva policy dall'[Politiche di autorizzazione per Mail Manager](#) editor delle policy e sostituisci i dati in rosso con i tuoi. (Assicurati di eliminare qualsiasi codice di esempio nell'editor.)
  - f. Scegli Next (Successivo).

- g. Rivedi e crea la tua politica di autorizzazione per il ruolo IAM scegliendo Crea policy.
  - h. Seleziona la scheda del browser in cui è aperta la pagina di modifica del set di regole di SES Mail Manager e continua con i passaggi rimanenti per la creazione delle regole.
10. Quando hai finito di creare le condizioni, le eccezioni e le azioni per la regola, la salvi nel relativo set di regole scegliendo Salva set di regole situato nel pannello Modifica set di regole a sinistra.
  11. Se desideri aggiungere altre regole al set di regole, ripeti i passaggi da 4 a 9 precedenti.
    - Quando si creano due o più regole, nella colonna Riordina del set di regole vengono visualizzate delle up/down frecce che consentono di impostare l'ordine di esecuzione.
  12. Puoi visualizzare e gestire i set di regole che hai già creato dalla pagina Set di regole. Se c'è un set di regole che desideri rimuovere, seleziona il relativo pulsante di opzione seguito da Elimina.
  13. Per modificare un set di regole, selezionane il nome per aprirne la pagina di panoramica, da qui seleziona Modifica dove puoi riordinare l'esecuzione delle relative regole, aggiungere altre regole scegliendo Crea nuova regola o eliminare una regola selezionando il relativo pulsante di opzione seguito da Elimina.
  14. Per modificare una regola, seleziona il relativo pulsante di opzione. In uno qualsiasi dei contenitori della barra laterale dei dettagli della regola, puoi modificare qualsiasi condizione o eccezione e modificare o riordinare qualsiasi azione. Puoi anche rimuovere condizioni, eccezioni e azioni, nonché aggiungerne di nuove.
  15. Quando hai finito con tutte le modifiche, salva le modifiche selezionando Salva set di regole nel pannello Modifica set di regole a sinistra.

## Riferimento per le condizioni e le azioni delle regole

### Condizioni delle regole

La seguente tabella di riferimento elenca tutte le proprietà delle regole disponibili per creare una condizione (o eccezione) di una regola e sono classificate in base al tipo di espressione. Le proprietà delle regole che condividono lo stesso tipo di espressione condividono anche gli stessi operatori e valori. Selezionando il tipo di espressione di una proprietà si accede alla relativa pagina di riferimento in SES Mail Manager API Reference, che elenca tutti gli operatori disponibili e i valori validi per quella proprietà.



## Condizioni della regola: proprietà, operatori e valori

| Proprietà                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo di espressione                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dall'indirizzo                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni di stringa</a> |
| All'indirizzo                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| Indirizzo CC                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| Posta da                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| Indirizzo del destinatario                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Subject                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| Aiuto                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| Intestazione MIME                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| Attributo del certificato client (solo endpoint di ingresso MTLS)                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Numero di serie</li><li>• Nome comune</li><li>• Paese</li><li>• Locality</li><li>• Organizzazione</li><li>• Unità organizzativa</li><li>• Stato</li><li>• Nome alternativo del soggetto</li></ul> |                                                                         |
| Vade Advanced Email Security <a href="#">(se abbonato)</a>                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Categoria</li><li>• Verdetto</li></ul>                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Trend Micro Virus Scanning <a href="#">(se abbonato)</a>                                                                                                                                                                                  |                                                                         |

| Proprietà                                                    | Tipo di espressione                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • Categoria                                                  |                                                                          |
| Intervallo IP                                                | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni IP</a>          |
| Dimensione massima del messaggio                             | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni numeriche</a>   |
| DKIM                                                         | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni di verdetto</a> |
| SPF                                                          |                                                                          |
| TLS                                                          |                                                                          |
| TLS avvolto                                                  |                                                                          |
| Leggi la ricevuta                                            |                                                                          |
| Vade Advanced Email Security ( <a href="#">se abbonato</a> ) | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni booleane</a>    |
| • È passato                                                  |                                                                          |
| Trend Micro Virus Scanning ( <a href="#">se abbonato</a> )   |                                                                          |
| • È passato                                                  |                                                                          |
| Politica DMARC                                               | <a href="#">Operatori e valori validi per le espressioni DMARC</a>       |

#### Corrispondenza e sottoindirizzamento dell'indirizzo del destinatario

La proprietà Recipient address utilizza l'indirizzo del destinatario completo della busta SMTP esattamente come ricevuto, inclusa qualsiasi estensione di sottoindirizzo (nota anche come «indirizzamento positivo»). Ad esempio, se viene inviato un messaggio a `user+tag@example.com`, l'indirizzo del destinatario valutato nella condizione della regola è, no. `user+tag@example.com` `user@example.com`

Ciò significa che il targeting di una CONTAINS regola `EQUALS` o non `user@example.com` corrisponderà. `user+tag@example.com` Se devi abbinare tutte le varianti sottoindizzate

di un indirizzo, prendi in considerazione l'utilizzo di un elenco di indirizzi con caratteri jolly (ad esempio,). `user*@example.com` In alternativa, `ENDS_WITH` con il dominio (ad `es@example.com`) può essere utilizzato per una corrispondenza più ampia a livello di dominio.

## Azioni relative alle regole

La seguente tabella di riferimento elenca tutte le azioni che è possibile intraprendere quando le condizioni di una regola sono soddisfatte o le relative eccezioni non sono soddisfatte. Selezionando un'azione, verrai indirizzato alla pagina di riferimento dell'azione in SES Mail Manager API Reference, che elenca i parametri e i relativi formati per l'azione. La tabella utilizza i nomi delle azioni adottati nella console di Mail Manager: i nomi delle API possono differire leggermente.

### Note

In alcuni riferimenti alle API, ci sarà un *ActionFailurePolicy* parametro che può essere impostato su Continue o Drop se l'azione fallisce, questo vale solo quando si utilizza l'API; quando si utilizza la console, *ActionFailurePolicy* è stato impostato sul valore predefinito Continue.

## Azioni delle regole: azioni e parametri

| Azioni e relativi parametri              | Description                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Scrivi su S3</a>             | Scrive il contenuto MIME dell'e-mail in un bucket S3.           |
| <a href="#">Relè SMTP</a>                | Inoltra l'e-mail tramite SMTP a un altro server SMTP specifico. |
| <a href="#">Archive (Archivia)</a>       | Archivia l'e-mail inviandola a un archivio Amazon SES.          |
| <a href="#">Aggiungi un'intestazione</a> | Aggiunge un'intestazione personalizzata all'e-mail ricevuta.    |

| Azioni e relativi parametri                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">I destinatari delle e-mail riscrivono</a>   | Sostituisce i destinatari della busta di posta elettronica con l'elenco di destinatari fornito. Se la condizione di questa azione si applica solo a un sottoinsieme di destinatari, vengono sostituiti solo tali destinatari.                                                                                                                                  |
| <a href="#">Consegna alla casella di posta WorkMail</a> | Invia l'e-mail a una WorkMail casella di posta Amazon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Consegna a Q Business</a>                   | Invia un'e-mail a un'applicazione Amazon Q Business per l'inserimento nella relativa knowledge base.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pubblica su SNS</a>                         | Pubblica il contenuto dell'e-mail su un argomento di Amazon SNS.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Invia a Internet</a>                        | Utilizza SES per inviare l'e-mail ai destinatari presenti nell'elenco dei destinatari dell'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">Rimbalza</a>                                | Rimbalza l'email restituendo una risposta di mancato invio al mittente.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">Invoca la funzione Lambda</a>               | Richiama una AWS Lambda funzione per elaborare l'e-mail. Il formato del payload Lambda è lo stesso di Amazon SES Email Receiving, come descritto in. <a href="#">Contenuti delle notifiche</a> Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Esempi di casi d'uso</a> . Per alcuni esempi di codice, consultare <a href="#">Esempi di funzione Lambda</a> . |

| Azioni e relativi parametri | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Rilascia</a>    | Per le e-mail con più destinatari, se questa azione si applica a uno o più (ma non a tutti) di tali destinatari, questi verranno eliminati dall'elenco dei destinatari dell'e-mail e l'elaborazione continua delle regole verrà applicata ai destinatari rimanenti. Se questa azione si applica a tutti i destinatari, l'elaborazione delle regole si interrompe poiché tutti i destinatari vengono eliminati dall'elenco dei destinatari e non riceveranno l'e-mail. |

## Relè SMTP

Poiché Mail Manager viene distribuito tra l'ambiente di posta elettronica (ad esempio Microsoft 365, Google Workspace o On-Premise Exchange) e Internet, Mail Manager utilizza i relè SMTP per indirizzare le e-mail in arrivo elaborate da Mail Manager all'ambiente di posta elettronica dell'utente. Può anche instradare le e-mail in uscita verso un'altra infrastruttura di posta elettronica, ad esempio un altro server Exchange o un gateway di posta elettronica di terze parti, prima di inviarle ai destinatari finali.

Un relay SMTP è un componente fondamentale dell'infrastruttura di posta elettronica, responsabile del routing efficiente delle e-mail tra i server quando indicato da un'azione di regola definita in un set di regole.

In particolare, un relay SMTP può reindirizzare la posta elettronica in arrivo tra SES Mail Manager e un'infrastruttura di posta elettronica esterna come Exchange, gateway di posta elettronica locali o di terze parti e altri. Le e-mail in arrivo verso un dispositivo di ingresso verranno elaborate in base a una regola che indirizzerà l'e-mail specificata al relay SMTP designato, che a sua volta la trasmetterà all'infrastruttura di posta elettronica esterna definita nel relay SMTP.

Quando l'endpoint di ingresso riceve e-mail, utilizza una politica sul traffico per determinare quali e-mail bloccare o consentire. L'e-mail che autorizzi passa a un set di regole che applica regole condizionali per eseguire le azioni che hai definito per tipi specifici di e-mail. Una delle azioni delle regole che puoi definire è SMTPRelay l'azione: se selezioni questa azione, l'e-mail verrà passata al server SMTP esterno definito nel tuo relay SMTP.

Ad esempio, è possibile utilizzare l'SMTPRelay azione per inviare e-mail dall'endpoint di ingresso al server Microsoft Exchange locale. È consigliabile configurare il server Exchange in modo che disponga di un endpoint SMTP pubblico a cui è possibile accedere solo utilizzando determinate credenziali. Quando si crea il relè SMTP, si inseriscono il nome del server, la porta e le credenziali del server Exchange e si assegna al relay SMTP un nome univoco, ad esempio "». RelayToMyExchangeServer Quindi, crei una regola nel set di regole del tuo endpoint di ingresso che dice: «Quando l'indirizzo From contiene 'gmail.com', esegui l'azione utilizzando il relè SMTP chiamato». SMTPRelay RelayToMyExchangeServer

#### Note

Tutti gli endpoint SMTP configurati con il relè SMTP di Amazon SES devono essere pubblici poiché gli endpoint SMTP privati non sono supportati.

Ora, quando le e-mail provenienti da gmail.com arrivano all'endpoint di ingresso, la regola attiva l'SMTPRelay azione e contatta il server Exchange utilizzando le credenziali fornite durante la creazione del relay SMTP e l'invio dell'e-mail al server Exchange. Pertanto, le e-mail ricevute da gmail.com vengono inoltrate al server Exchange.

È necessario innanzitutto creare un relè SMTP prima di poterlo designare in un'azione di regola. La procedura riportata nella sezione successiva illustrerà come creare un relay SMTP nella console SES.

## Creazione di un relè SMTP nella console SES

La procedura seguente mostra come utilizzare la pagina dei relè SMTP nella console SES per creare relè SMTP e gestire quelli già creati.

Per creare e gestire i relè SMTP utilizzando la console

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Relay SMTP in Mail Manager.
3. Nella pagina dei relè SMTP, seleziona Crea relè SMTP.
4. Nella pagina Crea relè SMTP, inserisci un nome univoco per il tuo relay SMTP.
5. A seconda che vogliate configurare un relè SMTP in entrata (non autenticato) o in uscita (autenticato), seguite le rispettive istruzioni:

## Inbound

Per configurare un relè SMTP in entrata

1. Quando il relay SMTP viene utilizzato come gateway in entrata per indirizzare le e-mail in arrivo elaborate da Mail Manager verso l'ambiente di posta elettronica esterno, è necessario prima configurare l'ambiente di hosting della posta elettronica. Sebbene ogni provider di hosting di posta elettronica abbia una propria interfaccia grafica e un flusso di lavoro di configurazione unici, i principi per configurarlo per funzionare con i gateway in entrata, come il relè SMTP di Mail Manager, saranno simili.

A scopo di illustrazione, abbiamo fornito esempi di come configurare Google Workspaces e Microsoft Office 365 per utilizzare il relè SMTP come gateway in entrata nelle seguenti sezioni:

- [Configurazione di Google Workspaces](#)
- [Configurazione di Microsoft Office 365](#)

### Note

Assicurati che le destinazioni dei destinatari previste siano identità e-mail verificate da SES. Ad esempio, se desideri recapitare e-mail ai destinatari `abc@example.com`, `admin@example.com`, `postmaster@acme.com` e `support@acme.com`, ti consigliamo di verificare i `acme.com` domini `example.com` and in SES. Se la destinazione di un destinatario non è verificata, SES non tenterà di recapitare l'e-mail al server SMTP pubblico.

2. Dopo aver configurato Google Workspaces o Microsoft Office 365 per funzionare con i gateway in entrata, inserisci il nome host del server SMTP pubblico con i seguenti valori relativi al tuo provider:

- Google Workspaces: `aspmx.l.google.com`
- Microsoft Office 365: `<your_domain>.mail.protection.outlook.com`

Sostituisci i punti con «-» nel tuo nome di dominio. Ad esempio, se il tuo dominio è `acme.com`, devi inserire `acme-com.mail.protection.outlook.com`

3. Immettete il numero di porta 25 per il server SMTP pubblico.

4. Lascia vuota la sezione Autenticazione (non selezionare o creare un ARN segreto).

## Outbound

Per configurare un relè SMTP in uscita

1. Inserisci il nome host del server SMTP pubblico a cui desideri connettere il relè.
2. Immettete il numero di porta per il server SMTP pubblico.
3. Configura l'autenticazione per il tuo server SMTP pubblico selezionando uno dei tuoi segreti da Secret ARN. Se si seleziona un segreto creato in precedenza, questo deve contenere le politiche indicate nei passaggi seguenti per la creazione di un nuovo segreto.
  - Hai la possibilità di creare un nuovo segreto scegliendo Crea nuovo: si aprirà la Gestione dei segreti AWS console dove potrai continuare a creare una nuova chiave:
    - a. Scegli Altro tipo di segreto in Tipo segreto.
    - b. Inserisci le seguenti chiavi e valori nelle coppie chiave/valore:

| Chiave   | value           |
|----------|-----------------|
| username | mio_nome utente |
| password | mia_password    |

### Note

Per entrambe le chiavi, devi solo inserire username e fare password come mostrato (qualsiasi altra operazione impedirà l'autenticazione). Per i valori, inserite rispettivamente il vostro nome utente e la vostra password.

- c. Seleziona Aggiungi nuova chiave per creare una chiave gestita dal cliente (CMK) KMS nella chiave di crittografia: la AWS KMS console si aprirà.
- d. Scegli Crea chiave nella pagina Chiavi gestite dal cliente.
- e. Mantieni i valori predefiniti nella pagina Configura chiave e seleziona Avanti.



- f. Inserisci un nome per la tua chiave in Alias (facoltativamente, puoi aggiungere una descrizione e un tag), seguito da Avanti.
  - g. Seleziona tutti gli utenti (diversi da te) o i ruoli a cui desideri consentire l'amministrazione della chiave in Amministratori chiave seguito da Next.
  - h. Seleziona tutti gli utenti (diversi da te) o i ruoli a cui desideri consentire l'uso della chiave in Utenti chiave seguito da Next.
  - i. Copiala e incollala [Politica KMS CMK](#) nell'editor di testo JSON di Key policy a "statement" livello aggiungendola come istruzione aggiuntiva separata da una virgola. Sostituisci la regione e il numero di conto con i tuoi.
  - j. Scegli Fine.
  - k. Seleziona la scheda del browser in cui hai aperto Gestione dei segreti AWS Memorizza una nuova pagina segreta e seleziona l'icona di aggiornamento (freccia circolare) accanto al campo Chiave di crittografia, quindi fai clic all'interno del campo e seleziona la chiave appena creata.
  - l. Inserisci un nome nel campo Nome segreto nella pagina Configura segreto.
  - m. Seleziona Modifica autorizzazioni in Autorizzazioni per le risorse.
  - n. Copiali e incollali [Politica delle risorse segrete](#) nell'editor di testo JSON Resource permissions e sostituisci la regione e il numero di account con i tuoi. (Assicurati di eliminare qualsiasi codice di esempio nell'editor.)
  - o. Scegli Salva seguito da Avanti.
  - p. Se lo desideri, configura la rotazione seguita da Avanti.
  - q. Controlla e archivia il tuo nuovo segreto selezionando Store.
  - r. Seleziona la scheda del browser in cui è aperta la pagina di inoltro SES Create SMTP e scegli Aggiorna elenco, quindi seleziona il segreto appena creato in Secret ARN.
6. Seleziona Crea relè SMTP.
  7. Puoi visualizzare e gestire i relè SMTP che hai già creato dalla pagina dei relè SMTP. Se c'è un relè SMTP che desideri rimuovere, seleziona il relativo pulsante di opzione seguito da Elimina.
  8. Per modificare un relè SMTP, selezionane il nome. Nella pagina dei dettagli, è possibile modificare il nome del relè, il nome, la porta e le credenziali di accesso del server SMTP esterno selezionando il pulsante Modifica o Aggiorna corrispondente seguito da Salva modifiche.

# Configurazione di Google Workspaces per l'inoltro SMTP in entrata (non autenticato)

Il seguente esempio dettagliato mostra come configurare Google Workspaces per l'utilizzo di un relay SMTP in entrata (non autenticato) di Mail Manager.

## Prerequisiti

- Accesso alla console di amministrazione Google (console di amministrazione Google > App > [Google Workspace > Gmail](#)).
- Accesso al nameserver di dominio che ospita i record MX per i domini che verranno utilizzati per la configurazione di Mail Manager.

Per configurare Google Workspaces in modo che funzioni con un relè SMTP in entrata

- Aggiungi gli indirizzi IP di Mail Manager alla configurazione del gateway in entrata
  - a. Nella [console di amministrazione di Google](#), vai su App > Google Workspace > Gmail.
  - b. Seleziona Spam, phishing e malware, quindi vai alla configurazione del gateway in entrata.
  - c. Abilita il gateway in entrata e configuralo con i seguenti dettagli:

The screenshot shows the 'Inbound gateway' configuration page in Google Workspace. At the top, it says 'Inbound gateway' and 'If you use email gateways to route incoming email, please enter them here to improve spam handling [Learn more](#)'. There is a checkbox labeled 'Enable' which is checked. Below this is a section '1. Gateway IPs' containing a table with the following data:

| IP addresses / ranges |
|-----------------------|
| 34.234.65.103         |
| 76.223.191.89         |
| 206.55.128.0/24       |

Below the table is an 'ADD' link. Underneath the table are three checkboxes: 'Automatically detect external IP (recommended)' (checked), 'Reject all mail not from gateway IPs' (unchecked), and 'Require TLS for connections from the email gateways listed above' (checked). Below these is a section '2. Message Tagging' with a checkbox 'Message is considered spam if the following header regexp matches' which is unchecked. At the bottom, there is a blue bar with the text 'Most changes take effect in a few minutes. [Learn more](#). You can view prior changes in the [Audit log](#)'. At the very bottom, there is a light blue bar with the text '1 unsaved change' and 'CANCEL' and 'SAVE' buttons.

- In Gateway IPs, seleziona Aggiungi e aggiungi l'endpoint di ingresso IPs specifico per la tua regione dalla tabella degli intervalli IP di [inoltro SMTP](#).
- Seleziona Rileva automaticamente l'IP esterno.
- Seleziona Richiedi TLS per le connessioni dai gateway di posta elettronica sopra elencati.

- Seleziona Salva nella parte inferiore della finestra di dialogo per salvare la configurazione. Una volta salvato, la console dell'amministratore mostrerà che il gateway in entrata è abilitato.

## Configurazione di Microsoft Office 365 per l'inoltro SMTP in entrata (non autenticato)


L'esempio seguente mostra come configurare Microsoft Office 365 per l'utilizzo di un relay SMTP in entrata (non autenticato) di Mail Manager.

### Prerequisiti

- Accesso all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Security (Centro di [amministrazione di Microsoft Security](#) > Email e collaborazione > Criteri e regole > Criteri sulle minacce).
- Accesso al nameserver di dominio che ospita i record MX per i domini che verranno utilizzati per la configurazione di Mail Manager.

Per configurare Microsoft Office 365 per l'utilizzo di un relè SMTP in entrata

1. Aggiungere gli indirizzi IP di Mail Manager all'elenco Consenti
  - a. Nell'[interfaccia di amministrazione di Microsoft Security](#), vai a Email e collaborazione > Criteri e regole > Criteri sulle minacce.
  - b. Seleziona Anti-spam in Norme.
  - c. Seleziona Politica di filtro di connessione seguita da Modifica politica di filtro di connessione.
    - Nella finestra di dialogo Consenti sempre i messaggi dai seguenti indirizzi IP o intervallo di indirizzi, aggiungi l'endpoint di ingresso IPs specifico della tua regione dalla tabella Intervalli IP di [inoltro SMTP](#).
    - Seleziona Salva.
  - d. Tornate all'opzione Anti-spam e scegliete Politica anti-spam in entrata.
    - Nella parte inferiore della finestra di dialogo, seleziona Modifica soglia e proprietà di spam:

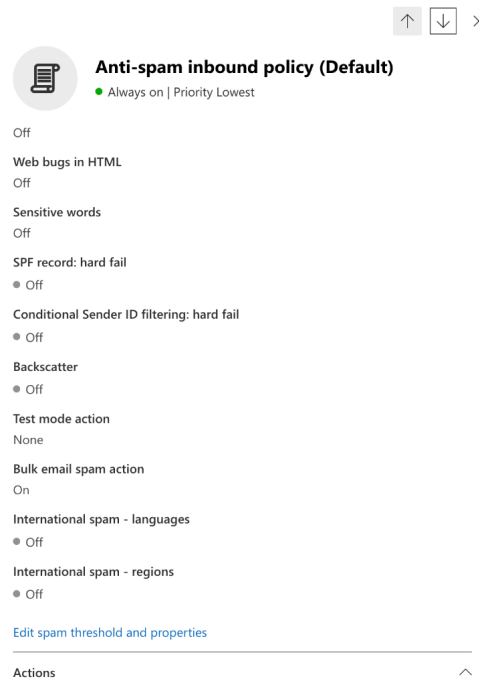

- Scorri fino a Contrassegna come spam e assicurati che il record SPF: hard fail sia impostato su Off.
- Seleziona Salva.

## 2. Configurazione di filtraggio avanzata (consigliata)

Questa opzione consentirà a Microsoft Office 365 di identificare correttamente l'IP di connessione originale prima che il messaggio fosse ricevuto da SES Mail Manager.

### a. Crea un connettore in entrata

- Accedi alla nuova [interfaccia di amministrazione di Exchange](#) e vai a Mail flow > Connettori.
- Seleziona Aggiungi un connettore.
- In Connessione da, seleziona Organizzazione partner seguita da Avanti.
- Compila i campi come segue:
  - Nome: connettore Simple Email Service Mail Manager
  - Descrizione: connettore per il filtraggio

**Add a connector**

- New connector
- Name**
- Authenticating sent email
- Security restrictions
- Review connector

## Connector name

This connector allows your partner organization or service provider to send messages to Office 365 securely.

**Name \***

**Description**

**What do you want to do after connector is saved?**

☒ Turn it on

- Seleziona Avanti.
- In Autenticazione della posta elettronica inviata, seleziona Verificando che l'indirizzo IP del server di invio corrisponda a uno dei seguenti indirizzi IP, che appartengono all'organizzazione partner, e aggiungi l'endpoint di ingresso IPs specifico della tua regione dalla tabella Intervalli IP di inoltramento [SMTP](#).

**Add a connector**

- New connector
- Name
- Authenticating sent email**
- Security restrictions
- Review connector

## Authenticating sent email

How do you want Office 365 to identify your partner organization?

Office 365 will only accept messages through this connector if your partner organization can be identified through one of the following two ways.


☐ By verifying that the sender domain matches one of the following domains

☒ By verifying that the IP address of the sending server matches one of the following IP addresses, which belong to your partner organization


- Seleziona Avanti.
  - In Restrizioni di sicurezza, accetta l'impostazione predefinita Rifiuta i messaggi di posta elettronica se non vengono inviati tramite TLS, seguita da Avanti.
  - Controlla le impostazioni e seleziona Crea connettore.
- b. Abilita il filtraggio avanzato

Ora che il connettore in ingresso è stato configurato, sarà necessario abilitare la configurazione di filtraggio avanzata del connettore nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Security.

- Nell'[interfaccia di amministrazione di Microsoft Security](#), vai a Email e collaborazione > Criteri e regole > Criteri sulle minacce.
- Seleziona Filtro avanzato in Regole.

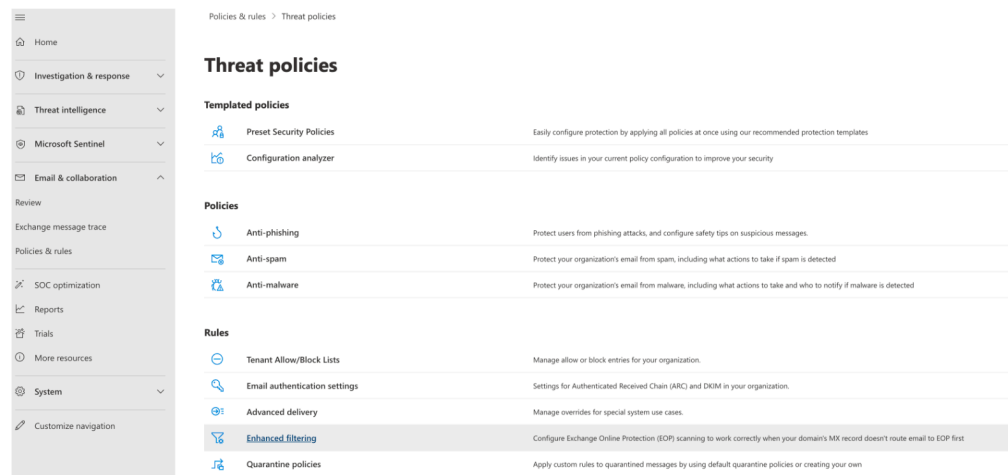

- Seleziona il connettore Simple Email Service Mail Manager che hai creato in precedenza per modificarne i parametri di configurazione.
- Seleziona Rileva automaticamente e ignora l'ultimo indirizzo IP e Applica all'intera organizzazione.

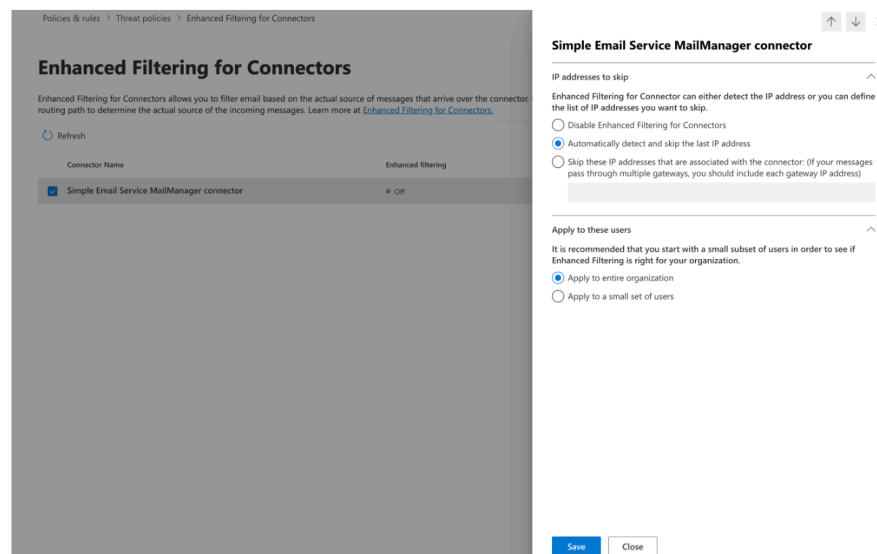

- Seleziona Salva.

## Elenchi di indirizzi

Gli elenchi di indirizzi sono una funzionalità di Mail Manager che consente di creare e gestire elenchi di indirizzi e-mail e domini da utilizzare nelle politiche sul traffico e nei set di regole per elaborare la posta in arrivo a seconda che il destinatario o il mittente di un messaggio appartenga o meno a

un elenco specifico. Gli elenchi di indirizzi si prestano a un controllo più granulare sui flussi di posta elettronica e aiutano a semplificare la gestione di scenari di routing delle e-mail complessi.

## Cosa sono gli elenchi di indirizzi?

Gli elenchi di indirizzi sono contenitori di indirizzi e-mail e domini che è possibile utilizzare per filtrare ed elaborare i messaggi di posta elettronica. Forniscono un modo conveniente per raggruppare gli indirizzi correlati e applicare collettivamente le regole di routing e le politiche sul traffico.

I principali casi d'uso degli elenchi di indirizzi includono:

- Elenchi di rifiuto per bloccare mittenti o domini di spam noti
- Consenti gli elenchi per garantire la consegna da mittenti attendibili
- Convalida dei destinatari per rifiutare tempestivamente le e-mail inviate a destinatari inesistenti
- Routing basato sui ruoli per applicare regole diverse in base ai ruoli dei destinatari
- Politiche basate sui gruppi per applicare le politiche per gruppi di utenti specifici

## Come funzionano gli elenchi di indirizzi

Gli elenchi di indirizzi in SES semplificano la gestione delle e-mail consentendoti di creare e gestire raccolte di indirizzi e-mail e domini. Una volta creati, questi elenchi vengono integrati nei flussi di lavoro di posta elettronica tramite politiche e regole sul traffico.

Quando SES elabora un'e-mail, controlla l'elenco di indirizzi pertinente per determinare se il mittente o il destinatario è un membro. In base a questa appartenenza e alle politiche e regole configurate, SES intraprende quindi le azioni appropriate, come instradare, filtrare o rifiutare l'e-mail. Questo processo consente un controllo efficiente e granulare del traffico e-mail.

## Configurazione degli elenchi di indirizzi

### Argomenti

- [Creazione e compilazione di un elenco di indirizzi](#)
- [Gestione degli elenchi di indirizzi](#)

## Creazione e compilazione di un elenco di indirizzi

Parte della creazione di un elenco di indirizzi nella console consiste nel popolarlo con uno o più indirizzi. Utilizzando Mail Manager APIs, è possibile creare elenchi di indirizzi vuoti e compilarli in un secondo momento. Questa sezione mostrerà come eseguire entrambe le operazioni sia con le procedure della console che con gli AWS CLI esempi.

Per creare e compilare un elenco di indirizzi:

1. Aprire la console SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione sotto Mail Manager, scegliete Elenchi di indirizzi.
3. Scegli Crea elenco di indirizzi e inserisci un nome nel campo Nome elenco indirizzi.
4. Seleziona Inserimento manuale o Caricamento in blocco e segui i rispettivi passaggi:
5. Per l'immissione manuale: inserisci uno o più indirizzi e-mail o domini nella console.

Se usi il carattere jolly asterisco (\*), si applicano i seguenti formati:

1. Nell'indirizzo ne \* è consentito solo uno:
  - \*Deve essere prima o dopo @ quando l'immissione è un indirizzo e-mail.
  - Quando si \* trova nella parte locale, la parte locale può contenere da zero a 19 caratteri escluso il\*.
  - Quando si \* trova nel dominio, il livello del sottodominio può essere compreso tra 2 e 9 escluso il\*.
2. Esempi di formati wildcard validi:
  - da \*.domain1.com a \*.domain8.domain7... domain1.com
  - \* @domain .com a 1234567890123456789\* @domain .com
  - da local@\*.domain1.com a local@\*.domain8.domain7... domain1.com

I caratteri jolly possono essere utilizzati per abbinare gli indirizzi e-mail indipendentemente dalle estensioni dei sottoindirizzi (più gli indirizzi). Ad esempio, l'aggiunta `user*@example.com` a un elenco di indirizzi corrisponderà a qualsiasi indirizzo la cui parte locale inizia con `user` `user@example.com`, incluso `user+tag@example.com` `username@example.com`, ecc.

6. Per il caricamento in blocco: seleziona Scegli file e scegli un file CSV o JSON dal tuo computer contenente gli indirizzi da caricare.

Usa il formato mostrato nell'esempio per ogni tipo di file:



## 1. Esempio di file CSV (nota che l'intestazione, address, è obbligatoria. ):

```
address
user1@domain.com
user2@*.domain.com
*@domain.com
```

## 2. Esempio di file JSON:

```
{
  "items": [
    {
      "address": "user1@domain.com"
    },
    {
      "address": "user2@*.domain.com"
    },
    {
      "address": " *@domain.com"
    }
  ]
}
```

7. Una volta che hai finito di aggiungere gli indirizzi o hai selezionato un file in blocco, scegli Crea elenco di indirizzi.

Utilizzando: AWS CLI

Creare l'elenco di indirizzi

```
aws mailmanager create-address-list --address-list-name "MyDenyList"
```

Compila l'elenco di indirizzi:

- Caricamento singolo

```
aws mailmanager register-member-to-address-list \
  --address-list-id al-123456789abc \
  --address "user@example.com"
```

- Caricamento in blocco

Per i caricamenti in blocco, devi prima creare un processo di importazione specificando un formato CSV o JSON:

```
aws mailmanager create-address-list-import-job \  
    --address-list-id "al-123456789abc" \  
    --name "MyImportJob" \  
    --import-data-format ImportDataType=CSV
```

Questo restituisce un ID del lavoro e un URL prefirmato. Usa questo URL prefirmato per caricare il tuo file CSV o JSON in un bucket S3, come mostrato nell'esempio seguente utilizzando il comando curl:

```
curl -X PUT -T "/path/to/file" "pre-signed URL"
```

Dopo il caricamento, avvia il processo di importazione utilizzando l'ID del lavoro restituito nel comando precedente:

```
aws mailmanager start-address-list-import-job --job-id "job-123456789"
```

## Gestione degli elenchi di indirizzi

È possibile aggiornare, visualizzare ed eliminare gli elenchi di indirizzi in base alle esigenze.

### Argomenti

- [Aggiornamento di un elenco di indirizzi](#)
- [Visualizzazione dei dettagli dell'elenco di indirizzi](#)
- [Eliminazione di un elenco di indirizzi](#)

### Aggiornamento di un elenco di indirizzi

È possibile aggiornare un elenco di indirizzi aggiungendo o rimuovendo indirizzi e, facoltativamente, aggiungendo o rimuovendo tag.

Per aggiornare un elenco di indirizzi:

1. Nella pagina Elenchi di indirizzi, seleziona il nome dell'elenco di indirizzi che desideri modificare.

2. Per aggiungere indirizzi, scegli Aggiungi indirizzo e-mail e procedi con l'immissione manuale o il metodo di caricamento in blocco, come spiegato in [Creazione e compilazione di un elenco di indirizzi](#).
3. Per rimuovere gli indirizzi, seleziona la casella di controllo accanto a ciascun indirizzo che desideri rimuovere seguita da Rimuovi indirizzo email e conferma l'eliminazione.
4. (Facoltativo) Aggiungi o rimuovi tag dall'elenco di indirizzi selezionando Gestisci tag.

Utilizzando AWS CLI:

#### Add

```
aws mailmanager register-member-to-address-list \  
    --address-list-id al-123456789abc \  
    --address "user@example.com"
```

#### Remove

```
aws mailmanager deregister-member-from-address-list \  
    --address-list-id al-123456789abc \  
    --address "user@example.com"
```

#### Visualizzazione dei dettagli dell'elenco di indirizzi

Per visualizzare i dettagli dell'elenco indirizzi:

- Nella pagina Elenchi di indirizzi, selezionare il nome di un elenco di indirizzi per visualizzarne i dettagli.

Utilizzando AWS CLI:

```
aws mailmanager list-members-of-address-list --address-list-id al-123456789abc
```

#### Eliminazione di un elenco di indirizzi

Per eliminare un elenco di indirizzi:

1. Nella pagina Elenchi di indirizzi, seleziona il pulsante di opzione accanto all'elenco di indirizzi che desideri eliminare, seguito da Elimina.
2. Conferma l'eliminazione dell'elenco digitando conferma seguita da Elimina.

## Utilizzando: AWS CLI

```
aws mailmanager delete-address-list --address-list-id al-123456789abc
```

## Utilizzo degli elenchi di indirizzi nelle politiche sul traffico e nei set di regole

Gli elenchi di indirizzi possono essere utilizzati nelle dichiarazioni relative alle politiche sul traffico e nelle condizioni delle regole per elaborare le e-mail in base all'appartenenza alla lista, dando così il controllo sul flusso di posta elettronica. Le sezioni seguenti forniscono un esempio di utilizzo degli elenchi di indirizzi in ciascuna politica sul traffico e in un set di regole.

### Argomenti

- [Utilizzo di un elenco di indirizzi in una dichiarazione sulla politica del traffico](#)
- [Utilizzo di un elenco di indirizzi in una regola](#)

## Utilizzo di un elenco di indirizzi in una dichiarazione sulla politica del traffico

Gli elenchi di indirizzi possono essere selezionati quando si crea la condizione di una dichiarazione sulla politica del traffico per consentire o negare l'ingresso delle e-mail nell'endpoint di ingresso.

La seguente procedura della console e la relativa AWS CLI equivalente mostrano un esempio di creazione di una dichiarazione di policy che consente l'invio di messaggi all'endpoint di ingresso se il destinatario si trova nell'elenco di indirizzi specificato.

Per utilizzare un elenco di indirizzi in una dichiarazione sulla politica del traffico:

1. Crea una nuova politica sul traffico o modificala come spiegato in [Creazione di politiche e dichiarazioni politiche sul traffico \(console\)](#)
2. Nel contenitore Policy statement, scegli Consenti per eseguire l'azione quando le condizioni dell'informativa sono soddisfatte.
3. Crea la condizione della dichiarazione come segue:
  - Seleziona Indirizzo del destinatario nel campo Protocollo.
  - Seleziona È nell'elenco di indirizzi per il campo Operatore.
  - Seleziona il nome dell'elenco di indirizzi per il campo Valore.
4. Sebbene questo sia solo un esempio, puoi aggiungere altre condizioni politiche che possono essere basate su una varietà di operatori con uno qualsiasi dei tuoi elenchi di indirizzi.

## Utilizzando AWS CLI:

```
aws mailmanager create-traffic-policy \  
  --default-action ALLOW \  
  --traffic-policy-name "testpolicy" \  
  --policy-statements ' [{  
    "Action": "ALLOW",  
    "Conditions": [ {  
      "BooleanExpression": {  
        "Evaluate": {  
          "IsInAddressList": {  
            "Attribute": "RECIPIENT",  
            "AddressLists": [  
              "arn:aws:ses:eu-west-3:123456789012:mailmanager-address-  
list/al-123456789abc"  
            ]  
          }  
        },  
        "Operator": "IS_TRUE"  
      }  
    ]  
  } ] ]'
```

## Utilizzo di un elenco di indirizzi in una regola

Gli elenchi di indirizzi possono essere selezionati quando si crea la condizione di una regola utilizzata in uno dei set di regole per attivare l'azione della regola.

La seguente procedura della console e la relativa AWS CLI equivalente mostrano un esempio di creazione di una regola che richiama l'azione di eliminazione se il destinatario si trova nell'elenco di indirizzi specificato.

Per utilizzare un elenco di indirizzi in una condizione della regola:

1. Crea una nuova regola o modificane una esistente come spiegato in [Creazione di set di regole e regole \(console\)](#)
2. Nel contenitore delle condizioni della regola, crea la condizione della regola come segue.
  - Seleziona l'indirizzo del destinatario per il campo Seleziona proprietà.
  - Seleziona È nell'elenco di indirizzi per il campo Seleziona operatore.
  - Seleziona il nome dell'elenco di indirizzi per il campo Valore.

3. Nel contenitore Azioni scegli Aggiungi nuova azione e seleziona Elimina azione.
4. Sebbene questo sia solo un esempio, puoi aggiungere altre condizioni di regola che possono essere basate su una varietà di operatori con uno qualsiasi degli elenchi di indirizzi per una varietà di azioni da intraprendere.

Utilizzando AWS CLI:

```
aws mailmanager create-rule-set \  
  --rule-set-name "testruleset2" \  
  --rules '[{  
    "Name": "addresslist",  
    "Conditions": [{  
      "BooleanExpression": {  
        "Evaluate": {  
          "IsInAddressList": {  
            "Attribute": "RECIPIENT",  
            "AddressLists": [  
              "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:mailmanager-address-  
list/al-123456789abc"  
            ]  
          }  
        },  
        "Operator": "IS_TRUE"  
      }  
    },  
    "Actions": [{  
      "Drop": {}  
    }]  
  }]
```

## Best practice e considerazioni

- Fai attenzione alle dimensioni degli elenchi: elenchi molto grandi possono influire sulle prestazioni.
- Gli elenchi di indirizzi sono specifici dell'account e possono essere utilizzati solo all'interno dello stesso account. AWS
- Gli elenchi di indirizzi annidati non sono attualmente supportati.
- Sono supportati un massimo di 100 elenchi di indirizzi per regione.
- È supportato un massimo di 100.000 indirizzi per elenco indirizzi.

# Archiviazione delle e-mail

L'archiviazione delle e-mail consente di archiviare i tipi di e-mail specificati in arrivo nell'endpoint di ingresso o le e-mail inviate tramite un set di configurazione, oltre a fornire un modo per trovare i messaggi archiviati tramite un ricco set di filtri di ricerca avanzati e la possibilità di esportare i risultati.

L'archiviazione delle e-mail salva e protegge le e-mail archiviando i dati in uno spazio di archiviazione persistente e sicuro a lungo termine e offre un modo per cercare e archiviare rapidamente le e-mail. Fornisce un'archiviazione a tempo pieno a livello aziendale senza aumentare i requisiti di archiviazione del server di posta.

Un archivio può contenere una combinazione di e-mail inviate e ricevute:

- Archiviazione delle e-mail inviate: quando si invia posta elettronica (in uscita) tramite un set di configurazione con l'opzione di archiviazione abilitata, tutte le e-mail inviate utilizzando tale set di configurazione verranno archiviate nell'archivio di posta elettronica designato.
- Archiviazione delle e-mail ricevute: quando l'endpoint di ingresso riceve e-mail (in entrata), utilizza una politica sul traffico per determinare quali e-mail bloccare o consentire. L'e-mail che consenti di ricevere passa a un set di regole che applica regole condizionali per eseguire le azioni che hai definito per tipi specifici di e-mail. Una delle azioni della regola che puoi definire è l'azione di archiviazione: se selezioni questa azione, l'e-mail verrà archiviata nell'archivio e-mail designato.

È innanzitutto necessario creare un archivio prima che possa essere specificato in un'azione della regola o in un set di configurazione. La procedura riportata nella sezione successiva illustrerà come creare un archivio nella console SES.

## Utilizzo dell'archiviazione delle e-mail nella console Amazon SES

La pagina di archiviazione delle e-mail nella console SES è composta da quattro tabelle interattive, Archivio di ricerca, Cronologia delle ricerche, Cronologia delle esportazioni e Gestione degli archivi, che puoi utilizzare per cercare e-mail negli archivi, esportare i risultati e gestire gli archivi. Nelle seguenti procedure, vengono fornite istruzioni per ogni tabella.

Per utilizzare la pagina di archiviazione delle e-mail per cercare, esportare e gestire gli archivi

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Archiviazione e-mail in Mail Manager.

3. La pagina di archiviazione delle e-mail è composta da quattro tabelle Archivio di ricerca, Cronologia delle ricerche, Cronologia delle esportazioni e Gestione degli archivi. Per istruzioni specifiche per ciascuna di queste tabelle, seleziona la scheda corrispondente di seguito:

## Search archive

L'archivio di ricerca è una tabella interattiva che consente di cercare e trovare i messaggi archiviati con un ricco filtro e un set di date che offrono criteri di ricerca dettagliati per trovare qualsiasi messaggio, da un'e-mail specifica a molte e-mail che corrispondono a una categoria più ampia. I messaggi che corrispondono ai criteri di ricerca possono essere scaricati singolarmente o esportati in blocco in un bucket S3.

Per cercare, scaricare o esportare email archiviate

1. Nella pagina Archiviazione delle e-mail, scegli la scheda Cerca nell'archivio per visualizzare la tabella Cerca nell'archivio.
2. Fai clic all'interno del campo Archivio e scegli un archivio dall'elenco seguito da Cerca, oppure affina la ricerca utilizzando i seguenti passaggi.
3. Seleziona il campo Intervallo di date per espandere le opzioni di intervallo di date per la tua ricerca:
  - Intervallo relativo (predefinito): seleziona il pulsante di opzione corrispondente al numero di giorni desiderato oppure scegli un intervallo personalizzato selezionando un'unità di tempo e un intervallo di date fino a 30 giorni.
  - Intervallo assoluto: inserisci una data di inizio e una data di fine (e, se lo desideri, un'ora) fino a 30 giorni.

### Note

- La ricerca all'interno di un archivio è limitata a 30 giorni alla volta. Ad esempio, se desideri cercare messaggi dal 1° giugno al 31 luglio, devi suddividerli in tre ricerche come segue:
  1. 30 giorni a giugno.
  2. I primi 30 giorni di luglio.
  3. Il 31 luglio.



- Per le date con intervallo relativo, l'ultimo giorno termina a mezzanotte. Ad esempio, se scegli Last 7 days (Ultimi 7 giorni), il settimo giorno sarà ieri, con termine a mezzanotte.

4. (Facoltativo) Seleziona il campo Filtri tra cui scegliere tra i seguenti filtri: From, To, CC, Subject line e Ha allegati. Si applicano le seguenti proprietà:
  - Puoi creare fino a 10 filtri.
  - Un filtro può essere modificato facendo clic su di esso o rimosso selezionando la X.
5. Scegli Cerca e l'e-mail archiviata che corrisponde ai criteri di ricerca verrà inserita nella tabella dei risultati della ricerca.
  - La colonna ID messaggio è nascosta per impostazione predefinita, ma può essere visualizzata selezionando l'icona a forma di ingranaggio per personalizzare la visualizzazione della tabella.
  - Ogni ricerca eseguita viene salvata automaticamente con un ID di ricerca univoco e verrà elencata nella tabella della cronologia delle ricerche.
6. Per visualizzare il testo di un messaggio insieme alle informazioni sulla busta e sull'intestazione, seleziona il pulsante di opzione del messaggio seguito da Visualizza dettagli per aprire la barra laterale dei dettagli del messaggio.
7. Per creare un file locale del messaggio, seleziona il pulsante di opzione del messaggio seguito da Scarica messaggio.
8. La ricerca filtrata può essere salvata in un bucket Amazon S3 selezionando Esporta in S3.
  - a. Se conosci l'URI del bucket S3 che desideri utilizzare, inseriscilo nel campo URI S3; in caso contrario, scegli Browse S3 e seleziona un bucket S3 e una cartella da utilizzare nella pagina S3.
  - b. (Facoltativo) È possibile crittografare i messaggi esportati inserendo la propria AWS KMS chiave nel campo ARN della chiave KMS o selezionando Crea nuova chiave. Altrimenti, la crittografia verrà impostata sul metodo utilizzato nel bucket S3 di destinazione (anche se nessuno).
  - c. Scegli Esporta e tutti i messaggi trovati nella ricerca filtrata verranno salvati come singoli file nella cartella S3 selezionata.

 Note

Sebbene non ci siano limiti al numero di messaggi che l'archivio può contenere, i risultati della ricerca sono limitati a 1000 righe nella tabella dei risultati della ricerca.

## Search history

In questa tabella è elencata una cronologia delle ricerche in modo da poter ripristinare il set di risultati o accedere a set di filtri complessi creati in precedenza. È inoltre possibile creare nuove ricerche basate sulla ricerca originale modificando i filtri e le date. Tutte le nuove ricerche vengono salvate automaticamente con un ID di ricerca univoco e verranno elencate in questa tabella.

Per visualizzare e utilizzare le ricerche precedenti

1. Nella pagina Archiviazione e-mail, scegli la scheda Cronologia delle ricerche per visualizzare la tabella Cronologia delle ricerche che elenca una cronologia di tutte le ricerche e-mail archiviate, con le più recenti in primo piano. Questa tabella carica i dati la prima volta che la visiti: se cambi scheda e torni indietro, usa l'icona di aggiornamento per recuperare i dati più recenti.
2. Fai clic all'interno del campo Archivio e scegli un archivio dall'elenco: tutte le ricerche appartenenti a quell'archivio verranno inserite nella tabella. Puoi visualizzare e fare di più con le ricerche individuali nei passaggi seguenti.
3. Seleziona il pulsante di opzione di una ricerca precedente seguito da Visualizza i risultati della ricerca per ripristinare i risultati di ricerca originali: si aprirà la pagina dell'archivio di ricerca che mostra il set di filtri e l'intervallo di date utilizzati per la ricerca originale insieme a tutti i messaggi trovati in precedenza in base a tali criteri. È possibile espandere la ricerca originale nei seguenti modi:
  - Crea una nuova ricerca modificando l'intervallo di date e i filtri seguiti da Cerca.
  - Tutte le nuove ricerche eseguite vengono salvate automaticamente con un ID di ricerca univoco e verranno elencate nella tabella della cronologia delle ricerche.

## Export history

In questa tabella è elencata una cronologia delle esportazioni che consente un facile accesso al contenuto della cartella di esportazione nella console S3.

## Per visualizzare le esportazioni recenti

1. Nella pagina Archiviazione e-mail, scegli la scheda Cronologia delle esportazioni per visualizzare la tabella Cronologia delle esportazioni che elenca tutte le ricerche e-mail archiviate che hai esportato in un bucket S3 negli ultimi 30 giorni. Questa tabella carica i dati la prima volta che la visiti: se cambi scheda e torni indietro, usa l'icona di aggiornamento per recuperare i dati più recenti.
2. Se lo stato di un'esportazione è In coda, Preelaborazione o Elaborazione, puoi annullarla scegliendo Annulla.
3. Seleziona un URI S3 per aprire la cartella bucket dell'esportazione nella console S3, dove puoi vedere i file che contiene.

## Manage archives

Questa tabella elenca gli archivi in cui sono disponibili le opzioni per creare un nuovo archivio, cercare un archivio particolare e visualizzarne i dettagli, modificare un archivio o eliminare un archivio.

### Per creare e gestire archivi

1. Nella pagina Archiviazione e-mail, scegli la scheda Gestisci archivi per visualizzare la tabella Archivi che elenca tutti gli archivi di posta elettronica. Questa tabella carica i dati la prima volta che la visiti: se cambi scheda e torni indietro, usa l'icona di aggiornamento per recuperare i dati più recenti.
2. Per cercare un archivio particolare, inizia a digitare nel campo Archivi.
3. Per visualizzare i dettagli di un archivio, selezionane il nome nella colonna Nome archivio.
4. Per creare un archivio, seleziona Crea archivio.
  - a. Inserisci un nome univoco nel campo Nome dell'archivio.
  - b. (Facoltativo) Seleziona un periodo di conservazione nel campo Periodo di conservazione per sostituire il periodo di conservazione predefinito di 180 giorni.
  - c. (Facoltativo) È possibile crittografare l'archivio inserendo la propria AWS KMS chiave nel campo ARN della chiave KMS o selezionando Crea nuova chiave.

Scegli Crea archivio.

5. Ora che hai creato un archivio, puoi utilizzarlo in un [set di regole](#) per archiviare le e-mail ricevute (in entrata) o designarlo in un [set di configurazione](#) per archiviare le e-mail inviate (in uscita).
6. Per modificare un archivio, seleziona il relativo pulsante di opzione seguito da Modifica.
  - a. Modifica o cambia il nome nel campo Nome dell'archivio.
  - b. Modifica il periodo di conservazione nel campo Periodo di conservazione.

Scegli Aggiorna archivio.

7. Per eliminare un archivio, seleziona il relativo pulsante di opzione seguito da Elimina.
  - Digita delete nel campo Conferma seguito da Elimina.

Lo stato dell'archivio passerà a In attesa di eliminazione nella tabella Archivi e verrà eliminato automaticamente dopo 30 giorni.

## Componenti aggiuntivi via e-mail

Email Add-Ons è una raccolta di strumenti di sicurezza specializzati forniti da provider approvati da SES che possono essere utilizzati per gestire il tipo di e-mail consentite all'ingresso dell'endpoint di ingresso e per determinare le azioni da intraprendere su determinati tipi di e-mail. Questi strumenti sono soluzioni certificate per l'intelligence e l'applicazione della sicurezza, pronte per essere integrate nel flusso di lavoro di posta elettronica e attivabili direttamente dalla console di Mail Manager.

Questi componenti aggiuntivi offrono la flessibilità di scegliere tra soluzioni di sicurezza della posta elettronica verificate e adatte ai singoli casi d'uso, che possono essere utilizzate a un prezzo misurato, anziché acquistare una soluzione di prodotto singola di grandi dimensioni che potrebbe non essere ottimizzata per nessuna delle vostre esigenze. Email Add-Ons estende le sue principali funzionalità di intelligence sulle minacce e applicazione della sicurezza in base al carico di lavoro, quindi non c'è bisogno di indovinare la capacità richiesta. Questi vantaggi consentono di concentrarsi sull'anticipazione dei problemi di sicurezza delle e-mail e sul mantenimento di standard di servizio elevati per l'organizzazione.

Puoi saperne di più su ogni componente aggiuntivo direttamente dalla pagina Componenti aggiuntivi via e-mail nella console di Mail Manager, dove avrai accesso alle descrizioni dei prodotti, ai vantaggi principali e alle informazioni sui prezzi. Una volta deciso quale componente aggiuntivo utilizzare, è sufficiente abbonarsi ad esso dalla console di Mail Manager. Una volta effettuata

l'iscrizione, potrai selezionarla come condizione della politica del traffico per determinare le e-mail consentite a un dispositivo di ingresso o come condizione di set di regole per determinare le azioni da intraprendere su e-mail specifiche. Il supporto principale per tutti i componenti aggiuntivi è fornito AWS e accessibile anche dalla console di Mail Manager.

La procedura riportata nella sezione successiva ti illustrerà come iscriverti a un componente aggiuntivo di posta elettronica nella console di Mail Manager.

## Iscrizione a Email Add-Ons nella console di Mail Manager

La procedura seguente mostra come utilizzare la pagina Componenti aggiuntivi di posta elettronica nella console di Mail Manager per sottoscrivere un componente aggiuntivo in modo che possa essere utilizzato in qualsiasi politica di traffico o set di regole.

Per iscriversi a un componente aggiuntivo e-mail utilizzando la console

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Email Add-Ons in Mail Manager.
3. Nella pagina Email Add-On, seleziona il titolo di qualsiasi scheda Add-On per aprire la relativa pagina di panoramica, dove puoi saperne di più sulle sue funzioni, sui vantaggi principali e sulle informazioni sui prezzi. Se desideri utilizzare questo componente aggiuntivo, scegli Iscriviti.
  - Leggi i Termini e condizioni presentati e seleziona la casella Accetto seguita da Iscriviti.
4. Dopo esserti abbonato a un componente aggiuntivo, potrai integrarlo nel tuo flusso di lavoro relativo alla posta elettronica selezionandolo come condizione della politica del traffico per negare o consentire l'accesso alla posta elettronica nel tuo endpoint di ingresso o come condizione del set di regole per determinare un'azione da intraprendere sui messaggi idonei.

Gli esempi seguenti illustrano l'utilizzo di un componente aggiuntivo in una condizione di dichiarazione di policy e in una condizione di regola:

### Esempio di politica del traffico con un componente aggiuntivo

Utilizzo del componente aggiuntivo Spamhaus Domain Block List in una condizione di policy per bloccare la ricezione di email provenienti da un dominio elencato in Spamhaus e provenienti da un dominio elencato in Spamhaus:

The screenshot shows the 'Policy statement' configuration interface. At the top, there is a 'Remove' button. Below it, the 'Allow or deny properties' section has a dropdown menu set to 'Deny'. Underneath, there are three dropdown menus: 'Protocol' set to 'Is listed (Spamhaus Domain Block List)', 'Operator' set to 'Equals', and 'Value' set to 'FALSE'. At the bottom, there is an 'Add new condition' button and a note stating 'You can add 9 more filter conditions'.

Per i dettagli su come creare politiche sul traffico e creare condizioni di dichiarazione delle politiche con Email Add-Ons, consulta [the section called “Creazione di politiche e dichiarazioni politiche sul traffico \(console\)”](#)

Esempio di condizione della regola utilizzando un componente aggiuntivo

Utilizzo del componente aggiuntivo Trend Micro Virus Scanning in una condizione di regola per determinare un'azione della regola per le e-mail che superano la scansione antivirus:

The screenshot shows the 'Rule conditions' configuration interface. It has two dropdown menus: 'Select property' set to 'Is passed (Trend Micro Virus Scanning)' and 'Select operator' set to 'Equals'. Below these is a 'Value' dropdown menu set to 'True'. At the bottom right, there is a 'Remove' button. At the bottom left, there is an 'Add new condition' button and a checkbox labeled 'EXCEPT in the case of:'.

Per i dettagli su come creare set di regole e creare condizioni per le regole con Email Add-Ons, consulta [the section called “Creazione di set di regole e regole \(console\)”](#).

5. Per visualizzare dettagli generali o accedere all'assistenza per qualsiasi componente aggiuntivo a cui sei abbonato, selezionane il nome nella pagina Componenti aggiuntivi via e-mail per aprirne la pagina di panoramica:
  - Nei dettagli generali puoi visualizzare la data di sottoscrizione e l'Amazon Resource Name (ARN) del tuo componente aggiuntivo.
  - Seleziona la scheda Support per accedere ai link a AWS Support.
6. Per annullare l'iscrizione a un componente aggiuntivo:
  - a. Devi prima rimuoverlo da tutte le tue politiche sul traffico o dai set di regole in cui lo hai definito in una condizione; in caso contrario, i seguenti passaggi di annullamento dell'iscrizione non riusciranno.

- b. Seleziona il suo nome nella pagina Email Add-Ons per aprire la relativa pagina di panoramica seguita da Annulla l'iscrizione.
- c. Digita `confirm` nel campo Conferma seguito da Annulla iscrizione.

## Politiche di autorizzazione per Mail Manager

Le politiche di questo capitolo sono fornite come unico punto di riferimento per le politiche necessarie per utilizzare tutte le diverse funzionalità di Mail Manager.

Nelle pagine delle funzionalità di Mail Manager, vengono forniti collegamenti che rimandano alla rispettiva sezione di questa pagina che contiene le politiche necessarie per utilizzare la funzionalità. Seleziona l'icona di copia della politica che ti serve e incollala come indicato nella descrizione della rispettiva funzionalità.

Le seguenti politiche consentono di utilizzare le diverse funzionalità contenute in Amazon SES Mail Manager tramite politiche e Gestione dei segreti AWS politiche di autorizzazione delle risorse. Se non conosci le politiche di autorizzazione, consulta [the section called “Anatomia delle policy”](#) e [Politiche di autorizzazione per Gestione dei segreti AWS](#).

## Politiche di autorizzazione per l'endpoint Ingress

Entrambe le policy di questa sezione sono necessarie per creare un endpoint di ingresso. Per sapere come creare un endpoint di ingresso e dove utilizzare queste politiche, consulta [the section called “Creazione di un endpoint di ingresso \(console\)”](#)

### Secrets Manager: politica di autorizzazione delle risorse segrete per l'endpoint di ingresso

La seguente politica di autorizzazione delle risorse segrete di Secrets Manager è necessaria per consentire a SES di accedere al segreto utilizzando la risorsa ingress endpoint.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Id",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "000000000000"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-
east-1:000000000000:mailmanager-ingress-point/*"
        }
    }
}

```

Politica relativa alle chiavi gestite dai clienti (CMK) di KMS per l'endpoint di ingresso

È necessario utilizzare una chiave gestita dal cliente (CMK) per il segreto. La seguente dichiarazione è obbligatoria nell'ambito della politica delle chiavi KMS per consentire a SES di utilizzare la chiave per il segreto.

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com",
            "aws:SourceAccount": "000000000000"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:000000000000:mailmanager-ingress-
point/*"
        }
    }
}

```



```
}
```

## Politica relativa alle chiavi gestite dai clienti (CMK) di KMS per MTL Trust Store

Se utilizzi una chiave gestita dal cliente (CMK) per crittografare il tuo trust store MTLS, nella politica delle chiavi KMS è richiesta la seguente dichiarazione per consentire a SES di utilizzare la tua chiave.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "000000000000"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:000000000000:mailmanager-ingress-
point/*"
    }
  }
}
```

## Politiche di autorizzazione per l'inoltro SMTP

Entrambe le policy di questa sezione sono necessarie per creare un relè SMTP. Per informazioni su come creare un relè SMTP e dove utilizzare queste politiche, consulta [the section called “Creazione di un relè SMTP \(console\)”](#)

### Secrets Manager: politica di autorizzazione delle risorse segrete per l'inoltro SMTP

La seguente politica di autorizzazione delle risorse segrete di Secrets Manager è necessaria per consentire a SES di accedere al segreto utilizzando la risorsa di inoltro SMTP.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Principal": {
        "Service": [
          "ses.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "888888888888"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-
east-1:888888888888:mailmanager-smtp-relay/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Politica delle chiavi CMK (Customer Managed Key) di KMS per il relè SMTP

La seguente dichiarazione è richiesta all'interno della politica delle chiavi KMS per consentire a SES di utilizzare la chiave come segreto.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com",
          "aws:SourceAccount": "000000000000"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:000000000000:mailmanager-smtp-relay/*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

## Politiche di autorizzazione per l'archiviazione delle e-mail

### Archiviazione ed esportazione

La chiamata di identità IAM `StartArchiveExport` deve avere accesso al bucket S3 di destinazione configurato dalla seguente policy IAM:

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:PutObjectTagging",
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName/*"
  }
]
}

```

Questa è la policy del bucket S3 per il bucket di destinazione:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",

```

```

        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName/*"
}
]
}

```

### Note

L'archiviazione non supporta [chiavi sostitutive confuse](#) (aws:SourceArn, aws:, aws:SourceAccount SourceOrg ID o aws:). SourceOrgPaths Questo perché l'archiviazione delle e-mail di Mail Manager previene il problema del confuso vice verificando se l'identità chiamante dispone delle autorizzazioni di scrittura per il bucket di destinazione dell'esportazione utilizzando [Forward Access Sessions](#) prima di iniziare l'esportazione effettiva.

## Archiviazione della crittografia inattiva con KMS CMK

L'identità IAM chiama CreateArchive e UpdateArchive deve avere accesso alla chiave KMS ARN tramite la seguente policy:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/MyKmsKeyArnID"
    }
  ]
}

```

Le seguenti dichiarazioni sono obbligatorie all'interno della tua policy chiave KMS:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUserRoleOrGroupName"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": [
            "ses.us-east-1.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Politiche di autorizzazione e fiducia per eseguire le azioni relative alle regole

Il ruolo di esecuzione delle regole SES è un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) che concede l'autorizzazione all'esecuzione delle regole per accedere a AWS servizi e risorse. Prima di creare una regola in un set di regole, è necessario creare un ruolo IAM con una policy che consenta l'accesso alle AWS risorse richieste. SES assume questo ruolo quando esegue un'azione di regola. Ad esempio, potresti creare un ruolo di esecuzione delle regole con l'autorizzazione a scrivere un messaggio di posta elettronica in un bucket S3 come azione di regola da intraprendere quando le condizioni della regola sono soddisfatte.

Pertanto, è necessaria la seguente politica di fiducia in aggiunta alle politiche di autorizzazione individuali di questa sezione necessarie per eseguire ogni azione specifica della regola.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "888888888888"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:mailmanager-
rule-set/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Politiche di azione delle regole

- [Politica di autorizzazione per l'azione delle regole Write to S3](#)

- [Politica di autorizzazione per l'azione relativa alla regola Delivery to mailbox](#)
- [Politica di autorizzazione per l'azione relativa alla regola Send to internet](#)
- [Politica di autorizzazione per l'azione delle regole Deliver to Q Business](#)
- [Politica di autorizzazione per l'azione delle regole di pubblicazione su SNS](#)
- [Politica di autorizzazione per l'azione della regola Bounce](#)
- [Politica di autorizzazione per l'azione della regola della funzione Invoke Lambda](#)

## Politica di autorizzazione per l'azione delle regole Write to S3

La seguente policy è necessaria per consentire al ruolo IAM di utilizzare l'azione della regola Write to S3 che recapita l'e-mail ricevuta a un bucket S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPutObject",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName"
      ]
    }
  ]
}
```



Se utilizzi una chiave gestita AWS KMS dal cliente per un bucket S3 con crittografia lato server abilitata, dovrai aggiungere l'azione politica del ruolo IAM, "kms:GenerateDataKey\*" Utilizzando l'esempio precedente, l'aggiunta di questa azione alla politica dei ruoli apparirebbe come segue:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowKMSKeyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:GenerateDataKey*",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:888888888888:key/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "kms:ResourceAliases": [
            "alias/MyKeyAlias"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sull'associazione delle politiche alle AWS KMS chiavi, vedere [Using Key Policies AWS KMS nella AWS Key Management Service Developer Guide](#).

Politica di autorizzazione per l'azione relativa alla regola Delivery to mailbox

La seguente policy è necessaria per il tuo ruolo IAM per utilizzare l'azione della regola Deliver to mailbox che recapita l'e-mail ricevuta a un WorkMail account Amazon.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": ["workmail:DeliverToMailbox"],
    "Resource": "arn:aws:workmail:us-
east-1:888888888888:organization/MyWorkMailOrganizationID>"
  }
]
}

```

## Politica di autorizzazione per l'azione relativa alla regola Send to internet

La seguente policy è necessaria per consentire al ruolo IAM di utilizzare l'azione della regola Invia a internet che invia l'e-mail ricevuta a un dominio esterno.

### Note

Se la tua identità SES utilizza un set di configurazione predefinito, dovrai aggiungere anche la risorsa del set di configurazione, come mostrato nell'esempio seguente.

## JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ses:SendEmail", "ses:SendRawEmail"],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
        "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:configuration-set/my-configuration-
set"
      ]
    }
  ]
}

```

## Politica di autorizzazione per l'azione delle regole Deliver to Q Business

Le seguenti politiche sono necessarie per utilizzare l'azione della regola Deliver to Q Business, che invia l'e-mail ricevuta a un indice Amazon Q Business.

Policy IAM richiesta per il tuo ruolo:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToQBusiness",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qbusiness:BatchPutDocument"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qbusiness:us-east-1:888888888888:application/ApplicationID/index/IndexID"
      ]
    }
  ]
}
```

Dichiarazione richiesta nell'ambito della politica chiave KMS:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToKMSKeyForQbusiness",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:888888888888:key/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {

```

```

    "kms:ViaService": "qbusiness.us-east-1.amazonaws.com",
    "kms:CallerAccount": "888888888888"
  },
  "ForAnyValue:StringEquals": {
    "kms:ResourceAliases": [
      "alias/MyKeyAlias"
    ]
  }
}
]
}
}

```

Per ulteriori informazioni su come allegare le politiche alle AWS KMS chiavi, consulta [Using Key Policies AWS KMS nella AWS Key Management Service Developer Guide](#).

## Politica di autorizzazione per l'azione delle regole di pubblicazione su SNS

Le seguenti politiche sono necessarie per utilizzare l'azione della regola Publish to SNS, che recapita l'e-mail ricevuta a un argomento di Amazon SNS.

Policy IAM richiesta per il tuo ruolo:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToSNSTopic",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-1:888888888888:MySnsTopic"
      ]
    }
  ]
}
```

Dichiarazione richiesta nell'ambito della politica chiave KMS:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToKMSKeyForSNS",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:888888888888:key/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "qbusiness.us-east-1.amazonaws.com",
          "kms:CallerAccount": "888888888888"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "kms:ResourceAliases": [
            "alias/MyKeyAlias"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni su come allegare le politiche alle AWS KMS chiavi, consulta [Using Key Policies AWS KMS nella AWS Key Management Service Developer Guide](#).

## Politica di autorizzazione per l'azione della regola Bounce

La seguente policy è necessaria per consentire al ruolo IAM di utilizzare l'azione della regola Bounce, che respinge l'e-mail restituendo una risposta di mancato invio al mittente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSendBounce",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendBounce"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ses:FromAddress": "sender@example.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Politica di autorizzazione per l'azione della regola della funzione Invoke Lambda

La seguente policy è necessaria per il ruolo IAM per utilizzare l'azione della regola della funzione Invoke Lambda che richiama AWS Lambda una funzione per elaborare l'e-mail.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowInvokeLambdaFunction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction"
      ]
    }
  ]
}
```

# Registrazione di Mail Manager

La registrazione di Mail Manager offre una visibilità dettagliata delle operazioni di Mail Manager. La funzionalità di registrazione tiene traccia del flusso dei messaggi dalla ricezione iniziale presso gli endpoint di ingresso fino all'elaborazione dei messaggi in base ai set di regole e alle regole configurati.

Mail Manager offre la registrazione per le seguenti risorse:

- Endpoint di ingresso
- Set di regole

Mail Manager consegna i log utilizzando il servizio Amazon CloudWatch Logs e i log possono essere consegnati a una delle seguenti destinazioni: CloudWatch Logs, Amazon S3 o Amazon Data Firehose.

## Configurazione della consegna dei log di Mail Manager

Una consegna di log funzionante è composta da tre elementi:

- **DeliverySource**— Un oggetto logico che rappresenta la risorsa che invia i log, un endpoint di ingresso o un set di regole.
- **DeliveryDestination**— Un oggetto logico che rappresenta l'effettiva destinazione di consegna (CloudWatch Logs, S3 o Firehose).
- **Consegna**: collega una fonte di consegna a una destinazione di consegna.

Questa sezione spiegherà come creare questi oggetti insieme alle autorizzazioni necessarie per utilizzare la registrazione di Mail Manager.

### Prerequisiti

Prima di configurare la registrazione di Mail Manager, assicuratevi che:

1. [È stato creato un endpoint Ingress o un set di regole.](#)
2. Disponi dei CloudWatch registri e delle autorizzazioni SES Mail Manager necessari per vendere i log dalle tue risorse di Mail Manager alle loro destinazioni di consegna.

## Autorizzazioni richieste

Dovrai configurare le autorizzazioni dei venddd logs come spiegato nella [sezione Logging that requires additional permissions \[V2\]](#) della Amazon CloudWatch Logs User Guide e applicare le autorizzazioni corrispondenti alla destinazione di consegna:

- [Registri inviati a Logs CloudWatch](#)
- [Registri inviati ad Amazon S3](#)
- [Log inviati a Firehose](#)

Inoltre, Mail Manager richiede le seguenti autorizzazioni utente per configurare la consegna dei log:

- `ses:AllowVendedLogDeliveryForResource`— Necessario per consentire a Mail Manager di inviare i registri per conto dell'utente ai CloudWatch registri delle risorse specifiche dell'utente, come mostrato nell'esempio:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSesMailManagerLogDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/inp-xxxxxx",
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-rule-set/rs-xxxx"
      ]
    }
  ]
}
```



## Abilitazione della registrazione nella console SES

Per abilitare la registrazione delle risorse di Mail Manager utilizzando la console:

1. Aprire la console SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel riquadro di navigazione di Mail Manager, scegliete Ingress endpoints o Rule sets e selezionate la risorsa specifica che desiderate abilitare per la registrazione.
3. Nella pagina dei dettagli della risorsa, espandi Aggiungi consegna dei log e scegli la consegna a CloudWatch Logs, S3 o Firehose.
4. Nella finestra di dialogo Aggiungi consegna alla destinazione scelta, segui le istruzioni per configurare le opzioni di consegna dei log specifiche per il tipo di destinazione.
5. (Facoltativo) Espandi Impostazioni aggiuntive per personalizzare i campi del record, il formato di output, il delimitatore di campo e altri parametri specifici del tipo di destinazione.

## Abilitazione della registrazione tramite l'API Logs CloudWatch

Per abilitare la registrazione delle risorse di Mail Manager utilizzando l'API CloudWatch Logs, è necessario:

1. Creare un con DeliverySource . [PutDeliverySource](#)
2. Crea un DeliveryDestination con [PutDeliveryDestination](#).
3. Crea una consegna associando esattamente una fonte di consegna e una destinazione di consegna utilizzando [CreateDelivery](#).

Puoi visualizzare esempi di politiche di ruoli e autorizzazioni IAM con tutte le autorizzazioni richieste per la tua destinazione di registrazione specifica nella [sezione Logging that requires additional permissions \[V2\]](#) della Amazon CloudWatch Logs User Guide e seguire gli esempi di ruoli e policy di autorizzazione IAM per la tua destinazione di registrazione, inclusa l'autorizzazione degli aggiornamenti alla tua specifica risorsa di destinazione di registrazione, come Logs, S3 o Firehose. CloudWatch

### Note

Quando si crea un DeliverySource, [resourceArn](#) può essere un ARN dell'endpoint di ingresso o un ARN del set di regole. A seconda del DeliverySource, [logType](#) può essere il seguente:

- ARN dell'endpoint di ingresso — oppure APPLICATION\_LOGS  
TRAFFIC\_POLICY\_DEBUG\_LOGS
- Set di regole ARN — APPLICATION\_LOGS

## Interpretazione dei log

I registri possono essere utilizzati per ottenere ulteriori informazioni sul flusso dei messaggi ricevuti man mano che vengono elaborati da Mail Manager.

Gli esempi seguenti descrivono in dettaglio i diversi campi dei log per ogni risorsa e tipo di registro:

### Esempi di log

- [Registri degli endpoint in ingresso: APPLICATION\\_LOGS](#)
- [Registri degli endpoint in ingresso: TRAFFIC\\_POLICY\\_DEBUG\\_LOGS](#)
- [Registri dei set di regole: APPLICATION\\_LOGS](#)

### Registri degli endpoint in ingresso: **APPLICATION\_LOGS**

I log vengono generati per messaggio.

```
{
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-ingress-point/inp-xxxxx",
  "event_timestamp": 1728562395042,
  "ingress_point_type": "OPEN" | "AUTH" | "MTLS",
  "ingress_point_name": "MyIngressPoint",
  "message_id": "00001lcki1jmushh817gr586f963a5inhkvn81",
  "message_size_bytes": 100000,
  "rule_set_id": "rs-xxxx",
  "sender_ip_address": "1.2.3.4",
  "smtp_mail_from": "someone@domain.com",
  "smtp_helo": "domain.com",
  "tls_protocol": "TLSv1.2",
  "tls_cipher_suite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
  "recipients": ["me@mydomain.com", "you@mydomain.com", "they@mydomain.com"],
  "ingress_point_metadata": {
    // Only applies to AUTH Ingress endpoint
```

```

    "password_version": "",
    "secrets_manager_arn": "",
    // Only applies to MTLS Ingress endpoint
    "client_certificate_details": {
        "common_names": ["mail.example.com"],
        "serial_number": "0A:DE:EB:89:42:FB:1C:67",
        "subject_alternative_names": ["mail.example.com", "smtp.example.com"],
        "issuer": "CN=Example CA, O=Example Corp, C=US",
        "not_before": "2025-01-15T00:00:00Z",
        "not_after": "2026-01-15T23:59:59Z"
    },
    "trust_store_monitoring": {
        "ca_invalid_or_near_expiry": [
            {
                "subject": "CN=Example CA, O=Example Corp, C=US",
                "not_before": "2023-06-01T00:00:00Z",
                "not_after": "2025-05-15T23:59:59Z"
            },
            ...
        ],
        "crl_invalid_or_near_expiry": [
            {
                "issuer": "CN=Example CA, O=Example Corp, C=US",
                "this_update": "2025-03-01T00:00:00Z",
                "next_update": "2025-04-01T00:00:00Z"
            },
            ...
        ]
    }
}

```

### Note

I log vengono creati solo per i messaggi accettati dall'endpoint di ingresso. Un endpoint di ingresso che rifiuta tutti i messaggi in arrivo non pubblicherà alcun registro dell'applicazione.

### Note

Gli `trust_store_monitoring` elenchi (`ca_invalid_or_near_expiry` `crl_invalid_or_near_expiry`) restituiscono

ciascuno un massimo di 10 voci. «Prossimo alla scadenza» significa che il certificato o il CRL scade entro 90 giorni.

## Esempio CloudWatch di interrogazioni Logs Insights

Interroga i messaggi di sender@domain.com:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter smtp_mail_from like /sender@domain.com/
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

Interroga i messaggi con dimensioni superiori a 5000 byte:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter message_size_bytes > 5000
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

## Registri degli endpoint in ingresso: **TRAFFIC\_POLICY\_DEBUG\_LOGS**

I log vengono generati per destinatario.

```
{
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-ingress-point/inp-xxxxx",
  "event_timestamp": 1728562395042,
  "ingress_point_type": "OPEN" | "AUTH",
  "ingress_point_id": "inp-xxxx",
  "ingress_point_session_id": "xxxx",
  "traffic_policy_id": "tp-xxxx",
  "traffic_policy_evaluation": [
    // Array of policy evaluations
    {
      "action": "ALLOW" | "DENY",
      "conditions": [
        // Array of conditions
        {
          "expression": {
            "attribute": "RECIPIENT",
            "operator": "CONTAINS",
```

```

        "value": ["@domain.com", "@mydomain.com"]
      },
      "expressionResult": true | false
    ]],
    "policyStatementMatched": true | false
  },
  // If no policy statement match then default action will be applied
  {
    "action": "ALLOW" | "DENY",
    "policyStatementMatched": true,
    "type": "DefaultAction",
    "scope": "Recipient"
  },
  // Only present if the email was too large according to the traffic policy
  {
    "action": "DENY",
    "allowedMessageSize": 41943040,
    "receivedMessageSize": 42495384,
    "scope": "Data"
  }
],
"traffic_policy_verdict": "REJECT" | "ACCEPT",
"sender_ip_address": "1.2.3.4",
"smtp_mail_from": "someone@domain.com",
"smtp_helo": "domain.com",
"tls_protocol": "TLSv1.2",
"recipient": "me@mydomain.com",
"tls_cipher_suite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384"
}

```

### Note

- I log vengono creati per tutti i messaggi che vengono valutati in base alla politica sul traffico dell'endpoint di ingresso, indipendentemente dal fatto che vengano accettati o rifiutati.
- Tutte le valutazioni delle politiche sul traffico dei destinatari appartenenti allo stesso messaggio (all'interno della stessa conversazione SMTP) condividono un elemento comune. `ingress_point_session_id` Questo ID funge da identificatore di correlazione poiché `message_id` è disponibile solo dopo l'accettazione del messaggio.
- Il `traffic_policy_evaluation` contenuto varia in base alla configurazione e può terminare anticipatamente una volta determinato il verdetto.

## Esempio CloudWatch di interrogazioni Logs Insights

Interroga i messaggi di sender@domain.com:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter smtp_mail_from like /sender@domain.com/
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

Interroga i messaggi che appartengono a uno specifico ingress\_point\_session\_id:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter ingress_point_session_id = 'xxx'
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

Messaggi di interrogazione che sono stati rifiutati:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter traffic_policy_verdict = 'REJECT'
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

## Registri dei set di regole: **APPLICATION\_LOGS**

I log vengono generati per messaggio per azione. Ciò significa che viene generato un record di registro ogni volta che un messaggio viene elaborato da un'azione in una regola del set di regole:

```
{
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-rule-set/rs-xxxx",
  "event_timestamp": 1732298258254,
  "message_id": "00001lcki1jmmushh817gr586f963a5inhkvn81",
  "rule_set_name": "MyRuleSet",
  "rule_name": "MyRule",
  "rule_index": 1,
  "recipients_matched": ["recipient1@domain.com", "recipient2@domain.com"],
  "action_metadata": {
    "action_name": "WRITE_TO_S3" | "DROP" | "RELAY" | "DELIVER_TO_MAILBOX" | etc.,
    "action_index": 2,
    "action_status": "SUCCESS" | "FAILURE" | "IN_PROGRESS",
    "action_failure": "Access denied"
  }
}
```

```
}
```

- **recipients\_matched**— I destinatari che hanno soddisfatto le condizioni della regola per cui viene eseguita l'azione.
- **rule\_index**— L'ordine della regola all'interno del set di regole.
- **action\_index**— L'ordine dell'azione all'interno della regola.
- **action\_status**— Indica il risultato dell'esecuzione dell'azione su un determinato messaggio.
- **action\_failure**— Indica i dettagli relativi all'errore dell'azione (si applica solo quando un'azione fallisce). Ad esempio, se il ruolo fornito non dispone di autorizzazioni sufficienti per eseguire l'azione.

Inoltre, se le condizioni della regola non corrispondono per un messaggio, ovvero se il messaggio non viene elaborato dalla regola, viene pubblicato un unico registro che indica che il messaggio è stato elaborato dal set di regole, ma non è stata eseguita alcuna azione su di esso:

```
{
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-rule-set/rs-xxxx",
  "event_timestamp": 1732298258254,
  "message_id": "000011cki1jmushh817gr586f963a5inhkvn81",
  "rule_set_name": "MyRuleSet",
  "rule_name": "MyRule",
  "rule_index": 1,
  "recipients_matched": [],
}
```

## Esempio di CloudWatch interrogazioni Logs Insights

Interrogazione per un ID di messaggio specifico (mostra il flusso dei messaggi attraverso il set di regole):

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter message_id = 'message-id-123'
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

Query per azioni WRITE\_TO\_S3 fallite:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
```

```
| filter action_metadata.action_name = 'WRITE_TO_S3'  
    and action_metadata.action_status = 'FAILURE'  
| sort @timestamp desc  
| limit 10000
```

Query per messaggi che non sono stati elaborati dalla seconda regola di un set di regole (il messaggio non soddisfaceva le condizioni della regola):

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log  
| filter recipients_matched = '[]'  
    and rule_index = 2  
| sort @timestamp desc  
| limit 10000
```



# Gestione di elenchi e sottoscrizioni in Amazon Simple Email Service

Puoi gestire i tuoi elenchi per l'invio di e-mail e le sottoscrizioni, nonché per l'eliminazione delle e-mail in Amazon SES. Per aiutarti a preservare la reputazione del mittente, Amazon SES offre elenchi di eliminazione a livello di account e a livello di set di configurazione che impediscono l'invio a destinatari non validi e la compromissione della tua reputazione di mittente. Come ulteriore misura contro il mancato recapito di e-mail e i reclami, SES può aggiungere automaticamente collegamenti di annullamento dell'iscrizione a tutta la posta in uscita tramite la gestione delle sottoscrizioni.

Ciascuno di questi tipi di elenchi viene discusso in dettaglio nelle sezioni elencate negli argomenti di questo capitolo; tuttavia, qui viene presentata una panoramica degli elenchi di soppressione per capire in che modo differiscono, nonché una modifica fondamentale con la gestione globale delle liste di soppressione. Si suggerisce di leggere questa panoramica prima di lavorare con uno degli elenchi discussi in questo capitolo.

## Panoramica degli elenchi di soppressione e del meccanismo di sostituzione della soppressione

La funzionalità di rimozione globale degli elenchi di soppressione non è più rivolta ai clienti e non è più possibile interagire con essa per gestire la soppressione. L'elenco globale di eliminazione opera ed è gestito in background da SES. In qualità di cliente, ora avete a disposizione un elenco di soppressione a livello di account e opzioni di soppressione a livello di set di configurazione che vi offrono un controllo più personalizzato sulla gestione della soppressione delle e-mail per il vostro account.

Di seguito vengono illustrati i diversi tipi di elenchi di eliminazione, il loro ambito e i vantaggi che offrono.

- **Elenco globale di soppressione:** di proprietà e gestito da SES per proteggere la reputazione degli indirizzi nel pool IP condiviso di SES.
- **L'elenco di soppressione a livello di account:** di proprietà e gestito dal cliente per proteggere la reputazione dell'account, ha la precedenza sull'elenco di soppressione globale.
- **Soppressione a livello di set di configurazione:** un meccanismo di esclusione per fornire un controllo condizionale o granulare dell'elenco di soppressione a livello di account mediante l'uso delle sostituzioni specificate in un set di configurazione.

L'elenco di eliminazione globale era l'unico tipo di elenco di eliminazione fino all'introduzione dell'eliminazione a livello di account e a livello di set di configurazione nella nuova console Amazon SES e nell'API v2. L'elenco di eliminazione globale è di proprietà e gestito da SES per proteggere la reputazione di SES. Ciò è necessario perché tutti i clienti SES condividono lo stesso pool di indirizzi IP (a meno che non abbiano indirizzi IP dedicati IPs), ed è importante per SES assicurarsi che i clienti non inviino spam o qualsiasi cosa che possa influire negativamente sulla reputazione di tali indirizzi IP nel pool IP condiviso di SES. Sebbene non si interagisca più direttamente con l'elenco di soppressione globale, esso funziona comunque in background e i principi generali su come funziona l'elenco di soppressione globale possono essere applicati anche per spiegare i principi generali di funzionamento degli altri tipi di soppressione. Per informazioni, consulta [Elenco di eliminazione globale Amazon SES](#).

#### Note

Il modulo di richiesta di rimozione dell'elenco di eliminazione globale non è presente nella console Amazon SES, perché l'elenco di eliminazione a livello di account lo ha sostituito per tutti i vantaggi spiegati in questa sezione.

L'elenco di soppressione a livello di account è stato introdotto in modo che i clienti possano creare e controllare il proprio elenco di soppressione e la propria reputazione, pertanto l'elenco di soppressione a livello di account si applica solo all'account dell'utente. L'interfaccia dell'elenco di eliminazione a livello di account nella nuova console fornisce un modo semplice per gestire gli indirizzi nell'elenco di eliminazione a livello di account, incluse le operazioni in blocco per aggiungere o rimuovere indirizzi. Se un indirizzo è incluso nell'elenco di eliminazione globale, ma non nel tuo elenco di eliminazione a livello di account (il che significa che vuoi eseguire un invio ad esso) e invii ad esso, Amazon SES tenterà comunque la consegna, ma in caso di mancato recapito, quest'ultimo influirà sulla tua reputazione, ma nessun altro otterrà mancati recapiti perché non può eseguire un invio a quell'indirizzo e-mail se non utilizza il proprio elenco di eliminazione a livello di account. Pertanto, l'elenco di eliminazione a livello di account sovrascrive l'elenco di eliminazione globale solo per il tuo account. Per informazioni, consulta [Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES](#).

La soppressione a livello di set di configurazione, sebbene non sia un elenco di per sé, è un meccanismo che consente di configurare personalizzazioni di soppressione e sostituzioni all'elenco di soppressione a livello di account mediante l'uso di set di configurazione creati appositamente per diversi scenari di invio di e-mail. Ad esempio, se l'elenco di eliminazione a livello di account è configurato sia per l'aggiunta di indirizzi di mancato recapito che di reclamo, ma hai definito un

determinato demographic di e-mail in un set di configurazione per il quale sei interessato solo all'aggiunta di indirizzi di reclamo, puoi farlo abilitando questa eliminazione del set di configurazione in modo che gli indirizzi e-mail vengano aggiunti all'elenco di eliminazione a livello di account solo per i reclami (non mancati recapiti e reclami come è impostato nell'elenco di eliminazione a livello di account) dall'e-mail inviata con questo set di configurazione. Con l'elenco di eliminazione a livello di set di configurazione, esistono diversi livelli di sovrascrittura dell'eliminazione a livello di account, incluso il non utilizzo dell'eliminazione. Per informazioni, consulta [Utilizzo dell'eliminazione a livello di set di configurazione per ignorare l'elenco di eliminazione a livello di account](#).

## Elenco di eliminazione globale Amazon SES

Amazon SES mantiene un elenco di eliminazione globale interno che opera ed è gestito in background da SES. Quando un cliente SES invia un messaggio e-mail che genera in un mancato recapito permanente, SES aggiunge l'indirizzo e-mail che ha prodotto il mancato recapito a un elenco di eliminazione globale. L'elenco di eliminazione è globale nel senso che si applica a tutti i clienti SES. In altre parole, se un cliente diverso tenta di inviare un messaggio e-mail a un indirizzo presente nell'elenco di eliminazione globale, SES accetta il messaggio, ma non lo invia, perché l'indirizzo e-mail è eliminato.

La funzionalità di richiesta di rimozione degli indirizzi e-mail dell'elenco di soppressione globale non è più rivolta ai clienti e non è più possibile interagire con essa per gestire la soppressione. Per sostituire questa funzionalità, Amazon SES offre ora un nuovo modo di gestire la soppressione rendendo disponibile un elenco di soppressione a livello di account e sostituzioni di soppressione a livello di set di configurazione che offrono un controllo più personalizzato sulla gestione della soppressione delle e-mail per il proprio account. Per ulteriori informazioni, consultare [Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES](#) e [Utilizzo dell'eliminazione a livello di set di configurazione per ignorare l'elenco di eliminazione a livello di account](#).

### Important

Il modulo di richiesta di rimozione degli indirizzi e-mail dell'elenco di eliminazione globale non è presente nella console Amazon SES perché l'elenco di eliminazione a livello di account lo ha sostituito. Per informazioni su come utilizzare l'elenco di eliminazione a livello di account, consulta [Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES](#).

## Considerazioni sull'elenco di eliminazione globale

Fattori chiave relativi all'elenco di eliminazione globale:

- L'elenco globale di eliminazione opera ed è gestito in background da SES: non è possibile interagirci direttamente; tuttavia, puoi sovrascriverlo utilizzando [l'elenco di eliminazione a livello di account](#).
- L'elenco di eliminazione globale è abilitato per impostazione predefinita per tutti gli account SES. Non puoi disabilitarlo.
- Poiché SES applica l'elenco di eliminazione globale a tutti i clienti, non è possibile eseguire query sull'elenco di eliminazione globale o aggiungervi indirizzi manualmente.
- Quando un indirizzo e-mail produce un mancato recapito permanente, SES aggiunge l'indirizzo all'elenco di eliminazione globale per un breve periodo di tempo. Trascorso tale periodo di tempo, SES rimuove l'indirizzo dall'elenco. Se l'indirizzo produce un altro mancato recapito permanente, SES lo aggiunge nuovamente all'elenco di eliminazione globale per un periodo di tempo maggiore e lo rimuove al termine di tale periodo. Il periodo di tempo in cui un indirizzo rimane nell'elenco di eliminazione globale aumenta ogni volta che l'indirizzo produce un mancato recapito permanente. Un indirizzo e-mail può rimanere nell'elenco di eliminazione globale per un periodo massimo di 14 giorni.
- Se tenti di inviare un messaggio a un indirizzo nell'elenco di eliminazione globale, SES accetta il messaggio ma non lo invia. SES genera una notifica di mancato recapito con un valore `bounceType` di `Permanent` e un valore `bounceSubType` di `Suppressed`. Ricevere questo tipo di notifica di mancato recapito è l'unico modo per sapere se un indirizzo è incluso nell'elenco di eliminazione globale. Non puoi eseguire query sull'elenco di eliminazione globale.
- SES conteggia i messaggi che invii agli indirizzi dell'elenco di eliminazione globale rispetto alla percentuale di mancati recapiti del tuo account e alla tua quota di invio giornaliera.
- Come per qualsiasi indirizzo e-mail che abbia generato un mancato recapito permanente, devi rimuovere gli indirizzi per i quali un elenco di eliminazione determini un mancato recapito dalla tua mailing list, a meno che tu non abbia certezza circa la validità dell'indirizzo.
- I mancati recapiti dell'elenco di eliminazione sono considerati per il calcolo della percentuale di mancati recapiti dell'account. Se la frequenza di mancato recapito è troppo elevata, il tuo account potrebbe venire incluso in una fase di verifica o la sua capacità di inviare e-mail potrebbe venire sospesa.

 Note

È importante capire in che modo gli elenchi di soppressione SES sono correlati e la loro gerarchia, vedi [Panoramica degli elenchi di soppressione e meccanismo di esclusione](#).

## Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

L'elenco di soppressione a livello di account Amazon SES è stato introdotto in modo che i clienti possano creare e controllare il proprio elenco di soppressioni e gestire la propria reputazione, pertanto l'elenco di soppressioni a livello di account si applica solo al proprio account. L'interfaccia dell'elenco di eliminazione a livello di account nella console SES fornisce un modo semplice per gestire gli indirizzi nell'elenco di eliminazione a livello di account, incluse operazioni per aggiungere o rimuovere indirizzi in blocco.

L'elenco di eliminazione a livello di account di SES si applica solo al tuo Account AWS nella Regione AWS corrente. Puoi aggiungere o rimuovere, singolarmente o in blocco, indirizzi dall'elenco di eliminazione a livello di account utilizzando l'API SES v2 o la console.

 Note

Per aggiungere o rimuovere in blocco gli indirizzi, è necessario disporre dell'accesso di produzione. Per ulteriori informazioni sulla sandbox, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).

 Important

Gli elenchi di eliminazione degli account SES fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Quando un indirizzo e-mail viene aggiunto all'elenco di soppressione, User@Example.com, viene memorizzato esattamente come ricevuto, preservando la maiuscola/minuscola originale. Sebbene la funzionalità di invio e-mail consideri identici gli indirizzi con lettere maiuscole e minuscole, ad esempio User@Example.com è uguale a user@example.com, le chiamate API per la gestione delle liste di soppressione richiedono una corrispondenza esatta tra maiuscole e minuscole. Pertanto, quando utilizzate la gestione delle API liste di

soppressione, assicuratevi di utilizzare l'indirizzo e-mail con le maiuscole e minuscole esatte così come appare nell'elenco di soppressione.

## Considerazioni sull'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Quando si utilizza l'elenco di eliminazione a livello di account, è necessario considerare i seguenti fattori:

- Se hai iniziato a utilizzare Amazon SES dopo il 25 novembre 2019, l'account utilizza l'elenco di eliminazione a livello di account per impostazione predefinita sia per i mancati recapiti che per i reclami. Se hai iniziato a utilizzare SES prima di questa data, è necessario abilitare questa funzionalità tramite l'operazione `PutAccountSuppressionAttributes` nell'API SES.
- Se tenti di inviare un messaggio a un indirizzo che si trova nell'elenco di eliminazione a livello di account con un motivo per l'eliminazione che corrisponde allo stesso motivo scelto per le impostazioni dell'eliminazione a livello di account, SES accetta il messaggio, ma non lo invia; tuttavia, se non corrispondono, allora SES lo invia. Per chiarire questo punto, vengono forniti i seguenti esempi:
  - Hai impostato l'eliminazione a livello di account con il motivo di eliminazione di solo Bounce e SES non tenterà di recapitare gli indirizzi presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account il cui motivo di eliminazione è Bounce. Tuttavia, SES tenterà di recapitare gli indirizzi presenti nell'elenco di soppressione a livello di account indicando il motivo della soppressione di Reclamo (perché in questo caso non corrispondono).
  - Hai impostato l'eliminazione a livello di account con il motivo di eliminazione di Bounce e lamentele e SES non tenterà di recapitare gli indirizzi presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account il cui motivo di eliminazione è Bounce o Lamentela.
- SES non conta nella Reputazione i messaggi inviati agli indirizzi presenti nell'elenco di soppressione a livello di account. `BounceRate` Reputazione. `ComplaintRate` metriche nello spazio dei nomi AWS/SES del tuo account. Tali messaggi vengono conteggiati nelle metriche Bounce o Complaint nello spazio dei nomi /SES. AWS
- Se un indirizzo si trova nell'elenco di eliminazione globale, ma non in quello a livello di account (il che significa che vuoi spedire a tale indirizzo) e viene inviata un'email a tale indirizzo, SES proverà a inviarla; tuttavia, se torna indietro, viene comunque conteggiata ai fini della frequenza di mancato recapito del tuo account e della quota di invio giornaliera.

- SES conteggia i messaggi inviati agli indirizzi presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account ai fini della quota di invio giornaliera.
- Gli indirizzi e-mail nell'elenco di eliminazione a livello di account rimangono al suo interno fino a quando non li rimuovi.
- Se la capacità del tuo account di inviare e-mail viene sospesa, dopo 90 giorni SES elimina automaticamente gli indirizzi presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account. Se la capacità del tuo account di inviare e-mail viene ripristinata prima del termine di questo periodo di 90 giorni, gli indirizzi nell'elenco non vengono eliminati.
- Gmail non fornisce dati di reclamo a SES. Se un destinatario utilizza il pulsante Spam nel client Web Gmail per segnalare un messaggio ricevuto come spam, non viene aggiunto all'elenco di eliminazione a livello di account.
- Puoi abilitare l'elenco di eliminazione a livello di account se l'account si trova nella sandbox SES. Tuttavia, non puoi utilizzare l'[CreateImportJob](#) operazione [PutSuppressedDestination](#) finché l'account non viene rimosso dalla sandbox. Per ulteriori informazioni sulla sandbox, consulta [Richiedi l'accesso alla produzione \(uscita dalla sandbox di Amazon SES\)](#).
- Solo i mancati recapiti permanenti vengono aggiunti all'elenco di eliminazione a livello di account. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra un'e-mail non recapitata e un mancato recapito permanente, consulta [the section called “Dopo l'invio di un e-mail da parte di Amazon SES”](#).
- Quando utilizzi l'elenco di eliminazione a livello di account, SES aggiunge all'elenco di eliminazione globale anche gli indirizzi che provocano mancati recapiti permanenti.

#### Note

Le procedure descritte nelle sezioni seguenti presuppongono che tu abbia già installato il AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la [Guida per l'AWS Command Line Interface utente](#).

## Abilitazione dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Puoi utilizzare l'[PutAccountSuppressionAttributes](#) operazione nell'API Amazon SES v2 per abilitare e configurare l'elenco di soppressione a livello di account. Puoi configurare rapidamente e facilmente questa impostazione utilizzando l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione dell' AWS CLI, consulta la [Guida per l'utente di AWS Command Line Interface](#).

## Per configurare l'elenco di soppressione a livello di account utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-account-suppression-attributes \  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Windows

```
aws sesv2 put-account-suppression-attributes `\  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Per abilitare l'elenco di eliminazione a livello di account, è necessario specificare almeno un motivo per il parametro `suppressed-reasons`. È possibile specificare `BOUNCE` o `COMPLAINT` oppure entrambi, come mostrato nell'esempio precedente.

Per configurare l'elenco di eliminazione a livello di account tramite la console SES:

- Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
- Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
- Nel riquadro Account-level settings (Impostazioni a livello di account), scegli Edit (Modifica).
- In Suppression list (Elenco di eliminazione), seleziona la casella Enabled (Abilitato).
- In Suppression reasons (Motivi eliminazione), seleziona uno dei motivi per cui gli indirizzi e-mail del destinatario devono essere aggiunti automaticamente all'elenco di eliminazione a livello di account.
- Scegli Save changes (Salva modifiche).



## Abilitazione dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES per un set di configurazione

Puoi anche configurare l'eliminazione a livello di account di Amazon SES in modo che si applichi solo a specifici [set di configurazione](#). In questo caso, gli indirizzi vengono aggiunti all'elenco di eliminazione solo se hai specificato il set di configurazione quando hai inviato l'e-mail che ha causato l'evento di mancato recapito o reclamo.

Per configurare l'elenco di soppressione a livello di account per un set di configurazione utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-configuration-set-suppression-options \
--configuration-set-name configSet \
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Windows

```
aws sesv2 put-configuration-set-suppression-options `
--configuration-set-name configSet `
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *configSet* con il nome del set di configurazione che dovrebbe utilizzare l'elenco di soppressione a livello di account.

Per configurare l'elenco di eliminazione a livello di account per un set di configurazione tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Configuration sets (Set di configurazione).
3. In Configuration sets (Set di configurazione), scegli il nome del set di configurazione che vuoi configurare con l'eliminazione personalizzata.

4. Nel riquadro Suppression list options (Opzioni elenco di eliminazione), scegli Edit (Modifica).

5.

La sezione Suppression list options (Opzioni elenco di eliminazione) fornisce un set di decisioni per definire l'eliminazione personalizzata a partire dall'opzione di utilizzare questo set di configurazione per sovrascrivere l'eliminazione a livello di account. La [mappa logica di eliminazione a livello di set di configurazione](#) ti aiuterà a comprendere gli effetti delle combinazioni di sovrascrittura. Queste selezioni su più livelli di sovrascrittura possono essere combinate per implementare tre diversi livelli di eliminazione:

- a. Use account-level suppression (Usa eliminazione a livello di account): non sovrascrivere l'eliminazione a livello di account e non implementare alcuna eliminazione a livello di set di configurazione. Fondamentalmente, qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione utilizzerà solo l'eliminazione a livello di account. Per farlo:
  - In Suppression list settings (Impostazioni elenco di eliminazione), deseleziona la casella Override account level settings (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
- b. Do not use any suppression (Non usare alcuna eliminazione): sovrascrivi l'eliminazione a livello di account senza abilitare l'eliminazione a livello di set di configurazione. Questo significa che qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione non utilizzerà alcuna eliminazione a livello di account. In altre parole, tutta l'eliminazione viene annullata. Per farlo:
  - i. In Suppression list settings (Impostazioni elenco di eliminazione), controlla la casella Override account level settings (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
  - ii. In Suppression list (Elenco di eliminazione), deseleziona la casella Enabled (Abilitato).
- c. Use configuration set-level suppression (Usa eliminazione a livello di set di configurazione): sostituisci l'eliminazione a livello di account con impostazioni personalizzate dell'elenco di eliminazione definite in questo set di configurazione. Questo significa che qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione utilizzerà solo le proprie impostazioni di eliminazione e ignorerà le impostazioni di eliminazione a livello di account. Per farlo:
  - i. In Suppression list settings (Impostazioni elenco di eliminazione), controlla la casella Override account level settings (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
  - ii. In Suppression list (Elenco di eliminazione), seleziona Enabled (Abilitato).
  - iii. In Specify the reason(s)... (Specificare i motivi...), seleziona uno dei motivi dell'eliminazione da utilizzare per questo set di configurazione.

6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Aggiunta di singoli indirizzi e-mail all'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Puoi aggiungere singoli indirizzi all'elenco di soppressione a livello di account Amazon SES utilizzando l'[PutSuppressedDestination](#) operazione nell'API SES v2. Non è previsto alcun limite al numero di indirizzi che è possibile aggiungere all'elenco di eliminazione a livello di account.

Per aggiungere singoli indirizzi all'elenco di soppressione a livello di account, utilizza il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  
--reason BOUNCE
```

Windows

```
aws sesv2 put-suppressed-destination `\  
--email-address recipient@example.com `\  
--reason BOUNCE
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *recipient@example.com* con l'indirizzo e-mail che desideri aggiungere all'elenco di soppressione a livello di account e *BOUNCE* con il motivo per cui stai aggiungendo l'indirizzo all'elenco di soppressione (i valori accettabili sono e). BOUNCE COMPLAINT

Aggiunta di singoli indirizzi all'elenco di eliminazione a livello di account tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
3. Nel riquadro Suppression list (Elenco di eliminazione), scegli Add email address (Aggiungi indirizzo e-mail).

4. Inserisci un indirizzo e-mail in Email address (Indirizzo e-mail) e seleziona un motivo in Suppression reason (Motivo eliminazione). Per aggiungere altri indirizzi, scegli Enter another address (Aggiungi un altro indirizzo) e ripeti l'operazione per ogni indirizzo aggiuntivo.
5. Al termine dell'inserimento degli indirizzi, controlla che tutte le voci siano corrette. Se decidi che una delle voci non dovrebbe far parte di questo invio, seleziona il rispettivo pulsante Remove (Rimuovi).
6. Scegli Save changes (Salva modifiche) per aggiungere gli indirizzi e-mail inseriti all'elenco di eliminazione a livello di account.

## Aggiunta di indirizzi e-mail in blocco all'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Puoi aggiungere indirizzi in blocco caricando prima l'elenco dei contatti in un oggetto Amazon S3, quindi utilizzando [CreateImportJob](#) l'operazione nell'API Amazon SES v2.

### Note

- Non è previsto alcun limite al numero di indirizzi che è possibile aggiungere all'elenco di eliminazione a livello di account, ma è previsto un limite di aggiunta in blocco di 100.000 indirizzi in un oggetto Simple Storage Service (Amazon S3) per ogni chiamata API.
- Non puoi eseguire più di 20 processi di importazione simultanei.
- Se l'origine dati è un bucket S3, deve esistere nella stessa regione in cui viene importato.

Per aggiungere indirizzi e-mail in blocco all'elenco di eliminazione a livello di account, completare la seguente procedura.

- Carica il tuo elenco di indirizzi in un oggetto Amazon S3 in formato CSV o JSON.

Esempio di formato CSV per l'aggiunta di indirizzi:

*recipient1@example.com,BOUNCE*

*recipient2@example.com,COMPLAINT*

Sono supportati solo i file JSON delimitati da nuova riga. In questo formato, ogni riga è un oggetto JSON completo che contiene una singola definizione di indirizzo.

Esempio di formato JSON per l'aggiunta di indirizzi:

```
{"emailAddress": "recipient1@example.com", "reason": "BOUNCE"}
```

```
{"emailAddress": "recipient2@example.com", "reason": "COMPLAINT"}
```

Negli esempi precedenti, sostituisci *recipient1@example.com* e *recipient2@example.com* con gli indirizzi e-mail che desideri aggiungere all'elenco di soppressione a livello di account. I motivi accettabili per cui aggiungere gli indirizzi all'elenco di soppressione sono *BOUNCE* e *COMPLAINT*.

- Concedi a SES l'autorizzazione a utilizzare la chiave AWS KMS .

Se l'oggetto Amazon S3 è crittografato con una AWS KMS chiave, devi autorizzare Amazon SES a utilizzare la AWS KMS chiave. SES può ottenere l'autorizzazione solo da una chiave gestita dal cliente, non da una chiave KMS di default. Devi concedere a SES l'autorizzazione a utilizzare la chiave gestita dal cliente aggiungendo un'istruzione alla policy della chiave.

Incolla la seguente istruzione nella policy della chiave per consentire a SES di utilizzare la tua chiave gestita dal cliente.

```
{
  "Sid": "AllowSESToDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- Utilizza l'[CreateImportJob](#) operazione nell'API SES v2.

 Note

L'esempio seguente presuppone che sia già installata l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

Nella riga di comando, immetti il comando seguente: Sostituisci *s3bucket* con il nome di un bucket Amazon S3 e *s3object* con il nome di un oggetto Amazon S3.

```
aws sesv2 create-import-job --import-destination  
SuppressionListDestination={SuppressionListImportAction=PUT} --import-data-source  
S3Url=s3://s3bucket/s3object,DataFormat=CSV
```

Per aggiungere indirizzi e-mail in blocco all'elenco di eliminazione a livello di account tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
3. Nella tabella Suppression list (Elenco di eliminazione), espandi il pulsante Bulk actions (Operazioni in blocco) e seleziona Add email addresses in bulk (Aggiungi indirizzi e-mail in blocco).
4. In Bulk action specifications (Specifiche operazione in blocco), seleziona (a)Choose file from S3 bucket (Scegli file dal bucket S3) o (b)Import from file (Importa da file). Sono previste procedure per ciascun metodo di importazione:
  - a. Choose file from S3 bucket (Scegli file dal bucket S3): se il file di origine è già archiviato in un bucket Amazon S3:
    - i. Se conosci l'URI del bucket Amazon S3 che vuoi utilizzare, inseriscilo nel campo Amazon S3 URI (URI Amazon S3); in caso contrario, scegli Browse S3 (Sfoglia S3):
      - A. In Buckets (Bucket), seleziona il nome del bucket S3.
      - B. In Objects (Oggetti), seleziona il nome del file, quindi seleziona Choose (Scegli): verrà riaperta la schermata Bulk action specifications (Specifiche operazione in blocco).

- C. (Facoltativo) Se vuoi tornare alla console Amazon S3 per visualizzare i dettagli sul tuo oggetto S3, scegli View (Visualizza).
- ii. In File format (Formato file), seleziona il formato del file che hai scelto di importare dal tuo bucket Amazon S3.
- iii. Scegli Add email addresses (Aggiungi indirizzi e-mail) per avviare l'importazione di indirizzi dal tuo file: viene visualizzata una tabella sotto la scheda Bulk actions (Operazioni in blocco).
- b. Import from file (Importa da file): se disponi di un file di origine locale da caricare su un bucket Amazon S3 nuovo o esistente:
  - i. In Import source file (Importa file di origine), seleziona Choose file (Scegli file).
  - ii. Seleziona il file JSON o CSV nel browser dei file e scegli Open (Apri): vedrai il nome, la dimensione e la data del tuo file sotto il pulsante Choose file (Scegli file).
  - iii. Espandi Amazon S3 bucket (Bucket Amazon S3) e seleziona il bucket S3.
    - Per caricare il file in un nuovo bucket, scegli Create S3 bucket (Crea bucket S3), inserisci un nome nel campo Bucket name (Nome bucket) e scegli Create bucket (Crea bucket).
  - iv. Scegli Add email addresses (Aggiungi indirizzi e-mail) per avviare l'importazione di indirizzi dal tuo file: viene visualizzata una tabella nella scheda Bulk actions (Operazioni in blocco).
- 5. Indipendentemente dal metodo di importazione utilizzato, il tuo ID processo sarà elencato in Bulk actions (Operazioni in blocco) insieme al tipo di importazione, allo stato e alla data: per visualizzare i dettagli del processo, seleziona l'ID processo.
- 6. Seleziona la scheda Suppression list (Elenco di eliminazione) e tutti gli indirizzi e-mail importati correttamente verranno visualizzati con il relativo motivo dell'eliminazione e la data aggiunti; sono disponibili le seguenti opzioni:
  - a. Seleziona un indirizzo e-mail o seleziona la casella di controllo corrispondente e scegli View report (Visualizza report) per visualizzarne i dettagli. Se si tratta di un indirizzo aggiunto automaticamente al tuo elenco di eliminazione a causa di un mancato recapito o di un reclamo, verranno visualizzate informazioni sull'evento di feedback che ne ha causato l'aggiunta, inclusi i dettagli sul messaggio e-mail che ha prodotto l'evento di attivazione.
  - b. Seleziona la casella di controllo corrispondente di uno o più indirizzi e-mail che desideri rimuovere dall'elenco di eliminazione dell'account e scegli Remove (Rimuovi).

## Visualizzazione di un elenco di indirizzi presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Puoi visualizzare un elenco di tutti gli indirizzi e-mail presenti nell'elenco di soppressione a livello di account per il tuo account utilizzando l'[ListSuppressedDestinations](#) operazione nell'API SES v2.

Visualizzazione di un elenco di tutti gli indirizzi e-mail presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations
```

Il comando precedente restituisce tutti gli indirizzi e-mail presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account per l'account in questione. L'output è simile a quello riportato di seguito.

```
{
  "SuppressedDestinationSummaries": [
    {
      "EmailAddress": "recipient2@example.com",
      "Reason": "COMPLAINT",
      "LastUpdateTime": "2020-04-10T21:03:05Z"
    },
    {
      "EmailAddress": "recipient0@example.com",
      "Reason": "COMPLAINT",
      "LastUpdateTime": "2020-04-10T21:04:26Z"
    },
    {
      "EmailAddress": "recipient1@example.com",
      "Reason": "BOUNCE",
      "LastUpdateTime": "2020-04-10T22:07:59Z"
    }
  ]
}
```

- Nota:** se l'output include un campo "NextToken" con un valore di stringa, significa che ci sono altri indirizzi e-mail nell'elenco di soppressione del tuo account. Per visualizzare questi ulteriori indirizzi



eliminati, invia un'altra richiesta a `ListSuppressedDestinations` e passa il valore della stringa restituito nel parametro `--next-token` in questo modo:

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations --next-token string
```

Nel comando precedente, sostituisci *string* con il valore restituito `NextToken`.

Per ulteriori informazioni, consulta [How to list over 1000 email addresses from account-level suppression list](#).

È possibile utilizzare l'opzione `StartDate` per visualizzare solo gli indirizzi e-mail aggiunti all'elenco dopo una determinata data.

Visualizzazione di un elenco di indirizzi aggiunti all'elenco di eliminazione a livello di account dopo una data specifica

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations --start-date 1604394130
```

Nel comando precedente, sostituite *1604394130* con il timestamp Unix della data di inizio.

È inoltre possibile utilizzare l'opzione `EndDate` per visualizzare solo gli indirizzi e-mail aggiunti all'elenco prima di una determinata data.

Visualizzazione di un elenco di indirizzi aggiunti all'elenco di eliminazione a livello di account prima di una data specifica

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations --end-date 1611126000
```

Nel comando precedente, sostituite *1611126000* con il timestamp Unix della data di fine.

Nella riga di comando Linux, macOS o Unix, è anche possibile utilizzare l'utilità `grep` integrata per cercare indirizzi o domini specifici.

## Ricerca di un indirizzo specifico nell'elenco di eliminazione a livello di account

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations | grep -A2 'example.com'
```

Nel comando precedente, sostituisci *example.com* con la stringa di testo (ad esempio l'indirizzo o il dominio) che desiderate cercare.

Visualizzazione di un elenco di tutti gli indirizzi e-mail presenti nell'elenco di eliminazione a livello di account tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
3. Nel riquadro Suppression list (Elenco di eliminazione), tutti gli indirizzi e-mail nell'elenco di eliminazione a livello di account vengono visualizzati con il relativo motivo dell'eliminazione e la data aggiunti; sono disponibili le seguenti opzioni:
  - a. Seleziona un indirizzo e-mail o seleziona la casella di controllo corrispondente e scegli View report (Visualizza report) per visualizzarne i dettagli. Se si tratta di un indirizzo aggiunto automaticamente al tuo elenco di eliminazione a causa di un mancato recapito o di un reclamo, verranno visualizzate informazioni sull'evento di feedback che ne ha causato l'aggiunta, inclusi i dettagli sul messaggio e-mail che ha prodotto l'evento di attivazione.
  - b. Puoi personalizzare la tabella dell'elenco di eliminazione scegliendo l'icona a forma di ingranaggio: verrà visualizzata una finestra modale in cui puoi personalizzare le dimensioni della pagina, il ritorno a capo e le colonne da visualizzare. Dopo aver effettuato le selezioni, scegli Confirm (Conferma). La tabella dell'elenco di eliminazione rifletterà le tue scelte di visualizzazione.

## Rimozione di singoli indirizzi e-mail dall'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Se un indirizzo è nell'elenco di soppressione del tuo account, ma sai che l'indirizzo non dovrebbe essere nell'elenco, puoi rimuoverlo utilizzando l'[DeleteSuppressedDestination](#) operazione nell'API SES v2.

Per rimuovere singoli indirizzi dall'elenco di soppressione a livello di account utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com
```

Windows

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination `\  
--email-address recipient@example.com
```

Nell'esempio precedente, sostituiscilo *recipient@example.com* con l'indirizzo e-mail che desideri rimuovere dall'elenco di soppressione a livello di account.

Rimozione di singoli indirizzi dall'elenco di eliminazione a livello di account tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
3. Rimuovi i singoli indirizzi e-mail tramite (a) la selezione dalla tabella o (b) l'inserimento mediante digitazione:
  - a. Selezione dalla tabella: nella tabella Suppression list (Elenco di eliminazione), seleziona la casella di controllo corrispondente a uno o più indirizzi e-mail e scegli Remove (Rimuovi).
  - b. Inserimento mediante digitazione:

- i. Nella tabella Suppression list (Elenco di eliminazione), scegli Remove email address (Rimuovi indirizzo e-mail).
- ii. Inserisci un indirizzo e-mail in Email address. Per aggiungere altri indirizzi, scegli Enter another address (Inserisci un altro indirizzo) e ripeti l'operazione per ogni indirizzo aggiuntivo.
- iii. Al termine dell'inserimento degli indirizzi, controlla che tutte le voci siano corrette. Se decidi che una delle voci non dovrebbe far parte di questo invio, seleziona il rispettivo pulsante Remove (Rimuovi).
- iv. Scegli Save changes (Salva modifiche) per rimuovere gli indirizzi e-mail specificati dall'elenco di eliminazione a livello di account.

## Rimozione di indirizzi e-mail in blocco dall'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Puoi rimuovere gli indirizzi in blocco caricando prima l'elenco dei contatti in un oggetto Amazon S3, quindi utilizzando [CreateImportJob](#) l'operazione nell'API SES v2.

### Note

- Non è previsto alcun limite al numero di indirizzi che è possibile rimuovere dall'elenco di eliminazione a livello di account, ma è previsto un limite di eliminazione in blocco di 10.000 indirizzi in un oggetto Amazon S3 per ogni chiamata API.
- Se l'origine dati è un bucket S3, deve esistere nella stessa regione in cui viene importato.

Per rimuovere indirizzi e-mail in blocco dall'elenco di eliminazione a livello di account, completare la seguente procedura.

- Carica il tuo elenco di indirizzi in un oggetto Amazon S3 in formato CSV o JSON.

Esempio di formato CSV per la rimozione degli indirizzi:

*recipient3@example.com*

Sono supportati solo i file JSON delimitati da nuova riga. In questo formato, ogni riga è un oggetto JSON completo che contiene una singola definizione di indirizzo.

Esempio di formato JSON per l'aggiunta di indirizzi:

```
{"emailAddress": "recipient3@example.com"}
```

Negli esempi precedenti, sostituiscili *recipient3@example.com* con gli indirizzi e-mail che desideri rimuovere dall'elenco di soppressione a livello di account.

- Concedi a SES l'autorizzazione a leggere l'oggetto Amazon S3.

Se applicata a un bucket Amazon S3, la seguente policy concede a SES l'autorizzazione a leggere tale bucket. Per maggiori informazioni sulle policy dei bucket per Amazon S3, consulta [Utilizzo delle policy dei bucket e dell'utente](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

- Concedi a SES il permesso di usare la tua chiave. AWS KMS

Se l'oggetto Amazon S3 è crittografato con una AWS KMS chiave, devi autorizzare Amazon SES a utilizzare la AWS KMS chiave. SES può ottenere l'autorizzazione solo da una chiave gestita dal cliente, non da una chiave KMS di default. Devi concedere a SES l'autorizzazione a utilizzare la chiave gestita dal cliente aggiungendo un'istruzione alla policy della chiave.

Incolla la seguente istruzione nella policy della chiave per consentire a SES di utilizzare la tua chiave gestita dal cliente.

```
{
  "Sid": "AllowSESToDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- Utilizza l'[CreateImportJob](#) operazione nell'API SES v2.

 Note

L'esempio seguente presuppone che sia già installata l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

Nella riga di comando, immetti il comando seguente: Sostituisci *s3bucket* con il nome del bucket Amazon S3 e *s3object* con il nome dell'oggetto Amazon S3.

```
aws sesv2 create-import-job --import-destination  
SuppressionListDestination={SuppressionListImportAction=DELETE} --import-data-source  
S3Url="s3://s3bucket/s3object",DataFormat=CSV
```

Per rimuovere indirizzi e-mail in blocco dall'elenco di eliminazione a livello di account tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
3. Nella tabella Suppression list (Elenco di eliminazione), espandi il pulsante Bulk actions (Operazioni in blocco) e seleziona Remove email addresses in bulk (Rimuovi indirizzi e-mail in blocco).
4. In Bulk action specifications (Specifiche operazione in blocco), seleziona (a) Choose file from S3 bucket (Scegli file dal bucket S3) o (b) Import from file (Importa da file). Sono previste procedure diverse per ciascun metodo di importazione:
  - a. Choose file from S3 bucket (Scegli file dal bucket S3): se il file di origine è già archiviato in un bucket Amazon S3:
    - i. Se conosci l'URI del bucket Amazon S3 che vuoi utilizzare, inseriscilo nel campo Amazon S3 URI (URI Amazon S3); in caso contrario, scegli Browse S3 (Sfoglia S3):
      - A. In Buckets (Bucket), seleziona il nome del bucket S3.
      - B. In Objects (Oggetti), seleziona il nome del file, quindi seleziona Choose (Scegli): verrà riaperta la schermata Bulk action specifications (Specifiche operazione in blocco).

- C. (Facoltativo) Se vuoi tornare alla console Amazon S3 per visualizzare i dettagli sul tuo oggetto S3, scegli View (Visualizza).
    - ii. In File format (Formato file), seleziona il formato del file che hai scelto di importare dal bucket Amazon S3.
    - iii. Scegli Remove email addresses (Rimuovi indirizzi e-mail) per avviare l'importazione di indirizzi dal tuo file: viene visualizzata una tabella nella scheda Bulk actions (Operazioni in blocco).
  - b. Import from file (Importa da file): se disponi di un file di origine locale da caricare su un bucket Amazon S3 nuovo o esistente:
    - i. In Import source file (Importa file di origine), seleziona Choose file (Scegli file).
    - ii. Seleziona il file JSON o CSV nel browser dei file e scegli Open (Apri): vedrai il nome, la dimensione e la data del tuo file sotto il pulsante Choose file (Scegli file).
    - iii. Espandi Amazon S3 bucket (Bucket Amazon S3) e seleziona il bucket S3.
      - Per caricare il file in un nuovo bucket, scegli Create S3 bucket (Crea bucket S3), inserisci un nome nel campo Bucket name (Nome bucket) e scegli Create bucket (Crea bucket).
    - iv. Scegli Remove email addresses (Rimuovi indirizzi e-mail) per avviare l'importazione di indirizzi dal tuo file: viene visualizzata una tabella nella scheda Bulk actions (Operazioni in blocco).
5. Indipendentemente dal metodo di importazione utilizzato, il tuo ID processo sarà elencato in Bulk actions (Operazioni in blocco) insieme al tipo di importazione, allo stato e alla data: per visualizzare i dettagli del processo, seleziona l'ID processo.
  6. Seleziona la scheda Suppression list (Elenco di eliminazione) e tutti gli indirizzi e-mail importati correttamente rimossi dall'elenco di eliminazione non verranno più visualizzati.

## Visualizzazione di un elenco di processi di importazione per l'account

Puoi visualizzare un elenco di tutti gli indirizzi e-mail presenti nell'elenco di soppressione a livello di account per il tuo account utilizzando l'[ListImportJobs](#) operazione nell'API Amazon SES v2.

### Visualizzazione di un elenco di tutti i processi di importazione per l'account

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 list-import-jobs
```

Il comando precedente restituisce tutti i processi di importazione per l'account. L'output è simile a quello riportato di seguito.

```
{
  "ImportJobs": [
    {
      "CreatedTimestamp": "2020-07-31T06:06:55Z",
      "ImportDestination": {
        "SuppressionListDestination": {
          "SuppressionListImportAction": "PUT"
        }
      },
      "JobStatus": "COMPLETED",
      "JobId": "755380d7-fbdb-4ed2-a9a3-06866220f5b5"
    },
    {
      "CreatedTimestamp": "2020-07-30T18:45:32Z",
      "ImportDestination": {
        "SuppressionListDestination": {
          "SuppressionListImportAction": "DELETE"
        }
      },
      "JobStatus": "COMPLETED",
      "JobId": "076683bd-a7ee-4a40-9754-4ad1161ba8b6"
    },
    {
      "CreatedTimestamp": "2020-08-05T16:45:18Z",
      "ImportDestination": {
        "SuppressionListDestination": {
          "SuppressionListImportAction": "PUT"
        }
      },
      "JobStatus": "COMPLETED",
      "JobId": "6e261869-bd30-4b33-b1f2-9e035a83a395"
    }
  ]
}
```



Per visualizzare un elenco di tutti i processi di importazione per l'account tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
3. Nel riquadro Suppression list (Elenco di eliminazione), seleziona la scheda Bulk actions (Operazioni in blocco).
4. Tutti i processi di importazione saranno elencati nella tabella Bulk actions (Operazioni in blocco) insieme al tipo di importazione, allo stato e alla data.
5. Per visualizzare i dettagli del processo, seleziona l'ID processo e verranno visualizzati i riquadri seguenti:
  - a. Bulk action status (Stato operazione in blocco): mostra lo stato generale dei processi, l'ora e la data di completamento, il numero di record importati e il numero di record che non sono stati importati correttamente.
  - b. Bulk action details (Dettagli operazione in blocco): mostra l'ID processo, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato per aggiungere o rimuovere indirizzi, se il formato di file era JSON o CSV, l'URI del bucket Amazon S3 in cui è stato archiviato il file in blocco e l'ora e la data di creazione dell'operazione in blocco.

## Recupero di informazioni di un processo di importazione per l'account

Puoi ottenere informazioni su un processo di importazione per l'account utilizzando l'[GetImportJob](#) operazione nell'API Amazon SES v2.

Recupero di informazioni su un processo di importazione per l'account

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 get-import-job --job-id JobId
```

Il comando precedente restituisce informazioni su un processo di importazione per l'account. L'output è simile a quello riportato di seguito.

```
{
```

```
{
  "ImportDataSource": {
    "S3Url": "s3://bucket/object",
    "DataFormat": "CSV"
  },
  "ProcessedRecordsCount": 2,
  "FailureInfo": {
    "FailedRecordsS3Url": "s3presignedurl"
  },
  "JobStatus": "COMPLETED",
  "JobId": "jobid",
  "CreatedTimestamp": "2020-08-12T17:05:15Z",
  "FailedRecordsCount": 1,
  "ImportDestination": {
    "SuppressionListDestination": {
      "SuppressionListImportAction": "PUT"
    }
  },
  "CompletedTimestamp": "2020-08-12T17:06:42Z"
}
```

Per ottenere informazioni su un processo di importazione per l'account tramite la console SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
3. Nel riquadro Suppression list (Elenco di eliminazione), seleziona la scheda Bulk actions (Operazioni in blocco).
4. Tutti i processi di importazione saranno elencati nella tabella Bulk actions (Operazioni in blocco) insieme al tipo di importazione, allo stato e alla data.
5. Per visualizzare i dettagli del processo, seleziona l'ID processo e verranno visualizzati i riquadri seguenti:
  - a. Bulk action status (Stato operazione in blocco): mostra lo stato generale dei processi, l'ora e la data di completamento, il numero di record importati e il numero di record che non sono stati importati correttamente.
  - b. Bulk action details (Dettagli operazione in blocco): mostra l'ID processo, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato per aggiungere o rimuovere indirizzi, se il formato di file era

JSON o CSV, l'URI del bucket Amazon S3 in cui è stato archiviato il file in blocco e l'ora e la data di creazione dell'operazione in blocco.

## Disabilitazione dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES

Puoi utilizzare l'[PutAccountSuppressionAttributes](#) operazione nell'API SES v2 per disabilitare efficacemente l'elenco di soppressione a livello di account rimuovendo i valori dall'attributo `suppressed-reasons`.

Per disabilitare l'elenco di soppressione a livello di account, utilizzare il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 put-account-suppression-attributes --suppressed-reasons
```

Disabilitazione dell'elenco di eliminazione a livello di account tramite la console SES:

- Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
- Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione) scegli Suppression list (Elenco di eliminazione).
- Nel riquadro Account-level settings (Impostazioni a livello di account), scegli Edit (Modifica).
- In Suppression list (Elenco di eliminazione), deseleziona la casella Enabled (Abilitato).
- Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Utilizzo dell'eliminazione a livello di set di configurazione per ignorare l'elenco di eliminazione a livello di account

Mentre l'elenco di eliminazione a livello di account è impostato per l'intero account, puoi personalizzarlo separatamente per diversi set di configurazione sostituendolo con l'eliminazione a livello di set di configurazione. Questa granularità più precisa consente di utilizzare impostazioni di eliminazione personalizzate per diversi gruppi di invio e-mail assegnati ai propri set di configurazione. Ad esempio, supponiamo che l'elenco di eliminazione a livello di account sia configurato per l'aggiunta di indirizzi di mancato recapito e reclamo, ma in un set di configurazione è definito un

determinato numero demografico di posta elettronica per il quale sei interessato solo all'aggiunta di indirizzi di reclamo. Puoi farlo abilitando le sostituzioni dell'eliminazione di set di configurazione in modo che gli indirizzi e-mail vengano aggiunti all'elenco di eliminazione a livello di account solo per reclami (non per mancati recapiti e reclami come è impostato nell'elenco di eliminazione a livello di account) dall'e-mail inviata con questo set di configurazione.

Con l'eliminazione a livello di set di configurazione, esistono diversi livelli di sovrascrittura dell'eliminazione a livello di account, incluso il non utilizzo dell'eliminazione. Per aiutare a comprendere questi diversi livelli di eliminazione che possono essere impostati nelle seguenti procedure della console, la seguente mappa delle relazioni modella il set decisionale di scelte fatte per l'abilitazione o la disabilitazione di vari livelli di sovrascrittura, che a seconda della loro combinazione possono essere utilizzati per implementare tre diversi livelli di eliminazione:

- Nessuna sostituzione (impostazione predefinita) - il set di configurazione utilizza le impostazioni dell'elenco di eliminazione a livello di account.
- Ignora le impostazioni a livello di account - ciò annullerà qualsiasi impostazione dell'elenco di soppressione a livello di account; l'e-mail inviata con questo set di configurazione non utilizzerà alcuna impostazione di soppressione.
- Sostituisci le impostazioni a livello di account con l'eliminazione a livello di set di configurazione abilitata - l'e-mail inviata con questo set di configurazione utilizzerà solo le condizioni di eliminazione abilitate per questo (mancati recapiti, reclami o mancati recapiti e reclami); indipendentemente dalle impostazioni dell'elenco di eliminazione a livello di account, le sostituirà.

#### Note

Per qualsiasi condizione di soppressione non specificata a livello di set di configurazione, il comportamento di soppressione tornerà all'elenco di soppressione globale poiché le impostazioni a livello di account sono state sostituite.

## Configuration set-level suppression logic



Non dimenticare che l'eliminazione a livello di set non è un elenco di eliminazione, piuttosto è un semplice meccanismo per sovrascrivere l'elenco di eliminazione a livello di account con impostazioni personalizzate dell'elenco di eliminazione definite in un set di configurazione. Questo significa che qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione utilizzerà solo le proprie impostazioni di eliminazione e ignorerà le impostazioni di eliminazione a livello di account. In altre parole, l'eliminazione a livello di set di configurazione interagisce con l'elenco di soppressione a livello di account semplicemente modificando (ignorando) i motivi di eliminazione che determinano quali indirizzi e-mail vengono aggiunti all'elenco di eliminazione a livello di account.

## Abilitazione dell'eliminazione a livello di set di configurazione

Per abilitare l'eliminazione a livello di set di configurazione utilizzando la nuova console di Amazon SES:

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Configuration (Configurazione), scegli Configuration sets (Set di configurazione).
3. In Configuration sets (Set di configurazione), scegli il nome del set di configurazione che vuoi configurare con l'eliminazione personalizzata.
4. Nel riquadro Suppression list options (Opzioni elenco di eliminazione), scegli Edit (Modifica).
5. La sezione Suppression list options (Opzioni elenco di eliminazione) fornisce un set di decisioni per definire l'eliminazione personalizzata a partire dall'opzione di utilizzare questo set di configurazione per sovrascrivere l'eliminazione a livello di account. La [mappa logica di eliminazione a livello di set di configurazione](#) ti aiuterà a comprendere gli effetti delle combinazioni di sovrascrittura. Queste selezioni su più livelli di sovrascrittura possono essere combinate per implementare tre diversi livelli di eliminazione:
  - a. Use account-level suppression (Usa eliminazione a livello di account): non sovrascrivere l'eliminazione a livello di account e non implementare alcuna eliminazione a livello di set di configurazione. Fondamentalmente, qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione utilizzerà solo l'eliminazione a livello di account. Per farlo:
    - In Suppression list settings (Impostazioni elenco di eliminazione), deseleziona la casella Override account level settings (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
  - b. Do not use any suppression (Non usare alcuna eliminazione): sovrascrivi l'eliminazione a livello di account senza abilitare l'eliminazione a livello di set di configurazione. Questo significa che qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione non utilizzerà alcuna eliminazione a livello di account. In altre parole, tutta l'eliminazione viene annullata. Per farlo:
    - i. In Suppression list settings (Impostazioni elenco di eliminazione), controlla la casella Override account level settings (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
    - ii. In Suppression list (Elenco di eliminazione), deseleziona la casella Enabled (Abilitato).

- c. Usa eliminazione a livello di set di configurazione: sostituisci l'eliminazione a livello di account con impostazioni personalizzate dell'elenco di eliminazione definite in questo set di configurazione. Questo significa che qualsiasi e-mail inviata utilizzando questo set di configurazione utilizzerà solo le proprie impostazioni di eliminazione e ignorerà le impostazioni di eliminazione a livello di account. Per farlo:
    - i. In Suppression list settings (Impostazioni elenco di eliminazione), controlla la casella Override account level settings (Sovrascrivi impostazioni a livello di account).
    - ii. In Suppression list (Elenco di eliminazione), seleziona Enabled (Abilitato).
    - iii. In Specify the reason(s)... (Specificare i motivi...), seleziona uno dei motivi dell'eliminazione da utilizzare per questo set di configurazione.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Utilizzo della gestione degli elenchi

Amazon SES offre funzionalità di gestione degli elenchi, il che significa che i clienti possono gestire le proprie mailing list, note come liste di contatti. Un elenco di contatti è un elenco che consente di archiviare tutti i contatti che sono iscritti a uno o più argomenti specifici. Un contatto è un utente finale che riceve le tue email. Un argomento è un gruppo di interesse, un tema o un'etichetta all'interno di un elenco. Gli elenchi possono avere più argomenti.

Utilizzando il comando [ListContacts](#) nell'API Amazon SES v2, è possibile recuperare un elenco di tutti i contatti che si sono iscritti a un determinato argomento, ai quali è possibile inviare e-mail utilizzando il comando [SendEmail](#).

Per informazioni sulla gestione delle sottoscrizioni, consulta [Utilizzo della gestione delle sottoscrizioni](#).

## Panoramica della gestione degli elenchi

Quando si utilizza la gestione elenchi, è necessario considerare i seguenti fattori:

- È possibile specificare gli argomenti dell'elenco durante la creazione dell'elenco.
- È consentito un solo elenco di contatti per Account AWS.
- Un elenco può avere un massimo di 20 argomenti.
- È possibile aggiornare un elenco contatti esistente, inclusi l'aggiunta di nuovi argomenti all'elenco, l'aggiunta o l'eliminazione di contatti da un elenco e l'aggiornamento delle preferenze dei contatti per un elenco o un argomento.

- È possibile aggiornare i metadati dell'argomento, ad esempio il nome visualizzato o la descrizione dell'argomento.
- È possibile ottenere un elenco di contatti in un elenco contatti, contatti sottoscritti a un argomento, contatti disiscritti da un argomento e contatti disiscritti da tutti gli argomenti dell'elenco.
- È possibile importare gli elenchi di contatti esistenti in SES utilizzando l'[CreateImportJob](#) API.
- SES emetterà un evento di rimbalzo per un messaggio inviato a un contatto non iscritto nell'elenco dei contatti. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della gestione delle sottoscrizioni](#).
- Ogni contatto può avere attributi associati che è possibile utilizzare per memorizzare informazioni su quel contatto.

## Configurazione della gestione degli elenchi

È possibile utilizzare le seguenti operazioni di seguenti per configurare le funzionalità di gestione degli elenchi. Per l'elenco completo dell'elenco dei contatti e delle operazioni dei contatti, consulta il [Documento di riferimento all'API Amazon SES v2](#).

### Creazione di un elenco di contatti

È possibile utilizzare l'[CreateContactList](#) operazione nell'API SES v2 per creare un elenco di contatti. Puoi configurare rapidamente e facilmente questa impostazione utilizzando l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

Per creare un elenco di contatti utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 create-contact-list --cli-input-json file://CONTACT-LIST-JSON
```

Nel comando precedente, sostituisci **CONTACT-LIST-JSON** con il percorso del file JSON della tua [CreateContactList](#) richiesta.

Un esempio di file JSON di input CreateContactList per la richiesta è il seguente:

```
{
  "ContactListName": "ExampleContactListName",
  "Description": "Creating a contact list example",
```



```
"Topics": [  
  {  
    "TopicName": "Sports",  
    "DisplayName": "Sports Newsletter",  
    "Description": "Sign up for our free newsletter to receive updates on all  
sports.",  
    "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_OUT"  
  },  
  {  
    "TopicName": "Cycling",  
    "DisplayName": "Cycling newsletter",  
    "Description": "Never miss a cycling update by subscribing to our  
newsletter.",  
    "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_IN"  
  },  
  {  
    "TopicName": "NewProducts",  
    "DisplayName": "New products",  
    "Description": "Hear about new products by subscribing to this mailing  
list.",  
    "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_IN"  
  },  
  {  
    "TopicName": "DailyUpdates",  
    "DisplayName": "Daily updates",  
    "Description": "Start your day with sport updates, Monday through  
Friday.",  
    "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_OUT"  
  }  
]
```

## Creazione di un contatto

È possibile utilizzare l'[CreateContact](#) operazione nell'API SES v2 per creare un contatto. Puoi configurare rapidamente e facilmente questa impostazione utilizzando l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

Per creare un contatto utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 create-contact --cli-input-json file://CONTACT-JSON
```

Nel comando precedente, sostituiscilo **CONTACT-JSON** con il percorso del file JSON della tua [CreateContact](#) richiesta.

Un esempio di file JSON di input CreateContact per la richiesta è il seguente:

```
{
  "ContactListName": "ExampleContactListName",
  "EmailAddress": "example@amazon.com",
  "UnsubscribeAll": false,
  "TopicPreferences": [
    {
      "TopicName": "Sports",
      "SubscriptionStatus": "OPT_IN"
    }
  ],
  "AttributesData": "{\"Name\": \"John\", \"Location\": \"Seattle\"}"
}
```

Nell'esempio precedente, un valore `UnsubscribeAll` di `false` indica che il contatto non ha annullato la sottoscrizione a tutti gli argomenti, laddove un valore di `true` significherebbe che il contatto ha annullato la sottoscrizione a tutti gli argomenti.

`TopicPreferences` include informazioni sullo stato della sottoscrizione del contatto agli argomenti. Nell'esempio precedente, il contatto ha scelto l'argomento "Sports" e riceverà tutti i messaggi di posta elettronica relativi all'argomento "Sports".

`AttributesData` è un campo JSON in cui è possibile inserire qualsiasi tipo di metadati sul nostro contatto. Deve essere un oggetto JSON valido.

## Importazione in blocco dei contatti nell'elenco di contatti

Puoi aggiungere manualmente indirizzi in blocco caricando prima i contatti in un oggetto Amazon S3, quindi utilizzando [CreateImportJob](#) l'operazione nell'API SES v2 o utilizzando la console SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di indirizzi e-mail in blocco all'elenco di eliminazione a livello di account](#).

È necessario creare un elenco di contatti prima di importare i contatti.

 Note

Puoi aggiungere fino a 1 milione di contatti a un elenco di contatti per. ImportJob

Per aggiungere contatti in blocco all'elenco di contatti, procedere come segue.

- Carica i tuoi contatti in un oggetto Amazon S3 in formato CSV o JSON.

### Formato CSV

La prima riga del file che viene caricato su Amazon S3 dovrebbe essere una riga di intestazione.

L'oggetto `topicPreferences` deve essere appiattito per il formato CSV. Ogni argomento in `topicPreferences` avrà un campo di intestazione separato.

Esempio di formato CSV per l'aggiunta di contatti in blocco a un elenco di contatti:

```
emailAddress,unsubscribeAll,attributesData,topicPreferences.Sports,topicPreferences.Cycling
example1@amazon.com,false,{"Name": "John"},OPT_IN,OPT_OUT
example2@amazon.com,true,,OPT_OUT,OPT_OUT
```

### Formato JSON

Sono supportati solo i file JSON delimitati da nuova riga. In questo formato, ogni riga è un oggetto JSON completo che contiene le informazioni di un contatto.

Esempio di formato JSON per l'aggiunta di contatti in blocco a un elenco di contatti:

```
{
  "emailAddress": "example1@amazon.com",
  "unsubscribeAll": false,
  "attributesData": "{\"Name\": \"John\"}",
  "topicPreferences": [
    {
      "topicName": "Sports",
      "subscriptionStatus": "OPT_IN"
    },
    {
```

```
        "topicName": "Cycling",
        "subscriptionStatus": "OPT_OUT"
    }
]
}
{
    "emailAddress": "example2@amazon.com",
    "unsubscribeAll": true,
    "topicPreferences": [
        {
            "topicName": "Sports",
            "subscriptionStatus": "OPT_OUT"
        },
        {
            "topicName": "Cycling",
            "subscriptionStatus": "OPT_OUT"
        }
    ]
}
```

Negli esempi precedenti, sostituisci *example1@amazon.com* e *example2@amazon.com* con gli indirizzi e-mail che desideri aggiungere all'elenco dei contatti. Sostituire i valori `attributesData` con i valori specifici del contatto. Inoltre, sostituisci *Sports* e *Cycling* con `topicName` quello che si applica al tuo contatto. Gli accettabili `topicPreferences` sono *OPT\_IN* e *OPT\_OUT*.

I seguenti attributi sono supportati durante il caricamento dei contatti in un oggetto Simple Storage Service (Amazon S3) in formato CSV o JSON:

| Attributo                   | Description                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>emailAddress</code>   | L'indirizzo email del contatto. Questo è un campo obbligatorio.                                                      |
| <code>unsubscribeAll</code> | Uno stato di valore booleano che indica se il contatto è disiscritto da tutti gli argomenti dell'elenco di contatti. |

| Attributo        | Description                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| topicPreferences | Preferenze del contatto per l'accettazione o l'esclusione degli argomenti. |
| attributesData   | Dati degli attributi allegati a un contatto.                               |

- Concedi a SES l'autorizzazione a leggere l'oggetto Amazon S3.

Se applicata a un bucket Amazon S3, la seguente policy concede a SES l'autorizzazione a leggere tale bucket. Per maggiori informazioni sulle policy dei bucket per Amazon S3, consulta [Utilizzo delle policy dei bucket e dell'utente](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

- Concedi a SES il permesso di usare la tua AWS KMS chiave.

Se l'oggetto Amazon S3 è crittografato con una AWS KMS chiave, devi autorizzare Amazon SES a utilizzare la chiave KMS. SES può ottenere l'autorizzazione solo da una chiave gestita dal cliente, non da una chiave KMS di default. È necessario autorizzare SES a utilizzare la chiave gestita dal cliente aggiungendo una dichiarazione alla politica della chiave.

Incolla la seguente istruzione nella policy della chiave per consentire a SES di utilizzare la tua chiave gestita dal cliente.

```
{
  "Sid": "AllowSESToDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- Utilizza l'[CreateImportJob](#) operazione nell'API SES v2.

**Note**

L'esempio seguente presuppone che sia già installata l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS CLI, consulta la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

Nella riga di comando, immetti il comando seguente: Sostituisci *s3bucket* con il nome del bucket Amazon S3 *s3object* e con il nome dell'oggetto Amazon S3.

```
aws sesv2 create-import-job --import-destination
ContactListDestination={ContactListName=ExampleContactListName,ContactListImportAction=PUT}
--import-data-source S3Url="s3://s3bucket/s3object",DataFormat=CSV
```

## Procedura dettagliata per la gestione degli elenchi con esempi

La seguente procedura dettagliata fornisce esempi di come utilizzare la gestione degli elenchi per elencare i contatti, utilizzare `ListManagementOptions` per specificare un elenco di contatti e il nome dell'argomento nell'e-mail e come inserire i collegamenti di annullamento della sottoscrizione.

1. Elenca i contatti utilizzando AWS CLI: puoi utilizzare l'[ListContacts](#) operazione per recuperare un elenco di tutti i tuoi contatti che hanno sottoscritto un determinato argomento, in combinazione con l'[SendEmail](#) operazione che ti consente di inviare loro e-mail.

Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 list-contacts --cli-input-json file://LIST-CONTACTS-JSON
```

Nel comando precedente, sostituiscilo *LIST-CONTACTS-JSON* con il percorso del file JSON della tua richiesta. [ListContacts](#)

Un esempio di file JSON di input `ListContacts` per la richiesta è il seguente:

```
{
  "ContactListName": "ExampleContactListName",
  "Filter": {
    "FilteredStatus": "OPT_IN",
    "TopicFilter": {
      "TopicName": "Cycling",
```

```
        "UseDefaultIfPreferenceUnavailable": true
    },
    "PageSize": 50
}
```

`FilteredStatus` mostra lo stato della sottoscrizione per il quale si desidera filtrare, ovvero `OPT_IN` o `OPT_OUT`.

`TopicFilter` è un filtro facoltativo che specifica l'argomento per cui si desidera ottenere risultati e, nell'esempio precedente, è "Cycling".

`UseDefaultIfPreferenceUnavailable` può avere un valore di `true` o `false`. Se `true`, verrà utilizzata la preferenza predefinita dell'argomento se il contatto non dispone di alcuna preferenza esplicita per un argomento. Se `false`, solo i contatti con una preferenza impostata esplicitamente vengono considerati per il filtraggio.

2. Invia posta con **ListManagementOptions** abilitato: dopo aver elencato i contatti nell'elenco utilizzando il precedente comando [ListContacts](#), è possibile utilizzare il comando [SendEmail](#) per inviare e-mail a ciascun contatto utilizzando l'intestazione [ListManagementOptions](#) per specificare l'elenco dei contatti e il nome dell'argomento.

Per utilizzare `ListManagementOptions` con il comando `SendEmail`, includere [contactListName](#) e [topicName](#) a cui appartiene l'e-mail (`topicName` è facoltativo):

```
ListManagementOptions:
  String contactListName
  String topicName
```

Se includi `ListManagementOptions` nella richiesta `SendEmail` a un indirizzo e-mail del destinatario che non è presente nell'elenco dei contatti, verrà creato automaticamente un contatto nell'elenco.

SES emetterà un evento di rimbalzo per un messaggio inviato a un contatto non iscritto nel tuo elenco di contatti, il che significa che non dovrai aggiornare le tue `SendEmail` richieste per evitare di inviarle ai contatti che hanno annullato l'iscrizione.

3. Indica la posizione dei link di annullamento dell'iscrizione: quando utilizzi, [ListManagementOptions](#) hai la possibilità di consentire a SES di aggiungere

link a piè di pagina per annullare l'iscrizione nella tua e-mail utilizzando il `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` segnaposto per specificare dove SES deve inserire l'URL di annullamento dell'iscrizione. La sostituzione dei placeholder è supportata solo per i tipi di contenuto HTML e TEXT. È possibile includere il placeholder al massimo due volte. Se usato più di due volte, vengono sostituite solo le prime due occorrenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della gestione delle sottoscrizioni](#).

In alternativa, puoi utilizzare l'intestazione `X-SES-LIST-MANAGEMENT-OPTIONS` per specificare un elenco e un nome di argomento durante l'invio di e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP.

Per specificare il nome di un elenco e di un argomento durante l'invio di e-mail utilizzando l'interfaccia SMTP, aggiungere la seguente intestazione di posta elettronica al messaggio:

```
X-SES-LIST-MANAGEMENT-OPTIONS: {contactListName}; topic={topicName}
```

## Utilizzo della gestione delle sottoscrizioni

Amazon SES fornisce una funzionalità di gestione delle sottoscrizioni, in cui Amazon SES abilita automaticamente i collegamenti di annullamento della sottoscrizione in ogni e-mail in uscita quando si specificano `contactListName` e `topicName` in [ListManagementOptions](#) nella richiesta del comando [SendEmail](#).

Se un contatto annulla la sottoscrizione a un determinato argomento o elenco, Amazon SES non consente l'invio di e-mail al contatto per tale argomento o elenco in futuro.

### Note

- La gestione degli abbonamenti Amazon SES supporta i requisiti per mittenti in blocco, come richiesto da molti provider di servizi di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, consulta la Sezione 2 in [Panoramica delle modifiche in blocco dei mittenti](#).
- La gestione delle sottoscrizioni è disponibile per coloro che utilizzano [Easy DKIM in Amazon SES](#), ma Amazon SES non permette di aggiungere i collegamenti di annullamento dell'iscrizione alla tua e-mail per i mittenti che firmano personalmente le email prima di chiamare Amazon SES.



Per informazioni sulla gestione degli elenchi e su come utilizzarla, incluso il recupero di un elenco di tutti i contatti che hanno effettuato la sottoscrizione a un determinato argomento, consulta [Utilizzo della gestione degli elenchi](#).

## Panoramica della gestione delle sottoscrizioni

Quando si utilizza la gestione delle sottoscrizioni, è necessario considerare i seguenti fattori:

- La gestione delle sottoscrizioni è eseguita in modo automatico da Amazon SES. Ciò significa che Amazon SES riceve e-mail e richieste di annullamento dell'iscrizione dalla pagina Web di disiscrizione e aggiorna le preferenze del contatto nel tuo elenco. È possibile ricevere notifiche di annullamento della sottoscrizione utilizzando le notifiche dei set di configurazione. Per ulteriori informazioni sui set di configurazione, consulta [Utilizzo dei set di configurazione in Amazon SES](#).
- È necessario specificare l'elenco di contatti durante l'invio dell'e-mail. La gestione delle sottoscrizioni tramite i collegamenti di intestazione List-Unsubscribe e di piè di pagina ListManagementOptions verrà gestita di conseguenza.
- Amazon SES aggiunge il supporto per gli standard di intestazione List-Unsubscribe, che consentono ai client e-mail e ai provider di posta in arrivo di visualizzare un collegamento di annullamento della sottoscrizione nella parte superiore dell'e-mail, se sono supportate le intestazioni. Non tutti i fornitori di servizi supportano tali intestazioni.
- Le intestazioni List-Unsubscribe seguono il seguente comportamento:
  - Se un contatto fa clic sul collegamento di annullamento della sottoscrizione in un'e-mail contenente sia l'elenco contatti che l'argomento specificati, l'annullamento della sottoscrizione del contatto avverrà solo da tale argomento specifico.
  - Se l'argomento non è specificato, il contatto verrà disiscritto da tutti gli argomenti dell'elenco.
- I contatti verranno indirizzati a una pagina di destinazione per annullare l'iscrizione quando fanno clic su un collegamento di annullamento della sottoscrizione nel piè di pagina dell'e-mail.
- La pagina di destinazione di annullamento dell'iscrizione darà ai contatti un'opzione per aggiornare le loro preferenze, ovvero OPT\_IN o OPT\_OUT, per tutti gli argomenti di un particolare elenco. La pagina di destinazione offre inoltre la possibilità di annullare l'iscrizione a tutti gli argomenti dell'elenco.
- Se utilizzi [ListManagementOptions](#), devi includere un placeholder `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` nelle tue e-mail per indicare dove Amazon SES deve inserire l'URL di annullamento della sottoscrizione. È possibile includere il placeholder al massimo due volte. Se usato più di due volte, vengono sostituite solo le prime due occorrenze.

- I collegamenti di intestazione `List-Unsubscribe` e di piè di pagina `ListManagementOptions` vengono aggiunti solo se l'e-mail viene inviata a un singolo destinatario.
- Per le e-mail transazionali in cui non si desidera che i contatti siano in grado di annullare la sottoscrizione, è possibile omettere il campo [ListManagementOptions](#) con la propria richiesta [SendEmail](#).

## Considerazioni sull'intestazione di annullamento della sottoscrizione

La gestione delle sottoscrizioni tramite un collegamento di annullamento della sottoscrizione è abilitata quando l'e-mail contiene le seguenti intestazioni:

`List-Unsubscribe`

`List-Unsubscribe-Post`

Quando utilizzi la gestione delle sottoscrizioni di Amazon SES [ListManagementOptions](#), Amazon SES sostituirà queste intestazioni se sono presenti nell'e-mail.

I destinatari che annullano la sottoscrizione facendo clic sul collegamento prodotto da queste intestazioni avranno un'esperienza diversa a seconda del client e-mail o del provider di posta in arrivo perché alcuni provider non riconoscono le intestazioni `List-Unsubscribe` e `List-Unsubscribe-Post`; l'e-mail inviata ai destinatari utilizzando tali provider non visualizzerà il collegamento di annullamento della sottoscrizione.

I destinatari il cui client e-mail riconosce queste intestazioni visualizzeranno il collegamento di annullamento della sottoscrizione e potranno annullarla tramite il collegamento, ma non avranno la possibilità di scegliere di quali argomenti annullare la sottoscrizione. L'annullamento della sottoscrizione avverrà semplicemente dall'argomento a cui è stata inviata l'e-mail.

Per ulteriori informazioni sull'intestazione `List-Unsubscribe`, consulta [RFC 2369](#) e per l'intestazione `List-Unsubscribe-Post`, consulta [RFC 8058](#).

### Note

Amazon SES supporta l'annullamento dell'iscrizione con un clic in conformità ai requisiti Bulk Sender imposti da molti provider di servizi di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Utilizzo dell'annullamento dell'iscrizione con un clic con Amazon SES](#).

## Aggiungere un collegamento per annullare la sottoscrizione nel piè di pagina

È necessario utilizzare il placeholder `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` nelle e-mail preimpostate e non per specificare dove Amazon SES deve inserire l'URL di annullamento dell'iscrizione.

La sostituzione dei placeholder è supportata solo per i tipi di contenuto HTML e TEXT.

È possibile includere il placeholder al massimo due volte. Se usato più di due volte, vengono sostituite solo le prime due occorrenze.

### Note

Il `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` segnaposto può essere utilizzato solo se [ListManagementOptions](#) è specificato come intestazione durante l'utilizzo dell'[SendEmail](#) operazione o X-SES-LIST-MANAGEMENT -OPTIONS è specificato come intestazione durante l'utilizzo dell'interfaccia SMTP. (Da non confondere con le intestazione `List-Unsubscribe` o `List-Unsubscribe-Post` che non dipendono da `ListManagementOptions` e possono essere utilizzate singolarmente.)

# Monitoraggio delle attività di invio di Amazon SES

Amazon SES fornisce metodi per monitorare le attività di invio utilizzando eventi, parametri e statistiche. Un evento è qualcosa che accade correlato alla tua attività di invio di cui ne hai specificato il monitoraggio come parametro. Un parametro rappresenta un set di punti dati ordinato in base al tempo che rappresenta i valori di un tipo di evento monitorato che produce statistiche. Le statistiche sono aggregazioni di dati di parametri per un periodo di tempo specificato fino ad oggi.

Questi metodi di monitoraggio aiutano a tenere traccia di misure importanti, come le percentuali di mancati recapiti, reclami e rifiuti. Percentuali troppo alte di mancati recapiti e reclami possono compromettere la tua capacità di inviare e-mail utilizzando SES. Questi metodi possono anche essere utilizzati per misurare le percentuali con cui i clienti interagiscono con le e-mail inviate aiutandoti a identificare le percentuali complessive di apertura e di clic attraverso la pubblicazione degli eventi e i domini personalizzati associati ai set di configurazione; consulta [Configurazione di domini personalizzati per gestire il monitoraggio di aperture e clic](#).

Il primo passo per configurare il monitoraggio consiste nell'identificare i tipi di eventi dell'e-mail relativi all'attività di invio che desideri misurare e monitorare utilizzando SES. Puoi scegliere i seguenti tipi di evento da monitorare in SES:

- **Send (Invio):** la richiesta di invio è stata completata e Amazon SES tenterà la consegna del messaggio al server di posta del destinatario. Se viene utilizzata l'eliminazione globale o a livello di account, SES la conteggia comunque come invio, ma la consegna viene eliminata.
- **RenderingFailure—** L'e-mail non è stata inviata a causa di un problema di rendering del modello. Questo tipo di evento può verificarsi se i dati del modello mancano o se non vi è corrispondenza tra i parametri e i dati del modello. Questo tipo di evento si verifica solo quando invii un'e-mail basata su modello utilizzando le operazioni API [SendTemplatedEmail](#) o [SendBulkTemplatedEmail](#).
- **Reject (Rifiuta):** Amazon SES ha accettato l'e-mail, ma ha stabilito che conteneva un virus e non ha tentato di consegnarla al server di posta del destinatario.
- **Delivery (Consegna):** Amazon SES ha consegnato correttamente l'e-mail al server di posta del destinatario.
- **Mancato recapito:** un mancato recapito permanente indica che il server di posta del destinatario ha rifiutato l'e-mail in modo permanente. (I soft bounce sono inclusi solo quando SES non tenta più di recapitare l'e-mail. Generalmente questi soft bounce indicano un errore di recapito, anche se in alcuni casi il soft bounce può essere restituito anche quando l'e-mail raggiunge correttamente la

casella di posta del destinatario. Ciò si verifica in genere quando il destinatario invia una risposta automatica. out-of-office Scopri di più sui soft bounce in questo articolo di [AWS Re:POST](#).)

- **Complaint (Reclamo):** l'e-mail è stata recapitata correttamente al server di posta del destinatario, ma il destinatario l'ha contrassegnata come spam.
- **DeliveryDelay—** Non è stato possibile recapitare l'e-mail al server di posta del destinatario a causa di un problema temporaneo. I ritardi di consegna possono verificarsi, ad esempio quando la casella di posta in arrivo del destinatario è piena o quando nel server di ricezione della posta elettronica si verifica un problema transitorio.
- **Subscription (Sottoscrizione):** l'e-mail è stata recapitata correttamente, ma il destinatario ha aggiornato le preferenze di sottoscrizione facendo clic su **List-Unsubscribe** nell'intestazione dell'email o sul collegamento **Unsubscribe** nel piè di pagina.
- **Open (Apri):** il destinatario ha ricevuto il messaggio e lo ha aperto nel proprio client e-mail.
- **Click (Clic):** il destinatario ha fatto clic su uno o più collegamenti contenuti nell'e-mail.

Puoi monitorare gli eventi di invio di e-mail in vari modi. Il metodo scelto dipende dal tipo di evento che si desidera monitorare, dalla granularità e dal livello di dettaglio con cui si desidera monitorarlo e dal luogo in cui si desidera che SES pubblichi i dati. Devi utilizzare un feedback di notifica o la pubblicazione di eventi per tenere traccia degli eventi di mancato recapito e reclamo. Puoi inoltre scegliere di utilizzare più metodi di monitoraggio. Le caratteristiche di ciascun metodo sono elencate nella seguente tabella.

| Metodo di monitoraggio | Eventi che puoi monitorare                                                                                                                                 | Modalità di accesso ai dati                                                     | Livello di dettaglio    | Granularity (Granularità) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Console SES            | Stato dell'account, e-mail inviate, quota utilizzata, richieste di invio andate a buon fine, rifiuti, mancati recapiti e reclami (storia recente fino alla | <a href="#">Pagina del pannello di controllo dell'account</a> nella console SES | Conteggio e percentuale | Su tutto l' AWS account   |

| Metodo di monitoraggio         | Eventi che puoi monitorare                                                                                                                                                           | Modalità di accesso ai dati                                                                                                                        | Livello di dettaglio       | Granularity (Granularità) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                | reputazione attuale)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                           |
| Console SES                    | Stato dell'account, e-mail inviate, mancati recapiti e reclami (reputazione attuale)                                                                                                 | <a href="#">Pagina delle metriche sulla reputazione</a> nella console SES                                                                          | Solo percentuali calcolate | Su tutto l'account AWS    |
| Virtual Deliverability Manager | Statistiche sugli account, ISP, identità di invio, set di configurazione, invio, consegna, reclami, rimbalzi temporanei e permanenti, aperture e clic, deliverability e reputazione. | <a href="#">the section called "Pannello di controllo"</a> nella console SES<br><br><a href="#">the section called "Advisor"</a> nella console SES | Conteggio e percentuale    | Su tutto l' AWS account   |
| UTILIZZA API                   | Consegne, mancati recapiti, reclami e rifiuti                                                                                                                                        | Operazione API <a href="#">GetSendStatistics</a>                                                                                                   | Solo conteggio             | Su tutto l' AWS account   |

| Metodo di monitoraggio       | Eventi che puoi monitorare                                                                                                                        | Modalità di accesso ai dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello di dettaglio | Granularity (Granularità) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| CloudWatch<br>Console Amazon | Invii, consegne, aperture, clic, rimbalzi, frequenza di rimbalzo, reclami, percentuale di reclami, rifiuti, errori di rendering e lista nera. IPs | CloudWatch console <div>  <b>Note</b><br/>           Alcune metriche non vengono visualizzate CloudWatch finché non si verifica l'evento associato. <a href="#">Ad esempio, le metriche di rimbalzo non vengono visualizzate CloudWatch fino a quando non invii almeno un'email o finché</a> </div> | Solo conteggio       | Sull'intero account AWS   |

| Metodo di monitoraggio | Eventi che puoi monitorare           | Modalità di accesso ai dati                                                                                                                                                  | Livello di dettaglio    | Granularity (Granularità) |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                                      | <a href="#">non generi un evento di rimbalzo simulato utilizzando il simulator e di caselle di posta.</a>                                                                    |                         |                           |
| Notifiche di feedback  | Consegne, mancati recapiti e reclami | Notifica di Amazon SNS (consegne, mancati recapiti e reclami) o e-mail (solo mancati recapiti e reclami). Consultare <a href="#">Impostazione della notifica di eventi</a> . | Dettagli su ogni evento | Su tutto l' AWS account   |



| Metodo di monitoraggio                                                                                                                  | Eventi che puoi monitorare                                                                 | Modalità di accesso ai dati                                                                                                                                                                                                                                                | Livello di dettaglio     | Granularity (Granularità)                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Event publishing (Pubblicazione degli eventi)                                                                                           | Invii, consegne, aperture, clic, mancati recapiti, reclami, rifiuti ed errori di rendering | Amazon CloudWatch o Amazon Data Firehose o tramite notifica Amazon SNS: vedi. <a href="#">Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi</a><br><br>(Si applicano costi aggiuntivi, vedi <a href="#">Prezzo per metrica per.</a> )<br>CloudWatch | Dettagli su ogni evento  | Granulare (in base alle caratteristiche e-mail definibili dall'utente) |
| Pubblicazione degli eventi utilizzando domini personalizzati associati ai set di configurazione: <a href="#">ulteriori informazioni</a> | Monitoraggio di apertura e di clic.                                                        | Amazon CloudWatch o Amazon Data Firehose o tramite notifica Amazon SNS.<br><br>(Si applicano costi aggiuntivi, consulta <a href="#">Prezzo per metrica per.</a> )<br>CloudWatch                                                                                            | Dettagli su ogni evento. | Granulare (in base alle caratteristiche e-mail definibili dall'utente) |

**Note**

I parametri misurati dagli eventi di invio di e-mail potrebbero non allinearsi perfettamente con le quote di invio. Questa discrepanza può essere causata dai respingimenti e dai rifiuti delle e-mail o dall'utilizzo del simulatore di posta elettronica SES. Per vedere quanto manca al raggiungimento delle quote di invio, consulta [Monitoraggio delle quote di invio](#).

Per informazioni su come utilizzare ciascun metodo di monitoraggio, consulta i seguenti argomenti:

- [Monitoraggio delle statistiche di invio utilizzando la console Amazon SES](#)
- [Monitoraggio delle statistiche di utilizzo tramite l'API Amazon SES](#)
- [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi di Amazon SES](#)

## Monitoraggio delle statistiche di invio utilizzando la console Amazon SES

Nelle pagine Dashboard dell'account, Parametri di reputazione e Impostazioni SMTP della console Amazon SES è possibile monitorare l'invio di email, l'utilizzo, le statistiche, le impostazioni SMTP e lo stato generale dell'account e i parametri di reputazione. Nelle sezioni seguenti vengono descritti i parametri e le statistiche fornite in ciascuna di queste pagine della console.

Va notato che mentre entrambe le pagine della console [the section called “Pannello di controllo account”](#) e [the section called “Parametri di reputazione”](#) contengono parametri di mancato recapito e reclami, c'è una sottile differenza tra questi due set di percentuali di mancato recapito e di reclami come illustrato di seguito:

- Pagina Account dashboard (Pannello di controllo account): in base all'intervallo di date selezionato, puoi visualizzare quali erano le percentuali di mancati recapiti e reclami in passato con la progressione dei cambiamenti del parametro fino ad oggi.
- Pagina delle metriche sulla reputazione: percentuali di rimbalzi e reclami basate sui dati più recenti ricevuti dal calcolo della media storica complessiva a un livello elevato (questo non deve essere confuso con la tua bounce/complaint tariffa normale, che corrisponde a bounce/complaint eventi precisi che si verificano in tempo reale, come mostrato nella pagina della dashboard dell'account).

Come semplice esempio per confrontare le percentuali di mancato recapito o di reclamo tra la pagina Reputation metrics (Parametri di reputazione) e la pagina Account dashboard (Pannello di controllo account), supponiamo che la percentuale fosse del 2% ieri ed è dell'1% ora; nella pagina Reputation metrics (Parametri di reputazione), verrà visualizzata solo la percentuale corrente dell'1%, ma nella pagina Account dashboard (Pannello di controllo account), i grafici tracceranno la progressione che mostra una percentuale del 2% per ieri e dell'1% per oggi.

## Pannello di controllo account

È possibile monitorare il numero di e-mail inviate dal proprio account, nonché la percentuale di quota di invio che è stata utilizzata, direttamente dalla pagina Account dashboard (Pannello di controllo account) della console Amazon SES nel riquadro Daily email usage (Utilizzo giornaliero di e-mail). Le percentuali di consegne e di rifiuti per l'account possono essere monitorate nel riquadro Sending Statistics (Statistiche di invio), insieme ad altri fattori chiave relativi all'invio di e-mail nei seguenti riquadri:

- Limiti di invio: contiene le seguenti quote applicabili all'invio di e-mail tramite SES:
  - Quota di invio giornaliera: il numero massimo di e-mail che è possibile inviare in un periodo di tempo di 24 ore.
  - Frequenza massima di invio: il numero massimo di e-mail al secondo che è possibile inviare dall'account.
- Integrità dell'account - lo stato del tuo account SES:
  - **Healthy** - non ci sono problemi legati alla reputazione che attualmente influiscono sul tuo account.
  - **Under review** - sono stati identificati potenziali problemi con il tuo account SES - il tuo account è in fase di revisione mentre lavori per correggere i problemi.
  - **Paused** - la capacità del tuo account di inviare e-mail è attualmente sospesa a causa di un problema con l'e-mail inviata dal tuo account. Quando il problema è stato corretto, puoi richiedere che la capacità del tuo account di inviare e-mail venga ripresa.
- Utilizzo giornaliero dell'e-mail - per verificare il tuo utilizzo quotidiano per assicurarti di non avvicinarti ai limiti di invio:
  - Email inviate: numero totale di e-mail inviate in un periodo di tempo di 24 ore.
  - Invii restanti: numero totale di e-mail restanti disponibili per l'invio in un periodo di tempo di 24 ore.
  - Quota di invio utilizzata: percentuale della quota di invio giornaliera utilizzata.

- **Statistiche di invio** - è composta da grafici che mostrano la progressione di quattro parametri essenziali in un insieme di punti dati ordinati in base al tempo che rappresentano i valori di un tipo di evento monitorato che produce statistiche per l'intervallo di date selezionato utilizzando un periodo di aggregazione di 1 ora. Puoi selezionare un intervallo di date con valori iniziali da `Last 1 day` a `Last 14 days` per filtrare i grafici riportati di seguito:
  - **Invii**: la somma delle richieste di invio e-mail andate a buon fine per l'intervallo di date selezionato.
  - **Rifiuti**: percentuale media delle richieste di invio rifiutate da parte di SES in base a `Rejects/Sends * 100` per l'intervallo di date selezionato.
  - **Mancati recapiti**: percentuale media ricavata dai parametri di reputazione cronologici complessivi del mittente che mostrano la progressione per l'intervallo di date selezionato.
  - **Reclami**: percentuale media ricavata dai parametri di reputazione cronologici complessivi del mittente che mostrano la progressione per l'intervallo di date selezionato.

Ciascuno di questi grafici contiene un CloudWatch pulsante **Visualizza** in che aprirà la rispettiva metrica nella CloudWatch console Amazon, consentendo la visualizzazione di dati dettagliati, l'esecuzione di calcoli metrici personalizzati e [la creazione di](#) allarmi. CloudWatch

## Parametri di reputazione

Oltre alle percentuali di mancato recapito e di reclami, la pagina **Reputation metrics** (Parametri di reputazione) fornisce anche ulteriore visibilità di alto livello sui fattori chiave che influenzano la reputazione nei seguenti riquadri:

- **Riepilogo**: fornisce una panoramica dello stato della tua reputazione.
  - **Stato**: stato generale della reputazione basata sulle percentuali di mancato recapito e reclamo cronologiche:
    - **Healthy** - entrambi i parametri sono all'interno di livelli normali.
    - **Under review** - uno o entrambi i parametri hanno automaticamente causato la messa in fase di verifica dell'account.
    - **At risk** - uno o entrambi i parametri hanno raggiunto livelli malsani e la capacità del tuo account di inviare e-mail potrebbe essere a rischio.
  - **Email inviate** (ultime 24 ore): numero totale di e-mail inviate in un periodo di tempo di 24 ore.
  - **Invii restanti**: numero totale di e-mail restanti disponibili per l'invio in un periodo di tempo di 24 ore.

- Quota di invio utilizzata: percentuale della quota di invio giornaliera utilizzata.
- Contenuto della scheda a livello di account:
  - Bounce rate (Percentuale di mancati recapiti (bounce))
    - Stato: indica lo stato della frequenza di mancato recapito utilizzando gli stessi valori descritti per il riquadro Summary (Riepilogo).
    - Frequenza di mancato recapito cronologica: percentuale di e-mail dal proprio account che ha determinato un mancato recapito permanente calcolato dalla media cronologica complessiva in base a un volume rappresentativo che rappresenta le pratiche di invio tipiche.
  - Complaint rate (Percentuale di reclami)
    - Stato: indica lo stato della percentuale di reclami utilizzando gli stessi valori descritti per il riquadro Summary (Riepilogo).
    - Percentuale di mancato recapito cronologica: percentuale di e-mail inviate dal proprio account che i destinatari hanno segnalato come spam calcolata sulla base della media cronologica complessiva in base a un volume rappresentativo che rappresenta le pratiche di invio tipiche.
- Contenuto della scheda del set di configurazione:
  - Reputazione per set di configurazione
    - Set di configurazione: consente di digitare o selezionare un set di configurazione con parametri di reputazione abilitati per visualizzare i dati di riepilogo, mancato recapito e reclamo in base alle e-mail inviate utilizzando il set di configurazione selezionato. I pannelli risultanti che vengono visualizzati dopo aver selezionato un set di configurazione sono gli stessi descritti sopra per la pagina di parametri Reputazione, tranne che si basano solo sull'e-mail inviata con il set di configurazione selezionato e non sui parametri complessivi di invio a livello di account.

## Impostazioni SMTP

In questa pagina sono elencate le impostazioni SMTP necessarie per utilizzare l'interfaccia SMTP di Amazon SES tramite l'API SES o a livello di programmazione, assieme ai collegamenti per la creazione e la gestione delle credenziali SMTP.

- Impostazioni SMTP - se desideri utilizzare linguaggi di programmazione, server e-mail o applicazione compatibili con SMTP per connettersi all'interfaccia SMTP di Amazon SES, vengono fornite le seguenti informazioni:
  - SMTP endpoint
  - STARTTLS Porta

- Transport Layer Security (TLS)
- TLS Wrapper Porta
- Collegamenti di autenticazione forniti per la creazione e la gestione delle credenziali SMTP e IAM

## Utilizzo della console per monitorare i parametri di invio e di reputazione

Le seguenti procedure consentiranno di iniziare a esplorare i propri parametri di invio e reputazione utilizzando la pagina Account dashboard (Pannello di controllo account) per i parametri basati sulla cronologia recente (fino a 14 giorni) oppure utilizzando la pagina Reputation metrics (Parametri di reputazione) per i parametri basati sulla cronologia complessiva fino al momento attuale.

### Visualizzazione delle e-mail inviate e quota di invio utilizzata

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Account dashboard (Pannello di controllo account). Le tue statistiche di utilizzo sono visualizzate nella sezione Daily email usage (Utilizzo giornaliero di e-mail).

### Visualizzazione di numero di invii, percentuali di rifiuto, mancati recapiti e reclami

1. Nel pannello di navigazione, scegli Account dashboard (Pannello di controllo account).
2. Nella sezione Sending statistics (Statistiche di invio), usa il menu a discesa Date range (Intervallo date) per selezionare un valore iniziale per un intervallo di date in modo da filtrare i quattro grafici direttamente sotto la sezione Sending statistics (Statistiche di invio).
3. In base all'intervallo di date selezionato, puoi visualizzare quali erano i numeri e le percentuali in passato con la progressione dei cambiamenti del parametro fino ad oggi.
4. In uno qualsiasi dei grafici, scegli il CloudWatch pulsante Visualizza in per aprire la rispettiva metrica nella CloudWatch console Amazon in cui puoi visualizzare dati dettagliati, eseguire calcoli metrici personalizzati e [creare allarmi di monitoraggio](#). CloudWatch

### Visualizzazione delle percentuali di mancati recapiti e reclami

1. Nel pannello di navigazione scegli Parametri di reputazione.

2. Nel pannello Percentuale di mancati recapiti puoi visualizzare la percentuale di e-mail inviate dal tuo account che hanno generato un mancato recapito permanente e nel pannello Percentuale di reclami è possibile visualizzare la percentuale di e-mail inviate dal tuo account che i destinatari hanno segnalato come spam; entrambi i parametri sono calcolati su un volume rappresentativo di e-mail in base alle procedure di invio tipiche.
3. In uno dei riquadri, scegli il CloudWatch pulsante Visualizza in per aprire la rispettiva metrica nella CloudWatch console Amazon in cui puoi visualizzare dati dettagliati, eseguire calcoli metrici personalizzati e [creare](#) allarmi di monitoraggio. CloudWatch

### Visualizzazione dei parametri di reputazione per set di configurazione

1. Nel pannello di navigazione scegli Parametri di reputazione.
2. Nella pagina Parametri di reputazione, selezionare la scheda Set di configurazione.
3. Nel pannello Reputazione per set di configurazione, fai clic all'interno del campo Set di configurazione e inizia a digitare o selezionare un set di configurazione con le metriche di reputazione abilitate.
4. Dopo aver selezionato il set di configurazione, caricherà i riquadri Riepilogo, Mancato recapito e Reclami che mostrano i parametri basati solo sull'e-mail inviata con il set di configurazione selezionato.

## Monitoraggio delle statistiche di utilizzo tramite l'API Amazon SES

L'API Amazon SES fornisce l'operazione `GetSendStatistics`, che restituisce informazioni sull'utilizzo del servizio. Ti consigliamo di controllare regolarmente le statistiche di invio, per poter apportare le necessarie modifiche.

Quando chiami l'operazione `GetSendStatistics`, ricevi un elenco di punti dati che rappresentano le ultime due settimane dell'attività di invio. Ogni punto dati in questo elenco rappresenta 15 minuti di attività e contiene le informazioni indicate di seguito per tale periodo:

- numero di mancati recapiti permanenti;
- numero di reclami;
- numero di tentativi di consegna (corrispondente al numero di e-mail che hai inviato);
- numero di tentativi di invio rifiutati;
- timestamp per il periodo di analisi.

Per una descrizione completa dell'operazione `GetSendStatistics`, vedere la [Documentazione di riferimento per le API di Amazon Simple Email](#).

In questa sezione vengono trattati gli argomenti seguenti:

- [the section called “Chiamata dell'operazione `GetSendStatistics` API utilizzando AWS CLI”](#)
- [the section called “Chiamata dell'operazione `GetSendStatistics` a livello di programmazione”](#)

## Chiamata dell'operazione **GetSendStatistics** API utilizzando AWS CLI

Il modo più semplice per chiamare l'operazione API `GetSendStatistics` consiste nell'usare [AWS Command Line Interface](#) (AWS CLI).

Per richiamare l'operazione **GetSendStatistics** API utilizzando il AWS CLI

1. Se non lo hai già fatto, installa l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, vedere "[Installazione di AWS Command Line Interface](#)" nella Guida AWS Command Line Interface per l'utente.
2. Se non l'hai ancora fatto, configurali AWS CLI per utilizzare le tue AWS credenziali. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di AWS CLI](#)" nella Guida per l'AWS Command Line Interface utente.
3. Alla riga di comando esegui il comando riportato di seguito:

```
aws ses get-send-statistics
```

Se AWS CLI è configurato correttamente, viene visualizzato un elenco di statistiche di invio in formato JSON. Ogni oggetto JSON include le statistiche di invio aggregate per un periodo di 15 minuti.

## Chiamata dell'operazione **GetSendStatistics** a livello di programmazione

È inoltre possibile richiamare l'operazione `GetSendStatistics` utilizzando il AWS SDKs.

Questa sezione include esempi di codice AWS SDKs per Go, PHP, Python e Ruby. Scegli uno dei collegamenti seguenti per visualizzare gli esempi di codice per ogni linguaggio:

- [Esempio di codice per AWS SDK per Go](#)
- [Esempio di codice per AWS SDK per PHP](#)



- [Esempio di codice per AWS SDK per Python \(Boto\)](#)
- [Esempio di codice per AWS SDK per Ruby](#)

#### Note

Questi esempi di codice presuppongono che sia stato creato un file di credenziali AWS condiviso che contiene l'ID della chiave di AWS accesso, la chiave di accesso AWS segreta e la regione preferita. AWS Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo ai [file di configurazione e delle credenziali](#).

## Chiamata **GetSendStatistics** utilizzando il AWS SDK per Go

```
package main

import (
    "fmt"

    //go get github.com/aws/aws-sdk-go/...
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/ses"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/awsserr"
)

const (
    // Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
    AwsRegion = "us-west-2"
)

func main() {

    // Create a new session and specify an AWS Region.
    sess, err := session.NewSession(&aws.Config{
        Region:aws.String(AwsRegion)},
    )

    // Create an SES client in the session.
    svc := ses.New(sess)
    input := &ses.GetSendStatisticsInput{
```

```

    result, err := svc.GetSendStatistics(input)

    // Display error messages if they occur.
    if err != nil {
        if aerr, ok := err.(awserr.Error); ok {
            switch aerr.Code() {
            default:
                fmt.Println(aerr.Error())
            }
        } else {
            // Print the error, cast err to awserr.Error to get the Code and
            // Message from an error.
            fmt.Println(err.Error())
        }
        return
    }

    fmt.Println(result)
}

```

## Chiamata **GetSendStatistics** utilizzando il AWS SDK per PHP

```

<?php

// Replace path_to_sdk_inclusion with the path to the SDK as described in
// http://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/guide/getting-started/basic-usage.html
define('REQUIRED_FILE', 'path_to_sdk_inclusion');

// Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
define('REGION', 'us-west-2');

require REQUIRED_FILE;

use Aws\Ses\SesClient;

$client = SesClient::factory(array(
    'version' => 'latest',
    'region' => REGION
));

try {
    $result = $client->getSendStatistics([]);
    echo($result);
}

```

```
} catch (Exception $e) {  
    echo($e->getMessage()."\n");  
}  
  
?>
```

## Chiamata **GetSendStatistics** utilizzando il AWS SDK per Python (Boto)

```
import boto3 #pip install boto3  
import json  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
client = boto3.client('ses')  
  
try:  
    response = client.get_send_statistics(  
    )  
except ClientError as e:  
    print(e.response['Error']['Message'])  
else:  
    print(json.dumps(response, indent=4, sort_keys=True, default=str))
```

## Chiamata **GetSendStatistics** utilizzando il AWS SDK per Ruby

```
require 'aws-sdk' # gem install aws-sdk  
require 'json'  
  
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.  
awsregion = "us-west-2"  
  
# Create a new SES resource and specify a region  
ses = Aws::SES::Client.new(region: awsregion)  
  
begin  
  
    resp = ses.get_send_statistics({  
    })  
    puts JSON.pretty_generate(resp.to_h)  
  
# If something goes wrong, display an error message.  
rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => error  
    puts error  
end
```

```
end
```

## Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi di Amazon SES

Per consentirti di tracciare l'invio di e-mail a livello granulare, puoi configurare Amazon SES per pubblicare eventi di invio e-mail su Amazon CloudWatch, Amazon Data Firehose, Amazon Pinpoint, Amazon Simple Notification Service o EventBridge Amazon in base alle caratteristiche che definisci.

Puoi tenere traccia di diversi tipi di eventi di invio di e-mail, inclusi gli invii, le consegne, le aperture, i clic, i mancati recapiti, i reclami, i rifiuti, gli errori di rendering e i ritardi di consegna. Queste informazioni possono essere utili a fini operativi e analitici. Ad esempio, puoi pubblicare i dati di invio di e-mail CloudWatch e creare dashboard che tengono traccia delle prestazioni delle tue campagne e-mail oppure puoi utilizzare Amazon SNS per inviarti notifiche quando si verificano determinati eventi.

### Come funziona la pubblicazione degli eventi con i set di configurazione e i tag dei messaggi

Per utilizzare la pubblicazione degli eventi, devi prima impostare uno o più set di configurazione. Un set di configurazione specifica dove pubblicare i tuoi eventi e quali pubblicare. Quindi, ogni volta che invii un'e-mail, fornisci il nome del set di configurazione e uno o più tag dei messaggi, sotto forma di name/value coppie, per classificare l'e-mail. Ad esempio, se pubblicizzi libri, puoi denominare un tag di messaggio genere e assegnare il valore fantascienza o western quando invii un'e-mail per la campagna associata.

A seconda dell'interfaccia di invio e-mail utilizzata, è possibile fornire il tag del messaggio come parametro [EmailTags](#) nel campo dell'operazione [SendEmail](#) API o aggiungere il tag del messaggio all'intestazione dell'e-mail specifica per SES. [X-SES-MESSAGE-TAGS](#) Per ulteriori informazioni sui set di configurazione, consulta [Utilizzo dei set di configurazione in Amazon SES](#).

Oltre ai tag dei messaggi specificati, SES aggiunge anche tag automatici ai messaggi inviati. Non è necessario eseguire operazioni aggiuntive per utilizzare i tag automatici.

La tabella seguente elenca i tag automatici che vengono applicati automaticamente ai messaggi inviati tramite SES.

## Etichette automatiche SES

| Nome tag automatico                   | Description                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ses:caller-identity</code>      | L'identità IAM dell'utente SES che ha inviato l'e-mail.                       |
| <code>ses:configuration-set</code>    | Il nome del set di configurazione associato all'email.                        |
| <code>ses:from-domain</code>          | Il dominio dell'indirizzo del mittente.                                       |
| <code>ses:outgoing-ip</code>          | L'indirizzo IP utilizzato da SES per inviare l'e-mail.                        |
| <code>ses:source-ip</code>            | L'indirizzo IP che l'intermediario ha utilizzato per inviare l'e-mail.        |
| <code>ses:source-tls-version</code>   | La versione del protocollo TLS utilizzata dal chiamante per inviare l'e-mail. |
| <code>ses:outgoing-tls-version</code> | La versione del protocollo TLS utilizzata da SES per inviare l'e-mail.        |

## Feedback dettagliato per le campagne e-mail

Il `ses:feedback-id-a or b` tag è un tag di messaggio opzionale che puoi considerare un tag ibrido o semiautomatico: sebbene sia simile ai tag automatici discussi nella sezione precedente, la differenza è che devi aggiungerlo manualmente e utilizzare la chiave prefisso. `ses:` Puoi utilizzare fino a due di questi tag, definiti come e. `ses:feedback-id-a` `ses:feedback-id-b`

Quando si specificano questi tag, SES li aggiunge automaticamente all'Feedback-IDintestazione standard utilizzata per fornire statistiche sulla consegna, come le percentuali di reclami e spam, nell'ambito di un ciclo di feedback (FBL), vedi. [Circuiti di feedback](#) L'Feedback-IDintestazione comprende l'identificatore, `SESInternalID`, utilizzato da SES per raccogliere informazioni sui reclami, e il tag statico, `AmazonSES`, che identifica SES come piattaforma di invio, ad esempio:

```
FeedBackId:feedback-id-a:feedback-id-b:((SESInternalID):(AmazonSES))
```

Questi tag ID di feedback opzionali consentono di generare feedback dettagliati, ad esempio per i messaggi inviati nell'ambito di una campagna e-mail. È possibile utilizzarlo `ses:feedback-id-a` o `ses:feedback-id-b` specificandolo come tag del messaggio nel [EmailTags](#) campo della richiesta di [SendEmail](#) operazione, come mostrato nell'esempio seguente:

```
{
  "FromEmailAddress": "noreply@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "customer@example.net"
    ]
  },
  "Content": {
    "Simple": {
      "Subject": {
        "Data": "Hello and welcome"
      },
      "Body": {
        "Text": {
          "Data": "Lorem ipsum dolor sit amet."
        },
        "Html": {
          "Data": "Lorem ipsum dolor sit amet."
        }
      }
    }
  },
  "EmailTags": [
    {
      "Name": "ses:feedback-id-a",
      "Value": "new-members-campaign"
    },
    {
      "Name": "ses:feedback-id-b",
      "Value": "football-campaign"
    }
  ],
  "ConfigurationSetName": "football-club"
}
```

Se si invia in formato raw, è necessario aggiungerlo `ses:feedback-id-a` o `ses:feedback-id-b` come tag del messaggio all'intestazione specifica di SES. [X-SES-MESSAGE-TAGS](#)

Il tag del ses:feedback-id-[<a or b>](#) messaggio può anche essere monitorato in Amazon CloudWatch specificandolo come fonte di CloudWatch valore proprio come qualsiasi altro tag di messaggio, vedi [the section called “Aggiungere i dettagli della destinazione dell' CloudWatch evento”](#) (Si applicano costi aggiuntivi, vedi [Prezzo per metrica per](#)). CloudWatch

## Utilizzo della pubblicazione degli eventi

Le seguenti sezioni contengono le informazioni necessarie per configurare e utilizzare la pubblicazione di eventi SES.

- [Impostazione della pubblicazione di eventi](#)
- [Utilizzo dei dati degli eventi](#)

## Terminologia relativa alla pubblicazione degli eventi

L'elenco seguente definisce i termini relativi alla pubblicazione di eventi SES.

### Evento di invio di e-mail

Informazioni associate all'esito di un'e-mail inviata a SES. Gli eventi di invio includono quanto segue:

- **Send (Invio):** la richiesta di invio è stata completata e Amazon SES tenterà la consegna del messaggio al server di posta del destinatario. Se viene utilizzata l'eliminazione globale o a livello di account, SES la conteggia comunque come invio, ma la consegna viene eliminata.
- **RenderingFailure—** L'e-mail non è stata inviata a causa di un problema di visualizzazione del modello. Questo tipo di evento può verificarsi se i dati del modello mancano o se non vi è corrispondenza tra i parametri e i dati del modello. Questo tipo di evento si verifica solo quando invii un'e-mail basata su modello utilizzando le operazioni API [SendTemplatedEmail](#) o [SendBulkTemplatedEmail](#).
- **Reject (Rifiuta):** Amazon SES ha accettato l'e-mail, ma ha stabilito che conteneva un virus e non ha tentato di consegnarla al server di posta del destinatario.
- **Delivery (Consegna):** Amazon SES ha consegnato correttamente l'e-mail al server di posta del destinatario.
- **Mancato recapito:** un mancato recapito permanente indica che il server di posta del destinatario ha rifiutato l'e-mail in modo permanente. (I soft bounce sono inclusi solo quando SES non tenta più di recapitare l'e-mail. Generalmente questi soft bounce indicano un errore di recapito,

anche se in alcuni casi il soft bounce può essere restituito anche quando l'e-mail raggiunge correttamente la casella di posta del destinatario. Ciò si verifica in genere quando il destinatario invia una risposta automatica. out-of-office Scopri di più sui soft bounce in questo articolo di [AWS Re:POST](#).)

- **Complaint (Reclamo):** l'e-mail è stata recapitata correttamente al server di posta del destinatario, ma il destinatario l'ha contrassegnata come spam.
- **DeliveryDelay—** Non è stato possibile recapitare l'e-mail al server di posta del destinatario a causa di un problema temporaneo. I ritardi di consegna possono verificarsi, ad esempio quando la casella di posta in arrivo del destinatario è piena o quando nel server di ricezione della posta elettronica si verifica un problema transitorio.
- **Subscription (Sottoscrizione):** l'e-mail è stata recapitata correttamente, ma il destinatario ha aggiornato le preferenze di sottoscrizione facendo clic su `List-Unsubscribe` nell'intestazione dell'email o sul collegamento `Unsubscribe` nel piè di pagina.
- **Open (Apri):** il destinatario ha ricevuto il messaggio e lo ha aperto nel proprio client e-mail.
- **Click (Clic):** il destinatario ha fatto clic su uno o più collegamenti contenuti nell'e-mail.

## Set di configurazione

Un insieme di regole che definisce la destinazione in cui SES pubblica gli eventi di invio e-mail e i tipi di eventi di invio e-mail che si desidera pubblicare. Quando invii un'e-mail che desideri utilizzare con la pubblicazione degli eventi, devi specificare il set di configurazione da associare all'e-mail.

## Destinazione di evento

Un AWS servizio su cui pubblicate gli eventi di invio di e-mail SES. Ogni destinazione impostata appartiene a un solo set di configurazione.

## Tag di messaggio

Una name/value coppia utilizzata per classificare un'e-mail ai fini della pubblicazione di eventi. Alcuni esempi sono `campagna/libro` e `campagna/abbigliamento`. Quando invii un'e-mail, specifichi il tag del messaggio come parametro per la chiamata API o come intestazione e-mail specifica per SES.

## Tag automatico

Tag di messaggio che vengono automaticamente inclusi nei report di pubblicazione degli eventi. Esiste un tag automatico per il nome del set di configurazione, il dominio dell'indirizzo «Da», l'indirizzo IP in uscita del chiamante, l'indirizzo IP in uscita SES e l'identità IAM del chiamante.



# Impostazione della pubblicazione di eventi Amazon SES

Questa sezione descrive cosa devi fare per configurare Amazon SES per pubblicare gli eventi di invio di e-mail sui seguenti AWS servizi:

- Amazon CloudWatch
- Amazon Data Firehose
- Amazon Pinpoint
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

I seguenti passaggi necessari per impostare la pubblicazione degli eventi sono trattati negli argomenti riportati di seguito:

1. Per prima cosa devi creare un set di configurazione utilizzando la console o l'API Amazon SES.
2. Aggiungi una o più destinazioni di eventi (CloudWatch, Firehose, Pinpoint o SNS) al set di configurazione e configura i parametri unici per la destinazione dell'evento.
3. Specifica un set di configurazione che contenga la destinazione dell'evento quando invii un messaggio di posta elettronica.

Argomenti in questa sezione

- [Fase 1: creazione di un set di configurazione](#)
- [Fase 2: aggiunta di una destinazione degli eventi](#)
- [Fase 3: specificazione di un set di configurazione per l'invio di un messaggio di posta elettronica](#)

## Fase 1: creazione di un set di configurazione

È innanzitutto necessario disporre di un set di configurazione per impostare la pubblicazione degli eventi. Se non disponi ancora di un set di configurazione o desideri crearne uno nuovo, consulta [Creazione di set di configurazione in SES](#)

Puoi anche creare set di configurazione utilizzando l'[CreateConfigurationSet](#) operazione nell'API Amazon SES V2 o nell'Amazon SES CLI v2, vedi. [Creazione di un set di configurazione \(AWS CLI\)](#)

## Fase 2: aggiunta di una destinazione degli eventi

Le destinazioni degli eventi sono le posizioni in cui Amazon SES pubblica gli eventi. Ogni destinazione impostata appartiene a un solo set di configurazione. Quando configuri la destinazione di un evento con Amazon SES, scegli la destinazione del AWS servizio e specifichi i parametri associati a tale destinazione.

Quando configuri la destinazione di un evento, puoi scegliere di inviare eventi a uno dei seguenti AWS servizi:

- Amazon CloudWatch
- Amazon Data Firehose
- Amazon EventBridge
- Amazon Pinpoint
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

La destinazione che scegli dipende dal livello di dettaglio che desideri per gli eventi e dal modo in cui desideri ricevere le informazioni sugli eventi. Se vuoi semplicemente un totale parziale di ogni tipo di evento (ad esempio, per impostare un allarme quando il totale diventa troppo alto), puoi utilizzare CloudWatch.

Se desideri registrare eventi dettagliati da inviare a un altro servizio come Amazon OpenSearch Service o Amazon Redshift per l'analisi, puoi utilizzare Firehose.

Se vuoi ricevere notifiche quando si verificano determinati eventi, puoi utilizzare Amazon SNS.

Questa sezione contiene gli argomenti seguenti.

- [Imposta una CloudWatch destinazione per la pubblicazione degli eventi](#)
- [Configurare una destinazione di eventi Data Firehose per la pubblicazione di eventi Amazon SES](#)
- [Configura una EventBridge destinazione Amazon per la pubblicazione di eventi](#)
- [Configurazione di una destinazione degli eventi Amazon Pinpoint per la pubblicazione di eventi](#)
- [Configurazione di una destinazione degli eventi Amazon SNS per la pubblicazione di eventi](#)

### Imposta una CloudWatch destinazione per la pubblicazione degli eventi

Con [Amazon CloudWatch Metrics](#), puoi utilizzare le destinazioni degli eventi per pubblicare e-mail di invio di eventi di Amazon SES. CloudWatch Poiché la destinazione di un CloudWatch evento può

essere impostata solo in un set di configurazione, devi prima [creare un set di configurazione](#) e quindi aggiungere la destinazione dell'evento al set di configurazione.

Quando aggiungete una destinazione di CloudWatch eventi a un set di configurazione, dovete scegliere una o più CloudWatch dimensioni che corrispondano ai tag dei messaggi che utilizzate quando inviate le vostre e-mail. Come i tag dei messaggi, una CloudWatch dimensione è una name/value coppia che consente di identificare in modo univoco una metrica.

Ad esempio, puoi disporre di tag di messaggio e di una dimensione denominata `campaign` che utilizzi per identificare la tua campagna e-mail. Quando pubblicare gli eventi di invio e-mail su CloudWatch, la scelta dei tag e delle dimensioni dei messaggi è importante perché queste scelte influiscono sulla CloudWatch fatturazione e determinano come filtrare i dati degli eventi di invio e-mail. CloudWatch

Questa sezione fornisce informazioni per aiutarvi a scegliere le dimensioni e quindi mostra come aggiungere una destinazione per CloudWatch eventi a un set di configurazione.

Argomenti in questa sezione

- [Aggiungere una destinazione per un CloudWatch evento](#)
- [Scelta CloudWatch delle dimensioni](#)

## Aggiungere una destinazione per un CloudWatch evento

La procedura in questa sezione mostra come aggiungere i dettagli della destinazione CloudWatch dell'evento a un set di configurazione e presuppone che tu abbia completato i passaggi da 1 a 6 in [Creazione di una destinazione degli eventi](#) poi.

Puoi anche utilizzare l'[UpdateConfigurationSetEventDestination](#) operazione nell'API Amazon SES V2 per creare e modificare le destinazioni degli eventi.

Per aggiungere i dettagli della destinazione CloudWatch dell'evento a un set di configurazione utilizzando la console

1. Queste sono le istruzioni dettagliate per la selezione CloudWatch del tipo di destinazione dell'evento nel [passaggio 7](#) e presuppongono che tu abbia completato tutti i passaggi precedenti. [Creazione di una destinazione degli eventi](#) Dopo aver selezionato il tipo di CloudWatch destinazione, inserito un nome di destinazione e abilitato la pubblicazione degli eventi, viene visualizzato il riquadro delle CloudWatch dimensioni di Amazon, i cui campi vengono risolti nei passaggi seguenti. (Si applicano costi aggiuntivi, consulta [Prezzo per metrica per.](#)) [CloudWatch](#)

2. Per Value Source, specifica in che modo Amazon SES otterrà i dati a cui vengono trasferiti CloudWatch. Sono disponibili le seguenti sorgenti valore:

- Message Tag (Tag di messaggio): Amazon SES recupera il nome della dimensione e il valore da un tag di messaggio che specifichi mediante un'intestazione X-SES-MESSAGE-TAGS o un parametro per l'API `EmailTags`. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag di messaggio, consulta [the section called “Fase 3: specificazione di un set di configurazione quando si esegue un invio”](#).

 Note

I tag di messaggio possono includere numeri da 0 a 9, lettere da A a Z (maiuscole e minuscole), trattini (-) e trattini di sottolineatura (\_).

Puoi inoltre utilizzare la sorgente valore Message Tag (Tag messaggio) per creare delle dimensioni in base ai tag automatici di Amazon SES. Per usare un tag automatico, digita il nome completo del tag automatico come Dimension Name (Nome dimensione). Ad esempio, per creare una dimensione in base al set di configurazione dei tag automatici, utilizza `ses:configuration-set` per Dimension Name (Nome dimensione) e il nome del set di configurazione per Default Value (Valore predefinito). Per un elenco completo dei tag automatici, consulta [Come funziona la pubblicazione degli eventi con i set di configurazione e i tag dei messaggi](#).

- Email Header (Intestazione e-mail): Amazon SES recupera il nome della dimensione e il valore da un'intestazione e-mail.

 Note

Non puoi usare nessuna delle seguenti intestazioni e-mail come Dimension Name (Nome della dimensione): `Received`, `To`, `From`, `DKIM-Signature`, `CC`, `message-id` o `Return-Path`.

- Link Tag (Tag di collegamento): Amazon SES recupera il nome della dimensione e il valore da un tag che hai specificato in un collegamento. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di tag ai collegamenti, consulta [Posso aggiungere tag ai collegamenti con identificatori univoci?](#).
3. In Dimension Name (Nome della dimensione), digita il nome della dimensione che desideri passare a CloudWatch.

 Note

I nomi delle dimensioni possono contenere solo lettere ASCII (a-z, A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_) o trattini (-). Spazi, caratteri accentati, caratteri non latini e altri caratteri speciali non sono consentiti.

4. In Default Value (Valore predefinito), digita il valore della dimensione.

 Note

I valori delle dimensioni possono contenere solo lettere ASCII (a-z, A-Z), numeri (0-9), caratteri di sottolineatura (\_), trattini (-), segni (@) e punti (.). Spazi, caratteri accentati, caratteri non latini e altri caratteri speciali non sono consentiti.

5. Se desideri aggiungere ulteriori dimensioni, scegli Add Dimension (Aggiungi dimensione). Altrimenti, scegli Next (Successivo).
6. Nella schermata di revisione, se sei soddisfatto della definizione della destinazione dell'evento, scegli Add destination (Aggiungi destinazione).

## Scelta CloudWatch delle dimensioni

Quando scegli nomi e valori da utilizzare come CloudWatch dimensioni, considera i seguenti fattori:

- Prezzo per metrica: puoi visualizzare gratuitamente i parametri di base di Amazon SES. CloudWatch [Tuttavia, quando raccogli i parametri utilizzando la pubblicazione di eventi, devi sostenere costi di monitoraggio CloudWatch dettagliato](#). Ogni combinazione univoca di tipo di evento, nome della dimensione e valore della dimensione crea una metrica diversa in CloudWatch. Quando utilizzi CloudWatch Detailed Monitoring, ti viene addebitato un costo per ogni metrica. Per questo motivo, potresti voler evitare di scegliere le dimensioni che possono sfruttare diversi valori. Ad esempio, a meno che tu non sia molto interessato a monitorare i tuoi eventi di invio di e-mail dal dominio "Da", potresti non voler definire una dimensione per il tag automatico Amazon SES `ses:from-domain` perché può richiedere molti valori differenti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Prezzi di CloudWatch](#).
- Filtraggio metrico: se una metrica ha più dimensioni, non è possibile accedere alla metrica in CloudWatch base a ciascuna dimensione separatamente. Per questo motivo, rifletti attentamente prima di aggiungere più di una dimensione a una singola destinazione dell'evento. CloudWatch Ad

esempio, se desideri parametri per ogni campaign, per una combinazione di campaign e genere hai bisogno di aggiungere due destinazioni di evento: una con solo campaign come dimensione e una con campaign e genere come dimensioni.

- Sorgente del valore della dimensione: in alternativa per specificare i valori della dimensione usando intestazioni specifiche di Amazon SES o il parametro all'API, puoi anche optare per Amazon SES per prendere i valori della dimensione dalle tue intestazioni nel messaggio MIME. Potresti utilizzare questa opzione se stai già utilizzando intestazioni personalizzate e non desideri modificare le tue e-mail o le chiamate dell'API di invio di e-mail per raccogliere i parametri in base ai tuoi valori dell'intestazione. Se utilizzi le tue intestazioni nel messaggio MIME per la pubblicazione di eventi Amazon SES, i nomi e i valori che utilizzi per la pubblicazione di eventi Amazon SES potrebbe includere solo lettere dalla A alla Z, numeri da 0 a 9, trattini bassi (\_), chioccioline (@), trattini (-) e punti (.). Se specifichi un nome o un valore che contiene altri caratteri, la chiamata di invio e-mail avrà comunque esito positivo, ma le metriche dell'evento non verranno inviate ad Amazon CloudWatch.

Per ulteriori informazioni sui CloudWatch concetti, consulta [Amazon CloudWatch Concepts](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Configurare una destinazione di eventi Data Firehose per la pubblicazione di eventi Amazon SES

Una destinazione di eventi Amazon Data Firehose rappresenta un'entità che pubblica eventi specifici di invio e-mail di Amazon SES a Firehose. Poiché una destinazione di eventi Firehose può essere impostata solo in un set di configurazione, è necessario prima [creare un set di configurazione](#). Successivamente, aggiungi la destinazione dell'evento al set di configurazione.

La procedura in questa sezione mostra come aggiungere i dettagli della destinazione degli eventi Firehose a un set di configurazione e presuppone che siano stati completati i passaggi da 1 a 6.

### [Creazione di una destinazione degli eventi](#)

Puoi anche utilizzare l'[UpdateConfigurationSetEventDestination](#) operazione nella destinazione Amazon SES API V2 per creare e aggiornare le destinazioni degli eventi.

Per aggiungere i dettagli della destinazione degli eventi Firehose a un set di configurazione utilizzando la console

1. Queste sono le istruzioni dettagliate per selezionare Firehose come tipo di destinazione dell'evento nella [Fase 7](#) e presuppongono che abbiate completato tutti i passaggi precedenti. [Creazione di una destinazione degli eventi](#) Dopo aver selezionato il tipo di destinazione Firehose,

inserito un nome di destinazione e abilitato la pubblicazione degli eventi, viene visualizzato il riquadro del flusso di distribuzione di Amazon Data Firehose, i cui campi vengono risolti nei passaggi seguenti.

2. Per Delivery stream, scegli un flusso di distribuzione Firehose esistente oppure scegli Crea nuovo stream per crearne uno nuovo utilizzando la console Firehose.

Per informazioni sulla creazione di uno stream utilizzando la console Firehose, consulta [Creating an Amazon Kinesis Firehose Delivery Stream nella Amazon Data Firehose Developer Guide](#).

3. Per il ruolo Identity and Access Management (IAM), scegli un ruolo IAM per il quale Amazon SES è autorizzato a pubblicare su Firehose per tuo conto. Puoi scegliere un ruolo esistente, far sì che Amazon SES crei un ruolo per te oppure creare il tuo ruolo.

Se scegli un ruolo esistente o crei il tuo ruolo, devi modificare manualmente le politiche del ruolo per autorizzarlo ad accedere al flusso di distribuzione di Firehose e autorizzare Amazon SES ad assumere il ruolo. Per esempi di policy, consulta [Autorizzazione alla pubblicazione su Firehose Delivery Stream di Amazon SES](#).

4. Seleziona Next (Successivo).
5. Nella schermata di revisione, se sei soddisfatto della definizione della destinazione dell'evento, scegli Add destination (Aggiungi destinazione).

Per informazioni su come utilizzare l'UpdateConfigurationSetEventDestinationAPI per aggiungere una destinazione di eventi Firehose, consulta [Amazon Simple Email Service API Reference](#).

### Autorizzazione alla pubblicazione su Firehose Delivery Stream di Amazon SES

Per consentire ad Amazon SES di pubblicare record nel tuo flusso di distribuzione Firehose, devi utilizzare un [ruolo AWS Identity and Access Management](#) (IAM) e allegare o modificare la politica di autorizzazione e la politica di fiducia del ruolo. La politica di autorizzazione consente al ruolo di pubblicare record nel flusso di distribuzione di Firehose e la politica di attendibilità consente ad Amazon SES di assumere il ruolo.

In questa sezione vengono forniti esempi di entrambe le policy. Per informazioni sul collegamento di policy ai ruoli IAM, consulta la pagina relativa alla [modifica di un ruolo](#) nella Guida per l'utente su IAM.

## Policy di autorizzazione

La seguente politica di autorizzazioni consente al ruolo di pubblicare record di dati nel flusso di distribuzione di Firehose.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:firehose:us-east-1:111122223333:deliverystream/delivery-  
stream-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *delivery-region* con la AWS regione in cui hai creato il flusso di distribuzione Firehose.
- Sostituisci *111122223333* con il tuo ID account AWS .
- Sostituire *delivery-stream-name* con il nome del flusso di distribuzione di Firehose.

## Policy di attendibilità

La policy di attendibilità seguente consente ad Amazon SES di assumere il ruolo.

### JSON

```
{
```



```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "AWS:SourceAccount": "111122223333",
        "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:delivery-
region:111122223333:configuration-set/configuration-set-name"
      }
    }
  }
]
```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituisci *delivery-region* con la AWS regione in cui hai creato il flusso di distribuzione Firehose.
- Sostituisci *111122223333* con il tuo ID account AWS .
- Sostituire *configuration-set-name* con il nome del set di configurazione associato al flusso di distribuzione di Firehose.

Configura una EventBridge destinazione Amazon per la pubblicazione di eventi

Una destinazione di EventBridge eventi Amazon ti notifica gli eventi di invio di e-mail specificati in un set di configurazione. SES genera e invia eventi di invio di e-mail definiti durante la creazione di una destinazione di eventi sul bus di eventi EventBridge predefinito. Un [bus di eventi](#) è un router che riceve eventi e può inviarli a più destinazioni. Puoi trovare ulteriori informazioni sull'integrazione degli eventi di invio di e-mail con Amazon EventBridge in [Monitoraggio tramite EventBridge](#). Poiché la destinazione di un EventBridge evento può essere impostata solo in un set di configurazione, è necessario [creare un set di configurazione](#) prima di aggiungere la destinazione dell'evento al set di configurazione.

La procedura in questa sezione mostra come aggiungere i dettagli della destinazione EventBridge dell'evento a un set di configurazione e presuppone che siano stati completati i passaggi da 1 a 6 in [Creazione di una destinazione degli eventi](#) poi.

Puoi anche utilizzare l'[UpdateConfigurationSetEventDestination](#) operazione nell'API Amazon SES V2 per creare e modificare le destinazioni degli eventi.

Per aggiungere i dettagli della destinazione EventBridge dell'evento a un set di configurazione utilizzando la console

1. Queste sono le istruzioni dettagliate per la selezione EventBridge del tipo di destinazione dell'evento nel [passaggio 7](#) e presuppongono che tu abbia completato tutti i passaggi precedenti. [Creazione di una destinazione degli eventi](#) Dopo aver selezionato il tipo di EventBridge destinazione Amazon, inserito un nome di destinazione e abilitato la pubblicazione degli eventi, viene visualizzato il riquadro informativo Amazon EventBridge Event Bus.
2. Scegli Next (Successivo).
3. Nella schermata di revisione, se sei soddisfatto della definizione della destinazione dell'evento, scegli Add destination (Aggiungi destinazione). In questo modo verrà aperta la pagina di riepilogo della destinazione dell'evento, in cui un banner di esito positivo confermerà se la destinazione dell'evento è stata creata o modificata correttamente.

Configurazione di una destinazione degli eventi Amazon Pinpoint per la pubblicazione di eventi

Una destinazione di eventi Amazon Pinpoint ti avvisa degli eventi di invio e-mail specificati in un set di configurazione. Poiché una destinazione di eventi Amazon Pinpoint può essere configurata solo in un set di configurazione, è necessario [creare un set di configurazione](#) prima di aggiungere la destinazione dell'evento al set di configurazione.

La procedura in questa sezione mostra come aggiungere i dettagli di una destinazione di eventi Amazon Pinpoint a un set di configurazione e considera che tu abbia completato le fasi da 1 a 6 in [Creazione di una destinazione degli eventi](#).

Puoi anche utilizzare l'[UpdateConfigurationSetEventDestination](#) operazione nell'API Amazon SES V2 per creare e modificare le destinazioni degli eventi.

Sono previsti costi aggiuntivi per i tipi di canali che hai configurato nei tuoi progetti Amazon Pinpoint. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di Amazon Pinpoint](#).

Aggiunta di dettagli per una destinazione di eventi Amazon Pinpoint a un set di configurazione utilizzando la console

1. Queste sono le istruzioni dettagliate per selezionare Amazon Pinpoint come tipo di destinazione dell'evento in [Fase 7](#) e presuppone di aver completato tutti i passaggi precedenti in [Creazione di una destinazione degli eventi](#).

 Note

Amazon Pinpoint non supporta i tipi di evento Delivery delays (Ritardi di consegna) o Subscriptions (Sottoscrizioni).

Dopo aver selezionato il tipo di destinazione Amazon Pinpoint, inserito un nome di destinazione e abilitato la pubblicazione degli eventi, viene visualizzato il riquadro dei dettagli del progetto Amazon Pinpoint, i cui campi vengono risolti nei passaggi seguenti.

2. Per Project (Progetto), scegli un progetto Amazon Pinpoint esistente oppure Create a new project in Amazon Pinpoint (Crea un nuovo progetto in Amazon Pinpoint) per crearne uno nuovo.

Per informazioni su come creare un progetto, vedi [Creazione di un progetto](#) nella Guida per l'utente di Amazon Pinpoint.

3. Seleziona Next (Successivo).
4. Nella schermata di revisione, se sei soddisfatto della definizione della destinazione dell'evento, scegli Add destination (Aggiungi destinazione). In questo modo verrà aperta la pagina di riepilogo della destinazione dell'evento, in cui un banner di esito positivo confermerà se la destinazione dell'evento è stata creata o modificata correttamente.

## Configurazione di una destinazione degli eventi Amazon SNS per la pubblicazione di eventi

Una destinazione di eventi Amazon SNS ti notifica gli eventi di invio e-mail specificati in un set di configurazione. Poiché una destinazione di eventi Amazon SNS può essere configurata solo in un set di configurazione, è necessario [creare un set di configurazione](#) prima di aggiungere la destinazione dell'evento al set di configurazione.

La procedura in questa sezione mostra come aggiungere i dettagli di una destinazione di eventi Amazon SNS a un set di configurazione e considera che tu abbia completato le fasi da 1 a 6 in [Creazione di una destinazione degli eventi](#).

Puoi anche utilizzare l'[UpdateConfigurationSetEventDestination](#) operazione nell'API Amazon SES V2 per creare e modificare le destinazioni degli eventi.

#### Note

È possibile utilizzare anche Amazon SNS per impostare le notifiche dei feedback per mancati recapiti, reclami e recapiti per qualsiasi identità di invio verificata. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Configurazione delle notifiche Amazon SNS”](#).

Sono previsti costi aggiuntivi per l'invio di messaggi agli endpoint sottoscritti ai tuoi argomenti Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di Amazon SNS](#).

Aggiunta di dettagli per una destinazione di eventi Amazon SNS a un set di configurazione utilizzando la console

1. Queste sono le istruzioni dettagliate per selezionare Amazon SNS come tipo di destinazione dell'evento in [Fase 7](#) e presuppone di aver completato tutti i passaggi precedenti in [Creazione di una destinazione degli eventi](#). Dopo aver selezionato il tipo di destinazione Amazon SNS, inserito un nome di destinazione e abilitato la pubblicazione degli eventi, viene visualizzato il riquadro degli argomenti Amazon Simple Notification Service (SNS), i cui campi vengono risolti nei passaggi seguenti.
2. Per SNS topic (Argomento SNS) scegli un argomento Amazon SNS esistente oppure Create SNS topic (Crea argomento SNS) per crearne uno nuovo.

Per informazioni su come creare un argomento, consulta [Creazione di un argomento](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

#### Important

Quando crei il tuo argomento utilizzando Amazon SNS, per Type (Tipo), scegli solo Standard. (SES non supporta argomenti di tipo FIFO).

3. Scegli Next (Successivo).
4. Nella schermata di revisione, se sei soddisfatto della definizione della destinazione dell'evento, scegli Add destination (Aggiungi destinazione). In questo modo verrà aperta la pagina di riepilogo della destinazione dell'evento, in cui un banner di esito positivo confermerà se la destinazione dell'evento è stata creata o modificata correttamente.

5. Sia che tu abbia creato un nuovo argomento SNS o ne abbia selezionato uno esistente, ora dovrai concedere l'accesso a SES per pubblicare le notifiche sull'argomento. Nella pagina di riepilogo della destinazione dell'evento della fase precedente, scegli Amazon SNS dalla colonna Destination type (Tipo di destinazione): questo ti porterà all'elenco Topics (Argomenti) nella console Amazon Simple Notification Service. Effettua i passaggi seguenti dalla console Amazon SNS:
  - a. Seleziona il nome dell'argomento SNS che hai creato o modificato nella fase precedente.
  - b. Nella schermata dei dettagli dell'argomento, scegli Edit (Modifica).
  - c. Per concedere a SES l'autorizzazione a pubblicare notifiche nell'argomento, nella schermata Edit topic (Modifica argomento) della console SNS, espandi Access policy (Policy di accesso) e in JSON editor (Editor JSON) aggiungi la policy di autorizzazione seguente:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "notification-policy",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333",
          "AWS:SourceArn":
            "arn:aws:ses:topic_region:111122223333:configuration-set/configuration-
            set-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Nel precedente esempio di policy, apporta le modifiche seguenti:

- Sostituiscilo *topic\_region* con la AWS regione in cui hai creato l'argomento SNS.
  - *111122223333* Sostituiscilo con l'ID AWS del tuo account.
  - Sostituiscilo *topic\_name* con il nome del tuo argomento SNS.
  - Sostituiscilo *configuration-set-name* con il nome del set di configurazione associato alla destinazione dell'evento SNS.
- d. Scegli Save changes (Salva modifiche).

### Fase 3: specificazione di un set di configurazione per l'invio di un messaggio di posta elettronica

Dopo aver [creato un set di configurazione](#) e aver [aggiunto una destinazione degli eventi](#), l'ultima fase della pubblicazione di eventi consiste nell'inviare le tue e-mail.

Per pubblicare gli eventi associati a un'e-mail, devi fornire il nome del set di configurazione da associare all'e-mail. Opzionalmente puoi fornire tag di messaggio per classificare l'e-mail.

Puoi fornire queste informazioni ad Amazon SES come parametri dell'API di invio di e-mail, intestazioni specifiche di Amazon SES o intestazioni personalizzate nel messaggio MIME. Il metodo scelto dipende da quale interfaccia di invio di e-mail utilizzi, come illustrato nella seguente tabella.

| Interfaccia di invio di e-mail | Metodi di pubblicazione di eventi                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SendEmail                      | Parametri dell'API                                                                                  |
| SendTemplatedEmail             | Parametri dell'API                                                                                  |
| SendBulkTemplatedEmail         | Parametri dell'API                                                                                  |
| SendCustomVerificationEmail    | Parametri dell'API                                                                                  |
| SendRawEmail                   | Parametri dell'API, intestazioni e-mail specifiche di Amazon SES o intestazioni MIME personalizzate |

| Interfaccia di invio di e-mail | Metodi di pubblicazione di eventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <div data-bbox="857 241 1049 279">  Important         </div> <p data-bbox="906 300 1464 619">Se specifichi tag di messaggio utilizzando sia le intestazioni che i parametri dell'API, Amazon SES utilizza solo i tag di messaggio forniti dai parametri dell'API. Amazon SES non unisce i tag di messaggio specificati dai parametri dell'API e dalle intestazioni.</p> |
| Interfaccia SMTP               | Intestazioni e-mail specifiche di Amazon SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Le sezioni seguenti descrivono come specificare il set di configurazione e i tag di messaggio utilizzando le intestazioni e i parametri dell'API.

- [Utilizzo di parametri dell'API Amazon SES](#)
- [Utilizzo di intestazioni e-mail specifiche di Amazon SES](#)
- [Utilizzo di intestazioni e-mail personalizzate](#)

#### Note

Opzionalmente puoi includere tag di messaggio nelle intestazioni dell'e-mail. I tag di messaggio possono includere numeri da 0 a 9, lettere da A a Z (maiuscole e minuscole), trattini (-) e trattini di sottolineatura (\_).

## Utilizzo di parametri dell'API Amazon SES

Per utilizzare [SendEmail](#), [SendTemplatedEmail](#), [SendBulkTemplatedEmail](#) o [SendCustomVerificationEmail](#), o [SendRawEmail](#) con la pubblicazione di eventi, specificate il set di configurazione e i tag dei messaggi passando le strutture di dati chiamate [ConfigurationSet](#) e [MessageTag](#) alla chiamata API.

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'API Amazon SES, consulta [Documenti di riferimento per le API di Amazon Simple Email Service](#).

## Utilizzo di intestazioni e-mail specifiche di Amazon SES

Quando usi `SendRawEmail` o l'interfaccia SMTP, puoi specificare il set di configurazione e i tag di messaggio aggiungendo intestazioni specifiche di Amazon SES all'e-mail. Amazon SES rimuove le intestazioni prima di inviare l'e-mail. La tabella seguente mostra i nomi delle intestazioni da utilizzare.

| Informazioni per la pubblicazione di eventi | Header                  |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Set di configurazione                       | X-SES-CONFIGURATION-SET |
| Tag di messaggio                            | X-SES-MESSAGE-TAGS      |

L'esempio seguente mostra il possibile aspetto delle intestazioni in un'e-mail in formato RAW inviata ad Amazon SES.

```
X-SES-MESSAGE-TAGS: tagName1=tagValue1, tagName2=tagValue2
X-SES-CONFIGURATION-SET: myConfigurationSet
From: sender@example.com
To: recipient@example.com
Subject: Subject
Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="-----=_boundary"

-----=_boundary
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

body
-----=_boundary
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

body
-----=_boundary--
```



## Utilizzo di intestazioni e-mail personalizzate

Anche se devi specificare il nome del set di configurazione utilizzando l'intestazione specifica di Amazon SES X-SES-CONFIGURATION-SET, puoi specificare i tag di messaggio utilizzando le tue intestazioni MIME.

### Note

I nomi e i valori delle intestazioni che usi per la pubblicazione di eventi Amazon SES devono essere in ASCII. Se specifichi un nome o un valore di intestazione non ASCII per la pubblicazione di eventi Amazon SES, la chiamata di invio e-mail avrà comunque esito positivo, ma i parametri dell'evento non verranno trasmessi ad Amazon CloudWatch.

## Utilizzo dei dati degli eventi Amazon SES

Dopo aver [configurato la pubblicazione degli eventi](#) e specificato un set di configurazione per l'invio di e-mail, puoi recuperare gli eventi di invio di e-mail dalla destinazione degli eventi specificata quando hai impostato il set di configurazione associato all'e-mail.

Questa sezione descrive come recuperare gli eventi di invio di e-mail da Amazon CloudWatch e Amazon Data Firehose e come interpretare i dati sugli eventi forniti da Amazon SNS.

- [Recupero dei dati degli eventi Amazon SES da CloudWatch](#)
- [Recupero dei dati degli eventi Amazon SES da Firehose](#)
- [Interpretazione dei dati di eventi Amazon SES da Amazon SNS](#)

### Recupero dei dati degli eventi Amazon SES da CloudWatch

Amazon SES può pubblicare metriche per i tuoi eventi di invio di e-mail ad Amazon CloudWatch. Quando pubblichi i dati degli eventi su CloudWatch, fornisce queste metriche come un insieme ordinato di dati di serie temporali. Puoi utilizzare questi parametri per controllare le prestazioni dell'invio di e-mail. Ad esempio, puoi monitorare la metrica dei reclami e impostare un CloudWatch allarme da attivare quando la metrica supera un determinato valore.

Esistono due livelli di granularità in base ai quali Amazon SES può pubblicare questi eventi su: CloudWatch

- In tutto il tuo Account AWS: questi parametri approssimativi, che corrispondono ai parametri monitorati utilizzando la console Amazon SES e l'GetSendStatisticsAPI, rappresentano i totali dell'intero sistema. Account AWS Amazon SES pubblica queste metriche in modo CloudWatch automatico.
- A livello granulare: questi parametri sono classificati in base alle caratteristiche e-mail definite utilizzando i tag di messaggio. Per pubblicare queste metriche su CloudWatch, devi [configurare la pubblicazione degli eventi](#) con una destinazione dell' CloudWatch evento e [specificare un set di configurazione](#) quando invii un'e-mail. Puoi anche specificare tag di messaggio o utilizzare [tag automatici](#) forniti automaticamente da Amazon SES.

Questa sezione descrive i parametri disponibili e come visualizzarli in CloudWatch.

### Parametri disponibili

Puoi pubblicare i seguenti parametri di invio e-mail di Amazon SES su CloudWatch:

- **Send (Invio):** la richiesta di invio è stata completata e Amazon SES tenterà la consegna del messaggio al server di posta del destinatario. Se viene utilizzata l'eliminazione globale o a livello di account, SES la conteggia comunque come invio, ma la consegna viene eliminata.
- **RenderingFailure—** L'e-mail non è stata inviata a causa di un problema di rendering del modello. Questo tipo di evento può verificarsi se i dati del modello mancano o se non vi è corrispondenza tra i parametri e i dati del modello. Questo tipo di evento si verifica solo quando invii un'e-mail basata su modello utilizzando le operazioni API [SendTemplatedEmail](#) o [SendBulkTemplatedEmail](#).
- **Reject (Rifiuta):** Amazon SES ha accettato l'e-mail, ma ha stabilito che conteneva un virus e non ha tentato di consegnarla al server di posta del destinatario.
- **Delivery (Consegna):** Amazon SES ha consegnato correttamente l'e-mail al server di posta del destinatario.
- **Mancato recapito:** un mancato recapito permanente indica che il server di posta del destinatario ha rifiutato l'e-mail in modo permanente. (I soft bounce sono inclusi solo quando SES non sta più tentando di recapitare l'e-mail. Generalmente questi soft bounce indicano un errore di recapito, anche se in alcuni casi il soft bounce può essere restituito anche quando l'e-mail raggiunge correttamente la casella di posta del destinatario. Ciò si verifica in genere quando il destinatario invia una risposta automatica. out-of-office Scopri di più sui soft bounce in questo articolo di [AWS Re:POST](#).)
- **Complaint (Reclamo):** l'e-mail è stata recapitata correttamente al server di posta del destinatario, ma il destinatario l'ha contrassegnata come spam.

- **DeliveryDelay**— Non è stato possibile recapitare l'e-mail al server di posta del destinatario a causa di un problema temporaneo. I ritardi di consegna possono verificarsi, ad esempio quando la casella di posta in arrivo del destinatario è piena o quando nel server di ricezione della posta elettronica si verifica un problema transitorio.
- **Subscription (Sottoscrizione)**: l'e-mail è stata recapitata correttamente, ma il destinatario ha aggiornato le preferenze di sottoscrizione facendo clic su **List-Unsubscribe** nell'intestazione dell'email o sul collegamento **Unsubscribe** nel piè di pagina.
- **Open (Apri)**: il destinatario ha ricevuto il messaggio e lo ha aperto nel proprio client e-mail.
- **Click (Clic)**: il destinatario ha fatto clic su uno o più collegamenti contenuti nell'e-mail.

## Dimensioni disponibili

CloudWatch utilizza i nomi delle dimensioni specificati quando aggiungi una destinazione di CloudWatch evento a un set di configurazione in Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Imposta una CloudWatch destinazione per la pubblicazione degli eventi](#).

## Visualizzazione dei parametri di Amazon SES nella console CloudWatch

La procedura seguente descrive come visualizzare i parametri di pubblicazione degli eventi di Amazon SES utilizzando la CloudWatch console.

Per visualizzare i parametri utilizzando la console CloudWatch

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Se necessario, modifica la regione. Dalla barra di navigazione, seleziona la regione in cui risiedono AWS le tue risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni ed endpoint](#).
3. Nel riquadro di navigazione, seleziona Tutti i parametri.
4. Nel riquadro Parametri IP, seleziona SES.
5. Scegli il parametro da visualizzare. Per visualizzare i [parametri di pubblicazione degli eventi](#) a livello granulare, scegli la combinazione di dimensioni specificate al momento della [configurazione della destinazione degli eventi CloudWatch](#). Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle metriche con CloudWatch, consulta [Utilizzare i CloudWatch parametri di Amazon](#).

Per visualizzare le metriche utilizzando il AWS CLI

- Al prompt dei comandi, utilizza il comando seguente:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/SES"
```

## Recupero dei dati degli eventi Amazon SES da Firehose

Amazon SES pubblica gli eventi di invio di e-mail a Firehose come record JSON. Firehose pubblica quindi i record nella destinazione del AWS servizio scelta al momento della configurazione del flusso di distribuzione in Firehose. Per informazioni sulla configurazione dei flussi di distribuzione Firehose, consulta Creating [un Firehose Delivery Stream nella Amazon Data Firehose](#) Developer Guide.

Argomenti in questa sezione:

- [Contenuto dei dati sugli eventi che Amazon SES pubblica su Firehose](#)
- [Esempi di dati sugli eventi che Amazon SES pubblica su Firehose](#)

### Contenuto dei dati sugli eventi che Amazon SES pubblica su Firehose

Amazon SES pubblica i record degli eventi di invio di e-mail ad Amazon Data Firehose in formato JSON. Quando pubblica eventi su Firehose, Amazon SES segue ogni record JSON con un carattere di nuova riga.

È possibile trovare record di esempio per tutti questi tipi di notifica in [Esempi di dati sugli eventi che Amazon SES pubblica su Firehose](#).

Argomenti in questa sezione

- [Oggetto JSON di primo livello](#)
- [Oggetto mail](#)
- [Oggetto del mancato recapito](#)
- [Oggetto del reclamo](#)
- [Oggetto di consegna](#)
- [Oggetto send](#)
- [Oggetto reject](#)
- [Oggetto open](#)
- [Oggetto click](#)

- [Oggetto errore di rendering](#)
- [DeliveryDelay oggetto](#)
- [Oggetto sottoscrizione](#)

## Oggetto JSON di primo livello

L'oggetto JSON di primo livello in un record degli eventi di invio di e-mail contiene i campi riportati di seguito.

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventType  | Una stringa che descrive il tipo di evento. Valori possibili: Bounce, Complaint , Delivery, Send, Reject, Open, Click, Rendering Failure, DeliveryDelay o Subscription .<br><br>Se non hai <a href="#">configurato la pubblicazione di eventi</a> , questo campo è denominato notificationType . |
| mail       | Un oggetto JSON che contiene informazioni sull'e-mail che ha generato l'evento.                                                                                                                                                                                                                  |
| bounce     | Questo campo è presente solo se eventType è Bounce. Contiene informazioni sul mancato recapito.                                                                                                                                                                                                  |
| complaint  | Questo campo è presente solo se eventType è Complaint . Contiene informazioni sul reclamo.                                                                                                                                                                                                       |
| delivery   | Questo campo è presente solo se eventType è Delivery. Contiene informazioni sulla consegna.                                                                                                                                                                                                      |
| send       | Questo campo è presente solo se eventType è Send.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nome campo                 | Description                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>reject</code>        | Questo campo è presente solo se <code>eventType</code> è <code>Reject</code> . Contiene informazioni sul rifiuto.                                         |
| <code>open</code>          | Questo campo è presente solo se <code>eventType</code> è <code>Open</code> . Contiene informazioni sull'evento di apertura.                               |
| <code>click</code>         | Questo campo è presente solo se <code>eventType</code> è <code>Click</code> . Contiene informazioni sull'evento clic.                                     |
| <code>failure</code>       | Questo campo è presente solo se <code>eventType</code> è <code>Rendering Failure</code> . Contiene informazioni sull'evento di errore di rendering.       |
| <code>deliveryDelay</code> | Questo campo è presente solo se <code>eventType</code> è <code>DeliveryDelay</code> . Contiene informazioni sulla consegna ritardata di un'e-mail.        |
| <code>subscription</code>  | Questo campo è presente solo se <code>eventType</code> è <code>Subscription</code> . Contiene informazioni sulle preferenze relative alle sottoscrizioni. |

## Oggetto mail

Ogni record di eventi di invio di e-mail contiene informazioni sull'e-mail originale nell'oggetto `mail`. L'oggetto JSON che contiene informazioni su un oggetto `mail` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo             | Description                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>timestamp</code> | La data e l'ora, in ISO8601 formato (YYYY-MM DDThh -:MM:SS.sz), in cui è stato inviato il messaggio. |

| Nome campo                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>messageId</code>        | <p>Un ID univoco che Amazon SES ha assegnato al messaggio. Amazon SES ti ha restituito questo valore quando hai inviato il messaggio.</p> <div> <b>Note</b><br/>Questo è l'ID messaggio assegnato da Amazon SES. Puoi trovare l'ID messaggio dell'e-mail originale nei campi <code>headers</code> e <code>commonHeaders</code> dell'oggetto <code>mail</code>.</div> |
| <code>source</code>           | L'indirizzo e-mail da cui il messaggio è stato inviato (indirizzo MAIL FROM della busta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>sourceArn</code>        | L'Amazon Resource Name (ARN) dell'identità utilizzata per inviare l'e-mail. Nel caso di autorizzazione all'invio, <code>sourceArn</code> è l'ARN dell'identità che il mittente delegato è stato autorizzato a utilizzare dal proprietario dell'identità per inviare l'e-mail. Per ulteriori informazioni sull'autorizzazione all'invio, consulta <a href="#">Metodi di autenticazione delle e-mail</a> .                                              |
| <code>sendingAccountId</code> | L'ID dell' AWS account utilizzato per inviare l'e-mail. Nel caso di autorizzazione all'invio, <code>sendingAccountId</code> è l'ID account del mittente delegato.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>destination</code>      | Un elenco degli indirizzi e-mail destinatari della posta originale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nome campo                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>headersTruncated</code> | Una stringa che specifica se le intestazioni vengono troncate nella notifica. Ciò si verifica se le intestazioni hanno dimensione superiore a 10 KB. I valori possibili sono <code>true</code> e <code>false</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>headers</code>          | <p>Un elenco delle intestazioni originali dell'e-mail. Ogni intestazione nell'elenco include un campo <code>name</code> e un campo <code>value</code>.</p> <div> <b>Note</b><br/>L'ID messaggio nel campo <code>headers</code> deriva dal messaggio originale passato ad Amazon SES. L'ID messaggio che Amazon SES ha successivamente assegnato al messaggio si trova nel campo <code>messageId</code> dell'oggetto <code>mail</code>.</div> |
| <code>commonHeaders</code>    | <p>Una mappatura delle intestazioni originali, di uso frequente, dell'e-mail.</p> <div> <b>Note</b><br/>Qualsiasi ID messaggio all'interno del campo <code>commonHeaders</code> è quello che Amazon SES ha successivamente assegnato al messaggio nel campo <code>messageId</code> dell'oggetto <code>mail</code>.</div>                                                                                                                   |
| <code>tags</code>             | Un elenco di tag associati all'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Oggetto del mancato recapito

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento Bounce include sempre i campi riportati di seguito.

| Nome campo        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bounceType        | Il tipo di mancato recapito secondo Amazon SES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bounceSubType     | Il sottotipo di mancato recapito secondo Amazon SES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bouncedRecipients | Elenco che contiene informazioni sui destinatari della posta originale che non è stata recapitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| timestamp         | Data e ora, in ISO8601 formato (YYYY-MM-DDThh -:MM:SS.sz), in cui l'ISP ha inviato la notifica di rimbalzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| feedbackId        | Un ID univoco per il mancato recapito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| reportingMTA      | <p>Il valore del campo Reporting-MTA nella notifica sullo stato del recapito. Questo è il valore dell'autorità MTA (Message Transfer Authority) che ha tentato di eseguire l'operazione di consegna, inoltro o gateway descritta nella notifica.</p> <div> <b>Note</b><br/>Il campo è visualizzato solo se alla mancata consegna è allegata una notifica sullo stato del recapito (DSN).</div> |

## Destinatari del mancato recapito

Un evento di mancato recapito può riguardare uno o più destinatari. Il campo `bouncedRecipients` include un elenco di oggetti, uno per ogni destinatario interessato dall'evento di mancato recapito, e conterrà sempre il campo seguente.

| Nome campo                | Description                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>emailAddress</code> | L'indirizzo e-mail del destinatario. Se è disponibile una notifica sullo stato di consegna, questo è il valore del campo <code>Final-Recipient</code> della notifica. |

Opzionalmente, se una notifica sullo stato di consegna è allegata al mancato recapito, possono essere presenti anche i campi seguenti.

| Nome campo                  | Description                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>action</code>         | Il valore del campo <code>Action</code> nella notifica sullo stato del recapito. Indica l'operazione eseguita dall'autorità MTA interessata come risultato del tentativo di recapitare il messaggio a questo destinatario.                              |
| <code>status</code>         | Il valore del campo <code>Status</code> nella notifica sullo stato del recapito. Questo è il codice di stato indipendente dal trasporto che indica lo stato di consegna del messaggio per ogni destinatario.                                            |
| <code>diagnosticCode</code> | Il codice di stato emesso dall'autorità MTA interessata. Si tratta del valore del campo <code>Diagnostic-Code</code> nella notifica sullo stato di consegna. Il campo potrebbe non essere incluso in questa notifica, quindi nemmeno nell'oggetto JSON. |

## Tipi di mancato recapito

Ogni evento di mancato recapito rientra in uno dei tipi illustrati nella seguente tabella.

Il sistema di pubblicazione degli eventi pubblica solo hard bounce e soft bounce che non verranno più ritentati da Amazon SES. Quando ricevi dei mancati recapiti contrassegnati come Permanent, devi rimuovere i corrispondenti indirizzi e-mail dalla tua mailing list; non sarai in grado di inviare loro dei messaggi in futuro. I mancati recapiti di tipo Transient vengono inviati quando si verificano più soft bounce per il messaggio e Amazon SES ha smesso di tentare di consegnarli nuovamente. In futuro, potresti riuscire nuovamente a inviare messaggi a un indirizzo che inizialmente ha generato un mancato recapito Transient.

| bounceType   | bounceSubType            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undetermined | Undetermined             | Amazon SES non è stato in grado di determinare un motivo specifico per il mancato recapito.                                                                                                                                                                                    |
| Permanent    | General                  | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito permanente generale. Se ricevi questo tipo di mancato recapito, devi eliminare l'indirizzo e-mail del destinatario dalla lista di distribuzione.                                                                                    |
| Permanent    | NoEmail                  | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito permanente perché l'indirizzo e-mail di destinazione non esiste. Se ricevi questo tipo di mancato recapito, devi eliminare l'indirizzo e-mail del destinatario dalla lista di distribuzione.                                        |
| Permanent    | Suppressed               | Amazon SES non invia più a questo indirizzo perché ha una storia recente di mancati recapiti come indirizzo non valido. Per sovrascrivere l'elenco di eliminazione globale, consulta <a href="#">Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES</a> . |
| Permanent    | OnAccountSuppressionList | Amazon SES ha soppresso l'invio a questo indirizzo perché si trova <a href="#">nell'elenco di eliminazione a livello di account</a> . Ciò non influisce sulla                                                                                                                  |

| bounceType | bounceSubType         | Description                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                       | metrica relativa alla frequenza dei mancati recapiti.                                                                                                                                                                                              |
| Transient  | General               | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito generale. È possibile che riesca a inviare messaggi a questo destinatario in futuro.                                                                                                                    |
| Transient  | MailboxFull           | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per casella di posta piena. È possibile che riesca a inviare messaggi a questo destinatario in futuro.                                                                                                  |
| Transient  | MessageTooLarge       | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per messaggio troppo grande. Potresti riuscire a inviare il messaggio al destinatario riducendo le dimensioni.                                                                                          |
| Transient  | CustomTimeoutExceeded | Amazon SES non è riuscito a recapitare correttamente l'e-mail entro il tempo specificato dal mittente dell'e-mail. (Il messaggio di rimbalzo specificherà il motivo di ogni possibile tentativo di consegna fallito all'interno del TTL definito.) |
| Transient  | ContentRejected       | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per contenuti rifiutati. Potresti riuscire a inviare il messaggio al destinatario modificandone il contenuto.                                                                                           |
| Transient  | AttachmentRejected    | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per allegato rifiutato. Potresti riuscire a inviare il messaggio al destinatario rimuovendo o modificando l'allegato.                                                                                   |

## Oggetto del reclamo

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Complaint` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo                        | Description                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>complainedRecipients</code> | Un elenco che contiene informazioni sui destinatari che potrebbero avere inviato il reclamo.                  |
| <code>timestamp</code>            | Data e ora, nel ISO8601 formato (YYYYY-MM DDThh -:MM:SS.sz), in cui l'ISP ha inviato la notifica del reclamo. |
| <code>feedbackId</code>           | Un ID univoco per il reclamo.                                                                                 |
| <code>complaintSubType</code>     | Il sottotipo del reclamo, come determinato da Amazon SES.                                                     |

Inoltre, se un report di feedback è associato al reclamo, potrebbero essere presenti i campi seguenti.

| Nome campo                         | Description                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>userAgent</code>             | Il valore del campo <code>User-Agent</code> nel report di feedback. Indica il nome e la versione del sistema che ha generato il report.                                                                                    |
| <code>complaintFeedbackType</code> | Il valore del campo <code>Feedback-Type</code> nel report di feedback ricevuto dall'ISP. Contiene il tipo di feedback.                                                                                                     |
| <code>arrivalDate</code>           | Il valore del campo o del rapporto di feedback nel formato (YYYY-MM-:MM:SS.sz <i>Arrival-Date</i> ). <i>Received-Date</i> ISO8601 DDThh Il campo potrebbe non essere incluso nel report, quindi nemmeno nell'oggetto JSON. |

## Destinatari che hanno inviato il reclamo

Il campo `complainedRecipients` contiene un elenco di destinatari che potrebbero aver inviato il reclamo.

### Important

Poiché la maggior parte delle ISP non fornisce l'indirizzo e-mail del destinatario che ha inviato il reclamo dalla notifica del reclamo, questo elenco contiene informazioni sui destinatari che potrebbero aver inviato il reclamo, in base ai destinatari del messaggio originale e all'ISP da cui abbiamo ricevuto il reclamo. Amazon SES esegue una ricerca rispetto al messaggio originale per determinare l'elenco dei destinatari.

Gli oggetti JSON in questo elenco contengono il campo seguente.

| Nome campo                | Description                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <code>emailAddress</code> | L'indirizzo e-mail del destinatario. |

## Tipi di reclamo

Puoi visualizzare i tipi di reclamo seguenti nel campo `complaintFeedbackType`, assegnati dall'ISP che effettua la segnalazione, secondo il [sito Web IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](https://www.iana.org/domains/root/iana-assignments):

| Nome campo                | Description                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>abuse</code>        | Indica un messaggio e-mail indesiderato o un altro tipo di uso illecito dell'e-mail.                                               |
| <code>auth-failure</code> | Report di errore di autenticazione dell'e-mail.                                                                                    |
| <code>fraud</code>        | Indica un tipo di frode o attività di phishing.                                                                                    |
| <code>not-spam</code>     | Indica che l'entità che fornisce il report non considera il messaggio come spam. Può essere utilizzato per correggere un messaggio |

| Nome campo         | Description                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    | che è stato erroneamente contrassegnato o classificato come spam.         |
| <code>other</code> | Indica qualsiasi altro feedback che non rientra in altri tipi registrati. |
| <code>virus</code> | Segnala la presenza di un virus nel messaggio di origine.                 |

## Oggetto di consegna

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Delivery` include sempre i campi riportati di seguito.

| Nome campo                        | Description                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>timestamp</code>            | La data e l'ora in cui Amazon SES ha consegnato l'e-mail al server di posta del destinatario, nel ISO8601 formato (YYYY-MM-MM:SS.sz). DDThh                                               |
| <code>processingTimeMillis</code> | Il tempo in millisecondi tra quando Amazon SES ha accettato la richiesta del mittente e quando Amazon SES ha trasferito il messaggio al server di posta del destinatario.                 |
| <code>recipients</code>           | Un elenco dei destinatari mirati a cui si applica l'evento di consegna.                                                                                                                   |
| <code>smtpResponse</code>         | Il messaggio di risposta SMTP dell'ISP remoto che ha accettato l'e-mail da Amazon SES. Questo messaggio può variare in base all'e-mail, al server di posta ricevente e all'ISP ricevente. |

| Nome campo                | Description                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>reportingMTA</code> | Il nome host del server di posta Amazon SES che ha inviato l'e-mail.      |
| <code>remoteMtaIp</code>  | L'indirizzo IP dell'autorità MTA a cui Amazon SES ha consegnato l'e-mail. |

### Oggetto send

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `send` è sempre vuoto.

### Oggetto reject

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Reject` include sempre i campi riportati di seguito.

| Nome campo          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>reason</code> | Il motivo per cui l'e-mail è stata rifiutata. L'unico valore possibile è <code>BadContent</code> , che significa che Amazon SES ha rilevato che l'e-mail conteneva un virus. Quando un messaggio viene rifiutato, Amazon SES ne interrompe l'elaborazione e non tenta di inviarlo al server di posta elettronica del destinatario. |

### Oggetto open

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Open` include sempre i campi riportati di seguito.

| Nome campo             | Description                      |
|------------------------|----------------------------------|
| <code>ipAddress</code> | L'indirizzo IP del destinatario. |



| Nome campo | Description                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timestamp  | La data e l'ora in cui si è verificato l'evento aperto nel formato (YYYY-MM-MM:SS.sz). ISO8601 DDThh                     |
| userAgent  | L'agente utente del dispositivo o del client di posta elettronica che il destinatario ha utilizzato per aprire l'e-mail. |

## Oggetto click

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento Click include sempre i campi riportati di seguito.

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipAddress  | L'indirizzo IP del destinatario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| timestamp  | La data e l'ora in cui si è verificato l'evento click nel formato (YYYY-MM-MM:SS.sz). ISO8601 DDThh                                                                                                                                                                                                                                                     |
| userAgent  | L'agente utente del client che il destinatario ha utilizzato per fare clic su un collegamento nell'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                              |
| link       | L'URL del collegamento su cui il destinatario ha fatto clic.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| linkTags   | Un elenco dei tag che sono stati aggiunti al collegamento utilizzando l'attributo <code>ses:tags</code> . Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di tag ai collegamenti nelle e-mail, consulta <a href="#">D5. Posso aggiungere tag ai collegamenti con identificatori univoci?</a> in <a href="#">Parametri di invio e-mail di Amazon SES FAQs</a> . |

## Oggetto errore di rendering

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Rendering Failure` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo                | Description                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>templateName</code> | Nome del modello usato per inviare l'e-mail.                        |
| <code>errorMessage</code> | Messaggio che fornisce altre informazioni sull'errore di rendering. |

## DeliveryDelay oggetto

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `DeliveryDelay` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>delayType</code> | <p>Il tipo di ritardo. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>InternalFailure</code>— Un problema interno di Amazon SES ha causato il ritardo del messaggio.</li><li>• <code>General</code>: si è verificato un errore generico durante la conversazione SMTP.</li><li>• <code>MailboxFull</code>— La casella di posta del destinatario è piena e non è in grado di ricevere messaggi aggiuntivi.</li><li>• <code>SpamDetected</code>— Il server di posta del destinatario ha rilevato una grande quantità di e-mail indesiderate dal tuo account.</li><li>• <code>RecipientServerError</code>— Un problema temporaneo con il server di posta elettronica del destinatario impedisce la consegna del messaggio.</li></ul> |

| Nome campo               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IPFailure</b>— L'indirizzo IP che invia il messaggio viene bloccato o limitato dal provider di posta elettronica del destinatario.</li><li>• <b>TransientCommunicationFailure</b>— Si è verificato un errore di comunicazione temporaneo durante la conversazione SMTP con il provider di posta elettronica del destinatario.</li><li>• <b>BYOIPHostNameLookupUnavailable</b>— Amazon SES non è riuscito a cercare il nome host DNS per i tuoi indirizzi IP. Questo tipo di ritardo si verifica solo quando si utilizza <a href="#">Bring Your Own IP</a>.</li><li>• <b>Undetermined</b>: Amazon SES non è stato in grado di determinare il motivo del ritardo di consegna.</li><li>• <b>SendingDeferral</b>— Amazon SES ha ritenuto opportuno rinviare internamente il messaggio.</li></ul> |
| <b>delayedRecipients</b> | Oggetto che contiene informazioni sul destinatario del messaggio di posta elettronica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>expirationTime</b>    | La data e l'ora in cui Amazon SES interrompe il tentativo di recapitare il messaggio. Questo valore è mostrato in formato ISO 8601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>reportingMTA</b>      | Indirizzo IP dell'agente di trasferimento messaggi (MTA) che ha segnalato il ritardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>timestamp</b>         | La data e l'ora in cui si è verificato il ritardo, mostrate in formato ISO 8601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Destinatari del ritardo di consegna

L'oggetto `delayedRecipients` include i seguenti valori.

| Nome campo                  | Description                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>emailAddress</code>   | Indirizzo di posta elettronica che ha provocato un ritardo nel recapito del messaggio. |
| <code>status</code>         | Il codice di stato SMTP associato al ritardo di consegna.                              |
| <code>diagnosticCode</code> | Il codice diagnostico fornito dal Message Transfer Agent (MTA) ricevente.              |

## Oggetto sottoscrizione

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Subscription` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo                       | Description                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>contactList</code>         | Il nome dell'elenco in cui si trova il contatto.                                                                                                                                                         |
| <code>timestamp</code>           | Data e ora, in ISO8601 formato (YYYY-MM-DDThh -:MM:SS.sz), in cui l'ISP ha inviato la notifica di sottoscrizione.                                                                                        |
| <code>source</code>              | L'indirizzo e-mail da cui il messaggio è stato inviato (indirizzo MAIL FROM della busta).                                                                                                                |
| <code>newTopicPreferences</code> | Una struttura dati JSON (mappa) che specifica lo stato della sottoscrizione di tutti gli argomenti dell'elenco dei contatti che indicano lo stato dopo una modifica (contatto sottoscritto o annullato). |
| <code>oldTopicPreferences</code> | Una struttura dati JSON (mappa) che specifica lo stato della sottoscrizione di tutti gli argomenti                                                                                                       |

| Nome campo | Description                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | dell'elenco dei contatti che indicano lo stato prima della modifica (contatto sottoscritto o annullato). |

## Preferenze per argomento nuovo/vecchio

Gli oggetti `newTopicPreferences` e `oldTopicPreferences` includono i seguenti valori.

| Nome campo                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>unsubscribeAll</code>                 | Specifica se il contatto ha annullato la sottoscrizione a tutti gli argomenti dell'elenco dei contatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>topicSubscriptionStatus</code>        | Specifica lo stato della sottoscrizione dell'argomento nel <code>topicName</code> campo indicando se è attualmente iscritto alla ricezione di notifiche da SES per il tipo di evento specificato. I valori possibili sono <code>OptIn(sottoscritto)</code> o <code>OptOut(annullato)</code> nel campo. <code>subscriptionStatus</code>                                                                                                                 |
| <code>topicDefaultSubscriptionStatus</code> | Specifica lo stato di sottoscrizione predefinito dell'argomento nel <code>topicName</code> campo, determinando se i nuovi argomenti aggiunti alla destinazione dell'evento verranno sottoscritti o annullati per impostazione predefinita. I valori possibili sono <code>OptIn(sottoscritto per impostazione predefinita)</code> o <code>OptOut(annullata l'iscrizione per impostazione predefinita)</code> nel campo. <code>subscriptionStatus</code> |

## Esempi di dati sugli eventi che Amazon SES pubblica su Firehose

Questa sezione fornisce esempi dei tipi di record di eventi di invio e-mail che Amazon SES pubblica su Firehose.

Argomenti in questa sezione:

- [Record di eventi di mancato recapito](#)
- [Record di eventi di reclamo](#)
- [Record di eventi di consegna](#)
- [Record di eventi di invio](#)
- [Record di eventi di rifiuto](#)
- [Record di eventi di apertura](#)
- [Record di eventi di clic](#)
- [Record di eventi di errore di rendering](#)
- [DeliveryDelay record](#)
- [Registro di sottoscrizione](#)

### Note

Negli esempi in cui si utilizza un campo `tag`, utilizza la pubblicazione di eventi attraverso un set di configurazione per il quale SES supporta la pubblicazione di tag per tutti i tipi di evento. Se utilizzi le notifiche di feedback direttamente sull'identità, SES non pubblica tag. Ottieni ulteriori informazioni sull'aggiunta di tag durante la [creazione di un set di configurazione](#) o la [modifica di un set di configurazione](#).

## Record di eventi di mancato recapito

Di seguito è riportato un esempio di record di Bounce eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```
{
  "eventType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "bounceSubType": "General",
    "bouncedRecipients": [
      {
```

```

        "emailAddress": "recipient@example.com",
        "action": "failed",
        "status": "5.1.1",
        "diagnosticCode": "smtp; 550 5.1.1 user unknown"
    },
    ],
    "timestamp": "2017-08-05T00:41:02.669Z",
    "feedbackId": "01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
    "reportingMTA": "dsn; mta.example.com"
},
"mail": {
    "timestamp": "2017-08-05T00:40:02.012Z",
    "source": "Sender Name <sender@example.com>",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination": [
        "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
        {
            "name": "From",
            "value": "Sender Name <sender@example.com>"
        },
        {
            "name": "To",
            "value": "recipient@example.com"
        },
        {
            "name": "Subject",
            "value": "Message sent from Amazon SES"
        },
        {
            "name": "MIME-Version",
            "value": "1.0"
        },
        {
            "name": "Content-Type",
            "value": "multipart/alternative; boundary=\"----
_Part_7307378_1629847660.1516840721503\""
        }
    ],
    "commonHeaders": {

```

```

    "from":[
      "Sender Name <sender@example.com>"
    ],
    "to":[
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId":"EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject":"Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags":{
    "ses:configuration-set":[
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip":[
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain":[
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity":[
      "ses_user"
    ]
  }
}

```

## Record di eventi di reclamo

Di seguito è riportato un esempio di record di Complaint eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```

{
  "eventType":"Complaint",
  "complaint": {
    "complainedRecipients":[
      {
        "emailAddress":"recipient@example.com"
      }
    ],
    "timestamp":"2017-08-05T00:41:02.669Z",
    "feedbackId":"01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
    like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36",

```



```

    "complaintFeedbackType": "abuse",
    "arrivalDate": "2017-08-05T00:41:02.669Z"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2017-08-05T00:40:01.123Z",
    "source": "Sender Name <sender@example.com>",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "Sender Name <sender@example.com>"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version", "value": "1.0"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "multipart/alternative; boundary=\"----
_Part_7298998_679725522.1516840859643\""
      }
    ],
    "commonHeaders": {
      "from": [
        "Sender Name <sender@example.com>"
      ],
      "to": [
        "recipient@example.com"
      ],
      "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
      "subject": "Message sent from Amazon SES"
    }
  }
}

```

```
    },
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ],
      "ses:source-ip": [
        "192.0.2.0"
      ],
      "ses:from-domain": [
        "example.com"
      ],
      "ses:caller-identity": [
        "ses_user"
      ]
    }
  }
}
```

## Record di eventi di consegna

Di seguito è riportato un esempio di record di Delivery eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```
{
  "eventType": "Delivery",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-19T23:20:52.240Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Message sent from Amazon SES"
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "text/html; charset=UTF-8"
    },
    {
      "name": "Content-Transfer-Encoding",
      "value": "7bit"
    }
  ],
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "ses:outgoing-ip": [
      "192.0.2.0"
    ]
  },
```

```

    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  }
},
"delivery": {
  "timestamp": "2016-10-19T23:21:04.133Z",
  "processingTimeMillis": 11893,
  "recipients": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "smtpResponse": "250 2.6.0 Message received",
  "remoteMtaIp": "123.456.789.012",
  "reportingMTA": "mta.example.com"
}
}

```

## Record di eventi di invio

Di seguito è riportato un esempio di record di Send eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```

{
  "eventType": "Send",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-14T05:02:16.645Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      }
    ]
  }
}

```

```
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Message sent from Amazon SES"
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "multipart/mixed; boundary=\"-----_Part_0_716996660.1476421336341\""
    },
    {
      "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
      "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
    }
  ],
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ]
  },
```

```
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  },
  "send": {}
}
```

## Record di eventi di rifiuto

Di seguito è riportato un esempio di record di Reject eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```
{
  "eventType": "Reject",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-14T17:38:15.211Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "sender@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
        "value": "1.0"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "multipart/mixed; boundary=\"qMm9M+Fa2AknHoGS\""
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
      "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
    }
  ],
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  }
},
"reject": {
  "reason": "Bad content"
}
}
```

## Record di eventi di apertura

Di seguito è riportato un esempio di record di Open eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```
{
  "eventType": "Open",
  "mail": {
    "commonHeaders": {
      "from": [
        "sender@example.com"
      ],
      "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
      "subject": "Message sent from Amazon SES",
      "to": [
        "recipient@example.com"
      ]
    },
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headers": [
      {
        "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
        "value": "ConfigSet"
      },
      {
        "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
        "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
      },
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
        "value": "1.0"
      }
    ]
  }
}
```



```

    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
    }
  ],
  "headersTruncated": false,
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "sendingAccountId": "123456789012",
  "source": "sender@example.com",
  "tags": {
    "myCustomTag1": [
      "myCustomValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomValue2"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "IAM_user_or_role_name"
    ],
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ]
  },
  "timestamp": "2017-08-09T21:59:49.927Z"
},
"open": {
  "ipAddress": "192.0.2.1",
  "timestamp": "2017-08-09T22:00:19.652Z",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X)
AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60"
}
}

```

## Record di eventi di clic

Di seguito è riportato un esempio di record di Click eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```

{
  "eventType": "Click",
  "click": {
    "ipAddress": "192.0.2.1",
    "link": "http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-smtp.html",
    "linkTags": {
      "samplekey0": [
        "samplevalue0"
      ],
      "samplekey1": [
        "samplevalue1"
      ]
    },
    "timestamp": "2017-08-09T23:51:25.570Z",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36"
  },
  "mail": {
    "commonHeaders": {
      "from": [
        "sender@example.com"
      ],
      "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
      "subject": "Message sent from Amazon SES",
      "to": [
        "recipient@example.com"
      ]
    },
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headers": [
      {
        "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
        "value": "ConfigSet"
      },
      {
        "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
        "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
      },
      {
        "name": "From",

```

```
    "value": "sender@example.com"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
  },
  {
    "name": "Message-ID",
    "value": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000"
  }
],
"headersTruncated": false,
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
"sendingAccountId": "123456789012",
"source": "sender@example.com",
"tags": {
  "myCustomTag1": [
    "myCustomValue1"
  ],
  "myCustomTag2": [
    "myCustomValue2"
  ],
  "ses:caller-identity": [
    "ses_user"
  ],
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ],
  "ses:from-domain": [
    "example.com"
  ],
  "ses:source-ip": [
```

```

        "192.0.2.0"
      ]
    },
    "timestamp": "2017-08-09T23:50:05.795Z"
  }
}

```

## Record di eventi di errore di rendering

Di seguito è riportato un esempio di record di Rendering Failure eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```

{
  "eventType": "Rendering Failure",
  "mail": {
    "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ]
    }
  },
  "failure": {
    "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering data.",
    "templateName": "MyTemplate"
  }
}

```

## DeliveryDelay record

Di seguito è riportato un esempio di record di DeliveryDelay eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```

{
  "eventType": "DeliveryDelay",

```

```

"mail":{
  "timestamp":"2020-06-16T00:15:40.641Z",
  "source":"sender@example.com",
  "sourceArn":"arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
  "sendingAccountId":"123456789012",
  "messageId":"EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
  "destination":[
    "recipient@example.com"
  ],
  "headersTruncated":false,
  "tags":{
    "ses:configuration-set":[
      "ConfigSet"
    ]
  }
},
"deliveryDelay": {
  "timestamp": "2020-06-16T00:25:40.095Z",
  "delayType": "TransientCommunicationFailure",
  "expirationTime": "2020-06-16T00:25:40.914Z",
  "delayedRecipients": [{
    "emailAddress": "recipient@example.com",
    "status": "4.4.1",
    "diagnosticCode": "smtp; 421 4.4.1 Unable to connect to remote host"
  }]
}
}

```

## Registro di sottoscrizione

Di seguito è riportato un esempio di record di Subscription eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```

{
  "eventType": "Subscription",
  "mail": {
    "timestamp": "2022-01-12T01:00:14.340Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-0000000",
    "destination": ["recipient@example.com"],
    "headersTruncated": false,

```

```
"headers": [
  {
    "name": "From",
    "value": "sender@example.com"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "text/html; charset=UTF-8"
  },
  {
    "name": "Content-Transfer-Encoding",
    "value": "7bit"
  }
],
"commonHeaders": {
  "from": ["sender@example.com"],
  "to": ["recipient@example.com"],
  "messageId": "EXAMPLEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-0000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:operation": ["SendEmail"],
  "ses:configuration-set": ["ConfigSet"],
  "ses:source-ip": ["192.0.2.0"],
  "ses:from-domain": ["example.com"],
  "ses:caller-identity": ["ses_user"],
  "myCustomTag1": ["myCustomValue1"],
  "myCustomTag2": ["myCustomValue2"]
},
"subscription": {
  "contactList": "ContactListName",
```

```
{
  "timestamp": "2022-01-12T01:00:17.910Z",
  "source": "UnsubscribeHeader",
  "newTopicPreferences": {
    "unsubscribeAll": true,
    "topicSubscriptionStatus": [
      {
        "topicName": "ExampleTopicName",
        "subscriptionStatus": "OptOut"
      }
    ]
  },
  "oldTopicPreferences": {
    "unsubscribeAll": false,
    "topicSubscriptionStatus": [
      {
        "topicName": "ExampleTopicName",
        "subscriptionStatus": "OptOut"
      }
    ]
  }
}
```

## Interpretazione dei dati di eventi Amazon SES da Amazon SNS

Amazon SES pubblica gli eventi di invio di e-mail in Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) come record JSON. Amazon SNS, quindi, invia notifiche agli endpoint iscritti all'argomento Amazon SNS associato con la destinazione dell'evento. Per informazioni sulla creazione di un argomento Amazon SNS e sull'abbonamento allo stesso, consulta [Nozioni di base su Amazon SNS](#) nella Guida per sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

Per una descrizione del contenuto dei record e per record di esempio, consulta le sezioni seguenti.

- [Contenuto dei record di eventi](#)
- [Esempi di record di eventi](#)

### Contenuto dei dati degli eventi pubblicati da Amazon SES su Amazon SNS

Amazon SES pubblica i record degli eventi di invio di e-mail in Amazon Simple Notification Service in formato JSON.

È possibile trovare record di esempio per tutti questi tipi di notifica in [Esempi di dati degli eventi pubblicati da Amazon SES su Amazon SNS](#).

Argomenti in questa sezione:

- [Oggetto JSON di primo livello](#)
- [Oggetto mail](#)
- [Oggetto del mancato recapito](#)
- [Oggetto del reclamo](#)
- [Oggetto di consegna](#)
- [Oggetto send](#)
- [Oggetto reject](#)
- [Oggetto open](#)
- [Oggetto click](#)
- [Oggetto errore di rendering](#)
- [DeliveryDelay oggetto](#)
- [Oggetto sottoscrizione](#)

## Oggetto JSON di primo livello

L'oggetto JSON di primo livello in un record degli eventi di invio di e-mail contiene i campi riportati di seguito. Il tipo di evento determina quali altri oggetti sono presenti.

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventType  | <p>Una stringa che descrive il tipo di evento. Valori possibili: Bounce, Complaint , Delivery, Send, Reject, Open, Click, Rendering Failure, DeliveryDelay o Subscription .</p> <p>Se non hai <a href="#">configurato la pubblicazione di eventi</a>, questo campo è denominato notificationType .</p> |



| Nome campo    | Description                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mail          | Un oggetto JSON che contiene informazioni sull'e-mail che ha generato l'evento.                                           |
| bounce        | Questo campo è presente solo se eventType è Bounce. Contiene informazioni sul mancato recapito.                           |
| complaint     | Questo campo è presente solo se eventType è Complaint . Contiene informazioni sul reclamo.                                |
| delivery      | Questo campo è presente solo se eventType è Delivery. Contiene informazioni sulla consegna.                               |
| send          | Questo campo è presente solo se eventType è Send.                                                                         |
| reject        | Questo campo è presente solo se eventType è Reject. Contiene informazioni sul rifiuto.                                    |
| open          | Questo campo è presente solo se eventType è Open. Contiene informazioni sull'evento di apertura.                          |
| click         | Questo campo è presente solo se eventType è Click. Contiene informazioni sull'evento clic.                                |
| failure       | Questo campo è presente solo se eventType è Rendering Failure . Contiene informazioni sull'evento di errore di rendering. |
| deliveryDelay | Questo campo è presente solo se eventType è DeliveryDelay . Contiene informazioni sulla consegna ritardata di un'e-mail.  |

| Nome campo                | Description                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>subscription</code> | Questo campo è presente solo se <code>eventType</code> è <code>Subscription</code> . Contiene informazioni sulle preferenze relative alle sottoscrizioni. |

## Oggetto mail

Ogni record di eventi di invio di e-mail contiene informazioni sull'e-mail originale nell'oggetto `mail`. L'oggetto JSON che contiene informazioni su un oggetto `mail` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>timestamp</code> | Data e ora, in ISO8601 formato (YYYY-MM-DDThh -:MM:SS.sz), in cui è stato inviato il messaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>messageId</code> | <p>Un ID univoco che Amazon SES ha assegnato al messaggio. Amazon SES ti ha restituito questo valore quando hai inviato il messaggio.</p> <div> <b>Note</b><br/>Questo è l'ID messaggio assegnato da Amazon SES. Puoi trovare l'ID messaggio dell'e-mail originale nei campi <code>headers</code> e <code>commonHeaders</code> dell'oggetto <code>mail</code>.</div> |
| <code>source</code>    | L'indirizzo e-mail da cui il messaggio è stato inviato (indirizzo MAIL FROM della busta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>sourceArn</code> | L'Amazon Resource Name (ARN) dell'identità utilizzata per inviare l'e-mail. Nel caso di autorizzazione all'invio, <code>sourceArn</code> è l'ARN dell'identità che il mittente delegato è stato autorizzato a utilizzare dal proprietario dell'iden                                                                                                                                                                                                     |

| Nome campo       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | tità per inviare l'e-mail. Per ulteriori informazioni sull'autorizzazione all'invio, consulta <a href="#">Metodi di autenticazione delle e-mail</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sendingAccountId | L'ID dell' AWS account utilizzato per inviare l'e-mail. Nel caso di autorizzazione all'invio , sendingAccountId è l'ID account del mittente delegato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| destination      | Un elenco degli indirizzi e-mail destinatari della posta originale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| headersTruncated | Una stringa che specifica se le intestazioni vengono troncate nella notifica. Ciò si verifica se le intestazioni hanno dimensione superiore a 10 KB. I valori possibili sono true e false.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| headers          | <p>Un elenco delle intestazioni originali dell'e-mail. Ogni intestazione nell'elenco include un campo name e un campo value.</p> <div> <b>Note</b><br/>L'ID messaggio nel campo headers deriva dal messaggio originale passato ad Amazon SES. L'ID messaggio che Amazon SES ha successivamente assegnato al messaggio si trova nel campo messageId dell'oggetto mail.</div> |

| Nome campo                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>commonHeaders</code> | Una mappatura delle intestazioni originali, di uso frequente, dell'e-mail. <div> <b>Note</b><br/>Qualsiasi ID messaggio all'interno del campo <code>commonHeaders</code> è quello che Amazon SES ha successivamente assegnato al messaggio nel campo <code>messageId</code> dell'oggetto <code>mail</code>.</div> |
| <code>tags</code>          | Un elenco di tag associati all'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Oggetto del mancato recapito

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento Bounce include i campi riportati di seguito.

| Nome campo                     | Description                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>bounceType</code>        | Il tipo di mancato recapito secondo Amazon SES.                                                             |
| <code>bounceSubType</code>     | Il sottotipo di mancato recapito secondo Amazon SES.                                                        |
| <code>bouncedRecipients</code> | Elenco che contiene informazioni sui destinatari della posta originale che non è stata recapitata.          |
| <code>timestamp</code>         | Data e ora, in ISO8601 formato (YYYY-MM-DDThh -:MM:SS.sz), in cui l'ISP ha inviato la notifica di rimbalzo. |
| <code>feedbackId</code>        | Un ID univoco per il mancato recapito.                                                                      |
| <code>reportingMTA</code>      | Il valore del campo <code>Reporting-MTA</code> nella notifica sullo stato del recapito. Questo è il         |

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>valore dell'autorità MTA (Message Transfer Authority) che ha tentato di eseguire l'operazione di consegna, inoltro o gateway descritta nella notifica.</p> <div> <b>Note</b><br/>Il campo è visualizzato solo se alla mancata consegna è allegata una notifica sullo stato del recapito (DSN).</div> |

## Destinatari del mancato recapito

Un evento di mancato recapito può riguardare uno o più destinatari. Il campo `bouncedRecipients` include il campo seguente e un elenco di oggetti, uno per ogni destinatario il cui indirizzo e-mail ha prodotto un mancato recapito.

| Nome campo                | Description                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>emailAddress</code> | L'indirizzo e-mail del destinatario. Se è disponibile una notifica sullo stato di consegna, questo è il valore del campo <code>Final-Recipient</code> della notifica. |

Opzionalmente, se una notifica sullo stato di consegna è allegata al mancato recapito, possono essere presenti anche i campi seguenti.

| Nome campo          | Description                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>action</code> | Il valore del campo <code>Action</code> nella notifica sullo stato del recapito. Indica l'operazione eseguita dall'autorità MTA interessata come risultato del |

| Nome campo                  | Description                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | tentativo di recapitare il messaggio a questo destinatario.                                                                                                                                                                                             |
| <code>status</code>         | Il valore del campo <code>Status</code> nella notifica sullo stato del recapito. Questo è il codice di stato indipendente dal trasporto che indica lo stato di consegna del messaggio per ogni destinatario.                                            |
| <code>diagnosticCode</code> | Il codice di stato emesso dall'autorità MTA interessata. Si tratta del valore del campo <code>Diagnostic-Code</code> nella notifica sullo stato di consegna. Il campo potrebbe non essere incluso in questa notifica, quindi nemmeno nell'oggetto JSON. |

## Tipi di mancato recapito

Ogni evento di mancato recapito rientra in uno dei tipi illustrati nella tabella seguente.

Il sistema di pubblicazione degli eventi pubblica solo gli `hard bounce` e i `soft bounce` che non verranno più ritentati da Amazon SES. Quando ricevi dei mancati recapiti contrassegnati come `Permanent`, devi rimuovere i corrispondenti indirizzi e-mail dalla tua mailing list; non sarai in grado di inviare loro dei messaggi in futuro. I mancati recapiti di tipo `Transient` vengono inviati quando si verificano più `soft bounce` per il messaggio e Amazon SES ha smesso di tentare di consegnarli nuovamente. In futuro, potresti riuscire nuovamente a inviare messaggi a un indirizzo che inizialmente ha generato un mancato recapito `Transient`.

| <code>bounceType</code>   | <code>bounceSubType</code> | Description                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Undetermined</code> | <code>Undetermined</code>  | Amazon SES non è stato in grado di determinare un motivo specifico per il mancato recapito.                                                                                                 |
| <code>Permanent</code>    | <code>General</code>       | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito permanente generale. Se ricevi questo tipo di mancato recapito, devi eliminare l'indirizzo e-mail del destinatario dalla lista di distribuzione. |

| bounceType | bounceSubType            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permanent  | NoEmail                  | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito permanente perché l'indirizzo e-mail di destinazione non esiste. Se ricevi questo tipo di mancato recapito, devi eliminare l'indirizzo e-mail del destinatario dalla lista di distribuzione.                                        |
| Permanent  | Suppressed               | Amazon SES non invia più a questo indirizzo perché ha una storia recente di mancati recapiti come indirizzo non valido. Per sovrascrivere l'elenco di eliminazione globale, consulta <a href="#">Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES</a> . |
| Permanent  | OnAccountSuppressionList | Amazon SES ha soppresso l'invio a questo indirizzo perché si trova <a href="#">nell'elenco di eliminazione a livello di account</a> . Ciò non influisce sulla metrica relativa alla frequenza dei mancati recapiti.                                                            |
| Transient  | General                  | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito generale. È possibile che riesca a inviare messaggi a questo destinatario in futuro.                                                                                                                                                |
| Transient  | MailboxFull              | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per casella di posta piena. È possibile che riesca a inviare messaggi a questo destinatario in futuro.                                                                                                                              |
| Transient  | MessageTooLarge          | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per messaggio troppo grande. Potresti riuscire a inviare il messaggio al destinatario riducendo le dimensioni.                                                                                                                      |

| bounceType | bounceSubType         | Description                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transient  | CustomTimeoutExceeded | Amazon SES non è riuscito a recapitare correttamente l'e-mail entro il tempo specificato dal mittente dell'e-mail. (Il messaggio di rimbalzo specificherà il motivo di ogni possibile tentativo di consegna fallito all'interno del TTL definito.) |
| Transient  | ContentRejected       | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per contenuti rifiutati. Potresti riuscire a inviare il messaggio al destinatario modificandone il contenuto.                                                                                           |
| Transient  | AttachmentRejected    | Amazon SES ha ricevuto un mancato recapito per allegato rifiutato. Potresti riuscire a inviare il messaggio al destinatario rimuovendo o modificando l'allegato.                                                                                   |

## Oggetto del reclamo

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento Complaint include i campi riportati di seguito.

| Nome campo           | Description                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| complainedRecipients | Un elenco che contiene informazioni sui destinatari che potrebbero avere inviato il reclamo.                  |
| timestamp            | Data e ora, nel ISO8601 formato (YYYYY-MM-DDThh -:MM:SS.sz), in cui l'ISP ha inviato la notifica del reclamo. |
| feedbackId           | Un ID univoco per il reclamo.                                                                                 |
| complaintSubType     | Il sottotipo del reclamo, come determinato da Amazon SES.                                                     |



Inoltre, se un report di feedback è associato al reclamo, potrebbero essere presenti i campi seguenti.

| Nome campo                         | Description                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>userAgent</code>             | Il valore del campo <code>User-Agent</code> nel report di feedback. Indica il nome e la versione del sistema che ha generato il report.                                                                                    |
| <code>complaintFeedbackType</code> | Il valore del campo <code>Feedback-Type</code> nel report di feedback ricevuto dall'ISP. Contiene il tipo di feedback.                                                                                                     |
| <code>arrivalDate</code>           | Il valore del campo o del rapporto di feedback nel formato (YYYY-MM-:MM:SS.sz <i>Arrival-Date</i> ). <i>Received-Date</i> ISO8601 DDThh Il campo potrebbe non essere incluso nel report, quindi nemmeno nell'oggetto JSON. |

#### Destinatari che hanno inviato il reclamo

Il campo `complainedRecipients` contiene un elenco di destinatari che potrebbero aver inviato il reclamo.

#### Important

ISPs La maggior parte oscura gli indirizzi e-mail dei destinatari che presentano reclami. Per questo motivo, il campo `complainedRecipients` include un elenco di tutti gli utenti a cui è stata inviata l'e-mail e il cui indirizzo è nel dominio che ha emesso la notifica di reclamo.

Gli oggetti JSON in questo elenco contengono il campo seguente.

| Nome campo                | Description                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <code>emailAddress</code> | L'indirizzo e-mail del destinatario. |

## Tipi di reclamo

Puoi visualizzare i tipi di reclamo seguenti nel campo `complaintFeedbackType`, assegnati dall'ISP che effettua la segnalazione, secondo il [sito Web IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](https://www.iana.org/domains/root/iana-assignments):

| Nome campo                | Description                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>abuse</code>        | Indica un messaggio e-mail indesiderato o un altro tipo di uso illecito dell'e-mail.                                                                                                                 |
| <code>auth-failure</code> | Report di errore di autenticazione dell'e-mail.                                                                                                                                                      |
| <code>fraud</code>        | Indica un tipo di frode o attività di phishing.                                                                                                                                                      |
| <code>not-spam</code>     | Indica che l'entità che fornisce il report non considera il messaggio come spam. Può essere utilizzato per correggere un messaggio che è stato erroneamente contrassegnato o classificato come spam. |
| <code>other</code>        | Indica qualsiasi altro feedback che non rientra in altri tipi registrati.                                                                                                                            |
| <code>virus</code>        | Segnala la presenza di un virus nel messaggio di origine.                                                                                                                                            |

## Sottotipi di reclami

Il valore del campo `complaintSubType` può essere `null` o `OnAccountSuppressionList`. Se il valore è `OnAccountSuppressionList`, Amazon SES ha accettato il messaggio, ma non ha tentato di inviarlo perché presente [nell'elenco di eliminazione a livello di account](#).

## Oggetto di consegna

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Delivery` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo                        | Description                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>timestamp</code>            | La data e l'ora in cui Amazon SES ha consegnato l'e-mail al server di posta del destinatario, nel ISO8601 formato (YYYY-MM-MM:SS.sz). DDThh                                               |
| <code>processingTimeMillis</code> | Il tempo in millisecondi tra quando Amazon SES ha accettato la richiesta del mittente e quando Amazon SES ha trasferito il messaggio al server di posta del destinatario.                 |
| <code>recipients</code>           | Un elenco dei destinatari mirati a cui si applica l'evento di consegna.                                                                                                                   |
| <code>smtpResponse</code>         | Il messaggio di risposta SMTP dell'ISP remoto che ha accettato l'e-mail da Amazon SES. Questo messaggio può variare in base all'e-mail, al server di posta ricevente e all'ISP ricevente. |
| <code>reportingMTA</code>         | Il nome host del server di posta Amazon SES che ha inviato l'e-mail.                                                                                                                      |
| <code>remoteMtaIp</code>          | L'indirizzo IP dell'autorità MTA a cui Amazon SES ha consegnato l'e-mail.                                                                                                                 |

### Oggetto send

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento send è sempre vuoto.

### Oggetto reject

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento Reject include i campi riportati di seguito.

| Nome campo          | Description                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>reason</code> | Il motivo per cui l'e-mail è stata rifiutata. L'unico valore possibile è <code>BadContent</code> , che significa |

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | che Amazon SES ha rilevato che l'e-mail conteneva un virus. Quando un messaggio viene rifiutato, Amazon SES ne interrompe l'elaborazione e non tenta di inviarlo al server di posta elettronica del destinatario. |

## Oggetto open

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento Open include i campi riportati di seguito.

| Nome campo             | Description                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ipAddress</code> | L'indirizzo IP del destinatario.                                                                                         |
| <code>timestamp</code> | La data e l'ora in cui si è verificato l'evento di apertura nel formato (YYYY-MM-:MM:SS.sz). ISO8601 DDThh               |
| <code>userAgent</code> | L'agente utente del dispositivo o del client di posta elettronica che il destinatario ha utilizzato per aprire l'e-mail. |

## Oggetto click

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento Click include i campi riportati di seguito.

| Nome campo             | Description                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ipAddress</code> | L'indirizzo IP del destinatario.                                                                     |
| <code>timestamp</code> | La data e l'ora in cui si è verificato l'evento click nel formato (YYYY-MM-:MM:SS.sz). ISO8601 DDThh |

| Nome campo             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>userAgent</code> | L'agente utente del client che il destinatario ha utilizzato per fare clic su un collegamento nell'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>link</code>      | L'URL del collegamento su cui il destinatario ha fatto clic.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>linkTags</code>  | Un elenco dei tag che sono stati aggiunti al collegamento utilizzando l'attributo <code>ses:tags</code> . Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di tag ai collegamenti nelle e-mail, consulta <a href="#">D5. Posso aggiungere tag ai collegamenti con identificatori univoci?</a> in <a href="#">Parametri di invio e-mail di Amazon SES FAQs</a> . |

### Oggetto errore di rendering

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Rendering Failure` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo                | Description                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>templateName</code> | Nome del modello usato per inviare l'e-mail.                        |
| <code>errorMessage</code> | Messaggio che fornisce altre informazioni sull'errore di rendering. |

### DeliveryDelay oggetto

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `DeliveryDelay` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo             | Description                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <code>delayType</code> | Il tipo di ritardo. I valori possibili sono: |

| Nome campo | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>InternalFailure</b>— Un problema interno di Amazon SES ha causato il ritardo del messaggio.</li><li>• <b>General</b>: si è verificato un errore generico durante la conversazione SMTP.</li><li>• <b>MailboxFull</b>— La casella di posta del destinatario è piena e non è in grado di ricevere messaggi aggiuntivi.</li><li>• <b>SpamDetected</b>— Il server di posta del destinatario ha rilevato una grande quantità di e-mail indesiderate dal tuo account.</li><li>• <b>RecipientServerError</b>— Un problema temporaneo con il server di posta elettronica del destinatario impedisce la consegna del messaggio.</li><li>• <b>IPFailure</b>— L'indirizzo IP che invia il messaggio viene bloccato o limitato dal provider di posta elettronica del destinatario.</li><li>• <b>TransientCommunicationFailure</b>— Si è verificato un errore di comunicazione temporaneo durante la conversazione SMTP con il provider di posta elettronica del destinatario.</li><li>• <b>BYOIPHostNameLookupUnavailable</b>— Amazon SES non è riuscito a cercare il nome host DNS per i tuoi indirizzi IP. Questo tipo di ritardo si verifica solo quando si utilizza <a href="#">Bring Your Own IP</a>.</li><li>• <b>Undetermined</b>: Amazon SES non è stato in grado di determinare il motivo del ritardo di consegna.</li></ul> |

| Nome campo                     | Description                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SendingDeferral</b>— Amazon SES ha ritenuto opportuno rinviare internamente il messaggio.</li></ul> |
| <code>delayedRecipients</code> | Oggetto che contiene informazioni sul destinatario del messaggio di posta elettronica.                                                         |
| <code>expirationTime</code>    | La data e l'ora in cui Amazon SES interrompe il tentativo di recapitare il messaggio. Questo valore è mostrato in formato ISO 8601.            |
| <code>reportingMTA</code>      | Indirizzo IP dell'agente di trasferimento messaggi (MTA) che ha segnalato il ritardo.                                                          |
| <code>timestamp</code>         | La data e l'ora in cui si è verificato il ritardo, mostrate in formato ISO 8601.                                                               |

## Destinatari del ritardo di consegna

L'oggetto `delayedRecipients` include i seguenti valori.

| Nome campo                  | Description                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>emailAddress</code>   | Indirizzo di posta elettronica che ha provocato un ritardo nel recapito del messaggio. |
| <code>status</code>         | Il codice di stato SMTP associato al ritardo di consegna.                              |
| <code>diagnosticCode</code> | Il codice diagnostico fornito dal Message Transfer Agent (MTA) ricevente.              |

## Oggetto sottoscrizione

L'oggetto JSON che contiene informazioni su un evento `Subscription` include i campi riportati di seguito.

| Nome campo                       | Description                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>contactList</code>         | Il nome dell'elenco in cui si trova il contatto.                                                                                                                                                            |
| <code>timestamp</code>           | Data e ora, in ISO8601 formato (YYYY-MM-DDThh -:MM:SS.sz), in cui l'ISP ha inviato la notifica di sottoscrizione.                                                                                           |
| <code>source</code>              | L'indirizzo e-mail da cui il messaggio è stato inviato (indirizzo MAIL FROM della busta).                                                                                                                   |
| <code>newTopicPreferences</code> | Una struttura dati JSON (mappa) che specifica lo stato della sottoscrizione di tutti gli argomenti dell'elenco dei contatti che indicano lo stato dopo una modifica (contatto sottoscritto o annullato).    |
| <code>oldTopicPreferences</code> | Una struttura dati JSON (mappa) che specifica lo stato della sottoscrizione di tutti gli argomenti dell'elenco dei contatti che indicano lo stato prima della modifica (contatto sottoscritto o annullato). |

### Preferenze per argomento nuovo/vecchio

Gli oggetti `newTopicPreferences` e `oldTopicPreferences` includono i seguenti valori.

| Nome campo                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>unsubscribeAll</code>          | Specifica se il contatto ha annullato la sottoscrizione a tutti gli argomenti dell'elenco dei contatti.                                                                                                                                                     |
| <code>topicSubscriptionStatus</code> | Specifica lo stato della sottoscrizione dell'argomento nel <code>topicName</code> campo indicando se è attualmente iscritto alla ricezione di notifiche da SES per il tipo di evento specificato. I valori possibili sono <code>OptIn</code> (sottoscritto) |



| Nome campo                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | o OptOut(annullato) nel campo. subscriptionStatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| topicDefaultSubscriptionStatus | Specifica lo stato di sottoscrizione predefinito dell'argomento nel topicName campo, determinando se i nuovi argomenti aggiunti alla destinazione dell'evento verranno sottoscritti o annullati per impostazione predefinita. I valori possibili sono OptIn(sottoscritto per impostazione predefinita) o OptOut(annullata l'iscrizione per impostazione predefinita) nel campo. subscriptionStatus |

## Esempi di dati degli eventi pubblicati da Amazon SES su Amazon SNS

In questa sezione vengono forniti esempi dei vari tipi di record di eventi di invio di e-mail che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

Argomenti in questa sezione:

- [Record di eventi di mancato recapito](#)
- [Record di eventi di reclamo](#)
- [Record di eventi di consegna](#)
- [Record di eventi di invio](#)
- [Record di eventi di rifiuto](#)
- [Record di eventi di apertura](#)
- [Record di eventi di clic](#)
- [Record di eventi di errore di rendering](#)
- [DeliveryDelay record](#)
- [Registro di sottoscrizione](#)

 Note

Negli esempi in cui si utilizza un campo tag, utilizza la pubblicazione di eventi attraverso un set di configurazione per il quale SES supporta la pubblicazione di tag per tutti i tipi di evento. Se utilizzi le notifiche di feedback direttamente sull'identità, SES non pubblica tag. Ottieni ulteriori informazioni sull'aggiunta di tag durante la [creazione di un set di configurazione](#) o la [modifica di un set di configurazione](#).

## Record di eventi di mancato recapito

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi Bounce che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```
{
  "eventType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "bounceSubType": "General",
    "bouncedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "recipient@example.com",
        "action": "failed",
        "status": "5.1.1",
        "diagnosticCode": "smtp; 550 5.1.1 user unknown"
      }
    ],
    "timestamp": "2017-08-05T00:41:02.669Z",
    "feedbackId": "01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
    "reportingMTA": "dsn; mta.example.com"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2017-08-05T00:40:02.012Z",
    "source": "Sender Name <sender@example.com>",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
```

```
{
  "name": "From",
  "value": "Sender Name <sender@example.com>"
},
{
  "name": "To",
  "value": "recipient@example.com"
},
{
  "name": "Subject",
  "value": "Message sent from Amazon SES"
},
{
  "name": "MIME-Version",
  "value": "1.0"
},
{
  "name": "Content-Type",
  "value": "multipart/alternative; boundary=\"----
_Part_7307378_1629847660.1516840721503\""
}
],
"commonHeaders": {
  "from": [
    "Sender Name <sender@example.com>"
  ],
  "to": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ],
  "ses:source-ip": [
    "192.0.2.0"
  ],
  "ses:from-domain": [
    "example.com"
  ],
  "ses:caller-identity": [
    "ses_user"
  ]
}
```

```

    ]
  }
}
}

```

## Record di eventi di reclamo

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi Complaint che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```

{
  "eventType": "Complaint",
  "complaint": {
    "complainedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "recipient@example.com"
      }
    ],
    "timestamp": "2017-08-05T00:41:02.669Z",
    "feedbackId": "01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36",
    "complaintFeedbackType": "abuse",
    "arrivalDate": "2017-08-05T00:41:02.669Z"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2017-08-05T00:40:01.123Z",
    "source": "Sender Name <sender@example.com>",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "Sender Name <sender@example.com>"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Message sent from Amazon SES"
    },
    {
      "name": "MIME-Version", "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "multipart/alternative; boundary=\"----
=_Part_7298998_679725522.1516840859643\""
    }
  ],
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "Sender Name <sender@example.com>"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ]
  }
}
}
}

```

## Record di eventi di consegna

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi Delivery che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```
{
  "eventType": "Delivery",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-19T23:20:52.240Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
        "value": "1.0"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/html; charset=UTF-8"
      },
      {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "7bit"
      }
    ],
    "commonHeaders": {
```

```
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "ses:outgoing-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  }
},
"delivery": {
  "timestamp": "2016-10-19T23:21:04.133Z",
  "processingTimeMillis": 11893,
  "recipients": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "smtpResponse": "250 2.6.0 Message received",
  "remoteMtaIp": "123.456.789.012",
  "reportingMTA": "mta.example.com"
}
```

```
}
```

## Record di eventi di invio

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi Send che Amazon SES pubblica in Amazon SNS. Alcuni campi non sono sempre presenti. Ad esempio, con un'e-mail con modelli, l'oggetto viene visualizzato in un secondo momento e incluso negli eventi successivi.

```
{
  "eventType": "Send",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-14T05:02:16.645Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
        "value": "1.0"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "multipart/mixed; boundary=\"----=_Part_0_716996660.1476421336341\""
      },
      {
        "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
```



```

        "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "sender@example.com"
    ],
    "to": [
        "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
    "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
        "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
        "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
        "ses_user"
    ],
    "myCustomTag1": [
        "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
        "myCustomTagValue2"
    ]
}
},
"send": {}
}

```

## Record di eventi di rifiuto

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi `Reject` che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```
{
```

```
"eventType": "Reject",
"mail": {
  "timestamp": "2016-10-14T17:38:15.211Z",
  "source": "sender@example.com",
  "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
  "sendingAccountId": "123456789012",
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "destination": [
    "sender@example.com"
  ],
  "headersTruncated": false,
  "headers": [
    {
      "name": "From",
      "value": "sender@example.com"
    },
    {
      "name": "To",
      "value": "recipient@example.com"
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Message sent from Amazon SES"
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "multipart/mixed; boundary=\"qMm9M+Fa2AknHoGS\""
    },
    {
      "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
      "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
    }
  ],
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
  },
}
```

```

    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  }
},
"reject": {
  "reason": "Bad content"
}
}

```

## Record di eventi di apertura

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi Open che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```

{
  "eventType": "Open",
  "mail": {
    "commonHeaders": {
      "from": [
        "sender@example.com"
      ],
      "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
      "subject": "Message sent from Amazon SES",

```

```
"to": [
  "recipient@example.com"
],
"destination": [
  "recipient@example.com"
],
"headers": [
  {
    "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
    "value": "ConfigSet"
  },
  {
    "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
    "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
  },
  {
    "name": "From",
    "value": "sender@example.com"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
  }
],
"headersTruncated": false,
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
"sendingAccountId": "123456789012",
"source": "sender@example.com",
"tags": {
  "myCustomTag1": [
    "myCustomValue1"
  ]
}
```

```

    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomValue2"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "IAM_user_or_role_name"
    ],
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ]
  },
  "timestamp": "2017-08-09T21:59:49.927Z"
},
"open": {
  "ipAddress": "192.0.2.1",
  "timestamp": "2017-08-09T22:00:19.652Z",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X)
AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60"
}
}

```

## Record di eventi di clic

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi Click che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```

{
  "eventType": "Click",
  "click": {
    "ipAddress": "192.0.2.1",
    "link": "http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-smtp.html",
    "linkTags": {
      "samplekey0": [
        "samplevalue0"
      ],
      "samplekey1": [

```

```
    "samplevalue1"
  ],
  },
  "timestamp": "2017-08-09T23:51:25.570Z",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36"
},
"mail": {
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES",
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "destination": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "headers": [
    {
      "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
      "value": "ConfigSet"
    },
    {
      "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
      "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
    },
    {
      "name": "From",
      "value": "sender@example.com"
    },
    {
      "name": "To",
      "value": "recipient@example.com"
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Message sent from Amazon SES"
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
```

```

    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
  },
  {
    "name": "Message-ID",
    "value": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000"
  }
],
"headersTruncated": false,
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
"sendingAccountId": "123456789012",
"source": "sender@example.com",
"tags": {
  "myCustomTag1": [
    "myCustomValue1"
  ],
  "myCustomTag2": [
    "myCustomValue2"
  ],
  "ses:caller-identity": [
    "ses_user"
  ],
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ],
  "ses:from-domain": [
    "example.com"
  ],
  "ses:source-ip": [
    "192.0.2.0"
  ]
},
"timestamp": "2017-08-09T23:50:05.795Z"
}
}

```

## Record di eventi di errore di rendering

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi `Rendering Failure` che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```
{
  "eventType": "Rendering Failure",
  "mail": {
    "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ]
    }
  },
  "failure": {
    "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering data.",
    "templateName": "MyTemplate"
  }
}
```

## DeliveryDelay record

Di seguito è riportato un esempio di record di eventi DeliveryDelay che Amazon SES pubblica in Amazon SNS.

```
{
  "eventType": "DeliveryDelay",
  "mail": {
    "timestamp": "2020-06-16T00:15:40.641Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
```



```

    "ConfigSet"
  ]
}
},
"deliveryDelay": {
  "timestamp": "2020-06-16T00:25:40.095Z",
  "delayType": "TransientCommunicationFailure",
  "expirationTime": "2020-06-16T00:25:40.914Z",
  "delayedRecipients": [{
    "emailAddress": "recipient@example.com",
    "status": "4.4.1",
    "diagnosticCode": "smtp; 421 4.4.1 Unable to connect to remote host"
  }]
}
}
}

```

## Registro di sottoscrizione

Di seguito è riportato un esempio di record di Subscription eventi che Amazon SES pubblica su Firehose.

```

{
  "eventType": "Subscription",
  "mail": {
    "timestamp": "2022-01-12T01:00:14.340Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-0000000",
    "destination": ["recipient@example.com"],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "text/html; charset=UTF-8"
    },
    {
      "name": "Content-Transfer-Encoding",
      "value": "7bit"
    }
  ],
  "commonHeaders": {
    "from": ["sender@example.com"],
    "to": ["recipient@example.com"],
    "messageId": "EXAMPLEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:operation": ["SendEmail"],
    "ses:configuration-set": ["ConfigSet"],
    "ses:source-ip": ["192.0.2.0"],
    "ses:from-domain": ["example.com"],
    "ses:caller-identity": ["ses_user"],
    "myCustomTag1": ["myCustomValue1"],
    "myCustomTag2": ["myCustomValue2"]
  }
},
"subscription": {
  "contactList": "ContactListName",
  "timestamp": "2022-01-12T01:00:17.910Z",
  "source": "UnsubscribeHeader",
  "newTopicPreferences": {
    "unsubscribeAll": true,
    "topicSubscriptionStatus": [
      {
        "topicName": "ExampleTopicName",
        "subscriptionStatus": "OptOut"
      }
    ]
  }
},
"oldTopicPreferences": {

```

```
    "unsubscribeAll": false,  
    "topicSubscriptionStatus": [  
      {  
        "topicName": "ExampleTopicName",  
        "subscriptionStatus": "OptOut"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

# Monitoraggio della reputazione del mittente Amazon SES

Amazon SES tiene traccia attivamente di diversi parametri che possono danneggiare la tua reputazione di mittente o provocare una riduzione delle percentuali di consegna delle e-mail. Due importanti parametri considerati in questo processo sono le percentuali di mancati recapiti e di reclami per l'account. Se la percentuale di mancato recapito o reclamo per il tuo account è troppo elevato, potremmo mettere il tuo account in fase di verifica o sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.

Poiché la percentuale di mancati recapiti e reclami è molto importante per lo stato di integrità dell'account, Amazon SES include una pagina di parametri della reputazione nella console Amazon SES che permette di monitorare questi parametri. I parametri sulla reputazione permettono anche di visualizzare informazioni su fattori non correlati a mancati recapiti o reclami che potrebbero danneggiare la reputazione di mittente. Se, ad esempio, invii e-mail a un indirizzo [spamtrap](#) noto, in questo pannello di controllo viene visualizzato un messaggio.

Questa sezione contiene informazioni relative all'accesso ai parametri sulla reputazione, all'interpretazione delle informazioni contenute e alla configurazione dei sistemi per l'invio di notifiche relative ai fattori che possono influire sulla reputazione di mittente.

In questa sezione vengono trattati gli argomenti seguenti:

- [Utilizzo dei parametri sulla reputazione per tenere traccia delle percentuali di mancati recapiti e reclami](#)
- [Messaggi sui parametri di reputazione](#)
- [Creazione di allarmi di monitoraggio della reputazione utilizzando CloudWatch](#)
- [Metriche SNDS per utenti dedicati IPs](#)
- [Sospensione automatica dell'invio di e-mail](#)

## Utilizzo dei parametri sulla reputazione per tenere traccia delle percentuali di mancati recapiti e reclami

La pagina della console sui parametri di reputazione contiene le stesse informazioni che il team Amazon SES esamina per determinare lo stato di integrità dei singoli account.

## Visualizzazione dei parametri di reputazione

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione sul lato sinistro dello schermo, scegli Reputation metrics (Parametri di reputazione).

Il pannello di controllo visualizza le informazioni riportate di seguito.

- Account status (Stato dell'account): un riepilogo dello stato di integrità delle percentuali di mancati recapiti e reclami. I valori possibili includono:
  - Healthy (Integro): attualmente non ci sono problemi relativi all'account.
  - Under review (In fase di verifica): il tuo account è in fase di verifica. Se i problemi che hanno determinato la verifica del tuo account non vengono risolti entro la fine del periodo di verifica, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.
  - Pending end of review decision (In attesa di decisione dopo la verifica): l'account è in prova. A causa del tipo di problemi che ci hanno indotto alla verifica del tuo account, dobbiamo eseguire una verifica manuale del tuo account prima di eseguire altre operazioni.
  - Sending paused (Invio sospeso): abbiamo sospeso la capacità del tuo account di inviare e-mail. Durante la sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail, non potrai inviare e-mail utilizzando Amazon SES. Puoi richiederci la verifica di tale decisione. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di riesame, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).
  - Pending sending pause (Sospensione dell'invio pendente): il tuo account è in fase di verifica. I problemi che ci hanno indotto alla verifica del tuo account non sono stati risolti. In tali casi, in genere sospendiamo la capacità del tuo account di inviare e-mail. A causa della natura dell'account, tuttavia, dobbiamo verificare il tuo account prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione.
- Bounce Rate (Percentuale di mancati recapiti): la percentuale di e-mail inviate dal tuo account che hanno generato un mancato recapito permanente. Consulta la pagina che illustra [come viene calcolata la percentuale di mancati recapiti](#).
- Complaint Rate (Percentuale di reclami): la percentuale di e-mail inviate dal tuo account che i destinatari hanno segnalato come spam. Consulta la pagina che illustra [come viene calcolata la percentuale di reclami](#).

 Note

Le sezioni Bounce Rate (Percentuale di mancati recapiti) e Complaint Rate (Percentuale di reclami) includono anche messaggi di stato per i rispettivi parametri. Di seguito è riportato un elenco di messaggi di stato che possono apparire per questi parametri:

- **Healthy (Integro):** il parametro rientra nei livelli normali.
  - **Almost healed (Quasi risanato):** il parametro ha causato la messa in fase di verifica dell'account. Poiché il periodo di verifica è iniziato, il parametro è rimasto al di sotto della percentuale massima. Se il parametro rimane al di sotto della percentuale massima, lo stato relativo passa a Healthy (Integro) prima del termine del periodo di verifica.
  - **Under review (In fase di verifica):** il parametro ha causato la verifica dell'account ed è ancora al di sopra della percentuale massima. Se i problemi che hanno determinato il superamento della percentuale massima da parte del parametro non vengono risolti entro la fine del periodo di verifica, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.
  - **Sending pause (Sospensione dell'invio):** il parametro ci ha indotti a sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail. Durante la sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail, non puoi inviare e-mail utilizzando Amazon SES. Puoi richiederci la verifica di tale decisione. Per ulteriori informazioni sulla presentazione di una richiesta di riesame, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).
  - **Pending sending pause (Sospensione dell'invio pendente):** il parametro ci ha indotti a porre il tuo account in fase di verifica. I problemi che hanno causato la messa in fase di verifica non sono stati risolti. Questi problemi potrebbero determinare la sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail. Un membro del team di Amazon SES verificherà l'account prima di qualsiasi ulteriore operazione.
- **Other Notifications (Altre notifiche):** se il tuo account sta avendo problemi di reputazione non correlati a mancati recapiti o reclami, qui verrà visualizzato un breve messaggio. Per ulteriori informazioni sulle notifiche che possono essere visualizzate in quest'area, consulta [Messaggi sui parametri di reputazione](#).

# Messaggi sui parametri di reputazione

La pagina sulla console delle parametri di reputazione Amazon SES fornisce importanti parametri correlati al tuo account. Le seguenti sezioni descrivono i messaggi che potrebbero essere visualizzati in questo pannello di controllo e forniscono consigli e informazioni che puoi utilizzare per risolvere i problemi correlati alla tua reputazione di mittente.

Questa sezione contiene informazioni sui seguenti tipi di notifiche:

- [Messaggi di stato](#)
- [Notifica della percentuale di mancati recapiti \(bounce\)](#)
- [Notifica della percentuale di reclami](#)
- [Notifica delle organizzazioni antispam](#)
- [Notifica tramite listbombing](#)
- [Notifica di feedback diretto](#)
- [Notifica di elenco di domini bloccati](#)
- [Notifica di revisione interna](#)
- [Notifica di fornitori di mailbox](#)
- [Notifica di feedback dei destinatari](#)
- [Notifica di account correlato](#)
- [Notifica di spamtrap](#)
- [Notifica di sito vulnerabile](#)
- [Notifica contro le credenziali compromesse](#)
- [Notifica di altro tipo](#)

## Messaggi di stato

Quando utilizzi il pannello di controllo sulla reputazione, vedrai un messaggio che descrive lo stato del tuo account Amazon SES. Di seguito è riportato un elenco di possibili valori dello stato dell'account:

- **Healthy (Integro):** attualmente non ci sono problemi relativi all'account.

- **Under review (In fase di verifica):** il tuo account è in fase di verifica. Se i problemi che hanno determinato la verifica del tuo account non vengono risolti entro la fine del periodo di verifica, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.
- **Pending end of review decision (In attesa di decisione dopo la verifica):** l'account è in prova. A causa del tipo di problemi che ci hanno indotto alla verifica del tuo account, dobbiamo eseguire una verifica manuale del tuo account prima di eseguire altre operazioni.
- **Sending paused (Invio sospeso):** abbiamo sospeso la capacità del tuo account di inviare e-mail. Durante la sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail, non potrai inviare e-mail utilizzando Amazon SES. Puoi richiederci la verifica di tale decisione. Per ulteriori informazioni sulla richiesta di riesame, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).
- **Pending sending pause (Sospensione dell'invio pendente):** il tuo account è in fase di verifica. I problemi che ci hanno indotto alla verifica del tuo account non sono stati risolti. In tali casi, in genere sospendiamo la capacità del tuo account di inviare e-mail. A causa della natura dell'account, tuttavia, dobbiamo verificare il tuo account prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione.

Inoltre, le sezioni Bounce Rate (Percentuale di mancati recapiti) e Complaint Rate (Percentuale di reclami) della pagina sui parametri di reputazione mostrano lo stato che riepiloga i rispettivi parametri. Di seguito è riportato un elenco di possibili valori dello stato dei parametri:

- **Healthy (Integro):** il parametro rientra nei livelli normali.
- **Almost healed (Quasi risanato):** il parametro ha causato la messa in fase di verifica dell'account. Poiché il periodo di verifica è iniziato, il parametro è rimasto al di sotto della percentuale massima. Se il parametro rimane al di sotto della percentuale massima, lo stato relativo passa a Healthy (Integro) prima del termine del periodo di verifica.
- **Under review (In fase di verifica):** il parametro ha causato la verifica dell'account ed è ancora al di sopra della percentuale massima. Se i problemi che hanno determinato il superamento della percentuale massima da parte del parametro non vengono risolti entro la fine del periodo di verifica, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.
- **Sending pause (Sospensione dell'invio):** il parametro ci ha indotti a sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail. Durante la sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail, non puoi inviare e-mail utilizzando Amazon SES. Puoi richiederci la verifica di tale decisione. Per ulteriori informazioni sulla presentazione di una richiesta di riesame, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).



- Pending sending pause (Sospensione dell'invio pendente): il parametro ci ha indotti a porre il tuo account in fase di verifica. I problemi che hanno causato la messa in fase di verifica non sono stati risolti. Questi problemi potrebbero determinare la sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail. Un membro del team di Amazon SES verificherà l'account prima di qualsiasi ulteriore operazione.

## Notifica della percentuale di mancati recapiti (bounce)

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche della percentuale di mancati recapiti mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Hai ricevuto questa notifica perché la frequenza di mancati recapiti per il tuo account era troppo alta. La percentuale di mancati recapiti si basa sul numero di mancati recapiti permanenti generati dall'account Amazon SES. La maggior parte dei provider di posta elettronica interpreta un'elevata percentuale di mancati recapiti come indice del fatto che un mittente non gestisce correttamente l'elenco dei destinatari e che potrebbe inviare e-mail non richieste.

Un hard bounce, o mancato recapito permanente, si verifica quando un'e-mail viene inviata a un indirizzo che non esiste. Amazon SES non considera i soft bounce (e-mail non recapitata), cioè i mancati recapiti dovuti al fatto che l'indirizzo di un destinatario non è temporaneamente in grado di ricevere il messaggio, in questo calcolo. Anche le e-mail non recapitate inviate a indirizzi e domini verificati, così come le e-mail inviate al [simulatore di posta in arrivo Amazon SES](#), non sono considerate in questo calcolo.

Calcoliamo la tua frequenza di mancati recapiti in base a un volume rappresentativo di e-mail. Il volume rappresentativo è il numero di e-mail che rappresenta la tua tipica prassi di invio. Per ottenere un risultato equo tra mittenti a volume elevato e a volume ridotto, il volume rappresentativo è diverso per ogni utente e cambia con il mutare dei pattern di invio dell'utente.

Per ottenere i migliori risultati, mantenere una frequenza di mancati recapiti inferiore al 5%. Percentuali di mancati recapiti superiori possono influire sulla consegna delle e-mail. Se la percentuale di mancati recapiti è del 5% o superiore, l'account viene messo automaticamente in fase di revisione. Se la percentuale di mancati recapiti è del 10% o superiore, la capacità dell'account di inviare ulteriori e-mail potrebbe essere sospesa finché il problema che ha causato l'elevata percentuale di mancati recapiti non è stato risolto.

## Cosa puoi fare per risolvere il problema

Se non lo hai già fatto, stabilisci un processo per acquisire e gestire i mancati recapiti e i reclami. Tutti gli account Amazon SES devono obbligatoriamente adottare questi processi. Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri di riuscita del programma e-mail](#).

Individua quindi gli indirizzi e-mail che provocano i mancati recapiti e crea e implementa un piano per ridurre o eliminare questi ultimi. Se la capacità del tuo account di inviare e-mail è già stata messa in pausa, accedi a Console di gestione AWS e vai a Supporto AWS. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto.

### Se il tuo account è in fase di verifica

Se alla fine del periodo di verifica la percentuale di mancato recapito del tuo account resta al di sopra del 10%, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nella risposta alla pratica, descrivi le modifiche che hai implementato. Se concorderemo che le modifiche possono ridurre la percentuale di mancati recapiti, modificheremo i calcoli in modo da considerare solo i mancati recapiti ricevuti dopo l'implementazione delle modifiche.

### Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Quando implementi modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica della percentuale di reclami

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche della percentuale di reclami mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

## Perché hai ricevuto questa notifica

Hai ricevuto questa notifica perché la percentuale di reclami per il tuo account era troppo alta. La percentuale di reclami si basa sul numero di reclami generati dal tuo account Amazon SES. La maggior parte dei provider di posta elettronica interpreta un'elevata percentuale di reclami come indice del fatto che un mittente non gestisce correttamente l'elenco dei destinatari e che potrebbe inviare e-mail non richieste.

Un reclamo si verifica quando un destinatario identifica un'e-mail che hai inviato come posta indesiderata. Questo di solito si verifica quando il destinatario utilizza il pulsante Segnala spam nel proprio client di posta elettronica. I reclami generati dai messaggi di posta elettronica inviati al [simulatore di posta in arrivo Amazon SES](#) non vengono considerati in questo calcolo.

Calcoliamo la tua percentuale di reclami in base a un volume rappresentativo di e-mail. Il volume rappresentativo è il numero di e-mail che rappresenta la tua tipica prassi di invio. Per ottenere un risultato equo tra mittenti a volume elevato e a volume ridotto, il volume rappresentativo è diverso per ogni utente e cambia con il mutare dei pattern di invio dell'utente.

Per ottenere i migliori risultati, mantenere un tasso di reclami inferiore allo 0,1%. Percentuali di reclami superiori possono influire sulla consegna delle e-mail. Se la percentuale di reclami è dello 0,1% o superiore, l'account viene messo automaticamente in fase di revisione. Se la percentuale di reclami è dello 0,5% o superiore, la capacità dell'account di inviare ulteriori e-mail potrebbe essere sospesa finché il problema che ha causato l'elevata percentuale di reclami non è stato risolto.

## Cosa puoi fare per risolvere il problema

Se non lo hai già fatto, stabilisci un processo per acquisire e gestire i mancati recapiti e i reclami. Tutti gli account Amazon SES devono obbligatoriamente adottare questi processi. Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri di riuscita del programma e-mail](#).

Individua quindi i messaggi che invii che provocano i reclami e implementa un piano per ridurre questi ultimi. Se la capacità del tuo account di inviare e-mail è già stata sospesa, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi alla pratica che abbiamo aperto per tuo conto

Devi immediatamente interrompere l'invio agli indirizzi da cui provengono i reclami, ma allo stesso tempo è importante che identifichi i fattori che provocano tali reclami. Dopo aver identificato questi fattori, neutralizzali modificando il tuo comportamento di invio di e-mail.

## Se il tuo account è in fase di verifica

Se alla fine del periodo di verifica la percentuale di reclami del tuo account resta al di sopra dello 0,5%, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nella risposta alla pratica, descrivi le modifiche che hai implementato. Se concorderemo che le modifiche possono ridurre la percentuale di reclami, modificheremo i calcoli in modo da considerare solo i reclami ricevuti dopo l'implementazione delle modifiche.

## Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica delle organizzazioni antispam

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche delle organizzazioni antispam mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Un'organizzazione antispam attendibile ha segnalato che alcuni dei contenuti inviati dal tuo account Amazon SES sono stati contrassegnati come non richiesti o problematici dal loro sistema.

Non siamo in grado di fornire informazioni sui messaggi specifici che hanno causato l'indicazione dei contenuti da parte dell'organizzazione di protezione da posta indesiderata. Non possiamo fornire il nome dell'organizzazione che ha emesso il report. Di solito, le organizzazioni antispam considerano una combinazione dei seguenti fattori: feedback del destinatario, parametri di coinvolgimento del messaggio, tentativi di consegna a indirizzi non validi, contenuti contrassegnati dai loro filtri antispam e numero di accessi a trappole per spam. Questo non è un elenco esaustivo; Altri fattori potrebbero indurre queste organizzazioni a contrassegnare i tuoi contenuti.

## Cosa puoi fare per risolvere il problema

Per risolvere questo problema, devi determinare quali aspetti del tuo programma di invio di e-mail potrebbero indurre l'organizzazione antispam a contrassegnare le e-mail come problematiche. Devi quindi modificare il programma di invio per risolvere i problemi individuati.

### Se il tuo account è in fase di verifica

Alla fine del periodo di verifica, se l'organizzazione antispam continua a identificare le e-mail inviate dal tuo account come problematiche, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail finché non risolvi il problema.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci i dettagli delle modifiche apportate. Una volta ricevute queste informazioni, estenderemo il periodo di verifica per assicurarci di analizzare solo le notifiche dell'organizzazione antispam ricevute dopo che hai implementato le modifiche. Al termine di questa estensione del periodo di verifica, se il tuo account non viene più segnalato dall'organizzazione antispam, rimuoveremo lo stato di verifica dal tuo account.

### Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica tramite listbombing

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di listbombing mostrate nella pagina delle metriche di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Un'organizzazione anti-spam ha identificato che i tuoi processi di invio di e-mail sono vulnerabili al «listbombing». Il listbombing è una forma di abuso in cui un malintenzionato registra un numero molto

elevato di indirizzi e-mail su un modulo basato sul Web. Il listbombing può causare interruzioni del servizio per gli utenti dei servizi di posta elettronica interessati. Può anche comportare il blocco della posta elettronica da parte dei provider di posta elettronica.

Le organizzazioni anti-spam utilizzano metodi proprietari per identificare i siti vulnerabili al listbombing. Per questo motivo, non possiamo fornire ulteriori dettagli sul problema che ha portato l'organizzazione anti-spam a identificare il tuo processo di invio e-mail come problematico. Non possiamo fornire il nome dell'organizzazione che ha identificato il problema.

## Cosa puoi fare per risolvere il problema

Dovresti esaminare tutti i moduli di iscrizione basati sul Web per assicurarti che non siano vulnerabili a questo tipo di abuso. Ogni modulo dovrebbe includere un CAPTCHA per impedire agli script automatici di inviare richieste di abbonamento. Inoltre, quando i nuovi utenti si iscrivono al tuo prodotto o servizio, invia loro un'e-mail per confermare che, di fatto, intendevano iscriversi. Non inviare alcuna e-mail aggiuntiva ai clienti a meno che non scelgano esplicitamente di aderire alle tue comunicazioni.

Infine, dovresti eseguire un «pass di autorizzazione» nella tua lista e-mail. In un pass di autorizzazione, invii un'e-mail a tutti i tuoi clienti chiedendo loro se vogliono ancora ricevere e-mail da te. Invia e-mail solo ai clienti che confermano di voler continuare a ricevere e-mail da te.

## Se il tuo account è in fase di verifica

Alla fine del periodo di verifica, se l'organizzazione antispam continua a identificare le e-mail inviate dal tuo account come problematiche, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail finché non risolvi il problema.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci i dettagli delle modifiche apportate. Una volta ricevute queste informazioni, estenderemo il periodo di verifica per assicurarci di analizzare solo le notifiche dell'organizzazione antispam ricevute dopo che hai implementato le modifiche. Al termine di questa estensione del periodo di verifica, se il tuo account non viene più segnalato dall'organizzazione antispam, rimuoveremo lo stato di verifica dal tuo account.

## Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica di feedback diretto

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di feedback diretto mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Un notevole numero di utenti ha contattato Amazon SES direttamente per segnalare messaggi ricevuti da un indirizzo o dominio associato al tuo account Amazon SES. Questo tipo di feedback non è visibile nei reclami segnalati direttamente dai fornitori di mailbox e non è incluso nei parametri dei mancati recapiti e reclami visualizzati nella pagina dei parametri di reputazione.

Per proteggere la privacy degli utenti che hanno segnalato questi problemi, non possiamo fornire i loro indirizzi e-mail.

I destinatari possono reclamare con Amazon SES quando ricevono messaggi per cui non si sono registrati, quando non ricevono il tipo di e-mail che prevedevano di ricevere, quando non ritengono che le e-mail ricevute siano utili o interessanti, quando non riconoscono i messaggi come l'oggetto della loro registrazione oppure quando ricevono troppi messaggi. Non si tratta di un elenco esaustivo, i fattori pertinenti al tuo caso dipendono dal tuo specifico programma di invio di e-mail.

### Cosa puoi fare per risolvere il problema

Consigliamo di implementare una strategia con doppio consenso esplicito per acquisire nuovi indirizzi, come descritto in [Creazione e gestione degli elenchi](#), e di inviare e-mail solo agli indirizzi che completano il processo di doppio consenso.

Inoltre, dovresti eliminare gli elenchi di indirizzi che non hanno interagito con le tue e-mail di recente. Puoi utilizzare il tracciamento di apertura e clic, come descritto in [Monitoraggio delle attività di invio di Amazon SES](#), per determinare quali utenti visualizzano e interagiscono con il contenuto inviato.

## Se il tuo account è in fase di verifica

Alla fine del periodo di verifica, se Amazon SES continua a ricevere un numero rilevante di reclami diretti in relazione ai messaggi inviati dal tuo account, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail finché non risolvi il problema.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro. Se riteniamo che le modifiche apportate possano risolvere in modo appropriato il problema, annulliamo il periodo di verifica del tuo account.

## Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica di elenco di domini bloccati

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di elenco di domini bloccati mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Le e-mail inviate dal tuo account Amazon SES contengono riferimenti a domini che sono stati inclusi in un elenco attendibile di domini bloccati. I domini in questo tipo di elenco sono in genere associati a comportamenti illeciti o dannosi. I domini in questione possono essere o meno i domini da cui stai inviando le tue e-mail. Possono essere contrassegnati anche i messaggi che includono riferimenti o collegamenti a un dominio incluso in uno di questi elenchi o che includono immagini ospitate su tali domini.

Non siamo in grado di fornire i nomi dei domini che causano la segnalazione dei tuoi messaggi, né di identificare le-mail contrassegnate in questo modo.



## Cosa puoi fare per risolvere il problema

Innanzitutto, crea un elenco di tutti i domini a cui si fa riferimento nelle e-mail inviate tramite Amazon SES. Successivamente, utilizza lo [strumento Spamhaus Domain Lookup](#) per determinare quali domini nel tuo messaggio di posta elettronica si trovano nel blocklist del dominio. In tale elenco potrebbero essere presenti più domini a cui fai riferimento nelle tue e-mail.

La Spamhaus Domain Blocklist non è affiliata ad Amazon SES o. AWS Non forniamo alcuna garanzia circa l'accuratezza dei domini in questo elenco. Gli strumenti Spamhaus Domain Blocklist e Domain Lookup sono di proprietà di [Spamhaus Project](#), che ne cura anche la gestione e la manutenzione.

## Se il tuo account è in fase di verifica

Cerchiamo riferimenti a domini utilizzati per scopi dannosi nelle e-mail inviate durante il periodo di revisione. Se le tue e-mail contengono ancora un numero significativo di riferimenti a questi domini, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail fino a quando non risolvi il problema.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci i dettagli delle modifiche apportate. Una volta ricevute queste informazioni, estenderemo il periodo di verifica per assicurarci di analizzare solo il numero di domini bloccati presenti nelle tue e-mail dopo che hai implementato le modifiche. Al termine di questa estensione del periodo di verifica, se il numero di notifiche della blocklist del dominio è stato ridotto o eliminato e riteniamo che hai adottato misure atte a evitare che questo problema si verifichi nuovamente in futuro, annulleremo il periodo di verifica per il tuo account.

## Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica di revisione interna

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di revisione interna mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Una revisione completa del tuo account ha individuato alcune caratteristiche che potrebbero indurre i fornitori di mailbox o i destinatari a identificare i tuoi messaggi come spam.

Per proteggere il nostro processo di rilevamento di uso illecito, non possiamo rivelare i fattori specifici che hanno portato a contrassegnare il tuo account in questo modo.

Fattori comuni che possono condurre a questa determinazione includono i seguenti:

- messaggi contrassegnati da sistemi antispam commerciali;
- contenuto del messaggio che implica che il destinatario non ha esplicitamente richiesto l'e-mail;
- mancata corrispondenza tra il mittente del messaggio e il marchio nel corpo dell'e-mail;
- contenuto che non evidenzia chi sia il mittente;
- invio di messaggi che riguardano contenuti associati e-mail non richieste;
- schemi di formattazione associati a e-mail non richieste;
- invio da domini o riferimento a domini con scarsa reputazione.

Questo non è un elenco completo. Il motivo specifico di questa notifica potrebbe essere una combinazione di questi fattori oppure un fattore non elencato.

### Cosa puoi fare per risolvere il problema

I seguenti suggerimenti potrebbero aiutarti a ridurre la gravità del problema:

- Assicurati che i destinatari che stai contattando siano solo quelli che hanno esplicitamente chiesto di ricevere e-mail da te.
- Non acquistare, noleggiare o prendere a prestito elenchi di destinatari di e-mail.
- Non tentare di nascondere la tua identità o lo scopo della tua comunicazione nei messaggi inviati.
- Crea un elenco di tutti i domini referenziati nelle e-mail che invii mediante Amazon SES, quindi usa lo strumento di ricerca dei domini di Spamhaus disponibile all'indirizzo <https://www.spamhaus.org/lookup/> per determinare se vi sono domini presenti nella blocklist dei domini di Spamhaus.

- Attieniti alle seguenti best practice di settore durante la progettazione delle e-mail.

Non si tratta di un elenco esaustivo, ma dovrebbe aiutarti a identificare alcuni dei fattori più comuni che potrebbero indurre a contrassegnare le tue e-mail.

La Spamhaus Domain Blocklist non è affiliata ad Amazon SES o. AWS Non forniamo alcuna garanzia circa l'accuratezza dei domini in questo elenco. Gli strumenti Spamhaus Domain Blocklist e Domain Lookup sono di proprietà di [Spamhaus Project](#), che ne cura anche la gestione e la manutenzione.

## Account in fase di verifica o capacità del tuo account di inviare e-mail sospesa

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro. Se riteniamo che le modifiche apportate possano risolvere in modo appropriato il problema, annulliamo il periodo di verifica o la sospensione dell'invio del tuo account.

Se rimuoviamo un periodo di verifica o la sospensione dell'invio dal tuo account e osserviamo che lo stesso problema si verifica successivamente, potremmo collocare il tuo account in fase di verifica o sospendere la capacità di inviare ancora e-mail. In casi estremi, oppure se osserviamo ripetutamente il verificarsi dello stesso problema, potremmo sospendere definitivamente la capacità del tuo account di inviare e-mail.

Consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#) per ulteriori informazioni su cosa fare se il tuo account è in fase di verifica o se la capacità del tuo account di inviare e-mail è stata sospesa.

## Notifica di fornitori di mailbox

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche dei fornitori di mailbox bloccati mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Un importante fornitore di mailbox ci ha segnalato che e-mail non richieste o dannose vengono inviate da un indirizzo o un dominio associato al tuo account Amazon SES.

Non possiamo divulgare l'identità dell'organizzazione che ha emesso il report. Inoltre, non abbiamo informazioni sui fattori specifici che hanno indotto il fornitore di mailbox a emettere il report. Di

solito, i fornitori di mailbox prendono questa decisione in base al feedback dei clienti, ai parametri di coinvolgimento dei clienti, ai tentativi di consegna a indirizzi non validi e a contenuto che viene contrassegnato da filtri antispam. Non si tratta di un elenco esaustivo; altri fattori potrebbero aver indotto il fornitore di mailbox a contrassegnare i tuoi contenuti.

## Cosa puoi fare per risolvere il problema

Per risolvere questo problema, devi determinare quali aspetti del tuo programma di invio di e-mail potrebbero aver indotto i fornitori di mailbox a contrassegnare la tua posta come problematica. Devi quindi modificare il programma di invio per risolvere i problemi individuati.

## Se il tuo account è in fase di verifica

Alla fine del periodo di verifica, se il fornitore di mailbox continua a identificare le e-mail inviate dal tuo account come problematiche, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail finché non risolvi il problema.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci i dettagli delle modifiche apportate. Una volta ricevute queste informazioni, estenderemo il periodo di verifica per assicurarci di analizzare solo il numero di notifiche del fornitore di mailbox ricevute dopo che hai implementato le modifiche. Se, al termine di questa estensione del periodo di verifica, il tuo account non viene più segnalato dal fornitore di mailbox come problematico, potremmo rimuovere lo stato di verifica dal tuo account.

## Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica di feedback dei destinatari

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di feedback dei destinatari mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

## Perché hai ricevuto questa notifica

Un importante fornitore di mailbox ha segnalato che un numero elevato di suoi utenti denuncia e-mail non richieste provenienti dal tuo account Amazon SES. Questo tipo di feedback non è visibile nei reclami segnalati direttamente dai fornitori di mailbox e non è incluso nelle notifiche di mancati recapiti e reclami Amazon SES.

Un numero elevato di reclami può avere ripercussioni negative su tutti gli utenti Amazon SES. Per proteggere la tua reputazione e quella degli altri clienti Amazon SES, interveniamo immediatamente quando un account riceve un certo numero di reclami.

Non possiamo fornire un elenco di indirizzi e-mail specifici che segnalano la tua posta come non richiesta. Inoltre, non possiamo divulgare il nome del fornitore di mailbox che ci ha segnalato il problema.

## Cosa puoi fare per risolvere il problema

Per risolvere questo problema, devi determinare quali aspetti del tuo programma di invio di e-mail potrebbero indurre i destinatari a presentare reclami per i messaggi che ricevono da te. Dopo aver identificato questi fattori, correggi le pratiche di invio delle e-mail.

Per acquisire nuovi indirizzi, consigliamo di implementare una strategia con doppio consenso esplicito, come descritto in [Creazione e gestione degli elenchi](#), nonché di inviare e-mail solo agli indirizzi che hanno completato il processo di doppio consenso.

Inoltre, dovresti eliminare gli elenchi di indirizzi che non hanno interagito con le tue e-mail di recente. Puoi utilizzare il tracciamento di apertura e clic, come descritto in [Monitoraggio delle attività di invio di Amazon SES](#), per determinare quali utenti visualizzano e interagiscono con il contenuto inviato.

## Se il tuo account è in fase di verifica

Alla fine del periodo di verifica, se il fornitore di mailbox continua a segnalare un numero rilevante di reclami diretti in relazione ai messaggi inviati dal tuo account, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail finché non risolvi il problema.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci i dettagli delle modifiche apportate. Una volta ricevute queste informazioni, estenderemo il periodo di verifica per assicurarci di analizzare solo il numero di reclami del fornitore di mailbox

ricevuti dopo che hai implementato le modifiche. Al termine di questa estensione del periodo di verifica, se il numero di reclami del fornitore di mailbox risulta ridotto o eliminato, potremmo rimuovere lo stato di verifica dal tuo account.

## Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica di account correlato

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di account correlato mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Abbiamo rilevato gravi problemi relativi a e-mail inviate da un altro account Amazon SES. Riteniamo che l'account problematico sia correlato al tuo Account AWS, quindi abbiamo preso provvedimenti per evitare problemi simili.

### Cosa puoi fare per risolvere il problema

Quando sospendiamo la capacità di un account di inviare e-mail, inviamo sempre informazioni sui motivi della sospensione dell'invio al proprietario dell'account. Consulta le e-mail che abbiamo inviato al proprietario dell'account per ulteriori informazioni.

Dovresti per prima cosa risolvere i problemi relativi all'account. Dopo aver implementato le modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro. Se riteniamo che le modifiche apportate possano risolvere in modo appropriato il problema, annulliamo il periodo di verifica o la sospensione dell'invio del tuo account.

## Notifica di spamtrap

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di trappole per spam mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Un'organizzazione antispam di terza parte ci ha segnalato che i loro indirizzi di trappole per spam hanno recentemente ricevuto e-mail da un indirizzo o un dominio verificato associato al tuo account Amazon SES.

Uno spamtrap, o trappola per spam, è un indirizzo e-mail inattivo che viene utilizzato esclusivamente per attrarre e-mail non richieste (spam). Un numero elevato di report di trappole per spam può avere ripercussioni negative su tutti gli utenti Amazon SES. Per proteggere la tua reputazione e quella degli altri clienti Amazon SES, interveniamo immediatamente quando un account invia un certo volume di e-mail a indirizzi spamtrap.

### Cosa puoi fare per risolvere il problema

Non possiamo rivelare gli indirizzi e-mail spamtrap che hanno ricevuto le e-mail. Questi indirizzi sono rigidamente protetti dalle organizzazioni proprietarie perché, una volta resi noti, diventano inutili.

L'invio di e-mail a indirizzi spamtrap in genere indica un problema nel modo in cui acquisisci gli indirizzi e-mail dei tuoi clienti. Ad esempio, elenchi acquistati di indirizzi e-mail possono contenere indirizzi spamtrap, che è il motivo per cui l'invio a elenchi acquistati o noleggiati è vietato dalle condizioni del servizio Amazon SES. Per acquisire nuovi indirizzi, consigliamo di implementare una strategia con doppio consenso esplicito, come descritto in [Creazione e gestione degli elenchi](#), nonché di inviare e-mail solo agli indirizzi che hanno completato il processo di doppio consenso.

Inoltre, dovresti eliminare gli elenchi di indirizzi che non hanno interagito con le tue e-mail di recente. Puoi utilizzare il tracciamento di apertura e clic, come descritto in [Monitoraggio delle attività di invio di Amazon SES](#), per determinare quali utenti visualizzano e interagiscono con il contenuto inviato.

### Se il tuo account è in fase di verifica

Alla fine del periodo di verifica, se i messaggi vengono ancora inviati verso indirizzi spamtrap dal tuo account, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail finché non risolvi il problema.

Se hai implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio,

fornisci i dettagli delle modifiche apportate. Una volta ricevute queste informazioni, estenderemo il periodo di verifica per assicurarci di analizzare solo il numero di report di spamtrap ricevuti dopo che hai implementato le modifiche. Se, al termine di questa estensione del periodo di verifica, il numero di report di spamtrap risulta ridotto o eliminato, potremmo rimuovere lo stato di verifica dal tuo account.

## Sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail

Puoi chiederci di rivedere tale decisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

## Notifica di sito vulnerabile

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di sito vulnerabile mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Una revisione completa ha rilevato che dal tuo account vengono inviati messaggi che riteniamo tu non intenda inviare. È molto probabile che questi messaggi vengano contrassegnati come spam dai fornitori di mailbox e dai destinatari.

Molto spesso in queste situazioni una terza parte sta utilizzando illecitamente una caratteristica del tuo sito Web per inviare e-mail indesiderate. Ad esempio, se il tuo sito Web contiene un'opzione "invia un'e-mail a un amico", "contattaci", "invita un amico" o simile, una terza parte può sfruttare questa caratteristica per inviare e-mail non richieste.

### Cosa puoi fare per risolvere il problema

In primo luogo, identifica le caratteristiche del tuo sito Web o delle tue applicazioni che potrebbero consentire a terze parti di inviare e-mail utilizzando Amazon SES senza che tu ne sia consapevole. Nella pratica del Centro assistenza è possibile richiedere un esempio dei messaggi che riteniamo siano stati inviati in questo modo.

Quindi, modifica l'applicazione o il sito Web per evitare l'invio non richiesto. Ad esempio, aggiungi un CAPTCHA, limita la velocità a cui le e-mail possono essere inviate, toglì agli utenti la possibilità



di inviare contenuti personalizzati, richiedi agli utenti di effettuare l'accesso per inviare e-mail e impedisce all'applicazione di generare più notifiche simultanee.

## Account in fase di verifica o capacità del tuo account di inviare e-mail sospesa

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

Se rimuoviamo un periodo di verifica o la sospensione dell'invio dal tuo account e osserviamo che lo stesso problema si verifica successivamente, potremmo collocare il tuo account in fase di verifica o sospendere la capacità di inviare ancora e-mail. In casi estremi, oppure se osserviamo ripetutamente il verificarsi dello stesso problema, potremmo sospendere definitivamente la capacità del tuo account di inviare e-mail.

Consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#) per ulteriori informazioni su cosa fare se il tuo account è in fase di verifica o se la capacità del tuo account di inviare e-mail è stata sospesa.

## Notifica contro le credenziali compromesse

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche del sito di credenziali compromesso mostrate nella pagina delle metriche di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Una revisione completa ha rilevato che dal tuo account vengono inviati messaggi che riteniamo tu non intenda inviare. È molto probabile che questi messaggi vengano contrassegnati come spam dai fornitori di mailbox e dai destinatari.

Alcune cause comuni sono le chiavi di accesso IAM compromesse, le password SMTP compromesse o altre vulnerabilità di sicurezza.

### Cosa puoi fare per risolvere il problema

È necessario eseguire una revisione completa della sicurezza dei meccanismi di utilizzo di SES. Assicurarsi di aver ruotato tutte le password SMTP o applicabili e di aver rimosso eventuali utenti o risorse non autorizzati dall'account. Assicurati di non archiviare informazioni sensibili come password

o chiavi di accesso su siti Web o repository di terze parti. È consigliabile non utilizzare le chiavi di accesso IAM per gli utenti e mai per l'utente root. Se sono ancora utilizzate, è opportuno eseguirne la migrazione a meccanismi che forniscono credenziali temporanee come la creazione di un utente in AWS IAM Identity Center.

## Account in fase di verifica o capacità del tuo account di inviare e-mail sospesa

Dopo aver implementato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Includi i dettagli delle azioni intraprese per risolvere il problema, nonché i dettagli dei piani volti ad assicurare che questo problema non si verifichi nuovamente. Dopo aver ricevuto la tua richiesta, esaminiamo le informazioni che hai fornito e modifichiamo lo stato del tuo account, se necessario.

Se rimuoviamo un periodo di verifica o la sospensione dell'invio dal tuo account e osserviamo che lo stesso problema si verifica successivamente, potremmo collocare il tuo account in fase di verifica o sospendere la capacità di inviare ancora e-mail. In casi estremi, oppure se osserviamo ripetutamente il verificarsi dello stesso problema, potremmo sospendere definitivamente la capacità del tuo account di inviare e-mail.

Consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#) per ulteriori informazioni su cosa fare se il tuo account è in fase di verifica o se la capacità del tuo account di inviare e-mail è stata sospesa.

## Notifica di altro tipo

Questa sezione contiene ulteriori informazioni sulle notifiche di altro tipo mostrate nella pagina dei parametri di reputazione Amazon SES.

### Perché hai ricevuto questa notifica

Una revisione automatica o umana ha individuato problemi che non sono elencati nelle sezioni precedenti di questo documento.

### Cosa puoi fare per risolvere il problema

Per ulteriori informazioni sul problema specifico, fare riferimento alla pratica nel Centro assistenza che abbiamo aperto per tuo conto. Per accedere al Support Center, accedi a Console di gestione AWS e scegli Support Center. Nella risposta alla pratica, descrivi le modifiche che hai implementato. In base alla situazione specifica e alla natura dei problemi che abbiamo rilevato, potremmo terminare il periodo di verifica o ripristinare la capacità del tuo account di inviare e-mail.

# Creazione di allarmi di monitoraggio della reputazione utilizzando CloudWatch

Amazon SES pubblica automaticamente una serie di parametri relativi alla reputazione su Amazon CloudWatch. Puoi utilizzare questi parametri per creare allarmi che inviano una notifica quando le percentuali di mancati recapiti o reclami raggiungono livelli che potrebbero influire sulla capacità dell'account di inviare e-mail.

## Note

La CloudWatch parte delle procedure in questa sezione ha lo scopo di presentare solo i passaggi principali per impostare un CloudWatch allarme per monitorare la reputazione dei mittenti SES. Non esplorano le configurazioni avanzate relative alle impostazioni opzionali per gli CloudWatch allarmi. Per informazioni complete sulla configurazione degli CloudWatch allarmi, consulta Using [Amazon CloudWatch alarms nella Amazon CloudWatch](#) User Guide.


## Prerequisiti

- Crea un nuovo argomento Amazon SNS, quindi esegui la sottoscrizione tramite l'endpoint che preferisci (ad esempio e-mail o SMS). Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un argomento Amazon SNS](#) e [Iscrizione a un argomento Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.
- Se non hai mai inviato un'e-mail nella regione corrente, potresti non visualizzare lo spazio dei nomi SES. Per assicurarti di disporre delle metriche, invia un'e-mail di prova al [simulatore di mailbox](#).

Per creare un CloudWatch allarme per monitorare la reputazione degli invii

1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. Nel pannello di navigazione sul lato sinistro dello schermo, scegli Reputation metrics (Parametri di reputazione).
3. Nella pagina delle metriche sulla reputazione nella scheda A livello di account, nel riquadro Frequenza di rimbalzo o Frequenza di reclamo, scegli Visualizza in CloudWatch: in questo modo si aprirà la CloudWatch console con la metrica scelta.

4. Nella scheda Metriche grafiche, sulla riga della metrica scelta, per questo esempio, Reputazione BounceRate, scegli l'icona a forma di campanello d'allarme nella colonna Azioni (vedi immagine sotto): si aprirà la pagina Specificare metrica e condizioni.

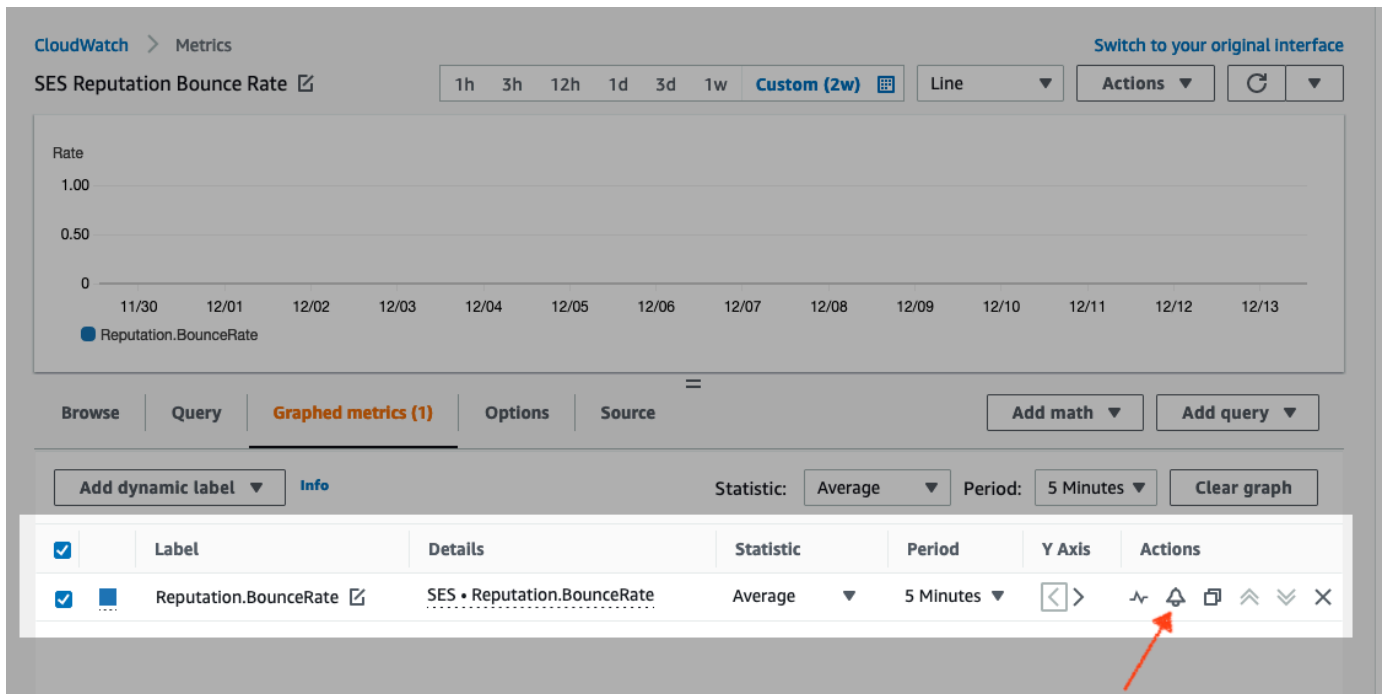

5. Scorri fino al riquadro Conditions (Condizioni) e scegli Static (Statico) nel campo Threshold type (Tipo di soglia).
- In Whenever **metric** is... campo, scegli Maggiore/Uguale.
  - Nel periodo successivo... campo, specifica il valore che dovrebbe causare CloudWatch l'attivazione di un allarme.
    - Se stai creando un allarme per monitorare la percentuale di mancati recapiti, tieni presente che Amazon SES consiglia una percentuale inferiore al 5%. Se la percentuale di mancati recapiti per il tuo account è superiore al 10%, è possibile che venga sospesa automaticamente la capacità dell'account di inviare e-mail. Per questo motivo, dovresti CloudWatch configurare l'invio di una notifica quando la frequenza di rimbalzo del tuo account è maggiore o uguale a 0,05 (5%).
    - Se stai creando un allarme per monitorare la percentuale di reclami, tieni presente che Amazon SES consiglia una percentuale inferiore allo 0,1%. Se la percentuale di reclami per il tuo account è superiore allo 0,5%, è possibile che venga sospesa automaticamente la capacità dell'account di inviare e-mail. Per questo motivo, dovresti configurare l'invio CloudWatch di una notifica quando la percentuale di reclami per il tuo account è maggiore o uguale a 0,001 (0,1%).

- c. Espandi Additional configuration (Configurazione aggiuntiva), scegli Treat missing data as ignore (maintain the alarm state) (Tratta dati mancanti come ignorati mantenendo lo stato dell'allarme) nel campo Missing data treatment (Trattamento dati mancanti).
  - d. Scegli Next (Successivo).
6. Nel riquadro Configure actions (Configura operazioni), scegli In alarm (In allarme) nel campo Alarm state trigger (Attivazione dello stato di allarme).
  - a. Scegli Select an existing SNS topic (Seleziona un argomento SNS esistente) nel campo Select an SNS topic (Seleziona un argomento SNS).
  - b. Nella casella di ricerca Send a notification to... (Invia notifica a...), scegli l'argomento che hai creato e a cui hai eseguito la sottoscrizione nei prerequisiti.
  - c. Scegli Next (Successivo).
7. Nel riquadro Add name and description (Aggiungi nome e descrizione), immetti un nome e una descrizione per l'allarme e scegli Next (Successivo).
8. Nel riquadro Preview and create (Visualizza in anteprima e crea), conferma le impostazioni e, se ti soddisfano, scegli Create alarm (Crea allarme). Se c'è qualcosa che vorresti modificare, seleziona il pulsante Previous (Precedente) per ogni sezione a cui desideri tornare e apportare modifiche.

## Metriche SNDS per utenti dedicati IPs

Puoi visualizzare i dati di Smart Network Data Services (SNDS) per indirizzi IP dedicati in leasing in tutti i paesi in Regione AWS cui utilizzi Amazon SES. Questi dati SNDS sono disponibili tramite la CloudWatch console Amazon.

SNDS è un programma di Outlook che consente ai proprietari di IP di aiutare a prevenire lo spam all'interno del loro spazio IP. Amazon SES fornisce questi dati importanti a coloro che noleggiavano soluzioni dedicate IPs. I dati SNDS forniscono informazioni dettagliate sul comportamento di invio della posta IP e richiamano le aree di preoccupazione per la reputazione del mittente.

### Note

Quando si fa riferimento a Outlook, questo copre tutti i domini che tracciano. Ad esempio, questo può coprire Hotmail.com, Outlook.com e Live.com.

## Visualizzazione dei dati SNDS per gli indirizzi IP dedicati

1. Accedi alla CloudWatch console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Metrics (Parametri), quindi scegli All metrics (Tutti i parametri).

(Vengono fornite le istruzioni per la nuova interfaccia CloudWatch della console.)

3. Nella scheda Sfoglia del contenitore Metrics, seleziona il tuo Regione AWS, quindi scegli SES.
4. Scegli IP Metrics che ti mostrerà tutti i dati dedicati IPs tracciati da SNDS.

(Nota: se non ci sono indirizzi IP dedicati associati al tuo account nella regione selezionata, le metriche IP non verranno visualizzate nella console.) CloudWatch

5. Visualizza tutti i tuoi indirizzi IP dedicati IPs tracciati da SNDS in questo elenco oppure seleziona un singolo indirizzo IP per visualizzarne solo le metriche.

I seguenti parametri sono forniti per ogni indirizzo IP dedicato e definito da Outlook. Per ulteriori informazioni, consulta SNDS di Outlook. [FAQs](#)

### Note

Questi parametri rappresentano un periodo di attività che fornisce dati aggiornati una volta al giorno. I parametri presentano anche un timestamp corrispondente, che riflette un periodo di tempo di 24 ore

- SNDS. RCPTCommands - Questo è il numero di comandi RCPT percepiti da SNDS per l'indirizzo IP specifico durante il periodo di attività. I comandi RCPT fanno parte del protocollo SMTP utilizzato per inviare l'e-mail, che specifica l'indirizzo del destinatario a cui si sta tentando di recapitare il messaggio.
- - SNDS. DATACommands - Il numero di comandi DATA percepiti da SNDS per l'indirizzo IP specifico durante il periodo di attività. I comandi DATA fanno parte del protocollo SMTP utilizzato per inviare l'e-mail, in particolare quella parte che trasmette effettivamente il messaggio ai destinatari previsti precedentemente stabiliti.
- - SNDS. MessageRecipients - Il numero di destinatari dei messaggi percepiti da SNDS per l'indirizzo IP specifico durante il periodo di attività.

- - SNDS. SpamRate - Visualizza i risultati aggregati del filtro antispam applicato a tutti i messaggi inviati dall'indirizzo IP durante il periodo di attività specificato.
  - Un valore SpamRate pari a 0 indica che l'indirizzo IP contiene meno del 10% di spam.
  - Un SpamRate valore pari a 0,5 indica che dall'indirizzo IP viene generato tra il 10% e il 90% di spam.
  - Un SpamRate valore pari a 1 indica che dall'indirizzo IP viene generato il 90% o più di spam.
- SNDS. ComplaintRate - Questa è la frazione di volte in cui un messaggio ricevuto dall'IP viene lamentato da un utente di Outlook durante il periodo di attività.
  - Un punteggio ComplaintRate pari a 1 indica una percentuale di reclami del 100%.
  - Ad esempio, un tasso ComplaintRate di reclami pari a 0,05 significherebbe un tasso di reclami del 5%.
  - Un valore ComplaintRate pari a 0 indica che il tasso è inferiore allo 0,1%.
- SANDS. TrapHits - Visualizza il numero di messaggi inviati agli «account trap». Gli account trap sono account gestiti da Outlook che non richiedono posta elettronica. Pertanto, qualsiasi messaggio inviato agli account trap è molto probabile che sia spam.

## Suggerimenti sulla risoluzione dei problemi

D1. Perché i dati non si popolano ogni giorno? È possibile applicare uno dei seguenti scenari:

- I dati SNDS dipendono dal programma SNDS di Outlook.
- Esiste una soglia minima di messaggi di posta elettronica che SNDS deve ricevere per calcolare un valore. I dati potrebbero non essere disponibili nei momenti in cui il volume di posta elettronica su un IP risultava basso.

D2. Perché sono gli SNDS. SpamRate e SNDS. ComplaintRate le metriche cambiano e cosa devo fare se il tasso passa a un valore di 1?

Si tratta di un indicatore che qualcosa nel comportamento di invio ha attivato una risposta negativa dal programma SNDS di Outlook. In questo caso, vuoi controllare gli altri provider di servizi Internet (ISPs) e i tuoi numeri di coinvolgimento per assicurarti che non si tratti di un problema globale. Se si tratta di un problema globale, potresti riscontrare problemi con più utenti ISPs, il che potrebbe suggerire un problema di elenco, contenuto, distribuzione o autorizzazioni. Se è specifico di Outlook, consulta [come inviare al meglio a Outlook](#).

D3. Quali azioni Supporto AWS intraprenderò se il mio SNDS. SpamRate passa da un valore di 0 (o 0,5) a 1?

AWS non ha alcun controllo su SNDS e pertanto non ha alcuna influenza su SNDS. Tutte le richieste di mitigazione devono essere archiviate direttamente con Outlook tramite il loro [nuovo modulo di richiesta di supporto](#).

## Sospensione automatica dell'invio di e-mail

Per proteggere la tua reputazione di mittente, puoi sospendere temporaneamente l'invio di e-mail per i messaggi inviati utilizzando set di configurazione specifici o per tutti i messaggi inviati dal tuo account Amazon SES in una regione specifica AWS .

Utilizzando Amazon CloudWatch e Lambda, puoi creare una soluzione che sospende automaticamente l'invio di e-mail quando i parametri di reputazione (come la frequenza di rimbalzo o la frequenza dei reclami) superano determinate soglie. Questo argomento descrive le procedure per la configurazione di questa soluzione.

Argomenti in questa sezione:

- [Sospensione automatica dell'invio di e-mail per l'intero account Amazon SES](#)
- [Sospensione automatica dell'invio di e-mail per un set di configurazione](#)

## Sospensione automatica dell'invio di e-mail per l'intero account Amazon SES

Le procedure in questa sezione spiegano i passaggi per configurare Amazon SES, Amazon SNS CloudWatch, Amazon e AWS Lambda sospendere automaticamente l'invio di e-mail per il tuo account Amazon SES in una singola regione. AWS Se invii e-mail da diverse Regioni, ripeti le procedure di questa sezione per ogni Regione in cui desideri implementare questa soluzione.

Argomenti in questa sezione:

- [Fase 1: creazione di un ruolo IAM](#)
- [Fase 2: creazione della funzione Lambda](#)
- [Fase 3: riabilitazione dell'invio di e-mail per l'account](#)
- [Fase 4: creazione di un argomento Amazon SNS e sottoscrizione](#)
- [Parte 5: creare un allarme CloudWatch](#)



- [Fase 6: verifica della soluzione](#)

## Fase 1: creazione di un ruolo IAM

La prima fase per la configurazione della sospensione automatica dell'invio di e-mail consiste nel creare un ruolo IAM in grado di eseguire l'operazione `API UpdateAccountSendingEnabled`.

### Creazione del ruolo IAM

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione, seleziona Roles (Ruoli).
3. Selezionare Create role (Crea ruolo).
4. Nella pagina Select trusted entity (Seleziona entità attendibile), scegli AWS service (Servizio ) per Trusted entity type (tipo Entità attendibile).
5. In Use case (Caso d'uso), scegli Lambda e quindi scegli Next (Successivo).
6. Nella pagina Add permissions (Aggiungi autorizzazioni), scegli le policy seguenti:
  - `AWSLambdaBasicExecutionRole`
  - `SESEFullAccesso Amazon`

#### Tip

Utilizzare la casella di ricerca in Policy di autorizzazione per individuare rapidamente queste policy, ma si noti che dopo aver cercato e selezionato la prima policy, è necessario scegliere Clear filters (Cancella filtri) prima di cercare e selezionare la seconda policy.

Quindi scegli Successivo.

7. Nella pagina Name, review, and create (Assegna nome, rivedi e crea), in Dettagli ruolo, inserisci un nome significativo per la policy nel campo Nome ruolo.
8. Verificare che le due policy selezionate siano elencate nella tabella Riepilogo della policy di autorizzazione, quindi scegliere Create role (Crea ruolo).

## Fase 2: creazione della funzione Lambda

Dopo aver creato un ruolo IAM, puoi creare la funzione Lambda per la sospensione dell'invio di e-mail per il tuo account.

### Creazione della funzione Lambda

1. Apri la AWS Lambda console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Usa il selettore della Regione per scegliere la Regione in cui desideri distribuire questa funzione Lambda.

#### Note

Questa funzione sospende solo l'invio di e-mail nella AWS regione selezionata in questo passaggio. Se invii e-mail da più Regioni, ripeti le procedure di questa sezione per ogni Regione in cui desideri che venga sospeso automaticamente l'invio di e-mail.

3. Seleziona Create function (Crea funzione).
4. In Create function (Crea funzione), scegli Author from scratch (Crea da zero).
5. In Informazioni di base eseguire queste operazioni:
  - Per Nome digita un nome per la funzione Lambda.
  - Per Tempo di esecuzione, scegli Node.js 14 (o la versione attualmente disponibile nell'elenco selezionato).
  - Per Architettura, mantieni il valore predefinito preselezionato, x86\_64.
  - In autorizzazioni, espandi Change default execution role (Modifica ruolo di esecuzione predefinito) e scegli Use an existing role (Usa un ruolo esistente).
  - Fai clic all'interno dell'elenco Ruolo esistente e scegli il ruolo IAM creato in [the section called "Fase 1: creazione di un ruolo IAM"](#).

Quindi, seleziona Crea funzione.

6. In Fonte funzione, nell'editor di codice, incolla il codice seguente:

```
'use strict';

const { SES } = require("@aws-sdk/client-ses")
```

```
// Create a new SES object.

var ses = new SES({});

// Specify the parameters for this operation. In this case, there is only one
// parameter to pass: the Enabled parameter, with a value of false
// (Enabled = false disables email sending, Enabled = true enables it).
var params = {
    Enabled: false
};

exports.handler = (event, context, callback) => {
    // Pause sending for your entire SES account
    ses.updateAccountSendingEnabled(params, function(err, data) {
        if(err) {
            console.log(err.message);
        } else {
            console.log(data);
        }
    });
};
```

Scegliere quindi Deploy (Distribuisci).

7. Scegli Test (Esegui test). Se viene visualizzata la finestra Configure test event (Configura evento test), digita un nome nel campo Nome evento), quindi scegli Create (Crea).
8. Espandi la casella Test e seleziona il nome dell'evento appena creato e quindi scegli Test.
9. Apparirà la scheda Risultati dell'esecuzione, appena sotto e a destra; assicurati che venga visualizzato Status: Succeeded. Se l'esecuzione della funzione non è riuscita, procedi nel seguente modo:
  - Verifica che il ruolo IAM creato in [the section called “Fase 1: creazione di un ruolo IAM”](#) contenga le policy corrette.
  - Verifica che il codice nella funzione Lambda non contenga errori. L'editor di codice Lambda evidenzia automaticamente gli errori di sintassi e altri potenziali problemi.

### Fase 3: riabilitazione dell'invio di e-mail per l'account

Un effetto secondario del test della funzione Lambda in [the section called “Fase 2: creazione della funzione Lambda”](#) è la sospensione dell'invio di e-mail per l'account Amazon SES. Nella maggior

parte dei casi, non si desidera sospendere l'invio del proprio account fino a quando non viene CloudWatch attivato l'allarme.

Le procedure in questa sezione consentono di riabilitare l'invio di e-mail per l'account Amazon SES. Per completare questa procedura, è necessario installare e configurare AWS Command Line Interface. Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida per l'utente di AWS Command Line Interface](#).

#### Riabilitazione dell'invio di e-mail

1. Nella riga di comando, digita il comando seguente per riabilitare l'invio di e-mail per tuo account. Sostituiscilo *sending\_region* con il nome della regione in cui desideri riattivare l'invio di e-mail.

```
aws ses update-account-sending-enabled --enabled --region sending_region
```

2. Nella riga di comando, digita il comando seguente per controllare lo stato dell'invio di e-mail per il tuo account:

```
aws ses get-account-sending-enabled --region sending_region
```

Se viene visualizzato l'output seguente, la riabilitazione dell'invio di e-mail per il tuo account è riuscita:

```
{
  "Enabled": true
}
```

#### Fase 4: creazione di un argomento Amazon SNS e sottoscrizione

CloudWatch Per eseguire la funzione Lambda quando viene attivato un allarme, devi prima creare un argomento Amazon SNS e sottoscrivere la funzione Lambda.

Per creare un argomento Amazon SNS e sottoscrivere la funzione Lambda all'argomento

1. [Apri la console Amazon SNS nella versione v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. [Crea un argomento](#) seguendo i passaggi della Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.
  - In Type (Tipo), deve essere selezionata l'opzione Standard (non FIFO).

3. [Effettua la sottoscrizione all'argomento](#) seguendo i passaggi della Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.
  - a. Per Protocol (Protocollo) scegliere AWS Lambda.
  - b. Per Endpoint scegli la funzione Lambda creata in [the section called “Fase 2: creazione della funzione Lambda”](#).

## Parte 5: creare un allarme CloudWatch

Questa sezione contiene le procedure per creare un allarme CloudWatch che viene attivato quando una metrica raggiunge una determinata soglia. Quando l'allarme viene attivato, recapita una notifica all'argomento Amazon SNS creato in [the section called “Fase 4: creazione di un argomento Amazon SNS e sottoscrizione”](#), che quindi esegue la funzione Lambda creata in [the section called “Fase 2: creazione della funzione Lambda”](#).

Per creare un allarme CloudWatch

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Usa il selettore della Regione per scegliere la Regione in cui desideri che l'invio di e-mail venga sospeso automaticamente.
3. Nel pannello di navigazione, seleziona Alarms (Allarmi).
4. Scegli Create Alarm (Crea allarme).
5. Nella finestra Create Alarm (Crea allarme), in SES Metrics (Parametri SES), scegli Account Metrics (Parametri account).
6. In Metric Name (Nome parametro) scegli una delle opzioni seguenti:
  - Reputazione. BounceRate — Scegli questa metrica se desideri sospendere l'invio di e-mail per il tuo account quando la frequenza di rimbalzo totale del tuo account supera una soglia da te definita.
  - Reputazione. ComplaintRate — Scegli questa metrica se desideri sospendere l'invio di e-mail per il tuo account quando la percentuale complessiva di reclami per il tuo account supera una soglia da te definita.

Scegli Next (Successivo).

7. Completa questa procedura:

- In Alarm Threshold (Soglia allarme) digita un nome per l'allarme in Name (Nome).
- In Whenever: Reputation. BounceRateOgni volta: Reputazione. ComplaintRate, specifica la soglia che causa l'attivazione dell'allarme.

#### Note

Il tuo account viene automaticamente sottoposto a revisione se la frequenza di rimbalzo supera il 5% o se la frequenza dei reclami supera lo 0,1%. Quando specifichi la frequenza di rimbalzo o di reclamo che fa scattare l' CloudWatch allarme, ti consigliamo di utilizzare valori inferiori a queste percentuali per evitare che il tuo account venga sottoposto a revisione.

- In Actions (Operazioni), in Whenever this alarm (Ogni volta che questo allarme), scegli State is ALARM (Lo stato è ALLARME). Per Send notification to (Invia notifica a) scegli l'argomento Amazon SNS creato in [the section called “Fase 4: creazione di un argomento Amazon SNS e sottoscrizione”](#).

Scegli Crea allarme.

## Fase 6: verifica della soluzione

A questo punto, puoi testare l'allarme per verificare che esegua la funzione Lambda quando passa nello stato ALARM. Puoi usare l'operazione API SetAlarmState per modificare temporaneamente lo stato dell'allarme.

Le procedure di questa sezione sono facoltative, ma ti consigliamo di completarle per assicurarti che l'intera soluzione sia configurata correttamente.

1. Nella riga di comando, digita il comando seguente per controllare lo stato dell'invio di e-mail per il tuo account. Sostituisci *region* con il nome della regione.

```
aws ses get-account-sending-enabled --region region
```

Se l'invio è abilitato per il tuo account, verrà visualizzato l'output seguente:

```
{  
  "Enabled": true
```

```
}
```

2. Nella riga di comando, digita il comando seguente per modificare temporaneamente lo stato di allarme in ALARM: `aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name MyAlarm --state-value ALARM --state-reason "Testing execution of Lambda function" --region region`

Sostituisci **MyAlarm** nel comando precedente con il nome dell'avviso in [the section called “Parte 5: creare un allarme CloudWatch”](#) cui hai creato e sostituiscilo **region** con la regione in cui desideri sospendere automaticamente l'invio di e-mail.

#### Note

Quando esegui questo comando, lo stato dell'allarme passa da OK a ALARM e torna a OK entro pochi secondi. Puoi visualizzare queste modifiche allo stato nella scheda Cronologia dell'allarme nella CloudWatch console o utilizzando l'[DescribeAlarmHistory](#) operazione.

3. Nella riga di comando, digita il comando seguente per controllare lo stato dell'invio di e-mail per il tuo account.

```
aws ses get-account-sending-enabled --region region
```

Se la funzione Lambda viene eseguita correttamente, viene visualizzato il seguente output:

```
{  
  "Enabled": false  
}
```

4. Completa le fasi in [the section called “Fase 3: riabilitazione dell'invio di e-mail per l'account”](#) per riabilitare l'invio di e-mail per il tuo account.

## Sospensione automatica dell'invio di e-mail per un set di configurazione

Puoi configurare Amazon SES per esportare parametri di reputazione specifici per le e-mail inviate utilizzando un set di configurazione specifico ad Amazon CloudWatch. Puoi quindi utilizzare questi parametri per creare CloudWatch allarmi specifici per questi set di configurazione. Quando questi allarmi superano determinate soglie, è possibile sospendere automaticamente l'invio di e-mail che

usano i set di configurazione specificati, senza alcun impatto sulle funzionalità globali di invio di e-mail dell'account Amazon SES.

#### Note

La soluzione descritta in questa sezione sospende l'invio di e-mail per un set di configurazione specifico in una singola regione. AWS Se invii e-mail da diverse Regioni, ripeti le procedure di questa sezione per ogni Regione in cui desideri implementare questa soluzione.

Argomenti in questa sezione:

- [Fase 1: abilitazione della segnalazione dei parametri di reputazione per il set di configurazione](#)
- [Fase 2: creazione di un ruolo IAM](#)
- [Fase 3: creazione della funzione Lambda](#)
- [Fase 4: riabilitazione dell'invio di e-mail per il set di configurazione](#)
- [Fase 5: creazione di un argomento Amazon SNS](#)
- [Parte 6: Creare un allarme CloudWatch](#)
- [Fase 7: verifica della soluzione](#)

## Fase 1: abilitazione della segnalazione dei parametri di reputazione per il set di configurazione

Prima di configurare Amazon SES per la sospensione automatica dell'invio di e-mail per un set di configurazione, è necessario abilitare l'esportazione dei parametri di reputazione per il set di configurazione.

Per abilitare l'esportazione dei parametri relativi a mancati recapiti e reclami per il set di configurazione, completa le fasi in [the section called “Visualizzazione ed esportazione dei parametri di reputazione”](#).

## Fase 2: creazione di un ruolo IAM

La prima fase per la configurazione della sospensione automatica dell'invio di e-mail consiste nel creare un ruolo IAM in grado di eseguire l'operazione API `UpdateConfigurationSetSendingEnabled`.



## Creazione del ruolo IAM

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione, seleziona Roles (Ruoli).
3. Selezionare Create role (Crea ruolo).
4. In Select type of trusted entity (Seleziona tipo di entità attendibile), scegli AWS service (Servizio AWS ).
5. In Choose the service that will use this role (Scegli il servizio che utilizzerà questo ruolo), seleziona Lambda. Seleziona Next: Permissions (Successivo: Autorizzazioni).
6. Nella pagina Attach permissions policies (Collega policy delle autorizzazioni) scegli le policy seguenti:
  - AWS Lambda BasicExecutionRole
  - Amazon SESFull Access (ti consigliamo di utilizzare un ruolo personalizzato personalizzato in base alle tue esigenze che includa le autorizzazioni per le chiamate [UpdateConfigurationSetSendingEnabled](#)).

### Tip

Usa la casella di ricerca nella parte superiore dell'elenco delle policy per individuarle rapidamente.

Seleziona Next: Review (Successivo: Rivedi).

7. Nella pagina Review (Rivedi) per Name (Nome) digita un nome per il ruolo. Scegli Crea ruolo.

## Fase 3: creazione della funzione Lambda

Dopo aver creato un ruolo IAM, è possibile creare la funzione Lambda per la sospensione dell'invio di e-mail per il set di configurazione.

### Creazione della funzione Lambda

1. Apri la AWS Lambda console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.

2. Usa il selettore della Regione per scegliere la Regione in cui desideri distribuire questa funzione Lambda.

 Note

Questa funzione sospende l'invio di e-mail solo per i set di configurazione nella regione AWS selezionata in questa fase. Se invii e-mail da più Regioni, ripeti le procedure di questa sezione per ogni Regione in cui desideri che venga sospeso automaticamente l'invio di e-mail.

3. Seleziona Create function (Crea funzione).
4. In Create function (Crea funzione), scegli Author from scratch (Crea da zero).
5. In Author from scratch (Crea da zero) completa le fasi seguenti:
  - Per Name (Nome) digita un nome per la funzione Lambda.
  - Per Runtime (Tempo di esecuzione), scegli Node.js 14 (o la versione attualmente disponibile nell'elenco selezionato).
  - Per Role (Ruolo) scegli Choose an existing role (Scegli un ruolo esistente).
  - Per Existing role (Ruolo esistente) scegli il ruolo IAM creato in [the section called “Fase 2: creazione di un ruolo IAM”](#).

Scegli Create function (Crea funzione).

6. In Function code (Codice funzione), nell'editor di codice, incolla il codice seguente:

```
'use strict';

import {
    SES
}
from 'aws-sdk';

const ses = new SES();
const configSet = 'CONFIG_SET_NAME_HERE';

const params = {
    ConfigurationSetName: configSet,
    Enabled: false
};
```

```
export const handler = async (event) => {
  try {
    const data = await
    ses.updateConfigurationSetSendingEnabled(params).promise();

    console.log('Configuration Set Update:', data);

    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify({
        message: 'Successfully paused email sending for configuration
set.',
        data
      }),
    };
  }
  catch (err) {
    console.error('Error:', err.message);
    return {
      statusCode: 500,
      body: JSON.stringify({
        message: 'Failed to pause email sending for configuration set.',
        error: err.message
      }),
    };
  }
};
```

Sostituire *ConfigSet* il codice precedente con il nome del set di configurazione. Scegli Save (Salva).

7. Scegli Test (Esegui test). Se viene visualizzata la finestra Configure test event (Configura evento test), digita un nome nel campo Event name (Nome evento), quindi scegli Create (Crea).
8. Verifica che nella barra di notifica nella parte superiore della pagina sia visualizzato il messaggio Execution result: succeeded. Se l'esecuzione della funzione non è riuscita, procedi nel seguente modo:
  - Verifica che il ruolo IAM creato in [the section called “Fase 2: creazione di un ruolo IAM”](#) contenga le policy corrette.
  - Verifica che il codice nella funzione Lambda non contenga errori. L'editor di codice Lambda evidenzia automaticamente gli errori di sintassi e altri potenziali problemi.

## Fase 4: riabilitazione dell'invio di e-mail per il set di configurazione

Un effetto secondario dei test della funzione Lambda in [the section called “Fase 3: creazione della funzione Lambda”](#) è la sospensione dell'invio di e-mail per il set di configurazione. Nella maggior parte dei casi, non si desidera sospendere l'invio del set di configurazione fino a quando non viene CloudWatch attivato l'allarme.

Le procedure in questa sezione permettono di riabilitare l'invio di e-mail per il set di configurazione. Per completare questa procedura, è necessario installare e configurare AWS Command Line Interface. Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida per l'utente di AWS Command Line Interface](#).

### Riabilitazione dell'invio di e-mail

1. Nella riga di comando, digita il comando seguente per riabilitare l'invio di e-mail per il set di configurazione:

```
aws ses update-configuration-set-sending-enabled \  
--configuration-set-name ConfigSet \  
--enabled
```

Nel comando precedente, sostituitelo *ConfigSet* con il nome del set di configurazione per il quale desiderate sospendere l'invio di e-mail.

2. Nella riga di comando, digita il comando seguente per controllare che l'invio di e-mail sia abilitato:

```
aws ses describe-configuration-set \  
--configuration-set-name ConfigSet \  
--configuration-set-attribute-names reputationOptions
```

Il comando produce output analogo all'esempio seguente:

```
{  
  "ConfigurationSet": {  
    "Name": "ConfigSet"  
  },  
  "ReputationOptions": {  
    "ReputationMetricsEnabled": true,  
    "SendingEnabled": true  
  }  
}
```

```
}
```

Se il valore di `SendingEnabled` è `true`, l'invio di e-mail per il set di configurazione è stato riabilitato correttamente.

## Fase 5: creazione di un argomento Amazon SNS

CloudWatch Per eseguire la funzione Lambda quando viene attivato un allarme, devi prima creare un argomento Amazon SNS e sottoscrivere la funzione Lambda.

### Creazione dell'argomento Amazon SNS

1. [Apri la console Amazon SNS nella versione v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. Usa il selettore della Regione per scegliere la Regione in cui desideri che l'invio di e-mail venga sospeso automaticamente.
3. Nel pannello di navigazione, scegli Topics (Argomenti).
4. Scegli Create new topic (Crea nuovo argomento).
5. Nella finestra Create new topic (Crea nuovo argomento), per Topic name (Nome argomento), digita un nome per l'argomento. Facoltativamente, puoi digitare un nome più descrittivo nel campo Display name (Nome visualizzato).

Scegli Create topic (Crea argomento).

6. Nell'elenco degli argomenti seleziona la casella accanto all'argomento creato nella fase precedente. Dal menu Actions (Operazioni), scegli Subscribe to topic (Sottoscrivi all'argomento).
7. Nella finestra Create subscription (Crea sottoscrizione), esegui le scelte seguenti:
  - In Protocol (Protocollo), seleziona AWS Lambda.
  - Per Endpoint scegli la funzione Lambda creata in [the section called “Fase 3: creazione della funzione Lambda”](#).
  - Per Version or alias (Versione o alias) scegli default (predefinito).
8. Scegli Create Subscription (Crea sottoscrizione).

## Parte 6: Creare un allarme CloudWatch

Questa sezione contiene le procedure per creare un allarme CloudWatch che viene attivato quando una metrica raggiunge una determinata soglia. Quando l'allarme viene attivato, recapita una notifica

all'argomento Amazon SNS creato in [the section called “Fase 5: creazione di un argomento Amazon SNS”](#), che quindi esegue la funzione Lambda creata in [the section called “Fase 3: creazione della funzione Lambda”](#).

Per creare un allarme CloudWatch

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Usa il selettore della Regione per scegliere la Regione in cui desideri che l'invio di e-mail venga sospeso automaticamente.
3. Nel pannello di navigazione sinistro, scegli Alarms (Allarmi).
4. Scegli Crea allarme.
5. Nella finestra Create Alarm (Crea allarme), in SES Metrics (Parametri SES), scegli Configuration Set Metrics (Parametri set di configurazione).
6. Nella colonna ses:configuration-set, individua il set di configurazione per cui desideri creare un allarme. In Metric Name (Nome parametro) scegli una delle opzioni seguenti:
  - Reputazione. BounceRate — Scegliete questa metrica se desiderate sospendere l'invio di e-mail per il set di configurazione quando la frequenza di rimbalzo totale per il set di configurazione supera una soglia definita dall'utente.
  - Reputazione. ComplaintRate — Scegliete questa metrica se desiderate sospendere l'invio di e-mail per il set di configurazione quando la percentuale di reclami complessiva per il set di configurazione supera una soglia definita dall'utente.

Scegli Next (Successivo).

7. Completa questa procedura:
  - In Alarm Threshold (Soglia allarme) digita un nome per l'allarme in Name (Nome).
  - In Whenever: Reputation. BounceRate Ogni volta: Reputazione. ComplaintRate, specifica la soglia che causa l'attivazione dell'allarme.

#### Note

Se la percentuale globale di mancati recapiti per l'account Amazon SES supera il 10%, oppure se la percentuale globale di reclami per l'account Amazon SES supera lo 0,5%, l'account Amazon SES viene automaticamente messo in fase di verifica. Quando specifichi la frequenza di rimbalzo o di reclamo che causa l'attivazione dell'

CloudWatch allarme, ti consigliamo di utilizzare valori molto inferiori a questi tassi per evitare che il tuo account venga sottoposto a revisione.

- In Actions (Operazioni), in Whenever this alarm (Ogni volta che questo allarme), scegli State is ALARM (Lo stato è ALLARME). Per Send notification to (Invia notifica a) scegli l'argomento Amazon SNS creato in [the section called “Fase 5: creazione di un argomento Amazon SNS”](#).

Scegli Crea allarme.

## Fase 7: verifica della soluzione

A questo punto, puoi testare l'allarme per verificare che esegua la funzione Lambda quando passa nello stato ALARM. Puoi utilizzare l'SetAlarmState operazione nell' CloudWatch API per modificare temporaneamente lo stato dell'allarme.

Le procedure di questa sezione sono facoltative, ma ti consigliamo di completarle per verificare che l'intera soluzione sia configurata correttamente.

### Verifica della soluzione

1. Nella riga di comando, digita il comando seguente per controllare lo stato dell'invio di e-mail per il set di configurazione:

```
aws ses describe-configuration-set --configuration-set-name ConfigSet
```

Se l'invio è abilitato per il set di configurazione, verrà visualizzato l'output seguente:

```
{
  "ConfigurationSet": {
    "Name": "ConfigSet"
  },
  "ReputationOptions": {
    "ReputationMetricsEnabled": true,
    "SendingEnabled": true
  }
}
```

Se il valore di SendingEnabled è true, l'invio di e-mail per il set di configurazione è attualmente abilitato.

2. Nella riga di comando, digita il comando seguente per modificare temporaneamente lo stato di allarme in ALARM:

```
aws cloudwatch set-alarm-state \  
--alarm-name MyAlarm \  
--state-value ALARM \  
--state-reason "Testing execution of Lambda function"
```

Sostituisci *MyAlarm* nel comando precedente con il nome dell'allarme in [the section called “Parte 6: Creare un allarme CloudWatch”](#) cui hai creato.

 Note

Quando esegui questo comando, lo stato dell'allarme passa da OK a ALARM e torna a OK entro pochi secondi. È possibile visualizzare queste modifiche di stato nella scheda Cronologia dell'allarme nella CloudWatch console o utilizzando l'[DescribeAlarmHistory](#) operazione.

3. Nella riga di comando, digita il comando seguente per controllare lo stato dell'invio di e-mail per il set di configurazione:

```
aws ses describe-configuration-set \  
--configuration-set-name ConfigSet
```

Se la funzione Lambda viene eseguita correttamente, viene visualizzato un output analogo al seguente esempio:

```
{  
  "ConfigurationSet": {  
    "Name": "ConfigSet"  
  },  
  "ReputationOptions": {  
    "ReputationMetricsEnabled": true,  
    "SendingEnabled": false  
  }  
}
```

Se il valore di `SendingEnabled` è `false`, l'invio di e-mail per il set di configurazione è disabilitato e ciò indica che la funzione Lambda è stata eseguita correttamente.



4. Completa le fasi in [the section called “Fase 4: riabilitazione dell'invio di e-mail per il set di configurazione”](#) per riabilitare l'invio di e-mail per il set di configurazione.

# Monitoraggio degli eventi SES tramite Amazon EventBridge

EventBridge è un servizio serverless che utilizza gli eventi per connettere tra loro i componenti delle applicazioni, semplificando la creazione di applicazioni scalabili basate sugli eventi. L'architettura basata sugli eventi è uno stile di creazione di sistemi software ad accoppiamento debole che interagiscono emettendo e rispondendo agli eventi. Gli eventi sono messaggi in formato JSON che rappresentano tipicamente una modifica in una risorsa o ambiente, o altri eventi di gestione.

Alcune funzionalità di SES genereranno e invieranno gli eventi definiti durante la creazione di una destinazione di eventi sul EventBridge bus eventi predefinito. Un router di eventi è un router che riceve eventi e li invia a nessuna o a più destinazioni o target. Le regole associate al router di eventi valutano gli eventi man mano che arrivano. Ogni regola verifica se un evento corrisponde allo schema della regola. Se l'evento corrisponde, EventBridge invia l'evento ai target specificati.

SES invia eventi a EventBridge quando una funzionalità subisce un cambio di stato o un aggiornamento dello stato. È possibile utilizzare EventBridge le regole per indirizzare gli eventi verso obiettivi definiti. Questi eventi verranno recapitati sulla base del miglior tentativo e potrebbero essere recapitati non in ordine.

## Argomenti

- [Eventi SES](#)
- [Riferimento allo schema degli eventi SES](#)
- [Utilizzo EventBridge con eventi SES](#)
- [Risorse aggiuntive EventBridge](#)

## Eventi SES

I seguenti eventi vengono generati dalle funzionalità SES e inviati al bus di eventi predefinito in EventBridge. Per ulteriori informazioni, compresi i dati di dettaglio per ogni tipo di evento, vedere [???](#).

### Eventi per consulenti di Virtual Deliverability Manager

| Tipo di evento                             | Description                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato del suggerimento dell'advisor Aperto | Un evento viene generato ogni volta che viene aperto un nuovo suggerimento nell'advisor Gestore virtuale della deliverability delle email. |

| Tipo di evento                              | Description                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato del suggerimento dell'advisor Risolto | Un evento viene generato ogni volta che viene risolto un suggerimento nell'advisor Gestore virtuale della deliverability delle email. |

## Eventi di invio di e-mail SES

| Tipo di evento                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email respinta                      | Un hard bounce che indica che il server di posta del destinatario ha rifiutato definitivamente l'e-mail. (Le e-mail non recapitate sono incluse solo quando SES non riesce a inviare l'e-mail dopo tentativi ripetuti per un determinato periodo di tempo).                                                                        |
| E-mail cliccata                     | Il destinatario ha fatto clic su uno o più link nell'e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reclamo via e-mail ricevuto         | L'e-mail è stata recapitata correttamente al server di posta del destinatario, ma il destinatario l'ha contrassegnata come spam.                                                                                                                                                                                                   |
| Consegna di e-mail                  | SES ha inviato correttamente l'e-mail al server di posta del destinatario.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consegna e-mail ritardata           | Non è stato possibile recapitare l'e-mail al server di posta del destinatario a causa di un problema temporaneo. I ritardi di consegna possono verificarsi, ad esempio quando la casella di posta in arrivo del destinatario è piena o quando nel server di ricezione della posta elettronica si verifica un problema transitorio. |
| Email aperta                        | Il destinatario ha ricevuto il messaggio e lo ha aperto nel proprio client di posta elettronica.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Email rifiutata                     | SES ha accettato l'e-mail, ma ha stabilito che conteneva un virus e non ha cercato di recapitarla al server di posta del destinatario.                                                                                                                                                                                             |
| Rendering delle e-mail non riuscito | L'e-mail non è stata inviata a causa di un problema di rendering del modello. Questo tipo di evento può verificarsi se i dati del modello mancano o se non vi è corrispondenza tra i parametri e                                                                                                                                   |

| Tipo di evento     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email inviata      | <p>i dati del modello. Questo tipo di evento si verifica solo quando invii un'e-mail basata su modello utilizzando le operazioni API <a href="#">SendTemplatedEmail</a> o <a href="#">SendBulkTemplatedEmail</a>.</p> <p>La richiesta di invio ha avuto esito positivo e SES tenterà di recapitare il messaggio al server di posta del destinatario. Se viene utilizzata l'eliminazione globale o a livello di account, SES la conteggia comunque come invio, ma la consegna viene eliminata.</p> |
| Email sottoscritta | <p>L'e-mail è stata recapitata correttamente, ma il destinatario ha aggiornato le preferenze di abbonamento facendo clic sull'<code>List-Unsubscribe</code> intestazione dell'e-mail o sul <code>Unsubscribe</code> collegamento a piè di pagina.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

## Riferimento allo schema degli eventi SES

Tutti gli eventi generati dai AWS servizi dispongono di un set comune di campi contenenti metadati relativi all'evento, ad esempio il AWS servizio che è all'origine dell'evento, l'ora in cui l'evento è stato generato, l'account e la regione in cui si è svolto l'evento e altri. Per le definizioni di questi campi generali, consultate il [riferimento alla struttura degli eventi](#) nella Guida per l'EventBridge utente.

Inoltre, ogni evento ha un campo `detail` che contiene dati specifici per quel particolare evento. Il riferimento seguente definisce i campi di dettaglio per i vari eventi SES.

Quando si utilizza EventBridge per selezionare e gestire gli eventi SES, è utile tenere presente quanto segue:

- Il campo `source` per tutti gli eventi SES è impostato su `aws.ses`.
- Il campo `detail-type` specifica il tipo di evento. Consulta la tabella dei tipi di evento in [the section called “Eventi SES”](#).
- Il campo `detail` contiene i dati specifici di quel particolare evento.

Per alcuni tipi di eventi, come quelli per Virtual Deliverability Manager, il campo di dettaglio è una stringa di dati piuttosto semplicistica che viene popolata da un insieme finito di valori statici. Al contrario, il campo di dettaglio per gli eventi di invio di e-mail è più complesso in quanto può essere

costituito da molti sottocampi di dettaglio che sono una combinazione di valori statici e dinamici come il timestamp di quando è stata inviata un'e-mail, l'indirizzo del destinatario e molti altri attributi di posta elettronica.

## Argomenti

- [Schema dello stato dell'advisor Gestore virtuale della deliverability delle email](#)
- [Schema di stato dell'invio di e-mail SES](#)

## Schema dello stato dell'advisor Gestore virtuale della deliverability delle email

Il seguente riferimento allo schema definisce i campi specifici degli eventi di stato del consulente di Virtual Deliverability Manager.

Le definizioni per i campi generali che compaiono in tutti gli schemi di eventi (come *version*, *idaccount*, e altri) sono disponibili nel [riferimento alla struttura degli eventi](#) nella Guida per l'EventBridge utente. I campi `source` e `detail-type` sono inclusi nel riferimento seguente perché contengono valori specifici di SES per gli eventi SES.

### `source`

Identifica il servizio che ha generato l'evento. Per gli eventi SES, questo valore è `aws.ses`.

### `detail-type`

Identifica il tipo di evento.

I valori di questo campo sono elencati nella tabella degli eventi del consulente di Virtual Deliverability Manager in [the section called "Eventi SES"](#)

### `detail`

Un oggetto JSON contenente informazioni sull'evento. Il servizio che genera l'evento determina il contenuto di questo campo.

I valori per questo campo possono essere:

- `DKIM verification is not enabled.`
- `DKIM verification has failed.`
- `DKIM signing key length is below 2048 bits.`

- DMARC configuration was not found.
- DMARC configuration could not be parsed.
- DKIM record was not found.
- DKIM record is not aligned.
- MAIL FROM record is not aligned.
- SPF record was not found.
- SPF record for Amazon SES was not found.
- SPF all qualifier is missing.
- An SPF configuration issue was found.
- BIMI record not found or configured without default selector.
- BIMI has malformed TXT record.

Example Esempio: evento di stato dell'advisor Gestore virtuale della deliverability delle email

Di seguito è riportato un esempio di evento di stato dell'advisor Gestore virtuale della deliverability delle email per il tipo di evento Advisor Recommendation Status Open. Il valore dell'evento di dettaglio in questo esempio è SPF record was not found..

```
{
  "version": "0",
  "id": "abcd9999-ef33-0123-90ab-abcdef666666",
  "detail-type": "Advisor Recommendation Status Open",
  "source": "aws.ses",
  "account": "012345678901",
  "time": "2023-11-15T17:00:59Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:identity/vdm.events-publishing.cajun.syster-games.example.com"
  ],
  "detail": { "version": "1.0.0", "data": "SPF record was not found." }
}
```

## Schema di stato dell'invio di e-mail SES

Il seguente riferimento allo schema definisce i campi specifici degli eventi di stato dell'invio di e-mail SES.

Le definizioni per i campi generali che compaiono in tutti gli schemi di eventi (come `version`, `idaccount`, e altri) sono disponibili nel [riferimento alla struttura degli eventi](#) nella Guida per l'EventBridge utente. I campi `source` e `detail-type` sono inclusi nel riferimento seguente perché contengono valori specifici di SES per gli eventi SES.

#### `source`

Identifica il servizio che ha generato l'evento. Per gli eventi SES, questo valore è `aws.ses`.

#### `detail-type`

Identifica il tipo di evento.

I valori di questo campo sono elencati nella tabella degli eventi di invio e-mail di SES in [the section called "Eventi SES"](#).

#### `detail`

Un oggetto JSON contenente informazioni sull'evento. Il servizio che genera l'evento determina il contenuto di questo campo.

Tutti i valori possibili per questo campo non possono essere elencati qui perché sono composti da valori statici e dinamici generati da ogni e-mail univoca inviata in un dato momento. Tuttavia, viene fornito un esempio per darti un'idea del tipo di dati che questo campo può contenere. È possibile trovare dati di dettaglio di esempio per tutti i tipi di eventi di invio di e-mail utilizzando la EventBridge Sandbox, vedi [Specificate un evento di esempio in EventBridge](#).

Un esempio di dati di dettaglio generati per l'evento `Email Rendering Failed` di invio e-mail SES:

```
...,
"detail": {
  "eventType": "Rendering Failure",
  "mail": {
    "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": ["recipient@example.com"],
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": ["ConfigSet"]
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "failure": {
    "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering
data.",
    "templateName": "MyTemplate"
  }
}

```

### Example Esempio: evento sullo stato dell'invio di e-mail

Di seguito è riportato un esempio dell'evento completo sullo stato dell'invio di e-mail per il tipo di evento `Email Rendering Failed`. Il valore dell'evento di dettaglio in questo esempio è una combinazione di valori statici e dinamici basati sull'evento di invio e-mail per un'e-mail specifica.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12a18625-3328-fafd-2809-a5e16004f112",
  "detail-type": "Email Rendering Failed",
  "source": "aws.ses",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-07-17T16:48:05Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com"],
  "detail": {
    "eventType": "Rendering Failure",
    "mail": {
      "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
      "source": "sender@example.com",
      "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
      "sendingAccountId": "123456789012",
      "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
      "destination": ["recipient@example.com"],
      "headersTruncated": false,
      "tags": {
        "ses:configuration-set": ["ConfigSet"]
      }
    },
    "failure": {
      "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering
data.",
      "templateName": "MyTemplate"
    }
  }
}

```



```
}  
}  
}
```

## Utilizzo EventBridge con eventi SES

Per impostazione predefinita, SES invia gli eventi al bus eventi EventBridge predefinito. È possibile creare regole sul bus degli eventi predefinito per identificare eventi specifici EventBridge da inviare a uno o più obiettivi specifici. Ogni regola contiene uno schema di eventi che EventBridge viene utilizzato per abbinare gli eventi man mano che arrivano sul bus degli eventi. Se un evento corrisponde allo schema di eventi per una determinata regola, EventBridge invia l'evento al target specificato nella regola.

Nel EventBridge, la definizione di un modello di evento fa in genere parte del processo più ampio di creazione di una nuova regola o di modifica di una regola esistente. Per informazioni su come creare EventBridge regole, consulta [Creazione di EventBridge regole Amazon che reagiscono agli eventi](#) nella Guida per l'EventBridge utente.

Utilizzando la funzionalità Sandbox in EventBridge, puoi definire rapidamente un pattern di eventi e utilizzare un evento di esempio per confermare che il pattern corrisponda agli eventi desiderati, senza dover prima creare o modificare una regola. Per istruzioni dettagliate sull'uso della Sandbox, consulta [Testare un pattern di eventi utilizzando la EventBridge Sandbox](#) nella Guida per l'EventBridge utente.

## Specificate un evento di esempio SES nella Sandbox EventBridge

È possibile scegliere eventi SES di esempio al fine di testare i modelli di eventi che si stanno creando.

Per specificare un evento di esempio SES nella EventBridge Sandbox

1. Apri la EventBridge console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Risorse per gli sviluppatori, quindi seleziona Sandbox e nella pagina Sandbox scegli la scheda Modello di eventi.
3. Per Event source, scegli AWS eventi o eventi EventBridge partner.
4. Nella sezione Evento di esempio, per Tipo evento di esempio, seleziona Eventi AWS .
5. Per Eventi di esempio, scorri verso il basso fino a SES e seleziona l'evento SES desiderato.

EventBridge visualizza un evento di esempio, insieme a tutti i relativi dati di dettaglio, per il tipo di evento.

È quindi possibile utilizzare questo evento per testare il modello di evento creato nella sezione Schema di eventi o utilizzarlo come base per creare eventi di esempio personalizzati per il test dei pattern descritti nella sezione seguente.

## Creazione e test di modelli di eventi SES

Dopo aver selezionato un evento di esempio, come spiegato nella sezione precedente, potete creare un modello di evento e utilizzare l'evento di esempio per assicurarvi che corrisponda agli eventi desiderati.

Per creare e testare un pattern di eventi che corrisponda agli eventi SES nella EventBridge Sandbox

1. Apri la EventBridge console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Risorse per gli sviluppatori, quindi seleziona Sandbox e nella pagina Sandbox scegli la scheda Modello di eventi.
3. Per Event source, scegli AWS eventi o eventi EventBridge partner e seleziona l'evento di esempio che desideri testare come spiegato nella sezione precedente.
4. Scorri verso il basso fino a Metodo di creazione e scegli Usa modulo modello.
5. Nella sezione Modello di eventi, per Origine evento scegli Servizi AWS .
6. In AWS servizio, seleziona SES.
7. Per Tipo di evento seleziona il tipo di evento SES di cui desideri eseguire la corrispondenza.

EventBridge visualizza lo schema di eventi minimo, composto da `source` e `detail-type` campi, che corrisponde all'evento SES selezionato.

Nei due esempi, il primo schema di eventi corrisponde a tutti `Advisor Recommendation Status Resolved` gli eventi e nel secondo a tutti gli `Email Bounced` eventi:

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Advisor Recommendation Status Resolved"]
}
```

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Email Bounced"]
}
```

8. Per apportare modifiche al pattern di eventi, seleziona Modifica pattern e apporta le modifiche nell'editor JSON.

È anche possibile effettuare corrispondenze con i valori presenti in uno o più campi dei dati dettagliati. Ciò include la specifica di valori multipli possibili per un valore di campo.

Nell'esempio seguente, il campo di dettaglio è stato aggiunto al modello di evento minimo generato con il valore del data campo specificato per trovare tutti gli eventi del consulente di Virtual Deliverability Manager con lo stesso valore di dettaglio: DKIM record was not found

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Advisor Recommendation Status Resolved"],
  "detail": {
    "data": ["DKIM record was not found."]
  }
}
```

In questo esempio, i sottocampi di dettaglio sono stati aggiunti al rapporto sugli eventi generati da tutte le e-mail inviate da noreply@example.com il 5 agosto 2024 che sono state respinte. ([La corrispondenza dei prefissi viene utilizzata qui come parte del filtraggio dei contenuti.](#) ):

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Email Bounced"],
  "detail": {
    "mail": {
      "timestamp": [{
        "prefix": "2024-08-05"
      }],
      "source": ["noreply@example.com"]
    }
  }
}
```

È importante leggere [i pattern di eventi](#) nella Guida per l'EventBridge utente: spiega che il valore del modello di evento che inserisci nell'editor JSON deve essere racchiuso tra parentesi quadre [...] perché è considerato un array. Vengono inoltre fornite queste e altre informazioni su come costruire modelli di eventi avanzati.

9. Per verificare se il modello di evento corrisponde all'evento di esempio specificato nel riquadro di eventi di esempio precedente, seleziona Test pattern. Se corrisponde, verrà visualizzato un banner verde nella parte inferiore dell'editor JSON, «L'evento di esempio corrisponde al modello di evento».
10. Per risolvere gli errori dopo aver selezionato Test pattern:
  - Se sono presenti errori relativi a JSON, il messaggio indicherà il motivo, ad esempio «Il modello di evento non è valido. Motivo: «dati» deve essere un oggetto o una matrice alla riga: 5, colonna: 14». Per ovviare a ciò, racchiudi il valore sulla riga 5 tra parentesi quadre. [...]
  - Se c'è una discrepanza tra i valori dell'evento Sample e il pattern dell'evento, il messaggio sarà «L'evento di esempio non corrisponde al pattern dell'evento». Ciò significa che uno o più valori che vuoi testare sono diversi dai valori di esempio generati dal generatore di eventi Sample. Per ovviare a questo problema, procedi con i passaggi rimanenti.
11. Per modificare i valori di esempio nell'evento Sample in modo da testare correttamente il modello di evento, nel riquadro Sample event, seleziona Copia nell'editor JSON.
12. Seleziona il pulsante di opzione accanto al tipo di evento Enter my own for Sample sopra l'editor.
13. Incolla l'evento di esempio nell'editor JSON e, per qualsiasi campo che utilizzi nel modello di evento, sostituisci il valore dello stesso campo in modo che corrisponda al valore specificato nel modello di evento.
14. Scorri verso il basso fino al riquadro Event pattern e seleziona nuovamente Test pattern. Se tutti i valori sono stati inseriti correttamente e corrispondono, verrà visualizzato un banner verde nella parte inferiore dell'editor JSON, «L'evento di esempio corrisponde al modello di evento».

## Risorse aggiuntive EventBridge

Consulta i seguenti argomenti nella [Amazon EventBridge User Guide](#) per ulteriori informazioni su come utilizzare EventBridge per elaborare e gestire gli eventi.

- Per informazioni dettagliate su come funzionano i bus di eventi, consulta [Amazon EventBridge Event Bus](#).

- Per informazioni sulla struttura degli eventi, consulta la sezione [Eventi](#)
- Per informazioni sulla creazione di modelli di eventi EventBridge da utilizzare per abbinare gli eventi alle regole, consulta [Event](#) pattern
- [Per informazioni sulla creazione di regole per specificare quali eventi vengono EventBridge elaborati, consulta Regole](#)
- [Per informazioni su come specificare a quali servizi o altre destinazioni EventBridge inviano gli eventi corrispondenti, consulta Target](#)

# Esempi di codice per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come usare Amazon SES con un kit di sviluppo AWS software (SDK).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Esempi di codice

- [Esempi di codice per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
- [Esempi di base per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
  - [Azioni per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
    - [Utilizzalo CreateReceiptFilter con un AWS SDK](#)
    - [Utilizzare CreateReceiptRule con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzo Deletelidentity con un AWS SDK o una CLI](#)
    - [Utilizzare DeleteReceiptFilter con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteReceiptRule con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DescribeReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzo GetIdentityVerificationAttributes con un AWS SDK o una CLI](#)
    - [Utilizzo GetSendQuota con un AWS SDK o una CLI](#)
    - [Utilizzare GetSendStatistics con una CLI](#)
    - [Utilizzare GetTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzo ListIdentities con un AWS SDK o una CLI](#)
    - [Utilizzare ListReceiptFilters con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare ListTemplates con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare SendBulkTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzo SendEmail con un AWS SDK o una CLI](#)

- [Utilizzo SendRawEmail con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare SendTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare UpdateTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo VerifyDomainIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo VerifyEmailIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Scenari per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
  - [Creazione di un'app in streaming Amazon Transcribe](#)
  - [Copia le identità di e-mail e dominio di Amazon SES da una AWS regione all'altra utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Creazione di un'applicazione web per tracciare i dati DynamoDB](#)
  - [Come creare un tracker di articoli Amazon Redshift](#)
  - [Creazione di un tracciatore di elementi di lavoro di Aurora Serverless](#)
  - [Rileva i DPI nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Rileva oggetti nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Rileva persone e oggetti in un video con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Generazione di credenziali per eseguire la connessione a un endpoint SMTP di Amazon SES](#)
  - [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
  - [Utilizzo di Step Functions per richiamare le funzioni Lambda](#)
  - [Verifica un'identità e-mail e invia messaggi con Amazon SES utilizzando un AWS SDK](#)
- [Esempi di codice per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
- [Esempi di base per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
  - [Azioni per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
    - [Utilizzalo CreateContact con un AWS SDK](#)
    - [Utilizzare CreateContactList con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateEmailIdentity con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateEmailTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteContactList con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteEmailIdentity con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteEmailTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare GetEmailIdentity con un SDK AWS](#)

- [Utilizzare ListContactLists con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare ListContacts con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare SendEmail con un SDK AWS](#)
- [Scenari per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
  - [Uno scenario completo di newsletter Amazon SES API v2 utilizzando un SDK AWS](#)

## Esempi di codice per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come usare Amazon SES con un kit di sviluppo AWS software (SDK).

Le azioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguite nel contesto. Sebbene le azioni mostrino come richiamare le singole funzioni del servizio, è possibile visualizzarle contestualizzate negli scenari correlati.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica chiamando più funzioni all'interno dello stesso servizio o combinate con altri Servizi AWS.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

### Amazon SES

- [Esempi di base per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
  - [Azioni per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
    - [Utilizzalo CreateReceiptFilter con un AWS SDK](#)
    - [Utilizzare CreateReceiptRule con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzo Deletelidentity con un AWS SDK o una CLI](#)
    - [Utilizzare DeleteReceiptFilter con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteReceiptRule con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteTemplate con un SDK AWS](#)



- [Utilizzare DescribeReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo GetIdentityVerificationAttributes con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo GetSendQuota con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare GetSendStatistics con una CLI](#)
- [Utilizzare GetTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo ListIdentities con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare ListReceiptFilters con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare ListTemplates con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare SendBulkTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo SendEmail con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo SendRawEmail con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare SendTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare UpdateTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo VerifyDomainIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo VerifyEmailIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Scenari per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
  - [Creazione di un'app in streaming Amazon Transcribe](#)
  - [Copia le identità di e-mail e dominio di Amazon SES da una AWS regione all'altra utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Creazione di un'applicazione web per tracciare i dati DynamoDB](#)
  - [Come creare un tracker di articoli Amazon Redshift](#)
  - [Creazione di un tracciatore di elementi di lavoro di Aurora Serverless](#)
  - [Rileva i DPI nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Rileva oggetti nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Rileva persone e oggetti in un video con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
  - [Generazione di credenziali per eseguire la connessione a un endpoint SMTP di Amazon SES](#)
  - [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
  - [Utilizzo di Step Functions per richiamare le funzioni Lambda](#)
  - [Verifica un'identità e-mail e invia messaggi con Amazon SES utilizzando un AWS SDK](#)

## Esempi di base per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come utilizzare le nozioni di base di Amazon Simple Email Service con AWS SDKs.

### Esempi

- [Azioni per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#)
  - [Utilizzalo CreateReceiptFilter con un AWS SDK](#)
  - [Utilizzare CreateReceiptRule con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare CreateReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare CreateTemplate con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzo Deletelidentity con un AWS SDK o una CLI](#)
  - [Utilizzare DeleteReceiptFilter con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare DeleteReceiptRule con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare DeleteReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare DeleteTemplate con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare DescribeReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzo GetIdentityVerificationAttributes con un AWS SDK o una CLI](#)
  - [Utilizzo GetSendQuota con un AWS SDK o una CLI](#)
  - [Utilizzare GetSendStatistics con una CLI](#)
  - [Utilizzare GetTemplate con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzo ListIdentities con un AWS SDK o una CLI](#)
  - [Utilizzare ListReceiptFilters con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare ListTemplates con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare SendBulkTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzo SendEmail con un AWS SDK o una CLI](#)
  - [Utilizzo SendRawEmail con un AWS SDK o una CLI](#)
  - [Utilizzare SendTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare UpdateTemplate con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzo VerifyDomainIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)
  - [Utilizzo VerifyEmailIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)

## Azioni per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come eseguire singole azioni di Amazon SES con AWS SDKs. Ogni esempio include un collegamento a GitHub, dove puoi trovare le istruzioni per la configurazione e l'esecuzione del codice.

Questi estratti chiamano l'API Amazon SES e sono estratti di codice da programmi più grandi che devono essere eseguiti in modo contestuale. È possibile visualizzare le azioni nel contesto in [Scenari per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs](#).

Gli esempi seguenti includono solo le azioni più comunemente utilizzate. Per un elenco completo, consulta la [documentazione di riferimento dell'API Amazon Simple Email Service](#).

### Esempi

- [Utilizzalo CreateReceiptFilter con un AWS SDK](#)
- [Utilizzare CreateReceiptRule con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare CreateReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare CreateTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo Deletelntentity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteReceiptFilter con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare DeleteReceiptRule con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare DeleteReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare DeleteTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare DescribeReceiptRuleSet con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo GetlntentityVerificationAttributes con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo GetSendQuota con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare GetSendStatistics con una CLI](#)
- [Utilizzare GetTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo Listlntentities con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare ListReceiptFilters con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare ListTemplates con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare SendBulkTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo SendEmail con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo SendRawEmail con un AWS SDK o una CLI](#)

- [Utilizzare SendTemplatedEmail con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare UpdateTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzo VerifyDomainIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo VerifyEmailIdentity con un AWS SDK o una CLI](#)

Utilizzalo **CreateReceiptFilter** con un AWS SDK

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateReceiptFilter.

C++

SDK per C++

#### Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt filter..
/*!
    \param receiptFilterName: The name for the receipt filter.
    \param cidr: IP address or IP address range in Classless Inter-Domain Routing
    (CIDR) notation.
    \param policy: Block or allow enum of type ReceiptFilterPolicy.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::createReceiptFilter(const Aws::String &receiptFilterName,
                                     const Aws::String &cidr,
                                     Aws::SES::Model::ReceiptFilterPolicy
policy,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);
    Aws::SES::Model::CreateReceiptFilterRequest createReceiptFilterRequest;
    Aws::SES::Model::ReceiptFilter receiptFilter;
    Aws::SES::Model::ReceiptIpFilter receiptIpFilter;
    receiptIpFilter.SetCidr(cidr);
    receiptIpFilter.SetPolicy(policy);

```

```

    receiptFilter.SetName(receiptFilterName);
    receiptFilter.SetIpFilter(receiptIpFilter);
    createReceiptFilterRequest.SetFilter(receiptFilter);
    Aws::SES::Model::CreateReceiptFilterOutcome createReceiptFilterOutcome =
    sesClient.CreateReceiptFilter(
        createReceiptFilterRequest);
    if (createReceiptFilterOutcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully created receipt filter." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error creating receipt filter: " <<
            createReceiptFilterOutcome.GetError().GetMessage() <<
        std::endl;
    }

    return createReceiptFilterOutcome.IsSuccess();
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateReceiptFilter](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

import {
    CreateReceiptFilterCommand,
    ReceiptFilterPolicy,
} from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utills/util-string.js";

const createCreateReceiptFilterCommand = ({ policy, ipOrRange, name }) => {
    return new CreateReceiptFilterCommand({

```

```

    Filter: {
      IpFilter: {
        Cidr: ipOrRange, // string, either a single IP address (10.0.0.1) or an
IP address range in CIDR notation (10.0.0.1/24)).
        Policy: policy, // enum ReceiptFilterPolicy, email traffic from the
filtered addressesOptions.
      },
      /*
        The name of the IP address filter. Only ASCII letters, numbers,
underscores, or dashes.
        Must be less than 64 characters and start and end with a letter or
number.
      */
      Name: name,
    },
  });
};

const FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilter");

const run = async () => {
  const createReceiptFilterCommand = createCreateReceiptFilterCommand({
    policy: ReceiptFilterPolicy.Allow,
    ipOrRange: "10.0.0.1",
    name: FILTER_NAME,
  });

  try {
    return await sesClient.send(createReceiptFilterCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateReceiptFilter](#) sezione AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def create_receipt_filter(self, filter_name, ip_address_or_range, allow):
        """
        Creates a filter that allows or blocks incoming mail from an IP address
or
        range.

        :param filter_name: The name to give the filter.
        :param ip_address_or_range: The IP address or range to block or allow.
        :param allow: When True, incoming mail is allowed from the specified IP
                        address or range; otherwise, it is blocked.
        """
        try:
            policy = "Allow" if allow else "Block"
            self.ses_client.create_receipt_filter(
                Filter={
                    "Name": filter_name,
                    "IpFilter": {"Cidr": ip_address_or_range, "Policy": policy},
                }
            )
            logger.info(
```

```

        "Created receipt filter %s to %s IP of %s.",
        filter_name,
        policy,
        ip_address_or_range,
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create receipt filter %s.", filter_name)
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateReceiptFilter AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

" iv_allow = abap_true means 'Allow', abap_false means 'Block'
DATA(lv_policy) = COND /aws1/sesreceiptfilterpolicy(
    WHEN iv_allow = abap_true THEN 'Allow'
    ELSE 'Block'
).

DATA(lo_ip_filter) = NEW /aws1/cl_sesreceiptfilter(
    iv_policy = lv_policy
    iv_cidr = iv_ip_address_or_range
).

DATA(lo_filter) = NEW /aws1/cl_sesreceiptfilter(
    iv_name = iv_filter_name
    io_ipfilter = lo_ip_filter
).

TRY.

```



```

    lo_ses->createreceiptfilter( io_filter = lo_filter ).
    MESSAGE 'Receipt filter created successfully' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_sesalreadyexistsex INTO DATA(lo_ex1).
    DATA(lv_error) = |Filter already exists: { lo_ex1->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.
    CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [CreateReceiptFilter](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CreateReceiptRule** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateReceiptRule.

C++

SDK per C++

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule.
/*!
    \param receiptRuleName: The name for the receipt rule.
    \param s3BucketName: The name of the S3 bucket for incoming mail.
    \param s3ObjectKeyPrefix: The prefix for the objects in the S3 bucket.
    \param ruleSetName: The name of the rule set where the receipt rule is added.
    \param recipients: Aws::Vector of recipients.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.

```

```

    \return bool: Function succeeded.
    */
bool AwsDoc::SES::createReceiptRule(const Aws::String &receiptRuleName,
                                     const Aws::String &s3BucketName,
                                     const Aws::String &s3ObjectKeyPrefix,
                                     const Aws::String &ruleSetName,
                                     const Aws::Vector<Aws::String> &recipients,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::CreateReceiptRuleRequest createReceiptRuleRequest;

    Aws::SES::Model::S3Action s3Action;
    s3Action.SetBucketName(s3BucketName);
    s3Action.SetObjectKeyPrefix(s3ObjectKeyPrefix);

    Aws::SES::Model::ReceiptAction receiptAction;
    receiptAction.SetS3Action(s3Action);

    Aws::SES::Model::ReceiptRule receiptRule;
    receiptRule.SetName(receiptRuleName);
    receiptRule.WithRecipients(recipients);

    Aws::Vector<Aws::SES::Model::ReceiptAction> receiptActionList;
    receiptActionList.emplace_back(receiptAction);
    receiptRule.SetActions(receiptActionList);

    createReceiptRuleRequest.SetRuleSetName(ruleSetName);
    createReceiptRuleRequest.SetRule(receiptRule);

    auto outcome = sesClient.CreateReceiptRule(createReceiptRuleRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully created receipt rule." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error creating receipt rule. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateReceiptRule](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { CreateReceiptRuleCommand, TlsPolicy } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const S3_BUCKET_NAME = getUniqueName("S3BucketName");

const createS3ReceiptRuleCommand = ({
  bucketName,
  emailAddresses,
  name,
  ruleSet,
}) => {
  return new CreateReceiptRuleCommand({
    Rule: {
      Actions: [
        {
          S3Action: {
            BucketName: bucketName,
            ObjectKeyPrefix: "email",
          },
        },
      ],
    },
    Recipients: emailAddresses,
```

```
        Enabled: true,
        Name: name,
        ScanEnabled: false,
        TlsPolicy: TlsPolicy.Optional,
    },
    RuleSetName: ruleSet, // Required
});

const run = async () => {
    const s3ReceiptRuleCommand = createS3ReceiptRuleCommand({
        bucketName: S3_BUCKET_NAME,
        emailAddresses: ["email@example.com"],
        name: RULE_NAME,
        ruleSet: RULE_SET_NAME,
    });

    try {
        return await sesClient.send(s3ReceiptRuleCommand);
    } catch (err) {
        console.log("Failed to create S3 receipt rule.", err);
        throw err;
    }
};
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateReceiptRule](#) sezione AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Crea un bucket Amazon S3 in cui Amazon SES può inserire copie delle e-mail in arrivo e crea una regola che copia le e-mail in arrivo nel bucket per un elenco specifico di destinatari.

```

class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def create_bucket_for_copy(self, bucket_name):
        """
        Creates a bucket that can receive copies of emails from Amazon SES. This
        includes adding a policy to the bucket that grants Amazon SES permission
        to put objects in the bucket.

        :param bucket_name: The name of the bucket to create.
        :return: The newly created bucket.
        """
        allow_ses_put_policy = {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "AllowSESPut",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"Service": "ses.amazonaws.com"},
                    "Action": "s3:PutObject",
                    "Resource": f"arn:aws:s3:::{bucket_name}/*",
                }
            ],
        }
        bucket = None
        try:
            bucket = self.s3_resource.create_bucket(
                Bucket=bucket_name,
                CreateBucketConfiguration={
                    "LocationConstraint":
self.s3_resource.meta.client.meta.region_name
                },
            )
            bucket.wait_until_exists()

```

```

        bucket.Policy().put(Policy=json.dumps(allow_ses_put_policy))
        logger.info("Created bucket %s to receive copies of emails.",
bucket_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create bucket to receive copies of
emails.")
        if bucket is not None:
            bucket.delete()
        raise
    else:
        return bucket

def create_s3_copy_rule(
    self, rule_set_name, rule_name, recipients, bucket_name, prefix
):
    """
    Creates a rule so that all emails received by the specified recipients
are
    copied to an Amazon S3 bucket.

    :param rule_set_name: The name of a previously created rule set to
contain
        this rule.
    :param rule_name: The name to give the rule.
    :param recipients: When an email is received by one of these recipients,
it
        is copied to the Amazon S3 bucket.
    :param bucket_name: The name of the bucket to receive email copies. This
        bucket must allow Amazon SES to put objects into it.
    :param prefix: An object key prefix to give the emails copied to the
bucket.
    """
    try:
        self.ses_client.create_receipt_rule(
            RuleSetName=rule_set_name,
            Rule={
                "Name": rule_name,
                "Enabled": True,
                "Recipients": recipients,
                "Actions": [
                    {
                        "S3Action": {
                            "BucketName": bucket_name,

```

```

        "ObjectKeyPrefix": prefix,
    }
    ],
},
)
logger.info(
    "Created rule %s to copy mail received by %s to bucket %s.",
    rule_name,
    recipients,
    bucket_name,
)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create rule %s.", rule_name)
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateReceiptRule AWSSDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

" Create S3 action for copying emails to S3
DATA(lo_s3_action) = NEW /aws1/cl_sess3action(
    iv_bucketname = iv_bucket_name
    iv_objectkeyprefix = iv_prefix
).

" Create receipt action with S3 action
DATA(lo_action) = NEW /aws1/cl_sesreceiptaction(
    io_s3action = lo_s3_action
).

```

```

" Create list of actions
DATA lt_actions TYPE /aws1/cl_sesreceiptaction=>tt_receiptactionslist.
APPEND lo_action TO lt_actions.

" Create receipt rule
DATA(lo_rule) = NEW /aws1/cl_sesrecepitrule(
  iv_name = iv_rule_name
  iv_enabled = abap_true
  it_recipients = it_recipients
  it_actions = lt_actions
).

TRY.
  lo_ses->createrecepitrule(
    iv_rulesetname = iv_rule_set_name
    io_rule = lo_rule
  ).
  MESSAGE 'Receipt rule created successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sesinvalids3confex INTO DATA(lo_ex1).
  DATA(lv_error) = |Invalid S3 configuration: { lo_ex1->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
  lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [CreateReceiptRule](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CreateReceiptRuleSet** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateReceiptRuleSet.



## C++

## SDK per C++

 Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule set.
/*!
    \param ruleSetName: The name of the rule set.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::createReceiptRuleSet(const Aws::String &ruleSetName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::CreateReceiptRuleSetRequest createReceiptRuleSetRequest;

    createReceiptRuleSetRequest.SetRuleSetName(ruleSetName);

    Aws::SES::Model::CreateReceiptRuleSetOutcome outcome =
    sesClient.CreateReceiptRuleSet(
        createReceiptRuleSetRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully created receipt rule set." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error creating receipt rule set. "
                   << outcome.GetError().GetMessage()
                   << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateReceiptRuleSet](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { CreateReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");

const createCreateReceiptRuleSetCommand = (ruleSetName) => {
  return new CreateReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: ruleSetName });
};

const run = async () => {
  const createReceiptRuleSetCommand =
    createCreateReceiptRuleSetCommand(RULE_SET_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(createReceiptRuleSetCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to create receipt rule set", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateReceiptRuleSet](#) sezione AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def create_receipt_rule_set(self, rule_set_name):
        """
        Creates an empty rule set. Rule sets contain individual rules and can be
        used to organize rules.

        :param rule_set_name: The name to give the rule set.
        """
        try:
            self.ses_client.create_receipt_rule_set(RuleSetName=rule_set_name)
            logger.info("Created receipt rule set %s.", rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create receipt rule set %s.",
                             rule_set_name)
            raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateReceiptRuleSet AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ses->createreceiptruleset( iv_rulesetname = iv_rule_set_name ).  
    MESSAGE 'Receipt rule set created successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sesalreadyexistsex INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Rule set already exists: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [CreateReceiptRuleSet](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CreateTemplate** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateTemplate.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an email template.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the template.</param>
/// <param name="subject">Email subject.</param>
/// <param name="text">Email body text.</param>
/// <param name="html">Email HTML body text.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateEmailTemplateAsync(string name, string subject,
string text,
    string html)
{
    var success = false;
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.CreateTemplateAsync(
            new CreateTemplateRequest
            {
                Template = new Template
                {
                    TemplateName = name,
                    SubjectPart = subject,
                    TextPart = text,
                    HtmlPart = html
                }
            });
        success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (Exception ex)
    {
```

```

        Console.WriteLine("CreateEmailTemplateAsync failed with exception: "
+ ex.Message);
    }

    return success;
}

```

- Per i dettagli sull'API, [CreateTemplate](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## C++

### SDK per C++

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) template.
/*!
    \param templateName: The name of the template.
    \param htmlPart: The HTML body of the email.
    \param subjectPart: The subject line of the email.
    \param textPart: The plain text version of the email.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::createTemplate(const Aws::String &templateName,
                                const Aws::String &htmlPart,
                                const Aws::String &subjectPart,
                                const Aws::String &textPart,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::CreateTemplateRequest createTemplateRequest;
    Aws::SES::Model::Template aTemplate;

    aTemplate.SetTemplateName(templateName);

```

```
aTemplate.SetHtmlPart(htmlPart);
aTemplate.SetSubjectPart(subjectPart);
aTemplate.SetTextPart(textPart);

createTemplateRequest.SetTemplate(aTemplate);

Aws::SES::Model::CreateTemplateOutcome outcome = sesClient.CreateTemplate(
    createTemplateRequest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully created template." << templateName << "."
              << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Error creating template. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
              << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Per i dettagli sull'API, [CreateTemplate](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { CreateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TestTemplateName");
```

```
const createCreateTemplateCommand = () => {
  return new CreateTemplateCommand({
    /**
     * The template feature in Amazon SES is based on the Handlebars template
     system.
     */
    Template: {
      /**
       * The name of an existing template in Amazon SES.
       */
      TemplateName: TEMPLATE_NAME,
      HtmlPart: `
        <h1>Hello, {{contact.firstName}}!</h1>
        <p>
          Did you know Amazon has a mascot named Peccy?
        </p>
      `,
      SubjectPart: "Amazon Tip",
    },
  });
};

const run = async () => {
  const createTemplateCommand = createCreateTemplateCommand();

  try {
    return await sesClient.send(createTemplateCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to create template.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [CreateTemplate](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.



## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def create_template(self, name, subject, text, html):
        """
        Creates an email template.

        :param name: The name of the template.
        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The plain text version of the email.
        :param html: The HTML version of the email.
```

```

"""
try:
    template = {
        "TemplateName": name,
        "SubjectPart": subject,
        "TextPart": text,
        "HtmlPart": html,
    }
    self.ses_client.create_template(Template=template)
    logger.info("Created template %s.", name)
    self.template = template
    self._extract_tags(subject, text, html)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create template %s.", name)
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateTemplate AWSSDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

DATA(lo_template) = NEW /aws1/cl_sesemplate(
    iv_templatename = iv_name
    iv_subjectpart = iv_subject
    iv_textpart = iv_text
    iv_htmlpart = iv_html
).

TRY.
    lo_ses->createtemplate( io_template = lo_template ).
    MESSAGE 'Template created successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sesalreadyexistsex INTO DATA(lo_ex1).
    DATA(lv_error) = |Template already exists: { lo_ex1->get_text( ) }|.

```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_sesinvalidtemplateex INTO DATA(lo_ex2).
lv_error = |Invalid template: { lo_ex2->get_text( ) }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_ex2.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [CreateTemplate](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DeleteIdentity** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteIdentity.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

.NET

SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

    /// <summary>
    /// Delete an email identity.
    /// </summary>
    /// <param name="identityEmail">The identity email to delete.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public async Task<bool> DeleteIdentityAsync(string identityEmail)
    {
        var success = false;
        try
        {
            var response = await _amazonSimpleEmailService.DeleteIdentityAsync(
                new DeleteIdentityRequest
                {
                    Identity = identityEmail
                });
            success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("DeleteIdentityAsync failed with exception: " +
ex.Message);
        }

        return success;
    }

```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteIdentity](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## C++

### SDK per C++

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

    //! Delete the specified identity (an email address or a domain).
    /*!

```

```

\param identity: The identity to delete.
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteIdentity(const Aws::String &identity,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteIdentityRequest deleteIdentityRequest;

    deleteIdentityRequest.SetIdentity(identity);

    Aws::SES::Model::DeleteIdentityOutcome outcome = sesClient.DeleteIdentity(
        deleteIdentityRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted identity." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting identity. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteIdentity](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## CLI

### AWS CLI

#### Eliminazione di un'identità

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `delete-identity` per eliminare un'identità dall'elenco delle identità verificate con Amazon SES:

```
aws ses delete-identity --identity user@example.com
```

Per ulteriori informazioni riguardo alle identità verificate, consulta [Verifica degli indirizzi e-mail e dei domini](#) in Amazon SES nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteIdentity AWS CLI](#) Command Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { DeleteIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const IDENTITY_EMAIL = "fake@example.com";

const createDeleteIdentityCommand = (identityName) => {
  return new DeleteIdentityCommand({
    Identity: identityName,
  });
};

const run = async () => {
  const deleteIdentityCommand = createDeleteIdentityCommand(IDENTITY_EMAIL);

  try {
    return await sesClient.send(deleteIdentityCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to delete identity.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteIdentity](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def delete_identity(self, identity):
        """
        Deletes an identity.

        :param identity: The identity to remove.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_identity(Identity=identity)
            logger.info("Deleted identity %s.", identity)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete identity %s.", identity)
            raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteIdentity AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ses->deleteidentity( iv_identity = iv_identity ).  
    MESSAGE 'Identity deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteIdentity](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteReceiptFilter** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteReceiptFilter.

#### C++

### SDK per C++

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).



```

//! Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt filter.
/*!
    \param receiptFilterName: The name for the receipt filter.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteReceiptFilter(const Aws::String &receiptFilterName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptFilterRequest deleteReceiptFilterRequest;

    deleteReceiptFilterRequest.SetFilterName(receiptFilterName);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptFilterOutcome outcome =
sesClient.DeleteReceiptFilter(
    deleteReceiptFilterRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted receipt filter." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting receipt filter. "
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteReceiptFilter](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { DeleteReceiptFilterCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const RECEIPT_FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilterName");

const createDeleteReceiptFilterCommand = (filterName) => {
  return new DeleteReceiptFilterCommand({ FilterName: filterName });
};

const run = async () => {
  const deleteReceiptFilterCommand =
    createDeleteReceiptFilterCommand(RECEIPT_FILTER_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(deleteReceiptFilterCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Error deleting receipt filter.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteReceiptFilter](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def delete_receipt_filter(self, filter_name):
        """
        Deletes a receipt filter.

        :param filter_name: The name of the filter to delete.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_receipt_filter(FilterName=filter_name)
            logger.info("Deleted receipt filter %s.", filter_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete receipt filter %s.", filter_name)
            raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteReceiptFilter AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ses->deletereciptfilter( iv_filtername = iv_filter_name ).  
    MESSAGE 'Receipt filter deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteReceiptFilter](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteReceiptRule** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteReceiptRule.

#### C++

### SDK per C++

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

//! Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule.
/*!
    \param receiptRuleName: The name for the receipt rule.
    \param receiptRuleSetName: The name for the receipt rule set.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteReceiptRule(const Aws::String &receiptRuleName,
                                     const Aws::String &receiptRuleSetName,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleRequest deleteReceiptRuleRequest;

    deleteReceiptRuleRequest.SetRuleName(receiptRuleName);
    deleteReceiptRuleRequest.SetRuleSetName(receiptRuleSetName);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleOutcome outcome =
sesClient.DeleteReceiptRule(
    deleteReceiptRuleRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted receipt rule." << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Error deleting receipt rule. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteReceiptRule](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { DeleteReceiptRuleCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");

const createDeleteReceiptRuleCommand = () => {
  return new DeleteReceiptRuleCommand({
    RuleName: RULE_NAME,
    RuleSetName: RULE_SET_NAME,
  });
};

const run = async () => {
  const deleteReceiptRuleCommand = createDeleteReceiptRuleCommand();
  try {
    return await sesClient.send(deleteReceiptRuleCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to delete receipt rule.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteReceiptRule](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def delete_receipt_rule(self, rule_set_name, rule_name):
        """
        Deletes a rule.

        :param rule_set_name: The rule set that contains the rule to delete.
        :param rule_name: The rule to delete.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_receipt_rule(
                RuleSetName=rule_set_name, RuleName=rule_name
            )
            logger.info("Removed rule %s from rule set %s.", rule_name,
rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception(
                "Couldn't remove rule %s from rule set %s.", rule_name,
rule_set_name
            )
            raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteReceiptRule AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ses->deletereceiptrule(  
        iv_rulesetname = iv_rule_set_name  
        iv_rulename = iv_rule_name  
    ).  
    MESSAGE 'Receipt rule deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sesrulesetdoesnotexist INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Rule set does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteReceiptRule](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.



## Utilizzare **DeleteReceiptRuleSet** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteReceiptRuleSet.

### C++

#### SDK per C++

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
#!/ Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule set.
/*!
    \param receiptRuleSetName: The name for the receipt rule set.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteReceiptRuleSet(const Aws::String &receiptRuleSetName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleSetRequest deleteReceiptRuleSetRequest;

    deleteReceiptRuleSetRequest.SetRuleSetName(receiptRuleSetName);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleSetOutcome outcome =
    sesClient.DeleteReceiptRuleSet(
        deleteReceiptRuleSetRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted receipt rule set." << std::endl;
    }

    else {
        std::cerr << "Error deleting receipt rule set. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }
}
```

```
    return outcome.IsSuccess();  
}
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteReceiptRuleSet](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { DeleteReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";  
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";  
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";  
  
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");  
  
const createDeleteReceiptRuleSetCommand = () => {  
    return new DeleteReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: RULE_SET_NAME });  
};  
  
const run = async () => {  
    const deleteReceiptRuleSetCommand = createDeleteReceiptRuleSetCommand();  
  
    try {  
        return await sesClient.send(deleteReceiptRuleSetCommand);  
    } catch (err) {  
        console.log("Failed to delete receipt rule set.", err);  
        return err;  
    }  
};
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteReceiptRuleSet](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def delete_receipt_rule_set(self, rule_set_name):
        """
        Deletes a rule set. When a rule set is deleted, all of the rules it
        contains
        are also deleted.

        :param rule_set_name: The name of the rule set to delete.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_receipt_rule_set(RuleSetName=rule_set_name)
            logger.info("Deleted rule set %s.", rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete rule set %s.", rule_set_name)
            raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteReceiptRuleSet AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ses->deletereciptruleset( iv_rulesetname = iv_rule_set_name ).  
    MESSAGE 'Receipt rule set deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sescannotdeleteex INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Cannot delete rule set: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteReceiptRuleSet](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

### Utilizzare **DeleteTemplate** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteTemplate.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an email template.
/// </summary>
/// <param name="templateName">Name of the template.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailTemplateAsync(string templateName)
{
    var success = false;
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.DeleteTemplateAsync(
            new DeleteTemplateRequest
            {
                TemplateName = templateName
            });
        success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("DeleteEmailTemplateAsync failed with exception: "
+ ex.Message);
    }

    return success;
}
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteTemplate](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## C++

## SDK per C++

 Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
//! Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) template.
/*!
    \param templateName: The name for the template.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteTemplate(const Aws::String &templateName,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteTemplateRequest deleteTemplateRequest;

    deleteTemplateRequest.SetTemplateName(templateName);

    Aws::SES::Model::DeleteTemplateOutcome outcome = sesClient.DeleteTemplate(
        deleteTemplateRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted template." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting template. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteTemplate](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { DeleteTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");

const createDeleteTemplateCommand = (templateName) =>
  new DeleteTemplateCommand({ TemplateName: templateName });

const run = async () => {
  const deleteTemplateCommand = createDeleteTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(deleteTemplateCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to delete template.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteTemplate](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def delete_template(self):
        """
        Deletes an email template.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_template(TemplateName=self.template["TemplateName"])
            logger.info("Deleted template %s.", self.template["TemplateName"])
```



```

        self.template = None
        self.template_tags = None
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't delete template %s.", self.template["TemplateName"]
        )
        raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteTemplate AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    lo_ses->deletetemplate( iv_templatename = iv_template_name ).
    MESSAGE 'Template deleted successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteTemplate](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzare **DescribeReceiptRuleSet** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DescribeReceiptRuleSet.

### Python

#### SDK per Python (Boto3)

##### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def describe_receipt_rule_set(self, rule_set_name):
        """
        Gets data about a rule set.

        :param rule_set_name: The name of the rule set to retrieve.
        :return: Data about the rule set.
        """
        try:
            response = self.ses_client.describe_receipt_rule_set(
                RuleSetName=rule_set_name
            )
            logger.info("Got data for rule set %s.", rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get data for rule set %s.", rule_set_name)
            raise
        else:
            return response
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeReceiptRuleSet AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_ses->describereceiptruleset(  
        iv_rulesetname = iv_rule_set_name  
    ).  
    MESSAGE 'Receipt rule set described successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sesrulesetdoesnotexist INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Rule set does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DescribeReceiptRuleSet](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzo **GetIdentityVerificationAttributes** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `GetIdentityVerificationAttributes`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

### .NET

#### SDK per .NET

##### Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get identity verification status for an email.
/// </summary>
/// <returns>The verification status of the email.</returns>
public async Task<VerificationStatus> GetIdentityStatusAsync(string email)
{
    var result = VerificationStatus.TemporaryFailure;
    try
    {
        var response =
            await
            _amazonSimpleEmailService.GetIdentityVerificationAttributesAsync(
                new GetIdentityVerificationAttributesRequest
                {
                    Identities = new List<string> { email }
                });

        if (response.VerificationAttributes.ContainsKey(email))
            result =
                response.VerificationAttributes[email].VerificationStatus;
    }
}
```

```
    }  
    catch (Exception ex)  
    {  
        Console.WriteLine("GetIdentityStatusAsync failed with exception: " +  
ex.Message);  
    }  
  
    return result;  
}
```

- Per i dettagli sull'API, [GetIdentityVerificationAttributes](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## CLI

### AWS CLI

Ottenere lo stato di verifica di Amazon SES per un elenco di identità

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `get-identity-verification-attributes` per richiamare lo stato di verifica di Amazon SES per un elenco di identità:

```
aws ses get-identity-verification-attributes --  
identities "user1@example.com" "user2@example.com"
```

Output:

```
{  
  "VerificationAttributes": {  
    "user1@example.com": {  
      "VerificationStatus": "Success"  
    },  
    "user2@example.com": {  
      "VerificationStatus": "Pending"  
    }  
  }  
}
```

Se chiami questo comando con un'identità che non hai mai inviato per la verifica, tale identità non verrà visualizzata nell'output.

Per ulteriori informazioni riguardo alle identità verificate, consulta [Verifica degli indirizzi e-mail e dei domini in Amazon SES](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [GetIdentityVerificationAttributes AWS CLI Command Reference](#).

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def get_identity_status(self, identity):
        """
        Gets the status of an identity. This can be used to discover whether
        an identity has been successfully verified.

        :param identity: The identity to query.
        :return: The status of the identity.
        """
        try:
            response = self.ses_client.get_identity_verification_attributes(
                Identities=[identity]
            )
            status = response["VerificationAttributes"].get(
                identity, {"VerificationStatus": "NotFound"}
            )["VerificationStatus"]
            logger.info("Got status of %s for %s.", status, identity)
```

```
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get status for %s.", identity)
    raise
else:
    return status
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [GetIdentityVerificationAttributes AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Ruby

### SDK per Ruby

#### Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Create client in us-west-2 region
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
client = Aws::SES::Client.new(region: 'us-west-2')

# Get up to 1000 identities
ids = client.list_identities({
    identity_type: 'EmailAddress'
})

ids.identities.each do |email|
    attrs = client.get_identity_verification_attributes({
        identities: [email]
    })

    status = attrs.verification_attributes[email].verification_status

    # Display email addresses that have been verified
```

```
puts email if status == 'Success'
end
```

- Per i dettagli sull'API, [GetIdentityVerificationAttributes](#) consulta AWS SDK per Ruby API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
DATA lt_identities TYPE /aws1/cl_sesidentitylist_w=>tt_identitylist.
APPEND NEW /aws1/cl_sesidentitylist_w( iv_value = iv_identity ) TO
lt_identities.

TRY.
  DATA(lo_result) = lo_ses->getidentityverificationattrs(
    it_identities = lt_identities
  ).

  DATA(lt_attrs) = lo_result->get_verificationattributes( ).
  IF lt_attrs IS NOT INITIAL.
    LOOP AT lt_attrs ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_attr>).
      ov_status = <ls_attr>-value->get_verificationstatus( ).
      EXIT.
    ENDLOOP.
  ELSE.
    ov_status = 'NotFound'.
  ENDIF.
  CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex.
ENDTRY.
```



- Per i dettagli sulle API, [GetIdentityVerificationAttributes](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **GetSendQuota** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare GetSendQuota.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)

.NET

SDK per .NET

 Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get information on the current account's send quota.
/// </summary>
/// <returns>The send quota response data.</returns>
public async Task<GetSendQuotaResponse> GetSendQuotaAsync()
{
    var result = new GetSendQuotaResponse();
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.GetSendQuotaAsync(
            new GetSendQuotaRequest());
        result = response;
    }
}
```

```
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("GetSendQuotaAsync failed with exception: " +
ex.Message);
        }

        return result;
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, [GetSendQuota](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## CLI

### AWS CLI

Ottenere i limiti di invio di Amazon SES

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `get-send-quota` per restituire i limiti di invio di Amazon SES:

```
aws ses get-send-quota
```

Output:

```
{
  "Max24HourSend": 200.0,
  "SentLast24Hours": 1.0,
  "MaxSendRate": 1.0
}
```

`Max24 HourSend` è la tua quota di invio, ovvero il numero massimo di email che puoi inviare in un periodo di 24 ore. La quota di invio riflette un periodo di tempo continuo. Ogni volta che provi a inviare un messaggio e-mail, Amazon SES verifica la quantità di e-mail inviate nelle ultime 24 ore. Se il numero totale di e-mail che hai inviato è inferiore alla quota, la tua richiesta sarà accettata e l'e-mail inviata.

`SentLast24Hours` è il numero di email che hai inviato nelle 24 ore precedenti.

`MaxSendRate` è il numero massimo di e-mail che puoi inviare al secondo.

Tieni presente che i limiti di invio si basano sui destinatari e non sui messaggi. Ad esempio, un'e-mail con 10 destinatari viene conteggiata come 10 e-mail ai fini della quota sugli invii.

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione dei limiti di invio in Amazon SES nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [GetSendQuota AWS CLI](#) Command Reference.

## PowerShell

### Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo comando restituisce i limiti di invio correnti dell'utente.

```
Get-SESSendQuota
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [GetSendQuota](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

### Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo comando restituisce i limiti di invio correnti dell'utente.

```
Get-SESSendQuota
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [GetSendQuota](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **GetSendStatistics** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare GetSendStatistics.

## CLI

### AWS CLI

Come ottenere le statistiche di invio di Amazon SES

L'esempio seguente utilizza il comando `get-send-statistics` per restituire le statistiche di invio di Amazon SES:

```
aws ses get-send-statistics
```

Output:

```
{
  "SendDataPoints": [
    {
      "Complaints": 0,
      "Timestamp": "2013-06-12T19:32:00Z",
      "DeliveryAttempts": 2,
      "Bounces": 0,
      "Rejects": 0
    },
    {
      "Complaints": 0,
      "Timestamp": "2013-06-12T00:47:00Z",
      "DeliveryAttempts": 1,
      "Bounces": 0,
      "Rejects": 0
    }
  ]
}
```

Il risultato è un elenco di punti di dati relativi alle ultime due settimane di attività di invio. Ogni punto dati nell'elenco contiene statistiche per un intervallo di 15 minuti.

In questo esempio, sono presenti solo due punti dati perché le uniche e-mail inviate dall'utente nelle ultime due settimane rientrano in due intervalli di 15 minuti.

Per ulteriori informazioni, consulta Monitoraggio delle statistiche di utilizzo tramite Amazon SES nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [GetSendStatistics AWS CLI](#) Command Reference.

## PowerShell

### Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo comando restituisce le statistiche di invio dell'utente. Il risultato è un elenco di punti di dati relativi alle ultime due settimane di attività di invio. Ogni punto dati nell'elenco contiene statistiche per un intervallo di 15 minuti.

```
Get-SESSendStatistic
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [GetSendStatistics](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

### Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo comando restituisce le statistiche di invio dell'utente. Il risultato è un elenco di punti di dati relativi alle ultime due settimane di attività di invio. Ogni punto dati nell'elenco contiene statistiche per un intervallo di 15 minuti.

```
Get-SESSendStatistic
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [GetSendStatistics](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **GetTemplate** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `GetTemplate`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. Puoi vedere questa azione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

## C++

## SDK per C++

 Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
//! Get a template's attributes.
/*!
  \param templateName: The name for the template.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::SES::getTemplate(const Aws::String &templateName,
                              const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::GetTemplateRequest getTemplateRequest;

    getTemplateRequest.SetTemplateName(templateName);

    Aws::SES::Model::GetTemplateOutcome outcome = sesClient.GetTemplate(
        getTemplateRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully got template." << std::endl;
    }

    else {
        std::cerr << "Error getting template. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Per i dettagli sull'API, [GetTemplate](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { GetTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");

const createGetTemplateCommand = (templateName) =>
  new GetTemplateCommand({ TemplateName: templateName });

const run = async () => {
  const getTemplateCommand = createGetTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(getTemplateCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [GetTemplate](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def get_template(self, name):
        """
        Gets a previously created email template.

        :param name: The name of the template to retrieve.
        :return: The retrieved email template.
        """
        try:
```



```

        response = self.ses_client.get_template(TemplateName=name)
        self.template = response["Template"]
        logger.info("Got template %s.", name)
        self._extract_tags(
            self.template["SubjectPart"],
            self.template["TextPart"],
            self.template["HtmlPart"],
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get template %s.", name)
        raise
    else:
        return self.template

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [GetTemplate AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    DATA(lo_result) = lo_ses->gettemplate( iv_templatename =
iv_template_name ).
    oo_template = lo_result->get_template( ).
    MESSAGE 'Template retrieved successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sestmpldoesnotexistex INTO DATA(lo_ex1).
    DATA(lv_error) = |Template does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [GetTemplate](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **ListIdentities** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `ListIdentities`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Copia delle identità domini ed e-mail tra Regioni](#)
- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

.NET

SDK per .NET

#### Note

C'è altro su [GitHub](#). Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get the identities of a specified type for the current account.
/// </summary>
/// <param name="identityType">IdentityType to list.</param>
/// <returns>The list of identities.</returns>
public async Task<List<string>> ListIdentitiesAsync(IdentityType
identityType)
{
    var result = new List<string>();
    try
```

```

    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.ListIdentitiesAsync(
            new ListIdentitiesRequest
            {
                IdentityType = identityType
            });
        result = response.Identities;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("ListIdentitiesAsync failed with exception: " +
ex.Message);
    }

    return result;
}

```

- Per i dettagli sull'API, [ListIdentities](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## C++

### SDK per C++

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

//! List the identities associated with this account.
/*!
    \param identityType: The identity type enum. "NOT_SET" is a valid option.
    \param identities; A vector to receive the retrieved identities.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::listIdentities(Aws::SES::Model::IdentityType identityType,
                                Aws::Vector<Aws::String> &identities,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {

```

```

    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::ListIdentitiesRequest listIdentitiesRequest;

    if (identityType != Aws::SES::Model::IdentityType::NOT_SET) {
        listIdentitiesRequest.SetIdentityType(identityType);
    }

    Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
    do {
        if (!nextToken.empty()) {
            listIdentitiesRequest.SetNextToken(nextToken);
        }
        Aws::SES::Model::ListIdentitiesOutcome outcome =
sesClient.ListIdentities(
            listIdentitiesRequest);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const auto &retrievedIdentities =
outcome.GetResult().GetIdentities();
            if (!retrievedIdentities.empty()) {
                identities.insert(identities.cend(),
retrievedIdentities.cbegin(),
                                retrievedIdentities.cend());
            }
            nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
        }
        else {
            std::cout << "Error listing identities. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    } while (!nextToken.empty());

    return true;
}

```

- Per i dettagli sull'API, [ListIdentities](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## CLI

### AWS CLI

Per elencare tutte le identità (indirizzi e-mail e domini) di un account specifico AWS

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `list-identities` per elencare tutte le identità che sono state inviate per la verifica con Amazon SES:

```
aws ses list-identities
```

Output:

```
{
  "Identities": [
    "user@example.com",
    "example.com"
  ]
}
```

L'elenco restituito contiene tutte le identità indipendentemente dallo stato della verifica (verified, pending verification, failure, ecc.).

In questo esempio, gli indirizzi e-mail e i domini vengono restituiti perché non è stato specificato il parametro `identity-type`.

Per ulteriori informazioni riguardo alla verifica, consulta Verifica degli indirizzi e-mail e dei domini in Amazon SES nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta AWS CLI Command [ListIdentities](#)Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ses.SesClient;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.ListIdentitiesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SesException;
import java.io.IOException;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class ListIdentities {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Region region = Region.US_WEST_2;
        SesClient client = SesClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listSESIIdentities(client);
    }

    public static void listSESIIdentities(SesClient client) {
        try {
            ListIdentitiesResponse identitiesResponse = client.listIdentities();
            List<String> identities = identitiesResponse.getIdentities();
            for (String identity : identities) {
                System.out.println("The identity is " + identity);
            }
        } catch (SesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, [ListIdentities](#) consulta AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { ListIdentitiesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const createListIdentitiesCommand = () =>
  new ListIdentitiesCommand({ IdentityType: "EmailAddress", MaxItems: 10 });

const run = async () => {
  const listIdentitiesCommand = createListIdentitiesCommand();

  try {
    return await sesClient.send(listIdentitiesCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to list identities.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [ListIdentities](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## PowerShell

### Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo comando restituisce un elenco contenente tutte le identità (indirizzi e-mail e domini) per un AWS account specifico, indipendentemente dallo stato di verifica.

```
Get-SESIIdentity
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ListIdentities](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

## Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo comando restituisce un elenco contenente tutte le identità (indirizzi e-mail e domini) per un AWS account specifico, indipendentemente dallo stato di verifica.

```
Get-SESIIdentity
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ListIdentities](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def list_identities(self, identity_type, max_items):
        """
        Gets the identities of the specified type for the current account.

        :param identity_type: The type of identity to retrieve, such as
        EmailAddress.
        :param max_items: The maximum number of identities to retrieve.
        :return: The list of retrieved identities.
```



```
"""
try:
    response = self.ses_client.list_identities(
        IdentityType=identity_type, MaxItems=max_items
    )
    identities = response["Identities"]
    logger.info("Got %s identities for the current account.",
len(identities))
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't list identities for the current account.")
    raise
else:
    return identities
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListIdentities AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Ruby

### SDK per Ruby

#### Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Create client in us-west-2 region
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
client = Aws::SES::Client.new(region: 'us-west-2')

# Get up to 1000 identities
ids = client.list_identities({
    identity_type: 'EmailAddress'
})

ids.identities.each do |email|
```

```

    attrs = client.get_identity_verification_attributes({
                                                    identities: [email]
                                                    })

    status = attrs.verification_attributes[email].verification_status

    # Display email addresses that have been verified
    puts email if status == 'Success'
end

```

- Per i dettagli sull'API, [ListIdentities](#) consulta AWS SDK per Ruby API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    DATA(lo_result) = lo_ses->listidentities(
        iv_identitytype = iv_identity_type
        iv_maxitems = iv_max_items
    ).
    ot_identities = lo_result->get_identities( ).
    MESSAGE 'Identities retrieved successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [ListIdentities](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzare **ListReceiptFilters** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `ListReceiptFilters`.

### C++

#### SDK per C++

#### Note

C'è altro su [GitHub](#). Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
//! List the receipt filters associated with this account.
/*!
  \param filters; A vector of "ReceiptFilter" to receive the retrieved filters.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool
AwsDoc::SES::listReceiptFilters(Aws::Vector<Aws::SES::Model::ReceiptFilter>
&filters,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESSClient sesClient(clientConfiguration);
    Aws::SES::Model::ListReceiptFiltersRequest listReceiptFiltersRequest;

    Aws::SES::Model::ListReceiptFiltersOutcome outcome =
sesClient.ListReceiptFilters(
    listReceiptFiltersRequest);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        auto &retrievedFilters = outcome.GetResult().GetFilters();
        if (!retrievedFilters.empty()) {
            filters.insert(filters.cend(), retrievedFilters.cbegin(),
retrievedFilters.cend());
        }
    }
}
```

```
    else {  
        std::cerr << "Error retrieving IP address filters: "  
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;  
    }  
  
    return outcome.IsSuccess();  
}
```

- Per i dettagli sull'API, [ListReceiptFilters](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { ListReceiptFiltersCommand } from "@aws-sdk/client-ses";  
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";  
  
const createListReceiptFiltersCommand = () => new ListReceiptFiltersCommand({});  
  
const run = async () => {  
    const listReceiptFiltersCommand = createListReceiptFiltersCommand();  
  
    return await sesClient.send(listReceiptFiltersCommand);  
};
```

- Per i dettagli sull'API, [ListReceiptFilters](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def list_receipt_filters(self):
        """
        Gets the list of receipt filters for the current account.

        :return: The list of receipt filters.
        """
        try:
            response = self.ses_client.list_receipt_filters()
            filters = response["Filters"]
            logger.info("Got %s receipt filters.", len(filters))
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get receipt filters.")
            raise
        else:
            return filters
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListReceiptFilters AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    DATA(lo_result) = lo_ses->listreceiptfilters( ).  
    ot_filters = lo_result->get_filters( ).  
    MESSAGE 'Receipt filters retrieved successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [ListReceiptFilters](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

### Utilizzare **ListTemplates** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare ListTemplates.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// List email templates for the current account.
/// </summary>
/// <returns>A list of template metadata.</returns>
public async Task<List<TemplateMetadata>> ListEmailTemplatesAsync()
{
    var result = new List<TemplateMetadata>();
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.ListTemplatesAsync(
            new ListTemplatesRequest());
        result = response.TemplatesMetadata;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("ListEmailTemplatesAsync failed with exception: " +
            ex.Message);
    }

    return result;
}
```

- Per i dettagli sull'API, [ListTemplates](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.SesV2Client;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.ListEmailTemplatesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.ListEmailTemplatesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SesV2Exception;

public class ListTemplates {

    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
            .region(region)
            .build();

        listAllTemplates(sesv2Client);
    }

    public static void listAllTemplates(SesV2Client sesv2Client) {
        try {
            ListEmailTemplatesRequest templatesRequest =
                ListEmailTemplatesRequest.builder()
                    .pageSize(1)
                    .build();

            ListEmailTemplatesResponse response =
                sesv2Client.listEmailTemplates(templatesRequest);
            response.templatesMetadata()
                .forEach(template -> System.out.println("Template name: " +
                    template.templateName()));
        } catch (SesV2Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        }
    }
}
```



```
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, [ListTemplates](#) consulta AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { ListTemplatesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const createListTemplatesCommand = (maxItems) =>
    new ListTemplatesCommand({ MaxItems: maxItems });

const run = async () => {
    const listTemplatesCommand = createListTemplatesCommand(10);

    try {
        return await sesClient.send(listTemplatesCommand);
    } catch (err) {
        console.log("Failed to list templates.", err);
        return err;
    }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [ListTemplates](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def list_templates(self):
        """
        Gets a list of all email templates for the current account.

        :return: The list of retrieved email templates.
        """
        try:
            response = self.ses_client.list_templates()
```

```

        templates = response["TemplatesMetadata"]
        logger.info("Got %s templates.", len(templates))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get templates.")
        raise
    else:
        return templates

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListTemplates AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    DATA(lo_result) = lo_ses->listtemplates( iv_maxitems = iv_max_items ).
    ot_templates = lo_result->get_templatesmetadata( ).
    MESSAGE 'Templates retrieved successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [ListTemplates](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzare **SendBulkTemplatedEmail** con un SDK AWS

Il seguente esempio di codice mostra come utilizzare `SendBulkTemplatedEmail`.

### JavaScript

#### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { SendBulkTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import {
  getUniqueName,
  postfix,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

/**
 * Replace this with the name of an existing template.
 */
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");

/**
 * Replace these with existing verified emails.
 */
const VERIFIED_EMAIL_1 = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");
const VERIFIED_EMAIL_2 = postfix(getUniqueName("Frodo"), "@example.com");

const USERS = [
  { firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_1 },
  { firstName: "Frodo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_2 },
];

/**
 *
 * @param { { emailAddress: string, firstName: string }[] } users
 * @param { string } templateName the name of an existing template in SES
 * @returns { SendBulkTemplatedEmailCommand }
 */
```

```

const createBulkReminderEmailCommand = (users, templateName) => {
  return new SendBulkTemplatedEmailCommand({
    /**
     * Each 'Destination' uses a corresponding set of replacement data. We can
     map each user
     * to a 'Destination' and provide user specific replacement data to create
     personalized emails.
     *
     * Here's an example of how a template would be replaced with user data:
     * Template: <h1>Hello {{name}},</h1><p>Don't forget about the party gifts!</
p>
     * Destination 1: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!
</p>
     * Destination 2: <h1>Hello Frodo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!
</p>
     */
    Destinations: users.map((user) => ({
      Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
      ReplacementTemplateData: JSON.stringify({ name: user.firstName }),
    })),
    DefaultTemplateData: JSON.stringify({ name: "Shireling" }),
    Source: VERIFIED_EMAIL_1,
    Template: templateName,
  });
};

const run = async () => {
  const sendBulkTemplateEmailCommand = createBulkReminderEmailCommand(
    USERS,
    TEMPLATE_NAME,
  );
  try {
    return await sesClient.send(sendBulkTemplateEmailCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};

```

- Per i dettagli sull'API, [SendBulkTemplatedEmail](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **SendEmail** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare SendEmail.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

.NET

SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
///  Send an email by using Amazon SES.
/// </summary>
/// <param name="toAddresses">List of recipients.</param>
/// <param name="ccAddresses">List of cc recipients.</param>
/// <param name="bccAddresses">List of bcc recipients.</param>
/// <param name="bodyHtml">Body of the email in HTML.</param>
/// <param name="bodyText">Body of the email in plain text.</param>
/// <param name="subject">Subject line of the email.</param>
/// <param name="senderAddress">From address.</param>
/// <returns>The messageId of the email.</returns>
public async Task<string> SendEmailAsync(List<string> toAddresses,
```

```
List<string> ccAddresses, List<string> bccAddresses,
string bodyHtml, string bodyText, string subject, string senderAddress)
{
    var messageId = "";
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.SendEmailAsync(
            new SendEmailRequest
            {
                Destination = new Destination
                {
                    BccAddresses = bccAddresses,
                    CcAddresses = ccAddresses,
                    ToAddresses = toAddresses
                },
                Message = new Message
                {
                    Body = new Body
                    {
                        Html = new Content
                        {
                            Charset = "UTF-8",
                            Data = bodyHtml
                        },
                        Text = new Content
                        {
                            Charset = "UTF-8",
                            Data = bodyText
                        }
                    },
                    Subject = new Content
                    {
                        Charset = "UTF-8",
                        Data = subject
                    }
                },
                Source = senderAddress
            });
        messageId = response.MessageId;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("SendEmailAsync failed with exception: " +
            ex.Message);
    }
}
```

```

    }

    return messageId;
}

```

- Per i dettagli sull'API, [SendEmail](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## C++

### SDK per C++

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

///
//! Send an email to a list of recipients.
/*!
    \param recipients; Vector of recipient email addresses.
    \param subject: Email subject.
    \param htmlBody: Email body as HTML. At least one body data is required.
    \param textBody: Email body as plain text. At least one body data is required.
    \param senderEmailAddress: Email address of sender. Ignored if empty string.
    \param ccAddresses: Vector of cc addresses. Ignored if empty.
    \param replyToAddress: Reply to email address. Ignored if empty string.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::sendEmail(const Aws::Vector<Aws::String> &recipients,
                           const Aws::String &subject,
                           const Aws::String &htmlBody,
                           const Aws::String &textBody,
                           const Aws::String &senderEmailAddress,
                           const Aws::Vector<Aws::String> &ccAddresses,
                           const Aws::String &replyToAddress,
                           const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);


```



```
Aws::SES::Model::Destination destination;
if (!ccAddresses.empty()) {
    destination.WithCcAddresses(ccAddresses);
}
if (!recipients.empty()) {
    destination.WithToAddresses(recipients);
}

Aws::SES::Model::Body message_body;
if (!htmlBody.empty()) {
    message_body.SetHtml(

Aws::SES::Model::Content().WithCharset("UTF-8").WithData(htmlBody));
}

if (!textBody.empty()) {
    message_body.SetText(

Aws::SES::Model::Content().WithCharset("UTF-8").WithData(textBody));
}

Aws::SES::Model::Message message;
message.SetBody(message_body);
message.SetSubject(
    Aws::SES::Model::Content().WithCharset("UTF-8").WithData(subject));

Aws::SES::Model::SendEmailRequest sendEmailRequest;
sendEmailRequest.SetDestination(destination);
sendEmailRequest.SetMessage(message);
if (!senderEmailAddress.empty()) {
    sendEmailRequest.SetSource(senderEmailAddress);
}
if (!replyToAddress.empty()) {
    sendEmailRequest.AddReplyToAddresses(replyToAddress);
}

auto outcome = sesClient.SendEmail(sendEmailRequest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully sent message with ID "
                << outcome.GetResult().GetMessageId()
                << "." << std::endl;
}
else {
```

```
        std::cerr << "Error sending message. " << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Per i dettagli sull'API, [SendEmail](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## CLI

### AWS CLI

Invio di e-mail formattate utilizzando Amazon SES

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `send-email` per inviare un messaggio e-mail formattato:

```
aws ses send-email --from sender@example.com --destination file://
destination.json --message file://message.json
```

Output:

```
{
  "MessageId": "EXAMPLEf3a5efcd1-51adec81-d2a4-4e3f-9fe2-5d85c1b23783-000000"
}
```

La destinazione e il messaggio sono strutture di dati JSON salvate in file `.json` nella directory corrente. Tali file sono i seguenti:

`destination.json`:

```
{
  "ToAddresses": ["recipient1@example.com", "recipient2@example.com"],
  "CcAddresses": ["recipient3@example.com"],
  "BccAddresses": []
}
```

`message.json`:

```
{
  "Subject": {
    "Data": "Test email sent using the AWS CLI",
    "Charset": "UTF-8"
  },
  "Body": {
    "Text": {
      "Data": "This is the message body in text format.",
      "Charset": "UTF-8"
    },
    "Html": {
      "Data": "This message body contains HTML formatting. It can, for
example, contain links like this one: <a class=\"ulink\" href=\"http://
docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide\" target=\"_blank\">Amazon SES
Developer Guide</a>.",
      "Charset": "UTF-8"
    }
  }
}
```

Sostituisci gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario con quelli che desideri utilizzare. Tieni presente che l'indirizzo e-mail del mittente deve essere verificato con Amazon SES. Fino a quando non ti viene concesso l'accesso alla produzione ad Amazon SES, devi verificare anche l'indirizzo e-mail di ciascun destinatario, a meno che il destinatario non sia il simulatore di mailbox Amazon SES. Per ulteriori informazioni riguardo alla verifica, consulta [Verifica degli indirizzi e-mail e dei domini in Amazon SES](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

L'ID del messaggio nell'output indica che la chiamata a send-email è stata completata correttamente.

Se non ricevi l'e-mail, controlla la casella della posta indesiderata.

Per ulteriori informazioni sull'invio di e-mail formattate, consulta [Invio di e-mail formattate tramite l'API Amazon SES](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [SendEmail AWS CLI Command Reference](#).

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ses.SesClient;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Content;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Destination;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Message;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Body;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SendEmailRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SesException;

import javax.mail.MessagingException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class SendMessageEmailRequest {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <sender> <recipient> <subject>\s

            Where:
                sender - An email address that represents the sender.\s
                recipient - An email address that represents the recipient.

                \s

                subject - The subject line.\s
```

```
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String sender = args[0];
    String recipient = args[1];
    String subject = args[2];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    SesClient client = SesClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    // The HTML body of the email.
    String bodyHTML = "<html>" + "<head></head>" + "<body>" + "<h1>Hello!</h1>"
        + "<p> See the list of customers.</p>" + "</body>" + "</html>";

    try {
        send(client, sender, recipient, subject, bodyHTML);
        client.close();
        System.out.println("Done");
    } catch (MessagingException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

public static void send(SesClient client,
    String sender,
    String recipient,
    String subject,
    String bodyHTML) throws MessagingException {

    Destination destination = Destination.builder()
        .toAddresses(recipient)
        .build();

    Content content = Content.builder()
        .data(bodyHTML)
        .build();
```

```
        Content sub = Content.builder()
            .data(subject)
            .build();

        Body body = Body.builder()
            .html(content)
            .build();

        Message msg = Message.builder()
            .subject(sub)
            .body(body)
            .build();

        SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder()
            .destination(destination)
            .message(msg)
            .source(sender)
            .build();

        try {
            System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
+ "using the AWS SDK for Java...");
            client.sendEmail(emailRequest);

        } catch (SesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ses.SesClient;
import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.DataSource;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.internet.AddressException;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;
import javax.mail.internet.MimeBodyPart;
```

```

import javax.mail.util.ByteArrayDataSource;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.file.Files;
import java.util.Properties;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SendRawEmailRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.RawMessage;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SesException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */

public class SendMessageAttachment {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        final String usage = ""

            Usage:
                <sender> <recipient> <subject> <fileLocation>\s

            Where:
                sender - An email address that represents the sender.\s
                recipient - An email address that represents the recipient.\s

                subject - The subject line.\s
                fileLocation - The location of a Microsoft Excel file to use
                as an attachment (C:/AWS/customers.xls).\s
            """;

        if (args.length != 4) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sender = args[0];
        String recipient = args[1];

```

```
String subject = args[2];
String fileLocation = args[3];

// The email body for recipients with non-HTML email clients.
String bodyText = "Hello,\r\n" + "Please see the attached file for a list
"
    + "of customers to contact.";

// The HTML body of the email.
String bodyHTML = "<html>" + "<head></head>" + "<body>" + "<h1>Hello!</
h1>"
    + "<p>Please see the attached file for a " + "list of customers
to contact.</p>" + "</body>"
    + "</html>";

Region region = Region.US_WEST_2;
SesClient client = SesClient.builder()
    .region(region)
    .build();

try {
    sendemailAttachment(client, sender, recipient, subject, bodyText,
bodyHTML, fileLocation);
    client.close();
    System.out.println("Done");
} catch (IOException | MessagingException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public static void sendemailAttachment(SesClient client,
    String sender,
    String recipient,
    String subject,
    String bodyText,
    String bodyHTML,
    String fileLocation) throws AddressException, MessagingException,
IOException {

    java.io.File theFile = new java.io.File(fileLocation);
    byte[] fileContent = Files.readAllBytes(theFile.toPath());

    Session session = Session.getDefaultInstance(new Properties());
```



```
// Create a new MimeMessage object.
MimeMessage message = new MimeMessage(session);

// Add subject, from and to lines.
message.setSubject(subject, "UTF-8");
message.setFrom(new InternetAddress(sender));
message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
InternetAddress.parse(recipient));

// Create a multipart/alternative child container.
MimeMultipart msgBody = new MimeMultipart("alternative");

// Create a wrapper for the HTML and text parts.
MimeBodyPart wrap = new MimeBodyPart();

// Define the text part.
MimeBodyPart textPart = new MimeBodyPart();
textPart.setContent(bodyText, "text/plain; charset=UTF-8");

// Define the HTML part.
MimeBodyPart htmlPart = new MimeBodyPart();
htmlPart.setContent(bodyHTML, "text/html; charset=UTF-8");

// Add the text and HTML parts to the child container.
msgBody.addBodyPart(textPart);
msgBody.addBodyPart(htmlPart);

// Add the child container to the wrapper object.
wrap.setContent(msgBody);

// Create a multipart/mixed parent container.
MimeMultipart msg = new MimeMultipart("mixed");

// Add the parent container to the message.
message.setContent(msg);
msg.addBodyPart(wrap);

// Define the attachment.
MimeBodyPart att = new MimeBodyPart();
DataSource fds = new ByteArrayDataSource(fileContent,
    "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet");
att.setDataHandler(new DataHandler(fds));
```

```
String reportName = "WorkReport.xls";
att.setFileName(reportName);

// Add the attachment to the message.
msg.addBodyPart(att);

try {
    System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
+ "using the AWS SDK for Java...");

    ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
    message.writeTo(outputStream);

    ByteBuffer buf = ByteBuffer.wrap(outputStream.toByteArray());

    byte[] arr = new byte[buf.remaining()];
    buf.get(arr);

    SdkBytes data = SdkBytes.fromByteArray(arr);
    RawMessage rawMessage = RawMessage.builder()
        .data(data)
        .build();

    SendRawEmailRequest rawEmailRequest = SendRawEmailRequest.builder()
        .rawMessage(rawMessage)
        .build();

    client.sendRawEmail(rawEmailRequest);

} catch (SesException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
System.out.println("Email sent using SesClient with attachment");
}
```

- Per i dettagli sull'API, [SendEmail](#) consulta AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { SendEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const createSendEmailCommand = (toAddress, fromAddress) => {
  return new SendEmailCommand({
    Destination: {
      /* required */
      CcAddresses: [
        /* more items */
      ],
      ToAddresses: [
        toAddress,
        /* more To-email addresses */
      ],
    },
    Message: {
      /* required */
      Body: {
        /* required */
        Html: {
          Charset: "UTF-8",
          Data: "HTML_FORMAT_BODY",
        },
        Text: {
          Charset: "UTF-8",
          Data: "TEXT_FORMAT_BODY",
        },
      },
      Subject: {
        Charset: "UTF-8",
        Data: "EMAIL_SUBJECT",
      },
    },
  });
}
```

```

    },
    Source: fromAddress,
    ReplyToAddresses: [
        /* more items */
    ],
  });
};

const run = async () => {
  const sendEmailCommand = createSendEmailCommand(
    "recipient@example.com",
    "sender@example.com",
  );

  try {
    return await sesClient.send(sendEmailCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};

```

- Per i dettagli sull'API, [SendEmail](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

class SesMailSender:
    """Encapsulates functions to send emails with Amazon SES."""

```

```

def __init__(self, ses_client):
    """
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    """
    self.ses_client = ses_client

def send_email(self, source, destination, subject, text, html,
reply_tos=None):
    """
    Sends an email.

    Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and
    destination email accounts must both be verified.

    :param source: The source email account.
    :param destination: The destination email account.
    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The plain text version of the body of the email.
    :param html: The HTML version of the body of the email.
    :param reply_tos: Email accounts that will receive a reply if the
recipient
                        replies to the message.
    :return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.
    """
    send_args = {
        "Source": source,
        "Destination": destination.to_service_format(),
        "Message": {
            "Subject": {"Data": subject},
            "Body": {"Text": {"Data": text}, "Html": {"Data": html}},
        },
    }
    if reply_tos is not None:
        send_args["ReplyToAddresses"] = reply_tos
    try:
        response = self.ses_client.send_email(**send_args)
        message_id = response["MessageId"]
        logger.info(
            "Sent mail %s from %s to %s.", message_id, source,
destination.tos
        )
    except ClientError:

```

```
        logger.exception(
            "Couldn't send mail from %s to %s.", source, destination.tos
        )
        raise
    else:
        return message_id
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [SendEmail AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Ruby

### SDK per Ruby

#### Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Replace sender@example.com with your "From" address.
# This address must be verified with Amazon SES.
sender = 'sender@example.com'

# Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
# is still in the sandbox, this address must be verified.
recipient = 'recipient@example.com'

# Specify a configuration set. To use a configuration
# set, uncomment the next line and line 74.
# configsetname = "ConfigSet"

# The subject line for the email.
subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for Ruby)'

# The HTML body of the email.
htmlbody =
  '<h1>Amazon SES test (AWS SDK for Ruby)</h1>\'\\
```

```
'<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">'\  
'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/">'\  
'AWS SDK for Ruby</a>.'
```

# The email body for recipients with non-HTML email clients.  
textbody = 'This email was sent with Amazon SES using the AWS SDK for Ruby.'

# Specify the text encoding scheme.  
encoding = 'UTF-8'

# Create a new SES client in the us-west-2 region.  
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.  
ses = Aws::SES::Client.new(region: 'us-west-2')

# Try to send the email.  
begin  
 # Provide the contents of the email.  
 ses.send\_email(  
 destination: {  
 to\_addresses: [  
 recipient  
 ]  
 },  
 message: {  
 body: {  
 html: {  
 charset: encoding,  
 data: htmlbody  
 },  
 text: {  
 charset: encoding,  
 data: textbody  
 }  
 },  
 subject: {  
 charset: encoding,  
 data: subject  
 }  
 },  
 source: sender  
 )  
 # Uncomment the following line to use a configuration set.  
 # configuration\_set\_name: configsetname,  
)

```
puts "Email sent to #{recipient}"

# If something goes wrong, display an error message.
rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => e
  puts "Email not sent. Error message: #{e}"
end
```

- Per i dettagli sull'API, [SendEmail](#) consulta AWS SDK per Ruby API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
" Create message object
DATA(lo_subject) = NEW /aws1/cl_sescontent( iv_data = iv_subject ).
DATA(lo_text_body) = NEW /aws1/cl_sescontent( iv_data = iv_text ).
DATA(lo_html_body) = NEW /aws1/cl_sescontent( iv_data = iv_html ).
DATA(lo_body) = NEW /aws1/cl_sesbody(
  io_text = lo_text_body
  io_html = lo_html_body
).
DATA(lo_message) = NEW /aws1/cl_sesmessage(
  io_subject = lo_subject
  io_body = lo_body
).

TRY.
  " Send email
  DATA(lo_result) = lo_ses->sendemail(
    iv_source = iv_source
    io_destination = io_destination
    io_message = lo_message
    it_replytoaddresses = it_reply_tos
  ).
  ov_msg_id = lo_result->get_messageid( ).
```



```

    MESSAGE 'Email sent successfully' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_sesacctsendingpause00 INTO DATA(lo_ex1).
    DATA(lv_error) = |Account sending paused: { lo_ex1->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.
  CATCH /aws1/cx_sesmessagerejected INTO DATA(lo_ex2).
    lv_error = |Message rejected: { lo_ex2->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex2.
  CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [SendEmail](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **SendRawEmail** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `SendRawEmail`.

CLI

AWS CLI

Invio di e-mail in formato RAW utilizzando Amazon SES

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `send-raw-email` per inviare un messaggio con un allegato TXT:

```
aws ses send-raw-email --raw-message file://message.json
```

Output:

```
{
  "MessageId": "EXAMPLEf3f73d99b-c63fb06f-d263-41f8-a0fb-d0dc67d56c07-0000000"
```

```
}
```

Il messaggio in formato RAW è una struttura di dati JSON salvata in un file denominato `message.json` nella directory corrente. Contiene i seguenti dati:

```
{
  "Data": "From: sender@example.com\nTo: recipient@example.com\nSubject:
Test email sent using the AWS CLI (contains an attachment)\nMIME-Version:
1.0\nContent-type: Multipart/Mixed; boundary=\"NextPart\"\n\n--NextPart
\nContent-Type: text/plain\n\nThis is the message body.\n\n--NextPart\nContent-
Type: text/plain;\nContent-Disposition: attachment; filename=\"attachment.txt\"\n
\nThis is the text in the attachment.\n\n--NextPart--"
}
```

Come si vede, quella denominata "Data" è una lunga stringa con all'interno tutto il contenuto RAW dell'e-mail in formato MIME, incluso un allegato chiamato `attachment.txt`.

Sostituisci `sender@example.com` e `recipient@example.com` con gli indirizzi che desideri utilizzare. Tieni presente che l'indirizzo e-mail del mittente deve essere verificato con Amazon SES. Fino a quando non ti viene concesso l'accesso alla produzione ad Amazon SES, devi verificare anche l'indirizzo e-mail del destinatario, a meno che il destinatario non sia il simulatore di mailbox Amazon SES. Per ulteriori informazioni riguardo alla verifica, consulta [Verifica degli indirizzi e-mail e dei domini in Amazon SES](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

L'ID del messaggio nell'output indica che la chiamata a `send-raw-email` ha avuto esito positivo.

Se non ricevi l'e-mail, controlla la casella della posta indesiderata.

Per ulteriori informazioni sull'invio di e-mail in formato RAW, consulta [Invio di e-mail in formato RAW tramite l'API Amazon SES](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [SendRawEmail AWS CLI Command Reference](#).

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Usare [nodemailer](#) per inviare un'e-mail con un allegato.

```
import sesClientModule from "@aws-sdk/client-ses";
/**
 * nodemailer wraps the SES SDK and calls SendRawEmail. Use this for more
 * advanced
 * functionality like adding attachments to your email.
 *
 * https://nodemailer.com/transports/ses
 */
import nodemailer from "nodemailer";

/**
 * @param {string} from An Amazon SES verified email address.
 * @param {*} to An Amazon SES verified email address.
 */
export const sendEmailWithAttachments = (
  from = "from@example.com",
  to = "to@example.com",
) => {
  const ses = new sesClientModule.SESClient({});
  const transporter = nodemailer.createTransport({
    SES: { ses, aws: sesClientModule },
  });

  return new Promise((resolve, reject) => {
    transporter.sendMail(
      {
        from,
        to,
        subject: "Hello World",
        text: "Greetings from Amazon SES!",
        attachments: [{ content: "Hello World!", filename: "hello.txt" }],
      },
    );
  });
}
```

```
    },  
    (err, info) => {  
      if (err) {  
        reject(err);  
      } else {  
        resolve(info);  
      }  
    },  
  );  
});  
};
```

- Per i dettagli sull'API, [SendRawEmail](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **SendTemplatedEmail** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `SendTemplatedEmail`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

.NET

SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
```

```

    /// Send an email using a template.
    /// </summary>
    /// <param name="sender">Address of the sender.</param>
    /// <param name="recipients">Addresses of the recipients.</param>
    /// <param name="templateName">Name of the email template.</param>
    /// <param name="templateDataObject">Data for the email template.</param>
    /// <returns>The messageId of the email.</returns>
    public async Task<string> SendTemplateEmailAsync(string sender, List<string>
recipients,
        string templateName, object templateDataObject)
    {
        var messageId = "";
        try
        {
            // Template data should be serialized JSON from either a class or a
dynamic object.
            var templateData = JsonSerializer.Serialize(templateDataObject);

            var response = await
amazonSimpleEmailService.SendTemplatedEmailAsync(
                new SendTemplatedEmailRequest
                {
                    Source = sender,
                    Destination = new Destination
                    {
                        ToAddresses = recipients
                    },
                    Template = templateName,
                    TemplateData = templateData
                });
            messageId = response.MessageId;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("SendTemplateEmailAsync failed with exception: " +
ex.Message);
        }

        return messageId;
    }

```

- Per i dettagli sull'API, [SendTemplatedEmail](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

## C++

## SDK per C++

 Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

//! Send a templated email to a list of recipients.
/*!
    \param recipients: Vector of recipient email addresses.
    \param templateName: The name of the template to use.
    \param templateData: Map of key-value pairs for replacing text in template.
    \param senderEmailAddress: Email address of sender. Ignored if empty string.
    \param ccAddresses: Vector of cc addresses. Ignored if empty.
    \param replyToAddress: Reply to email address. Ignored if empty string.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::sendTemplatedEmail(const Aws::Vector<Aws::String> &recipients,
                                     const Aws::String &templateName,
                                     const Aws::Map<Aws::String, Aws::String>
                                     &templateData,
                                     const Aws::String &senderEmailAddress,
                                     const Aws::Vector<Aws::String> &ccAddresses,
                                     const Aws::String &replyToAddress,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
                                     &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::Destination destination;
    if (!ccAddresses.empty()) {
        destination.WithCcAddresses(ccAddresses);
    }
    if (!recipients.empty()) {
        destination.WithToAddresses(recipients);
    }

    Aws::SES::Model::SendTemplatedEmailRequest sendTemplatedEmailRequest;
    sendTemplatedEmailRequest.SetDestination(destination);

```

```

    sendTemplatedEmailRequest.SetTemplate(templateName);

    std::ostringstream templateDataStream;
    templateDataStream << "{";
    size_t dataCount = 0;
    for (auto &pair: templateData) {
        templateDataStream << "\"" << pair.first << "":\"" << pair.second <<
        "\"";
        dataCount++;
        if (dataCount < templateData.size()) {
            templateDataStream << ",";
        }
    }
    templateDataStream << "}";

    sendTemplatedEmailRequest.SetTemplateData(templateDataStream.str());

    if (!senderEmailAddress.empty()) {
        sendTemplatedEmailRequest.SetSource(senderEmailAddress);
    }
    if (!replyToAddress.empty()) {
        sendTemplatedEmailRequest.AddReplyToAddresses(replyToAddress);
    }

    auto outcome = sesClient.SendTemplatedEmail(sendTemplatedEmailRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully sent templated message with ID "
                  << outcome.GetResult().GetMessageId()
                  << "." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error sending templated message. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Per i dettagli sull'API, [SendTemplatedEmail](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Destination;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.EmailContent;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SendEmailRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SesV2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.SesV2Client;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Template;

/**
 * Before running this AWS SDK for Java (v2) example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * Also, make sure that you create a template. See the following documentation
 * topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/send-personalized-email-api.html
 */

public class SendEmailTemplate {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <template> <sender> <recipient>\s

            Where:
                template - The name of the email template.
```



```

        sender - An email address that represents the sender.\s
        recipient - An email address that represents the recipient.\s
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String templateName = args[0];
    String sender = args[1];
    String recipient = args[2];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
        .region(region)
        .build();

    send(sesv2Client, sender, recipient, templateName);
}

public static void send(SesV2Client client, String sender, String recipient,
String templateName) {
    Destination destination = Destination.builder()
        .toAddresses(recipient)
        .build();

    /*
    * Specify both name and favorite animal (favoriteanimal) in your code
when
    * defining the Template object.
    * If you don't specify all the variables in the template, Amazon SES
doesn't
    * send the email.
    */
    Template myTemplate = Template.builder()
        .templateName(templateName)
        .templateData("{\n" +
            "  \"name\": \"Jason\"\n," +
            "  \"favoriteanimal\": \"Cat\"\n" +
            "}")
        .build();

    EmailContent emailContent = EmailContent.builder()
        .template(myTemplate)

```

```

        .build();

        SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder()
            .destination(destination)
            .content(emailContent)
            .fromEmailAddress(sender)
            .build();

        try {
            System.out.println("Attempting to send an email based on a template
using the AWS SDK for Java (v2)...");
            client.sendEmail(emailRequest);
            System.out.println("email based on a template was sent");

        } catch (SesV2Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, [SendTemplatedEmail](#) consulta AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

import { SendTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import {
    getUniqueName,
    postfix,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

/**

```

```

    * Replace this with the name of an existing template.
    */
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");

/**
 * Replace these with existing verified emails.
 */
const VERIFIED_EMAIL = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");

const USER = { firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL };

/**
 *
 * @param { { emailAddress: string, firstName: string } } user
 * @param { string } templateName - The name of an existing template in Amazon
SES.
 * @returns { SendTemplatedEmailCommand }
 */
const createReminderEmailCommand = (user, templateName) => {
  return new SendTemplatedEmailCommand({
    /**
     * Here's an example of how a template would be replaced with user data:
     * Template: <h1>Hello {{contact.firstName}},</h1><p>Don't forget about the
party gifts!</p>
     * Destination: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</
p>
     */
    Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
    TemplateData: JSON.stringify({ contact: { firstName: user.firstName } }),
    Source: VERIFIED_EMAIL,
    Template: templateName,
  });
};

const run = async () => {
  const sendReminderEmailCommand = createReminderEmailCommand(
    USER,
    TEMPLATE_NAME,
  );
  try {
    return await sesClient.send(sendReminderEmailCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */

```

```

        const messageRejectedError = caught;
        return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
}
};

```

- Per i dettagli sull'API, [SendTemplatedEmail](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

class SesMailSender:
    """Encapsulates functions to send emails with Amazon SES."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def send_templated_email(
        self, source, destination, template_name, template_data, reply_tos=None
    ):
        """
        Sends an email based on a template. A template contains replaceable tags
        each enclosed in two curly braces, such as {{name}}. The template data
        passed
        in this function contains key-value pairs that define the values to
        insert
        in place of the template tags.

```

Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and destination email accounts must both be verified.

:param source: The source email account.  
 :param destination: The destination email account.  
 :param template\_name: The name of a previously created template.  
 :param template\_data: JSON-formatted key-value pairs of replacement

values

that are inserted in the template before it is

sent.

:return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.

"""

```
send_args = {
    "Source": source,
    "Destination": destination.to_service_format(),
    "Template": template_name,
    "TemplateData": json.dumps(template_data),
}
if reply_tos is not None:
    send_args["ReplyToAddresses"] = reply_tos
try:
    response = self.ses_client.send_templated_email(**send_args)
    message_id = response["MessageId"]
    logger.info(
        "Sent templated mail %s from %s to %s.",
        message_id,
        source,
        destination.tos,
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't send templated mail from %s to %s.", source,
destination.tos
    )
    raise
else:
    return message_id
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [SendTemplatedEmail AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.
    " Send templated email
    DATA(lo_result) = lo_ses->sendtemplatedemail(
        iv_source = iv_source
        io_destination = io_destination
        iv_template = iv_template_name
        iv_templatedata = iv_template_data
        it_replytoaddresses = it_reply_tos
    ).
    ov_msg_id = lo_result->get_messageid( ).
    MESSAGE 'Templated email sent successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sestmpldoesnotexistex INTO DATA(lo_ex1).
    DATA(lv_error) = |Template does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [SendTemplatedEmail](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzare **UpdateTemplate** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare UpdateTemplate.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. Puoi vedere questa azione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

### C++

#### SDK per C++

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
//! Update an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) template.
/*!
    \param templateName: The name of the template.
    \param htmlPart: The HTML body of the email.
    \param subjectPart: The subject line of the email.
    \param textPart: The plain text version of the email.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::updateTemplate(const Aws::String &templateName,
                                const Aws::String &htmlPart,
                                const Aws::String &subjectPart,
                                const Aws::String &textPart,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::Template templateValues;
```

```

templateValues.SetTemplateName(templateName);
templateValues.SetSubjectPart(subjectPart);
templateValues.SetHtmlPart(htmlPart);
templateValues.SetTextPart(textPart);

Aws::SES::Model::UpdateTemplateRequest updateTemplateRequest;
updateTemplateRequest.SetTemplate(templateValues);

Aws::SES::Model::UpdateTemplateOutcome outcome =
sesClient.UpdateTemplate(updateTemplateRequest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully updated template." << std::endl;
} else {
    std::cerr << "Error updating template. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}

```

- Per i dettagli sull'API, [UpdateTemplate](#) consulta AWS SDK per C++ API Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

import { UpdateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
const HTML_PART = "<h1>Hello, World!</h1>";

```



```
const createUpdateTemplateCommand = () => {
  return new UpdateTemplateCommand({
    Template: {
      TemplateName: TEMPLATE_NAME,
      HtmlPart: HTML_PART,
      SubjectPart: "Example",
      TextPart: "Updated template text.",
    },
  });
};

const run = async () => {
  const updateTemplateCommand = createUpdateTemplateCommand();

  try {
    return await sesClient.send(updateTemplateCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to update template.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, [UpdateTemplate](#) consulta AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
```

```
    """
    self.ses_client = ses_client
    self.template = None
    self.template_tags = set()

def _extract_tags(self, subject, text, html):
    """
    Extracts tags from a template as a set of unique values.

    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The text version of the email.
    :param html: The html version of the email.
    """
    self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
    logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

def update_template(self, name, subject, text, html):
    """
    Updates a previously created email template.

    :param name: The name of the template.
    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The plain text version of the email.
    :param html: The HTML version of the email.
    """
    try:
        template = {
            "TemplateName": name,
            "SubjectPart": subject,
            "TextPart": text,
            "HtmlPart": html,
        }
        self.ses_client.update_template(Template=template)
        logger.info("Updated template %s.", name)
        self.template = template
        self._extract_tags(subject, text, html)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't update template %s.", name)
        raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [UpdateTemplate AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
DATA(lo_template) = NEW /aws1/cl_sestemplate(
  iv_templatename = iv_name
  iv_subjectpart = iv_subject
  iv_textpart = iv_text
  iv_htmlpart = iv_html
).

TRY.
  lo_ses->updatetemplate( io_template = lo_template ).
  MESSAGE 'Template updated successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sestmpldoesnotexistex INTO DATA(lo_ex1).
  DATA(lv_error) = |Template does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_sesinvalidtemplateex INTO DATA(lo_ex2).
  lv_error = |Invalid template: { lo_ex2->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex2.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
  lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [UpdateTemplate](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **VerifyDomainIdentity** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `VerifyDomainIdentity`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Copia delle identità domini ed e-mail tra Regioni](#)
- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

## CLI

### AWS CLI

Verifica di un dominio con Amazon SES

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `verify-domain-identity` per verificare un dominio:

```
aws ses verify-domain-identity --domain example.com
```

Output:

```
{
  "VerificationToken": "eoEmxw+YaYhb3h3iVJHuXMJXqeu1q1/wwmvjuEXAMPLE"
}
```

Per completare la verifica del dominio, devi aggiungere un record TXT con il token di verifica restituito alle impostazioni DNS del tuo dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dei domini](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [VerifyDomainIdentity AWS CLI](#) Command Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import { VerifyDomainIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import {
  getUniqueName,
  postfix,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

/**
 * You must have access to the domain's DNS settings to complete the
 * domain verification process.
 */
const DOMAIN_NAME = postfix(getUniqueName("Domain"), ".example.com");

const createVerifyDomainIdentityCommand = () => {
  return new VerifyDomainIdentityCommand({ Domain: DOMAIN_NAME });
};

const run = async () => {
  const VerifyDomainIdentityCommand = createVerifyDomainIdentityCommand();

  try {
    return await sesClient.send(VerifyDomainIdentityCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to verify domain.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [VerifyDomainIdentity](#) sezione AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è di più su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def verify_domain_identity(self, domain_name):
        """
        Starts verification of a domain identity. To complete verification, you
        must
        create a TXT record with a specific format through your DNS provider.

        For more information, see *Verifying a domain with Amazon SES* in the
        Amazon SES documentation:
        https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/verify-domain-
        procedure.html

        :param domain_name: The name of the domain to verify.
        :return: The token to include in the TXT record with your DNS provider.
        """
        try:
            response = self.ses_client.verify_domain_identity(Domain=domain_name)
            token = response["VerificationToken"]
            logger.info("Got domain verification token for %s.", domain_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't verify domain %s.", domain_name)
            raise
        else:
```

```
return token
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [VerifyDomainIdentity AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    DATA(lo_result) = lo_ses->verifydomainidentity( iv_domain =  
iv_domain_name ).  
    ov_token = lo_result->get_verificationtoken( ).  
    MESSAGE 'Domain verification initiated' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [VerifyDomainIdentity](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **VerifyEmailIdentity** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `VerifyEmailIdentity`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Copia delle identità domini ed e-mail tra Regioni](#)
- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
- [Verifica di un'identità e-mail e invio di messaggi](#)

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Starts verification of an email identity. This request sends an email
/// from Amazon SES to the specified email address. To complete
/// verification, follow the instructions in the email.
/// </summary>
/// <param name="recipientEmailAddress">Email address to verify.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> VerifyEmailIdentityAsync(string
recipientEmailAddress)
{
    var success = false;
    try
    {
        var response = await
        _amazonSimpleEmailService.VerifyEmailIdentityAsync(
            new VerifyEmailIdentityRequest
            {
                EmailAddress = recipientEmailAddress
            });

        success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (Exception ex)
```



```

    {
        Console.WriteLine("VerifyEmailIdentityAsync failed with exception: "
+ ex.Message);
    }

    return success;
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [VerifyEmailIdentity](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## C++

### SDK per C++

#### Note

C'è di più su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

//! Add an email address to the list of identities associated with this account
and
//! initiate verification.
/*!
    \param emailAddress; The email address to add.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::verifyEmailIdentity(const Aws::String &emailAddress,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration)
{
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::VerifyEmailIdentityRequest verifyEmailIdentityRequest;

    verifyEmailIdentityRequest.SetEmailAddress(emailAddress);

```

```
Aws::SES::Model::VerifyEmailIdentityOutcome outcome =
sesClient.VerifyEmailIdentity(verifyEmailIdentityRequest);

if (outcome.IsSuccess())
{
    std::cout << "Email verification initiated." << std::endl;
}

else
{
    std::cerr << "Error initiating email verification. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [VerifyEmailIdentity](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

## CLI

### AWS CLI

Aggiungere e verificare un indirizzo e-mail con Amazon SES

Nell'esempio seguente viene utilizzato il comando `verify-email-identity` per verificare un indirizzo e-mail:

```
aws ses verify-email-identity --email-address user@example.com
```

Prima di poter inviare e-mail usando Amazon SES, è necessario verificare il dominio o l'indirizzo da cui si intende inviare l'e-mail per dimostrarne la proprietà. Se non disponi ancora dell'accesso alla produzione, devi verificare anche tutti gli indirizzi e-mail a cui invii messaggi, ad eccezione degli indirizzi e-mail forniti dal Simulatore di mailbox di Amazon SES.

Dopo `verify-email-identity` la chiamata, l'indirizzo e-mail riceverà un'e-mail di verifica. L'utente deve fare clic sul link nell'e-mail per completare il processo di verifica.

Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica degli indirizzi e-mail in Amazon SES](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

- Per i dettagli sull'API, consulta [VerifyEmailIdentity AWS CLI](#) Command Reference.

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { VerifyEmailIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const EMAIL_ADDRESS = "name@example.com";

const createVerifyEmailIdentityCommand = (emailAddress) => {
  return new VerifyEmailIdentityCommand({ EmailAddress: emailAddress });
};

const run = async () => {
  const verifyEmailIdentityCommand =
    createVerifyEmailIdentityCommand(EMAIL_ADDRESS);
  try {
    return await sesClient.send(verifyEmailIdentityCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to verify email identity.", err);
    return err;
  }
};
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [VerifyEmailIdentity](#) sezione AWS SDK per JavaScript API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è di più su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def verify_email_identity(self, email_address):
        """
        Starts verification of an email identity. This function causes an email
        to be sent to the specified email address from Amazon SES. To complete
        verification, follow the instructions in the email.

        :param email_address: The email address to verify.
        """
        try:
            self.ses_client.verify_email_identity(EmailAddress=email_address)
            logger.info("Started verification of %s.", email_address)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't start verification of %s.", email_address)
            raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [VerifyEmailIdentity AWSSDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Ruby

### SDK per Ruby

#### Note

C'è di più su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Replace recipient@example.com with a "To" address.
recipient = 'recipient@example.com'

# Create a new SES resource in the us-west-2 region.
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
ses = Aws::SES::Client.new(region: 'us-west-2')

# Try to verify email address.
begin
  ses.verify_email_identity({
    email_address: recipient
  })

  puts "Email sent to #{recipient}"

# If something goes wrong, display an error message.
rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => e
  puts "Email not sent. Error message: #{e}"
end
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [VerifyEmailIdentity](#) sezione AWS SDK per Ruby API Reference.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_ses->verifyemailidentity( iv_emailaddress = iv_email_address ).  
    MESSAGE 'Email verification initiated' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [VerifyEmailIdentity](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Scenari per l'utilizzo di Amazon SES AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come implementare scenari comuni in Amazon SES con AWS SDKs. Questi scenari illustrano come eseguire attività specifiche chiamando più funzioni all'interno di Amazon SES o in combinazione con altri Servizi AWS. Ogni scenario include un collegamento al codice sorgente completo, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare ed eseguire il codice.

Gli scenari sono relativi a un livello intermedio di esperienza per aiutarti a comprendere le azioni di servizio nel contesto.

### Esempi

- [Creazione di un'app in streaming Amazon Transcribe](#)

- [Copia le identità di e-mail e dominio di Amazon SES da una AWS regione all'altra utilizzando un SDK AWS](#)
- [Creazione di un'applicazione web per tracciare i dati DynamoDB](#)
- [Come creare un tracker di articoli Amazon Redshift](#)
- [Creazione di un tracciatore di elementi di lavoro di Aurora Serverless](#)
- [Rileva i DPI nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
- [Rileva oggetti nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
- [Rileva persone e oggetti in un video con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS](#)
- [Generazione di credenziali per eseguire la connessione a un endpoint SMTP di Amazon SES](#)
- [Configurazione di Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)
- [Utilizzo di Step Functions per richiamare le funzioni Lambda](#)
- [Verifica un'identità e-mail e invia messaggi con Amazon SES utilizzando un AWS SDK](#)

## Creazione di un'app in streaming Amazon Transcribe

L'esempio di codice seguente mostra come creare un'applicazione che registra, trascrive e traduce l'audio in tempo reale e invia tramite e-mail i risultati.

### JavaScript

#### SDK per JavaScript (v3)

Mostra come utilizzare Amazon Transcribe per creare un'applicazione che registra, trascrive e traduce l'audio in tempo reale e invia i risultati per e-mail tramite Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su. [GitHub](#)

#### Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Comprehend
- Amazon SES
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Copia le identità di e-mail e dominio di Amazon SES da una AWS regione all'altra utilizzando un SDK AWS

Il seguente esempio di codice mostra come copiare le identità di e-mail e dominio di Amazon SES da una AWS regione all'altra. Quando le identità di dominio sono gestite da Route 53, i registri di verifica vengono copiati nel dominio della regione di destinazione.

### Python

#### SDK per Python (Boto3)

##### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import argparse
import json
import logging
from pprint import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_identities(ses_client):
    """
    Gets the identities for the current Region. The Region is specified in the
    Boto3 Amazon SES client object.

    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :return: The list of email identities and the list of domain identities.
    """
    email_identities = []
    domain_identities = []
```



```

try:
    identity_paginator = ses_client.get_paginator("list_identities")
    identity_iterator = identity_paginator.paginate(
        PaginationConfig={"PageSize": 20}
    )
    for identity_page in identity_iterator:
        for identity in identity_page["Identities"]:
            if "@" in identity:
                email_identities.append(identity)
            else:
                domain_identities.append(identity)
    logger.info(
        "Found %s email and %s domain identities.",
        len(email_identities),
        len(domain_identities),
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get identities.")
    raise
else:
    return email_identities, domain_identities

def verify_emails(email_list, ses_client):
    """
    Starts verification of a list of email addresses. Verification causes an
    email
    to be sent to each address. To complete verification, the recipient must
    follow
    the instructions in the email.

    :param email_list: The list of email addresses to verify.
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :return: The list of emails that were successfully submitted for
    verification.
    """
    verified_emails = []
    for email in email_list:
        try:
            ses_client.verify_email_identity(EmailAddress=email)
            verified_emails.append(email)
            logger.info("Started verification of %s.", email)
        except ClientError:
            logger.warning("Couldn't start verification of %s.", email)

```

```

    return verified_emails

def verify_domains(domain_list, ses_client):
    """
    Starts verification for a list of domain identities. This returns a token for
    each domain, which must be registered as a TXT record with the DNS provider
    for
    the domain.

    :param domain_list: The list of domains to verify.
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :return: The generated domain tokens to use to completed verification.
    """
    domain_tokens = {}
    for domain in domain_list:
        try:
            response = ses_client.verify_domain_identity(Domain=domain)
            token = response["VerificationToken"]
            domain_tokens[domain] = token
            logger.info("Got verification token %s for domain %s.", token,
domain)
        except ClientError:
            logger.warning("Couldn't get verification token for domain %s.",
domain)
    return domain_tokens

def get_hosted_zones(route53_client):
    """
    Gets the Amazon Route 53 hosted zones for the current account.

    :param route53_client: A Boto3 Route 53 client.
    :return: The list of hosted zones.
    """
    zones = []
    try:
        zone_paginator = route53_client.get_paginator("list_hosted_zones")
        zone_iterator = zone_paginator.paginate(PaginationConfig={"PageSize":
20})
        zones = [
            zone for zone_page in zone_iterator for zone in
zone_page["HostedZones"]
        ]

```

```

        logger.info("Found %s hosted zones.", len(zones))
    except ClientError:
        logger.warning("Couldn't get hosted zones.")
    return zones

def find_domain_zone_matches(domains, zones):
    """
    Finds matches between Amazon SES verified domains and Route 53 hosted zones.
    Subdomain matches are taken when found, otherwise root domain matches are
    taken.

    :param domains: The list of domains to match.
    :param zones: The list of hosted zones to match.
    :return: The set of matched domain-zone pairs. When a match is not found, the
             domain is included in the set with a zone value of None.
    """
    domain_zones = {}
    for domain in domains:
        domain_zones[domain] = None
        # Start at the most specific sub-domain and walk up to the root domain
        until a
        # zone match is found.
        domain_split = domain.split(".")
        for index in range(0, len(domain_split) - 1):
            sub_domain = ".".join(domain_split[index:])
            for zone in zones:
                # Normalize the zone name from Route 53 by removing the trailing
                '.'.

                zone_name = zone["Name"][:-1]
                if sub_domain == zone_name:
                    domain_zones[domain] = zone
                    break
            if domain_zones[domain] is not None:
                break
    return domain_zones

def add_route53_verification_record(domain, token, zone, route53_client):
    """
    Adds a domain verification TXT record to the specified Route 53 hosted zone.
    When a TXT record already exists in the hosted zone for the specified domain,
    the existing values are preserved and the new token is added to the list.

```

```

:param domain: The domain to add.
:param token: The verification token for the domain.
:param zone: The hosted zone where the domain verification record is added.
:param route53_client: A Boto3 Route 53 client.
"""

domain_token_record_set_name = f"_amazonses.{domain}"
record_set_paginator =
route53_client.get_paginator("list_resource_record_sets")
record_set_iterator = record_set_paginator.paginate(
    HostedZoneId=zone["Id"], PaginationConfig={"PageSize": 20}
)
records = []
for record_set_page in record_set_iterator:
    try:
        txt_record_set = next(
            record_set
            for record_set in record_set_page["ResourceRecordSets"]
            if record_set["Name"][:-1] == domain_token_record_set_name
            and record_set["Type"] == "TXT"
        )
        records = txt_record_set["ResourceRecords"]
        logger.info(
            "Existing TXT record found in set %s for zone %s.",
            domain_token_record_set_name,
            zone["Name"],
        )
        break
    except StopIteration:
        pass
records.append({"Value": json.dumps(token)})
changes = [
    {
        "Action": "UPSERT",
        "ResourceRecordSet": {
            "Name": domain_token_record_set_name,
            "Type": "TXT",
            "TTL": 1800,
            "ResourceRecords": records,
        },
    },
]
try:
    route53_client.change_resource_record_sets(
        HostedZoneId=zone["Id"], ChangeBatch={"Changes": changes}
    )

```

```

    )
    logger.info(
        "Created or updated the TXT record in set %s for zone %s.",
        domain_token_record_set_name,
        zone["Name"],
    )
except ClientError as err:
    logger.warning(
        "Got error %s. Couldn't create or update the TXT record for zone
%s.",
        err.response["Error"]["Code"],
        zone["Name"],
    )

def generate_dkim_tokens(domain, ses_client):
    """
    Generates DKIM tokens for a domain. These must be added as CNAME records to
    the
    DNS provider for the domain.

    :param domain: The domain to generate tokens for.
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :return: The list of generated DKIM tokens.
    """
    dkim_tokens = []
    try:
        dkim_tokens = ses_client.verify_domain_dkim(Domain=domain)["DkimTokens"]
        logger.info("Generated %s DKIM tokens for domain %s.", len(dkim_tokens),
domain)
    except ClientError:
        logger.warning("Couldn't generate DKIM tokens for domain %s.", domain)
    return dkim_tokens

def add_dkim_domain_tokens(hosted_zone, domain, tokens, route53_client):
    """
    Adds DKIM domain token CNAME records to a Route 53 hosted zone.

    :param hosted_zone: The hosted zone where the records are added.
    :param domain: The domain to add.
    :param tokens: The DKIM tokens for the domain to add.
    :param route53_client: A Boto3 Route 53 client.
    """

```

```

try:
    changes = [
        {
            "Action": "UPSERT",
            "ResourceRecordSet": {
                "Name": f"{token}._domainkey.{domain}",
                "Type": "CNAME",
                "TTL": 1800,
                "ResourceRecords": [{"Value":
f"{token}.dkim.amazonses.com"}]},
            },
        }
        for token in tokens
    ]
    route53_client.change_resource_record_sets(
        HostedZoneId=hosted_zone["Id"], ChangeBatch={"Changes": changes}
    )
    logger.info(
        "Added %s DKIM CNAME records to %s in zone %s.",
        len(tokens),
        domain,
        hosted_zone["Name"],
    )
except ClientError:
    logger.warning(
        "Couldn't add DKIM CNAME records for %s to zone %s.",
        domain,
        hosted_zone["Name"],
    )

def configure_sns_topics(identity, topics, ses_client):
    """
    Configures Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notifications for
    an identity. The Amazon SNS topics must already exist.

    :param identity: The identity to configure.
    :param topics: The list of topics to configure. The choices are Bounce,
    Delivery,
                    or Complaint.
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    """
    for topic in topics:
        topic_arn = input(

```

```

        f"Enter the Amazon Resource Name (ARN) of the {topic} topic or press
    "
        f"Enter to skip: "
    )
    if topic_arn != "":
        try:
            ses_client.set_identity_notification_topic(
                Identity=identity, NotificationType=topic, SnsTopic=topic_arn
            )
            logger.info("Configured %s for %s notifications.", identity,
topic)
        except ClientError:
            logger.warning(
                "Couldn't configure %s for %s notifications.", identity,
topic
            )

def replicate(source_client, destination_client, route53_client):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print(
        f"Replicating Amazon SES identities and other configuration from "
        f"{source_client.meta.region_name} to
{destination_client.meta.region_name}."
    )
    print("-" * 88)

    print(f"Retrieving identities from {source_client.meta.region_name}.")
    source_emails, source_domains = get_identities(source_client)
    print("Email addresses found:")
    print(*source_emails)
    print("Domains found:")
    print(*source_domains)

    print("Starting verification for email identities.")
    dest_emails = verify_emails(source_emails, destination_client)
    print("Getting domain tokens for domain identities.")
    dest_domain_tokens = verify_domains(source_domains, destination_client)

    # Get Route 53 hosted zones and match them with Amazon SES domains.
    answer = input(

```

```

        "Is the DNS configuration for your domains managed by Amazon Route 53 (y/
n)? "
    )
    use_route53 = answer.lower() == "y"
    hosted_zones = get_hosted_zones(route53_client) if use_route53 else []
    if use_route53:
        print("Adding or updating Route 53 TXT records for your domains.")
        domain_zones = find_domain_zone_matches(dest_domain_tokens.keys(),
hosted_zones)
        for domain in domain_zones:
            add_route53_verification_record(
                domain, dest_domain_tokens[domain], domain_zones[domain],
route53_client
            )
    else:
        print(
            "Use these verification tokens to create TXT records through your DNS
"
            "provider:"
        )
        pprint(dest_domain_tokens)

    answer = input("Do you want to configure DKIM signing for your identities (y/
n)? ")
    if answer.lower() == "y":
        # Build a set of unique domains from email and domain identities.
        domains = {email.split("@")[1] for email in dest_emails}
        domains.update(dest_domain_tokens)
        domain_zones = find_domain_zone_matches(domains, hosted_zones)
        for domain, zone in domain_zones.items():
            answer = input(
                f"Do you want to configure DKIM signing for {domain} (y/n)? "
            )
            if answer.lower() == "y":
                dkim_tokens = generate_dkim_tokens(domain, destination_client)
                if use_route53 and zone is not None:
                    add_dkim_domain_tokens(zone, domain, dkim_tokens,
route53_client)
            else:
                print(
                    "Add the following DKIM tokens as CNAME records through
your "
                    "DNS provider:"
                )

```



```

        print(*dkim_tokens, sep="\n")

    answer = input(
        "Do you want to configure Amazon SNS notifications for your identities
(y/n)? "
    )
    if answer.lower() == "y":
        for identity in dest_emails + list(dest_domain_tokens.keys()):
            answer = input(
                f"Do you want to configure Amazon SNS topics for {identity} (y/
n)? "
            )
            if answer.lower() == "y":
                configure_sns_topics(
                    identity, ["Bounce", "Delivery", "Complaint"],
                    destination_client
                )

    print(f"Replication complete for {destination_client.meta.region_name}.")
    print("-" * 88)

def main():
    boto3_session = boto3.Session()
    ses_regions = boto3_session.get_available_regions("ses")
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Copies email address and domain identities from one AWS
Region to "
        "another. Optionally adds records for domain verification and DKIM "
        "signing to domains that are managed by Amazon Route 53, "
        "and sets up Amazon SNS notifications for events of interest."
    )
    parser.add_argument(
        "source_region", choices=ses_regions, help="The region to copy from."
    )
    parser.add_argument(
        "destination_region", choices=ses_regions, help="The region to copy to."
    )
    args = parser.parse_args()
    source_client = boto3.client("ses", region_name=args.source_region)
    destination_client = boto3.client("ses", region_name=args.destination_region)
    route53_client = boto3.client("route53")
    replicate(source_client, destination_client, route53_client)

```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di riferimento dell'API AWS SDK per Python (Boto3).
  - [ListIdentities](#)
  - [SetIdentityNotificationTopic](#)
  - [VerifyDomainDkim](#)
  - [VerifyDomainIdentity](#)
  - [VerifyEmailIdentity](#)

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Creazione di un'applicazione web per tracciare i dati DynamoDB

I seguenti esempi di codice mostrano come creare un'applicazione web che traccia gli elementi di lavoro in una tabella Amazon DynamoDB e utilizza Amazon Simple Email Service (Amazon SES) per inviare report.

### .NET

#### SDK per .NET

Mostra come utilizzare l'API Amazon DynamoDB per creare un'applicazione Web dinamica che traccia i dati di lavoro DynamoDB.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, consulta l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- DynamoDB
- Amazon SES

## Java

### SDK per Java 2.x

Mostra come utilizzare l'API Amazon DynamoDB per creare un'applicazione web dinamica che traccia i dati di lavoro DynamoDB.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- DynamoDB
- Amazon SES

## Kotlin

### SDK per Kotlin

Mostra come utilizzare l'API Amazon DynamoDB per creare un'applicazione web dinamica che traccia i dati di lavoro DynamoDB.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- DynamoDB
- Amazon SES

## Python

### SDK per Python (Boto3)

Mostra come utilizzare per AWS SDK per Python (Boto3) creare un servizio REST che tenga traccia degli elementi di lavoro in Amazon DynamoDB e invii report tramite e-mail utilizzando Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Questo esempio utilizza il framework Web Flask per gestire il routing HTTP e si integra con una pagina web React per presentare un'applicazione web completamente funzionale.

- Crea un servizio Flask REST che si integri con. Servizi AWS
- Lettura, scrittura e aggiornamento di elementi di lavoro archiviati in una tabella DynamoDB.

- Utilizzo di Amazon SES per inviare report via e-mail sugli elementi di lavoro.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, consulta l'esempio completo nel [AWS Code Examples Repository](#) su GitHub

Servizi utilizzati in questo esempio

- DynamoDB
- Amazon SES

Per un elenco completo delle guide e degli esempi di codice per sviluppatori AWS SDK, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Come creare un tracker di articoli Amazon Redshift

Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare un'applicazione web che traccia e segnala gli elementi di lavoro tramite un database Amazon Redshift.

### Java

#### SDK per Java 2.x

Mostra come creare un'applicazione web che traccia e segnala gli elementi di lavoro archiviati in un database Amazon Redshift.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurare un'API Spring REST che interroga i dati di Amazon Redshift e per l'utilizzo da parte di un'applicazione React, consulta l'esempio completo su. [GitHub](#)

Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Redshift
- Amazon SES

### Kotlin

#### SDK per Kotlin

Mostra come creare un'applicazione web che traccia e segnala gli elementi di lavoro archiviati in un database Amazon Redshift.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurare un'API Spring REST che interroga i dati di Amazon Redshift e per l'utilizzo da parte di un'applicazione React, consulta l'esempio completo su [GitHub](#)

Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Redshift
- Amazon SES

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Creazione di un tracciatore di elementi di lavoro di Aurora Serverless

I seguenti esempi di codice mostrano come creare un'applicazione web che traccia gli elementi di lavoro in database Amazon Aurora serverless e utilizza Amazon Simple Email Service (Amazon SES) per inviare report.

.NET

### SDK per .NET

Mostra come utilizzare per AWS SDK per .NET creare un'applicazione Web che tenga traccia degli elementi di lavoro in un database Amazon Aurora e invii report tramite e-mail utilizzando Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Questo esempio utilizza un front-end creato con React.js per interagire con un RESTful backend.NET.

- Integra un'applicazione web React con AWS i servizi.
- Elenco, aggiunta e aggiornamento di elementi in una tabella Aurora.
- Invia un report per e-mail degli articoli di lavoro filtrati tramite Amazon SES.
- Distribuisci e gestisci risorse di esempio con lo AWS CloudFormation script incluso.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, vedi l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- Aurora
- Amazon RDS
- Servizi di dati di Amazon RDS

- Amazon SES

## C++

### SDK per C++

Mostra come creare un'applicazione web che traccia gli elementi di lavoro archiviati in un database Amazon Aurora serverless, con i relativi report.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurare un'API REST C++ che interroga dati Amazon Aurora Serverless e per l'utilizzo da parte di un'applicazione React, consulta l'esempio completo su. [GitHub](#)

Servizi utilizzati in questo esempio

- Aurora
- Amazon RDS
- Servizi di dati di Amazon RDS
- Amazon SES

## Java

### SDK per Java 2.x

Mostra come creare un'applicazione Web che traccia e segnala gli elementi di lavoro archiviati in un database Amazon RDS.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurare un'API Spring REST che interroga i dati Serverless di Amazon Aurora e per l'utilizzo da parte di un'applicazione React, consulta l'esempio completo su. [GitHub](#)

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurare ed eseguire un esempio che utilizza l'API JDBC, consulta l'esempio completo su. [GitHub](#)

Servizi utilizzati in questo esempio

- Aurora
- Amazon RDS
- Servizi di dati di Amazon RDS
- Amazon SES

## JavaScript

### SDK per (v3 JavaScript )

Mostra come utilizzare AWS SDK per JavaScript (v3) per creare un'applicazione Web che tenga traccia degli elementi di lavoro in un database Amazon Aurora e invii report tramite e-mail utilizzando Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Questo esempio utilizza un front-end creato con React.js per interagire con un backend Express Node.js.

- Integra un'applicazione web React.js con. Servizi AWS
- Elenca, aggiungi e aggiorna elementi in una tabella Aurora.
- Invia un report per e-mail degli elementi di lavoro filtrati tramite Amazon SES.
- Distribuisci e gestisci risorse di esempio con lo AWS CloudFormation script incluso.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, vedi l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- Aurora
- Amazon RDS
- Servizi di dati di Amazon RDS
- Amazon SES

## Kotlin

### SDK per Kotlin

Mostra come creare un'applicazione web che traccia e segnala gli elementi di lavoro archiviati in un database Amazon RDS.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurare un'API Spring REST che interroga i dati Serverless di Amazon Aurora e per l'utilizzo da parte di un'applicazione React, consulta l'esempio completo su. [GitHub](#)

Servizi utilizzati in questo esempio

- Aurora
- Amazon RDS
- Servizi di dati di Amazon RDS

- Amazon SES

## PHP

### SDK per PHP

Mostra come utilizzare per AWS SDK per PHP creare un'applicazione Web che tenga traccia degli elementi di lavoro in un database Amazon RDS e invii report tramite e-mail utilizzando Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Questo esempio utilizza un front-end creato con React.js per interagire con un backend RESTful PHP.

- Integra un'applicazione web React.js con AWS i servizi.
- Elenca, aggiungi, aggiorna ed elimina gli elementi in una tabella Amazon RDS.
- Invia un report per e-mail degli articoli di lavoro filtrati tramite Amazon SES.
- Distribuisci e gestisci risorse di esempio con lo AWS CloudFormation script incluso.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, vedi l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- Aurora
- Amazon RDS
- Servizi di dati di Amazon RDS
- Amazon SES

## Python

### SDK per Python (Boto3)

Mostra come utilizzare per AWS SDK per Python (Boto3) creare un servizio REST che tenga traccia degli elementi di lavoro in un database Amazon Aurora Serverless e invii report tramite e-mail utilizzando Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Questo esempio utilizza il framework Web Flask per gestire il routing HTTP e si integra con una pagina web React per presentare un'applicazione web completamente funzionale.

- Crea un servizio Flask REST che si integri con. Servizi AWS
- Lettura, scrittura e aggiornamento degli elementi di lavoro archiviati in un database Aurora Serverless.



- Crea un Gestione dei segreti AWS segreto che contenga le credenziali del database e usalo per autenticare le chiamate al database.
- Utilizzo di Amazon SES per inviare report via e-mail sugli elementi di lavoro.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su [GitHub](#)

Servizi utilizzati in questo esempio

- Aurora
- Amazon RDS
- Servizi di dati di Amazon RDS
- Amazon SES

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Rileva i DPI nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS

L'esempio di codice seguente mostra come creare un'applicazione che utilizza Amazon Rekognition per rilevare dispositivi di protezione individuale (DPI) nelle immagini.

Java

SDK per Java 2.x

Mostra come creare una AWS Lambda funzione che rileva le immagini con dispositivi di protezione individuale.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Rileva oggetti nelle immagini con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare un'applicazione che utilizza Amazon Rekognition per rilevare oggetti in base a una categoria nelle immagini.

### .NET

#### SDK per .NET

Mostra come utilizzare l'API .NET di Amazon Rekognition per creare un'applicazione che utilizza Amazon Rekognition per identificare gli oggetti in base a una categoria nelle immagini situate in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'applicazione invia all'amministratore una notifica e-mail sui risultati tramite Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, consulta l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Rekognition
- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES

### Java

#### SDK per Java 2.x

Mostra come utilizzare l'API Java di Amazon Rekognition per creare un'applicazione che utilizza Amazon Rekognition per identificare gli oggetti in base a una categoria nelle immagini situate in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'applicazione invia all'amministratore una notifica e-mail sui risultati tramite Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su [GitHub](#).

### Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Rekognition
- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES

## JavaScript

### SDK per JavaScript (v3)

Mostra come usare Amazon Rekognition AWS SDK per JavaScript con la per creare un'app che utilizzi Amazon Rekognition per identificare gli oggetti per categoria nelle immagini che si trovano in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'applicazione invia all'amministratore una notifica e-mail sui risultati tramite Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Scopri come:

- Creare un utente non autenticato tramite Amazon Cognito.
- Analizza le immagini per rilevare gli oggetti tramite Amazon Rekognition.
- Verificare un indirizzo e-mail per Amazon SES.
- Inviare una notifica e-mail tramite Amazon SES.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, consulta l'esempio completo su. [GitHub](#)

### Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Rekognition
- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES

## Kotlin

### SDK per Kotlin

Mostra come utilizzare l'API Kotlin di Amazon Rekognition per creare un'applicazione che utilizza Amazon Rekognition per identificare gli oggetti in base a una categoria nelle immagini

situate in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'applicazione invia all'amministratore una notifica e-mail sui risultati tramite Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Rekognition
- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES

## Python

### SDK per Python (Boto3)

Illustra come utilizzare il AWS SDK per Python (Boto3) per creare un'applicazione Web che consenta di eseguire le seguenti operazioni:

- Caricamento di foto in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Utilizzo di Amazon Rekognition per analizzare ed etichettare le foto.
- Utilizzo di Amazon Simple Email Service (Amazon SES) per inviare report dell'analisi delle immagini tramite e-mail.

Questo esempio contiene due componenti principali: una pagina web scritta in JavaScript che è costruita con React e un servizio REST scritto in Python creato con Flask-. RESTful

È possibile utilizzare la pagina web React per:

- Visualizzare un elenco di immagini archiviate nel bucket S3.
- Caricare le immagini dal computer nel bucket S3.
- Visualizzare immagini ed etichette che identificano gli elementi rilevati nell'immagine.
- Ottenere un report relativo a tutte le immagini nel bucket S3 e inviarlo tramite email.

La pagina web richiama il servizio REST. Il servizio invia richieste a AWS per eseguire le seguenti operazioni:

- Ottenere e filtrare l'elenco delle immagini nel bucket S3.

- Caricare le foto nel bucket S3.
- Utilizzare Amazon Rekognition per analizzare le singole foto e ottenere un elenco di etichette che identificano gli articoli rilevati al loro interno.
- Analizzare tutte le foto presenti nel bucket S3 e usare Amazon SES per inviare un report tramite e-mail.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, guarda l'esempio completo su [GitHub](#)

Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Rekognition
- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Rileva persone e oggetti in un video con Amazon Rekognition utilizzando un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come rilevare persone e oggetti in un video con Amazon Rekognition.

### Java

#### SDK per Java 2.x

Mostra come utilizzare l'API Java di Amazon Rekognition per creare un'applicazione che rileva volti e oggetti nei video situati in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'applicazione invia all'amministratore una notifica e-mail sui risultati tramite Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, consulta l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Rekognition

- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES
- Amazon SNS
- Amazon SQS

## Python

### SDK per Python (Boto3)

Usa Amazon Rekognition per rilevare volti, oggetti e persone nei video avviando processi di rilevamento asincrono. Questo esempio, inoltre, configura Amazon Rekognition per notificare un argomento Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) al completamento dei processi e sottoscrive una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) all'argomento. Quando la coda riceve un messaggio su un processo, questo viene recuperato e vengono restituiti i risultati.

Questo esempio è visualizzato al meglio su GitHub. Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, vedi l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- Amazon Rekognition
- Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SES
- Amazon SNS
- Amazon SQS

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Generazione di credenziali per eseguire la connessione a un endpoint SMTP di Amazon SES

L'esempio di codice seguente mostra come generare credenziali per eseguire la connessione a un endpoint SMTP di Amazon SES.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
#!/usr/bin/env python3

import hmac
import hashlib
import base64
import argparse

SMTP_REGIONS = [
    "us-east-2", # US East (Ohio)
    "us-east-1", # US East (N. Virginia)
    "us-west-2", # US West (Oregon)
    "ap-south-1", # Asia Pacific (Mumbai)
    "ap-northeast-2", # Asia Pacific (Seoul)
    "ap-southeast-1", # Asia Pacific (Singapore)
    "ap-southeast-2", # Asia Pacific (Sydney)
    "ap-northeast-1", # Asia Pacific (Tokyo)
    "ca-central-1", # Canada (Central)
    "eu-central-1", # Europe (Frankfurt)
    "eu-west-1", # Europe (Ireland)
    "eu-west-2", # Europe (London)
    "eu-south-1", # Europe (Milan)
    "eu-north-1", # Europe (Stockholm)
    "sa-east-1", # South America (Sao Paulo)
    "us-gov-west-1", # AWS GovCloud (US)
    "us-gov-east-1", # AWS GovCloud (US)
]

# These values are required to calculate the signature. Do not change them.
DATE = "11111111"
SERVICE = "ses"
MESSAGE = "SendRawEmail"
TERMINAL = "aws4_request"
```

```
VERSION = 0x04

def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()

def calculate_key(secret_access_key, region):
    if region not in SMTP_REGIONS:
        raise ValueError(f"The {region} Region doesn't have an SMTP endpoint.")

    signature = sign(("AWS4" + secret_access_key).encode("utf-8"), DATE)
    signature = sign(signature, region)
    signature = sign(signature, SERVICE)
    signature = sign(signature, TERMINAL)
    signature = sign(signature, MESSAGE)
    signature_and_version = bytes([VERSION]) + signature
    smtp_password = base64.b64encode(signature_and_version)
    return smtp_password.decode("utf-8")

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Convert a Secret Access Key to an SMTP password."
    )
    parser.add_argument("secret", help="The Secret Access Key to convert.")
    parser.add_argument(
        "region",
        help="The AWS Region where the SMTP password will be used.",
        choices=SMTP_REGIONS,
    )
    args = parser.parse_args()
    print(calculate_key(args.secret, args.region))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.



## Configurazione di Amazon Simple Email Service (SES)

L'esempio di codice seguente mostra come:

- Verifica un indirizzo e-mail
- Verifica un dominio (opzionale)
- Verifica i tuoi limiti di invio
- Invia un'email di prova
- Eseguire la pulizia delle risorse

### Bash

AWS CLI con lo script Bash

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri come eseguire la configurazione e l'esecuzione nel [repository dei tutorial sugli esempi di codice per gli sviluppatori](#).

```
#!/bin/bash

# Amazon SES Setup Script (v2)
# This script helps you set up Amazon SES for sending emails

# Initialize log file
LOG_FILE="ses-setup.log"
echo "Starting Amazon SES setup at $(date)" > "$LOG_FILE"

# Function to log commands and their output
log_cmd() {
    echo "Running: $1" | tee -a "$LOG_FILE"
    eval "$1" 2>&1 | tee -a "$LOG_FILE"
    return ${PIPESTATUS[0]}
}

# Function to check for errors in command output
check_error() {
    local cmd_output="$1"
```

```

    local cmd_status="$2"
    local error_msg="$3"
    local ignore_error="${4:-false}"

    if [[ $cmd_status -ne 0 || "$cmd_output" =~ [Ee][Rr][Rr][Oo][Rr] ]]; then
        echo "ERROR: $error_msg" | tee -a "$LOG_FILE"
        if [[ "$ignore_error" != "true" ]]; then
            cleanup_resources
            exit 1
        fi
    fi
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
    echo "Cleaning up resources..." | tee -a "$LOG_FILE"

    # No physical resources to clean up for SES setup
    # Email identities can be deleted if needed
    if [[ -n "$EMAIL_ADDRESS" ]]; then
        echo "Deleting email identity: $EMAIL_ADDRESS" | tee -a "$LOG_FILE"
        log_cmd "aws ses delete-identity --identity \"$EMAIL_ADDRESS\""
    fi

    if [[ -n "$RECIPIENT_EMAIL" && "$RECIPIENT_EMAIL" != "$EMAIL_ADDRESS" ]];
then
        echo "Deleting recipient email identity: $RECIPIENT_EMAIL" | tee -a
"$LOG_FILE"
        log_cmd "aws ses delete-identity --identity \"$RECIPIENT_EMAIL\""
    fi

    if [[ -n "$DOMAIN_NAME" ]]; then
        echo "Deleting domain identity: $DOMAIN_NAME" | tee -a "$LOG_FILE"
        log_cmd "aws ses delete-identity --identity \"$DOMAIN_NAME\""
    fi
}

# Track created resources
CREATED_RESOURCES=()

# Welcome message
echo "=====
echo "Amazon SES Setup Script"
echo "=====

```

```
echo "This script will help you set up Amazon SES for sending emails."
echo "You'll need to verify at least one email address that you own."
echo ""
echo "NOTE: New SES accounts are placed in the sandbox environment."
echo "In the sandbox, both sender AND recipient email addresses must be
  verified."
echo ""

# Get email address to verify
echo "Please enter an email address that you own and can access:"
read -r EMAIL_ADDRESS

# Verify email identity
echo "Verifying email address: $EMAIL_ADDRESS" | tee -a "$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-email-identity --email-address \"$EMAIL_ADDRESS
\"")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to verify email address"

CREATED_RESOURCES+=("Email identity: $EMAIL_ADDRESS")
echo "A verification email has been sent to $EMAIL_ADDRESS."
echo "Please check your inbox and click the verification link before continuing."
echo ""
echo "Press Enter after you've verified your email address..."
read -r

# Check verification status
echo "Checking verification status..." | tee -a "$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses list-identities --identity-type EmailAddress")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to list identities"

OUTPUT=$(log_cmd "aws ses get-identity-verification-attributes --identities
\"$EMAIL_ADDRESS\")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to get verification attributes"

# Check if the email is verified
VERIFICATION_STATUS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"VerificationStatus": "[^"]*' |
  cut -d'"' -f4)
if [[ "$VERIFICATION_STATUS" != "Success" ]]; then
  echo "Email address $EMAIL_ADDRESS is not verified yet. Please check your
  inbox and verify before continuing."
  echo "Exiting script..."
  exit 1
fi
```

```

# Ask if user wants to verify a domain
echo ""
echo "Do you want to verify a domain for sending emails? (y/n):"
read -r VERIFY_DOMAIN

if [[ "$VERIFY_DOMAIN" =~ ^[Yy] ]]; then
    echo "Please enter the domain name you want to verify:"
    read -r DOMAIN_NAME

    # Verify domain identity
    echo "Verifying domain: $DOMAIN_NAME" | tee -a "$LOG_FILE"
    OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-domain-identity --domain \"$DOMAIN_NAME\"")
    check_error "$OUTPUT" $? "Failed to verify domain identity"

    # Extract verification token
    VERIFICATION_TOKEN=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"VerificationToken": "[^"]*' |
cut -d'"' -f4)

    CREATED_RESOURCES+=("Domain identity: $DOMAIN_NAME")

    echo ""
    echo "====="
    echo "Domain Verification Instructions"
    echo "====="
    echo "To verify your domain ownership, you need to add a TXT record"
    echo "to your domain's DNS settings with the following values:"
    echo ""
    echo "Record Type: TXT"
    echo "Record Name: _amazonses.$DOMAIN_NAME"
    echo "Record Value: $VERIFICATION_TOKEN"
    echo ""
    echo "After adding this DNS record, verification may take up to 72 hours."
    echo ""

    # Set up DKIM for the domain
    echo "Setting up DKIM for domain: $DOMAIN_NAME" | tee -a "$LOG_FILE"
    OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-domain-dkim --domain \"$DOMAIN_NAME\"")
    check_error "$OUTPUT" $? "Failed to set up DKIM"

    # Extract DKIM tokens
    DKIM_TOKENS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"DkimTokens": \[[^\]]*\]' | sed
's/"DkimTokens": \[\\|\\]/g' | sed 's/,//g' | sed 's/"//g')

    echo "====="

```

```

echo "DKIM Configuration Instructions"
echo "=====
echo "To configure DKIM for your domain, add the following CNAME records"
echo "to your domain's DNS settings:"
echo ""

for token in $DKIM_TOKENS; do
    echo "Record Type: CNAME"
    echo "Record Name: ${token}._domainkey.$DOMAIN_NAME"
    echo "Record Value: ${token}.dkim.amazonses.com"
    echo ""
done

echo "After adding these DNS records, DKIM verification may take up to 72
hours."
echo ""
fi

# Check sending limits
echo "Checking your SES sending limits..." | tee -a "$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses get-send-quota")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to get sending quota"

# Extract quota information
MAX_SEND_RATE=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"MaxSendRate": [0-9.]*' | cut -d' ' -
f2)
MAX_24_HOUR_SEND=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"Max24HourSend": [0-9.]*' | cut -d'
' -f2)
SENT_LAST_24_HOURS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"SentLast24Hours": [0-9.]*' | cut
-d' ' -f2)

echo ""
echo "=====
echo "Your SES Sending Limits"
echo "=====
echo "Maximum send rate: $MAX_SEND_RATE emails/second"
echo "Maximum 24-hour send: $MAX_24_HOUR_SEND emails"
echo "Sent in the last 24 hours: $SENT_LAST_24_HOURS emails"
echo ""

# Ask if user wants to send a test email
echo "Do you want to send a test email? (y/n):"
read -r SEND_TEST

```

```

if [[ "$SEND_TEST" =~ ^[Yy] ]]; then
    echo ""
    echo "=====
    echo "SANDBOX ENVIRONMENT NOTICE"
    echo "=====
    echo "Your account is likely in the SES sandbox environment."
    echo "In the sandbox, you can only send emails to verified email addresses."
    echo ""
    echo "Do you want to:"
    echo "1. Send a test email to the same verified address ($EMAIL_ADDRESS)"
    echo "2. Verify another email address to use as recipient"
    echo ""
    echo "Enter your choice (1 or 2):"
    read -r RECIPIENT_CHOICE

    if [[ "$RECIPIENT_CHOICE" == "1" ]]; then
        RECIPIENT_EMAIL="$EMAIL_ADDRESS"
    else
        echo "Please enter the recipient email address you want to verify:"
        read -r RECIPIENT_EMAIL

        # Verify recipient email identity if different from sender
        if [[ "$RECIPIENT_EMAIL" != "$EMAIL_ADDRESS" ]]; then
            echo "Verifying recipient email address: $RECIPIENT_EMAIL" | tee -a
"$LOG_FILE"
            OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-email-identity --email-address
\"$RECIPIENT_EMAIL\"")
            check_error "$OUTPUT" $? "Failed to verify recipient email address"

            CREATED_RESOURCES+=("Email identity: $RECIPIENT_EMAIL")
            echo "A verification email has been sent to $RECIPIENT_EMAIL."
            echo "Please check the inbox and click the verification link before
continuing."
            echo ""
            echo "Press Enter after you've verified the recipient email
address..."
            read -r

            # Check recipient verification status
            OUTPUT=$(log_cmd "aws ses get-identity-verification-attributes --
identities \"$RECIPIENT_EMAIL\"")
            check_error "$OUTPUT" $? "Failed to get recipient verification
attributes"

```

```

        # Check if the recipient email is verified
        RECIPIENT_VERIFICATION_STATUS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o
'"VerificationStatus": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
        if [[ "$RECIPIENT_VERIFICATION_STATUS" != "Success" ]]; then
            echo "Recipient email address $RECIPIENT_EMAIL is not verified
yet."
            echo "You can try sending the email anyway, but it may fail."
        fi
    fi
fi

echo "Sending test email from $EMAIL_ADDRESS to $RECIPIENT_EMAIL..." | tee -a
"$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses send-email \
    --from \"$EMAIL_ADDRESS\" \
    --destination \"ToAddresses=$RECIPIENT_EMAIL\" \
    --message \"Subject={Data=SES Test
Email,Charset=UTF-8},Body={Text={Data=This is a test email sent from Amazon SES
using the AWS CLI,Charset=UTF-8}}\"")

# Don't exit on send email error, just report it
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to send test email" "true"

# Check if the email was sent successfully
if [[ "$OUTPUT" =~ "MessageId" ]]; then
    # Extract message ID
    MESSAGE_ID=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"MessageId": "[^"]*' | cut -d'"' -
f4)
    echo "Test email sent successfully! Message ID: $MESSAGE_ID"
else
    echo "Failed to send test email. This is likely because your account is
in the sandbox environment."
    echo "In the sandbox, both sender AND recipient email addresses must be
verified."
fi
echo ""
fi

# Summary of created resources
echo ""
echo "=====
echo "Setup Complete - Resources Created"
echo "=====
for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do

```

```
    echo "- $resource"
done
echo ""

# Ask if user wants to clean up resources
echo "======"
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "======"
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n):"
read -r CLEANUP_CHOICE

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy] ]]; then
    cleanup_resources
    echo "Cleanup completed."
else
    echo "Resources have been preserved."
fi

echo ""
echo "======"
echo "Amazon SES Setup Complete"
echo "======"
echo "For production use, you may need to request to be moved out of the SES
  sandbox."
echo "Visit the SES console and navigate to 'Account dashboard' to request
  production access."
echo ""
echo "Log file: $LOG_FILE"
echo "=====
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di riferimento dei comandi della AWS CLI .
  - [DeleteIdentity](#)
  - [GetIdentityVerificationAttributes](#)
  - [GetSendQuota](#)
  - [ListIdentities](#)
  - [SendEmail](#)
  - [VerifyDomainDkim](#)
  - [VerifyDomainIdentity](#)



- [VerifyEmailIdentity](#)

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzo di Step Functions per richiamare le funzioni Lambda

Il seguente esempio di codice mostra come creare una macchina a AWS Step Functions stati che richiama AWS Lambda funzioni in sequenza.

### Java

#### SDK per Java 2.x

Mostra come creare un flusso di lavoro AWS serverless utilizzando AWS Step Functions and. AWS SDK for Java 2.x Ogni fase del flusso di lavoro viene implementata utilizzando una AWS Lambda funzione.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurarlo ed eseguirlo, vedi l'esempio completo su [GitHub](#).

Servizi utilizzati in questo esempio

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SES
- Step Functions

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Verifica un'identità e-mail e invia messaggi con Amazon SES utilizzando un AWS SDK

L'esempio di codice seguente mostra come:

- Aggiungi e verifica un indirizzo e-mail con Amazon SES.
- Invia un messaggio di posta elettronica standard.

- Crea un modello e invia un messaggio e-mail basato sul modello.
- Invia un messaggio utilizzando un server SMTP di Amazon SES.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Verifica un indirizzo e-mail con Amazon SES e invia i messaggi.

```
def usage_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon Simple Email Service (Amazon SES) email demo!")
    print("-" * 88)

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    ses_client = boto3.client("ses")
    ses_identity = SesIdentity(ses_client)
    ses_mail_sender = SesMailSender(ses_client)
    ses_template = SesTemplate(ses_client)
    email = input("Enter an email address to send mail with Amazon SES: ")
    status = ses_identity.get_identity_status(email)
    verified = status == "Success"
    if not verified:
        answer = input(
            f"The address '{email}' is not verified with Amazon SES. Unless your "
            f"Amazon SES account is out of sandbox, you can send mail only from "
            f"and to verified accounts. Do you want to verify this account for "
            f"with Amazon SES? If yes, the address will receive a verification "
            f"email (y/n): "
        )
        if answer.lower() == "y":
            ses_identity.verify_email_identity(email)
```

```

        print(f"Follow the steps in the email to {email} to complete
verification.")
        print("Waiting for verification...")
        try:
            ses_identity.wait_until_identity_exists(email)
            print(f"Identity verified for {email}.")
            verified = True
        except WaiterError:
            print(
                f"Verification timeout exceeded. You must complete the "
                f"steps in the email sent to {email} to verify the address."
            )

    if verified:
        test_message_text = "Hello from the Amazon SES mail demo!"
        test_message_html = "<p>Hello!</p><p>From the <b>Amazon SES</b> mail
demo!</p>"

        print(f"Sending mail from {email} to {email}.")
        ses_mail_sender.send_email(
            email,
            SesDestination([email]),
            "Amazon SES demo",
            test_message_text,
            test_message_html,
        )
        input("Mail sent. Check your inbox and press Enter to continue.")

    template = {
        "name": "doc-example-template",
        "subject": "Example of an email template.",
        "text": "This is what {{name}} will {{action}} if {{name}} can't
display "
        "HTML.",
        "html": "<p><i>This</i> is what {{name}} will {{action}} if {{name}}
"
        "<b>can</b> display HTML.</p>",
    }
    print("Creating a template and sending a templated email.")
    ses_template.create_template(**template)
    template_data = {"name": email.split("@")[0], "action": "read"}
    if ses_template.verify_tags(template_data):
        ses_mail_sender.send_templated_email(

```

```

        email, SesDestination([email]), ses_template.name(),
        template_data
    )
    input("Mail sent. Check your inbox and press Enter to continue.")

    print("Sending mail through the Amazon SES SMTP server.")
    boto3_session = boto3.Session()
    region = boto3_session.region_name
    credentials = boto3_session.get_credentials()
    port = 587
    smtp_server = f"email-smtp.{region}.amazonaws.com"
    password = calculate_key(credentials.secret_key, region)
    message = """
Subject: Hi there

This message is sent from the Amazon SES SMTP mail demo."""
    context = ssl.create_default_context()
    with smtplib.SMTP(smtp_server, port) as server:
        server.starttls(context=context)
        server.login(credentials.access_key, password)
        server.sendmail(email, email, message)
    print("Mail sent. Check your inbox!")

    if ses_template.template is not None:
        print("Deleting demo template.")
        ses_template.delete_template()
    if verified:
        answer = input(f"Do you want to remove {email} from Amazon SES (y/n)? ")
        if answer.lower() == "y":
            ses_identity.delete_identity(email)
    print("Thanks for watching!")
    print("-" * 88)

```

Crea funzioni per includere le operazioni dell'identità Amazon SES.

```

class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """

```

```
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def verify_domain_identity(self, domain_name):
        """
        Starts verification of a domain identity. To complete verification, you
must
        create a TXT record with a specific format through your DNS provider.

        For more information, see Verifying a domain with Amazon SES in the
        Amazon SES documentation:
            https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/verify-domain-procedure.html

        :param domain_name: The name of the domain to verify.
        :return: The token to include in the TXT record with your DNS provider.
        """
        try:
            response = self.ses_client.verify_domain_identity(Domain=domain_name)
            token = response["VerificationToken"]
            logger.info("Got domain verification token for %s.", domain_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't verify domain %s.", domain_name)
            raise
        else:
            return token

    def verify_email_identity(self, email_address):
        """
        Starts verification of an email identity. This function causes an email
        to be sent to the specified email address from Amazon SES. To complete
        verification, follow the instructions in the email.

        :param email_address: The email address to verify.
        """
        try:
            self.ses_client.verify_email_identity(EmailAddress=email_address)
            logger.info("Started verification of %s.", email_address)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't start verification of %s.", email_address)
            raise
```

```
def wait_until_identity_exists(self, identity):
    """
    Waits until an identity exists. The waiter polls Amazon SES until the
    identity has been successfully verified or until it exceeds its maximum
    time.

    :param identity: The identity to wait for.
    """
    try:
        waiter = self.ses_client.get_waiter("identity_exists")
        logger.info("Waiting until %s exists.", identity)
        waiter.wait(Identities=[identity])
    except WaiterError:
        logger.error("Waiting for identity %s failed or timed out.",
identity)
        raise

def get_identity_status(self, identity):
    """
    Gets the status of an identity. This can be used to discover whether
    an identity has been successfully verified.

    :param identity: The identity to query.
    :return: The status of the identity.
    """
    try:
        response = self.ses_client.get_identity_verification_attributes(
            Identities=[identity]
        )
        status = response["VerificationAttributes"].get(
            identity, {"VerificationStatus": "NotFound"}
        )["VerificationStatus"]
        logger.info("Got status of %s for %s.", status, identity)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get status for %s.", identity)
        raise
    else:
        return status

def delete_identity(self, identity):
```

```

    """
    Deletes an identity.

    :param identity: The identity to remove.
    """
    try:
        self.ses_client.delete_identity(Identity=identity)
        logger.info("Deleted identity %s.", identity)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete identity %s.", identity)
        raise

def list_identities(self, identity_type, max_items):
    """
    Gets the identities of the specified type for the current account.

    :param identity_type: The type of identity to retrieve, such as
    EmailAddress.
    :param max_items: The maximum number of identities to retrieve.
    :return: The list of retrieved identities.
    """
    try:
        response = self.ses_client.list_identities(
            IdentityType=identity_type, MaxItems=max_items
        )
        identities = response["Identities"]
        logger.info("Got %s identities for the current account.",
len(identities))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list identities for the current account.")
        raise
    else:
        return identities

```

Crea funzioni per includere le operazioni del modello Amazon SES.

```

class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

```

```
def __init__(self, ses_client):
    """
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    """
    self.ses_client = ses_client
    self.template = None
    self.template_tags = set()

def _extract_tags(self, subject, text, html):
    """
    Extracts tags from a template as a set of unique values.

    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The text version of the email.
    :param html: The html version of the email.
    """
    self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
    logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

def create_template(self, name, subject, text, html):
    """
    Creates an email template.

    :param name: The name of the template.
    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The plain text version of the email.
    :param html: The HTML version of the email.
    """
    try:
        template = {
            "TemplateName": name,
            "SubjectPart": subject,
            "TextPart": text,
            "HtmlPart": html,
        }
        self.ses_client.create_template(Template=template)
        logger.info("Created template %s.", name)
        self.template = template
        self._extract_tags(subject, text, html)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create template %s.", name)
        raise
```



```
def delete_template(self):
    """
    Deletes an email template.
    """
    try:
        self.ses_client.delete_template(TemplateName=self.template["TemplateName"])
        logger.info("Deleted template %s.", self.template["TemplateName"])
        self.template = None
        self.template_tags = None
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't delete template %s.", self.template["TemplateName"]
        )
        raise

def get_template(self, name):
    """
    Gets a previously created email template.

    :param name: The name of the template to retrieve.
    :return: The retrieved email template.
    """
    try:
        response = self.ses_client.get_template(TemplateName=name)
        self.template = response["Template"]
        logger.info("Got template %s.", name)
        self._extract_tags(
            self.template["SubjectPart"],
            self.template["TextPart"],
            self.template["HtmlPart"],
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get template %s.", name)
        raise
    else:
        return self.template

def list_templates(self):
    """
```

```

    Gets a list of all email templates for the current account.

    :return: The list of retrieved email templates.
    """
    try:
        response = self.ses_client.list_templates()
        templates = response["TemplatesMetadata"]
        logger.info("Got %s templates.", len(templates))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get templates.")
        raise
    else:
        return templates

def update_template(self, name, subject, text, html):
    """
    Updates a previously created email template.

    :param name: The name of the template.
    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The plain text version of the email.
    :param html: The HTML version of the email.
    """
    try:
        template = {
            "TemplateName": name,
            "SubjectPart": subject,
            "TextPart": text,
            "HtmlPart": html,
        }
        self.ses_client.update_template(Template=template)
        logger.info("Updated template %s.", name)
        self.template = template
        self._extract_tags(subject, text, html)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't update template %s.", name)
        raise

```

Crea funzioni per includere le operazioni di posta elettronica di Amazon SES.

```
class SesDestination:
    """Contains data about an email destination."""

    def __init__(self, tos, ccs=None, bccs=None):
        """
        :param tos: The list of recipients on the 'To:' line.
        :param ccs: The list of recipients on the 'CC:' line.
        :param bccs: The list of recipients on the 'BCC:' line.
        """
        self.tos = tos
        self.ccs = ccs
        self.bccs = bccs

    def to_service_format(self):
        """
        :return: The destination data in the format expected by Amazon SES.
        """
        svc_format = {"ToAddresses": self.tos}
        if self.ccs is not None:
            svc_format["CcAddresses"] = self.ccs
        if self.bccs is not None:
            svc_format["BccAddresses"] = self.bccs
        return svc_format


class SesMailSender:
    """Encapsulates functions to send emails with Amazon SES."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def send_email(self, source, destination, subject, text, html,
        reply_tos=None):
        """
        Sends an email.

        Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and
        destination email accounts must both be verified.
        """
```

```

:param source: The source email account.
:param destination: The destination email account.
:param subject: The subject of the email.
:param text: The plain text version of the body of the email.
:param html: The HTML version of the body of the email.
:param reply_tos: Email accounts that will receive a reply if the
recipient
                    replies to the message.
:return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.
"""
send_args = {
    "Source": source,
    "Destination": destination.to_service_format(),
    "Message": {
        "Subject": {"Data": subject},
        "Body": {"Text": {"Data": text}, "Html": {"Data": html}},
    },
}
if reply_tos is not None:
    send_args["ReplyToAddresses"] = reply_tos
try:
    response = self.ses_client.send_email(**send_args)
    message_id = response["MessageId"]
    logger.info(
        "Sent mail %s from %s to %s.", message_id, source,
destination.tos
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't send mail from %s to %s.", source, destination.tos
    )
    raise
else:
    return message_id

def send_templated_email(
    self, source, destination, template_name, template_data, reply_tos=None
):
    """
    Sends an email based on a template. A template contains replaceable tags
    each enclosed in two curly braces, such as {{name}}. The template data
passed

```

in this function contains key-value pairs that define the values to insert in place of the template tags.

Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and destination email accounts must both be verified.

:param source: The source email account.  
 :param destination: The destination email account.  
 :param template\_name: The name of a previously created template.  
 :param template\_data: JSON-formatted key-value pairs of replacement

values that are inserted in the template before it is sent.

:return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.  
 """

```
send_args = {
    "Source": source,
    "Destination": destination.to_service_format(),
    "Template": template_name,
    "TemplateData": json.dumps(template_data),
}
if reply_tos is not None:
    send_args["ReplyToAddresses"] = reply_tos
try:
    response = self.ses_client.send_templated_email(**send_args)
    message_id = response["MessageId"]
    logger.info(
        "Sent templated mail %s from %s to %s.",
        message_id,
        source,
        destination.tos,
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't send templated mail from %s to %s.", source,
destination.tos
    )
    raise
else:
    return message_id
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di riferimento dell'API AWS SDK per Python (Boto3).
  - [CreateTemplate](#)
  - [DeleteIdentity](#)
  - [DeleteTemplate](#)
  - [GetIdentityVerificationAttributes](#)
  - [GetTemplate](#)
  - [ListIdentities](#)
  - [ListTemplates](#)
  - [SendEmail](#)
  - [SendTemplatedEmail](#)
  - [UpdateTemplate](#)
  - [VerifyDomainIdentity](#)
  - [VerifyEmailIdentity](#)

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Esempi di codice per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come utilizzare l'API Amazon SES v2 con un kit di sviluppo AWS software (SDK).

Le azioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguite nel contesto. Sebbene le azioni mostrino come richiamare le singole funzioni del servizio, è possibile visualizzarle contestualizzate negli scenari correlati.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica chiamando più funzioni all'interno dello stesso servizio o combinate con altri Servizi AWS.

Per un elenco completo di guide ed esempi di codice per sviluppatori AWS SDK, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## API Amazon SES v2

- [Esempi di base per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
  - [Azioni per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
    - [Utilizzalo CreateContact con un AWS SDK](#)
    - [Utilizzare CreateContactList con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateEmailIdentity con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare CreateEmailTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteContactList con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteEmailIdentity con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare DeleteEmailTemplate con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare GetEmailIdentity con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare ListContactLists con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare ListContacts con un SDK AWS](#)
    - [Utilizzare SendEmail con un SDK AWS](#)
- [Scenari per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
  - [Uno scenario completo di newsletter Amazon SES API v2 utilizzando un SDK AWS](#)

## Esempi di base per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come utilizzare le nozioni di base dell'API Amazon Simple Email Service v2 con. AWS SDKs

### Esempi

- [Azioni per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#)
  - [Utilizzalo CreateContact con un AWS SDK](#)
  - [Utilizzare CreateContactList con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare CreateEmailIdentity con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare CreateEmailTemplate con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare DeleteContactList con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare DeleteEmailIdentity con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare DeleteEmailTemplate con un SDK AWS](#)
  - [Utilizzare GetEmailIdentity con un SDK AWS](#)

- [Utilizzare ListContactLists con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare ListContacts con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare SendEmail con un SDK AWS](#)

## Azioni per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come eseguire singole azioni dell'API Amazon SES v2 con AWS SDKs. Ogni esempio include un collegamento a GitHub, dove puoi trovare le istruzioni per la configurazione e l'esecuzione del codice.

Questi estratti chiamano l'API Amazon SES v2 e sono estratti di codice da programmi più grandi che devono essere eseguiti in modo contestuale. È possibile visualizzare le azioni nel contesto in [Scenari per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs](#).

Gli esempi seguenti includono solo le azioni più comunemente utilizzate. Per un elenco completo, consulta la [documentazione di riferimento dell'API Amazon Simple Email Service API v2](#).

### Esempi

- [Utilizzalo CreateContact con un AWS SDK](#)
- [Utilizzare CreateContactList con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare CreateEmailIdentity con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare CreateEmailTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare DeleteContactList con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare DeleteEmailIdentity con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare DeleteEmailTemplate con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare GetEmailIdentity con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare ListContactLists con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare ListContacts con un SDK AWS](#)
- [Utilizzare SendEmail con un SDK AWS](#)

Utilizzalo **CreateContact** con un AWS SDK

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateContact.



Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

.NET

SDK per .NET

 Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Creates a contact and adds it to the specified contact list.
/// </summary>
/// <param name="emailAddress">The email address of the contact.</param>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
/// <returns>The response from the CreateContact operation.</returns>
public async Task<bool> CreateContactAsync(string emailAddress, string
contactListName)
{
    var request = new CreateContactRequest
    {
        EmailAddress = emailAddress,
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateContactAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Contact with email address {emailAddress} already
exists in the contact list {contactListName}.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        return true;
    }
}
```

```
    }  
    catch (NotFoundException ex)  
    {  
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not  
exist.");  
        Console.WriteLine(ex.Message);  
    }  
    catch (TooManyRequestsException ex)  
    {  
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again  
later.");  
        Console.WriteLine(ex.Message);  
    }  
    catch (Exception ex)  
    {  
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact:  
{ex.Message}");  
    }  
    return false;  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateContact](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
try {  
    // Create a new contact with the provided email address in the  
    CreateContactRequest contactRequest = CreateContactRequest.builder()  
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)  
        .emailAddress(emailAddress)  
        .build();  
  
    sesClient.createContact(contactRequest);  
}
```

```
contacts.add(emailAddress);

System.out.println("Contact created: " + emailAddress);

// Send a welcome email to the new contact
String welcomeHtml = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.html"));
String welcomeText = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.txt"));

SendEmailRequest welcomeEmailRequest = SendEmailRequest.builder()
    .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
    .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
    .content(EmailContent.builder()
        .simple(
            Message.builder()
                .subject(Content.builder().data("Welcome to the Weekly
Coupons Newsletter").build())
                .body(Body.builder()
                    .text(Content.builder().data(welcomeText).build())
                    .html(Content.builder().data(welcomeHtml).build())
                    .build())
                .build()
            ).build()
        ).build();
SendEmailResponse welcomeEmailResponse =
sesClient.sendEmail(welcomeEmailRequest);
System.out.println("Welcome email sent: " +
welcomeEmailResponse.messageId());
} catch (AlreadyExistsException e) {
    // If the contact already exists, skip this step for that contact and
    proceed
    // with the next contact
    System.out.println("Contact already exists, skipping creation...");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while processing email address " +
emailAddress + ": " + e.getMessage());
    throw e;
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateContact](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep
```

```

try:
    # Create a new contact
    self.ses_client.create_contact(
        ContactListName=CONTACT_LIST_NAME, EmailAddress=email
    )
    print(f"Contact with email '{email}' created successfully.")

    # Send the welcome email
    self.ses_client.send_email(
        FromEmailAddress=self.verified_email,
        Destination={"ToAddresses": [email]},
        Content={
            "Simple": {
                "Subject": {
                    "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
                },
                "Body": {
                    "Text": {"Data": welcome_text},
                    "Html": {"Data": welcome_html},
                },
            },
        },
    )
    print(f"Welcome email sent to '{email}'.")
    if self.sleep:
        # 1 email per second in sandbox mode, remove in production.
        sleep(1.1)
except ClientError as e:
    # If the contact already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Contact with email '{email}' already exists.
Skipping...")
    else:
        raise e

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateContact AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
async fn add_contact(client: &Client, list: &str, email: &str) -> Result<(),
Error> {
    client
        .create_contact()
        .contact_list_name(list)
        .email_address(email)
        .send()
        .await?;

    println!("Created contact");

    Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [CreateContact](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.
    lo_se2->createcontact(
```

```

        iv_contactlistname = iv_contact_list_name
        iv_emailaddress = iv_email_address ).
    MESSAGE 'Contact created successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.
    MESSAGE 'Contact already exists.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex.
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.
    MESSAGE 'Contact list not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [CreateContact](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CreateContactList** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateContactList.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

.NET

SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

/// <summary>
/// Creates a contact list with the specified name.
/// </summary>

```

```
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateContactListAsync(string contactListName)
{
    var request = new CreateContactListRequest
    {
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateContactListAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Contact list with name {contactListName} already exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        return true;
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for contact lists has been exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact list: {ex.Message}");
    }
    return false;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateContactList](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.



## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
try {
    // 2. Create a contact list
    String contactListName = CONTACT_LIST_NAME;
    CreateContactListRequest createContactListRequest =
CreateContactListRequest.builder()
        .contactListName(contactListName)
        .build();
    sesClient.createContactList(createContactListRequest);
    System.out.println("Contact list created: " + contactListName);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    System.out.println("Contact list already exists, skipping creation: weekly-
coupons-newsletter");
} catch (LimitExceededException e) {
    System.err.println("Limit for contact lists has been exceeded.");
    throw e;
} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println("Error creating contact list: " + e.getMessage());
    throw e;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateContactList](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:

self.ses_client.create_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' created successfully.")
```

```
except ClientError as e:
    # If the contact list already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' already exists.")
    else:
        raise e
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateContactList AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
async fn make_list(client: &Client, contact_list: &str) -> Result<(), Error> {
    client
        .create_contact_list()
        .contact_list_name(contact_list)
        .send()
        .await?;

    println!("Created contact list.");

    Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [CreateContactList](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_se2->createcontactlist(  
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).  
    MESSAGE 'Contact list created successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.  
    MESSAGE 'Contact list already exists.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).  
    MESSAGE 'Bad request - contact list limit may be reached.' TYPE 'I'.  
    " Re-raise the exception so the caller can handle it  
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.  
CATCH /aws1/cx_se2limitexceededex INTO DATA(lo_limit_exceeded).  
    MESSAGE 'Limit exceeded - contact list limit reached.' TYPE 'I'.  
    " Re-raise the exception so the caller can handle it  
    RAISE EXCEPTION lo_limit_exceeded.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [CreateContactList](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

### Utilizzare **CreateEmailIdentity** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `CreateEmailIdentity`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Creates an email identity (email address or domain) and starts the
verification process.
/// </summary>
/// <param name="emailIdentity">The email address or domain to create and
verify.</param>
/// <returns>The response from the CreateEmailIdentity operation.</returns>
public async Task<CreateEmailIdentityResponse>
CreateEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
{
    var request = new CreateEmailIdentityRequest
    {
        EmailIdentity = emailIdentity
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateEmailIdentityAsync(request);
        return response;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Email identity {emailIdentity} already exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
}
```

```
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for email identities has been
exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email
identity: {ex.Message}");
        throw;
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateEmailIdentity](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
try {
    CreateEmailIdentityRequest createEmailIdentityRequest =
CreateEmailIdentityRequest.builder()
    .emailIdentity(verifiedEmail)
    .build();
    sesClient.createEmailIdentity(createEmailIdentityRequest);
    System.out.println("Email identity created: " + verifiedEmail);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    System.out.println("Email identity already exists, skipping creation: " +
verifiedEmail);
} catch (NotFoundException e) {
    System.err.println("The provided email address is not verified: " +
verifiedEmail);
    throw e;
} catch (LimitExceededException e) {
    System.err
        .println("You have reached the limit for email identities. Please
remove some identities and try again.");
    throw e;
} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println("Error creating email identity: " + e.getMessage());
    throw e;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateEmailIdentity](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

        try:

            self.ses_client.create_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)
```



```

        print(f"Email identity '{self.verified_email}' created
successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email identity already exists, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
            print(f"Email identity '{self.verified_email}' already exists.")
        else:
            raise e

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateEmailIdentity AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

match self
    .client
    .create_email_identity()
    .email_identity(self.verified_email.clone())
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity created
successfully.")?,
    Err(e) => match e.into_service_error() {
        CreateEmailIdentityError::AlreadyExistsException(_) => {
            writeln!(
                self.stdout,
                "Email identity already exists, skipping creation."
            )?;
        }
        e => return Err(anyhow!("Error creating email identity: {}", e)),
    },
}

```

```
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [CreateEmailIdentity](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.
  lo_se2->createemailidentity(
    iv_emailidentity = iv_email_identity ).
  MESSAGE 'Email identity created successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.
  MESSAGE 'Email identity already exists.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
  MESSAGE lo_bad_request TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
CATCH /aws1/cx_se2limitexceededx INTO DATA(lo_limit_exceeded).
  MESSAGE lo_limit_exceeded TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [CreateEmailIdentity](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CreateEmailTemplate** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateEmailTemplate.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

.NET

SDK per .NET

 Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Creates an email template with the specified content.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the email template.</param>
/// <param name="subject">The subject of the email template.</param>
/// <param name="htmlContent">The HTML content of the email template.</param>
/// <param name="textContent">The text content of the email template.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateEmailTemplateAsync(string templateName, string
subject, string htmlContent, string textContent)
{
    var request = new CreateEmailTemplateRequest
    {
        TemplateName = templateName,
        TemplateContent = new EmailTemplateContent
        {
            Subject = subject,
            Html = htmlContent,
            Text = textContent
        }
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateEmailTemplateAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
}
```

```
    }  
    catch (AlreadyExistsException ex)  
    {  
        Console.WriteLine($"Email template with name {templateName} already  
exists.");  
        Console.WriteLine(ex.Message);  
    }  
    catch (LimitExceededException ex)  
    {  
        Console.WriteLine("The limit for email templates has been  
exceeded.");  
        Console.WriteLine(ex.Message);  
    }  
    catch (TooManyRequestsException ex)  
    {  
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again  
later.");  
        Console.WriteLine(ex.Message);  
    }  
    catch (Exception ex)  
    {  
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email  
template: {ex.Message}");  
    }  
  
    return false;  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateEmailTemplate](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

try {
    // Create an email template named "weekly-coupons"
    String newsletterHtml = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.html");
    String newsletterText = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.txt");

    CreateEmailTemplateRequest templateRequest =
CreateEmailTemplateRequest.builder()
        .templateName(TEMPLATE_NAME)
        .templateContent(EmailTemplateContent.builder()
            .subject("Weekly Coupons Newsletter")
            .html(newsletterHtml)
            .text(newsletterText)
            .build())
        .build();

    sesClient.createEmailTemplate(templateRequest);

    System.out.println("Email template created: " + TEMPLATE_NAME);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    // If the template already exists, skip this step and proceed with the next
    // operation
    System.out.println("Email template already exists, skipping creation...");
} catch (LimitExceededException e) {
    // If the limit for email templates is exceeded, fail the workflow and
    inform
    // the user
    System.err.println("You have reached the limit for email templates. Please
remove some templates and try again.");
    throw e;
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while creating email template: " +
e.getMessage());
    throw e;
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateEmailTemplate](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:
        template_content = {
            "Subject": "Weekly Coupons Newsletter",
            "Html": load_file_content("coupon-newsletter.html"),
```

```

        "Text": load_file_content("coupon-newsletter.txt"),
    }
    self.ses_client.create_email_template(
        TemplateName=TEMPLATE_NAME, TemplateContent=template_content
    )
    print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' created successfully.")
except ClientError as e:
    # If the template already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' already exists.")
    else:
        raise e

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateEmailTemplate AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

let template_html =
    std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.html")
        .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-
newsletter.html".to_string());
let template_text =
    std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.txt")
        .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-newsletter.txt".to_string());

// Create the email template
let template_content = EmailTemplateContent::builder()
    .subject("Weekly Coupons Newsletter")
    .html(template_html)

```

```

        .text(template_text)
        .build();

match self
    .client
    .create_email_template()
    .template_name(TEMPLATE_NAME)
    .template_content(template_content)
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template created
successfully.")?,
    Err(e) => match e.into_service_error() {
        CreateEmailTemplateError::AlreadyExistsException(_) => {
            writeln!(
                self.stdout,
                "Email template already exists, skipping creation."
            )?;
        }
        e => return Err(anyhow!("Error creating email template: {}", e)),
    },
}

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [CreateEmailTemplate](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

TRY.

```

DATA(lo_template_content) = NEW /aws1/cl_se2emailtmplcontent(
    iv_subject = iv_subject

```



```
        iv_html = iv_html  
        iv_text = iv_text ).  
  
    lo_se2->createemailtemplate(  
        iv_templatename = iv_template_name  
        io_templatecontent = lo_template_content ).  
    MESSAGE 'Email template created successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.  
    MESSAGE 'Email template already exists.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex.  
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_se2limitexceededx.  
    MESSAGE 'Limit exceeded.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [CreateEmailTemplate](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteContactList** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteContactList.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

.NET

SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Deletes a contact list and all contacts within it.
/// </summary>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteContactListAsync(string contactListName)
{
    var request = new DeleteContactListRequest
    {
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.DeleteContactListAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} is being
modified by another operation or thread.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the contact
list: {ex.Message}");
    }

    return false;
}
```

```
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteContactList](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
try {
    // Delete the contact list
    DeleteContactListRequest deleteContactListRequest =
DeleteContactListRequest.builder()
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .build();

    sesClient.deleteContactList(deleteContactListRequest);

    System.out.println("Contact list deleted: " + CONTACT_LIST_NAME);
} catch (NotFoundException e) {
    // If the contact list does not exist, log the error and proceed
    System.out.println("Contact list not found. Skipping deletion...");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while deleting the contact list: " +
e.getMessage());
    e.printStackTrace();
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteContactList](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:

self.ses_client.delete_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' deleted successfully.")
```

```
except ClientError as e:
    # If the contact list doesn't exist, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
    else:
        print(e)
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteContactList AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
match self
    .client
    .delete_contact_list()
    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact list deleted
successfully.")?,
    Err(e) => return Err(anyhow!("Error deleting contact list: {e}")),
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DeleteContactList](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_se2->deletecontactlist(  
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).  
    MESSAGE 'Contact list deleted successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.  
    MESSAGE 'Contact list not found.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).  
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteContactList](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteEmailIdentity** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteEmailIdentity.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Deletes an email identity (email address or domain).
/// </summary>
/// <param name="emailIdentity">The email address or domain to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
{
    var request = new DeleteEmailIdentityRequest
    {
        EmailIdentity = emailIdentity
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.DeleteEmailIdentityAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {

```

```
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email identity: {ex.Message}");
    }

    return false;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteEmailIdentity](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
try {
    // Delete the email identity
    DeleteEmailIdentityRequest deleteIdentityRequest =
DeleteEmailIdentityRequest.builder()
        .emailIdentity(this.verifiedEmail)
        .build();

    sesClient.deleteEmailIdentity(deleteIdentityRequest);

    System.out.println("Email identity deleted: " + this.verifiedEmail);
} catch (NotFoundException e) {
    // If the email identity does not exist, log the error and proceed
    System.out.println("Email identity not found. Skipping deletion...");
} catch (Exception e) {
```



```
        System.err.println("Error occurred while deleting the email identity: " +
            e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
    } else {
        System.out.println("Skipping email identity deletion.");
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteEmailIdentity](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
```

```

"""
A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
"""

def __init__(self, ses_client, sleep=True):
    self.ses_client = ses_client
    self.sleep = sleep

    try:

self.ses_client.delete_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)
        print(f"Email identity '{self.verified_email}' deleted
successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email identity doesn't exist, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Email identity '{self.verified_email}' does not
exist.")
        else:
            print(e)

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteEmailIdentity AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

match self
    .client
    .delete_email_identity()
    .email_identity(self.verified_email.clone())
    .send()

```

```

        .await
    {
        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity deleted
successfully.")?,
        Err(e) => {
            return Err(anyhow!("Error deleting email identity: {}", e));
        }
    }
}

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DeleteEmailIdentity](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    lo_se2->deleteemailidentity(
        iv_emailidentity = iv_email_identity ).
    MESSAGE 'Email identity deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.
    MESSAGE 'Email identity not found.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteEmailIdentity](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzare **DeleteEmailTemplate** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteEmailTemplate.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

### .NET

#### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Deletes an email template.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the email template to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailTemplateAsync(string templateName)
{
    var request = new DeleteEmailTemplateRequest
    {
        TemplateName = templateName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.DeleteEmailTemplateAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email template {templateName} does not
exist.");
    }
}
```

```
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email template: {ex.Message}");
    }

    return false;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteEmailTemplate](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
try {
    // Delete the template
    DeleteEmailTemplateRequest deleteTemplateRequest =
DeleteEmailTemplateRequest.builder()
        .templateName(TEMPLATE_NAME)
        .build();

    sesClient.deleteEmailTemplate(deleteTemplateRequest);

    System.out.println("Email template deleted: " + TEMPLATE_NAME);
}
```

```
    } catch (NotFoundException e) {  
        // If the email template does not exist, log the error and proceed  
        System.out.println("Email template not found. Skipping deletion...");  
    } catch (Exception e) {  
        System.err.println("Error occurred while deleting the email template: " +  
            e.getMessage());  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteEmailTemplate](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():  
    """  
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.  
    """  
    print(INTRO)  
    ses_client = boto3.client("sesv2")  
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)  
    try:  
        workflow.prepare_application()  
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()  
        workflow.send_coupon_newsletter()  
        workflow.monitor_and_review()  
    except ClientError as e:  
        print_error(e)  
    workflow.clean_up()
```

```
class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:
        self.ses_client.delete_email_template(TemplateName=TEMPLATE_NAME)
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' deleted successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email template doesn't exist, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' does not exist.")
        else:
            print(e)
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteEmailTemplate AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
match self
    .client
    .delete_email_template()
    .template_name(TEMPLATE_NAME)
    .send()
    .await
{
```

```

        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template deleted
successfully.")?,
        Err(e) => {
            return Err( anyhow!("Error deleting email template: {e}") );
        }
    }
}

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DeleteEmailTemplate](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    lo_se2->deleteemailtemplate(
        iv_templatename = iv_template_name ).
    MESSAGE 'Email template deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.
    MESSAGE 'Email template not found.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [DeleteEmailTemplate](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.



## Utilizzare **GetEmailIdentity** con un SDK AWS

Il seguente esempio di codice mostra come utilizzare `GetEmailIdentity`.

### Rust

#### SDK per Rust

##### Note

C'è altro da fare. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Determina se un indirizzo e-mail è stato verificato.

```
async fn is_verified(client: &Client, email: &str) -> Result<(), Error> {
    let resp = client
        .get_email_identity()
        .email_identity(email)
        .send()
        .await?;

    if resp.verified_for_sending_status() {
        println!("The address is verified");
    } else {
        println!("The address is not verified");
    }

    Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [GetEmailIdentity](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzare **ListContactLists** con un SDK AWS

Il seguente esempio di codice mostra come utilizzare `ListContactLists`.

### Rust

#### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
async fn show_lists(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    let resp = client.list_contact_lists().send().await?;

    println!("Contact lists:");

    for list in resp.contact_lists() {
        println!("  {}", list.contact_list_name().unwrap_or_default());
    }

    Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [ListContactLists](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Utilizzare **ListContacts** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `ListContacts`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Scenario delle newsletter](#)

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Lists the contacts in the specified contact list.
/// </summary>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
/// <returns>The list of contacts response from the ListContacts operation.</
returns>
public async Task<List<Contact>> ListContactsAsync(string contactListName)
{
    var request = new ListContactsRequest
    {
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.ListContactsAsync(request);
        return response.Contacts;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}
```

```
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while listing the contacts:
{ex.Message}");
        }

        return new List<Contact>();
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [ListContacts](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
ListContactsRequest contactListRequest = ListContactsRequest.builder()
    .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
    .build();

List<String> contactEmails;
try {
    ListContactsResponse contactListResponse =
sesClient.listContacts(contactListRequest);

    contactEmails = contactListResponse.contacts().stream()
        .map(Contact::emailAddress)
        .toList();
} catch (Exception e) {
    // TODO: Remove when listContacts's GET body issue is resolved.
    contactEmails = this.contacts;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [ListContacts](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep
```

```
try:
    contacts_response = self.ses_client.list_contacts(
        ContactListName=CONTACT_LIST_NAME
    )
except ClientError as e:
    if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
        return
    else:
        raise e
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListContacts AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
async fn show_contacts(client: &Client, list: &str) -> Result<(), Error> {
    let resp = client
        .list_contacts()
        .contact_list_name(list)
        .send()
        .await?;

    println!("Contacts:");

    for contact in resp.contacts() {
        println!("  {}", contact.email_address().unwrap_or_default());
    }

    Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [ListContacts](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

### SDK per SAP ABAP

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_se2->listcontacts(  
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).  
    DATA(lv_count) = lines( oo_result->get_contacts( ) ).  
    MESSAGE |Retrieved { lv_count } contacts from list.| TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).  
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.  
    CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception INTO DATA(lo_not_found).  
    MESSAGE 'Contact list not found.' TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_not_found.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [ListContacts](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

### Utilizzare **SendEmail** con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare SendEmail.

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Sends an email with the specified content and options.
/// </summary>
/// <param name="fromEmailAddress">The email address to send the email
from.</param>
/// <param name="toEmailAddresses">The email addresses to send the email
to.</param>
/// <param name="subject">The subject of the email.</param>
/// <param name="htmlContent">The HTML content of the email.</param>
/// <param name="textContent">The text content of the email.</param>
/// <param name="templateName">The name of the email template to use
(optional).</param>
/// <param name="templateData">The data to replace placeholders in the email
template (optional).</param>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list for
unsubscribe functionality (optional).</param>
/// <returns>The MessageId response from the SendEmail operation.</returns>
public async Task<string> SendEmailAsync(string fromEmailAddress,
List<string> toEmailAddresses, string? subject,
string? htmlContent, string? textContent, string? templateName = null,
string? templateData = null, string? contactListName = null)
{
    var request = new SendEmailRequest
    {
        FromEmailAddress = fromEmailAddress
    };

    if (toEmailAddresses.Any())
    {
        request.Destination = new Destination { ToAddresses =
toEmailAddresses };
    }
}
```



```
if (!string.IsNullOrEmpty(templateName))
{
    request.Content = new EmailContent()
    {
        Template = new Template
        {
            TemplateName = templateName,
            TemplateData = templateData
        }
    };
}
else
{
    request.Content = new EmailContent
    {
        Simple = new Message
        {
            Subject = new Content { Data = subject },
            Body = new Body
            {
                Html = new Content { Data = htmlContent },
                Text = new Content { Data = textContent }
            }
        }
    };
}

if (!string.IsNullOrEmpty(contactListName))
{
    request.ListManagementOptions = new ListManagementOptions
    {
        ContactListName = contactListName
    };
}

try
{
    var response = await _sesClient.SendEmailAsync(request);
    return response.MessageId;
}
catch (AccountSuspendedException ex)
{
}
```

```
        Console.WriteLine("The account's ability to send email has been
permanently restricted.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (MailFromDomainNotVerifiedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The sending domain is not verified.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (MessageRejectedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The message content is invalid.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (SendingPausedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The account's ability to send email is currently
paused.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while sending the email:
{ex.Message}");
    }

    return string.Empty;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [SendEmail](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Invio di un messaggio.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Body;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Content;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Destination;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.EmailContent;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Message;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SendEmailRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SesV2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.SesV2Client;

/**
 * Before running this AWS SDK for Java (v2) example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 * <p>
 * For more information, see the following documentation topic:
 * <p>
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */

public class SendEmail {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

        Usage:
            <sender> <recipient> <subject>\s

        Where:
            sender - An email address that represents the
sender.\s
```

```

        recipient - An email address that represents the
recipient.\s

        subject - The subject line.\s
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String sender = args[0];
    String recipient = args[1];
    String subject = args[2];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
        .region(region)
        .build();

    // The HTML body of the email.
    String bodyHTML = "<html>" + "<head></head>" + "<body>" + "<h1>Hello!</h1>"
        + "<p> See the list of customers.</p>" + "</body>" + "</html>";

    send(sesv2Client, sender, recipient, subject, bodyHTML);
}

public static void send(SesV2Client client,
    String sender,
    String recipient,
    String subject,
    String bodyHTML) {

    Destination destination = Destination.builder()
        .toAddresses(recipient)
        .build();

    Content content = Content.builder()
        .data(bodyHTML)
        .build();

    Content sub = Content.builder()
        .data(subject)
        .build();

```

```
Body body = Body.builder()
    .html(content)
    .build();

Message msg = Message.builder()
    .subject(sub)
    .body(body)
    .build();

EmailContent emailContent = EmailContent.builder()
    .simple(msg)
    .build();

SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder()
    .destination(destination)
    .content(emailContent)
    .fromEmailAddress(sender)
    .build();

try {
    System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
        + "using the AWS SDK for Java...");
    client.sendEmail(emailRequest);
    System.out.println("email was sent");

} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

Invia un messaggio utilizzando un modello.

```
String coupons = Files.readString(Paths.get("resources/coupon_newsletter/
sample_coupons.json"));
for (String emailAddress : contactEmails) {
    SendEmailRequest newsletterRequest = SendEmailRequest.builder()
        .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
        .content(EmailContent.builder()
            .template(Template.builder()
```

```

        .templateName(TEMPLATE_NAME)
        .templateData(coupons)
        .build())
    .build())
    .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
    .listManagementOptions(ListManagementOptions.builder()
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .build())
    .build();
    SendEmailResponse newsletterResponse =
sesClient.sendEmail(newsletterRequest);
    System.out.println("Newsletter sent to " + emailAddress + ": " +
newsletterResponse.messageId());
}

```

Invia un messaggio con informazioni di intestazione.

```

public class SendwithHeader {

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <sender> <recipient> <subject>\s

            Where:
                sender - An email address that represents the sender.\s
                recipient - An email address that represents the recipient.\s
                subject - The subject line.\s
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sender = args[0];
        String recipient = args[1];
        String subject = args[2];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
            .region(region)

```

```

        .build();

String bodyHTML = ""
    <html>
        <head></head>
        <body>
            <h1>Hello!</h1>
            <p>See the list of customers.</p>
        </body>
    </html>
    "";

    sendWithHeader(sesv2Client, sender, recipient, subject, bodyHTML);
    sesv2Client.close();
}

/**
 * Sends an email using the AWS SES V2 client.
 *
 * @param sesv2Client the SES V2 client to use for sending the email
 * @param sender the email address of the sender
 * @param recipient the email address of the recipient
 * @param subject the subject of the email
 * @param bodyHTML the HTML content of the email body
 */
public static void sendWithHeader(SesV2Client sesv2Client,
                                   String sender,
                                   String recipient,
                                   String subject,
                                   String bodyHTML) {
    EmailContent emailContent = EmailContent.builder()
        .simple(Message.builder()
            .body(b -> b.html(c ->
c.charset(UTF_8.name()).data(bodyHTML))
            .text(c ->
c.charset(UTF_8.name()).data(bodyHTML)))
            .subject(c -> c.charset(UTF_8.name()).data(subject))
            .headers(List.of(
                MessageHeader.builder()
                    .name("List-Unsubscribe")
                    .value("<https://nutrition.co/?
address=x&topic=x>, <mailto:unsubscribe@nutrition.co?subject=TopicUnsubscribe>")
                    .build(),
                MessageHeader.builder()

```

```

        .name("List-Unsubscribe-Post")
        .value("List-Unsubscribe=One-Click")
        .build()))
    .build())
    .build();

    SendEmailRequest request = SendEmailRequest.builder()
        .fromEmailAddress(sender)
        .destination(d -> d.toAddresses(recipient))
        .content(emailContent)
        .build();

    try {
        SendEmailResponse response = sesv2Client.sendEmail(request);
        System.out.println("Email sent! Message ID: " +
response.messageId());
    } catch (SesV2Exception e) {
        System.err.println("Failed to send email: " +
e.awsErrorDetails().errorMessage());
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [SendEmail](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Invia un messaggio a tutti i membri dell'elenco di contatti.

```

def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.

```



```

"""
print(INTRO)
ses_client = boto3.client("sesv2")
workflow = SESv2Workflow(ses_client)
try:
    workflow.prepare_application()
    workflow.gather_subscriber_email_addresses()
    workflow.send_coupon_newsletter()
    workflow.monitor_and_review()
except ClientError as e:
    print_error(e)
workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

        self.ses_client.send_email(
            FromEmailAddress=self.verified_email,
            Destination={"ToAddresses": [email]},
            Content={
                "Simple": {
                    "Subject": {
                        "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
                    },
                    "Body": {
                        "Text": {"Data": welcome_text},
                        "Html": {"Data": welcome_html},
                    },
                }
            },
        )
        print(f"Welcome email sent to '{email}'.")

```

Invia un messaggio a tutti i membri dell'elenco di contatti utilizzando un modello.

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()


class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

        self.ses_client.send_email(
            FromEmailAddress=self.verified_email,
            Destination={"ToAddresses": [email_address]},
            Content={
                "Template": {
                    "TemplateName": TEMPLATE_NAME,
                    "TemplateData": coupon_items,
                }
            },
            ListManagementOptions={"ContactListName": CONTACT_LIST_NAME},
        )
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [SendEmail AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

## Ruby

### SDK per Ruby

#### Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
require 'aws-sdk-sesv2'
require_relative 'config' # Recipient and sender email addresses.

# Set up the SESv2 client.
client = Aws::SESV2::Client.new(region: AWS_REGION)

def send_email(client, sender_email, recipient_email)
  response = client.send_email(
    {
      from_email_address: sender_email,
      destination: {
        to_addresses: [recipient_email]
      },
      content: {
        simple: {
          subject: {
            data: 'Test email subject'
          },
          body: {
            text: {
              data: 'Test email body'
            }
          }
        }
      }
    }
  )
  puts "Email sent from #{SENDER_EMAIL} to #{RECIPIENT_EMAIL} with message ID:
  #{response.message_id}"
end
```

```
send_email(client, SENDER_EMAIL, RECIPIENT_EMAIL)
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [SendEmail](#) sezione AWS SDK per Ruby API Reference.

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Invia un messaggio a tutti i membri dell'elenco di contatti.

```
async fn send_message(
    client: &Client,
    list: &str,
    from: &str,
    subject: &str,
    message: &str,
) -> Result<(), Error> {
    // Get list of email addresses from contact list.
    let resp = client
        .list_contacts()
        .contact_list_name(list)
        .send()
        .await?;

    let contacts = resp.contacts();

    let cs: Vec<String> = contacts
        .iter()
        .map(|i| i.email_address().unwrap_or_default().to_string())
        .collect();

    let mut dest: Destination = Destination::builder().build();
    dest.to_addresses = Some(cs);
    let subject_content = Content::builder()
```

```

        .data(subject)
        .charset("UTF-8")
        .build()
        .expect("building Content");
let body_content = Content::builder()
    .data(message)
    .charset("UTF-8")
    .build()
    .expect("building Content");
let body = Body::builder().text(body_content).build();

let msg = Message::builder()
    .subject(subject_content)
    .body(body)
    .build();

let email_content = EmailContent::builder().simple(msg).build();

client
    .send_email()
    .from_email_address(from)
    .destination(dest)
    .content(email_content)
    .send()
    .await?;

println!("Email sent to list");

Ok(())
}

```

Invia un messaggio a tutti i membri dell'elenco di contatti utilizzando un modello.

```

let coupons = std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/
sample_coupons.json")
    .unwrap_or_else(|_| r#"{"coupons":[]}"#.to_string());
let email_content = EmailContent::builder()
    .template(
        Template::builder()
            .template_name(TEMPLATE_NAME)
            .template_data(coupons)
            .build(),

```

```

        )
        .build();

    match self
        .client
        .send_email()
        .from_email_address(self.verified_email.clone())

        .destination(Destination::builder().to_addresses(email.clone()).build())
        .content(email_content)
        .list_management_options(
            ListManagementOptions::builder()
                .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
                .build()?,
        )
        .send()
        .await
    {
        Ok(output) => {
            if let Some(message_id) = output.message_id {
                writeln!(
                    self.stdout,
                    "Newsletter sent to {} with message ID {}",
                    email, message_id
                )?;
            } else {
                writeln!(self.stdout, "Newsletter sent to {}", email)?;
            }
        }
        Err(e) => return Err(anyhow!("Error sending newsletter to {}:
        {}", email, e)),
    }

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [SendEmail](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

## SAP ABAP

## SDK per SAP ABAP

 Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

## Invio di un messaggio.

```

TRY.
    " Create destination with recipient address
    DATA lt_to_addresses TYPE /aws1/
cl_se2emailaddresslist_w=>tt_emailaddresslist.
    APPEND NEW /aws1/cl_se2emailaddresslist_w( iv_value =
iv_to_email_address ) TO lt_to_addresses.
    DATA(lo_destination) = NEW /aws1/cl_se2destination(
        it_toaddresses = lt_to_addresses ).

    " Create message content
    DATA(lo_subject) = NEW /aws1/cl_se2content( iv_data = iv_subject ).
    DATA(lo_text_body) = NEW /aws1/cl_se2content( iv_data = iv_text_body ).
    DATA(lo_html_body) = NEW /aws1/cl_se2content( iv_data = iv_html_body ).
    DATA(lo_body) = NEW /aws1/cl_se2body(
        io_text = lo_text_body
        io_html = lo_html_body ).
    DATA(lo_message) = NEW /aws1/cl_se2message(
        io_subject = lo_subject
        io_body = lo_body ).

    DATA(lo_content) = NEW /aws1/cl_se2emailcontent(
        io_simple = lo_message ).

    " Send the email
    lo_se2->sendemail(
        iv_fromemailaddress = iv_from_email_address
        io_destination = lo_destination
        io_content = lo_content ).
    MESSAGE 'Email sent successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2accountsuspendedex INTO DATA(lo_account_suspended).
    MESSAGE 'Account suspended.' TYPE 'I'.

```

```

        RAISE EXCEPTION lo_account_suspended.
    CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
        MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
        RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
    CATCH /aws1/cx_se2messagerejected INTO DATA(lo_message_rejected).
        MESSAGE 'Message rejected - check email verification.' TYPE 'I'.
        RAISE EXCEPTION lo_message_rejected.
ENDTRY.

```

Invia un messaggio utilizzando un modello.

```

TRY.
    " Create destination with recipient address
    DATA lt_to_addresses TYPE /aws1/
cl_se2emailaddresslist_w=>tt_emailaddresslist.
    APPEND NEW /aws1/cl_se2emailaddresslist_w( iv_value =
iv_to_email_address ) TO lt_to_addresses.
    DATA(lo_destination) = NEW /aws1/cl_se2destination(
        it_toaddresses = lt_to_addresses ).

    " Create template reference
    DATA(lo_template) = NEW /aws1/cl_se2template(
        iv_templatename = iv_template_name
        iv_templatedata = iv_template_data ).

    DATA(lo_content) = NEW /aws1/cl_se2emailcontent(
        io_template = lo_template ).

    " Create list management options
    DATA(lo_list_mgmt) = NEW /aws1/cl_se2listmanagementopts(
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).

    " Send the email using template
    lo_se2->sendemail(
        iv_fromemailaddress = iv_from_email_address
        io_destination = lo_destination
        io_content = lo_content
        io_listmanagementoptions = lo_list_mgmt ).
    MESSAGE 'Email sent using template successfully.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_se2accountsuspendedex INTO DATA(lo_account_suspended).
        MESSAGE 'Account suspended.' TYPE 'I'.
        RAISE EXCEPTION lo_account_suspended.

```



```
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).  
  MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.  
  RAISE EXCEPTION lo_bad_request.  
CATCH /aws1/cx_se2messagerejected INTO DATA(lo_message_rejected).  
  MESSAGE 'Message rejected - check email verification.' TYPE 'I'.  
  RAISE EXCEPTION lo_message_rejected.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [SendEmail](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

## Scenari per l'utilizzo dell'API Amazon SES v2 AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come implementare scenari comuni in Amazon SES API v2 con AWS SDKs. Questi scenari illustrano come eseguire attività specifiche chiamando più funzioni all'interno dell'API Amazon SES v2 o in combinazione con altri Servizi AWS. Ogni scenario include un collegamento al codice sorgente completo, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare ed eseguire il codice.

Gli scenari sono relativi a un livello intermedio di esperienza per aiutarti a comprendere le azioni di servizio nel contesto.

### Esempi

- [Uno scenario completo di newsletter Amazon SES API v2 utilizzando un SDK AWS](#)

## Uno scenario completo di newsletter Amazon SES API v2 utilizzando un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire lo scenario delle newsletter dell'API Amazon SES v2.

## .NET

### SDK per .NET

#### Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Esegui lo scenario.

```
using System.Diagnostics;
using System.Text.RegularExpressions;
using Amazon.SimpleEmailV2;
using Amazon.SimpleEmailV2.Model;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace Sesv2Scenario;

public static class NewsletterWorkflow
{
    /*
        This scenario demonstrates how to use the Amazon Simple Email Service (SES)
        v2 to send a coupon newsletter to a list of subscribers.
        The scenario performs the following tasks:

        1. Prepare the application:
            - Create a verified email identity for sending and replying to emails.
            - Create a contact list to store the subscribers' email addresses.
            - Create an email template for the coupon newsletter.

        2. Gather subscriber email addresses:
            - Prompt the user for a base email address.
            - Create 3 variants of the email address using subaddress extensions
            (e.g., user+ses-weekly-newsletter-1@example.com).
            - Add each variant as a contact to the contact list.
            - Send a welcome email to each new contact.
```

3. Send the coupon newsletter:
  - Retrieve the list of contacts from the contact list.
  - Send the coupon newsletter using the email template to each contact.
4. Monitor and review:
  - Provide instructions for the user to review the sending activity and metrics in the AWS console.
5. Clean up resources:
  - Delete the contact list (which also deletes all contacts within it).
  - Delete the email template.
  - Optionally delete the verified email identity.

\*/

```
public static SESv2Wrapper _sesv2Wrapper;
public static string? _baseEmailAddress = null;
public static string? _verifiedEmail = null;
private static string _contactListName = "weekly-coupons-newsletter";
private static string _templateName = "weekly-coupons";
private static string _subject = "Weekly Coupons Newsletter";
private static string _htmlContentFile = "coupon-newsletter.html";
private static string _textContentFile = "coupon-newsletter.txt";
private static string _htmlWelcomeFile = "welcome.html";
private static string _textWelcomeFile = "welcome.txt";
private static string _couponsDataFile = "sample_coupons.json";

// Relative location of the resources folder.
private static string _resourcesFilePathLocation = "../..../resources/";

public static async Task Main(string[] args)
{
    // Set up dependency injection for the Amazon service.
    using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureLogging(logging =>
            logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
                    LogLevel.Information)
                .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
                    LogLevel.Trace))
        .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonSimpleEmailServiceV2>()
                .AddTransient<SESV2Wrapper>()
        )
}
```

```
        .Build();

    ServicesSetup(host);

    try
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Welcome to the Amazon SES v2 Coupon Newsletter
Scenario.");
        Console.WriteLine("This scenario demonstrates how to use the Amazon
Simple Email Service (SES) v2 " +
            "\r\nto send a coupon newsletter to a list of
subscribers.");

        // Prepare the application.
        var emailIdentity = await PrepareApplication();

        // Gather subscriber email addresses.
        await GatherSubscriberEmailAddresses(emailIdentity);

        // Send the coupon newsletter.
        await SendCouponNewsletter(emailIdentity);

        // Monitor and review.
        MonitorAndReview(true);

        // Clean up resources.
        await Cleanup(emailIdentity, true);

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Amazon SES v2 Coupon Newsletter scenario is
complete.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred: {ex.Message}");
    }
}

/// <summary>
/// Populate the services for use within the console application.
```

```

    /// </summary>
    /// <param name="host">The services host.</param>
    private static void ServicesSetup(IHost host)
    {
        _sesv2Wrapper = host.Services.GetRequiredService<SESV2Wrapper>();
    }

    /// <summary>
    /// Set up the resources for the scenario.
    /// </summary>
    /// <returns>The email address of the verified identity.</returns>
    public static async Task<string?> PrepareApplication()
    {
        var htmlContent = await File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation
+ _htmlContentFile);
        var textContent = await File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation
+ _textContentFile);

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("1. In this step, we will prepare the application:" +
            "\r\n - Create a verified email identity for sending
and replying to emails." +
            "\r\n - Create a contact list to store the
subscribers' email addresses." +
            "\r\n - Create an email template for the coupon
newsletter.\r\n");

        // Prompt the user for a verified email address.
        while (!IsEmail(_verifiedEmail))
        {
            Console.Write("Enter a verified email address or an email to verify:
");
            _verifiedEmail = Console.ReadLine();
        }

        try
        {
            // Create an email identity and start the verification process.
            await _sesv2Wrapper.CreateEmailIdentityAsync(_verifiedEmail);
            Console.WriteLine($"Identity {_verifiedEmail} created.");
        }
        catch (AlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine($"Identity {_verifiedEmail} already exists.");
        }
    }

```

```
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error creating email identity: {ex.Message}");
    }

    // Create a contact list.
    try
    {
        await _sesv2Wrapper.CreateContactListAsync(_contactListName);
        Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} created.");
    }
    catch (AlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} already
exists.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error creating contact list: {ex.Message}");
    }

    // Create an email template.
    try
    {
        await _sesv2Wrapper.CreateEmailTemplateAsync(_templateName, _subject,
htmlContent, textContent);
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} created.");
    }
    catch (AlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} already exists.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error creating email template: {ex.Message}");
    }

    return _verifiedEmail;
}

/// <summary>
/// Generate subscriber addresses and send welcome emails.
/// </summary>
```

```

    /// <param name="fromEmailAddress">The verified email address from
    PrepareApplication.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public static async Task<bool> GatherSubscriberEmailAddresses(string
    fromEmailAddress)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("2. In Step 2, we will gather subscriber email
    addresses:" +
            "\r\n - Prompt the user for a base email address." +
            "\r\n - Create 3 variants of the email address using
    subaddress extensions (e.g., user+ses-weekly-newsletter-1@example.com)." +
            "\r\n - Add each variant as a contact to the contact
    list." +
            "\r\n - Send a welcome email to each new contact.\r\n");

        // Prompt the user for a base email address.
        while (!IsEmail(_baseEmailAddress))
        {
            Console.Write("Enter a base email address (e.g., user@example.com):
    ");
            _baseEmailAddress = Console.ReadLine();
        }

        // Create 3 variants of the email address using +ses-weekly-newsletter-1,
    +ses-weekly-newsletter-2, etc.
        var baseEmailAddressParts = _baseEmailAddress!.Split("@");
        for (int i = 1; i <= 3; i++)
        {
            string emailAddress = $"{baseEmailAddressParts[0]}+ses-weekly-
    newsletter-{i}@{baseEmailAddressParts[1]}";

            try
            {
                // Create a contact with the email address in the contact list.
                await _sesv2Wrapper.CreateContactAsync(emailAddress,
                _contactListName);
                Console.WriteLine($"Contact {emailAddress} added to the
                {_contactListName} contact list.");
            }
            catch (AlreadyExistsException)
            {

```

```

        Console.WriteLine($"Contact {emailAddress} already exists in the
{_contactListName} contact list.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error creating contact {emailAddress}:
{ex.Message}");
        return false;
    }

    // Send a welcome email to the new contact.
    try
    {
        string subject = "Welcome to the Weekly Coupons Newsletter";
        string htmlContent = await
File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation + _htmlWelcomeFile);
        string textContent = await
File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation + _textWelcomeFile);

        await _sesv2Wrapper.SendEmailAsync(fromEmailAddress, new
List<string> { emailAddress }, subject, htmlContent, textContent);
        Console.WriteLine($"Welcome email sent to {emailAddress}.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error sending welcome email to
{emailAddress}: {ex.Message}");
        return false;
    }

    // Wait 2 seconds before sending the next email (if the account is in
the SES Sandbox).
    await Task.Delay(2000);
}

return true;
}

/// <summary>
/// Send the coupon newsletter to the subscribers in the contact list.
/// </summary>
/// <param name="fromEmailAddress">The verified email address from
PrepareApplication.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>

```



```

    public static async Task<bool> SendCouponNewsletter(string fromEmailAddress)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("3. In this step, we will send the coupon newsletter:"
+
            "\r\n - Retrieve the list of contacts from the contact
list." +
            "\r\n - Send the coupon newsletter using the email
template to each contact.\r\n");

        // Retrieve the list of contacts from the contact list.
        var contacts = await _sesv2Wrapper.ListContactsAsync(_contactListName);
        if (!contacts.Any())
        {
            Console.WriteLine($"No contacts found in the {_contactListName}
contact list.");
            return false;
        }

        // Load the coupon data from the sample_coupons.json file.
        string couponsData = await
File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation + _couponsDataFile);

        // Send the coupon newsletter to each contact using the email template.
        try
        {
            foreach (var contact in contacts)
            {
                // To use the Contact List for list management, send to only one
                address at a time.
                await _sesv2Wrapper.SendEmailAsync(fromEmailAddress,
                    new List<string> { contact.EmailAddress },
                    null, null, null, _templateName, couponsData,
                    _contactListName);
            }

            Console.WriteLine($"Coupon newsletter sent to contact list
{_contactListName}.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error sending coupon newsletter to contact list
{_contactListName}: {ex.Message}");
        }
    }

```

```
        return false;
    }

    return true;
}

/// <summary>
/// Provide instructions for monitoring sending activity and metrics.
/// </summary>
/// <param name="interactive">True to run in interactive mode.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static bool MonitorAndReview(bool interactive)
{
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("4. In step 4, we will monitor and review:" +
        "\r\n - Provide instructions for the user to review
the sending activity and metrics in the AWS console.\r\n");

    Console.WriteLine("Review your sending activity using the SES Homepage in
the AWS console.");
    Console.WriteLine("Press Enter to open the SES Homepage in your default
browser...");
    if (interactive)
    {
        Console.ReadLine();
        try
        {
            // Open the SES Homepage in the default browser.
            Process.Start(new ProcessStartInfo
            {
                FileName = "https://console.aws.amazon.com/ses/home",
                UseShellExecute = true
            });
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error opening the SES Homepage:
{ex.Message}");
            return false;
        }
    }

    Console.WriteLine("Review the sending activity and email metrics, then
press Enter to continue...");
```

```

        if (interactive)
            Console.ReadLine();
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Clean up the resources used in the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="verifiedEmailAddress">The verified email address from
    PrepareApplication.</param>
    /// <param name="interactive">True if interactive.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> Cleanup(string verifiedEmailAddress, bool
    interactive)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("5. Finally, we clean up resources:" +
            "\r\n - Delete the contact list (which also deletes
    all contacts within it)." +
            "\r\n - Delete the email template." +
            "\r\n - Optionally delete the verified email identity.
\r\n");

        Console.WriteLine("Cleaning up resources...");

        // Delete the contact list (this also deletes all contacts in the list).
        try
        {
            await _sesv2Wrapper.DeleteContactListAsync(_contactListName);
            Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} deleted.");
        }
        catch (NotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} not found.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error deleting contact list {_contactListName}:
    {ex.Message}");
            return false;
        }

        // Delete the email template.
        try

```

```

    {
        await _sesv2Wrapper.DeleteEmailTemplateAsync(_templateName);
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} deleted.");
    }
    catch (NotFoundException)
    {
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} not found.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error deleting email template {_templateName}:
{ex.Message}");
        return false;
    }

    // Ask the user if they want to delete the email identity.
    var deleteIdentity = !interactive ||
        GetYesNoResponse(
            $"Do you want to delete the email identity
{verifiedEmailAddress}? (y/n) ");
    if (deleteIdentity)
    {
        try
        {
            await
                _sesv2Wrapper.DeleteEmailIdentityAsync(verifiedEmailAddress);
            Console.WriteLine($"Email identity {verifiedEmailAddress}
deleted.");
        }
        catch (NotFoundException)
        {
            Console.WriteLine(
                $"Email identity {verifiedEmailAddress} not found.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(
                $"Error deleting email identity {verifiedEmailAddress}:
{ex.Message}");
            return false;
        }
    }
    else
    {

```

```

        Console.WriteLine(
            $"Skipping deletion of email identity {verifiedEmailAddress}.");
    }

    return true;
}

/// <summary>
/// Helper method to get a yes or no response from the user.
/// </summary>
/// <param name="question">The question string to print on the console.</
param>
/// <returns>True if the user responds with a yes.</returns>
private static bool GetYesNoResponse(string question)
{
    Console.WriteLine(question);
    var ynResponse = Console.ReadLine();
    var response = ynResponse != null && ynResponse.Equals("y",
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase);
    return response;
}

/// <summary>
/// Simple check to verify a string is an email address.
/// </summary>
/// <param name="email">The string to verify.</param>
/// <returns>True if a valid email.</returns>
private static bool IsEmail(string? email)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(email))
        return false;
    return Regex.IsMatch(email, @"^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.([^@\\s]+)$",
RegexOptions.IgnoreCase);
}
}

```

Wrapper per le operazioni del servizio.

```

using System.Net;
using Amazon.SimpleEmailV2;
using Amazon.SimpleEmailV2.Model;

```

```
namespace Sesv2Scenario;

/// <summary>
/// Wrapper class for Amazon Simple Email Service (SES) v2 operations.
/// </summary>
public class SESv2Wrapper
{
    private readonly IAmazonSimpleEmailServiceV2 _sesClient;

    /// <summary>
    /// Constructor for the SESv2Wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="sesClient">The injected SES v2 client.</param>
    public SESv2Wrapper(IAmazonSimpleEmailServiceV2 sesClient)
    {
        _sesClient = sesClient;
    }

    /// <summary>
    /// Creates a contact and adds it to the specified contact list.
    /// </summary>
    /// <param name="emailAddress">The email address of the contact.</param>
    /// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
    /// <returns>The response from the CreateContact operation.</returns>
    public async Task<bool> CreateContactAsync(string emailAddress, string
contactListName)
    {
        var request = new CreateContactRequest
        {
            EmailAddress = emailAddress,
            ContactListName = contactListName
        };

        try
        {
            var response = await _sesClient.CreateContactAsync(request);
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AlreadyExistsException ex)
        {
            Console.WriteLine($"Contact with email address {emailAddress} already
exists in the contact list {contactListName}.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
}
```

```
        return true;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact: {ex.Message}");
    }
    return false;
}

/// <summary>
/// Creates a contact list with the specified name.
/// </summary>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateContactListAsync(string contactListName)
{
    var request = new CreateContactListRequest
    {
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateContactListAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Contact list with name {contactListName} already exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}
```

```

        return true;
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for contact lists has been exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact
list: {ex.Message}");
    }
    return false;
}

/// <summary>
/// Creates an email identity (email address or domain) and starts the
verification process.
/// </summary>
/// <param name="emailIdentity">The email address or domain to create and
verify.</param>
/// <returns>The response from the CreateEmailIdentity operation.</returns>
public async Task<CreateEmailIdentityResponse>
CreateEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
{
    var request = new CreateEmailIdentityRequest
    {
        EmailIdentity = emailIdentity
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateEmailIdentityAsync(request);
        return response;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Email identity {emailIdentity} already exists.");
    }
}

```



```

        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for email identities has been
exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email
identity: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Creates an email template with the specified content.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the email template.</param>
/// <param name="subject">The subject of the email template.</param>

```

```
/// <param name="htmlContent">The HTML content of the email template.</param>
/// <param name="textContent">The text content of the email template.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateEmailTemplateAsync(string templateName, string
subject, string htmlContent, string textContent)
{
    var request = new CreateEmailTemplateRequest
    {
        TemplateName = templateName,
        TemplateContent = new EmailTemplateContent
        {
            Subject = subject,
            Html = htmlContent,
            Text = textContent
        }
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateEmailTemplateAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Email template with name {templateName} already
exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for email templates has been
exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email
template: {ex.Message}");
    }
}
```

```
    }

    return false;
}

/// <summary>
/// Deletes a contact list and all contacts within it.
/// </summary>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteContactListAsync(string contactListName)
{
    var request = new DeleteContactListRequest
    {
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.DeleteContactListAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} is being
modified by another operation or thread.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {

```

```

        Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the contact
list: {ex.Message}");
    }

    return false;
}

/// <summary>
/// Deletes an email identity (email address or domain).
/// </summary>
/// <param name="emailIdentity">The email address or domain to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
{
    var request = new DeleteEmailIdentityRequest
    {
        EmailIdentity = emailIdentity
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.DeleteEmailIdentityAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)

```

```
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email
identity: {ex.Message}");
        }

        return false;
    }

    /// <summary>
    /// Deletes an email template.
    /// </summary>
    /// <param name="templateName">The name of the email template to delete.</
param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public async Task<bool> DeleteEmailTemplateAsync(string templateName)
    {
        var request = new DeleteEmailTemplateRequest
        {
            TemplateName = templateName
        };

        try
        {
            var response = await _sesClient.DeleteEmailTemplateAsync(request);
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (NotFoundException ex)
        {
            Console.WriteLine($"The email template {templateName} does not
exist.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (TooManyRequestsException ex)
        {
            Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email
template: {ex.Message}");
        }
    }
}
```

```

        return false;
    }

    /// <summary>
    /// Lists the contacts in the specified contact list.
    /// </summary>
    /// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
    /// <returns>The list of contacts response from the ListContacts operation.</
returns>
    public async Task<List<Contact>> ListContactsAsync(string contactListName)
    {
        var request = new ListContactsRequest
        {
            ContactListName = contactListName
        };

        try
        {
            var response = await _sesClient.ListContactsAsync(request);
            return response.Contacts;
        }
        catch (NotFoundException ex)
        {
            Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not
exist.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (TooManyRequestsException ex)
        {
            Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while listing the contacts:
{ex.Message}");
        }

        return new List<Contact>();
    }

    /// <summary>
    /// Sends an email with the specified content and options.

```

```

    /// </summary>
    /// <param name="fromEmailAddress">The email address to send the email
from.</param>
    /// <param name="toEmailAddresses">The email addresses to send the email
to.</param>
    /// <param name="subject">The subject of the email.</param>
    /// <param name="htmlContent">The HTML content of the email.</param>
    /// <param name="textContent">The text content of the email.</param>
    /// <param name="templateName">The name of the email template to use
(optional).</param>
    /// <param name="templateData">The data to replace placeholders in the email
template (optional).</param>
    /// <param name="contactListName">The name of the contact list for
unsubscribe functionality (optional).</param>
    /// <returns>The MessageId response from the SendEmail operation.</returns>
    public async Task<string> SendEmailAsync(string fromEmailAddress,
List<string> toEmailAddresses, string? subject,
    string? htmlContent, string? textContent, string? templateName = null,
string? templateData = null, string? contactListName = null)
    {
        var request = new SendEmailRequest
        {
            FromEmailAddress = fromEmailAddress
        };

        if (toEmailAddresses.Any())
        {
            request.Destination = new Destination { ToAddresses =
toEmailAddresses };
        }

        if (!string.IsNullOrEmpty(templateName))
        {
            request.Content = new EmailContent()
            {
                Template = new Template
                {
                    TemplateName = templateName,
                    TemplateData = templateData
                }
            };
        }
        else
        {

```

```
        request.Content = new EmailContent
        {
            Simple = new Message
            {
                Subject = new Content { Data = subject },
                Body = new Body
                {
                    Html = new Content { Data = htmlContent },
                    Text = new Content { Data = textContent }
                }
            }
        };
    }

    if (!string.IsNullOrEmpty(contactListName))
    {
        request.ListManagementOptions = new ListManagementOptions
        {
            ContactListName = contactListName
        };
    }

    try
    {
        var response = await _sesClient.SendEmailAsync(request);
        return response.MessageId;
    }
    catch (AccountSuspendedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The account's ability to send email has been permanently restricted.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (MailFromDomainNotVerifiedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The sending domain is not verified.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (MessageRejectedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The message content is invalid.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (SendingPausedException ex)
```



```
{
    Console.WriteLine("The account's ability to send email is currently
paused.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (TooManyRequestsException ex)
{
    Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An error occurred while sending the email:
{ex.Message}");
}

return string.Empty;
}
}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di riferimento dell'API AWS SDK per .NET .
  - [CreateContact](#)
  - [CreateContactList](#)
  - [CreateEmailIdentity](#)
  - [CreateEmailTemplate](#)
  - [DeleteContactList](#)
  - [DeleteEmailIdentity](#)
  - [DeleteEmailTemplate](#)
  - [ListContacts](#)
  - [SendEmail.semplice](#)
  - [SendEmail.modello](#)

## Java

### SDK per Java 2.x

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
try {
    // 2. Create a contact list
    String contactListName = CONTACT_LIST_NAME;
    CreateContactListRequest createContactListRequest =
    CreateContactListRequest.builder()
        .contactListName(contactListName)
        .build();
    sesClient.createContactList(createContactListRequest);
    System.out.println("Contact list created: " + contactListName);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    System.out.println("Contact list already exists, skipping creation: weekly-
coupons-newsletter");
} catch (LimitExceededException e) {
    System.err.println("Limit for contact lists has been exceeded.");
    throw e;
} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println("Error creating contact list: " + e.getMessage());
    throw e;
}

try {
    // Create a new contact with the provided email address in the
    CreateContactRequest contactRequest = CreateContactRequest.builder()
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .emailAddress(emailAddress)
        .build();

    sesClient.createContact(contactRequest);
    contacts.add(emailAddress);

    System.out.println("Contact created: " + emailAddress);
}
```

```

        // Send a welcome email to the new contact
        String welcomeHtml = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.html"));
        String welcomeText = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.txt"));

        SendEmailRequest welcomeEmailRequest = SendEmailRequest.builder()
            .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
            .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
            .content(EmailContent.builder()
                .simple(
                    Message.builder()
                        .subject(Content.builder().data("Welcome to the Weekly
Coupons Newsletter").build())
                        .body(Body.builder()
                            .text(Content.builder().data(welcomeText).build())
                            .html(Content.builder().data(welcomeHtml).build())
                            .build())
                        .build()
                    )
                .build()
            ).build();

        SendEmailResponse welcomeEmailResponse =
sesClient.sendEmail(welcomeEmailRequest);
        System.out.println("Welcome email sent: " +
welcomeEmailResponse.messageId());
    } catch (AlreadyExistsException e) {
        // If the contact already exists, skip this step for that contact and
        proceed
        // with the next contact
        System.out.println("Contact already exists, skipping creation...");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while processing email address " +
emailAddress + ": " + e.getMessage());
        throw e;
    }
}

ListContactsRequest contactListRequest = ListContactsRequest.builder()
    .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
    .build();

List<String> contactEmails;
try {

```

```

        ListContactsResponse contactListResponse =
sesClient.listContacts(contactListRequest);

        contactEmails = contactListResponse.contacts().stream()
            .map(Contact::emailAddress)
            .toList();
    } catch (Exception e) {
        // TODO: Remove when listContacts's GET body issue is resolved.
        contactEmails = this.contacts;
    }

    String coupons = Files.readString(Paths.get("resources/coupon_newsletter/
sample_coupons.json"));
    for (String emailAddress : contactEmails) {
        SendEmailRequest newsletterRequest = SendEmailRequest.builder()
            .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
            .content(EmailContent.builder()
                .template(Template.builder()
                    .templateName(TEMPLATE_NAME)
                    .templateData(coupons)
                    .build())
                .build())
            .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
            .listManagementOptions(ListManagementOptions.builder()
                .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
                .build())
            .build();
        SendEmailResponse newsletterResponse =
sesClient.sendEmail(newsletterRequest);
        System.out.println("Newsletter sent to " + emailAddress + ": " +
newsletterResponse.messageId());
    }

    try {
        CreateEmailIdentityRequest createEmailIdentityRequest =
CreateEmailIdentityRequest.builder()
            .emailIdentity(verifiedEmail)
            .build();
        sesClient.createEmailIdentity(createEmailIdentityRequest);
        System.out.println("Email identity created: " + verifiedEmail);
    } catch (AlreadyExistsException e) {
        System.out.println("Email identity already exists, skipping creation: " +
verifiedEmail);
    }

```

```
    } catch (NotFoundException e) {
        System.err.println("The provided email address is not verified: " +
verifiedEmail);
        throw e;
    } catch (LimitExceededException e) {
        System.err
            .println("You have reached the limit for email identities. Please
remove some identities and try again.");
        throw e;
    } catch (SesV2Exception e) {
        System.err.println("Error creating email identity: " + e.getMessage());
        throw e;
    }

    try {
        // Create an email template named "weekly-coupons"
        String newsletterHtml = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.html");
        String newsletterText = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.txt");

        CreateEmailTemplateRequest templateRequest =
CreateEmailTemplateRequest.builder()
            .templateName(TEMPLATE_NAME)
            .templateContent(EmailTemplateContent.builder()
                .subject("Weekly Coupons Newsletter")
                .html(newsletterHtml)
                .text(newsletterText)
                .build())
            .build();

        sesClient.createEmailTemplate(templateRequest);

        System.out.println("Email template created: " + TEMPLATE_NAME);
    } catch (AlreadyExistsException e) {
        // If the template already exists, skip this step and proceed with the next
        // operation
        System.out.println("Email template already exists, skipping creation...");
    } catch (LimitExceededException e) {
        // If the limit for email templates is exceeded, fail the workflow and
inform
        // the user
        System.err.println("You have reached the limit for email templates. Please
remove some templates and try again.");
    }
```

```
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while creating email template: " +
e.getMessage());
        throw e;
    }

    try {
        // Delete the contact list
        DeleteContactListRequest deleteContactListRequest =
DeleteContactListRequest.builder()
            .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
            .build();

        sesClient.deleteContactList(deleteContactListRequest);

        System.out.println("Contact list deleted: " + CONTACT_LIST_NAME);
    } catch (NotFoundException e) {
        // If the contact list does not exist, log the error and proceed
        System.out.println("Contact list not found. Skipping deletion...");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while deleting the contact list: " +
e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }

    try {
        // Delete the email identity
        DeleteEmailIdentityRequest deleteIdentityRequest =
DeleteEmailIdentityRequest.builder()
            .emailIdentity(this.verifiedEmail)
            .build();

        sesClient.deleteEmailIdentity(deleteIdentityRequest);

        System.out.println("Email identity deleted: " + this.verifiedEmail);
    } catch (NotFoundException e) {
        // If the email identity does not exist, log the error and proceed
        System.out.println("Email identity not found. Skipping deletion...");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while deleting the email identity: " +
e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}
```

```
    } else {
        System.out.println("Skipping email identity deletion.");
    }

    try {
        // Delete the template
        DeleteEmailTemplateRequest deleteTemplateRequest =
DeleteEmailTemplateRequest.builder()
        .templateName(TEMPLATE_NAME)
        .build();

        sesClient.deleteEmailTemplate(deleteTemplateRequest);

        System.out.println("Email template deleted: " + TEMPLATE_NAME);
    } catch (NotFoundException e) {
        // If the email template does not exist, log the error and proceed
        System.out.println("Email template not found. Skipping deletion...");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while deleting the email template: " +
e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x .
  - [CreateContact](#)
  - [CreateContactList](#)
  - [CreateEmailIdentity](#)
  - [CreateEmailTemplate](#)
  - [DeleteContactList](#)
  - [DeleteEmailIdentity](#)
  - [DeleteEmailTemplate](#)
  - [ListContacts](#)
  - [SendEmail.semplice](#)
  - [SendEmail.modello](#)

## Python

### SDK per Python (Boto3)

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:

self.ses_client.create_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' created successfully.")
```



```

except ClientError as e:
    # If the contact list already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' already exists.")
    else:
        raise e

try:
    # Create a new contact
    self.ses_client.create_contact(
        ContactListName=CONTACT_LIST_NAME, EmailAddress=email
    )
    print(f"Contact with email '{email}' created successfully.")

    # Send the welcome email
    self.ses_client.send_email(
        FromEmailAddress=self.verified_email,
        Destination={"ToAddresses": [email]},
        Content={
            "Simple": {
                "Subject": {
                    "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
                },
                "Body": {
                    "Text": {"Data": welcome_text},
                    "Html": {"Data": welcome_html},
                },
            }
        },
    )
    print(f"Welcome email sent to '{email}'.")
    if self.sleep:
        # 1 email per second in sandbox mode, remove in production.
        sleep(1.1)
except ClientError as e:
    # If the contact already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Contact with email '{email}' already exists.
Skipping...")
    else:
        raise e

try:

```

```

        contacts_response = self.ses_client.list_contacts(
            ContactListName=CONTACT_LIST_NAME
        )
    except ClientError as e:
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
            return
        else:
            raise e

    self.ses_client.send_email(
        FromEmailAddress=self.verified_email,
        Destination={"ToAddresses": [email]},
        Content={
            "Simple": {
                "Subject": {
                    "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
                },
                "Body": {
                    "Text": {"Data": welcome_text},
                    "Html": {"Data": welcome_html},
                },
            },
        },
    )
    print(f>Welcome email sent to '{email}'.")

    self.ses_client.send_email(
        FromEmailAddress=self.verified_email,
        Destination={"ToAddresses": [email_address]},
        Content={
            "Template": {
                "TemplateName": TEMPLATE_NAME,
                "TemplateData": coupon_items,
            },
        },
        ListManagementOptions={"ContactListName": CONTACT_LIST_NAME},
    )

    try:

        self.ses_client.create_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)

```

```

        print(f"Email identity '{self.verified_email}' created
successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email identity already exists, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
            print(f"Email identity '{self.verified_email}' already exists.")
        else:
            raise e

    try:
        template_content = {
            "Subject": "Weekly Coupons Newsletter",
            "Html": load_file_content("coupon-newsletter.html"),
            "Text": load_file_content("coupon-newsletter.txt"),
        }
        self.ses_client.create_email_template(
            TemplateName=TEMPLATE_NAME, TemplateContent=template_content
        )
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' created successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the template already exists, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
            print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' already exists.")
        else:
            raise e

    try:

self.ses_client.delete_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' deleted successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the contact list doesn't exist, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
        else:
            print(e)

    try:

self.ses_client.delete_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)
        print(f"Email identity '{self.verified_email}' deleted
successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email identity doesn't exist, skip and proceed

```

```
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Email identity '{self.verified_email}' does not
exist.")
        else:
            print(e)

    try:
        self.ses_client.delete_email_template(TemplateName=TEMPLATE_NAME)
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' deleted successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email template doesn't exist, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' does not exist.")
        else:
            print(e)
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di riferimento dell'API AWS SDK per Python (Boto3).
  - [CreateContact](#)
  - [CreateContactList](#)
  - [CreateEmailIdentity](#)
  - [CreateEmailTemplate](#)
  - [DeleteContactList](#)
  - [DeleteEmailIdentity](#)
  - [DeleteEmailTemplate](#)
  - [ListContacts](#)
  - [SendEmail.semplice](#)
  - [SendEmail.modello](#)

## Rust

### SDK per Rust

#### Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

match self
    .client
    .create_contact_list()
    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact list created
successfully.")?,
    Err(e) => match e.into_service_error() {
        CreateContactListError::AlreadyExistsException(_) => {
            writeln!(
                self.stdout,
                "Contact list already exists, skipping creation."
            )?;
        }
        e => return Err(anyhow!("Error creating contact list: {}", e)),
    },
}

match self
    .client
    .create_contact()
    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
    .email_address(email.clone())
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact created for {}", email)?,
    Err(e) => match e.into_service_error() {
        CreateContactError::AlreadyExistsException(_) => writeln!(
            self.stdout,

```

```

        "Contact already exists for {}, skipping creation.",
        email
    )?,
    e => return Err( anyhow!("Error creating contact for {}: {}",
email, e)),
    },
}

let contacts: Vec<Contact> = match self
    .client
    .list_contacts()
    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
    .send()
    .await
{
    Ok(list_contacts_output) => {
        list_contacts_output.contacts.unwrap().into_iter().collect()
    }
    Err(e) => {
        return Err( anyhow!(
            "Error retrieving contact list {}: {}",
            CONTACT_LIST_NAME,
            e
        ))
    }
};

let coupons = std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/
sample_coupons.json")
    .unwrap_or_else(|_| r#"{"coupons":[]}"#.to_string());
let email_content = EmailContent::builder()
    .template(
        Template::builder()
            .template_name(TEMPLATE_NAME)
            .template_data(coupons)
            .build(),
    )
    .build();

match self
    .client
    .send_email()
    .from_email_address(self.verified_email.clone())

```

```

        .destination(Destination::builder().to_addresses(email.clone()).build())
        .content(email_content)
        .list_management_options(
            ListManagementOptions::builder()
                .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
                .build()?,
        )
        .send()
        .await
    {
        Ok(output) => {
            if let Some(message_id) = output.message_id {
                writeln!(
                    self.stdout,
                    "Newsletter sent to {} with message ID {}",
                    email, message_id
                )?;
            } else {
                writeln!(self.stdout, "Newsletter sent to {}", email)?;
            }
        }
        Err(e) => return Err(anyhow!("Error sending newsletter to {}:
    {}\"", email, e)),
    }

    match self
        .client
        .create_email_identity()
        .email_identity(self.verified_email.clone())
        .send()
        .await
    {
        {
            Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity created
    successfully.")?,
            Err(e) => match e.into_service_error() {
                CreateEmailIdentityError::AlreadyExistsException(_) => {
                    writeln!(
                        self.stdout,
                        "Email identity already exists, skipping creation."
                    )?;
                }
            }
            e => return Err(anyhow!("Error creating email identity: {}", e)),
        },
    }

```

```

    }

    let template_html =
        std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.html")
        .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-
newsletter.html".to_string());
    let template_text =
        std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.txt")
        .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-newsletter.txt".to_string());

    // Create the email template
    let template_content = EmailTemplateContent::builder()
        .subject("Weekly Coupons Newsletter")
        .html(template_html)
        .text(template_text)
        .build();

    match self
        .client
        .create_email_template()
        .template_name(TEMPLATE_NAME)
        .template_content(template_content)
        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template created
successfully.")?,
        Err(e) => match e.into_service_error() {
            CreateEmailTemplateError::AlreadyExistsException(_) => {
                writeln!(
                    self.stdout,
                    "Email template already exists, skipping creation."
                )?;
            }
            e => return Err(anyhow!("Error creating email template: {}", e)),
        },
    }

    match self
        .client
        .delete_contact_list()
        .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)

```



```

        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact list deleted
successfully."?),
        Err(e) => return Err(anyhow!("Error deleting contact list: {e}")),
    }

    match self
        .client
        .delete_email_identity()
        .email_identity(self.verified_email.clone())
        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity deleted
successfully."?),
        Err(e) => {
            return Err(anyhow!("Error deleting email identity: {}", e));
        }
    }

    match self
        .client
        .delete_email_template()
        .template_name(TEMPLATE_NAME)
        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template deleted
successfully."?),
        Err(e) => {
            return Err(anyhow!("Error deleting email template: {e}"));
        }
    }
}

```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.
  - [CreateContact](#)
  - [CreateContactList](#)
  - [CreateEmailIdentity](#)

- [CreateEmailTemplate](#)
- [DeleteContactList](#)
- [DeleteEmailIdentity](#)
- [DeleteEmailTemplate](#)
- [ListContacts](#)
- [SendEmail.semplice](#)
- [SendEmail.modello](#)

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di Amazon SES con un AWS SDK](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

# Sicurezza in Amazon Simple Email Service

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo modello come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per informazioni sui programmi di conformità che si applicano ad Amazon Simple Email Service, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda e le leggi e le normative applicabili.

Questa documentazione consente di comprendere come applicare il modello di responsabilità condivisa quando si usa Amazon Simple Email Service. Viene illustrato come configurare Amazon Simple Email Service per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Scopri anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse di Amazon Simple Email Service.

## Note

Se devi segnalare un uso improprio delle AWS risorse, tra cui lo spam via e-mail e la distribuzione di malware, non utilizzare il link di feedback in nessuna delle pagine di questa guida per sviluppatori, poiché il modulo viene ricevuto dal team di AWS documentazione, non da AWS Trust & Safety. Invece, nella sezione [Come posso segnalare un abuso di AWS risorse?](#) pagina, segui le istruzioni per contattare il team AWS Trust & Safety per segnalare qualsiasi tipo di AWS abuso su Amazon.

- [Protezione dei dati in Amazon Simple Email Service](#)
- [Identity and Access Management in Amazon SES](#)
- [Registrazione e monitoraggio in Amazon SES](#)
- [Convalida della conformità per Amazon Simple Email Service](#)
- [Resilienza in Amazon Simple Email Service](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon Simple Email Service](#)
- [Configurazione degli endpoint VPC per Amazon SES](#)

## Protezione dei dati in Amazon Simple Email Service

Il modello di [responsabilità AWS condivisa modello](#) si applica alla protezione dei dati in Amazon Simple Email Service. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per maggiori informazioni sulla privacy dei dati, consulta le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [AWS Modello di responsabilità condivisa e GDPR](#) nel AWS Blog sulla sicurezza.

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.

- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori con Amazon Simple Email Service o altro Servizi AWS utilizzando la console AWS CLI, l'API o AWS SDKs. I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per la fatturazione o i log di diagnostica. Quando si fornisce un URL a un server esterno, suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la richiesta al server.

## Indice

- [Crittografia dei dati a riposo per Amazon SES](#)
- [Crittografia dei dati in transito](#)
- [Eliminazione di dati personali da Amazon SES](#)

## Crittografia dei dati a riposo per Amazon SES

Per impostazione predefinita, Amazon SES crittografa tutti i dati inattivi. La crittografia predefinita aiuta a ridurre il sovraccarico operativo e la complessità associati alla protezione dei dati. La crittografia consente inoltre di creare archivi di Mail Manager che soddisfano i rigorosi requisiti normativi e di conformità alla crittografia.

SES offre le seguenti opzioni di crittografia:

- AWS chiavi di proprietà: SES le utilizza per impostazione predefinita. Non è possibile visualizzare, gestire o utilizzare chiavi AWS di proprietà o controllarne l'utilizzo. Tuttavia, non è necessario effettuare alcuna operazione o modificare programmi per proteggere le chiavi che eseguono la crittografia dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [chiavi di proprietàAWS](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .
- Chiavi gestite dal cliente: SES supporta l'uso di chiavi simmetriche gestite dal cliente che create, possedete e gestite. Poiché hai il pieno controllo della crittografia, puoi eseguire attività come:
  - Stabilire e mantenere le policy delle chiavi
  - Stabilire e mantenere le policy e le sovvenzioni IAM
  - Abilitare e disabilitare le policy delle chiavi

- Ruotare i materiali crittografici delle chiavi
- Aggiungere tag
- Creare alias delle chiavi
- Pianificare l'eliminazione delle chiavi

Per utilizzare la tua chiave, scegli una chiave gestita dal cliente quando crei le tue risorse SES.

Per ulteriori informazioni, consulta [Customer managed keys](#) nella Guida per sviluppatori AWS Key Management Service .

#### Note

SES abilita automaticamente la crittografia a riposo utilizzando chiavi AWS di proprietà senza alcun costo.

Tuttavia, l'utilizzo di una chiave gestita dal cliente comporta dei costi AWS KMS. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta i [AWS Key Management Service prezzi](#).

## Creazione di una chiave gestita dal cliente

Puoi creare una chiave simmetrica gestita dal cliente utilizzando Console di gestione AWS, o il. AWS KMS APIs

Per creare una chiave simmetrica gestita dal cliente

Segui le fasi descritte in [Creazione di chiavi KMS simmetriche di crittografia](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

#### Note

Per l'archiviazione, la chiave deve soddisfare i seguenti requisiti:

- La chiave deve essere simmetrica.
- L'origine del materiale chiave deve essere `AWS_KMS`.
- L'utilizzo della chiave deve essere `ENCRYPT_DECRYPT`.

## Policy della chiave

Le policy della chiave controllano l'accesso alla chiave gestita dal cliente. Ogni chiave gestita dal cliente deve avere esattamente una policy della chiave, che contiene istruzioni che determinano chi può usare la chiave e come la possono usare. Quando crei la chiave gestita dal cliente, è possibile specificare una policy della chiave. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dell'accesso alle chiavi gestite dal cliente](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Per utilizzare la chiave gestita dal cliente con l'archiviazione di Mail Manager, la politica delle chiavi deve consentire le seguenti operazioni API:

- [kms: DescribeKey](#) — Fornisce i dettagli chiave gestiti dal cliente che consentono a SES di convalidare la chiave.
- [kms: GenerateDataKey](#) — Consente a SES di generare una chiave dati per crittografare i dati inattivi.
- [kms: Decrypt](#) — Consente a SES di decrittografare i dati memorizzati prima di restituirli ai client API.

L'esempio seguente mostra una politica chiave tipica:

```
{
    "Sid": "Allow SES to encrypt/decrypt",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Specificare le autorizzazioni in una politica](#), nella Guida per gli AWS Key Management Service sviluppatori.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi di accesso tramite chiave](#), nella Guida per gli AWS Key Management Service sviluppatori.

## Specificazione di una chiave gestita dal cliente per Mail Manager

È possibile specificare una chiave gestita dal cliente in alternativa all'utilizzo di chiavi AWS di proprietà. Quando crei un archivio o configuri un endpoint di ingresso con l'autenticazione TLS reciproca (mTLS), puoi specificare la chiave dati inserendo un ARN della chiave KMS. Per l'archiviazione, Mail Manager utilizza la chiave per crittografare tutti i dati dei clienti presenti nell'archivio. Per gli endpoint di ingresso MTL, Mail Manager utilizza la chiave per crittografare i contenuti del trust store quando sono inattivi.

- ARN della chiave KMS: [un identificatore chiave per AWS KMS una chiave](#) gestita dal cliente. Immetti l'ID della chiave, l'ARN della chiave, il nome dell'alias o l'ARN dell'alias.

## Contesto di crittografia di Amazon SES

Un [contesto di crittografia](#) è un set facoltativo di coppie chiave-valore che contengono ulteriori informazioni contestuali sui dati.

AWS KMS utilizza il contesto di crittografia come dati autenticati aggiuntivi per supportare la crittografia autenticata. Quando includi un contesto di crittografia in una richiesta di crittografia dei dati, AWS KMS associa il contesto di crittografia ai dati crittografati. Per decrittografare i dati, nella richiesta deve essere incluso lo stesso contesto di crittografia.

### Note

Amazon SES non supporta i contesti di crittografia per la creazione di archivi. Utilizza invece una policy IAM o KMS. Per esempio [Politiche di creazione degli archivi](#), consulta le politiche più avanti in questa sezione.

## Contesto di crittografia Amazon SES

SES utilizza lo stesso contesto di crittografia in tutte le operazioni AWS KMS crittografiche, in cui la chiave è `aws:ses:arn` e il valore è la [risorsa Amazon Resource Name](#) (ARN).

### Example

```
"encryptionContext": {  
  "aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-west-2:111122223333:ExampleResourceName/  
ExampleResourceID"
```



```
}
```

## Utilizzo del contesto di crittografia per il monitoraggio

Quando utilizzi una chiave simmetrica gestita dal cliente per crittografare la tua risorsa SES, puoi anche utilizzare il contesto di crittografia nei record e nei log di controllo per identificare come viene utilizzata la chiave gestita dal cliente. Il contesto di crittografia appare anche nei [log generati da AWS CloudTrail o Amazon CloudWatch Logs](#).

## Utilizzo del contesto di crittografia per controllare l'accesso alla chiave gestita dal cliente

È possibile utilizzare il contesto di crittografia nelle policy delle chiavi e nelle policy IAM come `conditions` per controllare l'accesso alla chiave simmetrica gestita dal cliente. È possibile utilizzare i vincoli del contesto di crittografia in una concessione.

SES utilizza un vincolo di contesto di crittografia nelle concessioni per controllare l'accesso alla chiave gestita dal cliente nell'account o nella regione dell'utente. Il vincolo della concessione richiede che le operazioni consentite dalla concessione utilizzino il contesto di crittografia specificato.

## Example

Di seguito sono riportati alcuni esempi di istruzioni delle policy della chiave per concedere l'accesso a una chiave gestita dal cliente per un contesto di crittografia specifico. Questa istruzione della policy impone come condizione che le concessioni abbiano un vincolo che specifica il contesto di crittografia.

```
{
  "Sid": "Enable DescribeKey",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Enable CreateGrant",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action": "kms:CreateGrant",
```

```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:EncryptionContext:aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-
west-2:111122223333:ExampleResourceName/ExampleResourceID"
      }
    }
  }
}

```

## Politiche di creazione degli archivi

Le seguenti politiche di esempio mostrano come abilitare la creazione di archivi. Le politiche funzionano su tutte le risorse.

### Policy IAM

```

{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ses:CreateArchive",
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:DescribeKey",
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": "ses.us-east-1.amazonaws.com",
      "kms:CallerAccount": "012345678910"
    }
  }
}

```

### AWS KMS policy

```

{

```

```

        "Sid": "Allow SES to encrypt/decrypt",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "ses.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "kms:GenerateDataKey",
            "kms:Decrypt",
            "kms:DescribeKey"
        ],
        "Resource": "*"
    },

```

## Politiche di Ingress Endpoint MTLS

Le politiche di esempio seguenti consentono di utilizzare una chiave gestita dal cliente per crittografare i contenuti del trust store per l'autenticazione TLS reciproca (mTLS) sugli endpoint di ingresso di Mail Manager.

Per estendere le policy di esempio a un endpoint di ingresso specifico, sostituisci il carattere jolly nella condizione con un ARN di risorsa esatto (ad esempio,). `arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/inp-ab1c2defgh3ij4klmno5pq6rs`

## Policy IAM

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/rolename"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "ses.us-east-1.amazonaws.com"
        },
        "StringLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:ses:arn": [
                "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
            ]
        }
    }
}

```

```

    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/rolename"
  },
  "Action": [
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": "ses.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}
}

```

## AWS KMS policy

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:SourceArn": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
      ],
      "kms:EncryptionContext:aws:ses:arn": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
      ]
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",

```

```

    "Principal": {
      "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
        ]
      }
    }
  }
}

```

## Monitoraggio delle chiavi di crittografia per Amazon SES

Quando utilizzi una chiave gestita AWS KMS dal cliente con le tue risorse Amazon SES, puoi utilizzare [AWS CloudTrailAmazon CloudWatch Logs](#) per tenere traccia delle richieste inviate da AWS KMS SES.

Gli esempi seguenti sono AWS CloudTrail eventi per e per `GenerateDataKey` `DescribeKey` monitorare le operazioni KMS chiamate da SES per accedere ai dati crittografati dalla chiave gestita dal cliente: `Decrypt`

### GenerateDataKey

Quando abiliti una chiave gestita AWS KMS dal cliente per la tua risorsa, SES crea una chiave di tabella unica. Invia una `GenerateDataKey` richiesta a AWS KMS che specifica la chiave gestita AWS KMS dal cliente per la risorsa.

Quando si abilita una chiave gestita AWS KMS dal cliente per la risorsa di archivio di Mail Manager, questa verrà utilizzata `GenerateDataKey` per crittografare i dati di archivio inattivi.

L'evento di esempio seguente registra l'operazione `GenerateDataKey`:

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "ses.amazonaws.com"
  },

```

```

    "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
      "encryptionContext": {
        "aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-west-2:111122223333:ExampleResourceName/
ExampleResourceID"
      },
      "keySpec": "AES_256",
      "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "57f5dbec-16da-413e-979f-2c4c6663475e"
  }

```

## Decrypt

Quando si accede a una risorsa crittografata, SES richiama l'Decryptoperazione per utilizzare la chiave dati crittografata memorizzata per accedere ai dati crittografati.

L'evento di esempio seguente registra l'operazione Decrypt:

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {

```

```

    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "ses.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-04-22T17:10:51Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-west-2:111122223333:ExampleResourceName/
ExampleResourceID"
    },
    "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "dc129381-1d94-49bd-b522-f56a3482d088"
}

```

## DescribeKey

SES utilizza l'DescribeKey operazione per verificare se la chiave gestita AWS KMS dal cliente associata alla risorsa esiste nell'account e nella regione.

L'evento di esempio seguente registra l'operazione DescribeKey:

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-04-22T17:02:00Z"
      }
    },
    "invokedBy": "ses.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "keyId": "00dd0db0-0000-0000-ac00-b0c000SAMPLE"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ]
}

```



```
    }  
  ],  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "managementEvent": true,  
  "eventCategory": "Management",  
  "recipientAccountId": "111122223333"  
}
```

## Ulteriori informazioni

Le seguenti risorse forniscono ulteriori informazioni sulla crittografia dei dati a riposo.

- Per ulteriori informazioni su [Concetti base di AWS Key Management Service](#), consulta la Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .
- Per ulteriori informazioni su [Best Practice di sicurezza per AWS Key Management Service](#) nella Guida per sviluppatori di AWS Key Management Service .

## Crittografia dei dati in transito

Per impostazione predefinita, Amazon SES utilizza TLS opportunistico. Questo significa che Amazon SES tenta sempre di effettuare una connessione sicura al server di posta di ricezione. Se non è in grado di stabilire una connessione sicura, invia il messaggio non crittografato. Puoi modificare questo comportamento in modo che Amazon SES invii il messaggio al server e-mail di ricezione solo se è in grado di stabilire una connessione sicura. Per ulteriori informazioni, consulta [Protocolli di sicurezza e Amazon SES](#).

## Eliminazione di dati personali da Amazon SES

A seconda di come viene utilizzato, Amazon SES potrebbe archiviare determinati dati che potrebbero essere considerati personali. Ad esempio, per inviare e-mail usando Amazon SES, devi fornire almeno un'identità verificata (un indirizzo e-mail o un dominio). Puoi utilizzare la console Amazon SES o l'API Amazon SES per eliminare definitivamente questi dati personali.

Questo capitolo illustra le procedure per l'eliminazione di vari tipi di dati personali.

### Indice

- [Eliminazione degli indirizzi e-mail dall'elenco di eliminazione a livello di account](#)
- [Eliminazione di dati relativi alle e-mail inviante mediante Amazon SES](#)

- [Eliminazione di dati relativi alle identità](#)
- [Eliminazione di dati di autenticazione del mittente](#)
- [Eliminazione di dati relativi alle regole di ricezione](#)
- [Eliminazione di dati relativi ai filtri di indirizzi IP](#)
- [Eliminazione di dati in modelli di e-mail](#)
- [Eliminazione di dati in modelli di e-mail di verifica personalizzati](#)
- [Elimina tutti i dati personali chiudendo il tuo AWS account](#)

## Eliminazione degli indirizzi e-mail dall'elenco di eliminazione a livello di account

Amazon SES include un elenco opzionale di eliminazione a livello di account. Quando si abilita questa caratteristica, gli indirizzi e-mail vengono automaticamente aggiunti a un elenco di eliminazione quando presentano un mancato recapito o un reclamo. Gli indirizzi e-mail rimangono in questo elenco fino a quando non vengono eliminati. Per ulteriori informazioni sull'elenco di eliminazione a livello di account, consulta [Utilizzo dell'elenco di eliminazione a livello di account di Amazon SES](#).

È possibile rimuovere gli indirizzi e-mail dall'elenco di eliminazione a livello di account utilizzando l'operazione `DeleteSuppressedDestination` nell'[API v2 Amazon SES](#). Questa sezione include una procedura per eliminare gli indirizzi e-mail utilizzando l'AWS CLI. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione dell'AWS CLI, consulta la [Guida per l'utente di AWS Command Line Interface](#).

Per rimuovere un indirizzo dall'elenco di soppressione a livello di account utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, inserisci il comando seguente:

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination --email-address recipient@example.com
```

Nel comando precedente, sostituisci *recipient@example.com* con l'indirizzo e-mail che desideri rimuovere dall'elenco di soppressione a livello di account.

## Eliminazione di dati relativi alle e-mail inviante mediante Amazon SES

Quando usi Amazon SES per inviare un'e-mail, puoi inviare informazioni su quell'e-mail ad altri AWS servizi. Ad esempio, è possibile inviare informazioni sugli eventi e-mail (come consegne, aperture

e clic) a Firehose. In questo caso i dati contengono in genere il tuo indirizzo e-mail e l'indirizzo IP dal quale è stato inviato il messaggio e-mail. Tali dati contengono inoltre gli indirizzi e-mail di tutti i destinatari ai quali è stata inviata l'e-mail.

Puoi utilizzare Firehose per trasmettere i dati degli eventi e-mail verso diverse destinazioni, tra cui Amazon Simple Storage Service, Amazon Service e OpenSearch Amazon Redshift. Per rimuovere questi dati, è necessario innanzitutto interrompere lo streaming di dati su Firehose, quindi eliminare i dati già trasmessi in streaming. Per interrompere lo streaming dei dati degli eventi Amazon SES su Firehose, è necessario eliminare la destinazione dell'evento Firehose.

Per rimuovere una destinazione di eventi Firehose utilizzando la console Amazon SES

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. In Email Sending (Invio e-mail), seleziona Configuration Sets (Set di configurazione).
3. Nell'elenco dei set di configurazione, scegliete il set di configurazione che contiene la destinazione dell'evento Firehose.
4. Accanto alla destinazione dell'evento Firehose che desiderate eliminare, scegliete il pulsante delete  
( ).
5. Se necessario, rimuovere i dati che Firehose ha scritto su altri servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Rimozione di dati relativi a eventi archiviati”](#).

Puoi utilizzare l'API Amazon SES per eliminare destinazioni di eventi. La procedura seguente utilizza il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per interagire con l'API Amazon SES. Puoi anche interagire con l'API utilizzando un AWS SDK o effettuando direttamente richieste HTTP.

Per rimuovere una destinazione di evento Firehose utilizzando AWS CLI

1. Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws sesv2 delete-configuration-set-event-destination --configuration-set-  
name configSet \  
--event-destination-name eventDestination
```

In questo comando, sostituite *configSet* con il nome del set di configurazione che contiene la destinazione dell'evento Firehose. Sostituire *eventDestination* con il nome della destinazione dell'evento Firehose.

2. Se necessario, rimuovere i dati che Firehose ha scritto su altri servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Rimozione di dati relativi a eventi archiviati”](#).

## Rimozione di dati relativi a eventi archiviati

Per ulteriori informazioni sull'eliminazione di informazioni da altri AWS servizi, consultate i seguenti documenti:

- [Eliminazione di un oggetto e un bucket](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
- [Eliminare un dominio OpenSearch di servizio](#) nella Amazon OpenSearch Service Developer Guide
- [Eliminazione di un cluster](#) nella Guida alla gestione dei cluster di Amazon Redshift

Puoi anche utilizzare Firehose per trasmettere dati e-mail a Splunk, un servizio di terze parti che non è supportato AWS o gestito in. Console di gestione AWS Per ulteriori informazioni sulla rimozione di dati da Splunk, consulta l'amministratore di sistema o la documentazione presente sul [Sito Web Splunk](#).

## Eliminazione di dati relativi alle identità

Le identità includono gli indirizzi e-mail e i domini che puoi impiegare per inviare e-mail utilizzando Amazon SES. In alcune giurisdizioni, domini o indirizzi e-mail potrebbe essere considerati dati di identificazione personale.

### Eliminazione di un'identità utilizzando la console di Amazon SES

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. In Identity Management (Gestione identità), procedi in uno dei seguenti modi:
  - Scegli Domains (Domini) se desideri eliminare un dominio.
  - Seleziona Email Addresses (Indirizzi e-mail) se desideri eliminare un indirizzo e-mail.
3. Seleziona l'identità che desideri eliminare e quindi seleziona Remove (Rimuovi).
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegliere Yes, Delete Identity (Sì, elimina identità).

Puoi utilizzare l'operazione API Amazon SES per eliminare identità. La procedura seguente usa AWS Command Line Interface (AWS CLI) per l'interazione con l'API Amazon SES. Puoi anche interagire con l'API utilizzando un AWS SDK o effettuando direttamente richieste HTTP.

## Per eliminare un'identità utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses delete-identity --identity sender@example.com
```

In questo comando, sostituiscila *sender@example.com* con l'identità che desideri eliminare.

## Eliminazione di dati di autenticazione del mittente

L'autenticazione del mittente permette di controllare il processo di configurazione di Amazon SES in modo che un altro utente possa inviare e-mail a tuo nome. Per abilitare l'autorizzazione del mittente, devi creare una policy, come descritto in [Uso dell'autorizzazione di invio con Amazon SES](#). Queste politiche contengono identità (che appartengono all'utente), oltre a AWS IDs (associate alla persona o al gruppo che invia e-mail per conto dell'utente). Puoi rimuovere questi dati personali modificando o eliminando le policy di autenticazione del mittente. Le procedure seguenti mostrano come eliminare queste policy.

### Eliminazione di una policy di autenticazione del mittente utilizzando la console Amazon SES

- Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
- In Identity Management (Gestione identità), procedi in uno dei seguenti modi:
  - Scegli Domains (Domini) se la policy di autenticazione del mittente da eliminare è associata a un dominio.
  - Scegli Email Addresses (Indirizzi e-mail) se la policy di autenticazione del mittente da eliminare è associata a un indirizzo e-mail.
- In Identity Policies (Policy di identità), seleziona la policy che desideri eliminare e quindi seleziona Remove Policy (Elimina policy).

Puoi utilizzare l'operazione API Amazon SES per eliminare policy di autenticazione del mittente. La procedura seguente utilizza il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per interagire con l'API Amazon SES. Puoi anche interagire con l'API utilizzando un AWS SDK o effettuando direttamente richieste HTTP.

### Per eliminare una politica di autenticazione del mittente utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses delete-identity-policy --identity example.com --policy-name samplePolicy
```

In questo comando, sostituiscilo *example.com* con l'identità che contiene la politica di autenticazione del mittente. Sostituisci *samplePolicy* con il nome della politica di autenticazione del mittente.

## Eliminazione di dati relativi alle regole di ricezione

Se utilizzi Amazon SES per ricevere e-mail in ingresso, puoi creare regole di ricezione che vengono applicate a una o più identità (indirizzi e-mail o domini). Tali regole stabiliscono le operazioni effettuate da Amazon SES con la posta in arrivo inviata alle identità specificate.

Eliminazione di una regola di ricezione utilizzando la console Amazon SES

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. In Email Receiving (Ricezione e-mail), scegli Rule Sets (Set di regole).
3. Se la regola di ricezione fa parte del set di regole attive, scegli View Active Rule Set (Visualizza set di regole attive). In caso contrario, scegli il set di regole che contiene la regola di ricezione che desideri eliminare.
4. Nell'elenco delle regole di ricezione, seleziona la regola che desideri eliminare.
5. Dal menu Actions (Operazioni), scegli Delete (Elimina).
6. Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona Delete (Elimina).

Puoi utilizzare l'operazione API Amazon SES per eliminare le regole di ricezione. La procedura seguente utilizza il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per interagire con l'API Amazon SES. Puoi anche interagire con l'API utilizzando un AWS SDK o effettuando direttamente richieste HTTP.

Per eliminare una regola di ricezione utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses delete-receipt-rule --rule-set myRuleSet --rule-name myReceiptRule
```

In questo comando, sostituisci *myRuleSet* con il nome del set di regole di incasso che contiene la regola di incasso. Sostituisci *myReceiptRule* con il nome della regola di incasso che desideri eliminare.

## Eliminazione di dati relativi ai filtri di indirizzi IP

Se utilizzi Amazon SES per ricevere e-mail in ingresso, puoi creare filtri per accettare o bloccare esplicitamente dei messaggi inviati da indirizzi IP specifici.

Rimozione di un filtro di indirizzi IP usando la console Amazon SES

1. Apri la console Amazon SES all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. In Email Receiving (Ricezione e-mail), seleziona IP Address Filters (Filtri di indirizzi IP).
3. Nell'elenco di filtri di indirizzi IP, seleziona il filtro che desideri rimuovere e quindi scegli Delete (Elimina).

Puoi inoltre utilizzare l'operazione API Amazon SES per eliminare filtri di indirizzi IP. La procedura seguente utilizza il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per interagire con l'API Amazon SES. Puoi anche interagire con l'API utilizzando un AWS SDK o effettuando direttamente richieste HTTP.

Per eliminare un filtro di indirizzi IP utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses delete-receipt-filter --filter-name IPfilter
```

In questo comando, sostituiscilo *IPfilter* con il nome del filtro degli indirizzi IP che desideri eliminare.

## Eliminazione di dati in modelli di e-mail

Se utilizzi dei modelli di e-mail per l'invio di e-mail, è possibile che questi modelli contengano informazioni personali, a seconda di come il modello è stato configurato. Ad esempio, è possibile che sia stato aggiunto al modello un indirizzo e-mail che i destinatari possono contattare per ulteriori informazioni.

Puoi eliminare dei modelli di e-mail solo utilizzando l'API Amazon SES.

## Per eliminare un modello di e-mail utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses delete-template --template-name sampleTemplate
```

In questo comando, sostituiscilo *sampleTemplate* con il nome del modello di email che desideri eliminare.

## Eliminazione di dati in modelli di e-mail di verifica personalizzati

Se utilizzi dei modelli di e-mail personalizzati per verificare i nuovi indirizzi di invio delle e-mail, è possibile che questi modelli contengano informazioni personali, a seconda di come il modello è stato configurato. Ad esempio, è possibile che sia stato aggiunto al modello di e-mail di verifica un indirizzo e-mail che i destinatari possono contattare per ulteriori informazioni.

Puoi eliminare dei modelli di e-mail di verifica personalizzati solo utilizzando l'API Amazon SES.

Per eliminare un modello di email di verifica personalizzato utilizzando il AWS CLI

- Nella riga di comando, digita il comando seguente:

```
aws ses delete-custom-verification-email-template --template-  
name verificationEmailTemplate
```

In questo comando, sostituiscilo *verificationEmailTemplate* con il nome del modello di email di verifica personalizzato che desideri eliminare.

## Elimina tutti i dati personali chiudendo il tuo AWS account

Puoi inoltre eliminare tutti i dati personali memorizzati in Amazon SES chiudendo il tuo account AWS . Tuttavia, questa azione elimina anche tutti gli altri dati, personali o non personali, che hai archiviato in ogni altro servizio. AWS

Quando chiudi l' AWS account, i dati in esso contenuti vengono conservati per 90 giorni. AWS Trascorso il periodo di conservazione, tali dati vengono eliminati in modo definitivo e irreversibile.

Per chiudere il tuo account AWS



Le istruzioni complete su come chiudere l' AWS account sono riportate in [Chiudere un AWS account](#).

## Identity and Access Management in Amazon SES

Puoi utilizzare AWS Identity and Access Management (IAM) con Amazon Simple Email Service (Amazon SES) per specificare quali azioni API SES possono eseguire un utente, un gruppo o un ruolo. In questo argomento queste entità vengono indicate collettivamente con il termine *utente*. Puoi anche determinare quali indirizzi e-mail possono essere utilizzati dall'utente per gli indirizzi "From", "To" e "Return-Path" delle e-mail.

Ad esempio, puoi creare una policy IAM che consente agli utenti nell'organizzazione di inviare e-mail ma non di eseguire operazioni amministrative, come controllare le statistiche di invio. Come altro esempio, puoi scrivere una policy che consente a un utente di inviare e-mail tramite SES dal tuo account, ma solo se utilizza un determinato indirizzo "From".

Per utilizzare IAM, devi definire una policy IAM, ossia un documento che definisce in modo esplicito le autorizzazioni, e collegare la policy a un utente. Per informazioni su come creare policy IAM, consulta la [Guida per l'utente IAM](#). Salvo per l'applicazione delle limitazioni impostate nella policy, non ci sono variazioni nelle modalità con cui gli utenti interagiscono con SES o con cui SES esegue le richieste.

### Note

- Se il tuo account è ancora nella sandbox SES, le sue restrizioni impediscono l'implementazione di alcune di queste policy - vedi [Richiesta dell'accesso di produzione](#).
- Puoi inoltre controllare l'accesso a SES utilizzando policy di autorizzazione all'invio. Mentre le policy IAM limitano le operazioni dei singoli utenti, le policy di autorizzazione di invio limitano il modo in cui le singole identità verificate possono essere utilizzate. Inoltre, solo le policy di autorizzazione all'invio possono concedere l'accesso multiaccount. Per ulteriori informazioni sull'autorizzazione all'invio, consulta [Uso dell'autorizzazione di invio con Amazon SES](#).

Se cerchi informazioni su come generare le credenziali SMTP SES per un utente esistente, consulta [Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES](#).

## Creazione di policy IAM per l'accesso a SES

Questa sezione spiega in che modo puoi utilizzare le policy IAM specificamente con SES. Per informazioni su come creare policy IAM in generale, consulta la [Guida per l'utente IAM](#).

Esistono tre possibili motivi per utilizzare IAM con SES:

- per limitare l'operazione di invio di e-mail;
- per limitare gli indirizzi "From", "To" e "Return-Path" delle e-mail che l'utente invia;
- Per controllare aspetti generali dell'utilizzo delle API, ad esempio il periodo di tempo durante il quale un utente è autorizzato a chiamare i dispositivi API che è autorizzato a utilizzare.

### Limitazione delle operazioni

Per determinare quali operazioni SES possono essere eseguite da un utente, devi utilizzare l'elemento `Action` di una policy IAM. Puoi impostare l'elemento `Action` su qualsiasi operazione dell'API SES anteposendo al nome dell'API la stringa minuscola `ses:` come prefisso. Ad esempio, puoi impostare `Action` su `ses:SendEmail`, `ses:GetSendStatistics` o `ses:*` (per tutte le operazioni).

Quindi, a seconda di `Action`, specifica l'elemento `Resource` come segue:

Se l'**Action**elemento consente solo l'accesso all'invio di e-mail APIs (ovvero e/o): **`ses:SendEmail`**  
**`ses:SendRawEmail`**

- Per consentire all'utente di inviare messaggi da qualsiasi identità del tuo account Account AWS, imposta su `* Resource`
- Per limitare le identità da cui un utente è autorizzato a inviare messaggi, imposta `Resource` le identità che l'utente può utilizzare. ARNs

Se l'**Action**elemento consente l'accesso a tutti: APIs

- Se non vuoi limitare le identità da cui l'utente può inviare, imposta `Resource` su `*`.
- Se desideri limitare le identità da cui un utente può inviare, è necessario creare due policy (o due istruzioni all'interno di una policy):
  - Uno `Action` impostato su un elenco esplicito di quelli consentiti non-email-sending APIs e `Resource` impostato su `*`

- Uno `Action` impostato su uno degli indirizzi di invio e-mail APIs (`ses:SendEmail/`  
`ses:SendRawEmail`) e `Resource` impostato sugli ARN delle identità che consenti all'utente di utilizzare.

Per un elenco delle operazioni di Amazon SES disponibili, consulta la [Documentazione di riferimento dell'API Amazon Simple Email Service](#). Se l'utente utilizzerà l'interfaccia SMTP, devi consentire l'accesso almeno a `ses:SendRawEmail`.

## Limitazione degli indirizzi e-mail

Se desideri limitare l'utente a specifici indirizzi e-mail, puoi utilizzare un blocco `Condition`. Nel blocco `Condition` devi specificare le condizioni utilizzando chiavi di condizione come descritto nella [Guida per l'utente IAM](#). Le chiavi di condizione consentono di controllare i seguenti indirizzi e-mail:

### Note

Queste chiavi relative alle condizioni dell'indirizzo e-mail si applicano solo a quanto APIs indicato nella tabella seguente.

| Chiave di condizione             | Description                                                                                                                                              | "Hello, World!"                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ses:Recipients</code>      | Limita gli indirizzi del destinatario, che includono gli indirizzi "A", "CC" e "CCN".                                                                    | <code>SendEmail</code> , <code>SendRawEmail</code>                           |
| <code>ses:FromAddress</code>     | Limita l'indirizzo "From".                                                                                                                               | <code>SendEmail</code> , <code>SendRawEmail</code> , <code>SendBounce</code> |
| <code>ses:FromDisplayName</code> | Limita l'indirizzo "From" che viene utilizzato come nome visualizzato.                                                                                   | <code>SendEmail</code> , <code>SendRawEmail</code>                           |
| <code>ses:FeedbackAddress</code> | Limita l'indirizzo "Return-Path", che è l'indirizzo a cui mancati recapiti e reclami ti possono essere inviati tramite l'inoltro di feedback via e-mail. | <code>SendEmail</code> , <code>SendRawEmail</code>                           |

| Chiave di condizione                   | Description                                                                                                                          | "Hello, World!"                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | Per informazioni sull'inoltro di feedback via e-mail, consulta <a href="#">Ricezione delle notifiche Amazon SES tramite e-mail</a> . |                                                     |
| <code>ses:MultiRegionEndpointId</code> | Consente di controllare l'ID dell'endpoint utilizzato per l'invio di e-mail                                                          | <code>SendEmail</code> , <code>SendBulkEmail</code> |

## Limitazione per versione API SES

Usando la chiave `ses:ApiVersion` in condizioni, è possibile limitare l'accesso a SES in base alla versione dell'API SES.

### Note

L'interfaccia SMTP SES utilizza l'API SES versione 2 di `ses:SendRawEmail`.

## Limitazione dell'utilizzo generale delle API

Utilizzando le chiavi AWS-wide in determinate condizioni, è possibile limitare l'accesso a SES in base ad aspetti quali la data e l'ora a cui l'utente può accedere. APIs SES implementa solo le seguenti chiavi di policy AWS a livello globale:

- `aws:CurrentTime`
- `aws:EpochTime`
- `aws:SecureTransport`
- `aws:SourceIp`
- `aws:SourceVpc`
- `aws:SourceVpce`
- `aws:UserAgent`
- `aws:VpcSourceIp`

Per ulteriori informazioni su queste chiavi, consulta la [Guida per l'utente IAM](#).

## Esempi di policy IAM per SES

Questo argomento fornisce esempi di policy che consentono a un utente di accedere a SES, ma solo a determinate condizioni.

Esempi di policy riportati in questa sezione:

- [Impostazione dell'accesso completo a tutte le operazioni SES](#)
- [Consentire l'accesso solo alle API SES versione 2](#)
- [Impostazione dell'accesso solo a operazioni di invio di e-mail](#)
- [Limitazione del periodo di tempo di invio](#)
- [Limitazione degli indirizzi del destinatario](#)
- [Limitazione dell'indirizzo "From"](#)
- [Limitazione del nome visualizzato del mittente dell'e-mail](#)
- [Limitazione della destinazione del feedback su mancato recapito e reclamo](#)

### Impostazione dell'accesso completo a tutte le operazioni SES

La policy seguente permette a un utente di chiamare qualsiasi operazione SES.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Consentire l'accesso solo alle API SES versione 2

La policy seguente permette a un utente di chiamare solo le operazioni SES dell'API versione 2.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ses:*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ses:ApiVersion": "2"
                }
            }
        }
    ]
}
```

## Impostazione dell'accesso solo a operazioni di invio di e-mail

La policy seguente consente a un utente di inviare e-mail utilizzando SES, ma non di eseguire altre operazioni di livello amministrativo, ad esempio accedere alle statistiche di invio SES.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ses:SendEmail",
                "ses:SendRawEmail"
            ],

```

```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

## Limitazione del periodo di tempo di invio

La seguente politica consente a un utente di chiamare SES per l'invio di e-mail APIs solo durante il mese di settembre 2018.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {
          "aws:CurrentTime": "2018-08-31T12:00Z"
        },
        "DateLessThan": {
          "aws:CurrentTime": "2018-10-01T12:00Z"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Limitazione degli indirizzi del destinatario

La seguente politica consente a un utente di chiamare l'invio di e-mail SES APIs, ma solo agli indirizzi dei destinatari nel dominio example.com (fa distinzione tra maiuscole e minuscole). *StringLike*

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringLike": {
          "ses:Recipients": [
            "*@example.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Limitazione dell'indirizzo "From"

La seguente politica consente a un utente di chiamare l'invio di e-mail SES APIs, ma solo se l'indirizzo «Da» è `marketing@example.com`.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",

```



```
    "Condition":{
      "StringEquals":{
        "ses:FromAddress":"marketing@example.com"
      }
    }
  ]
}
```

La seguente politica consente a un utente di chiamare l'[SendBounce](#) API, ma solo se l'indirizzo «Da» è bounce@example.com.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "ses:SendBounce"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition":{
        "StringEquals":{
          "ses:FromAddress":"bounce@example.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Limitazione del nome visualizzato del mittente dell'e-mail

La seguente politica consente a un utente di richiamare l'invio di e-mail SES APIs, ma solo se il nome visualizzato dell'indirizzo «Da» include Marketing (StringLike fa distinzione tra maiuscole e minuscole).

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "ses:FromDisplayName": "Marketing"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Limitazione della destinazione del feedback su mancato recapito e reclamo

La seguente politica consente a un utente di chiamare l'invio di e-mail SES APIs, ma solo se il «Return-Path» dell'e-mail è impostato su `feedback@example.com`.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```
        "ses:FeedbackAddress": "feedback@example.com"
      }
    }
  ]
}
```

## AWS politiche gestite per Amazon Simple Email Service

Per aggiungere autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli, è più facile utilizzare le politiche AWS gestite piuttosto che scriverle autonomamente. La [creazione di policy gestite dai clienti IAM](#) che forniscono al team solo le autorizzazioni di cui ha bisogno richiede tempo e competenza. Per iniziare rapidamente, puoi utilizzare le nostre politiche AWS gestite. Queste politiche coprono casi d'uso comuni e sono disponibili nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni sulle policy AWS gestite, consulta le [policy AWS gestite](#) nella IAM User Guide.

AWS i servizi mantengono e aggiornano le politiche AWS gestite. Non è possibile modificare le autorizzazioni nelle politiche AWS gestite. I servizi aggiungono occasionalmente autorizzazioni aggiuntive a una policy AWS gestita per supportare nuove funzionalità. Questo tipo di aggiornamento interessa tutte le identità (utenti, gruppi e ruoli) a cui è collegata la policy. È più probabile che i servizi aggiornino una politica AWS gestita quando viene lanciata una nuova funzionalità o quando diventano disponibili nuove operazioni. I servizi non rimuovono le autorizzazioni da una policy AWS gestita, quindi gli aggiornamenti delle policy non comprometteranno le autorizzazioni esistenti.

Inoltre, AWS supporta politiche gestite per le funzioni lavorative che si estendono su più servizi. Ad esempio, la policy ReadOnlyAccess AWS gestita fornisce l'accesso in sola lettura a tutti i AWS servizi e le risorse. Quando un servizio lancia una nuova funzionalità, AWS aggiunge autorizzazioni di sola lettura per nuove operazioni e risorse. Per l'elenco e la descrizione delle policy di funzione dei processi, consultare la sezione [Policy gestite da AWS per funzioni di processi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### AWS politica gestita: Amazon SESFull Access

È possibile allegare la policy AmazonSESFu11Access alle identità IAM. Fornisce l'accesso completo ad Amazon SES.

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon SESFull Access](#) nel AWS Managed Policy Reference.

## AWS politica gestita: Amazon SESRead OnlyAccess

È possibile allegare la policy AmazonSESReadOnlyAccess alle identità IAM. Fornisce l'accesso di sola lettura ad Amazon SES.

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon SESRead OnlyAccess](#) nel AWS Managed Policy Reference.

## AWS politica gestita: Amazon SESService RolePolicy

Non è possibile allegare la policy AmazonSESServiceRolePolicy alle entità IAM. Questa policy è associata a un ruolo collegato al servizio che consente ad Amazon SES di eseguire azioni per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon SES](#).

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon SESService RolePolicy](#) nel AWS Managed Policy Reference.

## Amazon Simple Email Service: aggiornamenti alle politiche AWS gestite

Visualizza i dettagli e gli aggiornamenti delle politiche AWS gestite per Amazon Simple Email Service da quando questo servizio ha iniziato a tracciare queste modifiche.

| Modifica                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                            | Data           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Amazon Simple Email Service ha aggiunto una nuova policy gestita    | Amazon Simple Email Service è stato aggiunto AmazonSES ServiceRolePolicy al ruolo collegato al servizio AWSServiceRoleForAmazonSES che consente a SES di eseguire azioni per tuo conto | 13 maggio 2024 |
| Amazon Simple Email Service ha aggiornato una definizione di policy | Amazon Simple Email Service ha chiarito che la voce precedente di questa tabella (riga sotto) era: Amazon Simple Email Service aggiunto ses:Batch                                      | 30 aprile 2024 |

| Modifica                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                       | Data             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                     | GetMetricData alla policy SESRead OnlyAccess gestita di Amazon: ciò consentirà l'accesso all'API SES BatchGetMetricData                                                           |                  |
| Amazon Simple Email Service ha aggiornato una definizione di policy | Amazon Simple Email Service è stato aggiunto <code>ses:BatchGet*</code> alla policy SESRead OnlyAccess gestita di Amazon: ciò consentirà l'accesso all'API SES BatchGetMetricData | 16 febbraio 2024 |
| Amazon Simple Email Service ha modificato due definizioni di policy | Amazon Simple Email Service rimosso «tramite la console di AWS gestione» dalla fine delle SESRead OnlyAccess definizioni di Amazon SESFull Access e Amazon                        | 3 maggio 2023    |
| Amazon Simple Email Service ha iniziato a monitorare le modifiche   | Amazon Simple Email Service ha iniziato a tracciare le modifiche alle sue politiche AWS gestite                                                                                   | 5 aprile 2023    |

## Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon SES

Amazon Simple Email Service (SES) AWS Identity and Access Management utilizza ruoli collegati ai [servizi \(IAM\)](#). Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente ad Amazon SES. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti da SES e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS

Un ruolo collegato ai servizi semplifica la configurazione di SES perché non è necessario aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie. SES definisce le autorizzazioni dei suoi ruoli collegati ai servizi e, se non diversamente definito, solo SES può assumerne i ruoli. Le autorizzazioni definite

includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere allegata a nessun'altra entità IAM.

È possibile eliminare un ruolo collegato al servizio solo dopo avere eliminato le risorse correlate. Questo protegge le tue risorse SES perché non puoi rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni su altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM](#) e cerca i servizi con Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato al servizio per tale servizio.

## Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon SES

SES utilizza il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForAmazonSES`: consente a SES di pubblicare i parametri CloudWatch di monitoraggio di base di Amazon per conto delle tue risorse SES.

Il ruolo collegato al servizio `AWSServiceRoleForAmazonSES` si affida al seguente servizio per l'assunzione del ruolo:

- `ses.amazonaws.com`

La politica di autorizzazione dei ruoli denominata `AmazonSESServiceRolePolicy` è una [politica AWS gestita](#) che consente a SES di completare le seguenti azioni sulle risorse specificate:

- Azione: `cloudwatch:PutMetricData` nel `AWS/SES CloudWatch` namespace. Questa azione concede il permesso a SES di inserire dati metrici nel namespace. CloudWatch `AWS/SES` Per ulteriori informazioni sulle metriche SES disponibili in, consulta. CloudWatch [Registrazione e monitoraggio in Amazon SES](#)
- Azione: `cloudwatch:PutMetricData` nello `AWS/SES/MailManager CloudWatch` spazio dei nomi. Questa azione concede il permesso a SES di inserire dati metrici nel namespace. CloudWatch `AWS/SES/MailManager` Per ulteriori informazioni sulle metriche SES disponibili in, consulta. CloudWatch [Registrazione e monitoraggio in Amazon SES](#)
- Azione: `cloudwatch:PutMetricData` nello `AWS/SES/Addons CloudWatch` spazio dei nomi. Questa azione concede il permesso a SES di inserire dati metrici nel namespace. CloudWatch `AWS/SES/Addons` Per ulteriori informazioni sulle metriche SES disponibili in, consulta. CloudWatch [Registrazione e monitoraggio in Amazon SES](#)

Per consentire a utenti, gruppi o ruoli di creare, modificare o eliminare un ruolo orientato ai servizi, devi configurare le autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon SES

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando crei risorse SES nella Console di gestione AWS, o nell' AWS API AWS CLI, SES crea automaticamente il ruolo collegato al servizio.

Se elimini questo ruolo collegato al servizio, è possibile ricrearlo seguendo lo stesso processo utilizzato per ricreare il ruolo nell'account. Quando crei risorse SES, SES crea nuovamente il ruolo collegato ai servizi per te.

## Modifica di un ruolo collegato al servizio per Amazon SES

SES non consente di modificare il ruolo collegato al servizio AWSService RoleForAmazon SES. Dopo avere creato un ruolo collegato al servizio, non sarà possibile modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per SES

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario effettuare la pulizia delle risorse associate al ruolo collegato ai servizi prima di poterlo eliminare manualmente.

### Pulizia di un ruolo collegato al servizio

Prima di poter utilizzare IAM per eliminare un ruolo collegato al servizio, è necessario eliminare tutte le risorse SES.

#### Note

Se il servizio SES utilizza il ruolo quando si tenta di eliminare le risorse, l'eliminazione potrebbe non riuscire. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi ripeti l'operazione.

## Eliminazione manuale del ruolo collegato ai servizi

Utilizza la console IAM AWS CLI, o l' AWS API per eliminare il ruolo collegato al servizio AWSService RoleForAmazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi Amazon SES

SES non supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. È possibile utilizzare il ruolo AWSService RoleForAmazon SES nelle seguenti regioni.

| Nome della Regione                              | Identità della Regione | Support in SES |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | us-east-1              | Sì             |
| Stati Uniti orientali (Ohio)                    | us-east-2              | Sì             |
| Asia Pacifico (Sydney)                          | ap-southeast-2         | Sì             |
| Asia Pacifico (Tokyo)                           | ap-northeast-1         | Sì             |
| Europa (Francoforte)                            | eu-central-1           | Sì             |
| Europa (Irlanda)                                | eu-west-1              | Sì             |

## Registrazione e monitoraggio in Amazon SES

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di Amazon SES e delle tue AWS soluzioni. AWS fornisce strumenti per aiutarti a monitorare Amazon SES e rispondere a potenziali incidenti.

- Amazon CloudWatch monitora AWS le tue risorse e le applicazioni su cui esegui AWS in tempo reale. Puoi raccogliere i parametri e tenerne traccia, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consultare [Recupero dei dati degli eventi Amazon SES da CloudWatch](#) e [Creazione di allarmi di monitoraggio della reputazione utilizzando CloudWatch](#).



- AWS CloudTrail acquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto tuo Account AWS e invia i file di log a un bucket Amazon S3 da te specificato. Puoi identificare quali utenti e account hanno chiamato AWS, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono avvenute le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate API Amazon SES con AWS CloudTrail](#).
- Gli eventi di invio di e-mail Amazon SES possono aiutarti a perfezionare la tua strategia di invio e-mail. Amazon SES acquisisce informazioni dettagliate, inclusi i numeri di invii, consegne, aperture, clic, mancate recapiti, reclami e rifiuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'attività di invio](#).
- I parametri di reputazione Amazon SES rilevano le percentuali di mancati recapiti e reclami. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio della reputazione del mittente](#).

## Registrazione delle chiamate API Amazon SES con AWS CloudTrail

Amazon SES è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in SES. CloudTrail acquisisce le chiamate API per SES come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console SES e chiamate di codice alle operazioni dell'API SES. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per SES. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta che è stata fatta a SES, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per saperne di più CloudTrail, incluso come configurarlo e abilitarlo, consulta la [Guida per AWS CloudTrail l'utente](#).

### Informazioni SES in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo account al Account AWS momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività di evento supportata in SES, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi di AWS servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare eventi recenti in Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi del tuo sito Account AWS, compresi gli eventi per SES, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per

impostazione predefinita, quando si crea un percorso nella console, questo sarà valido in tutte le Regioni AWS. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un trail](#)
- [CloudTrail Servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento CloudTrail userIdentity](#).

## Eventi relativi ai dati SES in CloudTrail

[Gli eventi relativi ai dati](#) forniscono informazioni sulle operazioni eseguite sulle risorse su o all'interno di una risorsa. Queste operazioni sono definite anche operazioni del piano dei dati. Gli eventi di dati sono spesso attività che interessano volumi elevati di dati. Per impostazione predefinita, CloudTrail non registra gli eventi relativi ai dati. La cronologia CloudTrail degli eventi non registra gli eventi relativi ai dati.

Per gli eventi di dati sono previsti costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta la pagina [AWS CloudTrail dei prezzi](#).

**Note**

L'attività di invio di e-mail tramite l'interfaccia SMTP di SES non viene registrata negli eventi. CloudTrail Per una registrazione completa delle attività, utilizzate la versione più recente di SES APIs in SES [API Reference](#) e [SES API v2 Reference](#).

La tabella seguente elenca i tipi di risorse SES per i quali è possibile registrare gli eventi relativi ai dati. La colonna Data event type (console) mostra il valore da scegliere dall'elenco Data event type (console) sulla CloudTrail console. La colonna del valore resources.type mostra il *resources.type* valore, da specificare quando si configurano i selettori di eventi avanzati utilizzando la colonna che mostra o. AWS CLI CloudTrail APIs La CloudTrail colonna Dati APIs registrati mostra le chiamate API registrate per il tipo di risorsa. CloudTrail

Tipi di risorse SES per gli eventi relativi ai dati

| Tipo di evento di dati (console) | valore resources.type        | Dati APIs registrati su CloudTrail     |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Identità SES                     | AWS: :SES:: EmailIdentity    | SES:                                   |
| Set di configurazione SES        | AWS: :SES:: ConfigurationSet | <a href="#">SendEmail</a>              |
|                                  |                              | <a href="#">SendRawEmail</a>           |
|                                  |                              | <a href="#">SendTemplatedEmail</a>     |
|                                  |                              | <a href="#">SendBulkTemplatedEmail</a> |
| Modello SES                      | AWS: :SES:: Modello          | SES versione 2:                        |
|                                  |                              | <a href="#">SendEmail</a>              |
|                                  |                              | <a href="#">SendBulkEmail</a>          |
|                                  |                              | SES:                                   |
| Modello SES                      | AWS: :SES:: Modello          | <a href="#">SendTemplatedEmail</a>     |
|                                  |                              | <a href="#">SendBulkTemplatedEmail</a> |

| Tipo di evento di dati (console) | valore resources.type | Dati APIs registrati su CloudTrail                                                    |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                       | SES versione 2:<br><br><a href="#">SendEmail</a><br><br><a href="#">SendBulkEmail</a> |

L'esempio seguente mostra come registrare tutti gli eventi relativi ai dati per tutte le identità e-mail SES utilizzando il `--advanced-event-selectors` parametro:

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--region Region \
--trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log SES data plane actions for all email identities",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::SES::EmailIdentity"] }
    ]
  }
]'
```

Puoi perfezionare ulteriormente i selettori di eventi avanzati per filtrare in base a `eventNameReadOnly`, e `resources.ARN` i campi per registrare solo gli eventi che ritieni importanti. Per ulteriori informazioni su questi campi, consulta [AdvancedFieldSelector](#) in Riferimento API AWS CloudTrail . Per altri esempi su come registrare gli eventi relativi ai dati, consulta [Registrazione degli eventi relativi ai dati per i sentieri](#).

## CloudTrail scenari di distribuzione dei log per la registrazione SES

CloudTrail fornisce log basati su fattori quali la proprietà dell'account e delle risorse, il tipo di identità e l'area geografica. La seguente matrice spiega a chi e dove verranno consegnati i log in base a combinazioni specifiche di questi fattori.

| Tipo di scenario                   | Ruoli dell'account                                         | Risorse                                                             | Flusso di richieste                                | Consegna dei registri                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un unico account multiplo          | Account A: proprietario della risorsa                      | Identità e-mail                                                     | L'identità e-mail di B → A                         | Registri consegnati sia a A che a B                                                          |
|                                    | Account B: richiedente                                     | Inoltro di feedback via e-mail                                      | Email di feedback di B → A                         | Registri consegnati sia a A che a B                                                          |
| Più account multipli               | Account A: proprietario dell'email di feedback             | Email di feedback (A)                                               | C → L'email di feedback di A                       | Registri consegnati a A, B e C                                                               |
|                                    | Account B: proprietario dell'identità e-mail               | Identità e-mail (B)                                                 | +l'identità e-mail di B                            |                                                                                              |
|                                    | Account C: richiedente                                     |                                                                     |                                                    |                                                                                              |
| Endpoint globale (account singolo) | Account A: proprietario e richiedente                      | Endpoint globale (primario: eu-west-1 e secondario: us-west-2)      | A → Endpoint globale                               | Registri consegnati ad A nella regione che ha elaborato la richiesta (eu-west-1 o us-west-2) |
| Endpoint globale (tra più account) | Account A: proprietario dell'identità di posta elettronica | Identità e-mail (A)<br>Endpoint globale (B) (eu-west-1 e us-west-2) | B → L'identità e-mail di A tramite Global endpoint | Registri consegnati sia a A che a B nella regione che ha elaborato la richiesta              |

| Tipo di scenario | Ruoli dell'account        | Risorse | Flusso di richieste | Consegna dei registri   |
|------------------|---------------------------|---------|---------------------|-------------------------|
|                  | Account B:<br>richiedente |         |                     | (eu-west-1 o us-west-2) |

### Note

- CloudTrail invia sempre i log all'account del richiedente.
- I proprietari delle risorse ricevono i log anche se non hanno eseguito l'operazione.
- Per gli endpoint globali, entrambi gli account necessitano di CloudTrail abbonamenti in tutte le regioni configurate.
- In caso di problemi regionali, tutti i registri vengono visualizzati nell'area integra.

## Eventi di gestione SES in CloudTrail

SES offre eventi di gestione a CloudTrail. Gli eventi di gestione includono azioni correlate alla creazione e alla gestione delle risorse all'interno dell'azienda Account AWS. In Amazon SES, gli eventi di gestione includono operazioni quali la creazione e l'eliminazione di identità o regole di ricezione. Per ulteriori informazioni sulle operazioni delle API SES, consulta [SES API Reference](#) e [SES API v2 Reference](#).

## CloudTrail voci dei file di registro per SES

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

Gli esempi seguenti mostrano CloudTrail i log di questi tipi di eventi:

### Event types (Tipi di evento)

- [DeleteIdentity](#)

- [VerifyEmailIdentity](#)
- [SendEmail con contenuti semplici](#)
- [SendEmail con contenuti basati su modelli](#)

## DeleteIdentity

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.11",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE:myUserName",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/myUserName",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-role",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "myUserName"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2025-02-27T09:53:35Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2025-02-27T09:54:31Z",
      "eventSource": "ses.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteIdentity",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/2.23.4",
      "requestParameters": {
        "identity": "sender@example.com"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "50b87bfe-ab23-11e4-9106-5b36376f9d12",
      "eventID": "0ffa308d-1467-4259-8be3-c749753be325",
    }
  ]
}
```

```

    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
]
}

```

## VerifyEmailIdentity

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.11",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE:myUserName",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/myUserName",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-role",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "myUserName"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2025-02-27T09:53:35Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2025-02-27T09:56:20Z",
      "eventSource": "ses.amazonaws.com",
      "eventName": "VerifyEmailIdentity",

```



```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.23.4",
    "requestParameters": {
        "emailAddress": "sender@example.com"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "eb2ff803-ac09-11e4-8ff5-a56a3119e253",
    "eventID": "5613b0ff-d6c6-4526-9b53-a603a9231725",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
    }
}
]
}

```

## SendEmail con contenuti semplici

```

{
  "Records": [{
    "eventTime": "2025-01-24T11:43:00Z",
    "eventSource": "ses.amazonaws.com",
    "eventName": "SendEmail",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.23.4 md/awscrt#0.23.4",
    "requestParameters": {
      "destination": {
        "bccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
        "toAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
        "ccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"]
      },
      "message": {
        "subject": {
          "charset": "UTF-8",
          "data": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "body": {
      "html": {
        "charset": "UTF-8",
        "data": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      },
      "text": {
        "charset": "UTF-8",
        "data": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      }
    },
    "source": "sender@example.com"
  },
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "sesMessageId": "01000100a11a11aa-00aa0a00-00a0-48a8-aaa7-
a174a83b456a-000000"
  },
  "requestID": "ab2cc803-ac09-11d7-8bb8-a56a3119e476",
  "eventID": "eb834e01-f168-435f-92c0-c36278378b6e",
  "readOnly": true,
  "resources": [{
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::SES::EmailIdentity",
    "ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:identity/sender@example.com"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}
]
}

```

## SendEmail con contenuti basati su modelli

```
{
```

```

"eventVersion": "1.11",
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE:myUserName",
  "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/myUserName",
  "accountId": "111122223333",
  "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-role",
      "accountId": "111122223333",
      "userName": "admin-role"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2025-03-05T18:51:06Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2025-03-05T19:16:29Z",
"eventSource": "ses.amazonaws.com",
"eventName": "SendEmail",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.23.4",
"requestParameters": {
  "fromEmailAddress": "sender@example.com",
  "destination": {
    "toAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
    "bccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
    "ccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"]
  },
  "emailTags": [{
    "value": "test",
    "name": "campaign"
  }, {
    "value": "cli-test",
    "name": "sender"
  }],
  "replyToAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
  "content": {
    "template": {

```

```

        "templateData": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "templateName": "TestTemplate"
    }
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
    "sesMessageId": "01000100a11a11aa-00aa0a00-00a0-48a8-aaa7-
a174a83b456a-000000"
},
"requestID": "50b87bfe-ab23-11e4-9106-5b36376f9d12",
"eventID": "0ffa308d-1467-4259-8be3-c749753be325",
"readOnly": true,
"resources": [{
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::SES::EmailIdentity",
    "ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:identity/sender@example.com"
}, {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::SES::Template",
    "ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:template/TestTemplate"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

## Convalida della conformità per Amazon Simple Email Service

Revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità di Amazon Simple Email Service nell'ambito di diversi programmi di AWS conformità. Questi includono SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e altri.

Per un elenco dei AWS servizi che rientrano nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) . Per informazioni generali, vedere Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#).

La responsabilità per la conformità quando utilizzi Amazon Simple Email Service è determinata dalla riservatezza dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle normative vigenti. AWS fornisce le risorse seguenti per semplificare la conformità:

- [Guide rapide su sicurezza e conformità](#) [Guide introduttive](#) implementazione illustrano considerazioni sull'architettura e forniscono passaggi per implementare ambienti di base incentrati sulla sicurezza e sulla conformità. AWS
- [AWS Risorse per la conformità](#) [Risorse](#) per : questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe essere valida per il settore e la località in cui operi.
- [Evaluating Resources with Rules](#) nella AWS Config Developer Guide: AWS Config valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida del settore e alle normative.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Questo AWS servizio offre una visione completa dello stato di sicurezza dell'utente e consente di verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. AWS

## Resilienza in Amazon Simple Email Service

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a AWS regioni e zone di disponibilità. Le regioni forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, connesse tramite reti altamente ridondanti, a bassa latenza e throughput elevato. Con le zone di disponibilità, è possibile progettare e gestire applicazioni e database che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

Per ulteriori informazioni su AWS regioni e zone di disponibilità, consulta [Infrastruttura AWS globale](#).

## Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon Simple Email Service

In quanto servizio gestito, Amazon Simple Email Service è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi AWS di sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizza chiamate API AWS pubblicate per accedere ad Amazon Simple Email Service attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

## Configurazione degli endpoint VPC per Amazon SES

Molti clienti Amazon SES hanno policy aziendali che limitano la capacità dei loro sistemi interni di connettersi a Internet pubblico. Queste policy impediscono l'utilizzo degli endpoint pubblici Amazon SES.

Se disponi di policy simili, puoi lavorare all'interno di queste restrizioni utilizzando Amazon Virtual Private Cloud. Con Amazon VPC, puoi distribuire AWS risorse in una rete virtuale che esiste in un'area isolata del Cloud AWS. Per ulteriori informazioni su Amazon VPC, consulta la [Guida per l'utente di Amazon VPC](#).

Puoi connetterti direttamente da [Amazon VPC](#) a SES tramite un [endpoint VPC](#) in modo sicuro e scalabile. L'utilizzo di un endpoint VPC dell'interfaccia offre un migliore assetto di sicurezza in quanto non è necessario aprire firewall per il traffico in uscita, nonché altri vantaggi derivanti dall'utilizzo degli [endpoint Amazon VPC](#).

Quando si utilizza un endpoint VPC, il traffico verso SES non viene trasmesso su Internet e non lascia mai la rete Amazon per stabilire una connessione sicura del VPC a SES senza rischi di disponibilità o vincoli di larghezza di banda sul traffico di rete. Puoi centralizzare SES nella tua infrastruttura multi-account e fornirlo come un servizio ai tuoi account senza dover utilizzare un gateway Internet.

### Limitazioni

- SES non supporta gli endpoint VPC SMTP nelle seguenti zone di disponibilità: us-east-1-az2, us-east-1-az3, us-east-1-az5, us-west-1-az2, us-west-2-az4, ap-south-2-az4, ca-central-1-az3 e ca-central-1-az4
- L'endpoint SMTP utilizzato nel VPC è limitato alla Regione AWS attualmente utilizzata per il proprio account.

Puoi anche utilizzare gli endpoint VPC con gli endpoint di ingresso di Mail Manager per l'inserimento sicuro e privato delle e-mail all'interno della tua infrastruttura di rete privata. Vedi [the section called “Configurazione degli endpoint VPC”](#) nel capitolo Mail Manager.

## Esempio di procedura dettagliata di configurazione di SES in Amazon VPC

### Prerequisiti

Prima di eseguire la procedura descritta in questa sezione, è necessario completare i seguenti passaggi:

- Disporre di un cloud privato virtuale (VPC) o creare un nuovo VPC. Per le procedure, consultare [Nozioni di base su Amazon VPC](#).
- Avviare un'istanza di Amazon EC2 nel VPC per eseguire il test della connettività all'endpoint VPC creato in un passaggio successivo. Per ulteriori informazioni, vedere [Default VPCs](#).

#### Note

Sebbene sia possibile utilizzare gli endpoint VPC per SES con qualsiasi risorsa, per semplificare il metodo di test, in questo esempio verrà richiesto di utilizzare un'istanza EC2 come risorsa. [Poiché Amazon EC2 limita il traffico e-mail sulla porta 25 per impostazione predefinita, per gli endpoint SMTP dovrai utilizzare una porta diversa da TCP 25, ad esempio TCP 465, 587, 2465 o 2587. Per ulteriori informazioni, consulta Restrizioni sull'invio di e-mail tramite la porta 25.](#) Per gli endpoint API usa la porta 443.

### Configurazione di SES in Amazon VPC

Il processo di configurazione di un endpoint VPC da utilizzare con SES è costituito da alcuni passaggi separati. Innanzitutto, devi creare un gruppo di sicurezza che consenta all'istanza di comunicare con le porte scelte, quindi creare un endpoint VPC per Amazon SES e infine testare la connessione all'endpoint VPC per assicurarti che sia configurato correttamente.

#### Fase 1: creazione del gruppo di sicurezza

In questa fase viene creato un gruppo di sicurezza che consente alle istanze Amazon EC2 di comunicare con l'endpoint dell'interfaccia VPC che si sta creando.

## Creazione del gruppo di sicurezza

1. Nel pannello di navigazione della console Amazon EC2, in Network & Security (Rete e sicurezza), selezionare Security Groups (Gruppi di sicurezza).
2. Scegliere Create Security Group (Crea gruppo di sicurezza).
3. In Basic details (Dettagli di base), eseguire le operazioni seguenti:
  - In Security group name (Nome gruppo di sicurezza), immettere un nome univoco che identifichi il gruppo di sicurezza.
  - Per Description (Descrizione), è possibile immettere un testo che descriva lo scopo del gruppo di sicurezza.
  - Per VPC, scegliere il VPC che si desidera far utilizzare ad Amazon SES.
4. Per Inbound rules (Regole in entrata), scegliere Add rule (Aggiungi regola).
5. Per la nuova Regola in entrata, effettuare le seguenti operazioni:
  - Per Type (Tipo), scegliere Custom TCP (TCP personalizzato).
  - Per Port range (Intervallo porte), immettere il numero di porta che si desidera utilizzare per inviare e-mail. Per gli endpoint SMTP, puoi utilizzare uno dei seguenti numeri di porta:., o. **465 587 2465 2587** Per gli endpoint API, usa la porta 443.
  - Per Source type (Tipo di origine), scegliere Custom (Personalizzato).
  - Per Source, inserisci l'intervallo IP CIDR privato o un altro gruppo di sicurezza IDs che contiene le risorse che utilizzeranno l'endpoint VPC per comunicare con il servizio SES.
  - Ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni intervallo CIDR o gruppo di sicurezza da cui si desidera consentire l'accesso.
6. Al termine, scegliere Create security group (Crea gruppo di sicurezza).

## Fase 2: creazione dell'endpoint VPC

In Amazon VPC, un endpoint VPC ti consente di connettere il tuo VPC ai servizi supportati. AWS In questo caso, Amazon VPC viene configurato in modo che il gruppo di sicurezza Amazon EC2 possa connettersi ad Amazon SES.

## Creazione dell'endpoint VPC

1. Apri la console Amazon VPC all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. In PrivateLink e Lattice, scegli Endpoints.



3. Scegli Create Endpoint (Crea endpoint) per aprire la pagina Create Endpoint (Crea endpoint).
4. (Facoltativo) Nel pannello Endpoint settings (Impostazioni endpoint), crea un tag nel campo Name tag (Tag nome).
5. In Categoria del servizio, seleziona Servizi AWS .
6. Nel pannello Servizi, per gli endpoint SMTP, filtra in base a smtp nella barra di ricerca, quindi seleziona il relativo pulsante di opzione. Per gli endpoint API, filtra in base all'e-mail nella barra di ricerca. Puoi anche utilizzare un endpoint FIPS cercando email-fips.
7. Nel pannello VPC, fai clic all'interno della barra di ricerca e seleziona un VPC dalla casella dell'elenco (consulta [the section called “Prerequisites”](#)).
8. Nel pannello Sottoreti, seleziona Zone di disponibilità e sottorete. IDs

 Note

Amazon SES non supporta gli endpoint VPC SMTP nelle seguenti zone di disponibilità: use1-az2:use1-az3,,,use1-az5, usw1-az2 usw2-az4apne2-az4, cac1-az3 e. cac1-az4

9. Nel pannello Security groups (Gruppi di sicurezza), seleziona il gruppo di sicurezza creato in precedenza.
10. (Facoltativo) Puoi creare uno o più tag nel pannello Tag.
11. Selezionare Create endpoint (Crea endpoint). Attendere circa 5 minuti mentre Amazon VPC crea l'endpoint. Quando l'endpoint è pronto per l'uso, il valore nella colonna Status (Stato) diventa Available (Disponibile).

(Facoltativo) Fase 3: test della connessione all'endpoint VPC

Al termine del processo di configurazione dell'endpoint VPC, puoi eseguire il test della connessione per assicurarti che l'endpoint VPC sia configurato correttamente. È possibile testare la connessione utilizzando gli strumenti a riga di comando inclusi nella maggior parte dei sistemi operativi.

#### Verifica della connessione all'endpoint VPC

1. Avvia un'istanza Amazon EC2 nello stesso VPC in cui hai creato l'endpoint VPC email-smtp.

Per informazioni sulla connessione alle istanze Linux, consulta [Connect to your Linux instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per informazioni sulla connessione alle istanze Windows, consulta il [tutorial introduttivo nella Guida](#) per l'utente di Amazon EC2.

2. Invio di un'e-mail di prova. Per l'endpoint SMTP, usa l'interfaccia SMTP SES. Per l'endpoint API, utilizza la CLI o l'API SES.

 Note

È necessario verificare un indirizzo e-mail o un dominio prima di poter inviare e-mail tramite Amazon SES. Per ulteriori informazioni sulla verifica delle identità, consulta [Creazione e verifica delle identità in Amazon SES](#).

# Risoluzione dei problemi di Amazon SES

In questa sezione sono inclusi i seguenti argomenti che possono risultare utili quando si verificano problemi:

- Per informazioni sui problemi di verifica del dominio potenziali che potresti incontrare, consulta [Problemi di verifica del dominio e dell'indirizzo e-mail](#).
- Per le soluzioni ai problemi relativi a DKIM, consulta [Risoluzione dei problemi relativi a DKIM in Amazon SES](#).
- Per un elenco dei problemi di recapito comuni che potresti incontrare durante l'invio di e-mail, con le operazioni che si possono eseguire per correggerli, consulta [Problemi di recapito di Amazon SES](#).
- Per una descrizione dei problemi che i destinatari possono incontrare quando ricevono un'e-mail che è stata inviata tramite Amazon SES, consulta [Problemi con le e-mail ricevute da Amazon SES](#).
- Per soluzioni a problemi di notifica di recapito, mancato recapito e reclamo, consulta [Problemi di notifica di Amazon SES](#).
- Per un elenco degli errori che possono verificarsi quando si invia un'e-mail con Amazon SES, consulta [Errori di invio di e-mail con Amazon SES](#).
- Per suggerimenti su come aumentare la velocità di invio delle e-mail quando effettui chiamate multiple ad Amazon SES utilizzando l'API o l'interfaccia SMTP, consulta [Aumento della velocità effettiva con Amazon SES](#).
- Per le soluzioni ai problemi comuni che possono verificarsi quando utilizzi Amazon SES tramite l'interfaccia SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), nonché l'elenco dei codici di risposta SMTP restituiti da Amazon SES, consulta [Problemi relativi a SMTP in Amazon SES](#).
- Per un elenco dei codici di errore comuni che vengono restituiti dall'API Amazon SES v2, consulta [Errori comuni](#).
- Per una descrizione dei problemi più comuni correlati al nostro processo di verifica di invio e su come gestirli, consulta [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#).
- Per una discussione su come Blackhole Lists (DNSBLs) basate su DNS influiscono sulle tue spedizioni con Amazon SES, consulta [Elenco dei buchi neri DNS \(DNSBL\) FAQs](#).

Se chiami l'API Amazon SES direttamente, consulta il [Documento di riferimento per l'API Amazon Simple Email Service](#) per gli errori HTTP che potresti ricevere.

 Note

Se hai bisogno di richiedere assistenza tecnica, non utilizzare il link di feedback in nessuna delle pagine di questa guida per sviluppatori, poiché il modulo viene ricevuto dal team di AWS documentazione, non dal AWS supporto. Per esplorare le diverse opzioni di supporto disponibili, vai alla pagina [Contattaci](#).

## Indice

- [Problemi generali di Amazon SES](#)
- [Problemi di verifica del dominio e dell'indirizzo e-mail](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi a DKIM in Amazon SES](#)
- [Problemi di recapito di Amazon SES](#)
- [Problemi con le e-mail ricevute da Amazon SES](#)
- [Problemi di notifica di Amazon SES](#)
- [Errori di invio di e-mail con Amazon SES](#)
- [Aumento della velocità effettiva con Amazon SES](#)
- [Problemi relativi a SMTP in Amazon SES](#)

## Problemi generali di Amazon SES

Le informazioni contenute in questa pagina illustrano e aiutano a diagnosticare i problemi che possono verificarsi quando si utilizza Amazon SES.

### Le modifiche che apporto non sono immediatamente visibili

Poiché si tratta di un servizio a cui si accede da computer in data center presenti in tutto il mondo, Amazon SES utilizza un modello di elaborazione distribuito denominato [consistenza finale](#). Qualsiasi modifica apportata in Amazon SES (o altri AWS servizi) richiede tempo per diventare visibile da tutti gli endpoint possibili. Alcuni dei ritardi sono dovuti al tempo necessario per inviare i dati da un server a un altro e da una regione a un'altra nel mondo. Nella maggior parte dei casi, questo ritardo non sarà superiore a pochi minuti.

Tra le aree in cui può verificarsi un ritardo sono incluse:

- Creazione e modifica di set di configurazione: quando si crea o si modifica un set di configurazione (ad esempio, se si [associa un pool di indirizzi IP dedicati a un set di configurazione esistente](#)), vi potrebbe essere un breve ritardo dal momento in cui viene creato o modificato al momento in cui le modifiche sono attive.
- Creazione e modifica delle destinazioni degli eventi: quando crei o modifichi una destinazione di evento (ad esempio, per [dire ad Amazon SES di inviare i dati di invio e-mail a un altro AWS servizio](#)), potrebbe verificarsi un ritardo tra il momento in cui hai creato o modificato la destinazione dell'evento e il momento in cui gli eventi di invio e-mail arrivano effettivamente alla destinazione specificata.

## Problemi di verifica del dominio e dell'indirizzo e-mail

La procedura di verifica di un indirizzo e-mail o un dominio con Amazon SES, viene avviata utilizzando la console o l'API di Amazon SES. In questa sezione sono incluse informazioni che possono aiutare a risolvere problemi con la procedura di verifica.

### Note

Nelle procedure seguenti, il riferimento ai registri DNS potrebbe riferirsi al registro CNAME o TXT a seconda della forma di DKIM utilizzata. Easy DKIM utilizza i registri CNAME e Bring Your Own DKIM (BYODKIM) utilizza i registri TXT. Sono previste procedure di verifica dettagliate per ciascuna delle [Easy DKIM](#) o [BYODKIM](#).

## Problemi comuni di verifica dei domini

Di seguito sono elencate le possibili cause e soluzioni per eventuali problemi riscontrati durante la verifica di un dominio mediante la procedura descritta in [the section called “Verifica di un'identità dominio”](#).

- Stai cercando di verificare un dominio che non ti appartiene: non puoi verificare un dominio che non ti appartiene. Se ad esempio desideri inviare e-mail tramite Amazon SES da un indirizzo sul dominio gmail.com, devi [verificare questo indirizzo e-mail in modo specifico](#). Non puoi verificare l'intero dominio gmail.com.
- Stai tentando di verificare un dominio privato: non puoi verificare un dominio se i registri DNS TXT non possono essere risolti tramite DNS pubblico.

- Il tuo provider di DNS non consente l'utilizzo di trattini di sottolineatura nei nomi dei registri TXT: alcuni provider di DNS non consentono di includere il carattere di sottolineatura nel record DNS per i tuoi nomi di registro. Tuttavia, la sottolineatura nel nome di record DKIM è obbligatoria. Se il provider di DNS non consente di inserire un segno di sottolineatura nel nome del record, contatta il team di assistenza clienti del provider per ricevere assistenza.
- Il tuo provider di DNS ha accodato il nome di dominio alla fine del registro DNS: alcuni provider di DNS accodano automaticamente il nome di dominio al nome di attributo del registro DNS. Ad esempio, se crei un record in cui il nome di attributo è `_domainkey.example.com`, il provider potrebbe aggiungere il nome di dominio, generando `_domainkey.example.com.example.com`). Per evitare tale duplicazione del nome di dominio, aggiungi un punto alla fine del nome di dominio nel record DNS. Questo fase indica al tuo provider di DNS che non è necessario accodare il nome di dominio per il registro.
- Il provider DNS ha modificato il valore del record DNS.: alcuni provider modificano automaticamente i valori dei record DNS per utilizzare solo lettere minuscole. Il dominio viene verificato solo quando Amazon SES rileva un record di verifica per il quale il valore dell'attributo corrisponde esattamente al valore fornito all'avvio del processo di verifica della proprietà del dominio. Se il provider di DNS per il dominio cambia i valori del registro DNS affinché siano utilizzate solo lettere minuscole, contatta il provider di DNS per ulteriore assistenza.
- Vuoi verificare lo stesso dominio più volte: potresti dover verificare il tuo dominio più di una volta perché invii in aree geografiche diverse o perché utilizzi lo stesso dominio per inviare da più AWS account. Se il provider di DNS non consente di disporre di più di un record TXT con lo stesso nome di attributo, potresti comunque essere in grado di verificare due domini. Se il provider DNS lo consente, puoi assegnare più valori di attributo al medesimo record DNS. Ad esempio, se il tuo DNS viene gestito da Amazon Route 53, puoi impostare più valori per lo stesso registro CNAME completando le seguenti fasi:
  1. Nella console Route 53, seleziona il registro CNAME creato al momento della verifica del dominio nella prima regione.
  2. Nella casella Value (Valore), vai alla fine del valore di attributo esistente e quindi premi Invio.
  3. Aggiungi il valore di attributo per la regione aggiuntiva e salva il set di record.

Se il provider di DNS non consente di assegnare più valori per lo stesso registro DNS, puoi verificare il dominio una volta con `_domainkey` nel nome di attributo del registro DNS e un'altra volta con `_domainkey` rimosso dal nome di attributo. Lo svantaggio di questa soluzione è puoi verificare lo stesso dominio soltanto due volte.

## Controllo delle impostazioni di verifica del dominio

Puoi controllare che il registro DNS di verifica del dominio Amazon SES sia stato pubblicato correttamente nel server DNS utilizzando la procedura seguente. Questa procedura si avvale dello strumento [nslookup](#), disponibile per Windows e Linux. In Linux è possibile usare anche [dig](#).

I comandi di queste istruzioni sono stati eseguiti in Windows 7 e il dominio di esempio che utilizziamo è `ses-example.com` configurato con Easy DKIM che usa registri CNAME.

In questa procedura occorre prima individuare i server DNS del tuo dominio, quindi eseguire query su tali server per visualizzare i registri CNAME. Esegui una query sui server DNS che servono il tuo dominio perché tali server contengono la maggior parte delle up-to-date informazioni sul tuo dominio, il che può richiedere del tempo prima che si propaghi ad altri server DNS.

Per verificare che i registri CNAME di verifica del dominio siano stati pubblicati nel server DNS

1. Trova i server di nomi per il tuo dominio con la procedura seguente.
  - a. Accedi alla riga di comando. Per visualizzare la riga di comando in Windows 7, scegli Start (Avvia) e digita `cmd`. Nei sistemi operativi basati su Linux apri una finestra di terminale.
  - b. Al prompt dei comandi digita il comando seguente, dove `<domain>` è il tuo dominio. Verranno elencati tutti i server utilizzati dal tuo dominio.

```
nslookup -type=NS <domain>
```

Se il dominio fosse `ses-example.com`, questo comando avrebbe il seguente aspetto:

```
nslookup -type=NS ses-example.com
```

L'output del comando elenca i server dei nomi utilizzati dal tuo dominio. Eseguirai query su uno di questi server di nella fase successiva.

2. Verifica che i registri CNAME siano pubblicati correttamente con la procedura seguente. Tieni presente che Amazon SES genera tre registri CNAME per l'autenticazione Easy DKIM, quindi ripeti le seguenti procedure per ciascuno dei tre.
  - a. Al prompt dei comandi digita il comando seguente, dove `<random string>` è il nome CNAME generato da SES, `<domain>` è il tuo dominio e `<name server>` è uno dei server dei nomi trovati nella fase 1.

```
nslookup -type=CNAME <random string>._domainkey.<domain> <name server>
```

Nel nostro esempio `ses-example.com`, se un server dei nomi trovato nella fase 1 fosse denominato `ns1.name-server.net` e `<random string>` generata da SES è `4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz`, digiteremmo:

```
nslookup -type=CNAME 4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz._domainkey.ses-example.com  
ns1.name-server.net
```

- b. Nell'output del comando verifica che la stringa che segue `canonical name` = corrisponda al valore CNAME che visualizzi quando scegli il dominio nell'elenco delle identità della console Amazon SES.

Nel nostro esempio cerchiamo un registro CNAME in `4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz._domainkey.ses-example.com` con il valore `4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz.dkim.amazonses.com`. Se il record viene pubblicato correttamente, il comando dovrebbe avere l'output seguente:

```
4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz._domainkey.ses-example.com canonical name =  
"4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz.dkim.amazonses.com"
```

## Problemi comuni di verifica degli indirizzi e-mail

- L'e-mail di verifica non è arrivata: se hai completato le procedure indicate in [Verifica di un'identità indirizzo e-mail](#) ma non hai ricevuto l'e-mail di verifica entro pochi minuti, completa i seguenti passaggi:
  - Controlla la cartella dello spam e della posta indesiderata per l'indirizzo e-mail che stai tentando di verificare.
  - Verifica che l'indirizzo che stai provando a verificare sia in grado di ricevere e-mail. Utilizzando un indirizzo e-mail separato (ad esempio il tuo indirizzo e-mail personale), invia un messaggio e-mail di prova all'indirizzo che desideri verificare.
  - Controlla [l'elenco degli indirizzi verificati nella console Amazon SES](#). Assicurati che non vi siano errori nell'indirizzo e-mail che stai tentando di verificare.



# Risoluzione dei problemi relativi a DKIM in Amazon SES

In questa sezione sono elencati alcuni dei problemi che possono verificarsi quando si configura l'autenticazione DKIM in Amazon SES. Se si tenta di configurare DKIM e si verificano problemi, esaminare le possibili cause e soluzioni riportate di seguito.

Hai configurato DKIM con successo, ma i messaggi non vengono firmati con DKIM

Se è stato utilizzato [Easy DKIM](#) o [BYODKIM](#) per configurare DKIM per un dominio, ma i messaggi inviati non sono provvisti di firma DKIM, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurati che DKIM sia abilitato per l'identità appropriata. Per abilitare DKIM per un'identità nella console Amazon SES, scegli il dominio e-mail nell'elenco Identities (Identità). Nella pagina dei dettagli del dominio espandi DKIM, quindi scegli Enable (Abilita) per abilitare DKIM.
- Assicurati di non inviare da un indirizzo e-mail verificato sullo stesso dominio. Se si imposta DKIM per un dominio, tutti i messaggi inviati da tale dominio sono firmati da DKIM, ad eccezione degli indirizzi di posta elettronica verificati singolarmente. Gli indirizzi e-mail verificati singolarmente usano impostazioni separate. Ad esempio, se hai configurato DKIM per il dominio example.com e hai verificato separatamente l'indirizzo e-mail mary@example.com (ma non hai configurato DKIM per l'indirizzo), i messaggi e-mail inviati da mary@example.com vengono inviati senza autenticazione DKIM. È possibile risolvere questo problema eliminando l'identità dell'indirizzo di posta elettronica dall'elenco di identità per l'account.
- Se usi la stessa identità in più di una AWS regione, devi configurare DKIM per ogni regione separatamente. Allo stesso modo, se usi lo stesso dominio con più di un AWS account, devi configurare DKIM per ogni account. Se si rimuovono i record DNS necessari per una Regione o un account specifici, Amazon SES disabilita la firma DKIM in tale Regione o account. Se la firma DKIM viene disabilitata, Amazon SES invia una notifica via e-mail.

I dettagli DKIM del tuo dominio nella console Amazon SES mostrano il messaggio DKIM: waiting on sender verification...(DKIM: in attesa di verifica del mittente in...) Stato di verifica DKIM: in attesa di verifica.

Se si completano le procedure in [Easy DKIM](#) o [BYODKIM \(Bring Your Own DKIM\)](#) per configurare DKIM per un dominio, ma la console Amazon SES indica ancora che la verifica DKIM è in sospeso, eseguire le operazioni seguenti:

- Attendere fino a 72 ore. In rari casi, rendere visibili i record DNS ad Amazon SES può richiedere tempo.
- Verificare che il record CNAME (per Easy DKIM) o il record TXT (per BYODKIM) utilizzi il nome corretto. Alcuni provider DNS aggiungono automaticamente il nome di dominio ai record creati.

Ad esempio, se si crea un record con un nome di `example._domainkey.example.com`, il provider DNS potrebbe aggiungere il nome del dominio alla fine di questa stringa, con il risultato `example._domainkey.example.com.example.com`. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita dal provider DNS.

Ricevi un'e-mail da Amazon SES che indica che la tua configurazione DKIM è stata (o sarà) revocata.

Ciò significa che Amazon SES non può più trovare i record CNAME richiesti (se si utilizza Easy DKIM) o il record TXT richiesto (se si utilizza BYODKIM) sul server DNS. L'e-mail di notifica comunica il tempo disponibile per pubblicare nuovamente i record DNS prima che lo stato della configurazione DKIM venga revocato e che la firma DKIM venga disabilitata. Se la configurazione DKIM viene revocata, è necessario riavviare la procedura di configurazione DKIM dall'inizio.

Quando si tenta di impostare BYODKIM, il processo di verifica DKIM ha esito negativo.

Assicurarsi che la chiave privata utilizzi il formato corretto. La chiave privata deve essere in formato PKCS #1 o PKCS #8 e utilizzare la crittografia RSA a 1024 o 2048 bit. Inoltre, la chiave privata deve essere codificata base64.

Durante l'impostazione di BYODKIM, viene visualizzato un errore **BadRequestException** quando si tenta di specificare una chiave pubblica per il dominio.

Se viene visualizzato un errore **BadRequestException**, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il selettore specificato per la chiave pubblica contenga almeno un valore compreso tra 1 e 63 caratteri alfanumerici. Il selettore non può includere punti o altri simboli o punteggiatura.
- Assicurarsi di aver rimosso le righe di intestazione e piè di pagina dalla chiave pubblica e di aver rimosso tutte le interruzioni di riga dalla chiave pubblica.

Quando si utilizza Easy DKIM, i server DNS restituiscono i record CNAME DKIM Amazon SES, ma restituiscono **SERVFAIL** per il record TXT di verifica del dominio.

Il provider DNS potrebbe non essere in grado di reindirizzare i record CNAME. Amazon SES e ISP query per i record TXT. Per rispettare le specifiche DKIM, i tuoi server DNS devono essere in grado di rispondere alle query dei record TXT e dei record CNAME. Se il provider DNS non è in grado di rispondere alle query dei record TXT, un'alternativa è quella di utilizzare Route 53 come provider per l'hosting DNS.

Le tue email contengono due firme DKIM

La firma DKIM aggiuntiva, che contiene `d=amazonses.com`, viene aggiunta automaticamente da Amazon SES. Puoi ignorarla.

 Note

Microsoft Enterprise Outlook seleziona casualmente una firma DKIM per la convalida ignorando l'altra. Questo comportamento non sembra correlato all'ordine in cui sono disposte le firme, il che rende inefficaci le soluzioni procedurali. SES non può interrompere la firma delle e-mail con firme `amazonses.com` DKIM perché sono necessarie per i cicli di feedback sui reclami. Microsoft ha riconosciuto che si tratta di un problema noto, attribuendolo a problemi di risoluzione DNS all'interno della propria infrastruttura. Questi errori di risoluzione DNS spiegherebbero perché la convalida della firma DKIM sembra fallire in modo casuale, dato che le chiavi pubbliche vengono recuperate dai record DNS.

## Problemi di recapito di Amazon SES

Quando si fa una richiesta ad Amazon SES, il messaggio spesso viene inviato immediatamente. In altri casi, è possibile che si verifichi un breve ritardo. In ogni caso esiste la certezza che l'e-mail verrà inviata.

Quando Amazon SES invia il messaggio, tuttavia, diversi fattori potrebbero impedirne il recapito e, in alcuni casi, ci si accorge che il recapito non è riuscito solo perché il messaggio inviato non arriva. Segui la procedura indicata di seguito per risolvere il problema.

Se un'e-mail non arriva, prova a eseguire le operazioni seguenti:

- Verifica di avere eseguito una richiesta `SendEmail` o `SendRawEmail` per l'e-mail in questione e di aver ricevuto una risposta di esito positivo. Se stai eseguendo queste richieste a livello di programmazione, controlla i registri del software per verificare che il programma abbia effettuato la richiesta e ricevuto una risposta di esito positivo.
- Leggi l'articolo del blog relativo alle [tre posizioni in cui le e-mail inviate tramite SES potrebbero trovarsi](#), in quanto potrebbe trattarsi di un ritardo e non di un mancato recapito.
- Controlla l'indirizzo e-mail del mittente (indirizzo "From" (Da)) per verificare che sia valido. Controlla anche l'indirizzo del percorso di ritorno, ovvero quello a cui vengono inviati i messaggi con mancato recapito. Se l'e-mail è tornata al mittente, non sarà presente alcun messaggio di errore esplicativo.
- Controlla il [Service Health Dashboard AWS](#) per verificare che non si tratti di un problema noto con Amazon SES.

- Contatta il destinatario dell'e-mail o il rispettivo ISP. Verifica che il destinatario usi l'indirizzo e-mail corretto e se ci sono stati problemi di recapito noti con il rispettivo ISP. Accertati inoltre che l'e-mail sia arrivata ma sia stata filtrata come spam.
- Se ti sei registrato per un [piano Supporto AWS](#) a pagamento, puoi aprire una nuova richiesta di assistenza tecnica. Nella tua corrispondenza con noi, fornisci gli indirizzi dei destinatari pertinenti, insieme a qualsiasi richiesta IDs o messaggio IDs restituito da `SendEmail` o `SendRawEmail` risposte.
- Attendi per vedere se si tratta di un ritardo e non di un errore di recapito permanente. Per combattere gli spammer, alcuni rifiutano ISP temporaneamente i messaggi in arrivo da server di posta di invio sconosciuti. Questo processo, chiamato greylisting, può causare un ritardo nel recapito. Amazon SES proverà di nuovo a inviare di questi messaggi. Se il problema è il greylisting, l'ISP potrebbe accettare l'e-mail durante uno di questi tentativi.
- Anche quando operi nell'interesse dei clienti è possibile che si verifichino situazioni che impattano sull'efficienza del recapito dei tuoi messaggi. Consulta [the section called "Mantenimento di una reputazione positiva del mittente"](#) per garantire che le tue comunicazioni e-mail raggiungano i destinatari previsti.

## Problemi con le e-mail ricevute da Amazon SES

In questa sezione vengono descritti alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi quando si ricevono e-mail inviate da Amazon SES.

Il client e-mail visualizza "messaggio inviato via amazonses.com" come origine dell'e-mail

Alcuni client e-mail visualizzano il dominio "via" quando il dominio del mittente non corrisponde al dominio da cui è stata inviata l'e-mail (in questo caso, amazonses.com). Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni aggiuntive accanto al nome del mittente](#) sul sito Web del supporto di Gmail. In alternativa, puoi configurare [DomainKeys Identified Mail](#) (DKIM). Quando esegui l'autenticazione delle e-mail DKIM, i client e-mail di solito non mostrano il dominio "via" perché la firma DKIM dimostra che il mittente dell'e-mail è effettivamente il dominio dichiarato. Per informazioni sulla configurazione di DKIM, consulta [Autenticazione delle e-mail con DKIM in Amazon SES](#).

 Note

Se hai ricevuto spam o altri messaggi e-mail non richiesti da un utente SES, utilizza gli strumenti di segnalazione degli spam nel tuo client di posta elettronica e segui i passaggi per segnalare un uso illecito dell'e-mail SES elencato in [Contattaci](#).

## Il messaggio contiene caratteri confusi o privi di senso

Se il messaggio include caratteri non inclusi nel set di caratteri ASCII (ad esempio caratteri latini accentati, caratteri cinesi o caratteri arabi), devi codificare tali caratteri utilizzando la codifica dei caratteri HTML. Puoi utilizzare strumenti basati sul Web per codificare i caratteri nelle e-mail, ad esempio il [Convertitore di caratteri HTML](#) presente sul sito Email On Acid.

In alternativa, puoi assemblare manualmente il messaggio MIME. Nel messaggio MIME, puoi specificare che il messaggio deve utilizzare la codifica UTF-8. Quando utilizzi la codifica UTF-8, puoi utilizzare caratteri non ASCII direttamente nei messaggi. Quando hai finito di creare il messaggio MIME, puoi inviarlo utilizzando l'[SendRawEmail](#) API o l'[SendMail](#) API v2.

Una causa comune di questo problema è la funzionalità Virgolette intelligenti di Microsoft Word. Se spesso copi dei contenuti da Word e li incolli nelle e-mail, è possibile che si verifichi questo problema. La funzionalità Virgolette intelligenti sostituisce i caratteri delle virgolette semplici ("...") con virgolette curve ("..."). I caratteri delle virgolette curve non sono caratteri ASCII standard. Di conseguenza, potrebbero essere renderizzati in alcuni client di posta elettronica come "???" o come gruppo di caratteri "â€". Per risolvere questo problema, puoi disattivare la funzionalità Virgolette intelligenti in Word. In alternativa, è possibile utilizzare la SendRawEmail soluzione del paragrafo precedente. Per informazioni su come disattivare questa funzionalità, consulta [Virgolette intelligenti in Word](#) nel sito Web del supporto tecnico di Microsoft Office.

## Problemi di notifica di Amazon SES

Di seguito sono elencate le possibili cause e soluzioni per eventuali problemi con le notifiche di mancato recapito, reclamo o recapito.

- Ricevi notifiche di mancato recapito tramite Amazon SNS, ma non sai a quali destinatari corrispondono; in futuro, per associare una notifica di mancato recapito a un determinato destinatario, hai a disposizione le seguenti opzioni:

- Poiché Amazon SES non conserva alcun messaggio personalizzato IDs che hai aggiunto, memorizza una mappatura tra un identificatore e l'ID del messaggio Amazon SES che Amazon SES ti restituisce quando accetta l'e-mail.
- In ciascuna chiamata ad Amazon SES esegui l'invio a un singolo destinatario, anziché inviare un messaggio singolo a più destinatari.
- Puoi abilitare un inoltrò di feedback via e-mail, che inoltra a te il messaggio completo di mancato recapito.
- Ricevi notifiche di reclamo o di consegna tramite Amazon SNS o inoltrò di feedback via e-mail, ma non sai a quali destinatari corrispondono le notifiche: alcuni ISPs oscurano l'indirizzo e-mail del destinatario del reclamo prima di passare la notifica di reclamo ad Amazon SES. Il modo migliore per trovare l'indirizzo e-mail del destinatario è archiviare una mappatura propria tra un identificatore e l'ID messaggio Amazon SES che Amazon SES passa nuovamente a te quando accetta l'e-mail. Tieni presente che Amazon SES non conserva alcun messaggio personalizzato IDs che aggiungi.
- Hai intenzione di configurare notifiche per accedere a un argomento Amazon SNS di cui non sei proprietario; il proprietario dell'argomento deve configurare una policy d'accesso Amazon SNS che consenta al tuo account di chiamare l'operazione `SNS:Publish` sul suo argomento. Per informazioni su come controllare l'accesso al tuo argomento Amazon SNS utilizzando policy IAM, consulta la [Gestione dell'accesso agli argomenti Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

## Errori di invio di e-mail con Amazon SES

In questo argomento vengono esaminati i tipi di errori specifici dell'invio di e-mail che potrebbero verificarsi quando si invia un'e-mail tramite Amazon SES. Se provi a inviare un'e-mail tramite Amazon SES e la chiamata ad Amazon SES non riesce, Amazon SES restituisce un messaggio di errore all'applicazione e non invia l'e-mail. Questo messaggio di errore varia in base al modo in cui si chiama Amazon SES.

- Se effettui una chiamata diretta all'API Amazon SES, l'operazione di query restituisce un errore. L'errore potrebbe essere `MessageRejected` o uno degli errori specificati nell'argomento [Errori comuni](#) della Documentazione di riferimento per le API di Amazon Simple Email Service.
- Se chiami Amazon SES utilizzando un AWS SDK che utilizza un linguaggio di programmazione che supporta le eccezioni, Amazon SES può generare un'eccezione. Il tipo di eccezione dipende dall'SDK e dall'errore. Ad esempio, l'eccezione potrebbe essere un `Amazon SES MessageRejectedException` (il nome effettivo può variare a seconda dell'SDK) o un' `AWS`

eccezione generale. Indipendentemente dal tipo di eccezione, il tipo di errore e il messaggio di errore nell'eccezione forniscono ulteriori informazioni.

- Se chiami Amazon SES tramite l'interfaccia SMTP, il modo in cui si verifica l'errore dipende dall'applicazione. In alcune applicazioni potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore specifico, mentre in altre no. Per l'elenco dei codici di risposta SMTP restituiti da Amazon SES, consulta [Codici di risposta SMTP restituiti da Amazon SES](#).

#### Note

Quando la chiamata ad Amazon SES per l'invio di un'e-mail non riesce, l'e-mail non viene fatturata.

Di seguito sono elencati i tipi di problemi specifici di Amazon SES che possono comportare la restituzione di un errore da parte di Amazon SES quando provi a inviare un'e-mail. Questi errori si aggiungono agli AWS errori generali `MalformedQueryString` come specificato nell'argomento [Errori comuni](#) del riferimento all'API di Amazon Simple Email Service.

- L'indirizzo e-mail non è verificato. The following identities failed the check in region region: identity1, identity2, identity3 (Le seguenti identità non hanno superato il controllo nella Regione <Regione>: <identità1>, <identità2>, <identità3>): stai provando a inviare l'e-mail da un indirizzo e-mail o un dominio che non [hai verificato con Amazon SES](#). Questo errore potrebbe riguardare l'indirizzo "From" (Da), "Source" (Origine), "Sender" (Mittente) o "Return-Path" (Percorso di ritorno). Se il tuo account si trova ancora [nella sandbox Amazon SES](#), devi verificare anche gli indirizzi e-mail di tutti i destinatari, ad eccezione dei destinatari forniti dal [simulatore di mailbox Amazon SES](#). Se Amazon SES non è in grado di visualizzare tutte le identità che hanno determinato l'errore, il messaggio di errore termina con i puntini di sospensione.

#### Note

Amazon SES ha [più Regioni AWS](#) endpoint e lo stato di verifica dell'indirizzo e-mail è separato per ciascuno Regione AWS. Devi completare la procedura di verifica per ogni mittente Regioni AWS che desideri utilizzare.

- Account is paused (Account sospeso): abbiamo sospeso la capacità del tuo account di inviare e-mail. È comunque possibile accedere alla console Amazon SES ed eseguire la maggior parte delle operazioni. Tuttavia, se tenti di inviare un'e-mail, riceverai questo messaggio.



In caso di sospensione della capacità di inviare e-mail da parte del tuo account, inviamo automaticamente una notifica all'indirizzo e-mail associato al tuo Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Invio del processo di revisione FAQs”](#).

- **Throttling (Limitazione):** è possibile che l'applicazione stia provando a inviare un numero eccessivo di messaggi al secondo o che nelle ultime 24 ore sia stato inviato un numero eccessivo di e-mail. In questi casi, il messaggio di errore potrebbe somigliare agli esempi seguenti:
  - **Daily message quota exceeded (Quota giornaliera messaggi superata):** hai inviato il numero massimo di messaggi consentiti in un periodo di 24 ore. Se hai superato la quota giornaliera, dovrai attendere il successivo periodo di 24 ore prima di poter inviare altre e-mail.
  - **Maximum sending rate exceeded (Frequenza massima in uscita superata):** stai provando a inviare un numero maggiore di e-mail al secondo di quanto è consentito dalla frequenza massima in uscita. Se hai superato la frequenza di invio, puoi continuare a inviare e-mail ma devi ridurre la frequenza. Per ulteriori informazioni, vedi [Come gestire l'errore «Limitazione della velocità di invio: velocità di invio massima superata» nel blog di AWS Messaging and Targeting](#).
  - **Velocità di invio SMTP SigV2 massima superata:** stai tentando di inviare messaggi utilizzando credenziali SMTP create prima del 10 gennaio 2019; le tue credenziali SMTP sono state create utilizzando una versione precedente di Signature. AWS Per motivi di sicurezza, devi eliminare le credenziali create prima di questa data e sostituirle con credenziali più recenti. Puoi eliminare le credenziali più vecchie usando la console IAM. Per ulteriori informazioni sulla creazione delle credenziali, consulta [the section called “Richiesta delle credenziali SMTP”](#).

È opportuno monitorare regolarmente le attività di invio per vedere quanto manca al raggiungimento delle quote di invio. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio delle quote di invio di Amazon SES](#). Per informazioni generali sulle quote di invio, consulta [Gestione dei limiti di invio di Amazon SES](#). Per informazioni su come aumentare le quote di invio, consulta [Aumento delle quote di invio di Amazon SES](#).

 **Important**

Se il messaggio che spiega l'errore di throttling non è correlato al superamento della quota giornaliera o della frequenza massima in uscita, è possibile che esista un problema a livello di sistema che comporta una riduzione delle funzionalità di invio. Per informazioni sullo stato dei servizi, vai alla [Service Health Dashboard di AWS](#).

- **There are no recipients specified (Nessun destinatario specificato):** non sono stati indicati i destinatari.



- There are non-ASCII characters in the email address (Nessun carattere non ASCII nell'indirizzo e-mail): la stringa dell'indirizzo e-mail deve essere ASCII a 7 bit. Se desideri utilizzare indirizzi e-mail (del mittente o del destinatario) che contengono caratteri Unicode nella parte del dominio, devi codificare il dominio utilizzando Punycode. Punycode non è consentito nella parte locale dell'indirizzo e-mail (ad esempio, la parte prima della @), né nel nome del mittente. Se desideri utilizzare caratteri Unicode nel nome del mittente, devi codificarlo con la sintassi MIME, come descritto in [Invio di e-mail non elaborate utilizzando l'API Amazon SES v2](#). Per ulteriori informazioni su Punycode, consulta [RFC 3492](#).
- Mail FROM domain is not verified (Dominio Mail FROM non verificato): Amazon SES non è riuscito a leggere il record MX necessario per usare il dominio MAIL FROM specificato. Per informazioni sulla configurazione di domini MAIL FROM personalizzati, consulta [Uso di un dominio MAIL FROM personalizzato](#).
- Configuration set does not exist (Set di configurazione inesistente): il set di configurazione specificato non esiste. Un set di configurazione è un parametro opzionale che puoi utilizzare per pubblicare gli eventi di invio di e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi di Amazon SES](#).

## Aumento della velocità effettiva con Amazon SES

Quando invii e-mail, puoi effettuare chiamate ad Amazon SES con la frequenza consentita dalla frequenza massima in uscita. Per ulteriori informazioni sulla frequenza massima in uscita, consulta [Gestione dei limiti di invio di Amazon SES](#). Tuttavia, ogni chiamata ad Amazon SES richiede tempo per il completamento.

Se esegui più chiamate ad Amazon SES utilizzando l'API Amazon SES o l'interfaccia SMTP, tieni presenti i seguenti suggerimenti utili per migliorare la velocità effettiva:

- Misura le tue prestazioni attuali per identificare i colli di bottiglia: un possibile test delle prestazioni implica l'invio di più e-mail il più rapidamente possibile all'interno di un loop di codice nell'applicazione. Misura la latenza del round trip di ogni richiesta `SendEmail`. Quindi, lancia istanze aggiuntive dell'applicazione in modo incrementale sullo stesso computer e osserva l'impatto sulla latenza di rete. Puoi eseguire il test anche su più computer e su reti diverse per individuare eventuali colli di bottiglia delle risorse dei computer o di rete esistenti.
- (Solo API) Usa le connessioni persistenti HTTP: per evitare di dover stabilire una nuova connessione HTTP separata per ogni richiesta API, è possibile usare le connessioni persistenti HTTP. Ciò significa che si può riutilizzare la stessa connessione HTTP per più richieste API.

- Usa più thread: quando un'applicazione usa un thread singolo, il codice dell'applicazione chiama l'API Amazon SES, quindi attende in modo sincrono una risposta dell'API. L'invio di e-mail in genere è un'operazione di I/O ed eseguire il lavoro da più thread garantisce una velocità effettiva migliore. Puoi fare invii simultanei utilizzando tutti i thread di esecuzione che desideri.
- Usa più processi: l'uso di più processi consente di aumentare la velocità effettiva in quanto sono presenti più connessioni attive simultanee ad Amazon SES. Ad esempio, puoi segmentare le e-mail in più bucket, quindi eseguire più istanze della tua e-mail inviando lo script contemporaneamente.
- Usa l'inoltro di e-mail locale: l'applicazione può trasmettere i messaggi rapidamente al server di posta locale, che può quindi aiutare a eseguire il buffering dei messaggi e a trasmetterli in modo asincrono ad Amazon SES. Alcuni server di posta supportano il recapito simultaneo, il che significa che anche se la tua applicazione genera e-mail per il server di posta con un unico thread, il server utilizzerà più thread per l'invio ad Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione di Amazon SES con il server e-mail esistente](#).
- Prendi in considerazione la possibilità di ospitare la tua applicazione più vicino all'endpoint dell'API Amazon SES: potresti prendere in considerazione l'hosting della tua applicazione in un data center vicino all'endpoint dell'API Amazon SES o su un' EC2 istanza Amazon nella stessa AWS regione dell'endpoint dell'API Amazon SES. Questo può aiutare a ridurre la latenza di rete tra l'applicazione e Amazon SES e a migliorare la velocità effettiva. Per un elenco di regioni in cui Amazon SES è disponibile, consulta [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) in Riferimenti generali di AWS.
- Usa più computer: a seconda della configurazione di sistema sul tuo computer host, potrebbe esserci un limite per il numero di connessioni HTTP simultanee a un solo indirizzo IP che può compromettere i vantaggi del parallelismo, una volta superato un determinato numero di connessioni simultanee su un singolo computer. Se si tratta di un collo di bottiglia, prova a eseguire richieste Amazon SES simultanee usando più computer.
- Usa l'API di query Amazon SES anziché l'endpoint SMTP: l'uso dell'API di query Amazon SES consente di inviare richieste di invio di e-mail con una sola chiamata di rete, mentre l'uso dell'endpoint SMTP comporta una conversazione SMTP costituita da più richieste di rete (ad esempio EHLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT). Per ulteriori informazioni sull'API di query Amazon SES, consulta [Utilizzo dell'API Amazon SES per l'invio di e-mail](#).
- Usa il simulatore di mailbox Amazon SES per testare la velocità effettiva massima: per testare le modifiche che è possibile implementare, puoi utilizzare il simulatore di mailbox. Il simulatore di mailbox può risultare utile per determinare la velocità effettiva massima del sistema senza usare tutta la quota di invio giornaliera. Per informazioni sul simulatore di mailbox, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).

Se accedi ad Amazon SES tramite l'interfaccia SMTP, consulta [Problemi relativi a SMTP in Amazon SES](#) per i problemi specifici correlati a SMTP che possono influire sulla velocità effettiva.

## Problemi relativi a SMTP in Amazon SES

Questa sezione contiene le soluzioni per diversi problemi comuni relativi all'invio di messaggi e-mail tramite l'interfaccia SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) di Amazon SES. Contiene anche un elenco di codici di risposta SMTP restituiti da Amazon SES.

Per ulteriori informazioni sull'invio di messaggi e-mail tramite l'interfaccia SMTP di Amazon SES, consulta [Utilizzo dell'interfaccia SMTP Amazon SES per inviare e-mail](#).

- Non riesci a connetterti all'endpoint SMTP Amazon SES.

I problemi di connessione all'endpoint SMTP di Amazon SES sono molto spesso correlati ai problemi seguenti:

- **Credenziali errate:** le credenziali utilizzate per connettersi all'endpoint SMTP sono diverse dalle credenziali dell'utente. AWS Per ottenere le credenziali SMTP, consulta [Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES](#). Per ulteriori informazioni sulle credenziali, consulta [Tipi di credenziali Amazon SES](#).
- **Problemi di rete o firewall:** la rete potrebbe bloccare le connessioni in uscita sulla porta da cui stai provando a inviare e-mail. Per determinare se un problema di rete locale provoca problemi di connessione, digita il comando seguente sulla riga di comando, sostituendo *port* con la porta che stai provando a utilizzare (in genere 465, 587, 2465 o 2587): `telnet email-smtp.us-west-2.amazonaws.com port`

Se riesci a connetterti al server SMTP utilizzando il comando e stai tentando di connetterti ad Amazon SES tramite TLS Wrapper o STARTTLS, completa le procedure illustrate in [Verifica della connessione all'interfaccia SMTP Amazon SES utilizzando la riga di comando](#).

Se non riesci a connetterti all'endpoint SMTP di Amazon SES utilizzando `telnet` o `openssl`, significa che un elemento in rete (ad esempio un firewall) blocca le connessioni in uscita sulla porta che stai provando a utilizzare. Collabora con l'amministratore di rete per diagnosticare e risolvere il problema.

- Stai inviando ad Amazon SES da un'istanza Amazon EC2 utilizzando la porta 25 e stai ricevendo degli errori di timeout.

Amazon EC2 limita la porta 25 per impostazione predefinita. Per rimuovere queste restrizioni, invia una [richiesta di rimozione dei limiti di invio di e-mail di Amazon EC2](#). Puoi anche connetterti ad Amazon SES utilizzando le porte 465 o 587 che non sono soggette a limitazioni.

- Errori di rete stanno causando la perdita di e-mail.

Verifica che la tua applicazione utilizzi una logica di ripetizione quando si connette all'endpoint SMTP di Amazon SES e che sia in grado di rilevare e ripetere la consegna dei messaggi in caso di un errore di rete. Poiché SMTP è un protocollo di tipo verbose, l'invio di un'e-mail basato su di esso richiede diversi roundtrip. A causa della natura di SMTP, il potenziale per gli errori di rete aumenta.

- Perdi la connessione con l'endpoint SMTP.

La perdita di connessione è molto spesso causata dai problemi seguenti:

- Dimensione dell'MTU: se ricevi un messaggio di errore di timeout, l'unità massima di trasmissione (MTU) dell'interfaccia di rete per il computer che usi per connetterti all'interfaccia SMTP di Amazon SES potrebbe essere troppo grande. Per risolvere questo problema, imposta la dimensione dell'MTU del computer su 1.500 byte.

Per ulteriori informazioni su come impostare la dimensione dell'MTU sui sistemi operativi Windows, Linux e macOS, consulta l'argomento sulle [Query bloccate nel client che non raggiungono il cluster](#) nella Guida per la gestione di Amazon Redshift.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della dimensione MTU per un'istanza Amazon EC2, [consulta Network Maximum Transmission Unit \(MTU\) for Your EC2 Instance nella Amazon EC2 User Guide](#).

- Connessioni di lunga durata: l'endpoint SMTP di Amazon SES viene eseguito su un parco di istanze Amazon EC2 dietro un Elastic Load Balancer (ELB). Per garantire che il sistema sia tollerante ai guasti, up-to-date le istanze Amazon EC2 attive vengono periodicamente terminate e sostituite con nuove istanze. Poiché la tua applicazione si connette a un'istanza Amazon EC2 attraverso ELB, la connessione perde validità quando l'istanza Amazon EC2 viene terminata. È consigliabile stabilire una nuova connessione SMTP dopo aver consegnato un numero fisso di messaggi tramite un'unica connessione SMTP oppure se la connessione SMTP è rimasta attiva per un determinato periodo di tempo. Dovrai effettuare delle prove per individuare le soglie appropriate a seconda di dove è ospitata la tua applicazione e di come invia le e-mail ad Amazon SES.
- Vuoi conoscere gli indirizzi IP dei server di posta SMTP Amazon SES in modo da inserirli nella whitelist della tua rete.

Gli indirizzi IP per gli endpoint SMTP di Amazon SES risiedono dietro i bilanciatori del carico. Di conseguenza, questi indirizzi IP cambiano frequentemente. Non è possibile fornire un elenco definitivo di tutti gli indirizzi IP per gli endpoint Amazon SES. Ti consigliamo di elencare il dominio `amazonses.com`, anziché consentire l'allowlisting di singoli indirizzi IP.

## Codici di risposta SMTP restituiti da Amazon SES

Questa sezione contiene l'elenco dei codici di risposta SMTP restituiti dall'interfaccia SMTP di Amazon SES.

È consigliabile ritentare le richieste SMTP che ricevono errori 400. Ti consigliamo di implementare un sistema che ritenta le richieste con attese progressivamente più lunghe (ad esempio, attesa di 5 secondi prima di riprovare, quindi attesa di 10 secondi, quindi attesa di 30 secondi). Se il terzo tentativo non riesce, attendi 20 minuti e quindi ripeti il processo. Per visualizzare un esempio di un'implementazione che utilizza una policy di ripetizione esponenziale dei tentativi, consulta il post su [Come gestire un errore "Throttling - Maximum sending rate exceeded" \(superamento della frequenza massima in uscita con conseguente limitazione\)](#) nel Blog AWS Messaging and Targeting (Messaggistica e targeting AWS ).

### Note

AWS SDKs implementano [automaticamente](#) la logica di ripetizione, ma utilizzano l'interfaccia HTTPS anziché SMTP.

Se ricevi un errore 500, è necessario rivedere la richiesta per correggere un problema prima di inviare nuovamente la richiesta. Ad esempio, se le credenziali di AWS autenticazione non sono valide, è necessario aggiornare l'applicazione per utilizzare le credenziali corrette prima di inviare nuovamente la richiesta.

| Description             | Codice di risposta            | Ulteriori informazioni                                         |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Autenticazione riuscita | 235 Authentication successful | Il client SMTP si è collegato e registrato al server SMTP.     |
| Recapito riuscito       | 250 0k <i>MessageID</i>       | <i>MessageID</i> è una stringa di caratteri univoca che Amazon |

| Description                          | Codice di risposta                                    | Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                       | SES utilizza per identificare un messaggio.                                                                                                                                                            |
| Servizio non disponibile             | 421 Too many concurrent SMTP connections              | Amazon SES non è in grado di elaborare la richiesta perché attualmente ci sono troppe connessioni al server SMTP.                                                                                      |
| Errore di elaborazione locale        | 451 Temporary service failure                         | Amazon SES non è stato in grado di elaborare la richiesta. Potrebbero esserci problemi con la richiesta che ne impediscono l'elaborazione.                                                             |
| Timeout                              | 451 Timeout waiting for data from client              | È trascorso troppo tempo tra le richieste, pertanto il server SMTP ha chiuso la connessione.                                                                                                           |
| Quota di invio giornaliera superata  | 454 Throttling failure: Daily message quota exceeded  | Hai superato il numero massimo di e-mail che Amazon SES consente di inviare in un periodo di 24 ore. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Gestione dei limiti di invio di Amazon SES</a> . |
| Frequenza massima in uscita superata | 454 Throttling failure: Maximum sending rate exceeded | Hai superato il numero massimo di e-mail che Amazon SES consente di inviare al secondo. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Gestione dei limiti di invio di Amazon SES</a> .              |

| Description                                                        | Codice di risposta                   | Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema di Amazon SES durante la convalida delle credenziali SMTP | 454 Temporary authentication failure | <p>Problemi che possono causare questo problema includono (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Un problema con la crittografia tra l'applicazione di invio di e-mail e Amazon SES. È necessario utilizzare una connessione crittografata quando si esegue la connessione ad Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Connessione a un endpoint SMTP Amazon SES</a>.</li><li>• Un problema con Amazon SES. Controlla il <a href="#">Service Health Dashboard AWS</a> per gli aggiornamenti.</li></ul> |
| Problema nel ricevere la richiesta                                 | 454 Temporary service failure        | Amazon SES non ha ricevuto correttamente la richiesta. Di conseguenza, il messaggio non è stato inviato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Credenziali errate                                                 | 530 Authentication required          | L'applicazione che utilizzi per inviare e-mail non tentato di autenticarsi quando si è connessa all'interfaccia SMTP di Amazon SES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Description                              | Codice di risposta                                    | Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Credenziali di autenticazione non valide | 535 Authentication Credentials Invalid                | L'applicazione utilizzata per inviare e-mail non ha specificato le credenziali SMTP corrette ad Amazon SES. Tieni presente che le tue credenziali SMTP non sono le stesse delle tue AWS credenziali. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Richiesta delle credenziali SMTP Amazon SES</a> . |
| Account non sottoscritto ad Amazon SES   | 535 Account not subscribed to SES                     | Il Account AWS proprietario delle credenziali SMTP non è registrato ad Amazon SES.                                                                                                                                                                                                                      |
| Il messaggio è troppo lungo              | 552 Message is too long.                              | Il messaggio che stai tentando di inviare supera <a href="#">la dimensione massima per i messaggi</a> .                                                                                                                                                                                                 |
| Account non sottoscritto ad Amazon SES   | 535 Account not subscribed to SES                     | Il Account AWS proprietario delle credenziali SMTP non è registrato ad Amazon SES.                                                                                                                                                                                                                      |
| Errore di sintassi MAIL FROM             | 553 < <i>email-address</i> ><br>Invalid email address | È presente un errore di sintassi nella parte MAIL FROM del messaggio SMTP. Verificare di utilizzare il formato corretto e di non dimenticare di racchiudere l'indirizzo e-mail tra '<>'.<br><br>                                                                                                        |
| Errore di sintassi RCPT TO               | 553 < <i>email-address</i> ><br>address unknown       | È presente un errore di sintassi nella parte RCPT TO del messaggio SMTP. Verificare di utilizzare il formato corretto e di non dimenticare di racchiudere l'indirizzo e-mail tra '<>'.<br><br>                                                                                                          |



| Description                                                     | Codice di risposta                                                                                                  | Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utente non autorizzato a chiamare l'endpoint SMTP di Amazon SES | 554 Access denied: User <i>UserARN</i> is not authorized to perform ses:SendRawEmail on resource <i>IdentityARN</i> | La policy AWS Identity and Access Management (IAM) o la politica di autorizzazione all'invio di Amazon SES dell'utente che possiede le credenziali SMTP non è autorizzata a chiamare l'endpoint SMTP di Amazon SES. |

| Description                     | Codice di risposta                                                                                                                                                              | Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo e-mail non verificato | 554 Message rejected: Email address is not verified. The following identities failed the check in region <i>region</i> : <i>identity0</i> , <i>identity1</i> , <i>identity2</i> | <p>Stai cercando di inviare e-mail da un indirizzo e-mail o dominio che non è <a href="#">verificato per l'invio di e-mail dall'account Amazon SES</a>. Questo errore potrebbe riguardare l'indirizzo "From" (Da), "Source" (Origine) , "Sender" (Mittente) o "Return-Path" (Percorso di ritorno). Se l'account si trova ancora nella sandbox, devi verificare anche l'indirizzo e-mail di tutti i destinatari (ad eccezione dei destinatari forniti dal <a href="#">simulator e di mailbox Amazon SES</a>). Se Amazon SES non è in grado di mostrare tutte le identità che non hanno superato il controllo di verifica, il messaggio di errore termina con tre punti (...).</p> <div> <b>Note</b><p>Amazon SES ha <a href="#">diversi Regioni AWS endpoint</a> e lo stato di verifica dell'indirizzo e-mail è separato per ciascuno Regione AWS. Devi completare il processo di verifica per ogni mittente Regioni AWS che desideri utilizzare.</p></div> |

 **Note**

Per i problemi SMTP che non vengono risolti dalla risoluzione dei problemi in questa pagina, prova le opzioni di supporto SES elencate in [Contattaci](#).

# Domande frequenti su Amazon SES (FAQs)

Questa sezione contiene le risposte a diverse domande frequenti relative all'utilizzo di Amazon SES.

Questa sezione contiene FAQs i seguenti argomenti:

- [Indirizzi IP dedicati \(gestiti\) FAQs](#)
- [Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs](#)
- [Elenco dei buchi neri DNS \(DNSBL\) FAQs](#)
- [Parametri di invio e-mail di Amazon SES FAQs](#)

## Indirizzi IP dedicati (gestiti) FAQs

Sebbene [Indirizzi IP dedicati \(gestiti\)](#) offra numerose funzionalità automatizzate per la gestione, il ridimensionamento e il riscaldamento degli IP dedicati, c'è stato qualche malinteso sulla portata di questa automazione e sulle responsabilità di SES. Non sarebbe corretto supporre che «gestito» significhi che SES si occupi completamente di tutti gli aspetti della reputazione IP e dei problemi relativi alla quotazione. Per chiarire questi pregiudizi, dobbiamo sottolineare che, sebbene il servizio automatizzi aspetti tecnici come la scalabilità e il riscaldamento, spetta all'utente mantenere la reputazione di invio e gestire eventuali problemi relativi alla reputazione, come l'inserimento in una Reputation Block List (RBL).

Queste FAQs risolvono le idee sbagliate più comuni sull'ambito della funzionalità e chiariscono il modello di responsabilità condivisa tra l'utente e SES. Queste domande frequenti sottolineano che, sebbene l'aspetto «gestito» si riferisca alla gestione tecnica dell'infrastruttura, è comunque necessario monitorare e mantenere attivamente la propria reputazione di invio, mantenere basse le frequenze di rimbalzo e gestire autonomamente la maggior parte delle richieste di cancellazione da RBL.

### D1. Posso chiedere a SES di rimuovere il mio indirizzo IP dedicato (gestito) dall'elenco di un RBL?

Se il tuo indirizzo IP dedicato (gestito) è elencato in qualsiasi RBL dei provider di posta destinatari, non è responsabilità di SES e devi richiederne la rimozione direttamente all'amministratore RBL. È importante monitorare i messaggi dedicati IPs (gestiti) monitorando sia le notifiche di rimbalzo che i messaggi di risposta SMTP per identificare i blocchi. Questo monitoraggio aiuta a proteggere

la reputazione di invio di e-mail e consente di risolvere rapidamente eventuali incidenti RBL che possono verificarsi, garantendo una consegna costante delle e-mail.

## D2. Posso chiedere a SES di assegnare un nuovo indirizzo IP dedicato (gestito) per sostituire uno attuale elencato in un RBL non offerto da Spamhaus?

No. SES non esegue la rotazione degli indirizzi IP dedicati. Poiché siete responsabili dei vostri indirizzi IP dedicati, gestiti o standard, dovete capire perché vengono elencati nell'RBL e farli rimuovere voi stessi.

## D3. SES può monitorare la frequenza di rimbalzo di un indirizzo IP dedicato (gestito) assegnato al mio account e ruotare l'indirizzo quando la frequenza di rimbalzo diventa alta?

No SES non modifica gli indirizzi IP dedicati quando un account registra una frequenza di rimbalzo elevata. Quando concedete in leasing un indirizzo IP dedicato (gestito), solo il vostro account ha il diritto esclusivo di inviare e-mail tramite quell'indirizzo IP dedicato, pertanto SES non può monitorare il vostro account. È [responsabilità dell'utente gestire la reputazione del mittente e le componenti relative alla](#) posta elettronica, compresa la gestione dei reclami e il mantenimento di una frequenza di [rimbalzo](#) inferiore al 2%.

## D4. Ho appena dato in leasing un indirizzo IP dedicato (gestito) e l'e-mail inviata tramite tale indirizzo viene rimbalzata perché l'indirizzo si trova su un RBL. SES verifica la reputazione di un indirizzo IP dedicato (gestito) prima di cederlo in leasing a un account?

Sì. SES ripristina qualsiasi indirizzo IP dedicato (gestito) (30 giorni) prima di cederlo in leasing a un account SES. La reputazione in genere viene ripristinata nella maggior parte dei principali provider. SES si assicura che l'indirizzo non sia presente su nessun RBL, come Spamhaus; tuttavia, SES non monitora tutti gli indirizzi RBLs disponibili, ad esempio quelli più piccoli e regionali. RBLs In caso di dubbi su un RBL a causa dell'orientamento B2B o di un provider regionale che utilizza tali domini, è necessario verificare personalmente lo stato di reputazione dell'indirizzo IP dedicato (gestito).

## D5. Se SES non interviene quando gli indirizzi IP dedicati (gestiti) vengono elencati in un RBL, diverso da Spamhaus, perché dovrei utilizzarli?

Gli indirizzi IP dedicati (gestiti) vengono gestiti in termini di auto-scaling aggiungendo e rimuovendo indirizzi IP in base al traffico. Inoltre, consente di risparmiare tempo in termini di gestione del [riscaldamento per ogni ISP](#); pertanto, un pool gestito tiene traccia di quante e-mail possono uscire da ogni indirizzo IP in base agli schemi di invio storici. Ulteriori vantaggi possono essere trovati in [the section called "Vantaggi e caratteristiche"](#)

## D6. Come posso tenere traccia degli indirizzi IP dedicati (gestiti) assegnati al mio account?

È possibile utilizzare un set di configurazione SES con una [destinazione di pubblicazione degli eventi](#) definita per un argomento Amazon Data Firehose o Amazon SNS. Gli eventi di consegna SES includono il tag. [ses:outgoing-ip](#) Pertanto, se un'e-mail è stata respinta a causa della reputazione di un indirizzo IP dedicato (gestito), puoi trovare l'indirizzo IP dedicato offensivo (gestito) nel tag dell'evento di bounce. `ses:outgoing-ip`

## Procedura di revisione di Amazon SES Sending FAQs

Effettuiamo il monitoraggio delle e-mail inviate tramite Amazon SES per accertarci che il servizio non sia utilizzato per distribuire e-mail dannose, non richieste o di bassa qualità. Se notiamo che un utente invia contenuti che rientrano in una di queste categorie, eseguiamo delle azioni su quell'account. Questo processo è definito processo di verifica dell'invio.

In molti casi, quando rileviamo un problema con un account, mettiamo tale account [in fase di verifica](#). In altri casi, [interrompiamo la capacità di inviare e-mail dell'account](#). Adottiamo queste azioni per proteggere la reputazione dei mittenti di ciascun account e per evitare che altri utenti SES subiscano interruzioni del servizio e problemi di consegna.

### Indice

- [Domande frequenti sulla fase di verifica dell'account](#)
- [Domande frequenti sulla sospensione dell'invio](#)
- [Domande frequenti sui mancati recapiti](#)
- [Domande frequenti sui reclami](#)
- [Domande frequenti sugli indirizzi spamtrap](#)

- [Domande frequenti sulle verifiche manuali](#)

## Domande frequenti sulla fase di verifica dell'account

D1. Ho ricevuto un messaggio che indica che il mio account è in fase di verifica. Che cosa significa?

Abbiamo rilevato un problema relativo alle e-mail inviate dal tuo account e ti concediamo il tempo per risolverlo. Puoi continuare a inviare e-mail come faresti normalmente, ma devi anche correggere il problema che ci ha indotti a mettere il tuo account in fase di verifica. Se non correggi il problema prima del termine del periodo di revisione, potremmo sospendere la tua capacità di inviare ulteriori e-mail.

D2. Riceverò sempre una notifica se il mio account viene messo in fase di verifica?

Sì. Riceverai una notifica all'indirizzo e-mail associato al tuo account AWS .

D3. Perché non ho ricevuto una notifica circa il fatto che il mio account è in fase di verifica?

Quando il tuo account viene sottoposto a revisione, inviamo automaticamente un avviso all'indirizzo e-mail associato al tuo account. AWS Questo indirizzo email è quello che hai specificato al momento della creazione AWS dell'account. In alcuni casi, questo indirizzo e-mail può essere diverso da quello utilizzato per inviare e-mail tramite SES.

Ti consigliamo di monitorare la tua reputazione di mittente regolarmente consultando i [parametri sulla reputazione](#). Puoi anche [configurare allarmi automatici in Amazon CloudWatch](#). Questi allarmi possono inviarti una notifica quando i tuoi parametri di reputazione superano una determinata soglia. Puoi anche configurare Amazon in CloudWatch modo che ti contatti in altri modi, ad esempio inviando un messaggio di testo al tuo telefono cellulare.

D4. Il fatto che il mio account SES sia in fase di revisione influirà sul mio utilizzo di altri AWS servizi?

Potrai comunque utilizzare altri AWS servizi mentre il tuo account SES è in fase di revisione. Tuttavia, se richiedi un aumento della quota di servizio per un altro AWS servizio che invia comunicazioni in uscita (come Amazon SNS), tale richiesta potrebbe essere rifiutata fino alla fine del periodo di revisione per il tuo account SES.

## D5. Cosa devo fare se il mio account è in fase di verifica?

Devi procedere in questo modo:

- Se la situazione lo permette, smetti di inviare e-mail finché non risolvi il problema. Puoi comunque inviare e-mail mentre il tuo account è in fase di verifica. Tuttavia, se scegli di continuare a inviare e-mail senza apportare modifiche, potresti inavvertitamente peggiorare il problema.
- Leggi l'e-mail che ti abbiamo inviato per ottenere un riepilogo del problema.
- Analizza le tue modalità di invio per determinare quale aspetto in particolare ha causato il problema.
- Dopo aver apportato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro.
- Assicurati di fornire tutte le informazioni specifiche richieste. Abbiamo bisogno di queste informazioni per valutare la tua pratica.

## D6. Come posso richiedere un riesame?

Puoi richiedere che esaminiamo la nostra decisione di sottoporre a revisione il tuo account. Per richiedere una revisione, accedi alla AWS console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto.

Nella tua richiesta, fornisci le informazioni che seguono:

- Informazioni sulla causa dell'evento in base al quale il tuo account è stato messo in fase di verifica.
- Un elenco delle modifiche apportate per risolvere il problema. Includi solo le operazioni che hai già implementato, non le operazioni che prevedi di implementare in futuro.
- Informazioni su come tali modifiche possono evitare che lo stesso problema si verifichi nuovamente in futuro.

A seconda del tipo di evento che ci ha indotti a porre il tuo account in fase di verifica, potremmo chiederti ulteriori informazioni. Consulta le domande frequenti relative al problema che hai riscontrato per un elenco delle informazioni che dovresti includere nella tua richiesta.



## D7. Che cosa succede se la mia richiesta di riesame non viene accettata?

Risponderemo alla tua richiesta con informazioni sul motivo per cui tale richiesta non è stata accettata. In alcuni casi, potrai inviare un'altra richiesta se sei in grado di dimostrare che il problema è stato risolto e che le tue modifiche eviteranno che il problema si verifichi nuovamente in futuro.

## D8. Potete aiutarmi a diagnosticare il problema?

In genere possiamo fornirti solo una panoramica generale del problema, informandoti, ad esempio, del fatto che il problema riguardi i mancati recapiti. Sarà tua responsabilità indagare sulla causa principale del problema.

## D9. Come faccio a sapere se il mio account non è più in fase di verifica?

I parametri sulla reputazione includono informazioni relative allo stato corrente del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei parametri sulla reputazione per tenere traccia delle percentuali di mancati recapiti e reclami](#).

## D10. Mettete il mio account in fase di verifica ogni volta che si verifica un problema?

No. In alcune situazioni, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail senza prima mettere il tuo account in fase di verifica. Esempio:

- se il problema è molto grave;
- se in passato il tuo account è stato messo in fase di verifica più volte per lo stesso problema. Per questo motivo, è importante risolvere il problema presente alla base anziché risolvere l'episodio specifico che ci hai indotti a mettere il tuo account in fase di verifica. Ad esempio, se una particolare campagna ci ha indotti a mettere il tuo account in fase di verifica, non puoi limitarti a interrompere tale campagna. Dovresti invece determinare quali proprietà della campagna sono problematiche e assicurarti di aver predisposto i processi necessari in modo che le campagne future non abbiano lo stesso problema.

In questi casi, ti invieremo automaticamente una notifica quando sospendiamo la capacità del tuo account di inviare e-mail.

## D11. Che cosa succede se apporto le modifiche prima della scadenza del periodo di verifica?

Accedi a Console di gestione AWS e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nella tua risposta alla pratica, comunicaci di aver risolto il problema.

## D12. Posso ricevere assistenza dal mio AWS rappresentante o dal Premium Support?

Se lavori già con un rappresentante AWS dell'account, lo contatteremo automaticamente quando il tuo account verrà sottoposto a revisione. Il rappresentante del tuo account potrebbe essere in grado di fornire ulteriori informazioni per aiutarti a comprendere meglio il problema. Se utilizzi il servizio Premium Support, devi contattare il suddetto team per ulteriore assistenza.

## Domande frequenti sulla sospensione dell'invio

### D1. Ho ricevuto un messaggio che indica che la capacità del mio account di inviare e-mail è stata sospesa. Che cosa significa?

Abbiamo sospeso la capacità del tuo account di inviare e-mail a causa di un problema critico con le e-mail inviate. Nella maggior parte dei casi, sospendiamo gli account per uno dei motivi seguenti:

- Abbiamo precedentemente messo il tuo account in fase di verifica. I problemi che ci hanno indotti a mettere in fase di verifica il tuo account non sono stati risolti entro la fine del periodo di verifica, abbiamo così sospeso la capacità del tuo account di inviare e-mail.
- Abbiamo messo il tuo account in fase di verifica più volte per lo stesso problema.
- Le e-mail inviate dal tuo account hanno violato i [Termini di servizio AWS](#). Qualora tali violazioni siano gravi, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail senza prima mettere il tuo account in fase di verifica.

### D2. Riceverò sempre una notifica quando la capacità del mio account di inviare e-mail viene sospesa?

Sì. Riceverai una notifica all'indirizzo e-mail associato al tuo account AWS .

### D3. La capacità del mio account di inviare e-mail è stata sospesa. Perché non ho ricevuto una notifica?

In caso di sospensione della capacità di inviare e-mail da parte del tuo account, inviamo automaticamente una notifica all'indirizzo e-mail associato al tuo account.

#### Note

Quando crei il tuo AWS account, devi fornire un indirizzo e-mail. Puoi modificare questo indirizzo in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'indirizzo associato al tuo AWS account, consulta [Gestire un AWS account](#) nella Guida per l'Gestione dei costi e fatturazione AWS utente.

Puoi usare Amazon CloudWatch per creare allarmi che ti informano quando i tassi di rimbalzo e di reclami sono troppo alti. La creazione di un allarme è un buon metodo per ricevere un avviso anticipato circa quei fattori che possono indurci a sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail. Tuttavia, vi sono altri fattori, oltre ai mancati recapiti e ai reclami, che potrebbero indurci a sospendere la capacità di inviare e-mail. Per ulteriori informazioni sulla creazione di allarmi in, consulta. CloudWatch [Creazione di allarmi di monitoraggio della reputazione utilizzando CloudWatch](#)

Puoi anche utilizzare il [Pannello di controllo degli account](#) per determinare lo stato corrente del tuo account. Ad esempio, se la capacità del tuo account di inviare e-mail è attualmente sospesa, la sezione Stato account del Pannello di controllo dell'account visualizza lo stato di Sospeso. Se il tuo account è in grado di inviare e-mail normalmente, visualizza lo stato Healthy (Integro).

Infine, puoi controllare il Dashboard AWS Health (PHD) su <https://phd.aws.amazon.com/> per determinare se la capacità del tuo account di inviare e-mail è attualmente sospesa. Quando sospendiamo la capacità di un account di inviare e-mail, aggiungiamo automaticamente un evento SES sending paused (Invio mediante SES sospeso) nella sezione Event log (Registro eventi) del PHD. L'evento SES sending paused (Invio mediante SES sospeso) ha sempre uno stato Closed (Chiuso), indipendentemente dal fatto che la capacità di inviare e-mail dell'account è attualmente sospesa. Il registro eventi include anche una copia dell'e-mail che abbiamo inviato all'indirizzo e-mail associato al tuo AWS account quando si è verificato l'evento di pausa dell'invio.

Puoi utilizzarlo CloudWatch per creare allarmi che ti avvisano quando compaiono nuovi eventi sulla tua Personal Health Dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio AWS Health degli eventi con CloudWatch eventi](#) nella Guida per l'AWS Health utente.

## D4. La capacità del mio account di inviare e-mail è stata sospesa. Ciò influisce sulla mia capacità di utilizzare altri AWS servizi?

Puoi comunque utilizzare altri AWS servizi mentre la capacità del tuo account di inviare e-mail è sospesa. Tuttavia, se richiedi un aumento della quota di servizio per un altro servizio AWS che invia comunicazioni in uscita (come ad esempio Amazon SNS), questa richiesta potrebbe essere rifiutata fino a quando non viene ripristinata la capacità del tuo account di inviare e-mail.

## D5. Cosa devo fare la capacità del mio account di inviare e-mail viene sospesa?

Devi procedere in questo modo:

- Leggi l'e-mail che ti abbiamo inviato per ottenere un riepilogo del problema.
- Analizza le tue modalità di invio per determinare quale aspetto in particolare ha causato il problema.
- Dopo aver apportato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro.
- Assicurati di fornire tutte le informazioni specifiche richieste. Abbiamo bisogno di queste informazioni per valutare la tua pratica.

## D6. Cos'è un riesame?

Puoi richiederci di riesaminare la nostra decisione di porre il tuo account in fase di verifica. Consulta le seguenti domande per ulteriori informazioni su come richiedere un riesame.

## D7. Come posso richiedere un riesame?

Per richiedere una revisione, accedi alla AWS console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto.

Nella tua richiesta, fornisci le informazioni che seguono:

- Informazioni sulla causa del problema.
- Un elenco delle modifiche apportate per risolvere il problema. Includi solo le operazioni che hai già implementato, non le operazioni che prevedi di implementare in futuro.

- Informazioni su come tali modifiche possono evitare che lo stesso problema si verifichi nuovamente in futuro.

A seconda del tipo di evento che ci ha indotti a sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail, potremmo chiederti ulteriori informazioni. Consulta le domande frequenti relative al problema che hai riscontrato per un elenco delle informazioni che dovresti includere nella tua richiesta.

## D8. Che cosa succede se la mia richiesta non viene accettata?

Risponderemo alla tua richiesta con informazioni sul motivo per cui tale richiesta non è stata accettata. In alcuni casi, potrai inviare un'altra richiesta se sei in grado di dimostrare che il problema è stato risolto e che le tue modifiche eviteranno che il problema si verifichi nuovamente in futuro.

## D9. Potete aiutarmi a diagnosticare il problema?

In genere possiamo fornirti solo una panoramica generale del problema, informandoti, ad esempio, del fatto che il problema riguardi i mancati recapiti. È tua responsabilità risolvere il problema.

## D10. Come posso sapere se la capacità del mio account di inviare e-mail è stata ripristinata?

I parametri sulla reputazione includono informazioni relative allo stato corrente del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei parametri sulla reputazione per tenere traccia delle percentuali di mancati recapiti e reclami](#).

## D11. Posso ricevere assistenza dal mio AWS rappresentante o dal Premium Support?

Se lavori già con un rappresentante AWS dell'account, lo contatteremo automaticamente se sospendiamo la capacità del tuo account di inviare e-mail. Il rappresentante del tuo account potrebbe essere in grado di fornire ulteriori informazioni per aiutarti a comprendere meglio il problema. Se utilizzi il servizio Premium Support, devi contattare il suddetto team per ulteriore assistenza.

## Domande frequenti sui mancati recapiti

### D1. Perché vi occupate dei mancati recapiti?

Le alte percentuali di mancato recapito vengono spesso utilizzate da entità quali provider di posta elettronica e organizzazioni antispam per rilevare mittenti che si impegnano in pratiche di invio di

e-mail non corrette. Elevate percentuali di mancato recapito possono portare all'invio di e-mail alla cartella spam anziché alla posta in arrivo.

**D2. Cosa devo fare se ricevo una notifica che indica che il mio account è in fase di verifica o che l'invio è stato sospeso a causa della percentuale di mancati recapiti del mio account?**

Individua la causa del problema, quindi correggila. Dopo aver apportato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro. Includi inoltre le seguenti informazioni:

- metodo usato per tenere traccia dei mancati recapiti;
- modo in cui verifichi la validità degli indirizzi e-mail dei nuovi destinatari prima di inviare loro e-mail. Ad esempio, quali dei consigli forniti in [D11. Come posso ridurre al minimo i mancati recapiti?](#) stai seguendo.

**D3. Quali tipi di mancati recapiti vengono conteggiati rispetto alla percentuale di mancati recapiti?**

La percentuale di mancati recapiti include solo i mancati recapiti permanenti verso domini che non hai verificato. I mancati recapiti permanenti, o hard bounce, sono errori di consegna permanenti, ad esempio un indirizzo inesistente. Gli errori temporanei e intermittenti come una mailbox piena o i mancati recapiti dovuti a indirizzi IP bloccati, non vengono conteggiati in relazione alla percentuale di mancati recapiti.

**D4. Rendete note le percentuali di mancato recapito che potrebbero indurvi a mettere in fase di verifica il mio account o che potrebbero determinare la sospensione della capacità di inviare e-mail.**

Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di mantenere una percentuale di mancati recapiti inferiore al 2%. Percentuali di mancati recapiti superiori possono influire sulla consegna delle e-mail.

Se la percentuale di mancati recapiti è del 5% o superiore, l'account viene messo in fase di verifica. Se la percentuale di mancati recapiti è del 10% o superiore, la capacità dell'account di inviare ulteriori e-mail potrebbe essere sospesa finché il problema che ha causato l'elevata percentuale di mancati recapiti non è stato risolto.

## D5. Per quale periodo di tempo viene calcolata la percentuale di mancati recapiti?

Non calcoliamo la percentuale di mancati recapiti secondo un periodo fisso di tempo, perché mittenti diversi inviano in base a percentuali diverse. Al contrario, analizziamo un volume rappresentativo, ossia un numero di e-mail che rappresenta la tua tipica prassi di invio. Per ottenere un risultato equo tra mittenti a volume elevato e a volume ridotto, il volume rappresentativo è diverso per ogni utente e cambia con il mutare dei pattern di invio dell'utente.

## D6. Posso calcolare la mia frequenza di rimbalzo utilizzando le informazioni della console SES o dell' GetSendStatistics API?

La percentuale di mancati recapiti viene calcolata usando il volume rappresentativo; consulta [D5. Per quale periodo di tempo viene calcolata la percentuale di mancati recapiti?](#). A seconda della frequenza di invio, la frequenza di rimbalzo può andare più indietro nel tempo rispetto alla console SES o a quella recuperabile. GetSendStatistics Inoltre, nel calcolo della percentuale di mancati recapiti vengono considerate solo le e-mail inviate a domini non verificati. Tuttavia, se monitori regolarmente le percentuali di mancati recapiti tramite questi metodi, avrai comunque un buon indicatore da usare per individuare i problemi prima che i medesimi raggiungano un livello tale da indurci a mettere il tuo account in fase di verifica oppure tali da determinare la sospensione della capacità del tuo account di inviare e-mail.

## D7. Come individuo gli indirizzi e-mail che provocano il mancato recapito?

Esamina le notifiche di rimbalzo inviate da SES. L'indirizzo e-mail a cui SES inoltra le notifiche dipende da come sono stati inviati i messaggi originali, come descritto in [Ricezione delle notifiche Amazon SES tramite e-mail](#). Puoi anche configurare le notifiche di mancato recapito tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), come descritto in [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#). Ricorda che la semplice rimozione degli indirizzi che causano il mancato recapito dalla lista di distribuzione senza ulteriori indagini può non essere sufficiente a risolvere il problema sottostante. Per informazioni su cosa fare per ridurre i mancati recapiti, consulta [D11. Come posso ridurre al minimo i mancati recapiti?](#).

## D8. Se non ho monitorato i mancati recapiti, potete fornirmi un elenco degli indirizzi che hanno causato il problema?

No, non siamo in grado di fornire un elenco completo degli indirizzi che hanno avuto dei mancati recapiti. È tua responsabilità monitorare e adottare misure in caso di mancati recapiti relativi al tuo account.

## D9. Come devo gestire i mancati recapiti?

Devi rimuovere gli indirizzi che causano il mancato recapito dalla lista di distribuzione e smettere immediatamente di inviare e-mail a questi indirizzi. Se invii volumi ridotti di e-mail, può essere sufficiente monitorare i mancati recapiti via e-mail e rimuovere manualmente gli indirizzi che causano il problema dalla lista di distribuzione. Se il volume è maggiore, probabilmente dovrai configurare un processo automatico, elaborando a livello di programmazione la mailbox in cui ricevi i mancati recapiti o configurando notifiche di mancato recapito tramite Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).

## D10. È possibile che il mancato recapito delle e-mail sia dovuto al fatto che ho raggiunto la quota di invio?

No. I mancati recapiti non sono correlati alle quote di invio. Se tenti di superare la quota di invio, riceverai un errore dall'API SES o dall'interfaccia SMTP quando tenti di inviare un'e-mail.

## D11. Come posso ridurre al minimo i mancati recapiti?

Prima di tutto, devi essere a conoscenza dei mancati recapiti; consulta [D7. Come individuo gli indirizzi e-mail che provocano il mancato recapito?](#). Segui quindi queste linee guida:

- Non acquistare, noleggiare o condividere indirizzi e-mail. Invia e-mail solo ai destinatari che hanno esplicitamente richiesto di ricevere e-mail da parte tua.
- Rimuovi gli indirizzi e-mail che causano il mancato recapito dalla lista di distribuzione.
- Nei moduli Web, chiedi agli utenti di immettere il loro indirizzo e-mail due volte e verifica che entrambi gli indirizzi corrispondano prima che il modulo possa essere inviato.
- Usa l'opzione di doppio consenso esplicito per registrare nuovi utenti. Ovvero, quando nuovi utenti si registrano, invia loro un'e-mail di conferma su cui devono fare clic prima di poter ricevere altre e-mail. In questo modo, impedirai agli utenti di registrare altre persone ed eviterai registrazioni accidentali.
- Se devi inviare e-mail a indirizzi cui non hai inviato posta di recente e, di conseguenza, non hai la certezza che siano ancora validi, fallo solo con una piccola parte del volume di invio complessivo. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro post di blog su [cosa fare se è necessario inviare e-mail a vecchi indirizzi](#).
- Evita di strutturare le registrazioni in modo da incoraggiare gli utenti a usare indirizzi fittizi. Ad esempio, non offrire alcun valore aggiunto o beneficio finché i destinatari non verificano i loro indirizzi.



- Se hai impostato una funzionalità di invio a un amico, assicurati di usare un CAPTCHA o un meccanismo simile per scoraggiare l'uso automatico di questa funzionalità e non consentire l'inserimento di contenuto arbitrario da parte dell'utente.
- Se utilizzi SES per le notifiche di sistema, assicurati di inviarle a indirizzi reali che possono ricevere posta. Valuta anche se disattivare le notifiche non necessarie.
- Se stai testando un nuovo sistema, assicurati di inviarlo a indirizzi reali in grado di ricevere e-mail oppure di utilizzare il simulatore di caselle di posta SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo manuale del simulatore di mailbox](#).

## Domande frequenti sui reclami

### D1. Cos'è un reclamo?

Un reclamo avviene quando un destinatario segnala che non vuole ricevere un'e-mail. Potrebbero aver fatto clic sul pulsante «Segnala spam» nel proprio client di posta elettronica, aver inoltrato un reclamo al proprio provider di posta elettronica, notificato direttamente SES o tramite un altro metodo. Questo argomento include informazioni generali sui reclami. Se la notifica contiene informazioni specifiche sull'origine dei reclami, leggi anche l'argomento pertinente:

- [Domande frequenti sui reclami SES tramite i circuiti di feedback](#)
- [Domande frequenti sui reclami SES direttamente dai destinatari](#)
- [Domande frequenti sui reclami SES tramite provider di posta elettronica](#)

### D2. Perché vi occupate dei reclami?

Percentuali elevate di reclami vengono spesso usate da entità come i provider di posta elettronica e organizzazioni antispam come indicatori del fatto che un mittente invia e-mail a destinatari che non si sono espressamente registrati per la ricezione di e-mail o che il mittente sta inviando contenuto diverso dal tipo per il quale i destinatari si sono registrati.

### D3. Cosa devo fare se ricevo una notifica indicante che il mio account è in fase di verifica o che l'invio è stato sospeso a causa di un problema con i reclami?

Inizia verificando il processo di acquisizione delle liste di distribuzione e il contenuto delle e-mail per identificare i motivi per cui i destinatari possono non gradire le tue e-mail. Individua la causa del problema, quindi correggila. Dopo aver apportato modifiche che ritieni possano risolvere il problema,

accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro.

## D4. Come posso ridurre al minimo i reclami?

Innanzitutto, assicurati di monitorare i reclami che SES può segnalarti, ossia i reclami che SES riceve tramite cicli di feedback (consulta la [Domande frequenti sui reclami SES tramite i circuiti di feedback](#)). Segui quindi queste linee guida:

- Non acquistare, noleggiare o condividere indirizzi e-mail. Usa solo gli indirizzi che hanno espressamente richiesto di ricevere posta da te.
- Usa l'opzione di doppio consenso esplicito per registrare nuovi utenti. In altre parole, quando gli utenti si registrano, invia loro un'e-mail di conferma su cui devono fare clic prima di poter ricevere altre e-mail. In questo modo, impedirai agli utenti di registrare altre persone ed eviterai registrazioni accidentali.
- Monitora l'interazione degli utenti con la posta che invii e smetti di inviare e-mail ai destinatari che non fanno clic sui tuoi messaggi o che non li aprono.
- Quando nuovi utenti si registrano, descrivi con chiarezza il tipo di e-mail che riceveranno e assicurati di inviare solo il tipo di e-mail per cui si sono registrati. Ad esempio, se gli utenti si registrano per aggiornamenti sulle notizie, non inviare loro annunci pubblicitari.
- Assicurati che i messaggi siano ben formattati e abbiano un aspetto professionale.
- Assicurati di indicare con chiarezza che i messaggi provengono da te e che non possano essere confusi con qualcos'altro.
- Fornisci agli utenti un modo chiaro e semplice per annullare la sottoscrizione dei tuoi messaggi.

## Domande frequenti sui reclami SES tramite i circuiti di feedback

Questo argomento fornisce informazioni sui reclami che SES riceve dai provider di posta elettronica tramite cicli di feedback. Per informazioni generali valide per tutti i tipi di reclami, consulta [Domande frequenti sui reclami](#).

### D1. Come viene segnalato questo tipo di reclamo?

La maggior parte dei programmi client di posta elettronica offre la possibilità di classificare le e-mail come "spam" mediante un pulsante che consente di spostare il messaggio in una cartella spam e di

inoltarlo al provider di posta elettronica. Inoltre, la maggior parte dei provider di posta elettronica ha un indirizzo per l'uso illecito, ad esempio `abuse@example.com`, al quale gli utenti possono inoltrare le e-mail indesiderate e richiedere al provider di intervenire per impedirne l'invio. Se SES ha impostato un feedback loop (FBL) con il provider di posta elettronica, invia il reclamo a SES.

#### Note

SES imposta automaticamente l'intestazione Feedback-ID quando si inviano messaggi, offrendo ai provider di caselle di posta un modo per aggregare le statistiche di consegna, come le percentuali di reclami e spam, e renderle disponibili all'utente. Il valore dell'intestazione Feedback-ID fornito da SES è così composto:

- `FeedBackId:((SESInternalID):(AmazonSES))`, dove:
  - `SESInternalID` è l'identificatore utilizzato da SES per raccogliere informazioni sui reclami.
  - `AmazonSES` è un tag statico che identifica SES come piattaforma di invio.

Facoltativamente, oltre al valore di intestazione Feedback-ID standard fornito da SES, puoi anche specificare un feedback personalizzato IDs (fino a due) utilizzando i tag e message, vedi. `ses:feedback-id-a` `ses:feedback-id-b` [the section called “Feedback dettagliato per le campagne e-mail”](#)

D2. Questi reclami sono inclusi nella statistica sul tasso di reclami mostrata nella console SES e restituita dall'API? `GetSendStatistics`

Sì. Tuttavia, la statistica sul tasso di reclami non include i reclami dei provider di posta elettronica che non forniscono feedback a SES. La percentuale di reclami dai domini che forniscono feedback sarà probabilmente rappresentativa dell'invio generale.

D3. Come mi vengono notificati questi reclami?

Puoi ricevere notifiche via e-mail o tramite Amazon SNS. Consulta le istruzioni di configurazione in [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).

D4. Cosa devo fare se ricevo una notifica di reclamo via e-mail o tramite Amazon SNS?

Prima di tutto, devi rimuovere gli indirizzi che hanno generato i reclami dalla lista di distribuzione e smettere immediatamente di inviare posta a questi indirizzi. Evita di inviare anche un'e-mail

per informare gli utenti che hai ricevuto la richiesta di annullamento della sottoscrizione. Valuta di configurare un processo automatico, elaborando a livello di programmazione la mailbox in cui ricevi i reclami o configurando notifiche di reclamo tramite Amazon SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#).

Esamina quindi più attentamente i tuoi criteri di invio per determinare perché i destinatari non gradiscono i messaggi che invii loro e cerca di risolvere questo problema sottostante. Per ogni persona che invia un reclamo, esistono potenzialmente decine di utenti che non gradiscono i messaggi ma che non hanno reclamato (o non sono stati in grado di reclamare). Se ti limiti a rimuovere i destinatari che hanno effettivamente inviato il reclamo, non risolvi il problema sottostante.

D5. Comunicate le percentuali di reclami di SES che potrebbero causare la messa in fase di revisione del mio account o che potrebbero mettere in pausa la capacità del mio account di inviare e-mail?

Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di mantenere una percentuale di reclami inferiore allo 0,1%. Percentuali di reclami superiori possono influire sulla consegna delle e-mail.

Se la percentuale di reclami è dello 0,1% o superiore, l'account viene messo in fase di verifica. Se la percentuale di reclami è dello 0,5% o superiore, la capacità dell'account di inviare ulteriori e-mail potrebbe essere sospesa finché il problema che ha causato l'elevata percentuale di reclami non è stato risolto.

D6. Per quale periodo di tempo viene calcolata la percentuale di reclami?

Non calcoliamo la percentuale di reclami secondo un periodo fisso di tempo, perché mittenti diversi inviano in base a percentuali diverse. Al contrario, analizziamo un volume rappresentativo, ossia un numero di e-mail che rappresenta la tua tipica prassi di invio. Per ottenere un risultato equo tra mittenti a volume elevato e a volume ridotto, il volume rappresentativo è diverso per ogni utente e cambia con il mutare dei pattern di invio dell'utente. Inoltre, la percentuale di reclami non viene calcolata in base a ogni e-mail. Viene invece calcolata come percentuale di reclami relativi alla posta inviata a domini che inviano feedback sui reclami a SES.

D7. Posso calcolare la mia percentuale di reclami utilizzando le metriche della console SES o dell'GetSendStatistics API?

No. I motivi principali sono due:

- La percentuale di reclami viene calcolata usando il volume rappresentativo. Consulta [D6. Per quale periodo di tempo viene calcolata la percentuale di reclami?](#). A seconda della frequenza di invio, la percentuale di reclami può andare più indietro nel tempo rispetto a quella recuperata dalla

console o dall'`GetSendStatisticsAPI` SES. Per questo motivo, ti consigliamo di utilizzare questi metodi per monitorare regolarmente la percentuale di reclami per il tuo account. In questo modo, il monitoraggio della percentuale di reclami ti offre le informazioni di cui hai bisogno per identificare i problemi prima di raggiungere livelli che possono inficiare la consegna delle tue e-mail.

- Il calcolo della percentuale di reclami non conteggia ogni e-mail. La percentuale di reclami viene calcolata come percentuale di reclami relativi alla posta inviata a domini che inviano feedback sui reclami a SES.

D8. Come individuo gli indirizzi e-mail che hanno inviato reclami?

Esamina le notifiche di reclamo che SES ti invia tramite e-mail o Amazon SNS (vedi [Impostazione delle notifiche degli eventi per Amazon SES](#)). Tuttavia, diversi provider di posta elettronica forniscono quantità diverse di informazioni e alcuni provider oscurano l'indirizzo e-mail del destinatario prima di inviare la notifica di reclamo a SES. Per consentirvi di trovare l'indirizzo e-mail del destinatario in futuro, l'opzione migliore è quella di memorizzare la vostra mappatura tra un identificatore e l'ID del messaggio SES che SES vi restituisce quando accetta l'e-mail. Tieni presente che SES non conserva alcun messaggio personalizzato IDs che aggiungi.

D9. Se non ho monitorato i reclami, potete fornirmi un elenco degli indirizzi che hanno inviato un reclamo?

Sfortunatamente non possiamo fornirti un elenco completo. Tuttavia, puoi monitorare i futuri reclami via e-mail o tramite Amazon SNS.

D10. Posso ricevere un'e-mail di esempio?

Non possiamo inviarti un'e-mail di esempio su richiesta, ma puoi trovare queste informazioni nella notifica di reclamo. Per ulteriori informazioni, consulta [D8. Come individuo gli indirizzi e-mail che hanno inviato reclami?](#).

## Domande frequenti sui reclami SES direttamente dai destinatari

Questo argomento fornisce informazioni sui reclami che SES riceve direttamente dai destinatari. Per informazioni generali valide per tutti i tipi di reclami, consulta [Domande frequenti sui reclami](#).

D1. Come viene segnalato questo tipo di reclamo?

Più destinatari hanno contattato direttamente SES in merito alla posta dell'utente tramite e-mail o altri mezzi.

D2. Questi reclami sono inclusi nella statistica sul tasso di reclami mostrata nella console SES e restituita dall' GetSendStatistics API?

No. La statistica sulla percentuale di reclami recuperata utilizzando la console SES o l'GetSendStatisticsAPI include solo i reclami che SES riceve tramite cicli di feedback. Per ulteriori informazioni su questi tipi di reclami, consulta [Domande frequenti sui reclami SES tramite i circuiti di feedback](#).

D3. Perché non ho ricevuto informazioni su questi reclami tramite notifiche di feedback via e-mail o Amazon SNS?

L'inoltro di feedback via e-mail e le notifiche di Amazon SNS includono solo i reclami che SES riceve tramite cicli di feedback. Non riceverai notifiche relative ai reclami che i destinatari hanno presentato direttamente a SES.

D4. Come individuo gli indirizzi e-mail che hanno inviato reclami?

Per proteggere le identità dei destinatari che effettuano reclami, non possiamo elencare gli indirizzi e-mail che effettuano reclami in relazione alle tue e-mail.

Invece di concentrarti sulla rimozione di singoli destinatari dai tuoi elenchi, ti consigliamo di individuare il problema che ha generato i reclami. Ti consigliamo di iniziare rivedendo il processo di acquisizione dei clienti e di rimuovere dai tuoi elenchi i clienti che non hanno chiesto esplicitamente di ricevere e-mail da parte tua. Dovresti inoltre analizzare i contenuti delle e-mail per cercare di comprendere perché i destinatari hanno effettuato dei reclami.

D5. Posso ricevere un'e-mail di esempio?

Per proteggere le identità dei destinatari che effettuano reclami, non possiamo fornire copie delle e-mail che hanno causato dei reclami da parte dei tuoi destinatari.

D6. Cosa devo fare se ricevo una notifica indicante che il mio account è in fase di verifica o che l'invio è stato sospeso a causa di reclami diretti?

Modifica immediatamente i tuoi processi di invio in modo da inviare messaggi solo ai destinatari che hanno specificamente scelto di riceverli. Inoltre, accertarti di inviare il tipo di contenuto per il quale i destinatari si sono registrati. Dopo aver apportato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per

risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro.

Se non richiedi una verifica entro tre settimane e continui a ricevere dei reclami diretti da parte dei destinatari, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail.

## Domande frequenti sui reclami SES tramite provider di posta elettronica

Questo argomento fornisce informazioni sui reclami che SES riceve tramite provider di posta elettronica (detti anche provider di cassette postali). Per informazioni generali valide per tutti i tipi di reclami, consulta [Domande frequenti sui reclami](#).

D1. Come viene segnalato questo tipo di reclamo?

Un provider di posta elettronica ha segnalato a SES che un numero significativo di clienti ha contrassegnato le tue e-mail come spam. Il rapporto è stato fornito a SES con un mezzo diverso dai circuiti di feedback descritti nel [Domande frequenti sui reclami SES tramite i circuiti di feedback](#).

D2. Questi reclami sono inclusi nella statistica sul tasso di reclami mostrata nella console SES e restituita dall' GetSendStatistics API?

No. La statistica sulla percentuale di reclami recuperata utilizzando la console SES o l'GetSendStatisticsAPI include solo i reclami che SES riceve tramite cicli di feedback.

D3. Perché non ho ricevuto informazioni su questi reclami tramite notifiche di feedback via e-mail o Amazon SNS?

L'inoltro di feedback via e-mail e le notifiche di Amazon SNS includono solo i reclami che SES riceve tramite cicli di feedback.

D4. Come individuo gli indirizzi e-mail che hanno inviato reclami?

I provider di posta elettronica, in genere, non divulgano queste informazioni. Tuttavia, invece di concentrarti sulla rimozione di singoli destinatari dalla lista di distribuzione, devi trovare e risolvere il problema sottostante. Inizia esaminando il processo di acquisizione delle liste di distribuzione e il contenuto delle e-mail per identificare i motivi per cui i destinatari possono non gradire le tue e-mail.

D5. Posso ricevere un'e-mail di esempio?

No. I provider di posta elettronica in genere non forniscono un'e-mail di esempio.

D6. Cosa devo fare se ricevo una notifica indicante che il mio account è in fase di verifica o che l'invio è stato sospeso a causa di reclami dei provider di posta elettronica?

Individua la causa del problema, quindi correggila. Dopo aver apportato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro. Se non richiedi una verifica entro tre settimane e continui a ricevere dei reclami da parte dei provider, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare ulteriori e-mail.

## Domande frequenti sugli indirizzi spamtrap

D1. Cosa sono gli spamtrap?

Un indirizzo spamtrap è un indirizzo e-mail speciale gestito da un fornitore di servizi Internet (ISP), un provider di posta elettronica o un'organizzazione antispam. Poiché questo indirizzo non può mai essere legittimamente registrato per la ricezione di e-mail, le organizzazioni che gestiscono gli indirizzi spamtrap sanno che chiunque invii posta a tali indirizzi usa probabilmente criteri di invio di e-mail discutibili.

D2. Come si configurano gli spamtrap?

Gli indirizzi spamtrap possono essere configurati in più modi. Possono essere convertiti da indirizzi precedentemente validi, ma che sono rimasti inutilizzati e che hanno causato il mancato recapito per un periodo di tempo prolungato. Possono inoltre essere indirizzi configurati appositamente come spamtrap. Possono essere indirizzi insoliti difficili da indovinare e a volte sono indirizzi simili a indirizzi reali, in cui ad esempio è stato introdotto un errore di digitazione in un nome di dominio comune. Spesso, ma non sempre, gli spamtrap vengono introdotti nel mondo reale presentandoli in Internet in diversi modi.

D3. Come fa SES a sapere se sto inviando messaggi a spamtraps?

Alcune organizzazioni che utilizzano spamtrap inviano notifiche SES quando le loro trappole di spam vengono colpite da mittenti SES.

D4. In che modo SES utilizza i report spamtrap?

Verifichiamo i report. Se notiamo che il tuo account invia e-mail agli indirizzi spamtrap, mettiamo il tuo account in fase di verifica e ti chiediamo di risolvere il problema sottostante. Se non correggi il



problema prima del termine del periodo di verifica, potremmo sospendere la tua capacità di inviare ulteriori e-mail. Se il problema con gli indirizzi spamtrap è molto grave, potremmo sospendere immediatamente la capacità del tuo account di inviare e-mail, senza mettere prima il tuo account in fase di verifica.

## D5. Cosa devo fare se ricevo una notifica indicante che il mio account è in fase di verifica o che l'invio è stato sospeso a causa di un problema con gli indirizzi spamtrap?

In primo luogo, devi risolvere il problema che ci ha indotti a mettere il tuo account in fase di verifica o che ha determinato la sospensione della capacità di inviare e-mail. Successivamente, accedi alla AWS console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro. Se riteniamo che le modifiche apportate possono risolvere in modo appropriato il problema, annulliamo il periodo di verifica o la sospensione dell'invio del tuo account.

In virtù del modo in cui sono riportati gli eventi spamtrap, potrebbero essere necessarie tre settimane o un periodo più lungo per determinare se le modifiche apportate hanno risolto problema.

## D6. Quanti eventi spamtrap possono verificarsi prima che il mio account venga posto in fase di verifica o prima che venga sospesa la capacità del mio account di inviare e-mail?

Non comunichiamo il numero specifico di eventi spamtrap che ci portano a intervenire sul tuo account. Tuttavia, è importante notare che anche un piccolo numero di eventi spamtrap può avere un effetto molto negativo sulla tua reputazione di mittente, pertanto dovresti prestare grande attenzione ai report relativi agli indirizzi spamtrap.

## D7. Rendete noti gli indirizzi spamtrap?

No. Affinché gli indirizzi spamtrap siano efficaci, è fondamentale mantenere riservate queste informazioni. Le organizzazioni che usano spamtrap rendono noto solo il numero di invii a indirizzi spamtrap e non gli effettivi indirizzi.

## D8. Come posso evitare di inviare e-mail a indirizzi spamtrap?

Per ridurre il rischio di inviare e-mail a indirizzi spamtrap, segui queste linee guida:

- Non acquistare, noleggiare o condividere indirizzi e-mail. Usa solo gli indirizzi che hanno espressamente richiesto di ricevere posta da te.

- Nei moduli Web, chiedi agli utenti di immettere il loro indirizzo e-mail due volte e verifica che entrambi gli indirizzi corrispondano prima che il modulo possa essere inviato.
- Usa l'opzione di doppio consenso esplicito per registrare nuovi utenti. In altre parole, quando gli utenti si registrano, invia loro un'e-mail di conferma su cui devono fare clic prima di poter ricevere altre e-mail.
- Assicurati di eliminare gli indirizzi che hanno causato mancati recapiti permanenti dalla tua lista di distribuzione, in modo da rimuoverli ben prima che vengano convertiti in spamtrap.
- Assicurati di monitorare l'interazione da parte dei destinatari e smetti di inviare e-mail a destinatari che non hanno interagito con le tue e-mail o i tuoi siti Web di recente. Gli intervalli di tempo che determinano che un utente interagisce con la tua posta dipendono dal tuo caso d'uso, ma in genere se gli utenti non hanno fatto clic sulle tue e-mail né le hanno aperte per diversi mesi, devi prendere in considerazione di rimuovere questi indirizzi a meno che non hai prove concrete del fatto che questi utenti desiderano ricevere le tue e-mail.
- Presta molta attenzione alle campagne di coinvolgimento in cui contatti intenzionalmente le persone che non hanno interagito con te di recente. Questi tentativi tendono a essere notevolmente rischiosi e spesso possono causare problemi non solo relativi all'invio a indirizzi spamtrap, ma anche ai mancati recapiti e ai reclami.
- Invia un messaggio per il consenso esplicito all'intera lista di distribuzione e mantieni solo i destinatari che fanno clic sul collegamento di verifica. Oltre a eliminare i destinatari non attivi dalla lista, questa procedura aiuta anche a rimuovere gli indirizzi spamtrap. Tuttavia, ti consigliamo di non usare questa tecnica se ritieni che la mailing list possa contenere molti indirizzi non validi o se il tuo account ha già un problema relativo ai mancati recapiti, perché in questo caso la percentuale di mancati recapiti potrebbe aumentare ulteriormente.

## Domande frequenti sulle verifiche manuali

D1. Cosa devo fare se ricevo una notifica indicante che il mio account è in fase di verifica o che l'invio è stato sospeso a causa di una verifica manuale?

Un investigatore SES ha identificato un problema significativo relativo al tuo invio. I problemi più frequenti includono, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- Le tue procedure di invio violano le [policy di uso accettabile di AWS](#).
- Le tue e-mail sembrano essere considerate indesiderate.
- I tuoi contenuti sono correlati al phishing (incluso il phishing simulato).

- I tuoi contenuti sono altrimenti associati a un caso d'uso non supportato da SES.

Se riteniamo che il problema può essere corretto, mettiamo il tuo account in fase di verifica per un determinato periodo di tempo. Mentre il tuo account è in fase di verifica, dovresti modificare le tue pratiche di invio delle e-mail per risolvere il problema.

Se riteniamo che il problema non può essere corretto, oppure se il problema è molto grave, potremmo sospendere la capacità del tuo account di inviare e-mail senza mettere prima il tuo account in fase di verifica.

## D2. Quali problemi potrebbero determinare l'esecuzione di una verifica manuale in relazione al mio invio di e-mail?

Vi sono diversi i problemi che potrebbero indurci a eseguire una verifica manuale del tuo account. Tali problemi includono, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- I destinatari contattano SES per presentare un reclamo relativo alle e-mail inviate dal tuo account.
- Rileviamo delle modifiche insolite nei tuoi modelli di invio delle e-mail.
- I nostri filtri antispam individuano caratteristiche delle tue e-mail che sono tipiche dei contenuti non richiesti o di bassa qualità.

Quando mettiamo il tuo account in fase di verifica o sospendiamo la capacità del tuo account di inviare e-mail, ti inviamo una notifica. Nella maggior parte dei casi, questa notifica contiene informazioni sul problema e fornisce informazioni sulle misure successive che puoi adottare.

## D3. Cosa sono le e-mail "indesiderate"?

Le e-mail indesiderate sono messaggi che il destinatario non ha chiesto esplicitamente di ricevere. Sono inclusi i casi in cui un destinatario si registra per un determinato tipo di e-mail, ad esempio le notifiche, e riceve invece un altro tipo di e-mail, ad esempio annunci pubblicitari.

Quando mettiamo il tuo account in fase di verifica o sospendiamo la capacità del tuo account di inviare e-mail, ti inviamo una notifica. Se ricevi una notifica che indica che stiamo intraprendendo una di queste azioni a causa di un problema con le e-mail indesiderate, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, includi le informazioni seguenti:

- Tutti i messaggi che invii sono espressamente richiesti dal destinatario e sono conformi alle [policy di uso accettabile di AWS](#)?
- Hai acquisito gli indirizzi e-mail in un modo diverso dall'interazione specifica di un cliente con te o il tuo sito Web o dalla richiesta del cliente di ricevere le e-mail? Devi descrivere come hai acquisito la tua lista mailing list.
- Come funzionano i tuoi processi di sottoscrizione e annullamento della sottoscrizione? Devi includere collegamenti per il consenso e il rifiuto espliciti.

**D4. Cosa devo fare se ricevo una notifica indicante che il mio account è in fase di verifica o che l'invio è stato sospeso a causa di una verifica manuale?**

Individua la causa del problema, quindi correggila. Dopo aver apportato modifiche che ritieni possano risolvere il problema, accedi alla AWS Console e vai al Support Center. Rispondi al caso che abbiamo aperto per tuo conto. Nel tuo messaggio, fornisci informazioni dettagliate sulle operazioni che hai effettuato per risolvere il problema e descrivi in che modo tali interventi potranno evitare che il problema si ripeta in futuro. Se riteniamo che le modifiche apportate possono risolvere in modo appropriato il problema, annulliamo il periodo di verifica del tuo account.

**D5. Quali tipi di problemi considerate "risolvibili"?**

In genere, riteniamo che la situazione sia risolvibile se hai uno storico di buone pratiche di invio e se esistono soluzioni che puoi adottare per eliminare il problema di invio continuando a inviare la maggior parte delle tue e-mail. Ad esempio, se invii tre tipi diversi di e-mail e solo uno è problematico, potresti voler semplicemente interrompere l'invio problematico e continuare con gli altri.

**D6. Cosa succede se non riesco a individuare la causa del problema?**

Puoi accedere alla AWS console e andare al Support Center. Rispondi alla pratica che abbiamo aperto per tuo conto e richiedi un esempio di messaggio che ha causato il problema.

## Elenco dei buchi neri DNS (DNSBL) FAQs

Le Blackhole List (DNSBLs) basate sul Domain Name System, a volte denominate Realtime Blackhole Lists (RBLs), deny list, blocklist o blacklist, hanno lo scopo di informare i provider di posta elettronica degli indirizzi IP sospettati di inviare e-mail indesiderate.

DNSBLs Diverse hanno impatti diversi sulla recapitabilità delle e-mail. Questo argomento descrive l' DNSBLs impatto sulla consegna delle e-mail inviate tramite Amazon SES, nonché le nostre politiche per la rimozione degli indirizzi IP di Amazon SES da DNSBLs.

#### Note

Questo argomento riguarda gli DNSBLs strumenti utilizzati dai provider di posta elettronica per bloccare i messaggi in arrivo. Per informazioni sulle modalità con le quali Amazon SES blocca le e-mail in uscita inviate ai destinatari i cui indirizzi e-mail hanno generato in precedenza dei mancati recapiti, consulta [Elenco di eliminazione globale Amazon SES](#).

## D1. In che modo DNSBLs influiscono sulla consegna delle e-mail?

Diverse DNSBLs hanno impatti diversi sulla corretta consegna di un messaggio. I principali provider di posta elettronica, tra cui Gmail, Hotmail, AOL e Yahoo, sembrano riconoscere un numero molto limitato di servizi molto apprezzati, come quelli offerti da Spamhaus. DNSBLs In base alla nostra esperienza, altri DNSBLs tendono ad avere un impatto limitato, sebbene alcuni sistemi di posta ne enfatizzino alcuni rispetto ad altri. DNSBLs

Infine, molti provider di posta elettronica posseggono delle proprie liste di mittenti bloccati interne. I provider di posta elettronica proteggono questi elenchi in modo decisamente stretto e raramente li condividono con il pubblico. Se un indirizzo IP è presente su uno di questi elenchi, ciò può avere un maggiore impatto sulla capacità di inviare e-mail ai destinatari che utilizzano tale provider.

## D2. Come finiscono gli indirizzi IP DNSBLs?

Un indirizzo IP può finire in una DNSBL in diversi modi. Gli indirizzi IP possono essere aggiunti DNSBLs quando inviano e-mail a uno spamtrap. Una trappola per spam (o spamtrap) consiste in un indirizzo e-mail che non appartiene a un utente umano. Le spamtrap esistono al solo scopo raccogliere spam e identificare spammer. Alcuni consentono DNSBLs anche ai singoli utenti di inviare indirizzi IP. Alcuni consentono DNSBLs persino agli utenti di inviare interi intervalli di indirizzi IP. Altri DNSBLs sono gestiti tramite i contributi degli amministratori di posta elettronica e possono includere indirizzi IP che gli amministratori ritengono stiano abusando dei propri sistemi.

## D3. In che modo Amazon SES impedisce la visualizzazione dei suoi indirizzi IP? DNSBLs

I nostri sistemi ricercano dei segnali relativi a un uso illecito. Se rileviamo modelli o altre caratteristiche di invio che potrebbero determinare l'inserimento di un indirizzo IP in una DNSBL, inviamo una notifica al mittente. Se la situazione è grave o se il mittente non è in grado di risolvere il problema dopo che abbiamo inviato la notifica, sospenderemo la possibilità di inviare e-mail finché il problema non viene risolto. L'applicazione delle nostre politiche di invio in questo modo aiuta a ridurre le possibilità che i nostri indirizzi IP vengano ricevuti. DNSBLs

## D4. È possibile per Amazon SES rimuovere gli indirizzi IP da una DNSBL?

Per SES shared IPs, monitoriamo attivamente DNSBLs ciò che potrebbe influire sulla distribuzione dell'intero servizio Amazon SES o sulla capacità di inviare e-mail a destinatari che utilizzano i principali provider di posta elettronica, come Gmail, Yahoo, AOL e Hotmail. Le DNSBLs offerte di Spamhaus rientrano in questa categoria. Quando uno dei nostri indirizzi IP appare su un elenco che soddisfa uno di questi criteri, interveniamo immediatamente affinché quell'indirizzo sia rimosso dalla DNSBL il più rapidamente possibile.

Non monitoriamo DNSBLs che sia improbabile che influiscano sulla distribuzione dell'intero servizio Amazon SES o che non abbiano un impatto misurabile sulla consegna ai principali provider di posta elettronica. Le DNSBLs offerte di SORBS e UCEPROTECT rientrano in questa categoria. A causa delle specifiche procedure di pubblicazione e cancellazione delle offerte dei fornitori che gestiscono questi elenchi, non siamo in grado di rimuovere i nostri indirizzi IP da questi elenchi.

Per gli indirizzi IP dedicati (gestiti o standard) elencati in qualsiasi RBL dei provider di posta destinatari, non è responsabilità di SES eliminarli dalla lista IPs e l'utente deve richiederne la rimozione direttamente all'amministratore RBL.

## D5. Un provider di posta elettronica sta rifiutando le mie e-mail perché l'indirizzo IP di invio è presente in una DNSBL diversa da Spamhaus. Cosa posso fare?

In primo luogo, verifica che il messaggio è stato veramente bloccato a causa di un IP in DNSBL. Se la tua e-mail è stata rifiutata perché l'indirizzo IP di invio è stato inserito in DNSBL, riceverai una notifica di mancato recapito indicante il nome del provider dell'elenco, come nell'esempio seguente:

```
554 5.7.1 Service unavailable; Client host [192.0.2.0] blocked using DNSBLName;  
See: http://www.example.com/query/ip/192.0.2.0
```

Se hai ricevuto una notifica di mancato recapito ma essa non contiene informazioni simili a quelle presenti nel messaggio indicato nell'esempio precedente, è più probabile che il provider di posta elettronica abbia respinto il messaggio per un motivo non correlato alla DNSBL.

Se sei in grado di confermare che un provider di posta elettronica sta bloccando la tua e-mail in quanto l'indirizzo IP di invio è presente su una DNSBL, puoi eseguire alcune operazioni:

- Contatta il postmaster del dominio che ha respinto il tuo messaggio per richiedere un'eccezione alla loro policy relativa ai filtri antispam. Alcuni postmaster possiedono dei processi di supporto e possono pubblicare una pagina postmaster che descrive il processo. Se il dominio che stai cercando di contattare non pubblica le sue politiche di supporto postmaster, potresti essere in grado di contattare il postmaster inviando un'e-mail a [example.compostmaster@](mailto:example.compostmaster@), dov'è il dominio in questione. [example.com](http://example.com) In base allo standard [RFC 5321](#) i domini devono avere una casella postmaster.

Quando contatti il postmaster, devi fornire i codici di mancato recapito che hai ricevuto, le intestazioni delle e-mail che stai tentando di inviare, una misurazione dell'impatto che la DNSBL sta avendo sulla consegna delle tue e-mail nonché informazioni sulle ragioni per le quali ritieni che la tua e-mail sia stata bloccata in modo improprio. Maggiori sono le informazioni che puoi fornire al postmaster per dimostrare che stai inviando delle e-mail regolari, maggiori sono le probabilità che il postmaster faccia un'eccezione in tuo favore.

- Se il provider di posta elettronica non risponde o non è disposto a modificare le sue policy, ti consigliamo di utilizzare un [indirizzo IP dedicato](#). Gli indirizzi IP dedicati sono indirizzi che puoi utilizzare soltanto tu. Implementando delle buone prassi di invio, puoi mantenere elevato il tuo tasso di coinvolgimento, mentre il tuo tasso di mancato recapito, reclamo e spamtrap può essere contenuto entro valori minimi. Le buone pratiche di invio possono aiutarti a garantire che i tuoi indirizzi non vengano ricevuti. DNSBLs

## D6. Le e-mail che invio a Gmail, Yahoo, Hotmail o a un altro dei principali provider vengono inviate alla cartella spam. Questo avviene perché il mio indirizzo IP di invio è presente su una DNSBL?

Probabilmente no. Se un indirizzo IP viene elencato da un DNSBL con un impatto significativo, come uno di Spamhaus, i DNSBLs principali provider di posta elettronica rifiuteranno completamente le e-mail provenienti da quell'indirizzo IP, anziché inviarle alla cartella spam.

Quando i principali provider di posta elettronica accettano un'e-mail (invece di rifiutarla), essi in genere considerano il coinvolgimento dell'utente per determinare se posizionare il messaggio nella cartella della posta in arrivo o nella cartella spam. Il coinvolgimento dell'utente si riferisce ai modi in cui l'utente ha interagito con i messaggi inviati in precedenza.

Per incrementare le probabilità che i tuoi messaggi raggiungano la cartella della posta in arrivo dei clienti, ti consigliamo di implementare tutte le seguenti buone prassi:

- Non noleggiare o prendere a prestito elenchi di indirizzi e-mail. La locazione o l'acquisto di elenchi costituisce una violazione della [Policy di utilizzo di AWS](#) (AUP) e non è in alcun modo consentito in Amazon SES.
- Invia e-mail solo ai clienti che hanno esplicitamente richiesto di ricevere e-mail da parte tua. In molti paesi e giurisdizioni a livello mondiale, è illegale inviare e-mail a destinatari che non hanno esplicitamente accettato di riceverle.
- Interrompi l'invio di e-mail per i clienti che non hanno aperto o cliccato sui link presenti nei messaggi che hai inviato negli ultimi 30-90 giorni. Questo passaggio può aiutare a mantenere alti i tassi di coinvolgimento, aumentando così le probabilità che i messaggi inviati in futuro arrivino nelle caselle di posta dei destinatari.
- Utilizza elementi di progettazione consistenti e scrivi ogni messaggio da inviare adottando degli stili che consentano ai clienti di identificare facilmente i messaggi provenienti da te.
- Utilizza meccanismi di autenticazione delle e-mail, ad esempio [SPF](#) e [DKIM](#).
- Quando i clienti utilizzano un modulo Web per ricevere le notifiche relative ai tuoi contenuti, invia loro un'e-mail che confermi il fatto che essi desiderano ricevere le tue e-mail. Non inviare ulteriori e-mail finché non confermano che desiderano ricevere e-mail da te. Questo processo è noto come consenso confermato o doppio consenso.
- Consenti ai tuoi clienti di annullare la sottoscrizione e rispetta immediatamente le richieste di annullamento della sottoscrizione.



- Se invii e-mail che contengono dei link, verifica tali link in relazione alla Domain Block List (DBL) di Spamhaus. Per verificare il funzionamento dei link, utilizza il [Domain Lookup Tool](#) presente sul sito Web Spamhaus.

Con l'implementazione di queste prassi, puoi migliorare la tua reputazione di mittente, il che contribuisce a mantenere elevata la probabilità che il messaggio e-mail inviato arrivi correttamente ai suoi destinatari. Inoltre, l'implementazione di queste pratiche aiuta a mantenere basso il tasso di mancato recapito e reclamo per il tuo account, riducendo il rischio di invio di e-mail verso delle spamtrap.

## Parametri di invio e-mail di Amazon SES FAQs

Amazon SES raccoglie diversi parametri sulle e-mail che invii. Questi parametri ti consentono di analizzare l'efficacia del tuo programma di posta elettronica, nonché di monitorare le statistiche importanti, ad esempio le percentuali di mancato recapito e reclamo.

Questa sezione contiene FAQs i seguenti argomenti relativi alle metriche di invio di e-mail:

- [Domande generali](#)
- [Monitoraggio delle aperture](#)
- [Monitoraggio dei clic](#)

### Note

Il monitoraggio degli eventi dipende dal provider di servizi di posta elettronica (ESP) del destinatario e da come ha configurato le impostazioni sulla privacy che sono al di fuori del controllo di Amazon SES. Il numero di eventi di tracciamento può essere distorto, restituendo conteggi imprecisi, in condizioni come:

- Il destinatario dell'e-mail utilizza un provider di servizi di posta elettronica (ESP) che ne protegge la privacy.
- Il destinatario dell'e-mail non concede esplicitamente al proprio ESP l'autorizzazione a condividere i propri dati.
- L'ESP del destinatario dell'e-mail memorizza nella cache immagini o link; SES può conteggiare solo l'apertura iniziale, ma non sarà in grado di farlo con le aperture successive.

## Domande generali

D1. Quando un'e-mail viene recapitata, per quanto tempo Amazon SES continua a raccogliere i parametri di apertura e di clic?

Amazon SES raccoglie i parametri di apertura e di clic per 60 giorni dopo l'invio di ogni e-mail.

D2. Se un utente apre un'e-mail più volte, o fa clic su un collegamento in un'e-mail più volte, ciascuno di tali eventi viene monitorato separatamente?

Se un destinatario apre un messaggio di posta elettronica più volte, Amazon SES conteggia ciascuna apertura come evento di apertura univoco. Analogamente, se un destinatario fa clic sullo stesso collegamento più volte, Amazon SES considera ogni clic come un evento di clic univoco. Tuttavia, questi conteggi possono essere distorti dagli scenari descritti sopra nella casella delle note.

D3. I parametri di apertura e di clic vengono aggregati oppure possono essere misurati fino al livello di destinatario?

Le aperture e i clic sono monitorati a livello di destinatario. Grazie a tale monitoraggio, puoi determinare quali destinatari hanno aperto un'e-mail o selezionato un collegamento all'interno di un'e-mail.

D4. Posso recuperare i parametri di apertura e di clic tramite l'API Amazon SES?

L'API Amazon SES non fornisce un metodo per il recupero dei parametri di apertura e di clic. Tuttavia, puoi recuperare i parametri di apertura e clic per Amazon SES utilizzando l' CloudWatch API. Ad esempio, puoi utilizzare per AWS CLI recuperare i parametri dei clic utilizzando l' CloudWatch API emettendo il seguente comando:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/SES --metric-name Click \
  --statistics Sum --period 86400 --start-time 2017-01-01T00:00:00Z \
  --end-time 2017-12-31T23:59:59Z
```

Il comando riportato in precedenza recupera il numero totale di eventi di clic per ogni giorno del 2017. Per recuperare i parametri di apertura, cambia il valore del parametro `metric-name` in `Open`. Puoi anche modificare i parametri `start-time` ed `end-time` per cambiare il periodo di analisi o il parametro `period` per un'analisi più dettagliata.

# Monitoraggio delle aperture

## D1. Come funziona il monitoraggio delle aperture?

In ogni e-mail inviata tramite Amazon SES è inserita un'immagine GIF trasparente di 1 pixel per 1 pixel e include un riferimento univoco a questo file immagine; quando l'immagine viene scaricata, Amazon SES è in grado di stabilire esattamente quale messaggio è stato aperto e da chi.

Di default, questo pixel viene inserito nella parte inferiore dell'e-mail; tuttavia, alcune applicazioni dei provider di posta elettronica trancano l'anteprima di un'e-mail quando supera una certa dimensione e potrebbero fornire un link per visualizzare il resto del messaggio. In questo scenario, l'immagine di tracciamento dei pixel SES non viene caricata ed eliminerà le percentuali di aperture che stai cercando di tracciare. Per aggirare questo problema, puoi opzionalmente posizionare il pixel all'inizio dell'e-mail o in qualsiasi altro luogo inserendo il segnaposto `{{ses:openTracker}}` nel corpo dell'e-mail. Una volta che SES riceve il messaggio con il segnaposto, verrà sostituito con l'immagine pixel di tracciamento aperta.

### Important

Aggiungi un solo segnaposto `{{ses:openTracker}}`, poiché più di un segnaposto genererà la restituzione di un codice di errore `400 BadRequestException`.

L'aggiunta di questo pixel di monitoraggio non modifica l'aspetto della tua e-mail.

## D2. Il monitoraggio delle aperture è abilitato per impostazione predefinita?

Il monitoraggio delle aperture è disponibile per tutti gli utenti di Amazon SES per impostazione predefinita. Per utilizzarlo, è necessario eseguire le operazioni seguenti:

1. Crea un set di configurazione.
2. Nel set di configurazione, crea una destinazione di evento.
3. Configura la destinazione di evento per pubblicare le notifiche di eventi di apertura in una destinazione.
4. In ogni e-mail per cui desideri monitorare le aperture, specifica il set di configurazione creato nella fase 1.

Per informazioni dettagliate su come abilitare il tracciamento aperto attraverso la destinazione degli eventi di un set di configurazione, vedere [the section called “Crea destinazioni degli eventi”](#). È possibile utilizzare il segnaposto pixel in [E-mail SMTP](#) come e-mail [formattata, raw e basata su modelli](#).

Ulteriori informazioni su come [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi](#).

### D3. Posso omettere il pixel di monitoraggio delle aperture da determinate e-mail?

Sono disponibili due modi per omettere il pixel di monitoraggio dell'apertura dalle tue e-mail. Il primo metodo consiste nell'invio di e-mail senza specificare un set di configurazione. In alternativa, puoi specificare un set di configurazione che non sia configurato per pubblicare dati relativi a eventi di apertura.

### D4. Monitori le aperture per e-mail non crittografate?

Il monitoraggio delle aperture funziona solo con e-mail HTML. Poiché il monitoraggio delle aperture si basa sull'inclusione di un'immagine, non è possibile raccogliere i parametri di apertura per gli utenti che aprono e-mail tramite un client e-mail di solo testo (non HTML).

## Monitoraggio dei clic

### D1. Come funziona il monitoraggio dei clic?

Per monitorare i clic, Amazon SES modifica ogni collegamento nel corpo dell'e-mail. Quando i destinatari aprono un collegamento, vengono indirizzati a un server Amazon SES, quindi immediatamente reinviiati all'indirizzo di destinazione. Come per il monitoraggio delle aperture, ogni collegamento di reindirizzamento è univoco. In questo modo Amazon SES è in grado di determinare quale destinatario ha selezionato il collegamento, quando e da quale e-mail ha raggiunto il collegamento.

#### Important

Se invii un solo messaggio a più destinatari, ogni destinatario salverà lo stesso collegamento di monitoraggio dei clic. Per monitorare l'attività di selezione dei singoli destinatari, invia un'e-mail a un solo destinatario per operazione di invio.

## D2. Posso disabilitare il monitoraggio dei clic?

Puoi disabilitare il monitoraggio dei singoli collegamenti aggiungendo un attributo, `ses: no-track`, al tag di ancoraggio nel corpo HTML della tua e-mail. Ad esempio, se si collega alla AWS home page, un normale link di ancoraggio è simile al seguente:

```
<a href="https://aws.amazon.com">Amazon Web Services</a>
```

Per disabilitare il rilevamento dei clic per quel collegamento, modificarlo in modo simile al seguente:

```
<a ses: no-track href="aws.amazon.com">Amazon Web Services</a>
```

Poiché `ses: no-track` non è un attributo HTML standard, Amazon SES lo rimuove automaticamente dalla versione dell'e-mail che arriva nella casella di posta in arrivo dei destinatari.

È inoltre possibile disabilitare il rilevamento dei clic per tutti i messaggi inviati utilizzando un set di configurazione specifico. Per disabilitare il rilevamento dei clic, modificare la destinazione dell'evento del set di configurazione in modo che non acquisisca gli eventi di clic.

Per informazioni dettagliate su come abilitare e disabilitare il monitoraggio dei clic attraverso la destinazione degli eventi di un set di configurazione, vedere [the section called “Crea destinazioni degli eventi”](#).

Ulteriori informazioni su come [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi](#).

## D3. Quanti link possono essere tracciati in ogni e-mail?

Il sistema di monitoraggio dei clic può monitorare un massimo di 250 link.

## D4. I parametri di clic vengono raccolti per i collegamenti nelle e-mail non crittografate?

È possibile tenere traccia solo dei clic nelle e-mail HTML.

## D5. Posso aggiungere tag ai collegamenti con identificatori univoci?

Puoi aggiungere un numero illimitato di tag, come coppie chiave-valore, ai collegamenti nella tua e-mail utilizzando l'attributo `ses: tags`. Quando usi questo attributo, specifica le chiavi e i valori con lo stesso formato che utilizzeresti per trasferire proprietà CSS in linea: digita la chiave, seguita da due punti (:), quindi dal valore. Se hai bisogno di trasferire diverse coppie chiave-valore, separa ciascuna con un punto e virgola (;).

Ad esempio, supponiamo che desideri aggiungere i tag `product:book`, `genre:fiction`, `subgenre:scifi`, `type:newrelease` a un collegamento. Il collegamento risultante è analogo al seguente:

```
<a ses:tags="product:book;genre:fiction;subgenre:scifi;type:newrelease;"  
  href="http://www.amazon.com/.../">New Releases in Science Fiction</a>
```

Questi tag sono trasferiti attraverso la tua destinazione di pubblicazione degli eventi in modo che tu possa eseguire un'analisi aggiuntiva sui collegamenti specifici sui quali gli utenti hanno fatto clic.

#### Note

I tag di collegamento possono includere numeri da 0 a 9, lettere da A a Z (maiuscole e minuscole), trattini (-) e trattini di sottolineatura (\_).

## D6. I collegamenti monitorati utilizzano il protocollo HTTP o HTTPS?

I collegamenti di monitoraggio utilizzano lo stesso protocollo dei collegamenti originali nella tua e-mail.

Ad esempio, se la tua e-mail include un collegamento a `https://www.amazon.com`, questo viene sostituito con un collegamento di monitoraggio che utilizza il protocollo HTTPS. Se la tua e-mail include un collegamento a `http://www.example.com`, questo viene sostituito con un collegamento di monitoraggio che utilizza HTTP. Se la tua e-mail include entrambi i collegamenti menzionati in precedenza, il collegamento HTTPS viene sostituito con un collegamento di monitoraggio che utilizza il protocollo HTTPS e il collegamento HTTP viene sostituito con un collegamento di monitoraggio che utilizza il protocollo HTTP.

## D7. Un collegamento in un'e-mail non viene monitorato. Perché?

Amazon SES si aspetta che i link contenuti nelle e-mail siano correttamente codificati URLs. In particolare, URLs i tuoi link devono essere conformi alla [RFC 3986](#). Se un collegamento in un'e-mail non è codificato correttamente, i destinatari continueranno a vedere il collegamento contenuto nel messaggio e-mail, ma Amazon SES non potrà tenere traccia degli eventi per quel collegamento.

I problemi relativi alla codifica non corretta si verificano in URLs genere quando contengono stringhe di query. Ad esempio, se l'URL di un link contenuto nell'e-mail contiene un carattere di spazio non codificato nella stringa di query (come lo spazio tra "" e "JohnDoe" nell'esempio seguente:

`http://www.example.com/path/to/page? name=John Doe`), Amazon SES non tratterà quel link. Tuttavia, se l'URL utilizza invece uno spazio codificato (come «%20» nell'esempio seguente: `http://www.example.com/path/to/page? name=john%20DOE`), Amazon SES ne traccia come previsto.

# Indice di ricerca rapida

Il seguente indice è stato creato per aiutarti a trovare rapidamente elementi in Amazon SES attraverso due modalità di ricerca: per istruzioni o per concetti. Le istruzioni descrivono le procedure mentre i concetti spiegano il quadro generale.

## Facci sapere cosa ne pensi

Utilizza il pulsante Feedback nell'angolo in alto a destra per farci sapere...

- Questo indice è stato utile?
- Ci sono istruzioni o concetti che vorresti che siano aggiunti a questo indice?
- Pensi ci sia qualcosa che avrebbe dovuto essere classificato in modo diverso?

## Link ai concetti e alle istruzioni SES

### How-tos

I link alle istruzioni SES sono elencati in ordine alfabetico e ti porteranno alla sezione corrispondente in cui viene descritta la procedura per eseguire l'azione selezionata.

- Scopri come...
  - [Aggiungere un record SPF come parte della configurazione di un dominio MAIL FROM personalizzato](#)
  - [Assegnare pool di indirizzi IP](#)
  - [Blocco dello SPAM per la ricezione di e-mail](#)
  - [Configurazione di open/click domini personalizzati](#)
  - [Configurare le notifiche SNS](#)
  - [Connettersi a un endpoint SMTP](#)
  - [Creare un set di configurazione](#)
  - [Creare un'identità del dominio](#)
  - [Creare un'identità dell'indirizzo e-mail](#)
  - [Creare destinazioni degli eventi](#)
  - [Creare filtri degli indirizzi IP](#)



- [Crea un pool IP gestito per abilitare un pool di IP dedicati IPs \(gestito\)](#)
- [Creare regole di ricezione](#)
- [Crea allarmi di reputazione utilizzando CloudWatch](#)
- [Creare una policy per l'autorizzazione all'invio tramite una policy personalizzata](#)
- [Creare una policy di autorizzazione di invio tramite il generatore di policy](#)
- [Creazione di pool di IP dedicati standard per indirizzi IP dedicati \(standard\)](#)
- [Eliminare un'identità](#)
- [Eliminare dati personali](#)
- [Modificare di un'identità](#)
- [Abilitare l'inoltro del feedback e-mail](#)
- [Esportare i parametri di reputazione](#)
- [Uscire dal sandbox](#)
- [Nozioni di base su SES](#)
- [Iniziare a utilizzare Virtual Deliverability Manager](#)
- [Assegnare le autorizzazioni per la ricezione di e-mail](#)
- [Aumentare il throughput](#)
- [Aumentare le quote di invio](#)
- [Integrare con il server di posta esistente](#)
- [Registrare le chiamate API](#)
- [Gestire un set di configurazione](#)
- [Gestire Easy DKIM e BYODKIM](#)
- [Monitorare i parametri di invio e reputazione](#)
- [Monitorare le statistiche di invio](#)
- [Monitorare le statistiche di utilizzo](#)
- [Monitorare la quota di invio](#)
- [Ottenere i registri DKIM per un'identità](#)
- [Ottenere le credenziali SMTP](#)
- [Sostituire l'eliminazione a livello di account con l'eliminazione a livello di set di configurazione](#)
- [Sovrascrivere la firma DKIM ereditata su un'identità di indirizzo e-mail](#)
- [Sospendere l'invio di e-mail](#)

- [Pubblicare un registro MX](#)
- [Segnala un abuso di risorse AWS](#)
- [Richiedere indirizzi IP dedicati](#)
- [Richiedere supporto tecnico](#)
- [Risolvi i problemi di efficacia del recapito e di reputazione grazie all'advisor di Virtual Deliverability Manager](#)
- [Recupera i dati degli eventi da CloudWatch](#)
- [Recuperare dati di eventi da Kinesis Data Firehose](#)
- [Recuperare dati di eventi da SNS](#)
- [Inviare e-mail utilizzando un SDK AWS](#)
- [Inviare e-mail a livello di programmazione](#)
- [Inviare e-mail tramite l'API SES](#)
- [Inviare e-mail tramite SMTP](#)
- [Inviare e-mail non formattate con un allegato utilizzando la CLI o l'API SES](#)
- [Inviare e-mail di prova utilizzando il simulatore di cassette postali](#)
- [Configurare BYODKIM \(Utilizza il tuo DKIM\)](#)
- [Configurare una policy DMARC](#)
- [Configurare Easy DKIM](#)
- [Configurare la ricezione di e-mail](#)
- [Configurare la pubblicazione di eventi](#)
- [Configurare un dominio MAIL FROM](#)
- [Configurare l'autorizzazione di invio \(attività del proprietario di identità\)](#)
- [Configurare l'autorizzazione di invio \(attività del mittente delegato\)](#)
- [Specificare un set di configurazione per l'invio di e-mail](#)
- [Verificare la connessione all'interfaccia SMTP](#)
- [Tenere traccia della frequenza di mancati recapiti e reclami](#)
- [Scoprire le proprietà della firma DKIM ereditate](#)
- [Utilizzare parametri di reputazione](#)
- [Utilizzare pacchetti software per l'invio di e-mail](#)
- [Utilizzare la gestione delle sottoscrizioni](#)

- [Utilizzare i modelli per l'invio di e-mail](#)
- [Utilizzare l'elenco di eliminazioni a livello di account](#)
- [Verificare un'identità di dominio](#)
- [Verificare l'identità di un indirizzo e-mail](#)
- [Visualizzare un'identità](#)
- [Visualizzare a livello generale e in dettaglio i parametri di efficacia del recapito per il tuo account grazie alla dashboard di Virtual Deliverability Manager](#)
- [Visualizza le metriche SNDS per utenti dedicati IPs](#)
- [Preparare gli indirizzi IP dedicati](#)

## Concepts

I link ai concetti di SES sono elencati in ordine alfabetico e ti porteranno al capitolo e alle sezioni corrispondenti in cui viene spiegato il concetto selezionato.

- Trova informazioni su...
  - [Abuso di AWS risorse, segnalazione](#)
  - [Pannello di controllo dell'account](#)
  - [Elenco di eliminazione a livello di account](#)
  - [Opzioni di azione per la ricezione di e-mail](#)
  - [Operazione di aggiunta intestazioni](#)
  - [Tipi di allegati, non supportati](#)
  - [Operazione di risposta mancato recapito, ritorno](#)
  - [BYODKIM \(Utilizza il tuo DKIM\)](#)
  - [BYOIP\(Utilizza il tuo IP\)](#)
  - [Esempi di codice](#)
  - [Convalida della conformità](#)
  - [Eliminazione a livello di set di configurazione](#)
  - [Set di configurazione](#)
  - [Codifiche dei contenuti](#)
  - [Supporto legacy delle notifiche tra account](#)
- [Dominio MAIL FROM personalizzato](#)

- [Protezione dei dati](#)
- [Indirizzi IP dedicati](#)
- [Indirizzi IP dedicati \(gestiti\)](#)
- [Indirizzi IP dedicati \(standard\)](#)
- [DKIM, autenticazione delle e-mail con](#)
- [DMARC\(Verifica, segnalazione e conformità dei messaggi in base al dominio\)](#)
- [DMARC tramite DKIM, conformità](#)
- [DMARC tramite SPF, conformità](#)
- [Easy DKIM](#)
- [Destinazione dell'inoltro di feedback via e-mail](#)
- [Autenticazione della ricezione e-mail](#)
- [Concetti relativi alla ricezione di e-mail](#)
- [Spiegazioni passo per passo della console di ricezione e-mail](#)
- [Scansione del malware di ricezione e-mail](#)
- [Autorizzazioni di ricezione e-mail](#)
- [Casi d'uso di ricezione e-mail](#)
- [Restrizioni per la ricezione e-mail](#)
- [Metodi di autenticazione per l'invio di e-mail](#)
- [Endpoint](#)
- [Notifiche eventi](#)
- [Notifiche di eventi tramite e-mail](#)
- [Notifiche di eventi tramite SNS](#)
- [Event publishing](#) (Pubblicazione degli eventi)
- [FAQs \(Domande frequenti\)](#)
- [Elenco di eliminazione globale](#)
- [Campi di intestazione supportati](#)
- [Identità, gestione](#)
- [Identity and Access Management](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura](#)
- [Integrazione con Amazon WorkMail action](#)

- [Controllo basato su IP mediante filtri di indirizzi IP](#)
- [Operazione della funzione Lambda, chiamata](#)
- [Gestione elenchi](#)
- [Elenchi e abbonamenti](#)
- [Registrazione e monitoraggio](#)
- [Rilevamento di malware](#)
- [Firma DKIM manuale](#)
- [Monitoraggio dell'invio di e-mail utilizzando la pubblicazione di eventi](#)
- [Monitoraggio della reputazione del mittente](#)
- [Monitoraggio dell'attività di invio](#)
- [Quote](#)
- [Regole di ricezione](#)
- [Controllo basato sul destinatario mediante regole di ricezione](#)
- [Regioni](#)
- [Parametri di reputazione](#)
- [Messaggi sui parametri di reputazione](#)
- [Resilienza](#)
- [Operazione del bucket S3, consegna](#)
- [Sandbox: uscita](#)
- [Sicurezza](#)
- [Protocolli di sicurezza supportati](#)
- [Autorizzazione di invio](#)
- [Invio dell'anatomia della policy di autorizzazione](#)
- [Esempi di policy di autorizzazione di invio](#)
- [Processo di autorizzazione di invio](#)
- [Metriche SNDS per utenti dedicati IPs](#)
- [Contenuti delle notifiche SNS](#)
- [Esempi di notifiche SNS](#)
- [Azione di un argomento SNS: pubblicazione](#)
- [SPF \(Sender Policy Framework\)](#)

- [Operazione di interruzione del set di regole](#)
- [Gestione delle sottoscrizioni](#)
- [Richiesta di supporto tecnico](#)
- [Modelli per la verifica di e-mail personalizzate](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Identità verificate](#)
- [Virtual Deliverability Manager](#)
- [Endpoint VPC](#)

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.